

SHIBATA CO., LTD

TOKYO FACTORY

ウチじゃできません なんて ウチではできません
パッキンひとつから 海運・鉄道・インフラまで

—
押出ゴムひとすじ90年

株式会社シバタ 東京工場



昭和8年7月

シバタ東京工場は東京都墨田区で創業
一貫してゴム製品の製造に専念しています

戦時中の企業整備令で休業や合併など
幾多の変動に直面しましたが
お客様のおかげをもちまして
前身の大川ゴム工業時代を含め
2023年に90年の節目を迎えました



期待に応えるのは当たり前
期待を超えなきゃプロじゃない

「少量」「多品種」「短納期」「特殊形状」「特殊仕様」など
他では「ムリ」と言われるご注文こそ
ぜひ私たちにご相談ください



WHY TOKYO FACTORY

私たち東京工場を選ぶ5つの理由をご紹介します

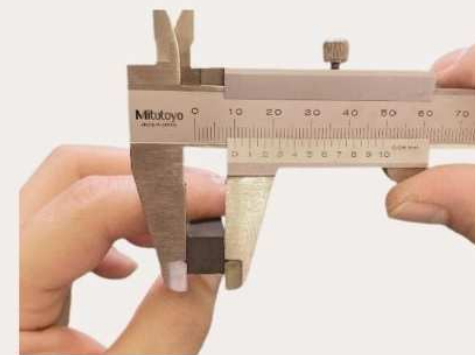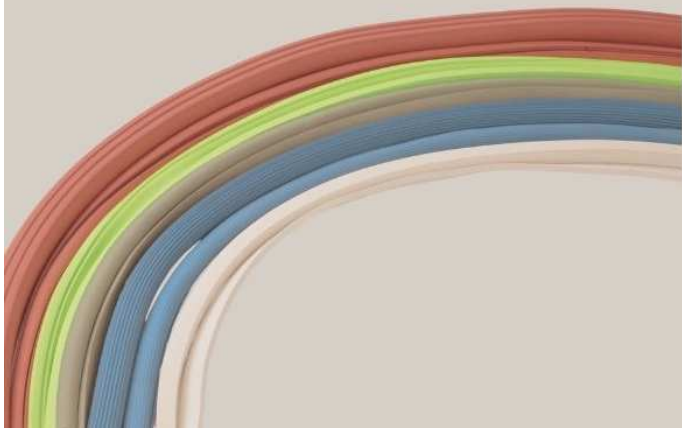


在庫品は最短当日出荷

心臓部である口金を自社制作
だから、寸法合わせや修正が迅速です

「大至急！」 「こんなのできる？」
お急ぎの案件、お気軽にご相談ください

01 短納期



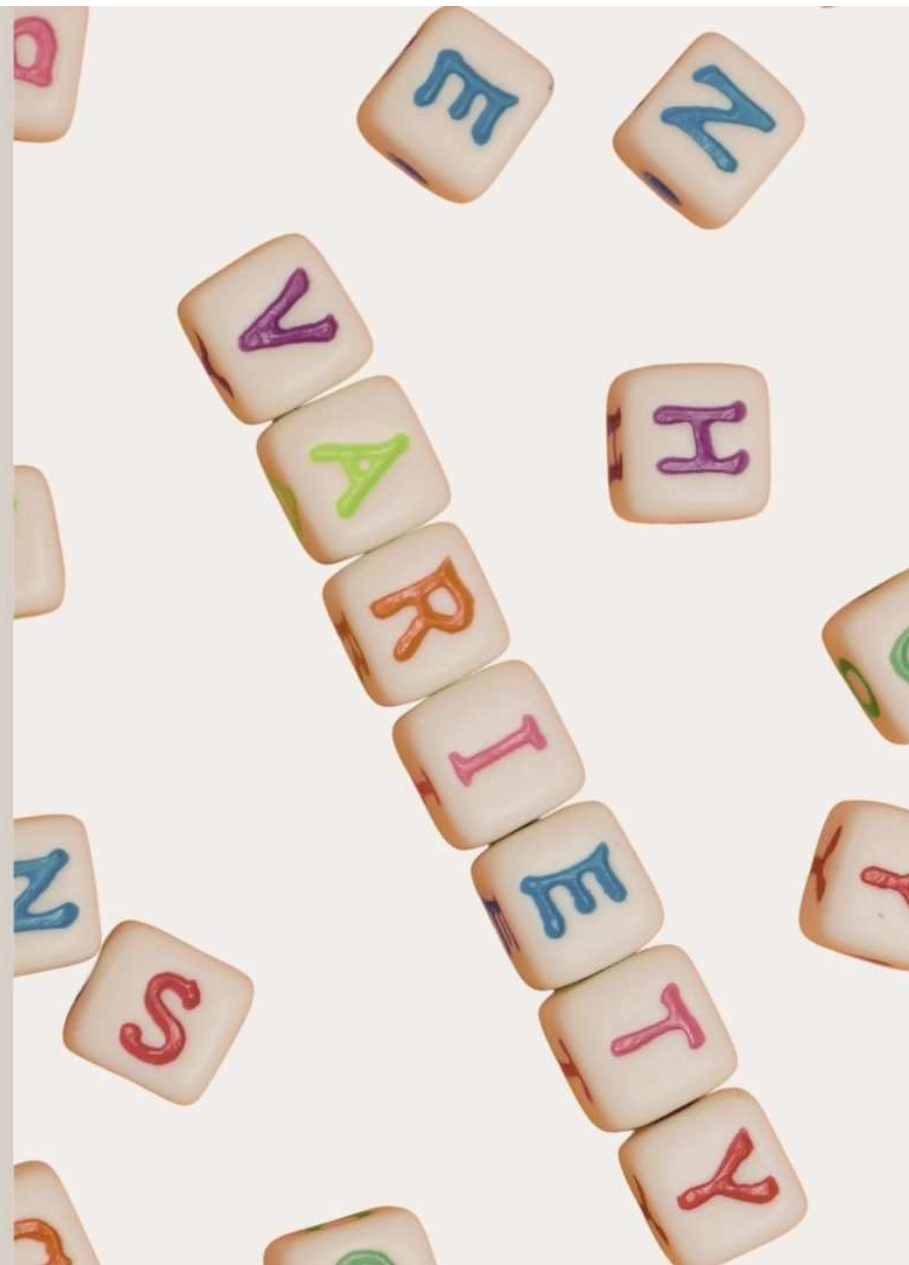

02 少量 多品種



小ロット 複雑形状OK

他では真似できないような
少ロット・複雑形状・プロトタイプ
の製作も含め
低価格・少ロットに自信があります

規格品はもちろん、オーダーメイドも
お気軽にご相談ください

Reason 03

03 精密

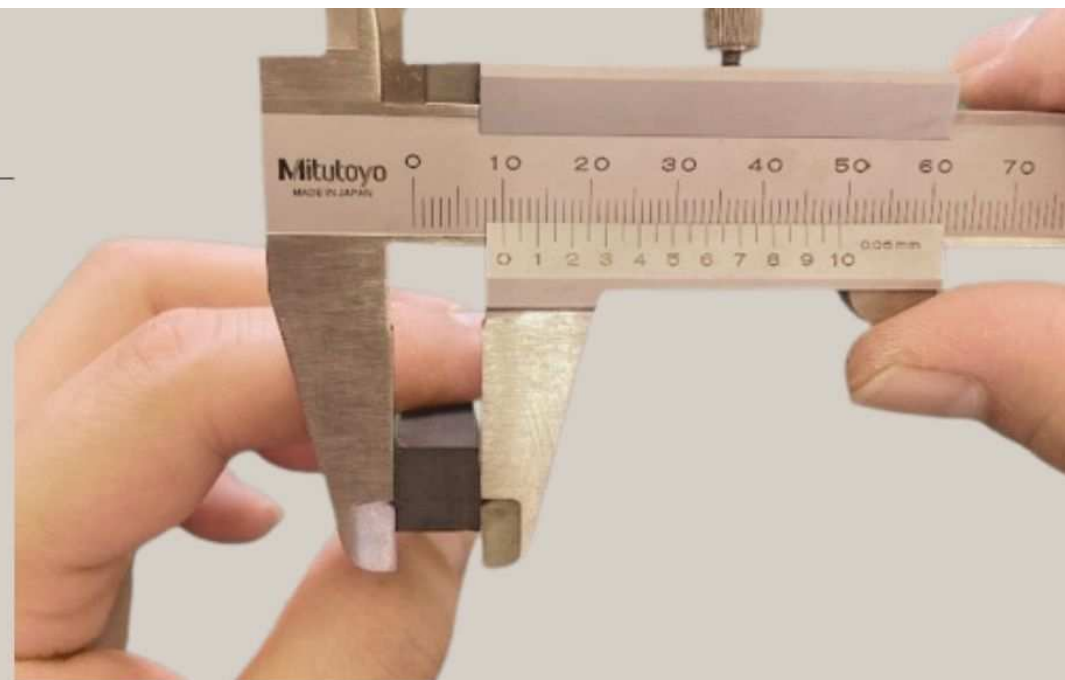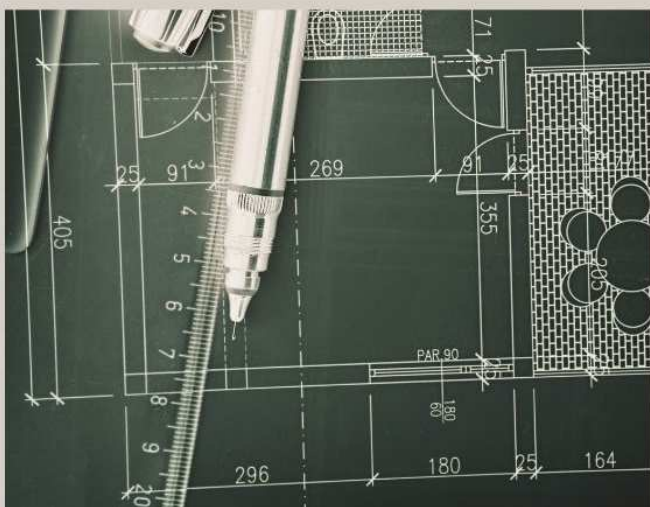

規格設定0.5mm以下

例えば 3φの丸紐の公差は一般的に「±0.5mm」
つまり 2.5φ~3.5φの直径が許容されているということ

しかし、東京工場は違います

通常3φの公差とされる「3.2φ」や「3.5φ」を独自設定
容易には実現できないミリ単位のご注文も可能です

脇役だって主役級の輝き

脇役のゴム製品に
ここまでの美しさは
不要かもしれません

でも、私たちはこだわります

ゴム製品に欠かせない原料の「炭酸カルシウム」は
ナノレベル粒子のものを採用

さらに仕上げにもひと手間加えています

誰にも気づかれないかもしれませんが
「納得がいく製品をご提供したい」
私たちのこだわりです



04
美肌



05 カラー

色もイロイロ100種以上

芝生に溶け込むグリーン
インテリアになじむブラウン
注意を促すイエロー

100種類以上のカラー配合で
あなたの「欲しい」がきっと見つかります

「黒じゃダメ」な場面には是非ご利用ください

もちろん小ロットで承ります



OUR WORKS

私たちのゴム製品は街の様々な場面で
皆様の生活を支えています





case 1

市電のレール溝ゴム

一般的に、路面電車のレール溝には木材を使用します。しかしロケーションは市街地のど真ん中。課題は騒音や振動です。そこで私たちの中空ゴムを採用することで課題を解決。住民の皆様の快適な生活に貢献しています。

case 2

高速道路案内板のワイヤー保護管

一般的なシリコン製保護チューブより、自己消化性のあるCR丸紐。トンネル等の火災発生時に、被害を最小限に抑える期待がされ採用。耐候性・耐熱性を有しながら、安価であることもポイントです。





case 3

船舶用ドアハッチパッキン

即納が求められる船舶補修。
新規口金制作から納品まで、わずか7日に対応しました。
私たちの強みである「即納力」はビジネスチャンスを逃しません。

case 4

ホームドア用パッキン

私鉄・JR等ホームに設置されているホームドア用のパッキン。
因みに、日本で一番最初に取付られたのは、1974年熱海駅です。
ホームでの落下事故防止用にこれからも設置されていきます。



case 5

トラックターミナルの緩衝ゴム

毎日大量のトラックが横付けされるトラックターミナル。
トラックバンパーの衝撃を吸収するため、
緩衝ゴム（D型ゴム）が、ターミナル端に接着・取付されています。

case 6

配電盤

屋外に設置されるケースもある配電盤。
雨・風・埃など異物が入り込むと、重大な事故になりかねません。
押出ゴムは異物を防ぐ目的でふた内側に取り付けられます。



HOW TO CHOOSE MATERIALS

素材の選び方



	CR クロロプレン ネオプレン	NBR ニトリル ハイカー	EPDM エチレンプロピレン	NR 天然
耐油性	○	◎	△	△
耐候性	○	○	◎	○
耐熱性	○	○	◎	△
耐寒性	○	○	○	○
耐摩耗性	○	○	○	◎
耐薬品性	○	○	◎	○
硬度 ※誤差±5°	通常高度：60° 可能硬度：45-70°	通常高度：70° 可能硬度：50-90°	通常高度：60° 可能硬度：40-70°	通常高度：60° 可能硬度：45-70°

STEP1 用途に合わせて素材をお選びください


STEP2 お好みの形状をお知らせください

STEP3 お好みの色をお知らせください

※基本は黒です

納期は実働15~20日程度です

お急ぎの場合はご相談ください

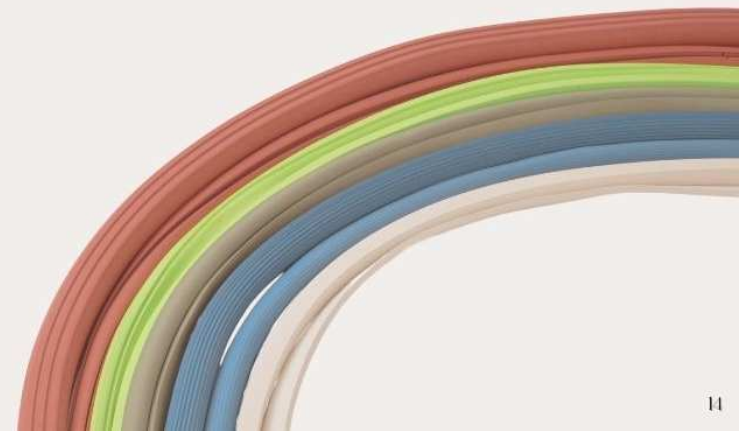




STANDARD ITEM

お見積もりの際は
図面・材質・硬度・色等をお知らせください
CRカラーゴムも多種ご用意しています
在庫はご確認ください



CONTACT US

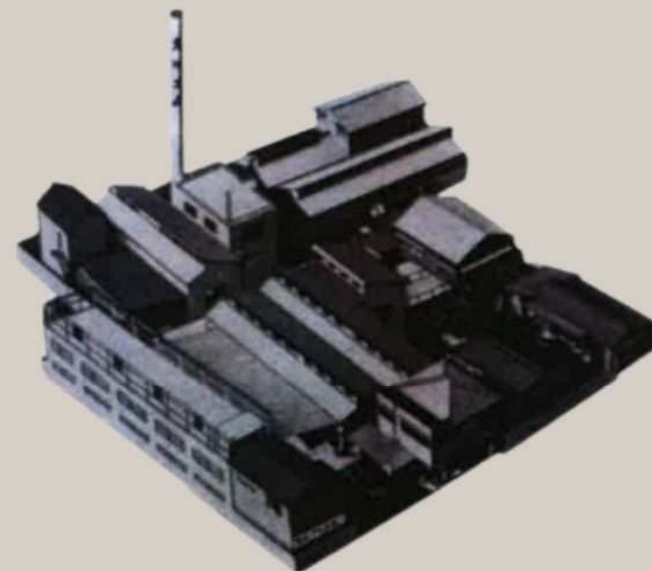

(株) シバタ東京工場
〒124-0023
東京都葛飾区東新小岩三丁目1番11号ヤハギ紙器ビル1F.2F
TEL 03-5671-5111 / FAX 03-5671-5115

