

農業資材

CATALOG
2022

くらしと環境をつくる。

農業資材CATALOG 2022 VOL.3

CONTENTS

主要取扱商品

主要取扱商品 …… 010

イラストで見る、使用場所別 INDEX

イラストで見る、使用場所別 INDEX …… 020

春物資材

アゼシート

畦畔板 …… 032
アゼ板なみ …… 032

育苗資材

水番豊水ゲート75・豊水ゲート100 水田用給水口 …… 033

あぜ板・シートピン

エコンあぜ板 …… 034
サンシートピン …… 034
サンマルチピン …… 034
敷板0918（両面突起） …… 034

育苗箱

ニューラインスーパー® …… 035
カルカルニューライン® …… 035
稚苗箱50 …… 035
中成苗用 …… 035
稚苗用 …… 035

育苗箱・育苗資材

つっぱりホルダー33Φ・42Φ …… 036
パイスケ …… 036
タブ30L …… 036
小規模農家向け　NC/NSシリーズ …… 037
斜め収納専用　苗箱収納棚 …… 037
パレット付　苗箱収納棚 …… 037
農業用保湿資材　ハイマット® …… 038
農業用遮熱資材　すばるホワイト …… 038
パオパオ®90 …… 039

農業用支柱

イボ竹 …… 040
トンネル支柱・大型トンネル …… 041

ハウス資材

美サンラン® ダイヤスター …… 042
ダイヤスター®　UVカット …… 042
ソルーチェ® …… 042

秋物資材

もみすりロール

もみすりロール …… 044
もみすりロール（メンテナンスフリーロール） …… 044

ダクト

排風ダクト …… 045
排塵ホース …… 045

結束資材

トワイン・ハウスコード …… 046
玉ちゃんトワイン …… 046
ホルンジャー …… 046
バインダー用結束紐 …… 047
ジュート …… 047
なわ …… 048
牧草用トワイン …… 048
ベールネット …… 048

酪農用資材

ベーラー用PPトワイン …… 049
ベールネット ネッツワーク(NETZ WERK) …… 049
ベールネット ヨカネット(YOCA NET) …… 049
モーラップ …… 049

収穫資材

グレンシューター …… 050
DXライスロン® 上下把手付 …… 050
とっても®らくらくパック …… 050
モミトール® …… 050
グレンバッグ®かばちゃん 新JIS対応型 …… 051
かばちゃんホルダー …… 051
ヌカロン® コンテナ …… 051
ヌカロンホルダー …… 052
スタンドバッグ® スター 新JIS対応型 …… 053
スタンドバッグ® プロスター 新JIS対応型 …… 054
スタンドバッグ® ユーススター新JIS対応型 …… 054

灌漑用資材

かんすいセット

OK式育苗灌水パイプセット …… 056
OK式アルミ灌水パイプ …… 056
OK式自動灌水用ラインホース …… 057
OK式散水ノズル …… 057
OK式鉢物自動灌水装置 …… 057

電磁弁コントローラー

3チャンネルソーラー発電ユニット …… 058
3チャンネル水力発電ユニット …… 059

灌水・制御

潅水コントローラー …… 060
潅水コントローラー（間欠機能付き） …… 060
電磁弁 …… 060
キャブタイヤコード（潅水用） …… 061
キャブタイヤコード（水力発電機用） …… 061
KBニップル …… 061
減圧弁 …… 061
電磁弁ボックス（角型） …… 061
電磁弁ボックス（丸型） …… 061

吸気弁 …… 061
Y型ストレーナー …… 061
3チャンネルユニット用スタンド …… 061
潅水コンピューター用保護カバー …… 062
潅水コンピューター(凍結防止機能つき) …… 062
花壇用自動水やりセット …… 062
移動コンピューター …… 063
潅水コンピューター用凍結防止エレメント …… 063
移動コンピューター(ソーラー発電式) …… 063
ソーラー発電潅水コンピューター …… 063
雨センサー …… 064
雨センサー取付け台 …… 064
潅水コンピューター設置用杭 …… 064
ストレーナー …… 064
Y型ストレーナー(コックつき) …… 064
ドリップチューブ(地表面設置用) …… 065
アダプター …… 066
分岐アダプター …… 066
中間コック …… 067
二段ホースニップル …… 067
固定金具 …… 067
フラッシングバルブ …… 067
球面自在継手 …… 068
砲金ブッシング …… 068
大型ベース …… 068
スプレイヘッド 13 …… 069
ミストスプリンクラー …… 069
低角度スプリンクラー …… 070
スプリンクラー …… 070
ミニスプレイ180° …… 071
PVCボールバルブ(接着式) …… 072
PVCボールバルブ(ねじ式) …… 072
ボールバルブ(自在ユニオン式) …… 072
ボールバルブ21・21α型(15mm～50mm) …… 072

スプリンクラー

SRC-40・50S4-100-30F3 …… 073
三脚式スプリンクラーNPホースセット 40S-050　1本立 …… 075
立上り管二脚ASSY　0.7m　40用 …… 076
立上り管三脚ASSY　0.5m　40用 …… 076
立上り管三脚ASSY　1.0m　40用 …… 076
立上り管三脚ASSY　1.5m　40用 …… 076
立上り管三脚ASSY　2.0m　40用 …… 076
立上り管三脚ASSY　0.5m　50用 …… 076
立上り管三脚ASSY　1.0m　50用 …… 076
立上り管三脚ASSY　1.5m　50用 …… 076
立上り管三脚ASSY　2.0m　50用 …… 076
ブリーズホースバンド　63020　適用範囲21-44㎜ …… 078
ブリーズホースバンド　63028　適用範囲33-57㎜ …… 078
スプリンクラー(全円)30F3(4.8×3.2V) …… 079
スプリンクラー(半円)30P2(4.8) …… 079

かん水用資材

点滴かん水用 ドリップチューブ …… 081
点滴かん水用 定流量型ドリッパー …… 081

スプリンクラー

マイクロスプリンクラー …… 082

タイマー

自動かん水タイマー(電池式) …… 083
かん水コントローラー(電源式) …… 083
混入器(流量比例型) …… 083

バルブ

バルブ(電磁弁/減圧弁/安全弁/流量制御弁/水位調整弁) …… 084

フィルター

プラスチックフィルター …… 085
サンドフィルターユニット …… 085

マイクロフォガー

マイクロフォガーセット …… 086

液肥混入器

液肥混入器ドサトロン …… 087
肥家効蔵 こやしやきくぞう …… 089

ろ過器

ディスクフィルター …… 090

ドリップかん水資材

ボタンドリッパースーパーティフ …… 091
チューブ付マルチアダプター …… 091
ドリップかん水資材ポリエチレンパイプ …… 092

防除資材

IPM(総合的病害虫管理)

虫フラッとシート …… 094
虫フラッとネット …… 094

無人消毒機

ハウススプレー …… 095

噴霧器

タンクキャリー付エンジン動噴(ツインピストン式) …… 096
専用タンクキャリーTK-50N …… 097
エンジン式洗浄動噴　DM-30 …… 097

静電ノズル

静電ノズル …… 098
オートタンカー …… 098

人力噴霧器

背負いダイヤフラム式ES-17C …… 099
肩掛ピストン式ES-9C …… 099
肩掛ピストン式ES-4C …… 099
手押ピストン式SA-1C …… 099
背負ピストン式M-1Y/M-2Y …… 099

噴霧器

スマートコーシン充電噴霧器 …… 100

噴霧器・散粒機

背負い式・手動噴霧器 …… 101
散粒機　SK-7 …… 101
散粉・散粒機　S-7 …… 101
除草専用機　PH-20 …… 101
乾電池式噴霧器 消毒名人 …… 102
乾電池式噴霧器 除草名人 …… 102

肥料混入機

背負式粒状上肥料散布機 さんすけ …… 103
サンプキング …… 103
たがやす …… 103

農業資材カタログ VOL.3

ノズル・噴口

背負動噴用ノズル …… 104
高圧洗浄ノズル SH-10 …… 105
超高ライフルガン RL型 …… 105
灌注竿・スライドノズル(伸縮式) …… 106
握手管・フレンドパイプ・ノズル …… 106
新鉄砲ノズル …… 107
ニューガンノズル(マークⅡ) …… 107
ミニ鉄砲ノズル …… 107
ミニ遠距離鉄砲 …… 107

鉄砲噴口

エースガンI型カーボンタイプ …… 108
ペットズームⅡ型カーボンタイプ …… 108
ライトズーム2000 …… 109
ライトズーム30型・N型 …… 109
マルチズーム …… 110
アルミズームS …… 110

ラウンドノズル

背負動噴用ラウンドノズル®2頭口R型(25タイプ) …… 114
人力用ラウンド2頭口R型(25タイプ) …… 114
鉄砲シリーズ・スーパージェット噴口 …… 115
ピストルシリーズ噴口 …… 115
カニメ噴口　コーン・フラットシリーズ …… 116
自在シリーズ噴口 …… 116
ステン伸縮自在ノーズル …… 116
レバーコック …… 117
ホースヨリモドシ・灌水用ホースヨリモドシ …… 117

スプレーホース

スプレーホース indusパスカル4-4S …… 118
OKスプレーホース …… 119

巻取機

ホース巻取機-MAシリーズ …… 120
ホース巻取機 …… 120

施設園芸

ガーデンポンプ

フート弁 …… 122
ガーデンポンプ(打込式) …… 122

棚板受け

シェルフィーヌ …… 123

ドア

マルヒロドア®EX …… 124
テイペットドアEX® …… 124

ミニハウス

ヒロガーデン®ライト1.3A …… 125

補強部材

トートラス® …… 126
ビックツマソー®Ⅱ …… 126
タンテンソー® …… 126

フィルム止め材

スエジビニペット®EX …… 127
ビニペット®部品・パイプ部品 …… 128

ホース・継手

土木用ホース

サニーホース® …… 130
ハイサニーホース® …… 130
ヘビーデューティーサニーホース® …… 131
サニージャパン …… 131
indus Maxflo SD ／ indus Maxflo …… 132
indus CX …… 133
indus GM2 …… 133
indus GM …… 133
V.S.カナラインA …… 134
カナパワーホースニューAT …… 134

サクションホース

V.S.-CL型 …… 135
タイパワーホース WR型 …… 136
タイパワーホース WR-S型 …… 136
クリスタルホースF-3型 …… 137
ラインエース …… 138
TAC SD-C3 …… 138
GSサクションNS型 …… 139
GSパワーラインOM型 …… 139

金具・継手・バンド

SNストレート・ホースニップル …… 140
雄ネジ竹の子・OT FC・PP・AL(材質) …… 140
ホースカップリング(ガス山)・HC …… 140
鉄板製ストレーナー・ST …… 140
L型・ホースニップル …… 140
籐カゴ・FS …… 140
サクションバンド(H.B) …… 140
SYバンド …… 140
町野式継手(セット) …… 141
樹脂カムロック(セット) …… 141
BREEZE 汎用タイプ(炭素鋼ネジ 62***) …… 142
BREEZEオールステンタイプ(63***) …… 142

散水装置

エバフロー …… 144
キリコ …… 144

ホース

農・園芸用ホース …… 145
散水ホース …… 145
農業用ビニールホース・ガソリンチューブ …… 145
スーパーマイティー …… 146
OK HI-SOFT ブレードホース …… 146
ケミフレックス …… 146

散水・屋外冷却

ホースドラムMG …… 147
ホースドラム …… 147
業務用ホースドラム …… 147
リサールホース(スリム) …… 148
リサールホース …… 148
ステンレスハンガー …… 148
水栓柱ハンガー …… 148
ミキサーガン …… 152
レバースプレー …… 152
スプレイガン …… 152

ロケットノズル …… 152
ガーデンノズル …… 153
シャワーノズル6 …… 153
ペット用シャワーヘッド …… 153
フォッグノズル …… 154
育苗ノズル …… 154
シルクノズル …… 154

農業土木

農業用水&農業施設へのご提案

農業用水&農業施設へのご提案 …… 156

圃場整備関連

圃場整備関連部材 トヨ水甲 …… 168

空気弁・補修弁

空気弁・補修弁 浅層埋設対応(PDCPD製) …… 171
自動給水栓 …… 171

アングルバルブ

自由型アングルバルブ …… 173
アルファルファーバルブ®82型 …… 173

ゲートバルブ

ゲートバルブ 標準型(Pタイプ) 内ねじ丸ハンドル式 …… 175

分水栓

F8型 簡易フラップゲート(丸型・角型) …… 176
CA型 アームコ型ゲート(鋼製・ステンレス製) …… 176
B1型 差込式分水栓 …… 177
A型 取付式分水栓 …… 177
G型 ウィープホール …… 179

ポリエチレン排水管

高密度ポリエチレン管 クリモトKPプレス管 …… 180

暗渠排水管

カナヒューム®A型 ワンタッチ耐震継手付き …… 181
カナパイプA型 …… 183
土木集排水用外圧管TACプレス …… 186
土木用集排水管(網状管)TACアミーゴ …… 186

ポリエチレン排水管

ダイポリン スパイラル管 …… 187
ダイポリン スーパー管 …… 187

暗渠排水管

ネトロンパイプEPタイプ(全面開孔) …… 188
耐圧ネトロンパイプ …… 188

ポリエチレン排水管

ねじ込み式プレスト管 Φ100～Φ300 …… 190
独立山シングルプレスト管 Φ350～Φ1500 …… 190
ダイポリン® P型U字溝 …… 191
ダイポリン® 角型U字溝 …… 191
トヨドレンダブル[内面平滑タイプ] …… 192
トヨドレンシングル管[内面凹凸タイプ] …… 194

作業器材・歩経路・仮設足場

歩経路エコマット …… 197
仮設階段50-45/100-45型　各2個入り …… 197

防草材

ザバーン防草シート …… 198

杭

プラスチック標識杭(サンクイ) …… 200

農業用機材・資材

草刈機

ラビットモアRM831G …… 202
ブルモアHR402 …… 202

耕うん機

こまめ F220（JT） …… 205
パンチ F503（JH） …… 205
サラダ FF300（LT2） …… 205
ラッキーボーイ FU400 …… 205

芝刈機・草刈機

芝刈機 HRG416（SKJH） …… 206

草刈機・刈払機

草刈機 UM2160（J2） …… 207
ブロワ HHB25 …… 207

クローラ

小型歩行タイプ PX25 …… 208
ミニショベル YXS121HX …… 208
コンバイン用クローラ …… 209

トラクタ用タイヤ

ハイラグ前輪タイヤ …… 210
ハイラグ後輪タイヤ …… 210

オペレーターシート

オペレーターシートKG0064WB …… 211

アタッチメント

法面バケット …… 212
兼用バケット …… 212
ECフォーク …… 212
スタンダードバケット …… 212
幅狭バケット …… 213
スケルトンバケット …… 213
ホイールローダー用バケット …… 213

給油関連

軽油運搬給油タンク200ℓ DC12V …… 214

補修スプレー

農業機械用スプレー …… 215

細霧システム

環境自動制御・全自動細霧システム …… 217

農業資材カタログ VOL.3

動噴
動力噴霧機 218
エンジンセット動噴 218
背負動噴　エンジンタイプ 219
自走式動噴 219

刈払機
UMR425(LWJT) 220

獣害防止柵
GKメッシュ 猪柵タイプ 標準型 221
タイレン獣害防止ネット　ガードネット 222

獣害用支柱
電気柵ポール 223
ハイブリッド獣害柵 223
獣害ネット支柱 223

鳥獣害対策
電気さく用電源装置(本器) 224
ジェットバングTJB-5 225
バードパンチャー 225
ロケットバング　TRB-5 225
トリサッタ　TTN-T4 225

鳥害獣防止資材
スーパーとりモグラキラキラー 226
ソーラー式アニマルチューブロング 227
いやがらす煌き 227

作業機材
小型循環型精米機　RE333 228
1回通し型精米機　SR1562E 228
業務用石抜精米機　MPCA-50 228
肥料散布機　MF760 229

種まき機
HS-300EH 230

作業機材
モミクーラー® 231
コンバインカバー 231
催芽器(芽ざましくん) 231

フレコンシャッター
VBTRADEフレコンシャッター 232

選別機・洗浄機
ダイコン洗浄機　FFシリーズ 233
野菜洗機　Tシリーズ 233

タンク
大型ポリエチレン角型設置槽　MTFタンク 235
MH型容器 235

タンク・運搬用
完全液出しローリー スカットシリーズ 236
LAタンク 236
スーパーローリータンク 237
ホームローリー 237

作業器材・オケ
飼葉おけ 239

鶏舎・畜舎資材
堆肥ワク 240

電工ドラム
屋内型・屋外型ドラム 241

延長コード
防雨型 SVCT2.0mm² アース付 トリプルコンセント 242

エンジンポンプ
1インチ 高圧・高揚程ポンプ 100Vモーターポンプ 243
4インチ高圧/大水量ポンプ ガソリン・ディーゼル 244

刈払刃
太刃一番 245
剣一番 245
山林KING 245

スノコ
ストロースノコI型(いちご用) 246

コンテナボックス
玉コン 247
りんごバスケット2型 247
オリコンEP49A 247
サンテナーA#50N 247
鳥篭4型TC 247

作業器材・コンテナ
プラパレット 248
てみ 248
タル 248
サンテナー 248

コンポスター
コンポスター 250
ホームサンロッカー(農薬保管庫) 250

作業器材・コンテナ
サンスノコ430 251
サンスノコ440 251
万能バスケット3型 251
ロードマット2型 251

保護マット
リピーボード 252
ジュライト6 253
ジュライト10 253
スーパージュライト36 254

作業機材・ブリッジ
SGN 管理機用 255
SHAS 管理機・自走式草刈機用 255
あぜこしタイプ あぜこし用ブリッジ 257
SBAタイプ 農業機械用 257

作業機材・キャリー

万能作業台車AW-1 …… 258
ハウスカー ビニルハウス園芸用 …… 259

貯蔵庫

低温貯蔵庫　味の新鮮蔵 …… 261

倉庫

ウルトラボンガード …… 262

夜冷ハウス

テクミラー …… 263

倉庫

ハクリョク® 両面使用<白色・緑色> …… 264

作業用品

散布機

小型石灰散布機「お石灰くん S-650」 …… 266

充電工具

充電式インパクトドライバーDID181L5 …… 267
充電式ディスクグラインダーDG1810L5 …… 267

電動工具

ブロワバキュームRESV-1010 …… 268
エンジンブロワーEBLK-2100 …… 268
ポンプAMG3000(50Hz,60Hz) …… 268
洗浄機充電式ポータブルウォッシャー　BPW-1800L1 …… 269
高圧洗浄機AJP-1420ASP …… 269

園芸工具

充電式刈払機BK2350L5 …… 270
充電式ヘッジトリマー BHT-1803L1 …… 270
充電式チェンソー BCS-1836L5 …… 270
充電式クリーナーDHC180L5 (黒),(白) …… 270

杭抜き機

杭抜き機　JK-10 …… 272
簡易移植機　ハンドプランター　なかよしくん　HPS-3 …… 272

運搬具

2才浅型プロ …… 273
3才深型プロ …… 273
プラメッシュキャリーPM200(静音タイプ) …… 273
しずキャリーNP300DXL(静音タイプ) …… 273
キャリーラックDXL小 …… 273

ショベル

金象印　パイプショベル丸形 …… 274
金象印　パイプショベル角形 …… 274
金象印　HSアメリカレーキ　1350 …… 274
金象印　APショベル　丸 …… 275
金象印　APショベル　角 …… 275
金象印　ヘーホーク　3本爪 …… 275

コンパレッター

TLコンパレッターF#140 …… 277
パレットR4-146157 …… 277
パレットR2-1313-2 …… 277

タフブネ・てみ

タフブネ200 …… 278
てみ(小) …… 278
てみ(大) …… 278

大型容器

大型容器AM …… 279
大型容器AK …… 279
塩水選かご …… 279
塩水選容器#85 …… 279
調合バケツ#21 …… 279
万能散布桶 …… 279
ポリ杓 …… 279

収穫かご

丸型収穫かご(ひも付) …… 280
角型収穫かご …… 280
小判型収穫かご …… 280
背負いかご(ベルト付) …… 280
苗かご …… 280
ふるい …… 280
石み …… 280
じょうご …… 280

長靴

ゾナG5 …… 281
ゾナグリッド …… 281
ゾナG3 耐油 …… 281
ソフトタビ長 14号 …… 282
豊作Ⅱ …… 282
ソフト農業長 25号 …… 283
裏付農業長 …… 284
ローバーウルフ G-3718 …… 285
フォーカス F-18 …… 285
フォーカス F-19 …… 285
ジクシー GS-01 …… 285
ムレノンライト MUL-21 …… 286
AK010 安全軽半長 …… 287
ND010 胴付水中長 …… 287

作業着

グッドサン 胸付ズボン 上下別売 …… 289
ロン軽快衣　新頭巾付© 上下別売 …… 289

手袋

切創防止手袋 11-644 …… 290
防振手袋 CG-800 …… 290
耐滑手袋 HB-80 …… 290
デジハンド パワフルフィット …… 292
ニトリルうす手 ダイヤモンド加工 裏毛なし …… 292
№9 三本厚手 …… 292
№A-371 13G天然ゴム背抜き手袋 …… 292

保護具

清涼ファン風雅ベスト フルセット L/LL/3L …… 293
暖雅ベスト7.4V …… 296

ヘッドライト

LEDヘッドライトE501Dセット …… 297
充電式 LED 投光器/WR824 …… 298
充電式 LED ワークライト / WR615 …… 298
充電式 LED 懐中電灯/PR997 …… 298

農業資材カタログ VOL.3

スタンドバック
スタンドパック …… 299
ボードン …… 299

ポリエチレン袋
業務用ゴミ袋 …… 300
チャック付きポリ袋 …… 300
規格袋(ひも付き) …… 301

ナイフ
芽接ぎナイフ ミニタイプ …… 302

土木関連

硬質塩ビパイプ
水道用SGR-NAパイプ …… 304
直管　VP・VU・HI-VP　JIS K 6741 …… 305
HI・SGR-ロングNAパイプ …… 306

下水道用パイプ
ゴム輪受口片受け直管 …… 308

継手
DV継手 …… 309
VU継手 …… 310
TS・HI継手 …… 314
給水用特殊継手 TS・HIエルボ …… 315
金属入りTS・HI継手 …… 316

フランジ
TSフランジ …… 323
溶接フランジ …… 323

樹脂パッキン
AV全面パッキン …… 324
AV内面パッキン …… 324

フラップゲート
KMGH型ソケット付簡易フラップゲート …… 325

スペーサー
水抜孔用集水濾過器 パットフィルター …… 326
簡易集排水具 TMフィルター …… 326

マルチング材
パームグリッド …… 327
パームロール …… 327
パームマット …… 327
GBユニットGBYエコタイプ …… 327

不織布系土木シート・ネット系土木シート
パブリック®シート …… 328
パブリック®メッシュ …… 328

遮水シート
塩ビ遮水シートP-2 …… 329
トスコPPシート …… 330
イスラODシート …… 330
イスラBKシート …… 330

ネット系土木シート
トリカルネット®(土木用) …… 331
GMネット …… 332

地盤補強材
ソフィックス …… 333
テンサー(高強度ジオグリッド) …… 333

クローラ
土木用キャリア WB10γ-TB …… 334
土木用キャリア WB06Dα …… 334

ポンプ
高圧ポンプWH20XT …… 335

エンジンポンプ
エンジンポンプ清水用 高圧タイプ SERH-50V …… 336
エンジンポンプ(工進) …… 336
4サイクルエンジン　ハイデルスポンプ …… 337
2サイクルエンジン　ハイデルスポンプ …… 337

水中ポンプ
一般・工事排水用エンジンポンプ LA型 …… 338
一般・工事排水用エンジンポンプ TED型 …… 338
一般工事排水用 LB・LBA型 …… 339
上吐出し口タイプ LB-480 …… 340
撹拌羽根付泥水ポンプHSD型/HSDE型 …… 341
水中ノンクロッグ型スマッシュポンプBN型 …… 342
一般工事排水用水中ポンプEZ型・EZA型 …… 343
底水・残水排水用水中ポンプEQS型 …… 343

洗浄機
高圧洗浄用エンジン駆動防音タイプ HPJ-5ESMA …… 345
セルスタータ付き高圧洗浄機 ラクセル …… 345

高圧洗浄機
200Vタイプ …… 346
エンジンタイプ …… 346

温水洗浄機
移動式温水洗浄機 …… 347

高圧洗浄機
高圧洗浄機　HPJ-4120ME …… 348
エンジン式高圧洗浄機JCE-1408U …… 349
ガソリンエンジン式高圧洗浄機SEC-1012-2N …… 350
ガソリンエンジン式防音型高圧洗浄機SEK-2008SSV …… 350
100Vコンパクト家庭用高圧洗浄機AR Blue Clean 117 …… 350

発電機
EU9i …… 351
正弦波インバーター搭載発電機
EU55iSN　JNT(折りたたみハンドル装備) …… 351
インバーター発電機GV-29i …… 352
GE-2000SS-IV …… 353
GE-2500-IV2 …… 353
インバーターガス発電機　GE-2200P2 …… 354

コンプレッサー

KT-025S オイルレスコンプレッサー25L …… 355
SP-60TW エアーコンプレッサー60L 2シリンダー型 …… 355

噴霧器

剥離剤専用スプレーH-6C …… 356

その他関連資材

ペール

サンペールK#40A …… 358

感染症対策・マウスシールド・防護服

3M社製防曇フィルム9960FS使用品　マウスシールドセット …… 359
透明マスク(使い捨てタイプ) …… 359
3M™化学防護服4565　M/L/XL/XXL …… 359
つなぎ型防護服 …… 359
簡易保護エプロン …… 359
使い捨て手袋 …… 359

感染症対策・フェイスシールド

3M社製防曇フィルム9960FS使用品　フェイスガードセット …… 360
3M社製防曇フィルム9960FS使用品　フェイスシールド-5 …… 360
メガネ型フェイスシールド …… 360
ヘルメット用フェイスシールド …… 360

感染症対策・防護マスク

3M™ VFlex™ 防護マスク …… 361
KN95 高性能マスク …… 361
YFDL不織布マスク …… 361

水中硬化剤

BOメジコン#10 …… 362
BOメジコン ミニべんり君 …… 362
BOメジコン#200 …… 362
パーミクロンガードH …… 363

止水材

ウレタン系グラウト材 サンストッパーF …… 364
一液性水膨潤弾性シール材 スエバーシールK-1 …… 364

接着剤

ラピッドフィクス …… 365

補修材

ステンレスコート スプレータイプ …… 366

防草・地被植物活着促進シート

べた〜とシート …… 367
グラベルペーパー …… 367

土のう

UVブラックマクラ土のう …… 368
UV BLACK 土のう …… 368
スーパーUV 土のう …… 368

ストレッチ

ダイヤストレッチ …… 369

誘導紐・結束ひも

誘引紐 …… 370
PPバインダー紐 …… 370
ダイヤフラット・ダイヤ6 …… 370
ダイヤコード …… 370
ツカサテープ・金剛 …… 370

ネット

安全ネット …… 371
落石ネット …… 371

シート

防炎・防水カラーシート …… 372
つるピタマット …… 372

仮設トイレ

エコットトイレ(和式MET2-KWRP・洋式MET2-KYRT-2) …… 373
エコット車載トイレ(MET2-NSSY) …… 373

工業用ゴム・各種ベルト

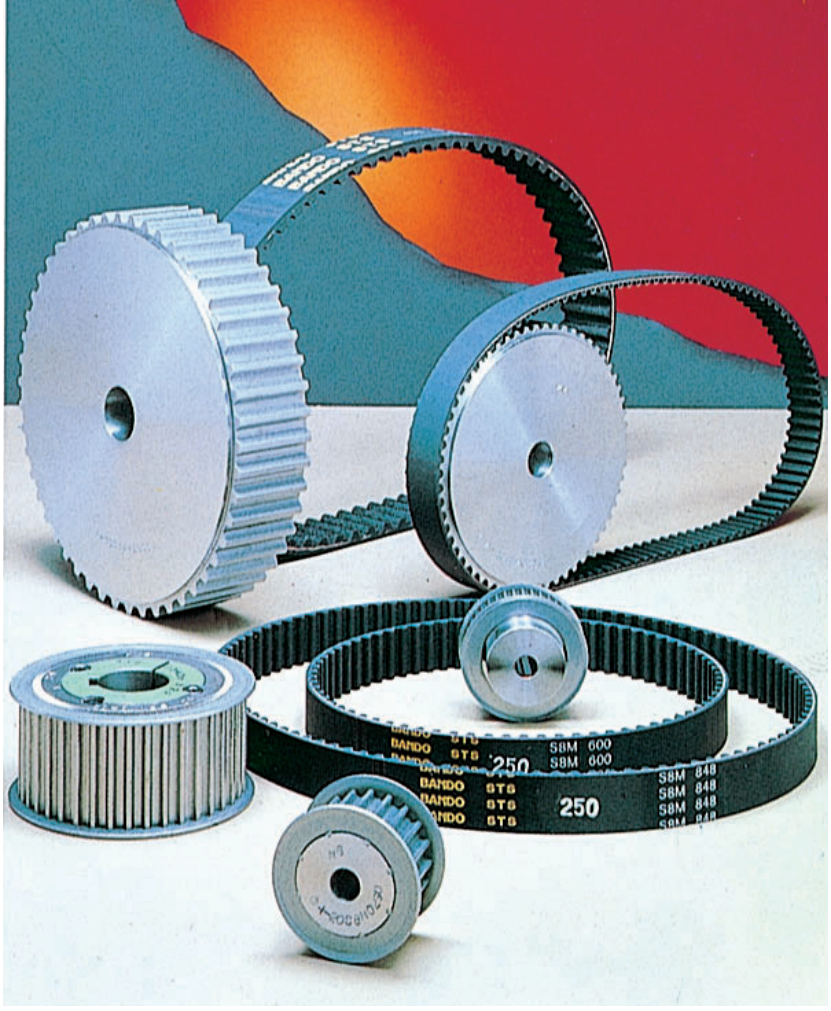

バンドーシンクロベルト・プーリー

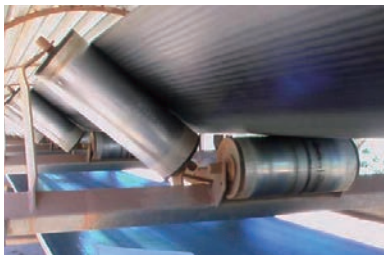
コンベヤベルト


大塊ベルト


形成形品


Vベルト


ゴムシート

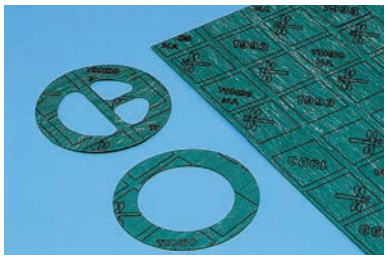
ジョイントシート


マグネットシート

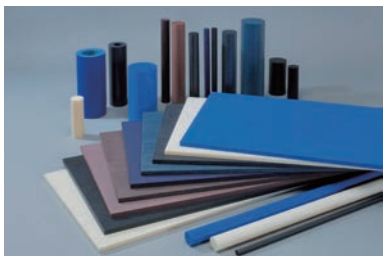
MCナイロン


工業用ゴム加工品

LINE UP

- バンドーVベルト
- 段付サンロープ
- シンクロベルト
- パワーエース
- パワースクラム
- バンコード
- シンクロプーリー
- STSプーリー
- コンベヤベルト
- サンラインベルト
- 平ベルト
- 綿ベルト
- 天然／合成／アメゴム
- 耐摩耗耐電性ゴム
- 色付／布入りゴム板
- B山／C山マット

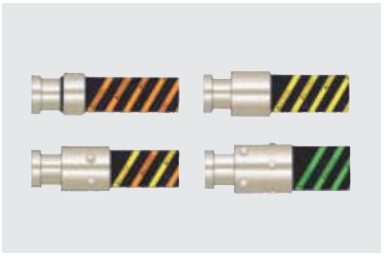
エルスター


特殊角紐


送水ホース



導電スーパー柔軟フッ素ホースシリーズ


バンコランベアリング

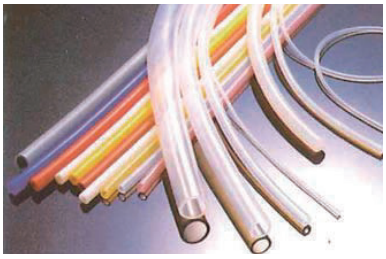
シリコンゴム・丸紐・チューブ


バンコラン素材


サニーホース

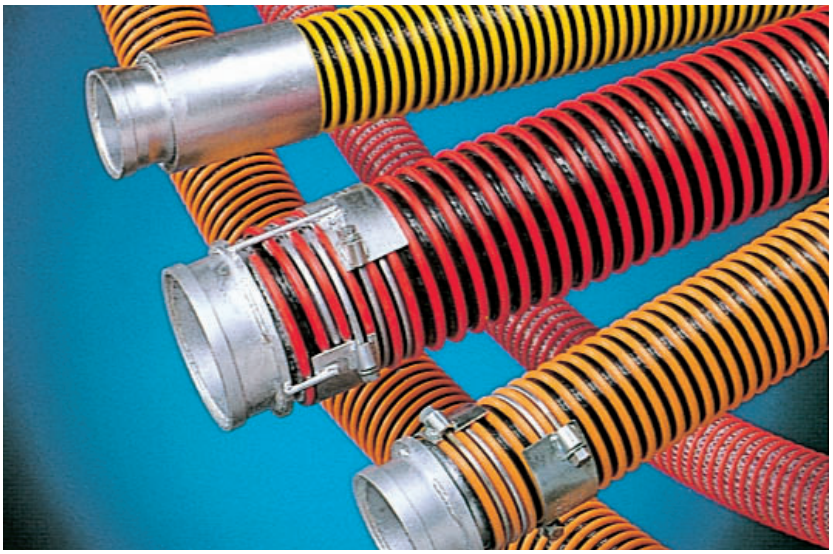
各種サクションホース


マックスフローSD


サクションホース

LINE UP

- エアー／ウォーターホース
- 耐油ホース
- 油圧ホース
- 酸素／アセチレンホース
- 柔軟フッ素ホース
- エレハントホース
- サニーホース
- ヘビーデューティホース
- スーパーマイティホース
- 透明／合成／ビニールホース
- ジュンロンチューブ
- ブレードホース
- ナイロンホース・チューブ
- テフロンホース・チューブ
- コンプレッサーホース
- サクション／サンドブラストホース
- 消防ホース
- LPG／都市ガス用ゴム管
- 耐油／耐酸／耐熱／耐候／耐摩耗
- 各種変形押出・成型品
- ブロー／回転成型品
- プレス成型品
- トラックマット
- ゴルフ場用各種マット
- 自動車マット
- 防振マット
- 防舷材
- ウレタンパイプ

WEBカタログで主要取扱製品を公開しています


ハチ印シバタ人力噴霧器シリーズ


セット動噴


手動土壌消毒機


背負式粒状肥料散布機


もみすりロール


メンテナンスフリーロール


育苗用下敷紙


農業用保温資材


ゴアテックス® ワークスーツ


胴長


前掛


農作業用長靴


特長5本指手袋






剥離剤専用スプレー


オープン水路用半自動給水栓　水口奉行


ホームローリー



し尿タンク　除草剤タンク　SMTタンク

LINE UP

- バンドー籾摺ゴムロール
- 自動灌水セット・各種装置
- 合成ポリ
- 塩ビ灌漑用ホース
- 排塵／散粉ホース
- ヌカロン・ライスロン
- らくらくパック・グレンパック
- コンバイン袋・バインダー結束紐
- アルミブリッジ・トラックシート
- 野積シート・農用フィルム
- ローリータンク
- ハイマット・農用ハウス資材
- 消毒桶・マスク・メガネ
- ハチ印防除機
- 動力／人力噴霧機・噴口各種
- ブルーファイヤー・除草剤
- 除草剤スプレヤー
- 高圧洗浄機
- 育苗箱・育苗バンド・育苗培土
- その他育苗資材
- カルネッコ
- 各種スプリンクラー
- 催芽器
- ラクリーン
- 灌漑用チューブ(キリコ)
- 畜産波板
- 水口奉行


ボックス製品


FRP通風筒／開閉台


農水分野


SKX 伸縮可とう離脱防止継手


スッポンMジョイント


二段式二次用調整器


単段式調整器


TAMA FLEX®


ガスコンセント


ガスフレキ ステンレス鋼


建築設備分野



LPガス用ゴム管



都市ガス用ゴム管


SB型保安ガスメーター

LINE UP

- ガスメーター
- マイコンメーターSB
- SB型保安ガスメーター
- 調整器・連結管
- 高性能LPガス供給機
- NGXガバナ
- SGXガバナ／SGガバナ
- 災害対応時ユニット
- 消音リング
- セーフティーベルト
- 高性能高圧ホース連結管
- ガスコック
- 露出ON-OFFヒューズガス
- ガスコンセント
- 機器接続ガス栓
- 検圧継ぎ手
- 灯油用コック
- LPガス用ゴム管
- LPガス容器
- 容器用弁
- ねじ込み式安全弁
- ガス放出防止器
- バルク貯槽・ベーパーライザー
- 感震センサ・ガス遮断弁
- ガス供給機器
- LPガス容器収納庫・隔壁パネル
- LPガス用配管材
- ガスフレキステンレス鋼
- ガス用ソフレックス
- ガス用バルブ
- 家庭用ガス警報器／住宅用火災警報器
- 水道メーター
- 給水用配管材
- マルチング材
- 鋼管継ぎ手・ライニング鋼管継ぎ手
- アルミ複合三層管
- 架橋ポリエチレン管
- 給水・給湯配管システム
- 融雪システム用部材
- ダブルロックジョイント
- 樹脂管継ぎ手
- 水道用ポリエチレン管
- 一般用ポリエチレン管
- 水道用ポリエチレン二層管
- ポリエチレン送水管
- ポリパイプ
- ポリフュージョン管システム
- 塩ビパイプ・継ぎ手・排水マス
- ビニマスシステム・雨水マス
- ビニホールシステム
- 蓋・防護蓋・ポリエチレン
- 暗渠排水管
- 排水トラップ
- マンホールカバー・化粧鉄板
- フロアーハッチ
- 樹脂バルブ・金属バルブ
- 砂取器
- フートバルブ
- 水栓
- 配管金具・紙管・金具
- 大型タンク
- 塩ビ接着剤・ヘルメシール
- マスキングテープ

WEBカタログで主要取扱製品を公開しています

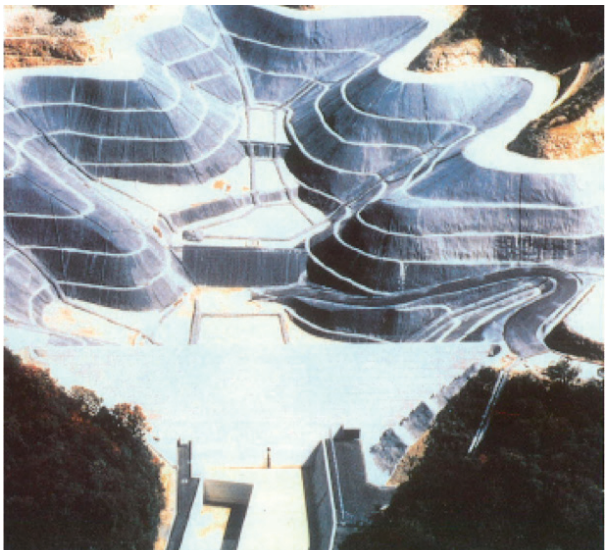
オレファン系熱可塑性ゴムシート



グリーンパネル


キュアマット


ツートンバッグ


プレスト管


吸い出し防止材


大型土のう


ハウエル管


防草シート



ナベント・テクト

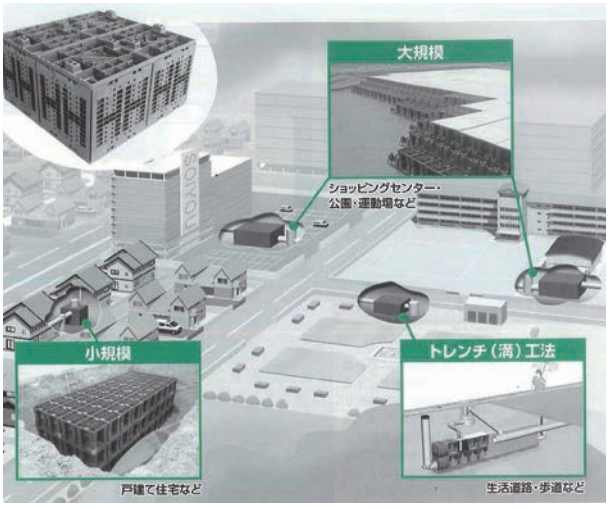

雨水貯留浸透製品

LINE UP

- パブリックシート
- パブリックメッシュ
- トリカルネット／ネトロンシート
- サンドマット／KGシート
- カナヒューム／セルプレスト管
- カナパイプ／ネトロンパイプ
- フィンドレビン／ヘチマロン
- ビニロック透水管／ステラキーパー
- ニードフル遮水マット／ニードフルマット
- ソフィックス／TACメンドレン
- 植生マット／植生シート
- ロンケットワラ／グリーンバック
- ニードフル防草シート
- SRC土のう／PP強力土のう袋
- UVブラック
- パームグリッド
- パームロール
- パームマット
- ソルコマット
- かごマット／防砂板／トンネル防水シート
- サンド遮水マット／ステラ遮水シート
- TPOシート
- ディックウッド 車止／耐候性大型土のう
- ポリフュージョン／ポリエチレン管
- 硬質塩ビパイプ／塩ビ継手 TS継手DV継手・VU-DV継手
- AVバルブ
- 下水道用パイプ
- 推進管
- ダイポリンスーパー管
- ハウエル管／グレーチング
- マンホールカバー
- ケンタイト／エラスタイト／セーフタイト
- コンマット／スルードレン／カナレックス
- タイレックス／ハンドホール・デカノック
- KCフォーム・JSフォーム
- ガンコマサ／ハシピタン
- ポンスター／水中ポンプ
- 目地板／目地材
- フェンス
- コンクリート保水養生テープ
- モイスマット




チェリーソーラー


業務用消火器


電工リール


安全保安用品



カーブミラー


安全帯


ポールコーン


KYブロック


カナレックスML



LED投光器


ソーラー縦型電光盤


安全靴

LINE UP

- ソーラーLED電光盤
- バルーン投光器
- LED投光器
- 電工リール
- 延長コード
- 懐中電灯
- センサーライト
- 電池各種
- 樹脂フェンス
- ガードフェンス／扉付き
- フェンス・メッキフェンス
- 樹脂単管バリケード
- キャラクタースタンド
- バリヤードラム
- 角型クッションドラム
- ポールコーン
- ポストフレックス
- 視線誘導標
- デリニェーター土中・コンクリート建込用
- 線型誘導標
- ガードフレックス
- セイフティスリーブ
- レフテープ
- バリカー
- 仮設停止ライン
- ジスライン
- 点字タイル
- カーブミラー
- 凍結防止剤収納ボックス
- 公団型方向指示板
- LED矢印板
- RCコーン
- カットスコッチコーン
- ユニコーン
- ラバーコーン
- LEDライトコーン
- 電池ケース
- フラッグ標識ロープ
- チェリーライト
- 電池式LED回転灯
- LED合図灯
- メガホン
- ヘルメット／エコラック
- 安全帯
- 安全ブロック
- 安全ベスト
- 歩行者マット
- アルミスロープ
- 安全長靴
- 安全靴
- ライフジャケット
- 熱中対策用品
- ペタロッドエコ
- アルミスタッフ
- 木製ポール
- 交通標識
- 避難・誘導標識板
- 危険物標識
- 有機溶剤標識
- バルブ表示板
- システム掲示板
- ホワイトボード
- 撮影用黒板
- 消火器

WEBカタログで主要取扱製品を公開しています



発電機

除雪機



耕うん機



工場扇



多用途草刈機



フレキシブルダクト



自転車置場



軽コン



広スペースハウス



ホットガン



冷風機



送排風機



浄化槽



セパレートエアコン



ベンティエール



UVストリーマ



送風機

LINE UP

- LED照明・防犯灯
- 衛生陶器・洗面化粧台
- 洗面器
- システムキッチン
- 燃焼機器
- スーパージャンボバーナー
- ファイヤースクリーンバーナー
- ガステーブルコンロ
- エコキュート
- 浴室機器
- 浴室テレビ・浴槽金具・防水パン
- ルームエアコン
- クーラーパイプ
- セパレートエアコン
- ウインドエアコン
- 空調用スパイラルダクト
- 空気清浄機
- 暖房機
- セラムヒート・FF式ストーブ
- ポータブル石油ストーブ
- 石油暖房機・廃油ストーブ
- ペレットストーブ
- オイルタンク
- 太陽熱温水器
- サウナ
- 断熱多目的物置
- ハウス・ガレージ・ガレージライフ
- 景観エクステリア
- 脚立
- 掃除用具
- 収納棚／パワーステージ
- ラック
- 業務用多目的コンテナ
- 業務用多目的タンク
- FRP大型水槽・大型保管庫
- 収納ボックス
- 大型集積ゴミステーション
- 集積搬送カート
- 分別ゴミ回収BOX
- 人工芝・掃除機／清掃用品
- 床材用品・施設用品
- シャッター
- メールボックス
- 送風ファン
- 車止め
- 小型浄化槽
- 大型浄化槽



物流機器・梱包資材



ストレッチフィルム



結束用紐 金剛



布粘着テープ



ダイヤバンド



結束用紐 ダイヤフラット・ダイヤ6

LINE UP

- クラフトテープ
- 布粘着テープ
- パイオランテープ
- オリーブテープ
- 両面テープ・エアーキャップ
- ミラマット・PPバンド
- ダイヤバンド
- ストレッチフィルム・ポリ袋
- 結束バンド・セロニール
- 包装材
- オリコン
- コンテナ
- パレット
- ジャンボックス
- エペラン（発泡素材コンテナー）
- すずらんテープ
- マスキングテープ

WEBカタログで主要取扱製品を公開しています



バンド金具



スプレイガン



育苗ノズル



高圧用カプラ



ブリーズバンド・トライドン・ミカロール



ブリーズバンド

LINE UP

- ステン・鉄・各種バンド
- プロパン専用各種バンド
- ブリーズバンド
- トライドンバンド
- ホースニップル
- 雄ネジタケノコ
- 樹脂タケノコ
- カップリング・ストレーナー
- ニップル・ユニオン
- アダプター
- フードバルブ
- ホースメンダー
- 継ぎ手各種金具類
- カムロック
- レバーロック
- 日東工器カプラ製品
- パロットカップリング
- SN継ぎ手



レスキューベンチ



防災備蓄土のう



ゴムボート







アクアマイスター



スプリトップルーム



スポットクーラー



ハッスルタワー



防災用テント

LINE UP

- 合成樹脂原料 各種 (PP.PE.PVC)
- ベルトワックス・レーシング
- ベルト綴金具類・計量器
- 紳士靴・作業衣・事務服
- 軍手・手袋・合羽・前掛・長靴
- プラスチックコンテナ
- ポリ各種容器・ポリ袋・
- ポリテープ
- パイプシール
- ヘルメシール
- 各種シール剤
- 各種接着剤
- 油器製品
- 油器ポンプ各種
- ジョウロ各種
- 点火プラグ

WEBカタログで主要取扱製品を公開しています


P.84
コントロールバルブ
700シリーズ
電動フィルター
かんがい専用取水栓
GHM
P.84
自動メタリングバルブ
900シリーズ
P.84
大規模かんがい
システム
散水セット

イラストで見る、使用場所別 INDEX

農業用製品

多種多様な分野、ロケーションにおける機材・資材の主だったイメージを
わかりやすく具現化しました



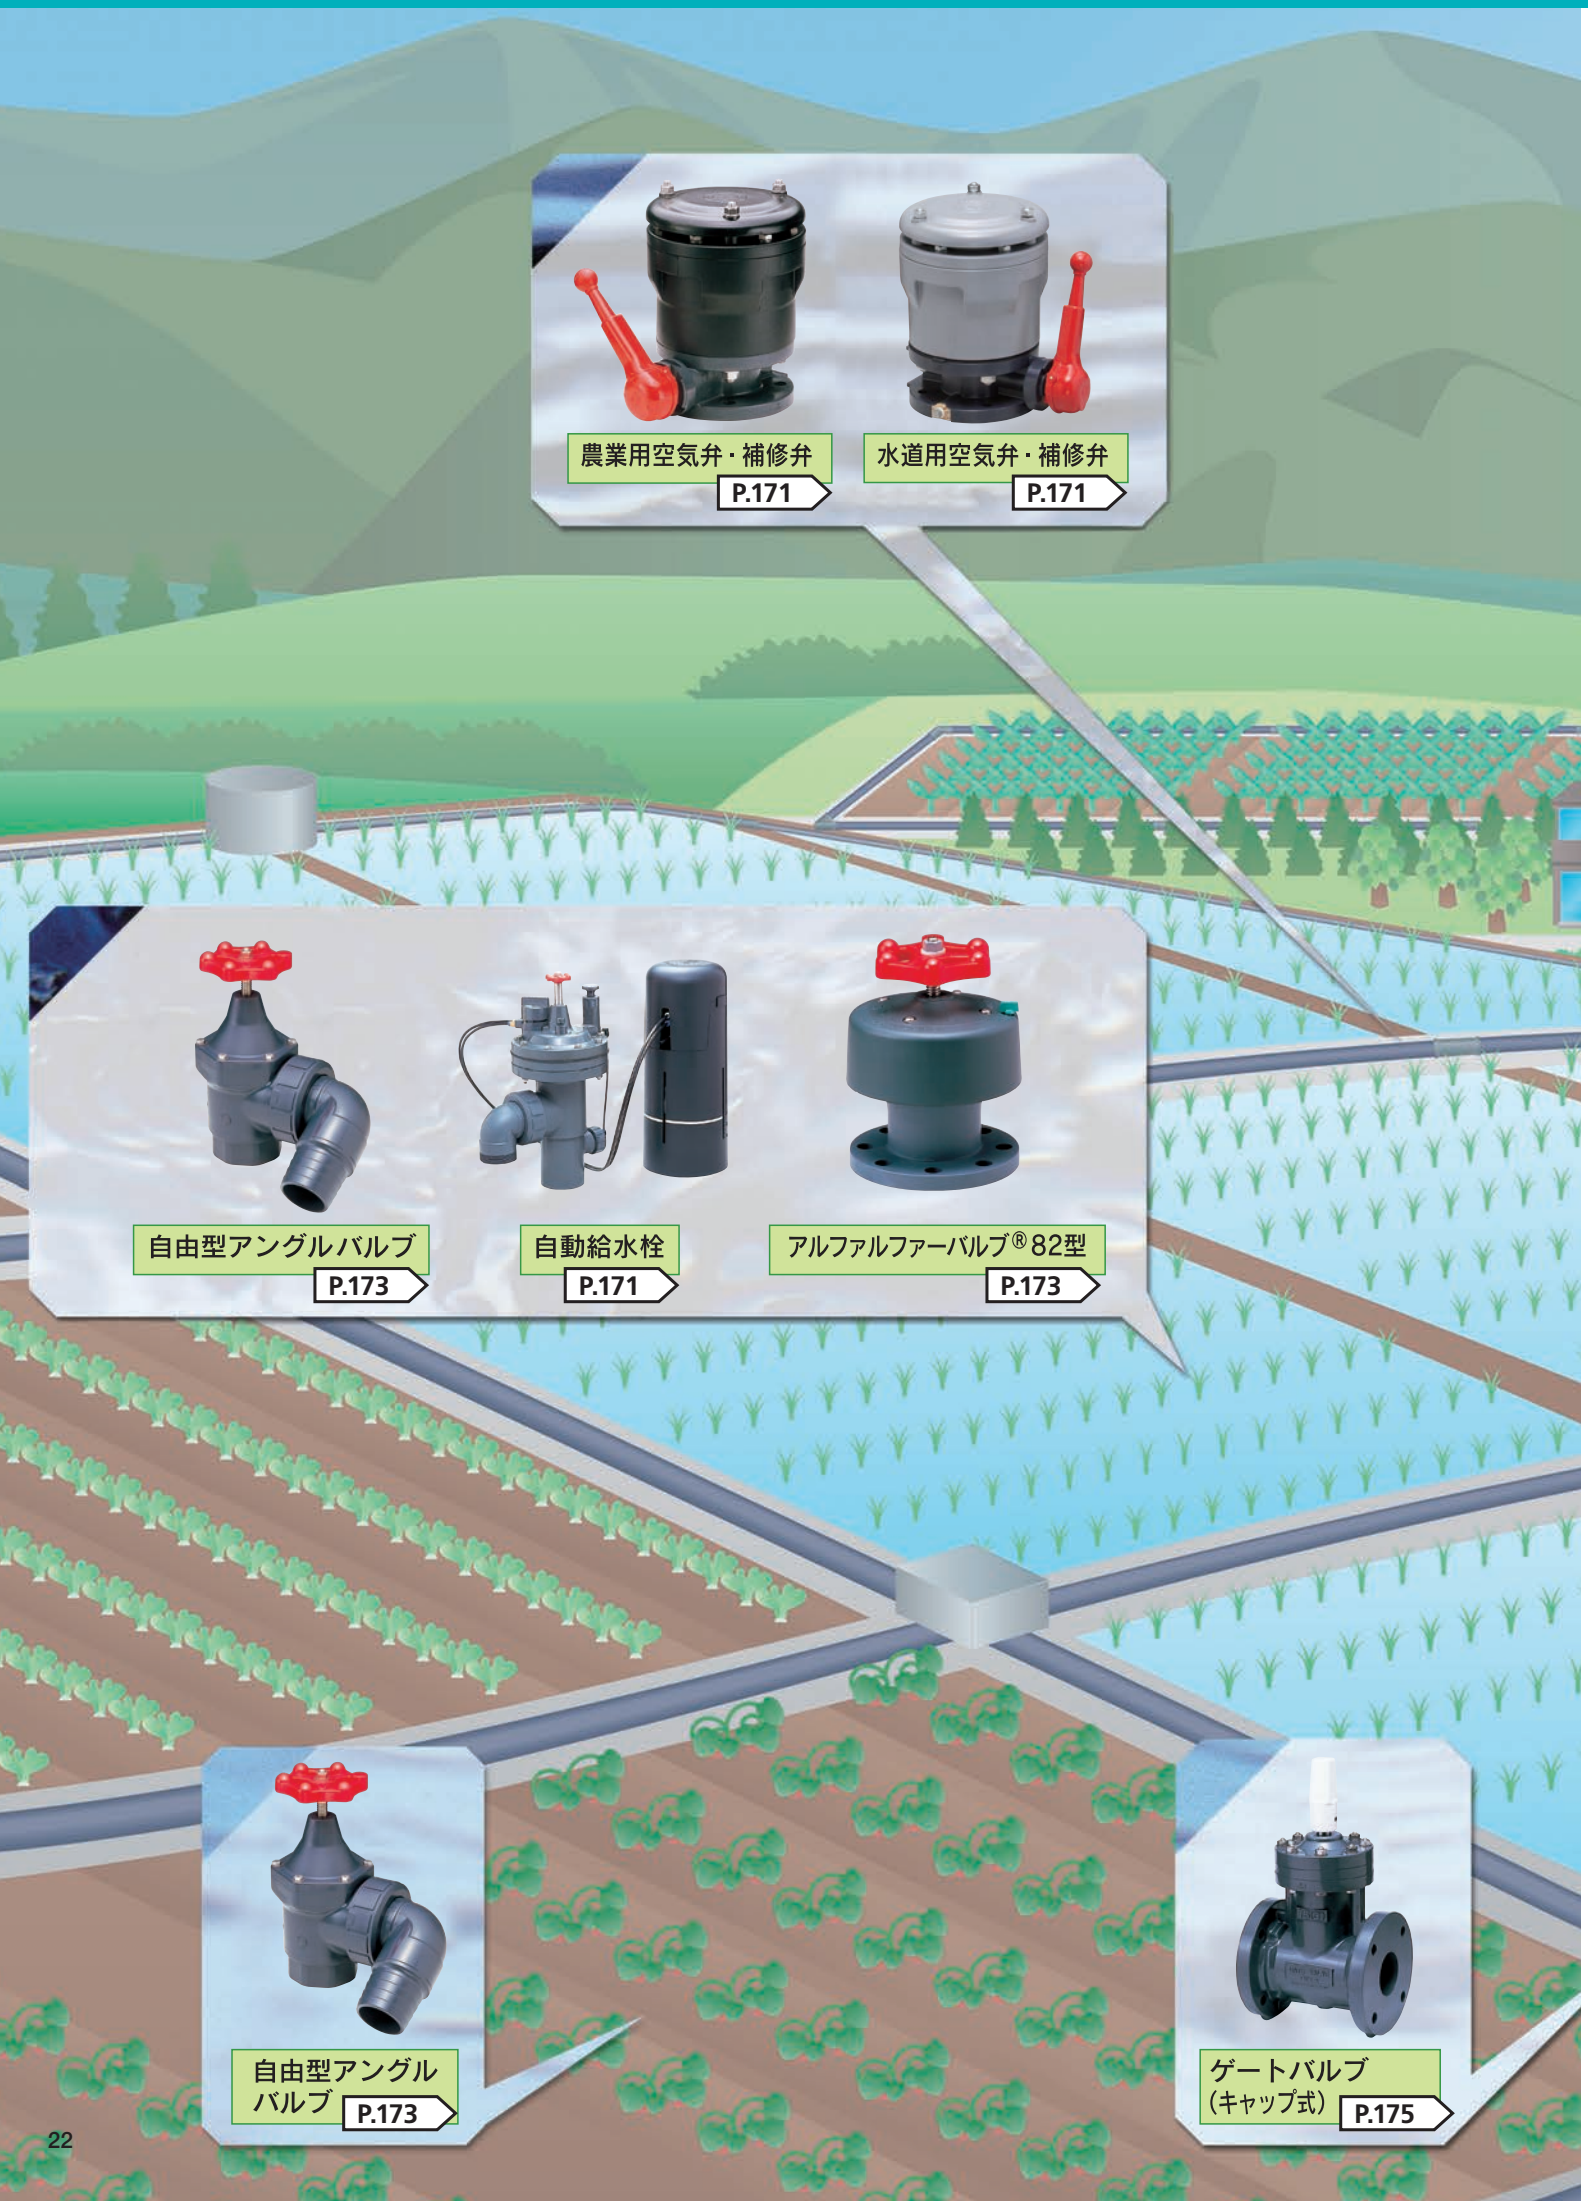
農業用空気弁・補修弁
P.171
水道用空気弁・補修弁
P.171
自由型アングルバルブ
P.173
自動給水栓
P.171
アルファルファーバルブ®82型
P.173
自由型アングル
バルブ
P.173
ゲートバルブ
(キャップ式)
P.175

イラストで見る、使用場所別 INDEX

農業用水 [パイプライン使用例]

ASAHI AV



本カタログに記載された製品仕様は農水分野（農水、水道水）に限ります。

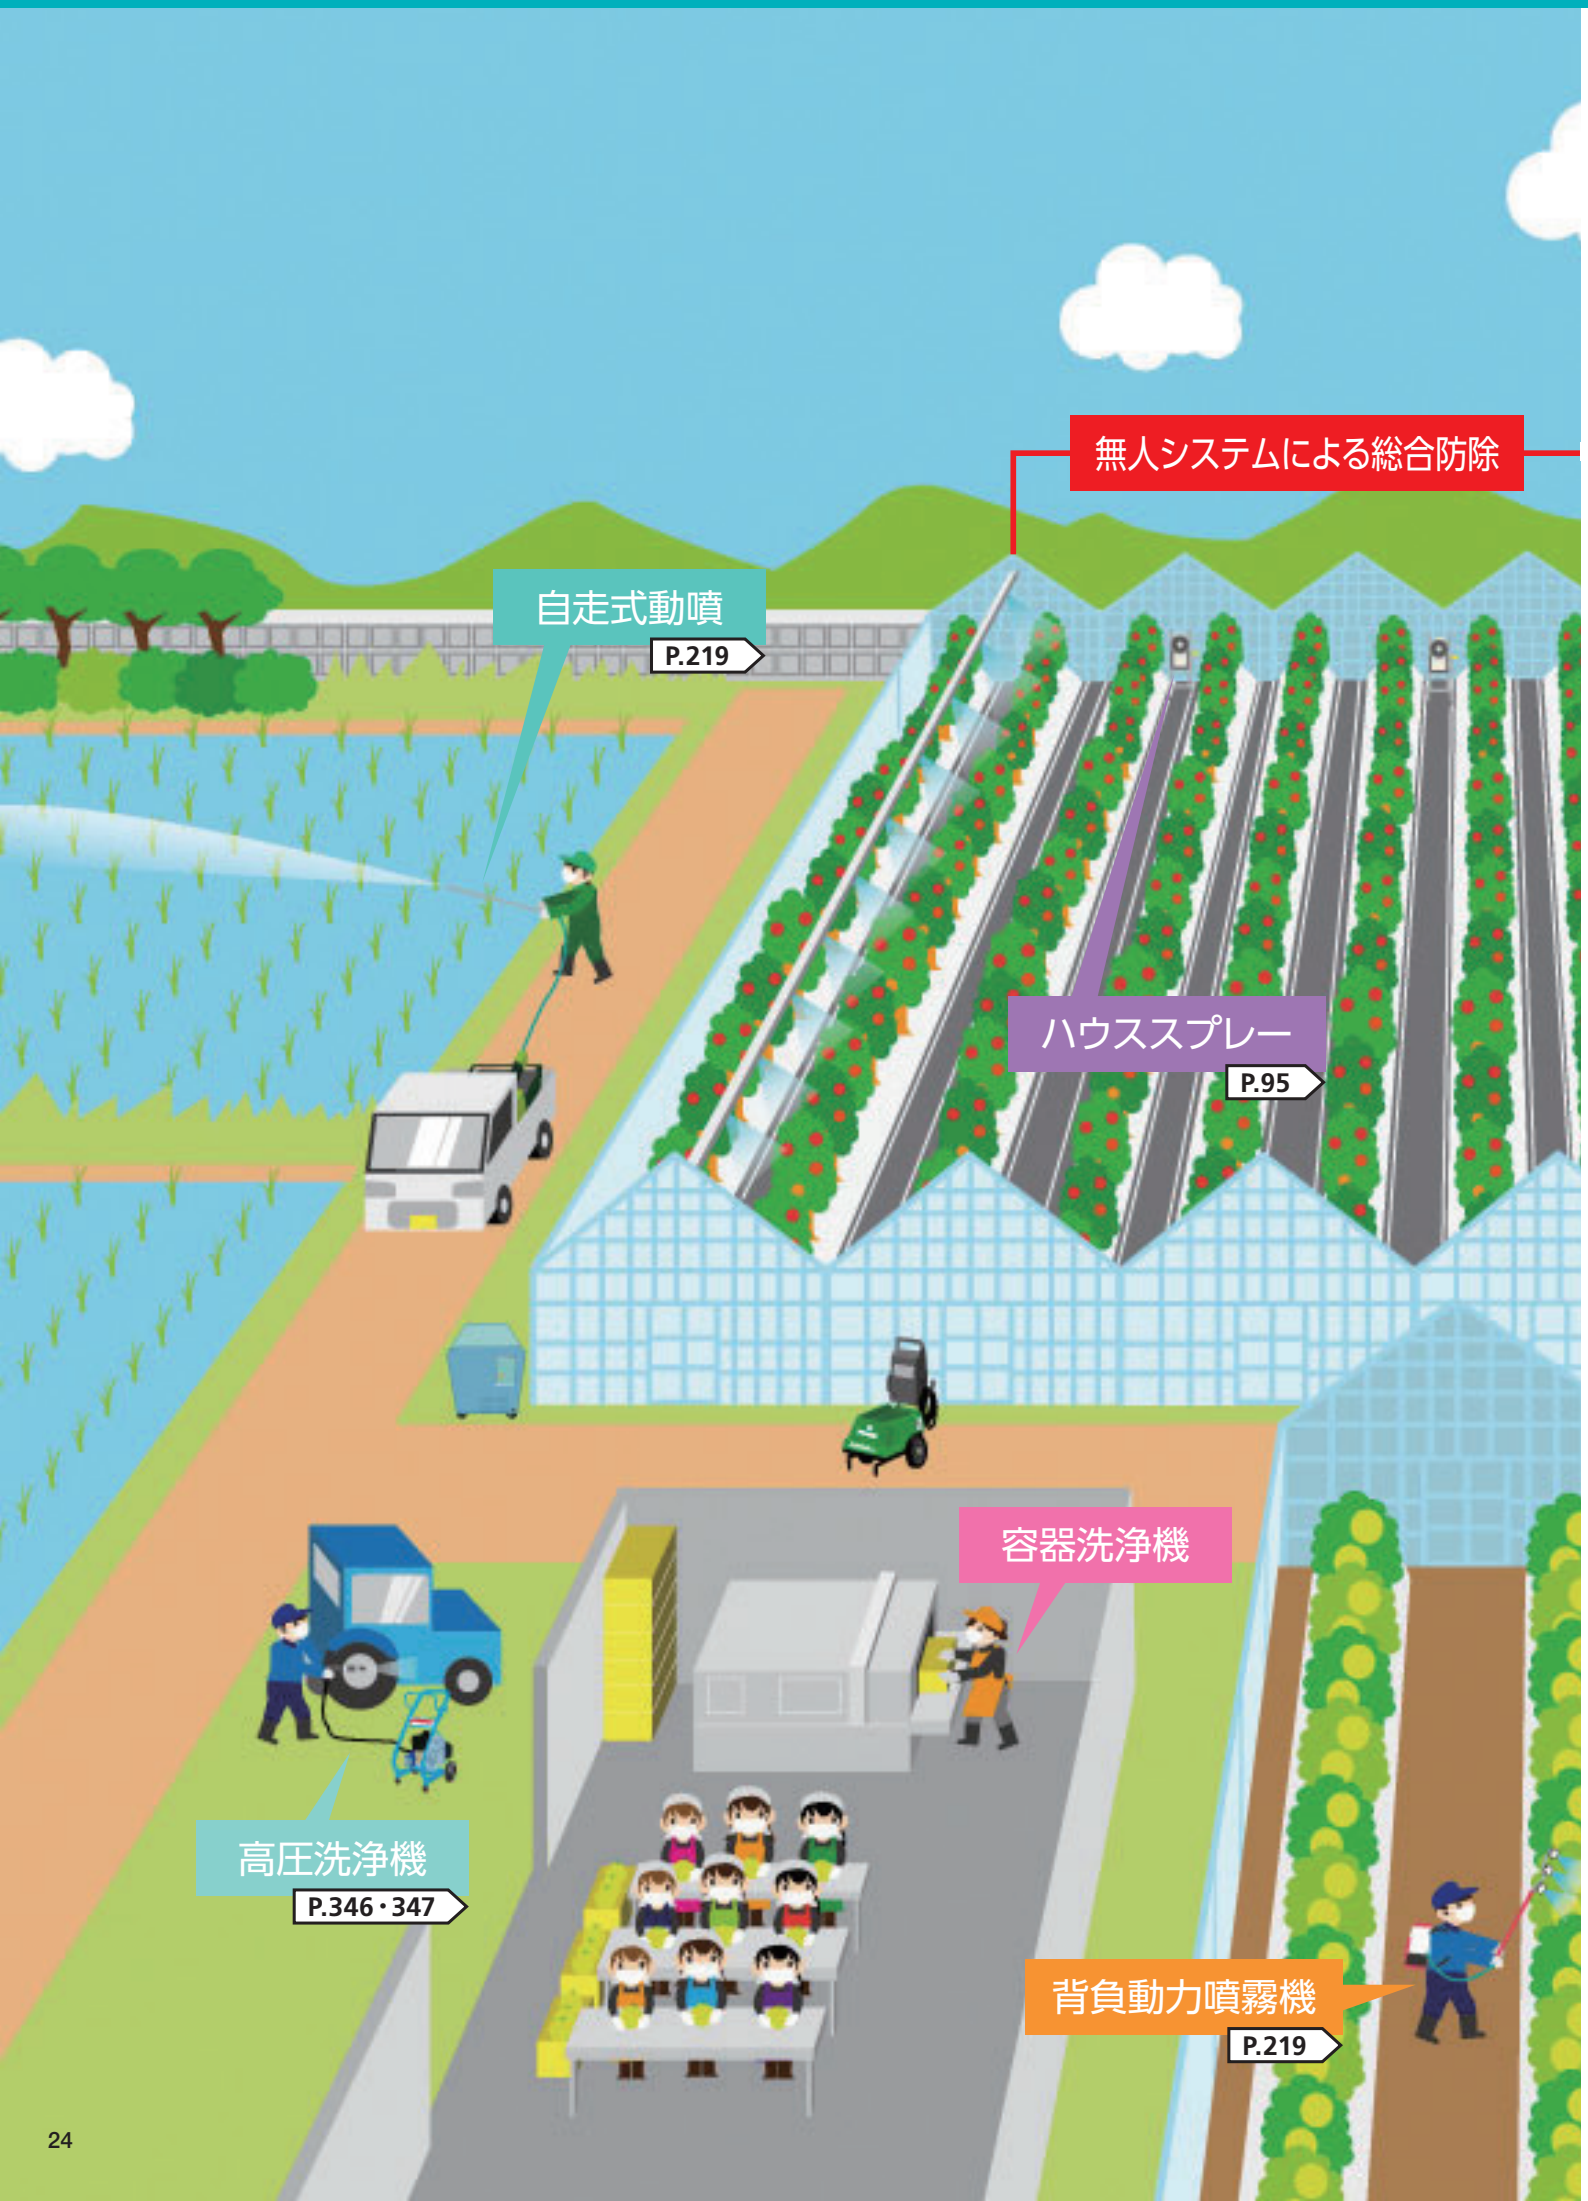
無人システムによる総合防除
自走式動噴
P.219
ハウススプレー
P.95
容器洗浄機
高圧洗浄機
P.346・347
背負動力噴霧機
P.219

イラストで見る、使用場所別 INDEX

'人"作物'に優しい環境づくり

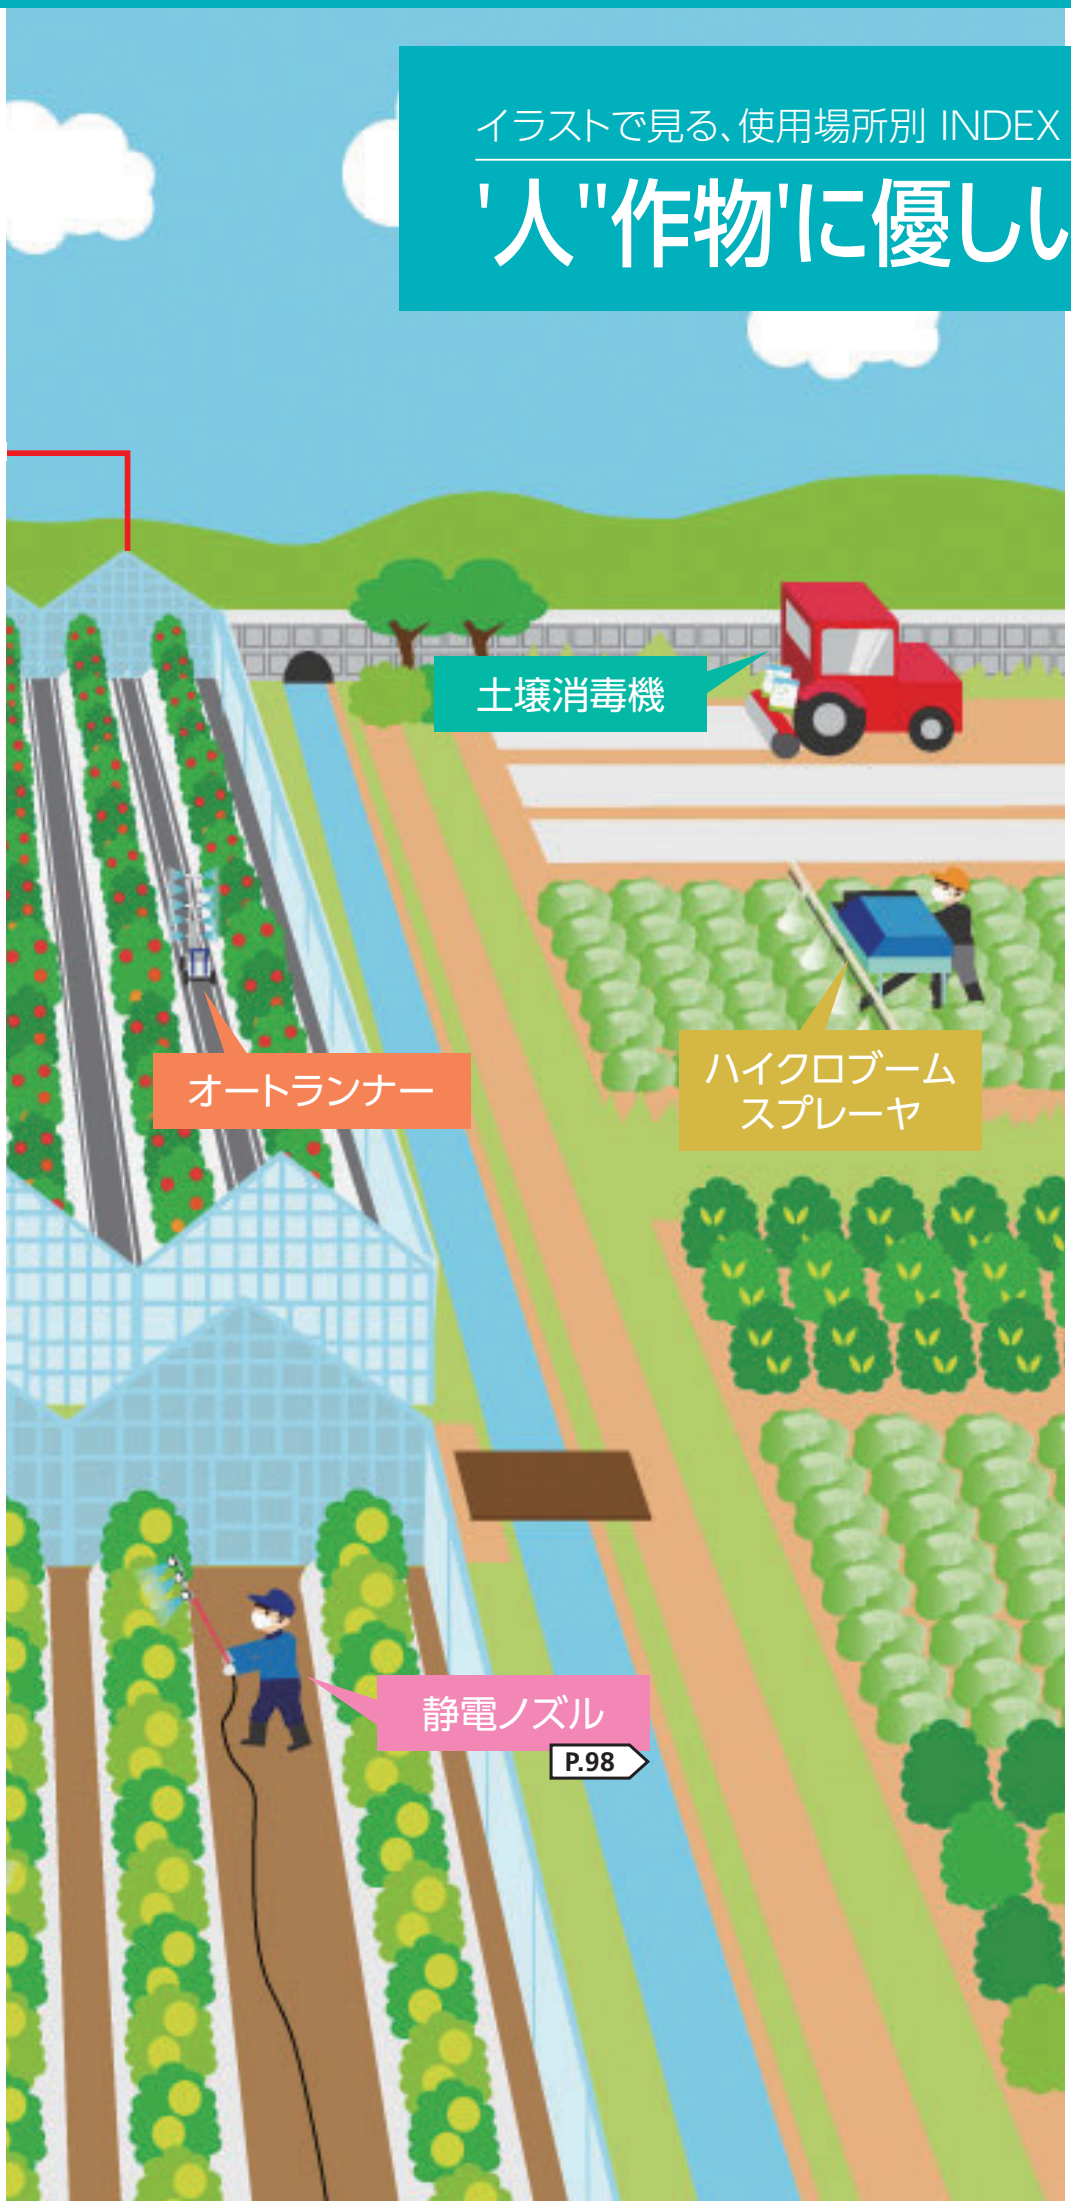

静電ノズル P.98

自走式動噴 P.219

ハウススプレー P.95

温水洗浄機 P.347

高圧洗浄機 P.346

細霧システム P.217

背負動力噴霧機 P.219


草刈
OREC バー
AUTO MOWER
GTEC MOWER
NEW!
緑地管理
AUTO MOWER
NEW!
SNOW CLEAN
P.202
RABBIT MOWER
KUWAGATA MOWER
OREC
OREC
OREC
NEW!
特設ブース
果樹園

イラストで見る、使用場所別 INDEX

草刈り・田植え

草とともに生きる アイデアをカタチに!



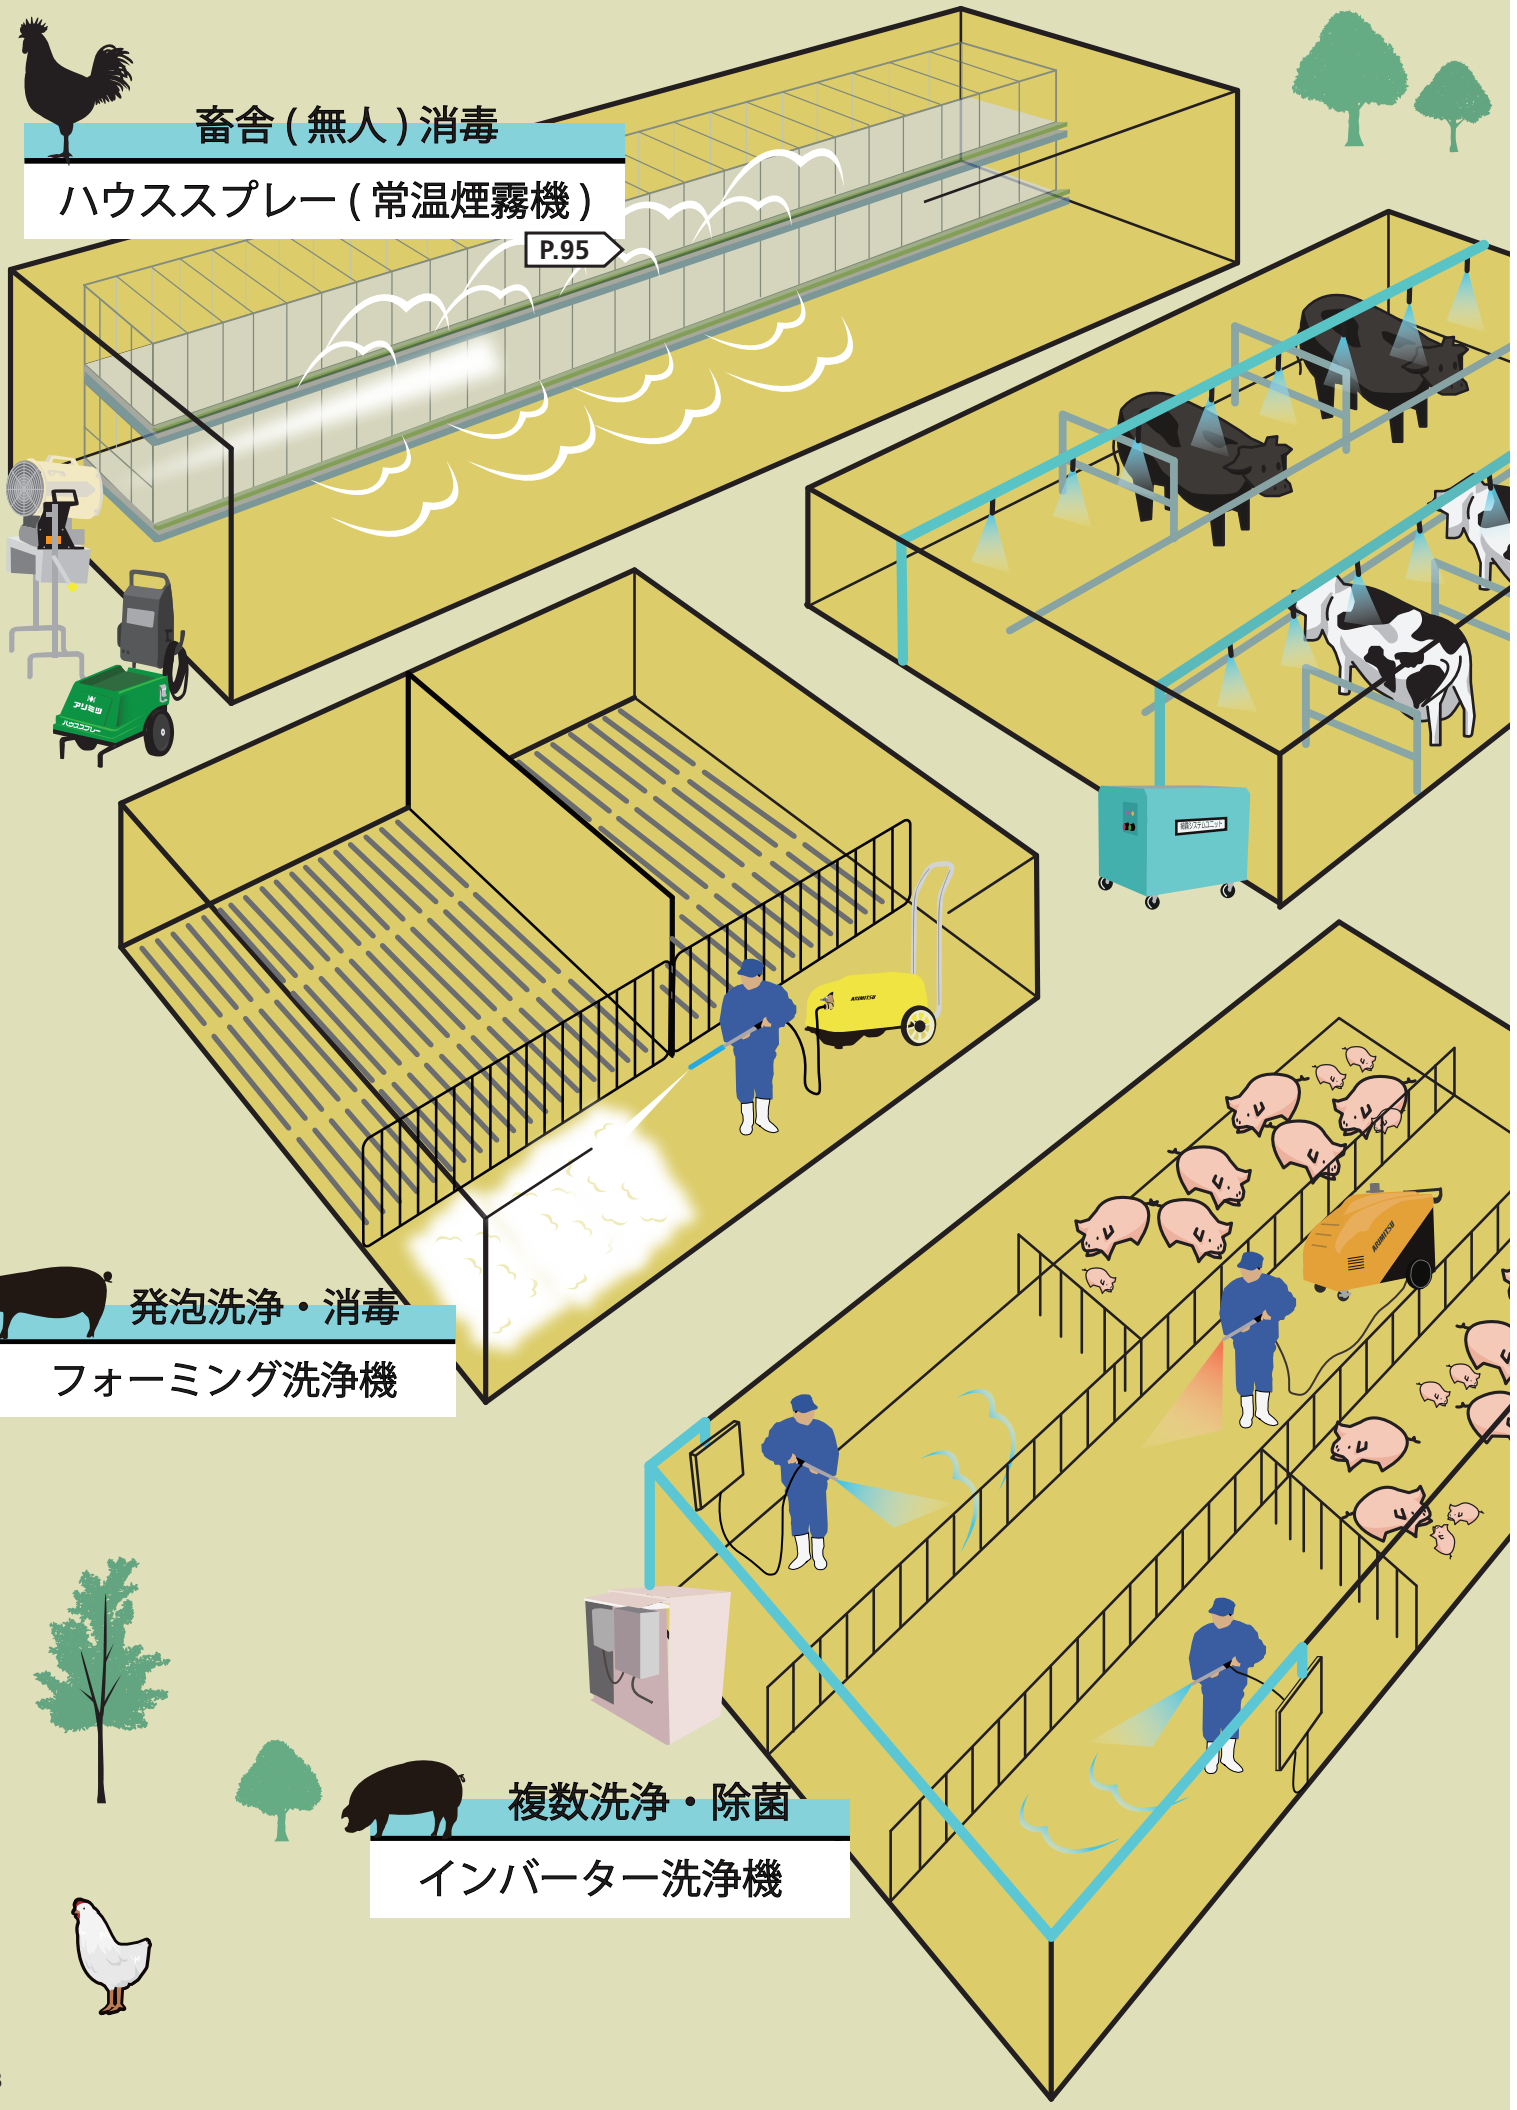
畜舎（無人）消毒
ハウススプレー（常温煙霧機）
P.95
発泡洗浄・消毒
フォーミング洗浄機
複数洗浄・除菌
インバーター洗浄機

イラストで見る、使用場所別 INDEX

消毒・洗浄・細霧冷房・消臭

畜産環境をトータルサポート



細霧システム
P.217

ハウススプレー
P.95

温水洗浄機
P.347

高圧洗浄機
P.346

自走式セット動噴
P.219

背負動噴
P.219

動力噴霧器
コンパクトセット動噴
P.218

人力噴霧器
P.219

MEMO



CATEGORY

01

春物資材

アゼシート …… 32
育苗資材 …… 33
あぜ板・シートピン …… 34
育苗箱 …… 35
育苗箱・育苗資材 …… 36
農業用支柱 …… 40
ハウス資材 …… 42

畦畔板

昭和貿易（株）



特長

- 安定した品質
- 塩ビ製なので水や肥料･農薬におかされません。
- 漏水を完全防止
- コンクリートやブロックより大幅に安く経済的

規格

畦畔波

規格寸法	色相	荷姿
0.5mm×250mm×20m	グレー	1梱包4本入
0.5mm×300mm×20m		
0.5mm×350mm×20m		

平版

規格寸法	色相	荷姿
0.4mm×250mm×50m	グレー	1梱包2本入
0.4mm×300mm×50m		
0.4mm×350mm×50m		

アゼ板なみ

（株）サンポリ

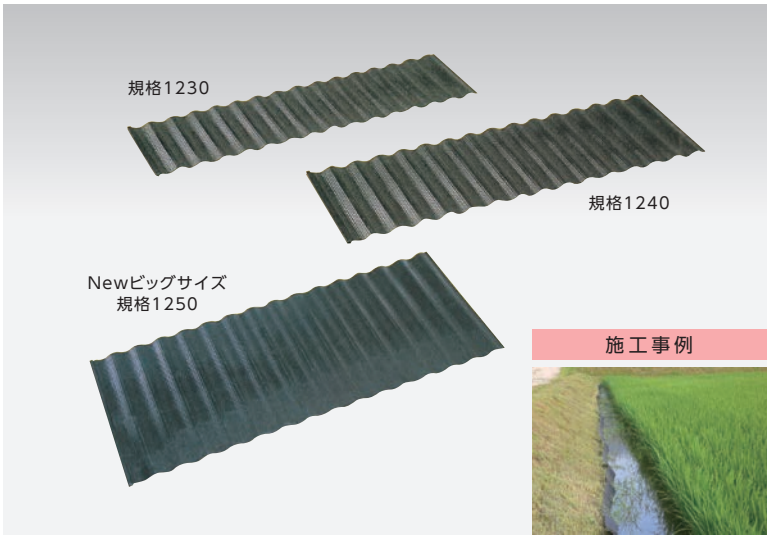

施工事例

特長

- 耐候性抜群、冬期取外し不要、10年～15年間大丈夫です。
- 結合がワンタッチで簡単に設置できます。
- アゼ水止めの決定版です。
- 農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。
- 草刈機の刃があたっても傷みません。
- 田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利です。

規格

規格	寸法	重量	材質	色
1230	300×1200×3.5mm	1.3kg	ポリエチレン	黒
1240	400×1200×3.5mm	1.7kg		
1250	500×1200×4.0mm	2.5kg		
1260	600×1200×4.0mm	3.2kg		

あぜ太郎



施工事例



あぜにはもう、手間いらず

特長

- 軽量でジョイント連結式、女性でもらくらく施工できます。
- ポリエチレン製で農業機械と接触しても、機械を傷めません。
- 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応。
- 耐久性にすぐれ、一度施工すれば、半永久的に使えます。
- 水漏れの心配もなくネズミやモグラも降参です。

規格

寸法	重量	材質	色
400×1,500×150mm	12kg	ポリエチレン	黒

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

水番スマート（水田用給排水口）

（株）サンポリ





特長

- 土中への埋め込みが可能です。
- アゼ板なみに連結できます。
- 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
- 小型化したので少量な畦の切り欠きで取付けできます。
- VU100、150のパイプに連結できます。
- 水量調整板が2重構造になっており、スムーズな調整ができます。

仕様（スマートタイプ）

- 呼び寸法　タテ280×ヨコ380×奥行300mm

給水の場合



排水の場合



水番 豊水ゲート75・豊水ゲート100（水田用給水口）



特長

- 調整板を上下させる事で、水量の調整が簡単にできます。
- 調整板は付属の固定ボルトを締めつける事で固定できます。
- 筒部に塩ビパイプ(呼径75･100)が接着できます。
- 調整板には紛失防止のストッパーがついています。





水田用給水口





製品仕様

呼び寸法	タテ160×ヨコ180×奥行75㎜
材　質	前枠･調整板　再生ポリエチレン
	筒部　ABS樹脂

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

あぜ板

三甲(株)

エコンあぜ板300



エコンあぜ板400



エコンあぜ板500

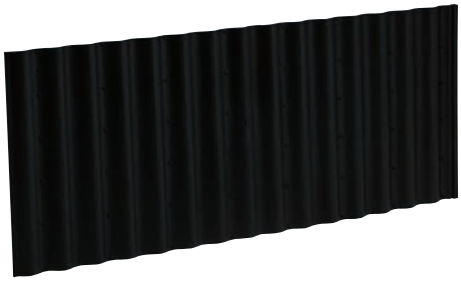

エコンあぜ板600

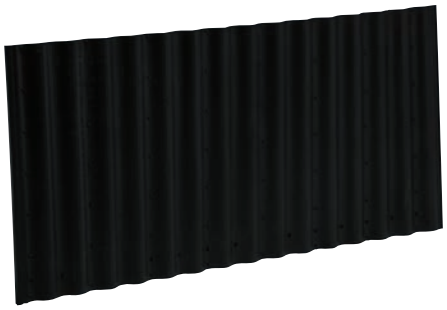

サンシートピン



サンマルチピン



使用例



ロードマット2型







敷板0918(両面突起)



春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

育苗箱

丸三産業(株)

ニューラインスーパー®







特長

- 乾きやすい外側の溝は大きく水持ちの良い中央部の溝は小さくすることにより均一な苗がつくれる。
- 穴が凸部に付いており、根が裏にまわりにくい構造。
- 縦ラインに根がマット形成されるため、マットが崩れにくく、田植え機にセットした際の滑りが抜群。
- 従来の箱に比べ表面積が30%も増大し、根が厚いマット形成が可能となっている。中抜きは不要。

仕様

外寸法	縦60cm×横30cm×高さ3.6cm
内寸法	縦58cm×横28cm×高さ3.0cm
穴形状	角穴　3mm(穴数1072個)
色	黒
材質	PP(ポリプロピレン)

※寸法はすべて約表示

カルカルニューライン®





特長

- 労力軽減

水稲育苗に於いて水を含んだ育苗箱の重さは通常6～7kgとなりますが本製品は約2kg軽減されます。

- コスト軽減

培土が1cm分少ないこと、底じき資材不要によるコスト軽減。

仕様

外寸法	縦60cm×横30cm×高さ3.7cm
内寸法	縦58cm×横28cm×高さ2cm
穴形状	丸穴　2mm(148個)
色	黒
材質	PP(ポリプロピレン)

※寸法はすべて約表示

稚苗箱50







特長

- 通常の稚苗用に比べ穴数が少なく、プール育苗にも最適。

仕様

外寸法	縦60cm×横30cm×高さ3.6cm
内寸法	縦58cm×横28cm×高さ3.0cm
穴形状	角穴　3mm(穴数50個)
色	黒
材質	PP(ポリプロピレン)

※寸法はすべて約表示

中成苗用







特長

- 苗丈も根張も稚苗より大きい中成用に、苗が窒息しないように穴径を大きく、穴数を多くしている。

仕様

外寸法	縦60cm×横30cm×高さ3.2cm
内寸法	縦58cm×横28cm×高さ3.0cm
穴形状	角穴　3mm(穴数1300個)
色	黒
材質	PP(ポリプロピレン)

※寸法はすべて約表示

稚苗用







特長

- 稚苗用育苗箱。保水性を強くし空気配合も少なくするため穴径を小さく、穴数を少なくしてある。

仕様

外寸法	縦60cm×横30cm×高さ3.6cm
内寸法	縦58cm×横28cm×高さ3.0cm
穴形状	丸穴　2mm(76個)
色	黒
材質	PP(ポリプロピレン)

※寸法はすべて約表示

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

育苗箱

三甲(株)

育苗箱稚苗用A型



外寸	607×305×38㎜
内寸	581×281×31㎜
有効内寸	580×280×28㎜
材質	PP

育苗箱稚苗用B型

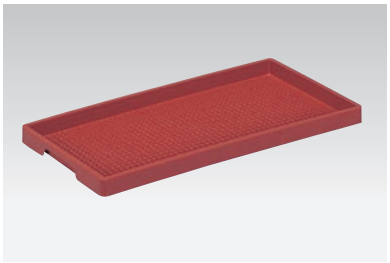

外寸	606×305×37㎜
内寸	582×280×30㎜
有効内寸	580×279×25㎜
材質	PP

育苗箱中成苗用

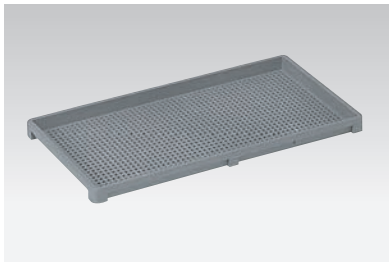

外寸	605×301×36㎜
内寸	581×281×30㎜
有効内寸	580×280×28㎜
材質	PP

つっぱりホルダー 33Φ・42Φ

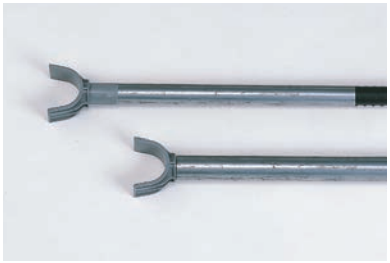

外寸	607×305×38㎜
内寸	581×281×31㎜
有効内寸	580×280×28㎜
材質	PP

使用例





パイスケ



使用例



名称	パイスケ13
外寸	440Φ×160㎜
内寸	380Φ×136㎜
有効内寸	312Φ×136㎜
材質	PP

タブ30L



使用例



名称	タブ30L
外寸	448×430×310㎜
内寸	388Φ×303㎜
有効内寸	347Φ×303㎜
材質	PP





パイスケとタブ30Lはセットで使用可能

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

水平収納専用 苗箱収納棚

昭和ブリッジ販売(株)

小規模農家向け NC/NSシリーズ


NC-64


NC-80

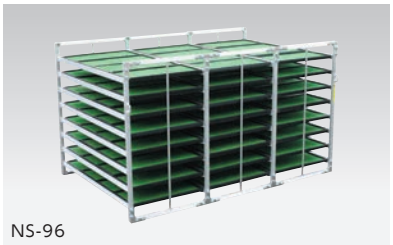
NS-96

仕様

品名	形式	収納枚数	棚×列×段	寸法(mm)				自重(kg)
				棚間隔	全長	全幅	全高	
NC-64	水平収納	64	4×2×8	130	1320	1280	1150	26.0
NS-80		80	4×2×10				1400	33.0
NS-96		96	4×3×8		1950		1150	40.0

斜め収納専用 苗箱収納棚


NC-60KH


NC-60K


NC-40K

仕様

品名	形式	収納枚数	棚×列×段	寸法(mm)				自重(kg)
				棚間隔	全長	全幅	全高	
NC-40K	斜め収納	40	5×2×4	164	1610	900	892	21.5
NC-60K		60	5×2×6				1220	23.5
NC-60KH		60	5×2×6					32.5
NC-70KH		70	5×2×7					33.5
NC-40K-20		40	5×2×4	200			1040	25.5
NC-60K-20		60	5×2×6				1400	27.5

パレット付 苗箱収納棚

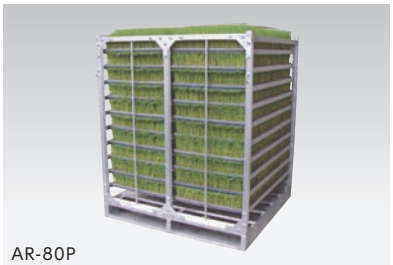
AR-80P

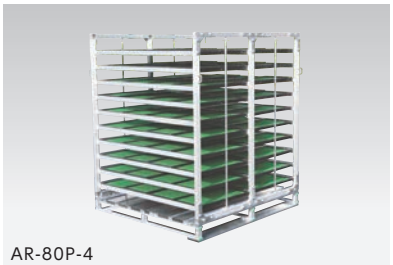
AR-80P-4


※超大型L字ブロック
アルミ型材


※超大型T字ブロック
アルミ型材

特長

- **オールアルミ製**
  - ・フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。
  - ・軽トラックにピタリと収まるサイズです。
  - ・育苗センターなどで頻繁に使用する事を提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。



仕様

品名	形式	パレット	収納枚数	棚×列×段	寸法(mm)				自重(kg)
					棚間隔	全長	全幅	全高	
AR-64P	水平収納	2方差し	64	4×2×8	130	1,350	1,280	1,320	50.0
AR-80P			80	4×2×10		1,350		1,580	56.0
AR-96P			96	4×3×8		2,000		1,320	72.0
AR-120P			120	4×3×10		2,000		1,580	81.0
AR-160P			160	4×4×10		2,650		1,580	106.0
AR-180P			180	4×5×9		3,300		1,320	122.0
AR-200P			200	4×5×10		3,300		1,580	130.0
AR-64P-4		4方差し	64	4×2×8		1,350		1,320	52.0
AR-80P-4			80	4×2×10		1,350		1,580	58.0
AR-96P-4			96	4×3×8		2,000		1,320	75.0
AR-120P-4			120	4×3×10		2,000		1,580	84.0

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

農業用保温資材 ハイマット®　三菱ケミカルアグリドリーム（株）



ポリエチレンに無数の空気の泡（独立気泡）を閉じ込めた、断熱効果の高い低発泡ポリエチレンのシートです。

特長

- 園芸用保温資材として実績を持つハイマットは、水稲育苗用資材としても広く使用され、出芽・緑化・硬化の各作業に着実な効果をあげております。水稲育苗の効率化のために、ハイマットのご使用を、おすすめします。

規格

商品名	サイズ						
ハイマット	135cm ×50m	180cm ×50m	190cm ×50m	210cm ×50m	230cm ×50m	270cm ×50m	210cm ×25m



大型ハウスにて保温性を利用したカーネーション栽培。



ハウス内直掛け（ベタかけ）



保温性を利用したパセリ栽培。

農業用遮熱資材 すばるホワイト　大豊化学工業（株）



2012年千葉県ホウレン草ハウス

特長

- 遮光性と採光性を兼ね備えたハウスを実現。
- 軽くて丈夫で、ちぢみがなく作業性が抜群です。
- チタン配合ホワイトフィルム使用<熱融着品です>。

用途

- イチゴ・トマト・軟弱野菜等。

規格

商品名	遮光率
すばるホワイト	40%（35&～42%）
	55%（52&～58%）
	70%（68&～73%）

55% JIS L 1096 ストリップ法（引張強さ）			
たて		よこ	
引張強さ	破断伸度	引張強さ	破断伸度
323N	22.70%	298N	23.90%

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

パオパオ®90　三菱ケミカルアグリドリーム(株)



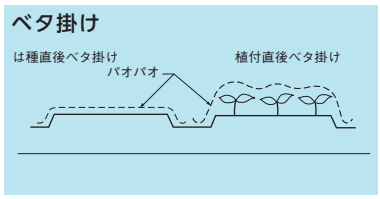

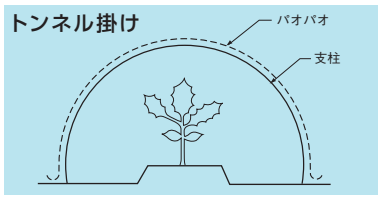

特長

- 光線透過率90%。保温性だけでなく防霜・防虫・防鳥・土壌水分の保持・適度な遮光までも実現。品質・収量の向上や発芽の促進に最適です。

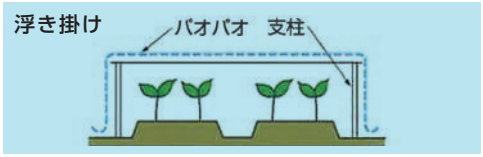

規格

光線透過率	長さ(m)	幅(m)
90%	200	0.6　0.9　1.2　1.35　1.5　1.8　2.1　2.4　2.6　3.0*　3.5*
	100	5.0*
	50※	1.5　1.8　2.1

*印のついた規格は中継ぎ品です。
※50m巻品は特注規格です。ご入用の際は販売店にてお尋ねください。

青パオパオ™ 目付20g/㎡



特長

- 太陽光の一部の波長域を透過し、別の波長域の光を遮光することで、作物の生育をいっそう高めました。
- 光線透過率が約85%で、日照条件の良い時期に使用すると高い効果が期待できます。
- 前進出荷や周年栽培での出荷回数の増加、出荷調整など、作物栽培に大変に役立つ機能資材です。

規格

光線透過率	長さ(m)	幅(m)
85%	200	1.5　1.8　2.1　2.4　2.6　3.5*

*印のついた規格は中継ぎ品です。
※50m巻品は特注規格です。ご入用の際は販売店にてお尋ねください。
※作物の種類によって影響が異なるのでご注意ください。

パオパオ®根切りシート50 -育苗-



特長

- 根切り効果があります。
- 底面排水します(透水性があります)。
- かん水、雨水による泥はねが少ない。
- 防草効果があります。
- 通気性があります。

用途

- **各種下敷きに。**
  (水稲育苗、野菜のポット育苗、鉢栽培)
- **野菜、果樹園のマルチに。**

規格

銘柄	厚さ(m)	幅(m)
パオパオ根切りシート50	50・100	1.05　1.35　1.5　3.0

※色は黒、種類さまざま、ご用途や目的に応じてお選びください。

カルネッコ®S



特長

- 根を通さず、マット形成がきれいにできます。
- 根張りの良い健苗ができます。
- 根切り作業が不要で、育苗箱からの取り出しも簡単です。
- 繰り返し使用できるので、経済的です。

規格

銘柄	サイズ	用途	梱包内容
カルネッコS(シート)	28cm×58cm	水稲育苗	1000枚箱詰(500枚紙包100枚合紙)

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

イボ竹

積水樹脂(株)

ハウストマト栽培例



露地トマト栽培例



作業性・経済性で信頼に応える農業用支柱。

特長

- 全面に独自の突起がついており、誘引に便利。
- 支柱両端に水密キャップを採用、内側からの錆・腐食を防ぐ。
- 鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した特殊オレフィン系樹脂をコーティング。
- 農薬・肥料に侵されにくい。

用途

- 誘引…トマト/キュウリ/メロン/ピーマン/ナス/山芋など
- 花卉…菊/カーネーション/観葉植物など
- 梨/桃/みかん/ぶどうなど

水密内キャップ方式

キャップが抜けない水密キャップは、
セキスイ独自の構造です。
支柱の両端に採用することで、
内側からの錆・腐食を防ぎます。

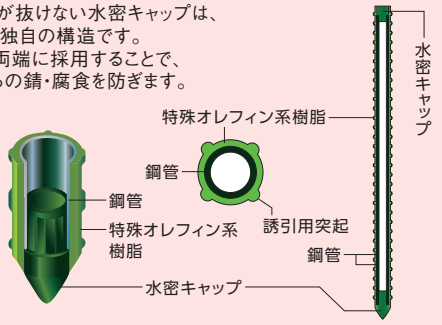



仕様

サイズ(mm) 外径	長さ	バラ品 梱包単位(本)	バラ品 JAN表示無	バラ品 JAN表示有	5本パック 梱包単位(本×パック)	5本パック JAN表示有	色
Φ8	750	100	○	○	5×10	○	グリーン
	900	100	○	○		○	
	1,200	100	○	○		○	
	1,500	100	○	○		○	
	1,800	100	○	○		○	
Φ11	900	100	○	○		○	
	1,200	100	○	○		○	
	1,500	100	○	○		○	
	1,800	100	○	○		○	
	2,100	100	○	○		○	
Φ13.7	900	50	○	○			
	1,200	50	○	○			
	1,500	50	○	○			
	1,800	50	○	○			
	2,100	50	○	○			
Φ16	900	50	○	○			
	1,200	50	○	○	5×5	○	
	1,500	50	○	○		○	
	1,800	50	○	○		○	
	2,100	50	○	○		○	
	2,400	25	○	○		○	
	2,700	25	○	○		○	
Φ20	900	50	○	○			
	1,200	50	○	○	5×5	○	
	1,500	50	○	○		○	
	1,800	50	○	○		○	
	2,100	50	○	○		○	
	2,400	25	○	○		○	
	2,700	25	○	○		○	
	3,000	25	○	—			
Φ26	1,200	25	○	○			黒
	1,500	25	○	○			
	1,800	25	○	○			
	2,100	25	○	○			
	2,400	10	○	○			
	2,700	10	○	○			
	3,000	10	○	—			
	3,300	10	○	—			
	3,600	10	○	—			
	4,000	10	○	—			
Φ33.2 (先端加工なし)	1,500	10	○	○			
	1,800	10	○	○			
	2,100	10	○	○			
	2,400	10	○	○			
	2,700	10	○	○			
	3,000	10	○	○			
	3,300	10	○	—			
	3,600	10	○	—			
	4,000	10	○	—			

※節つき・節なし竹は特注となりますので別途ご相談ください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

トンネル支柱・大型トンネル

積水樹脂(株)



ビニールを傷めず作業性と耐久性が向上。

特長

- 支柱は特殊オレフィン系樹脂をコーティング、ベタつかず、ビニールフィルムを傷めない。
- 支柱に水密キャップを採用、内側からの錆・腐食を防ぐ。
- 腰が強く、雪・強風にも耐える特殊鋼管を採用。
- 作業がはかどる埋め込み目印付き。
- 内キャップ方式のため差し込みやすくキャップ抜けを防ぐ。

用途

- トンネル支柱
  栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根等
  蔬菜…レタス・ピーマン・なす等　花卉…小さな花木・花卉　青苗…水稲他
- 大型トンネル支柱
  さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃ等

水密内キャップ方式

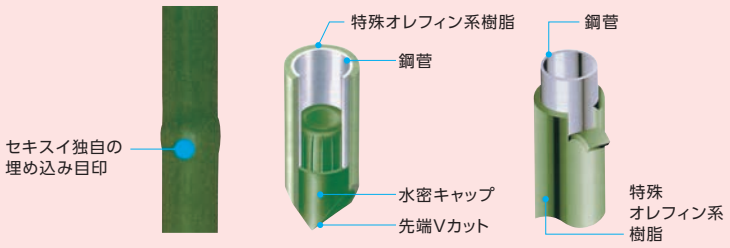

亜鉛パイプ用パッカーがそのまま使える Φ13タイプ

被覆外径12.7mm(4分管)タイプを新たに品揃え。市販の4分管用パッカーがそのまま使えますので便利です。長さ2.1m～3mのサイズをご用意しました。

曲げ形状

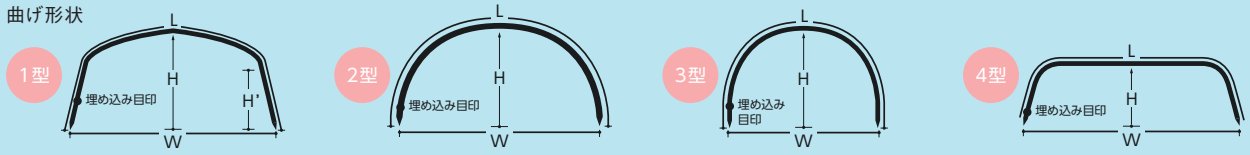

仕様

外径(mm)	曲げ形状	品番	サイズ(mm) 間口 W	高さ H	(1型のみ) H'	全長 L	目印位置	バラ品 梱包単位(本)	バラ品 JAN表示無	5本パック 梱包単位(本)	5本パック JAN表示有	色
Φ8	3型	8S-309	450	340		900	—	50	○			グリーン
		8S-312	450	500		1,200	—	50	○	5本×10	○	
		8S-315	600	610		1,500	—	50	○	5本×10	○	
		8S-318	850	720		1,800	—	50	○	5本×10	○	
Φ11	1型	11S-121	1,300	630	350	2,100	200	50	○			
		11S-124	1,570	700	400	2,400	250	50	○			
		11S-127	1,800	790	400	2,700	300	50	○			
		11S-130	1,950	910	600	3,000	300	50	○			
	2型	11S-221	1,200	750		2,100	200	50	○			
		11S-224	1,500	750		2,400	250	50	○			
		11S-227	1,800	850		2,700	300	50	○			
		11S-230	1,800	1,020		3,000	300	50	○			
	3型	11S-318	900	660		1,800	—	50	○			
		11S-321	900	800		2,100	200	50	○	5本×10	○	
		11S-324	1,200	860		2,400	250	50	○	5本×10	○	
		11S-327	1,500	940		2,700	300	50	○			
		11S-330	1,800	1,040		3,000	300	50	○			
	4型	11S-421	1,250	630		2,100	200	50	○			
		11S-424	1,600	570		2,400	250	50	○			
		11S-427	1,930	570		2,700	300	50	○			
		11S-430	1,930	730		3,000	300	50	○			
Φ13	2型	13S-221	1,250	730		2,100	200	25	○			
		13S-224	1,550	790		2,400	250	25	○			
		13S-227	1,800	860		2,700	300	25	○			
		13S-230	2,200	870		3,000	300	25	○			
		13S-233	2,260	1,030		3,300	500	25	○			
		13S-236	2,420	1,130		3,600	500	25	○			
		13S-239	2,600	1,250		3,900	500	25	○			
		13S-242	2,650	1,380		4,200	500	25	○			
	3型	13S-321	900	820		2,100	200	25	○			
		13S-324	1,240	890		2,400	250	25	○			
		13S-327	1,500	950		2,700	300	25	○			
		13S-330	1,620	1,030		3,000	300	25	○			
		13S-333	1,660	1,180		3,300	500	25	○			
		13S-336	1,600	1,340		3,600	500	25	○			
		13S-339	1,750	1,470		3,900	500	25	○			
		13S-342	1,730	1,640		4,200	500	25	○			
Φ16	2型	16S-233	2,200	1,050		3,300	—	20	○			
		16S-236	2,480	1,100		3,600	—	20	○			
		16S-239	2,700	1,210		3,900	—	20	○			
		16S-242	2,900	1,300		4,200	—	20	○			
	3型	16S-333	1,500	1,245		3,300	—	20	○			
		16S-336	1,800	1,290		3,600	—	20	○			
		16S-339	2,100	1,350		3,900	—	20	○			
		16S-342	2,400	1,420		4,200	—	20	○			

※特注品についてはご相談ください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

美サンラン®ダイヤスター®

三菱ケミカルアグリドリーム（株）





特長

- ハウスのなかに入る光線が適度な散乱光となり、ハウス全体にゆきわたります。

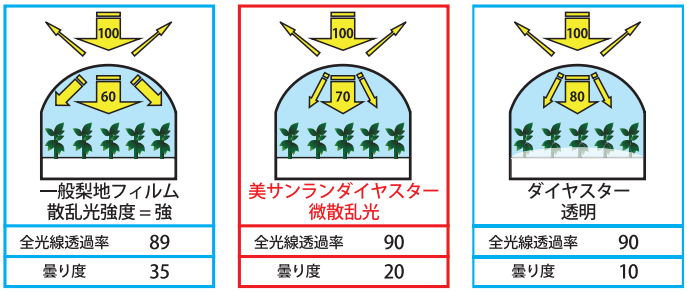

※数値は、未使用時の代表値です。（三菱樹脂アグリドリーム開発センター）

ハウスの外からの見え方の比較

美サンランダイヤスター



ダイヤスター



規格

性質	厚さ(mm)	幅(cm)
防露 無滴 散乱光	0.15	加工品となります

ダイヤスター®UVカット



特長

- 紫外線カット性能を付与しました。しかも、紫外線カット性能長続き。
- 今までにない、抜群の透明感。
- 優れた無滴性
- しなやかな強さを実現。

UVカット効果

- **虫害が少なくなります。**
  紫外線をカットするので、スリップス・アブラムシ・コナジラミなどの虫害を抑制します。
- **病害を大幅に抑えます。**
  灰色カビ病・菌核病は、紫外線をカットすると、菌糸の状態で生育が止まるので被害は少なくてすみます。
- **病虫害の抑制効果があるので、少農薬栽培につながります。**
- **作物の生育がよくなります。**
  葉や茎の生育を抑える紫外線をカットするので、作物の生育が促進されます。
- **マルハナバチ利用について。**
  ハチの種類・個体差、ハウスの構造、気象条件、農薬の影響、花粉量等によって、飛翔に差が出ることがあります。

規格

性質	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
防露 塗布無滴 透明 UVカット	0.15	135 150 185 200	100
		230 270 300 330 370 400 430 460 500 540 600 630 660 700 740 800 840 870 900 960 1,000	注（カット加工）

ソルーチェ®

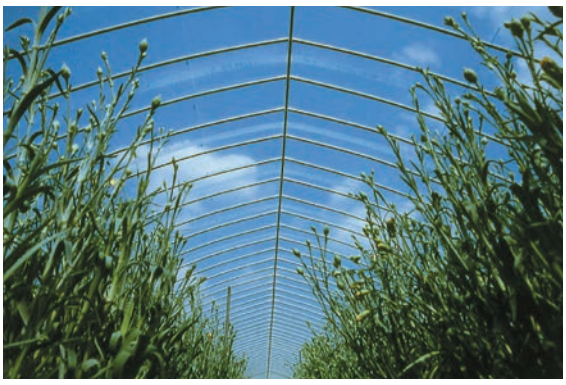

特長

- 破れにくく、軽くてベタつかない、バンドいらずの農POフィルムです。
  ・透明性にすぐれ、汚れがつきにくく、光をよく透します。
  ・無滴性にすぐれ、ハウス内の水滴のボタ落ちを防ぎます。
  ・軽くてベタつきが少なく、展張・換気作業がラクにできます。
  ・朝夕や曇雨天時におけるキリ・モヤの発生を抑えます。

規格

性質	厚さ(mm)	長さ(m)
防露 無滴 透明	0.075 0.1	135 150 185 200 230 270 300 330 370 400 460 540 600 660 740 800 840

性質	厚さ(mm)	長さ(m)
防露 無滴 透明 保温	0.05	185 200 230 270 300 330 370 400 460 540 600 660 740 800

※0.05厚品について：0.05厚品の使用用途に必要な無滴性、保温性を向上させました。

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。



CATEGORY

02

秋物資材

もみすりロール …… 44

ダクト …… 45

結束資材 …… 46

酪農用資材 …… 49

収穫資材 …… 50

もみすりロール

バンドー化学（株）

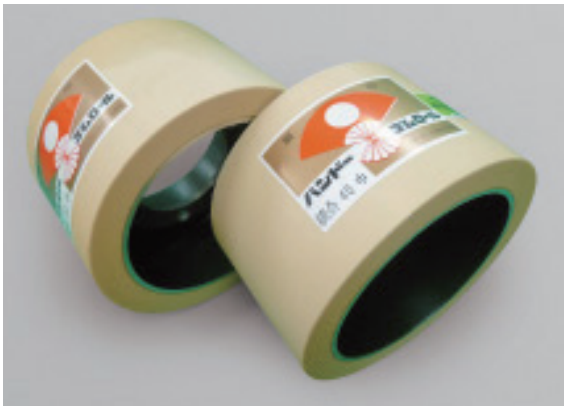

統合型

寸法（mm）

形式	幅	外径	ドラム外径（ゴム内径）
統合100型	254.0	254.0	204.0
統合大60型	152.4	222.0	181.0
統合大50型	127.0	222.0	181.0
統合大40型	101.6	222.0	181.0
統合大30型	76.2	222.0	181.0
統合中60型	152.4	165.0	130.0
統合中50型	127.0	165.0	130.0
統合中40型	101.6	165.0	130.0
統合中30型	76.2	165.0	130.0
統合中25型	63.5	165.0	130.0
統合小40型	101.6	153.0	120.0
統合小35型	88.9	153.0	120.0
統合小30型	76.2	153.0	120.0
統合小25型	63.5	153.0	120.0
統合小20型	50.8	153.0	120.0
統合新30型	76.2	153.0	116.0

特長

- 耐久性が優れ、長持ちします。
- 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぶ能率は優秀です。
- 硬さと弾性が適度に調和しておりますから、肌ずれ、砕米を最小限におさえられます。
- 使用頻度や価格に応じて「ホワイトロール」「レッドロール」を取り揃えておりますので、自由な選択ができます。

材質

- バンドーもみすりロールには合成ゴム使用の「ホワイトロール」と耐摩耗性に優れた「レッドロール」の2種類があります。
- 通常、一般農家でご使用になるお客様には「ホワイトロール」をおすすめしますが、ライスセンターやカントリーエレベーターおよび一般農家でも連続してご使用になるような使用頻度の高いお客様には「レッドロール」をおすすめします。
- 主軸用に「レッドロール」副軸用に「ホワイトロール」でご使用いただきますとロールの入替えを必要としませんので、メンテナンスフリーロールとしてご使用いただけます。

もみすりロール（メンテナンスフリーロール）

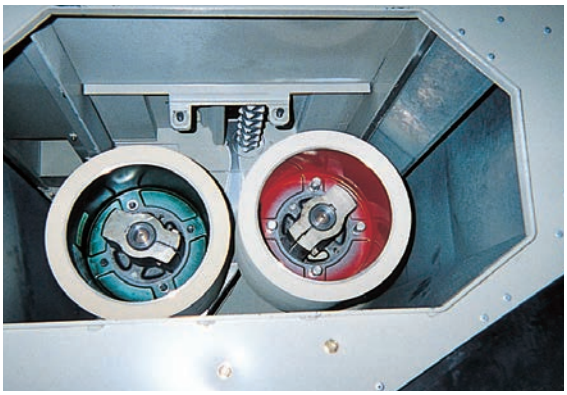

特長

- バンドーメンテナンスフリーロールは、主軸用、副軸用同径ですが主軸用のゴム材質を耐摩耗性の良いゴムを採用しておりますので、ロール入替の必要がありません。
- ロール寿命時の摺りだし玄米量は、標準品質同士のロール入替より1～2割向上しますので使用頻度の高い「ライスセンター」「カントリーエレベーター」には最適です。
- ロール入替しなくとも、摺りだし玄米の肌荒れは少なく、品質は変わりません。
- ロールの変形摩耗が少なく、主軸用、副軸用が同じようにゴムが摩耗します。

販売品種

統合100型（ヤンマー、サタケ、井関、クボタに対応）
統合大60型
統合大50型

製品名	ホワイトロール	レッドロール
特徴	もみすりロールのスタンダードタイプ	摩擦性能を向上させた高寿命タイプ

統合40型適合機種

メーカー名	機種		呼称		
井関農機株式会社	M400 M40（A）（C）（CA）（CV） MPC40（DA）	MS400（G） MS410（A） MPC40（400）（403）（DA）	統合	中	40型
株式会社サタケ	APS40（A）（CX）（CXA） HPS40DS GPS450AX	SPS44（A）（B）（C）（D） NPS450DW（DWA）（M）（AM） DX（DXA）（AM）（AN）			
ヤンマー株式会社	RH1500 RH1501D	RH1510D VH400（40）（A）			
株式会社クボタ	MK40 MN40	MK402K MZ402K（B）			

メーカー名	適合品種と機種No.		
井関農機株式会社	統合100型	統合大60型	統合中50型
	MC10M（V） MG1000	M600 MS600 MIL（V） MG600	M500（CV） M500（A） MS510（A） M50（C）（CA） MS500（G）
株式会社サタケ	統合100型	統合大60型	統合中50型
	HPS100BE HU10ND HPS100CE HU10M HPS100	HPS60B HPS60E NPS60EP HPS60F NPS60 NPS6000 APS60F NPS60E	APS50（A） SPS（C）（D） NPS550 APS50（CX）（CXA） GPS550AX NPS5500 APS500B GPS550 HPS50DS GPS5000
ヤンマー株式会社	統合100型	統合大60型	
	AC100FIS NCA10 AC100FIG NCB10 AHP101	AC-60-F2（A）（B）（C） KIH60 KS600 ACH60 KIK60（A） RHW60ADX ACH600 KIL60 RHW600ADX AHP60（A） KS60	
株式会社クボタ	統合100型	統合大60型	統合中50型
	KH1000	KRH-60 MK601K KH600	MK502K MK50

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

排風ダクト　（株）ハセガワ



特長

●耐久力抜群で軽量コンパクトです。　●あらゆる機種に簡単にセットできます。

規格

名称	サイズ	適用機種
HD-SS-3.5	330Φ×3.5M	金子　RKA110～200,CST95,NSA115～165,RVA,SSA,EA-SR 山本　HD-20UPVC～11UPVC,HD-21JEV,HD-20REV~11REV サタケ　RMDR9SD,12SD,GDR09VZG,GDR11～14SZG,GDR8SZ,14SZ,RMDR15～25SX(SXR)
HD-S-3	440Φ×3M	金子　EST175～305,EBF,SSB,EB-SR 山本　CD-9K3 サタケ　SDR10~28SEZ,GDR15~27SZG,RMDR15SD,25SD,GDR15SZ,24SZ
HD-5	440Φ×5M	大島　RTS20-E,18-E,16-E,14-E,12-E,10-E,RTS08,GS20,16.14,1,8,RTS10~20,RTS140~200 静岡　SAC-G9L,SAC-G110～G150,SDN-8A,SDN11A～15A,PCSシリーズ,SAC-E110～E150 ヰセキ　GA8C,10C,13C,16C,19C,13D,16D,19D,GA80R,100R,130R,170R,200R,GSL9,GSL13 GSR8K,10K,12K,14K,16K,GRS8A.12A,14A,16A,19A
HD-M-3	540Φ×3M	金子　RKH,RTC,RVD,REC 山本　HD-20UP3～11UP3,HD-20RE3～11RE3,HD-21JE3～9JE3 NCD-24MAX~15MAX,NCD-24MAX2~15MAX2
HD-M-5	540Φ×5M	サタケ　RMDR30~50MX,GDR28~53CZ,SDR30MP,35MP, SDR32MNG~47MNG,SDR52LNG,SDR50LEZ 静岡　SDN-18A~22A,PCM-18(F)~22(F) ヰセキ　GRL30,34,38,42GB200R,250R,300R,350R,200D,250D,300D,350D
HD-L-3	650Φ×3M	金子　LST,RVF 山本　HD-45AE~25AE,HD-28EMP~19EMPS,NCD-25AX3F3~45AX3F3, NCD-33MXV~23MXV サタケ　SDR30CPⅡ~55CPⅡ,SDR62~82LEZG, 62LEZG-S,GDR100GAP,RMDR60~82LEZG,62LEZG-S
HD-L-5	650Φ×5M	大島　RTM36-T,32-T,28-T,24-T,20-T,16-T,RT32S,28S,24S,RVL40,36,RVM, RHM24~40,RTM24~36,NX60,70,80,NX50L-R,45L-R,40L-R, 35L-R,30,25,NX50,45,40,35,30,25 静岡　SAC-E-180~E270,SAC-G180~270 ヰセキ　GC35D,40D,45D,50D,60D,GC20R,25R,30R,35R,40R,45R,50R,60R
HD-LL-3	700Φ×3M	山本　HD-65NR~60NR,HD-80DP2~60DP2,NCD-60G2~50G2,HD-50AM2~30AM2 NCD-60GX7~50GX7,NCD-43LX~38LX,NCD-43LXV~38LXV サタケ SDR72LEZG,82LEZG,72LEZG-S,GDR63CZWA,SDR52~82LNG,SDR100 BEZG,SDR70LE,70LEZ,80LEZ,SDR60,65LP,SDR62,72LNG-S, SDR30~50AM2,SDR60~80DM2,SDR30~50AM,SDR60~80DM 大島　RTL60-T,50-T,45-T,40-T,RVL36~70,RTL38~60 静岡　PCE-43(F)~63(F),PCR-40(F)~60(F),PCE-25(F)~35(F),PCR-25(F)~35(F), PCG-40(F)~60(F),SAC-E450L~650L,SAC-E750･850,SAC-G450L~G650L, SAC-E450LD~650LD

※特注サイズ(径･長さ)承ります。

排塵ホース　千代田化学（株）



仕様

	寸法(mm)					
厚み	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
折径	300	320	350	300	320	350
巻数	100	100	100	100	100	100
口径	190	200	220	190	200	220

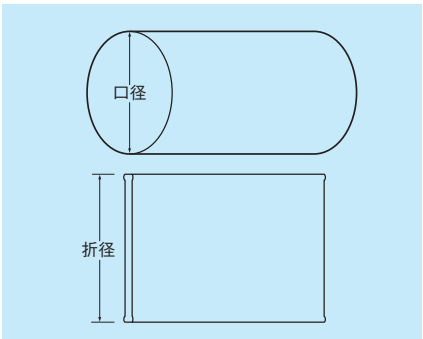

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

トワイン・ハウスコード　丸三産業（株）

PVトワイン



特長
- ハウスカーテン、長いも・ホップの誘引。
  たばこ乾燥縄、田引き縄、定植の目印縄、測量縄、ネットの補修などに使用できる。

材質
- PVトワイン：ポリエチレン・ポリエステル　●ポリトワイン：ポリエチレン

ポリトワイン



長いも用PPトワイン



特長
- 長いもの誘引等で使用できる。
- 2本燃りのため、強度があり長いも用ネットが吊るせる。
- ポリプロピレン発泡のため、ハサミで切りやすい。

材質
- ポリプロピレン

野菜用結束紐



特長
- 使いやすい長さにカットしてあるため、切る手間がいらない。
- はくさいの頭縛り等に使用できる。

トンネルコード



特長
- 耐候性・耐久性に優れている。
- トンネルハウス用に最適。
- 農作業物梱包、枝吊り、一般結束用に使用できる。

材質
- ポリエチレン

ポリ田引き



特長
- 苗の植付けに使用できる。

材質
- ポリエチレン

ハウスコード



特長
- 耐候性・耐久性に優れている。
- ビニール抑えや、結束等に最適。

材質
- ポリエチレン

施工事例



玉ちゃんトワイン



材質
- 玉ちゃん：PP（ポリプロピレン）　●ひも：PE（ポリエチレン）

施工事例



- 苗の定植
- 農業用ハウスの設置作業に使える。
- ひものスタートと最後の輪っかを支柱等にセットし、玉ちゃんを目安に苗を植えたり、目印にして作業ができる。

特長
- 苗の植え付けの際の目印になるため、ひもを張るだけで株間が分かる。
- 農業用ハウスの設置や水中等での目印に使用できる。
- その他、産業用・家庭用、様々な用途で活用できる。

取り付け作業



一度つけるとはずれない



取り外しも簡単

種類
- 30㎝ピッチ



- 50㎝ピッチ



別々でも販売



ひも



玉ちゃん

ホルンジャー





特長
- チャック式の電動ドライバー・ドリルに装着することで穴掘りが簡単・素早く可能。
- やわらかく、ふかふかした穴が掘れる。

規格
- ❶24穴用（カップ式）全長16cm（接続部含む）＋カップ直径7.6cm
- ❷24穴用（三枚羽根式）全長16cm（接続部含む）＋直径7.1cm
- ❸35穴用（三枚羽根式）全長16cm（接続部含む）＋直径6.5cm





※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

バインダー用結束紐

丸三産業(株)

バインダー紐ジュート



特長

- 天然繊維のジュートを100%使用している。
- 稲わら結束や誘引等に使用できる。
- 天然繊維のため、腐る。

材質

- ジュート

バインダー紐サイザル



特長

- 稲わら結束や誘引等に使用できる。
- ジュート麻より強度が強い。
- 天然繊維のため、腐る。

材質

- サイザル

バインダー紐PP



特長

- 稲わら結束や誘引等に使用できる。
- 化学繊維のため天然繊維と比べ強度がある。
- 水に濡れても強度が落ちない。

材質

- 白:ポリプロピレン　● 青:ポリプロピレン発泡

ジュート

ジャンボジュート(外取り 円錐タイプ)



ジャンボジュート(内取りタイプ)



特長

- 天然繊維のジュートを100%使用している。
- コンバイン用の結束紐に使用。
- バインダー紐の約3倍の長さがあるため、取り換え作業が軽減される。
- 天然繊維のため、腐る。

ジューサイ誘引紐



特長

- ジュート手触りの良さと、サイザルの強度を合わせ持った誘引紐。
- 果樹、野菜の誘引等に使用できる。

材質

- ジュート・サイザル

農園芸ジュート麻ひも 30cm



特長

- 農園芸等に使用できる。
- 柔らかい材質を使用しているので、手触りよく扱いやすい。
- 天然繊維のため、腐食する。
- 使用しやすいように30cmカットしてある。

ジュート14×3



特長

- 農園芸等に使用できる。
- 柔らかい材質を使用しているので、手触りよく扱いやすい。
- 天然繊維のため、腐食する。

PPソフト



MSテープ



MSロープ



スカイコード



小巻



玉巻

規格

品名	規格	入数	色
MSテープ#100	100mm×1000m	5巻	白・赤・青・黄・緑・紫
MSテープ#150	150mm×750m	5巻	白・赤・緑・紫
MSテープ#200	200mm×500m	5巻	白・緑
MSテープ#300	300mm×370m	5巻	白
MSロープ A4	4mm×400m	5巻	白
MSロープ A5	5mm×300m	5巻	白・赤・青・黄・緑・紫・黒・ベージュ
	5mm×100m	48巻	白
MSロープ A6	6mm×200m	5巻	白・赤・黄・緑・紫・黒・わら・いぐさ
	6mm×300m 1.5kg巻	5巻	白・赤
MSロープ A7	7mm×150m	5巻	白
MSロープ A8	8mm×150m	5巻	白・赤・青・黄・緑
	8mm×100m 1.0kg巻	5巻	白

品名	規格	入数	色
MSロープ A10	10mm×90m	5巻	白・赤・青・黄・緑
MSテープ玉巻	50mm×300m	36巻	白・赤・青・黄・緑・紫・銀
	50mm×150m	64巻	白
	50mm×500m	36巻	白
スカイコード#4	4mm×750m	5巻	ベージュ
スカイコード#5	5mm×500m	5巻	白・茶
	5mm×100m 小巻	48巻	白
スカイコード#7	7mm×300m	5巻	白・茶
スカイコード#10	10mm×200m	5巻	白・茶
スカイコード#12	12mm×160m	5巻	白・茶

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

なわ　丸三産業（株）

ジュート麻なわ



特長
- 天然繊維で腐食するため、麻なわを取除くことなく植栽できるので、根を傷めない。

根巻ロール



特長
- 根巻ロール60cm以上の規格は、ほつれ防止のため両端ミシン縫い加工がしてある。
- 多様な規格を揃えているため、作業準備や手間を大幅に省くことが出来る。
- 通気性がよく保水・保温性が優れているため、発芽・発根が極めて良好。
- 天然繊維のため腐食する。

幹巻テープ



特長
- ほつれ防止のため、両端ミシン縫い加工がしてある。
- 多様な規格を揃えているため、作業準備や手間を大幅に省くことが出来る。
- 天然繊維のため腐食する。

スカイコード



特長
- 伸縮が少ないので、緊縛できる。
- 軽く、強く、柔軟性があり結びやすい。
- 水に強く、濡れても強度が変わらない。

根巻三角布



特長
- 多様な規格を揃えているため、作業準備や手間を大幅に省くことが出来る。
- 天然繊維のため腐食する。
- 通気性がよく保水・保温性が優れているため、発芽・発根が極めて良好。

根巻四角布



特長
- 多様な規格を揃えているため、作業準備や手間を大幅に省くことが出来る。
- 天然繊維のため腐食する。
- 通気性がよく保水・保温性が優れているため、発芽・発根が極めて良好。

麻袋



わら縄



稲わら（圧縮タイプ）



稲わら



ワラコモ



ムシロ



牧草用トワイン

PP



材質
- ポリプロピレン

サイザル



材質
- サイザル

ミニロール牧草用トワイン



特長
- 牧草・稲わら・麦・デントコーン等を結束するベーラー用紐。
- 材質・長さ等用途に合わせて規格を取り揃えている。
- サイザル・ジュートは天然繊維なので家畜に無害。

材質
- ジュート・サイザル・PP

ジュート立具 紫



特長
- 柔らかく仔牛にやさしい。天然繊維のロープ。
- 発色の良い紫に仕上げているので、仔牛がより一層引き立つ。
- 天然繊維で腐食するため、使用後の処分も楽。

手綱サイザル



特長
- 扱いやすく作業しやすくするため、ロープの撚り方は甘打になっている。
- 摩擦があり縛りやすい。
- 天然繊維で腐食するため、使用後の処分も楽。

ベールネット





特長
- 特殊原料技術による高強度、軽量化。
- ロールの端から端まで完全梱包、最高に保護された結束形造。
- 安定した梱包作業を保障する。
- すべての機種に対応。
- 紫外線防止 100%UVカット。
- 100% HDPE

規格

サイズ	破断強度
巾0.9m×長さ2000m	
巾1.05m×長さ2000m	約230kg
巾1.23m×長さ2000m	約260kg

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ベーラー用PPトワイン　司化成工業(株)



特長

- 生草、乾草、稲わらなどの結束に最適な牧草用協力結束ヒモです。結束適正や耐候性に優れ、経済的です。

規格

品番	母材強度―(結束強力)(kg)	重量(kg)	入数(巻)	色
H-6000 ヘイ・ベーラー	110kg(65)	5	2	白
H-12000 ロール・ベーラー	50kg(30)	4.5	2	白

ベールネット ネッツワーク(NETZ WERK)



規格

幅(mm)	長さ(m)	入数(巻)
670	1000	1
900	2000	1
1050	2000	1
1230	2000	1

紙管内径:3インチ

特長

- プレミアタイプ
- 帯電防止剤を使用し、静電気発生を抑えることで取扱いがスムーズに!
- PPトワインに比べ、作業効率が断然向上!
- 紫外線防止剤入りで万全品質!
- 特殊製法により、ベールの両サイドをしっかり覆います。
- 高強度かつ耐久性にも優れています。

保管上の注意

- 直射日光の当たる場所及び高温多湿な場所を避け、涼しい場所で保管をお願いします。
- 商品の屋外保管や長期保管は、経時変化を起こす恐れがありますので、ご遠慮ください。
- 開梱後は劣化を避ける為に、できるだけ早く使い切ってください。

ベールネット ヨカネット(YOCA NET)



規格

幅(mm)	長さ(m)	入数(巻)
1050	2000	1
1230	2000	1

紙管内径:3インチ

特長

- スタンダードタイプ
- 静電気や紫外線のダメージから守る!
- PPトワインに比べ、作業効率が断然向上!
- 特殊製法によるしっかりとした強度があります。
- 静電防止剤、紫外線防止剤が入っており、静電気や紫外線からのダメージを防ぎます。

保管上の注意

- 直射日光の当たる場所及び高温多湿な場所を避け、涼しい場所で保管をお願いします。
- 商品の屋外保管や長期保管は、経時変化を起こす恐れがありますので、ご遠慮ください。
- 開梱後は劣化を避ける為に、できるだけ早く使い切ってください。

モーラップ





規格

厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	入数(巻)	色
25	250	1800	2	白(紙管仕様)
25	500	1800	1	白(紙管仕様)

紙管内径:3インチ

特長

- 安心の国産フィルム!両面粘着でしっかりフィット!
- 抜群の自己粘着性を持ち、包装後の密閉性にも優れています。
- 静音タイプなので、包装時のフィルムのバリバリとした剥離音が少なく、音が静かなのも特徴です。

使用上の注意

- 延伸倍率55%以内、50%のオーバーラップ(重なり)にて4～6重以上で包装して下さい。

保管上の注意

- 直射日光の当たる場所及び高温多湿な場所を避け、涼しい場所で縦置きでの保管をお願いします。
- フィルムを機械へ装着したままの屋外保管や長期保管は、フィルムの変質や紙管変形などの経時変化を起こす恐れがありますので、ご遠慮ください。
- 開梱後はフィルムの劣化を避ける為に、できるだけ早く使い切ってください。

品質上の注意

- 牧草発酵の促進調整は、お客様の管理に依存いたします。
- 使用状況や保管環境によっては、カビ発生の恐れがあります。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

グレンシューター　田中産業（株）



特長

- 組立が簡単（工具不要）です。
- 投入口が広いので、投入しやすい。
- グレンタンク付コンバインより畔での小袋取り作業が可能。
- 圃場から畔への運搬作業が不必要。
- 一人での刈り取り作業も可能。
- 折りたためるので保管場所にこまらない。

寸法

本体寸法（縦×横×高）mm	開口時		1,591×932×1,612
	閉口時		1,591×160×1,837
	排出口		180×300（直径×長さ）
本体重量	約25kg		
容量（生籾）	約500ℓ（約300kg）		
材質	袋部	使用原料	ポリプロピレン
		原糸番号	1500（デニール）
		織	平織15本×15本/インチ
	フレーム部		鉄（パイプ）

DXライスロン® 上下把手付



特長

- 上下取手が付いて、持ち運び・積み下しが楽です。
- 通気性がよく、ムレ防止に効果があります。
- 角状糸を使用しているので、荷すべり・横のびが少ない。
- 透視性がよいので残留物がよくわかります。

寸法

標準寸法	巾58×長さ80（cm）
材質	ポリエチレン
標準容量	約30kg

実用新案登録　第3005913号　第1793690号

とっても®らくらくパック



特長

- 袋の上側と下側に取手が付いています。
- 上下の取手を持てば女性でもらくらく運べます。
- 車への積込作業、乾燥機への張込み作業もとってもらくらく作業です。
- ライスセンター、カントリー持込作業にも適しています。

寸法

標準寸法	巾58×長さ80（cm）
材質	ポリエチレン
標準容量	約30kg

実用新案登録　第3005913号　第1793690号

モミトール®



特長

- 袋の下側に取手が付いています。
- 車への積込作業、乾燥機への張込み作業もとってもらくらく作業です。
- ライスセンター、カントリー持込作業にも適しています。

寸法

標準寸法	巾58×長さ80（cm）
材質	ポリエチレン
標準容量	約30kg

実用新案登録　第3005913号　第1793690号

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

グレンバッグ®かばちゃん　新JIS対応型　田中産業(株)

800ℓ



1300ℓ



1300ℓ(RC用)



1700ℓ(RC用)



特長

- 投入口はファスナーで全開でき、コンバインからの籾・麦の投入作業がより簡単に。
- 吊り部の強化。作業の軽減。
- グレンバッグ®かばちゃん1300・1300RCは特殊な織り方にて通気性を確保しムレにくい。
- 排出量はハイランドロックで調節できます。

ファスナーで全開
投入作業がラクラク



仕様

品名	型式・容量	生地	規格・適用	排出口※	最大重量	吊りロープ
グレンバッグ かばちゃん	800ℓ	PP	940×940×750H	一般乾燥機向け	450kg	Φ18
	1,300ℓ		940×940×1,200H	一般乾燥機向け	750kg	
	1,300ℓ(RC用)		940×940×1,200H	ライスセンター仕様	750kg	
	1,700ℓ(RC用)		1,070×1,070×1,200H	ライスセンター仕様	1,000kg	Φ20

※RC用=ライスセンター仕様(排出口Φ600×600)　※一般乾燥機向け(排出口Φ300×960)

かばちゃんホルダー





特長

- グレンバッグ®かばちゃんをささえて投入作業を容易にします。
- 軽量化により組立・持ち運びが簡単。
- 充てん後の袋(吊りロープ)の取り外しは、クイックモーション方式で簡単にできます。
- アルミ製でサビに強い。

仕様

品名	型式・容量	生地	規格・適用	
かばちゃん ホルダー	800使用時	アルミ	1,290×1,285×975H	800ℓ
	1,300使用時		1,290×1,285×1,375H	1,300ℓ共用
	1,700使用時		1,290×1,451×1,375H	1,700ℓ専用

ヌカロン® コンテナ



特長

- 籾摺機に直結すれば籾殻の収納が省力でき、重かった運搬作業も省力化します。
- フォークリフト等による運搬も可能です。
- 側面1ヶ所がファスナーで全開になりますので、排出量を調節して圃場全体にまくことも可能です。

用途

- メッシュ状籾殻収納袋

仕様

	材質		寸法(mm)
ヌカロンコンテナ(袋部)	ポリエステルフィラメント糸 塩化ビニール樹脂加工		1,200×1,200×1,200 (ファスナー式の横排出のみ)
ヌカロンコンテナ用 (パイプセット)	パイプ	硬質塩化ビニール	内径:200/内径:180
	パイプスタンド	スチール	1,300×250
	ヌカロンホース	ポリエチレン	Φ23.5×3,000
グレンバッグホルダー2型	スチール		1,300×1,300×1,464

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ヌカロン®　田中産業(株)

ヌカロン® DX



特長
- L字ファスナー使用。排出しやすい仕様です。
- 生地の目合い(1ミリ)が細かくなり、ホコリがたちにくいです。



特長
- 通気性のある網袋で、籾殻を袋取りできます。
- ヌカロンホルダー(2袋用、5袋用、10袋用)と一緒に使用すると籾殻収納が大変ラクになります。
- ヌカロン(一般型)両把手付は、持ち運びがとてもラクになりました。

用途
- 網状籾殻収納袋

ヌカロン® M型



ヌカロン® 一般型 ※受注生産



ヌカロン® ミニ大型



ヌカロン® 超大型



仕様

品名	型式・容量	規格・適用	
ヌカロン (目合い2㎜)	M型・約25kg	950×1,200H	1反約7～8枚
	一般型(両把手付)・約35kg	950×1,700H	1反約5～6枚
	ヌカロンDX(両把手付)・約35kg	950×1,700H	1反約5～6枚
	ミニ大型・約70kg	1,200×1,700H	1反約3枚
	超大型・約170kg	1,800×2,200H	1反約3枚

ヌカロンホルダー

規格

形式	全幅	全長	全高
NH-2H	660mm	1,360mm	1,400mm
UN-5	980mm	2,520mm	1,400mm
UB-10	980mm	4,850mm	1,400mm

特長
- 籾摺機で連続作業しながら、籾殻を袋取りできます。
- 籾摺機への取り付けは、ワンタッチです。
- ヌカロンホルダー(2袋用・5袋用・10袋用)には、ヌカロン(一般型)・ヌカロン(ミニ大型)が使用できます。

用途
- 籾殻収納機器



ヌカロンホルダー2袋用(NH-2H)



ヌカロンホルダー5袋用(UN-5)



ヌカロンホルダー10袋用(UB-10)



追加ユニット(UN-2)(UN-5専用接続機器)

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

スタンドバッグ角プロ（STB 角プロ）　田中産業（株）



組立簡単折りたたみラクラク作業性アップ

角プロの収納方法



❶くるっとひねってたためます



❷収納完了

排出作業手順



❶排出ボタンを押してください



❷排出口ロック（黄色ヒモ）を引いてください。

仕 様

品名	型式容量	生地	規格	排出口の大きさ
スタンドバッグ 角プロⅡ型 （2操作式）	1300ℓ RC	ポリエステル フィラメント糸を 塩化ビニール樹脂加工	1070×1070×1070	Φ500×600H
	1700ℓ RC		1120×1120×1120	

スタンドバッグ® スター　新JIS対応型



押すだけ。下に入らず側面作業

排出作業手順



❶排出ボタンを押してください。



❷排出口ハイランドロック（黄色ヒモ）を引いてください。

仕 様

品名	型式・容量	生地	規格・適用	排出口※	最大重量	吊りロープ
スタンドバッグスター	800ℓ	メッシュ	Φ1,200×660H	一般乾燥機向け	450kg	Φ20
	1,300ℓ		Φ1,200×1,260H		750kg	
	1,300ℓ（RC用）		Φ1,200×1,260H	ライスセンター仕様	750kg	
	1,700ℓ		Φ1,300×1,260H	一般乾燥機向け	1,000kg	
	1,700ℓ（RC用）		Φ1,300×1,260H	ライスセンター仕様	1,000kg	

※RC用=ライスセンター仕様（排出口Φ450×600）　※一般乾燥機向け（排出口Φ300×910）　注 800ℓは折りたためません。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

スタンドバッグ® プロスター 新JIS対応型　田中産業(株)



押すだけ。下に入らず側面作業

排出作業手順



❶安全テープをカラビナより外してください。



❷排出口ハイランドロック(黄色ヒモ)を引いてください。

仕様

品名	型式・容量	生地	規格・適用	排出口※	最大重量	吊りロープ
スタンドバッグ プロスター	1,300ℓ(RC用)	メッシュ	Φ1,200×1,260H	ライスセンター仕様 (Φ450×600)	750kg	Φ20
	1,700ℓ(RC用)		Φ1,300×1,260H		1,000kg	
	1,900ℓ(RC用)		Φ1,380×1,260H		1,100kg	

スタンドバッグ® ユーススター 新JIS対応型



押すだけ。下に入らず側面作業

排出作業手順



❶安全テープをカラビナより外してください。



❷排出口ハイランドロック(黄色ヒモ)を引いてください。

仕様

品名	型式・容量	生地	規格・適用	排出口※	最大重量	吊りロープ
スタンドバッグ ユーススター	1,300ℓ(RC用)	PP	Φ1,200×1,260H	ライスセンター及び一般乾燥機兼用 (Φ450×600)	750kg	Φ20
	1,700ℓ(RC用)		Φ1,300×1,260H		1,000kg	

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。



CATEGORY

03

灌漑用資材

かんすいセット …… 56
電磁弁コントローラー …… 58
灌水・制御 …… 60
スプリンクラー …… 73
かん水用資材 …… 81
スプリンクラー …… 82
タイマー …… 83
バルブ …… 84
フィルター …… 85
マイクロフォガー …… 86
液肥混入器 …… 87
ろ過器 …… 90
ドリップかん水資材 …… 91

《頭上かんすい方式》OK式育苗灌水パイプセット　越ガ谷プラスチックス（株）



ノズルの性能（吐出量）



間口:3.6m～4.5m→水圧0.15～0.2MPa
（1.5～2.0kgf/cm²）
5.0m～6.0m→水圧0.2～0.25MPa
（2.0～2.5kgf/cm²）

特長

- 水稲育苗、軟弱野菜、花木、果樹等用途が拡がっています。
- 一系列で均一散水できます。
（間口3.6m～4.5m→水圧0.15～0.2MPa（1.5～2.0kgf/cm²）/5.0m～6.0m→水圧0.2～0.25MPa（2.0～2.5kgf/cm²））
- すべての部品が取付け済です。
（ノズル、ソケット、吊りバンド、吊り鎖）
- パイプを1.5mでコンパクト化しました。
輸送に便利、収納が簡単です。

潅水パイプ用特殊ノズルの飛散イメージ

No.7ノズルを使用



長円形に飛ぶ特殊ノズルを採用
ノズルは5ℓ/分の大容量
振り込み式で、清掃・交換が容易
少量散水部の重複で均一散水を実現
キリ状の散水で植付け作物に優しい
設置高さの調整で、4間間口も対応
給水圧0.15Mpa(1.5kg/㎠)
ノズル間隔:1.5M
吊下げ高さ:1.8Mの場合

VP25使用部品明細

	奥行	4間=7.2m	5間=9.0m	8間=14.4m	10間=18.0m	12間=21.6m	15間=27.0m	17間=30.6m
	間口2.5間	10坪	12.5坪	20坪	25坪	30坪	37.5坪	42.5坪
	間口3.0間	12坪	15坪	24坪	30坪	36坪	45坪	51坪
部品名	パイプ（ノズル、ソケット付）	3本	5本	8本	10本	13本	17本	19本
部品名	パイプ（ノズル、キャップ）	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本
部品名	吊りバンド	5ヶ	7ヶ	10ヶ	12ヶ	15ヶ	19ヶ	21ヶ
部品名	吊り鎖	5本	7本	10本	12本	15本	19本	21本

- パイプ20本以上は元払いで出荷します

VP40使用部品明細

奥行	17間=30.6m	20間=36.0m	24間=43.0m	30間=54.0m	34間=61.0m
ハウス坪数	51坪	(50)～60坪	(60)～70坪	(70)～80坪	(80)～90坪
パイプ（ノズル、ソケット付）	19本	23本	27本	35本	39本
パイプ（ノズル、キャップ）	1本	1本	1本	1本	1本
吊りバンド	21ヶ	25ヶ	29ヶ	37ヶ	41ヶ
吊り鎖	21本	25本	29本	37本	41本
梱包発送単位	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット

※給水側部品（給水栓エルボ、竹の子、バンド）、排水側部品（自動排水器、ホース）は別売り部品です。ご発注の際指示くださいますようお願い申し上げます。

《頭上かんすい方式》OK式アルミ灌水パイプ



ノズルの性能（吐出量）



間口:3.6m～5.4m→水圧0.15～0.2MPa(1.5～2.0kgf/cm²)
5.4m～6.0m→水圧0.2～0.25MPa(2.0～2.5kgf/cm²)

特長

- 高温、多湿に強い、強化アルミのパイプを採用しました。
- 膨張、収縮が小さく、軽くて、強度に優れています。
- 一系列で均一散水（間口6mまで）ができます。
- ノズル（OK7-1）ネジ込み式、簡単に交換できます。

潅水パイプ用特殊ノズルの飛散イメージ

No.7ノズルを使用



長円形に飛ぶ特殊ノズルを採用
ノズルは5ℓ/分の大容量
振り込み式で、清掃・交換が容易
少量散水部の重複で均一散水を実現
キリ状の散水で植付け作物に優しい
設置高さの調整で、4間間口も対応
給水圧0.15Mpa(1.5kg/㎠)
ノズル間隔:1.5M
吊下げ高さ:1.8Mの場合

ハウスと部品組み合せ

	奥行	8間=14.4m	10間=18.0m	12間=21.6m	15間=27.0m	17間=30.6m	20間=36.0m	24間=43.2m
	間口2.5間	20坪	25坪	30坪	37.5坪	42.5坪	50坪	60坪
	間口3.0間	24坪	30坪	36坪	45坪	51坪	60坪	70坪
部品名	給水側径違いニッケル	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ
部品名	3mアルミパイプ	4本	6本	7本	9本	10本	12本	14本
部品名	1.5mアルミパイプ	1本						1本
部品名	排水側角ナット、止水栓付	1組	1組	1組	1組	1組	1組	1組
部品名	吊りバンド	6本	7本	8本	10本	11本	13本	16本
部品名	吊り鎖	6本	7本	8本	10本	11本	13本	16本
	発送単位（元払い）	2セット	2セット	2セット	2セット	1セット	1セット	1セット

奥行	30間=54.0m	34間=61.2m	40間=72.0m	44間=79.2m	50間=90.0m	単品の出荷単位	
ハウス坪数	80坪	90坪	120坪	130坪	150坪	出荷単位	運賃負担
給水側径違いニッケル	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	10ヶ/1ケース	着払い
3mアルミパイプ	18本	20本	24本	26本	30本	10本/1ケース	元払い
1.5mアルミパイプ						10本/1ケース	2ケース以上元払い
排水側角ナット、止水栓付	1組	1組	1組	1組	1組	10ヶ/1ケース	着払い
吊りバンド	19本	21本	25本	27本	31本	100ヶ/1ケース	着払い
吊り鎖	19本	21本	25本	27本	31本	100ヶ/1ケース	着払い
発送単位（元払い）	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット		

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ノズル散水型 OK式自動灌水用ラインホース　越ガ谷プラスチックス(株)



特長

- 取扱いが簡単で、使用に便利な、無毒配合の軟質ビニールホースを、自動かんすいに採用した新製品です。
- 施工費ゼロ(施設、撤去が簡単。)
  全部品(ノズル、ゴム栓、バンド)取付け済です。長尺一本物で50mまでです。現場でほどくだけで工事は完了します。
- オーダーメードで無駄なし
  長さ、ノズル種類、ノズル間隔等自由にご注文ください。

ノズル種類	全円型、吹上型、半円型、角度型
ノズル間隔	10cmの倍数で取付可能
ホース寸法	内径:30Φ

ラインホースの使い方

全円ノズル使用例

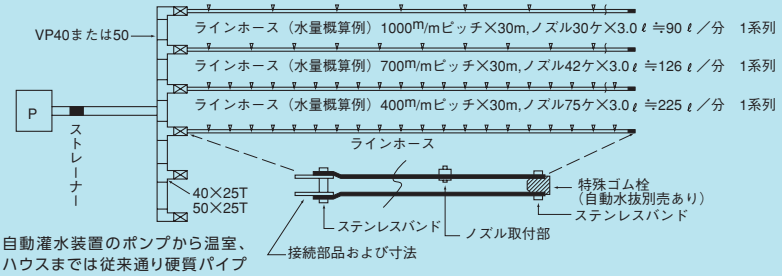

自動灌水装置のポンプから温室、ハウスまでは従来通り硬質パイプで配管施工してください。

OK式散水ノズル



特長

- 農業用・園芸用に幅広く使用されています。

サイズ	飛散距離	水量:ℓ/分	用途
No.1	2.6m	3	野菜・切花
No.4	4.0m	3.5	軟弱野菜・切花
No.5	5.0m	5	軟弱野菜・切花
No.7	5.6m	5	育苗
No.8-1	4.0m	3	軟弱野菜・切花
No.8-2	片側	2	軟弱野菜・切花
No.9-1	3.0m	2	軟弱野菜・切花

用途

- 育苗潅水
- 軟弱野菜
- 花・植木
- ハウス内温度調整

用途に併せて選定できます。

ドリップ散水型 OK式鉢物自動灌水装置

軟質ホース用

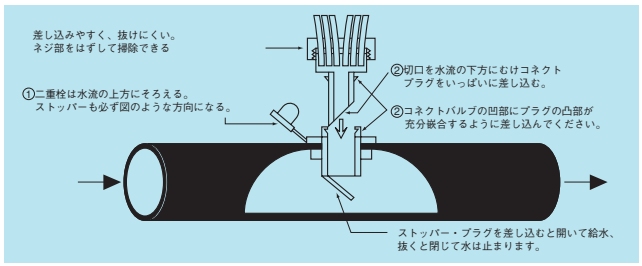

硬質パイプ用

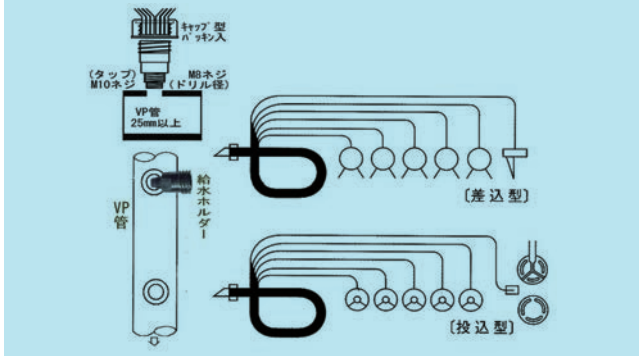

潅水は給水バルブで標準水圧 0.5Kg/cm²に調整
水量:ノズルセルは、130cc/個で、780-800cc/本

軟質ホース用の使い方

- 軟質ラインホースに6mmの穴を開ける
- コネクトバルブを差込み水流方向に併せて設置
- バルブにプラグを差込み使用する
  6本全て不要の場合はメクラキャップで止水

硬質パイプ用の使い方

- 25mm以上のVP管を使用します。
- M8の穴を開け、M10のタップでネジ切します。
- 給水ホルダーを捻じ込み、プラグを取付ます。

特長

- 差込型
  特殊ノズルセル使用の二点分岐です。
  鉢の中で土に差し込んで固定します。
  盆栽、梅、リンゴなど土が盛り上がるものに最適です。
  1.5Φ x1,500mm x 6セル
- 投込型
  丸く平たいセルで、鉢の中に投げ込みます
  金属製と違い土に沈みません。
  作業性に優れた万能タイプです。
  1.5Φ x1,500mm x 6セル
  2.0Φ×1,500㎜×3本

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

電磁弁コントローラー（3チャンネル）　（株）カクダイ

3チャンネルソーラー発電ユニット

504-046
504-047



特長

- 電磁弁を最大3台（別売）まで制御できます。
- 電磁弁は504-031をご使用ください。
- コード延長の際は504-032をご使用ください。
- 501-401雨センサーが接続できます。
- バックアップ電池（別売）は交換が必要です。
- 504-047はカギ1個付き

セット内容

- ソーラーパネル
  プログラム制御用コンピューター

※504-047は受注生産品となりますので、納期はお問合わせください。



仕様

CH数（制御可能電磁弁数）	3チャンネル
プログラム機能	曜日単位で設定可能
散水時間	自動潅水・手動潅水ともに 1分～30分（1分単位）、30分～90分（10分単位）、 2時間～9時間（1時間単位） ※手動潅水時の初期設定は30分
散水回数	各チャンネル毎2プログラム設定可能
太陽電池	16.3V／2.4W
満充電時間	4時間（日照時）
バックアップ電源	1.5V単3形アルカリ電池6個（交換目安3年）

504-046、504-047施工例

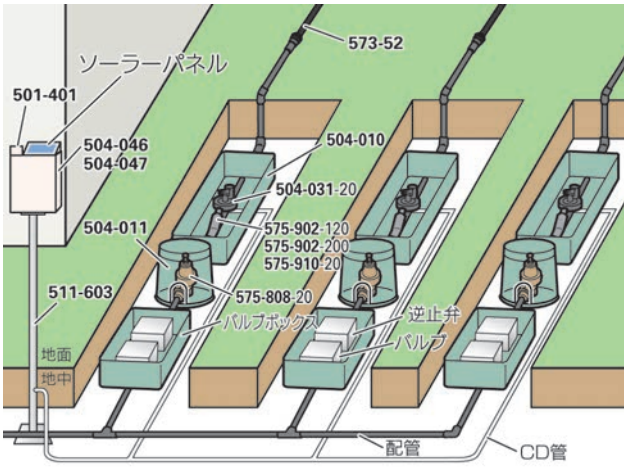

3チャンネルソーラー発電ユニット（壁付仕様）

504-048



特長

- 電磁弁を最大3台まで制御できます。
（¾電磁弁が1台セットされており、他の2台は別売）
- 電磁弁は504-031をご使用ください。
- コード延長の際は504-032をご使用ください。
- 501-401雨センサーが接続できます。
- バックアップ電池（別売）は交換が必要です。
- カギ1個付き

セット内容

- ソーラーパネル
- プログラム制御用コンピューター
- 504-031-20 ¾電磁弁
- 575-902-120 Y型ストレーナー

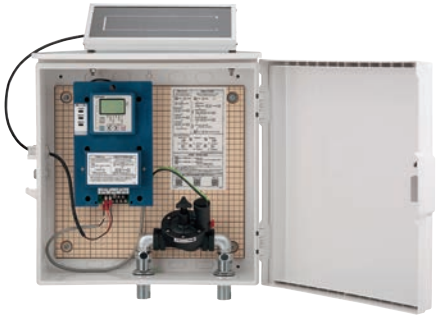

性能表

※性能は参考値

水圧（MPa）	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
流量（L/分）	36	41	98	122	134

仕様

CH数（制御可能電磁弁数）		3チャンネル
プログラム機能		曜日単位で設定可能
散水時間		自動潅水・手動潅水ともに 1分～30分（1分単位）、30分～90分（10分単位）、 2時間～9時間（1時間単位） ※手動潅水時の初期設定は30分
散水回数		各チャンネル毎2プログラム設定可能
太陽電池		16.3V／2.4W
満充電時間		4時間（日照時）
バックアップ電源		1.5V単3形アルカリ電池6個（交換目安3年）
電磁弁	通水流体	水（上水道水・工業用水）
	使用圧力	0.1～0.5MPa
	流体温度	1～40℃

504-048（壁付仕様）施工例

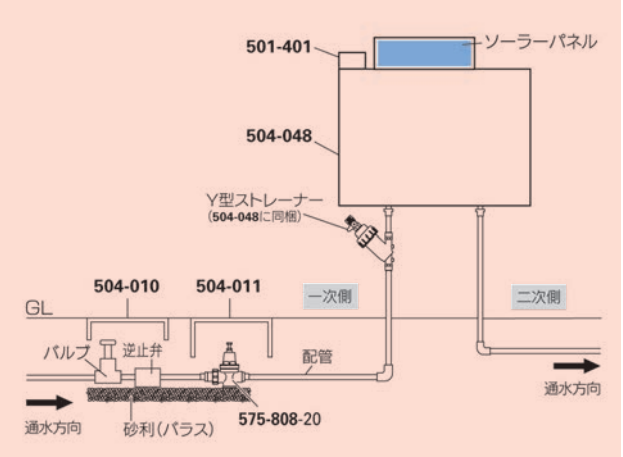

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

電磁弁コントローラー（3チャンネル）　（株）カクダイ

3チャンネル電池式ユニット

504-049

特 長

- 電磁弁を最大3台（別売）まで制御できます。
- 電磁弁は504-031をご使用ください。
- コード延長の際は504-032をご使用ください。
- 501-401雨センサーが接続できます。
- 電池は別売



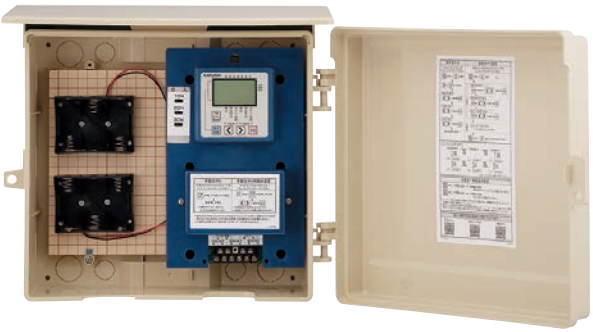

仕 様

CH数（制御可能電磁弁数）	3チャンネル
プログラム機能	曜日単位で設定可能
散水時間	自動潅水・手動潅水ともに 1分～30分（1分単位）、30分～90分（10分単位）、 2時間～9時間（1時間単位） ※手動潅水時の初期設定は30分
散水回数	各チャンネル毎2プログラム設定可能
使用乾電池	1.5V単2形アルカリ電池6個（交換目安1年）

504-049施工例

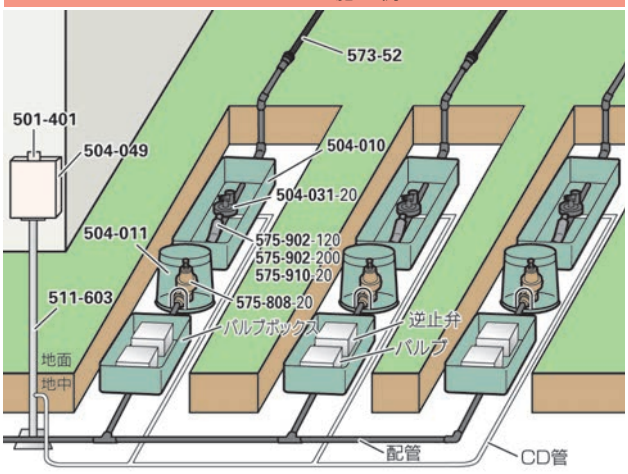

3チャンネル水力発電ユニット（埋設仕様）

504-050

特 長

- 水力発電機をセットしており省電力で作動ができます。
- 電磁弁を最大3台まで制御できます。（¾電磁弁が1台セットされており、他の2台は別売）
- 発電に必要な流量（別表8L／分以上）を確保してください。
- 付属の電磁弁（1チャンネル）では、発電による損失のため最大流量が制限されます。
- 電磁弁は504-031をご使用ください。
- コード延長の際は504-032をご使用ください。
- 501-401雨センサーが接続できます。
- バックアップ電池（別売）は 交換が必要です。

セット内容

- 水力発電機
- プログラム制御用コンピューター
- 504-031-20 ¾電磁弁
- 575-902-120 Y型ストレーナー

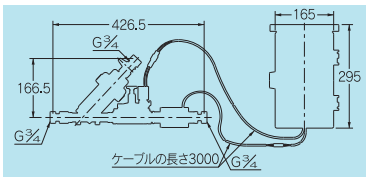







性能表　※性能は参考値

水圧（MPa）	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
流量（L/分）	8	18	29	38	45

仕 様

CH数（制御可能電磁弁数）		3チャンネル
プログラム機能		曜日単位で設定可能
散水時間		自動潅水・手動潅水ともに 1分～30分（1分単位）、30分～90分（10分単位）、 2時間～9時間（1時間単位） ※手動潅水時の初期設定は30分
散水回数		各チャンネル毎2プログラム設定可能
バックアップ電源		1.5V単3形アルカリ電池6個（交換目安3年）
電磁弁	通水流体	水（上水道水・工業用水）
	使用圧力	0.1～0.5MPa
	流体温度	1～40℃

水力発電（二次側流量8L／分）に必要な施工条件

品番	品名	条件
573-52	ドリップチューブ	長さ80m以上
5785	ポーラスパイプ	長さ10m以上（参考水圧 0.1MPa）
578-401	散水チューブ	長さ30m以上（参考水圧 0.1MPa）
ー	スプリンクラー	個数×1個あたりの流量（L／分）=8L／分以上

504-050（壁付仕様）施工例

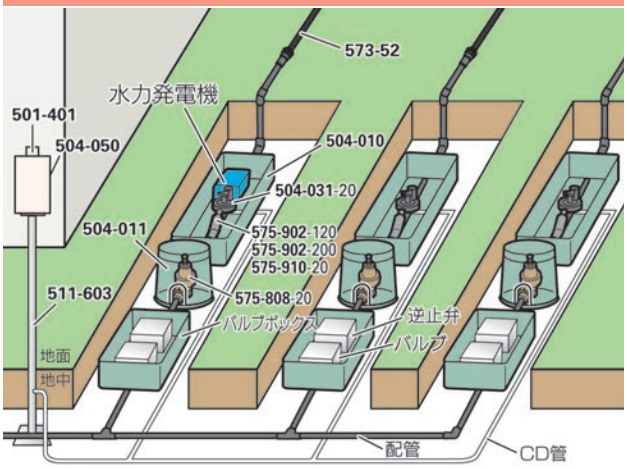

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

電磁弁コントローラー（1チャンネル）　（株）カクダイ

潅水コントローラー

502-406



特長

- 504-031専用コントローラー
- 504-031のコードを接続してご使用ください。
- 水没の恐れがある場所、多湿となる場所では使用しないでください。
- 壁面取付用アダプター付き
- コード延長の際は504-032をご使用ください。
- 埋設できません。
- 電池は別売



仕様

プログラム機能	曜日単位で設定可能
散水時間	1分～11時間59分 （手動潅水:自動潅水と同じ）
散水回数	1日1～3回 （散水間隔は1分単位で設定可能）
使用乾電池	9V形アルカリ乾電池1個（交換目安1年）

潅水コントローラー（間欠機能つき）

502-407



特長

- 504-031専用コントローラー
- 間欠運転の間隔を自由に設定できますので、節水しながら効果的に噴霧や屋上散水ができます。
- 504-031のコードを接続してご使用ください。
- 水没の恐れがある場所、多湿となる場所では使用しないでください。
- 壁面取付用アダプター付き
- コード延長の際は504-032をご使用ください。
- 埋設できません。
- 電池は別売



仕様

プログラム機能	曜日単位で設定可能
散水時間	1分～11時間59分59秒 （手動潅水:設定した散水時間で1回のみ実行）
散水回数	設定した時間内で通水・止水を繰返し実行 （間欠運転）
水やり設定	水やり開始時間:0時00分～23時59分 水やり終了時間:0時00分～23時59分 通水時間:1秒～11時間59分59秒 止水時間:1分～11時間59分
使用乾電池	9V形アルカリ乾電池1個（交換目安1年） ※散水回数を増やすと交換時期は より早くなります。

電磁弁

電磁弁

504-031-13
504-031-20
504-031-25

特長

- 材質 PA
- 樹脂ボディで軽量
- コード延長の際は504-032をご使用ください。
- 埋設施工の際は504-010、504-011をご使用ください。
- 502-406、502-407、504-046、504-047、504-048、504-049、504-050専用





品番	A	B	C	D	E	F
504-031-13	70	80	13	43	Rc½	Rc½
504-031-20	108	90	18	81	Rc¾	Rc¾
504-031-25	110	92	22	81	Rc1	Rc1

性能表　※ 性能は参考値

品番	水圧（MPa）	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
504-031-13	流量（L/分）	—	14	40	69	76
504-031-20		36	41	98	122	134
504-031-25		36	41	112	147	162

仕様

通水流体	水（上水道水・工業用水）
使用圧力	0.1～0.5MPa
流体温度	1～40℃



施工例

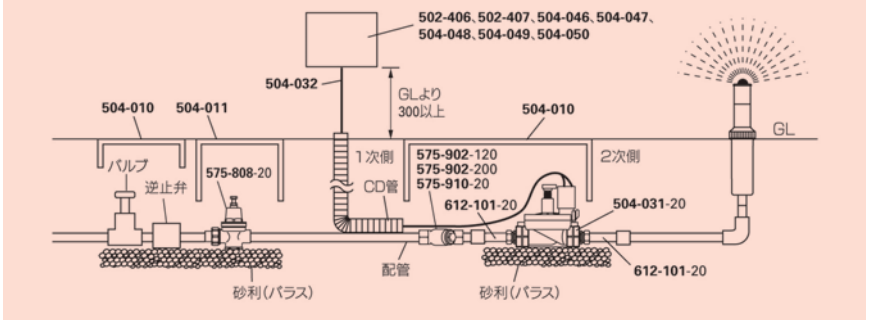

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

潅水電磁弁配管資材

(株)カクダイ

キャブタイヤコード（潅水用）Ⓙ

504-032-5(0.3)
504-032-10(0.75)
504-032-20(0.75)
504-032-50(2)



特長

- コードはVCTF 2芯
- 50～100mの延長はVCTF 2芯 3.5sqをご使用ください。
- 504-050に使用されている水力発電機のコード延長にはご使用できません。
- 品番のうしろは長さ(m)、(　)内は断面積(sq)

延長コード(キャブタイヤ)対応表

線長	5m以下	20m以下	50m以下	100m以下
芯線	0.3sq以上	0.75sq以上	2sq以上	3.5sq以上

※延長コードは潅水施工現場に合わせて100m以内でご使用ください。電圧抵抗、損失の負荷があると作動しない原因となりますので、適合ケーブルをご使用ください。

キャブタイヤコード(水力発電機用)Ⓙ

504-033-10



特長

- コードはVCTF 3芯
- 504-050に使用されている水力発電機用の延長コードです。
- 品番のうしろは長さ(m)

KBニップル

6121(13M×13)
612-101-20(20M×20)
6122(13F×13)
612-201-20(20F×20)



特長

- 材質 黄銅、PVC
- HIシュモクユニオン







減圧弁

575-808-20
575-808-25

特長

- 材質 青銅、黄銅
- 二次側圧力を減圧し、器具を保護
- 設定圧力範囲:0.15～0.4MPa(初期設定圧力0.2MPa)
- 使用圧力:1.0MPa以下

性能表

品番	水圧(MPa)	0.15	0.2	0.3	0.4
575-808-20	流量(L/分)	20.0	24.0	28.5	32.0
575-808-25		25.0	30.0	35.0	39.0



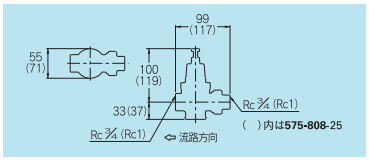

電磁弁ボックス(角型)

504-010

特長

- 材質 FRP
- Y型ストレーナー、電磁弁、水力発電機などのセットを収納するのに適しています。





電磁弁ボックス(丸型)

504-011

特長

- 材質 FRP
- 電磁弁(呼13～25)、減圧弁を収納するのに適しています。
- バルブボックスとしても使用できます。





吸気弁

575-810-13

特長

- 二次側のサイホン現象の防止、また、真空破壊などを行います。





Y型ストレーナー

575-910-20

特長

- 材質 青銅
- 電磁弁の一次側に取付けることで電磁弁のゴミ詰まりを防止
- 80メッシュ





3チャンネルユニット用スタンド

511-603

特長

- 材質 ステンレス
- 設置の際は必ずポール下部をコンクリートで固めてください。
- 504-046、504-047、504-049、504-050専用





511-606

特長

- 材質 ステンレス
- 設置の際は必ずポール下部をコンクリートで固めてください。
- 504-048用





※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

自動水やりタイマー

（株）カクダイ

潅水コンピューター（凍結防止機能つき）

502-320



特長

- 凍結防止機能付き
- 潅水コンピューター本体と設定ユニットが取外せますので部品別に交換できます。
- 501-401雨センサーが接続できます。
- 電池は別売



仕様

プログラム機能	曜日単位で設定可能
通水流体	水（上水道水）
使用圧力	0.1～0.5MPa
流体温度	6～40℃
散水時間	自動潅水・手動潅水ともに 1～30分（1分単位） 30～90分（10分単位） 2～9時間（1時間単位） ※手動潅水時の初期設定は30分
散水回数	1日1回または2回
使用乾電池	1.5V単3形アルカリ電池4個（交換目安1年）

性能表

※性能は参考値

水圧（MPa）	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
流量（L/分）	14.5	21.8	27.2	32.5	36.0

接続例

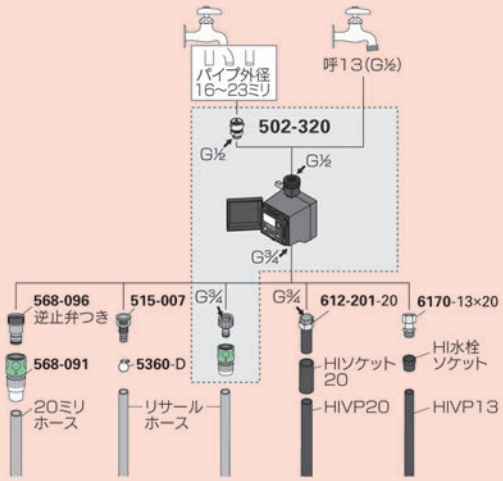

潅水コンピューターの特長



“本体ユニット”から“操作ユニット”を取外し、別の場所で水やり設定操作が可能です。
※設定後は本体に戻してください。
メンテナンスの際も
“本体ユニット”、“操作ユニット”の
交換で対応できます。

凍結防止エレメントの構造



SMA（形状記憶合金）バネが温度を感知して、2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。
水が流動することで、本体内温度が6℃以上になると自動で弁が閉じます。
この動作の繰り返しにより、排出する水量を抑えつつ凍結防止が行えます。

潅水コンピューター用保護カバー

501-201

特長

- 502-320用
- 凍結を防止するものではありません。



※コンピューターの性能維持と電池切れ確認のため、
半年に一度はカバーを外し点検を行ってください。

花壇用自動水やりセット

573-510



特長

- 1m幅の花壇に25mまで潅水することができます。
- 付属の接手を利用することで様々な形状の花壇に対応可能です。
- 30㎡までの敷地面積に潅水することができます。

※配管例はウラ情報カタログをご覧ください。

仕様

502-320	潅水コンピューター	1個
573-50-50	ドリップチューブ	1個
597-515	リサールホース(5m)	1個
054-002	エルボ	10個
054-003	チーズ	13個
054-004	ソケット	2個
054-005	プラグ	2個
054-006	アダプター	2個
573-501	クリップバンド	40個
573-502	クリップバンド	4個
575-571	固定金具	25個
専用部品	45°エルボ	2個
専用部品	135°エルボ	2個
専用部品	Uターン継手	2個

※凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を取外し、
ホースを抜いて、本体から水を抜いてください。内部の水が凍結しますと、製品が破壊されてしまいます。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

自動水やりタイマー　（株）カクダイ

移動コンピューター

502-312







特長

- ホースをつなぐだけで、潅水コンピューターが使えます。
- ホースを外すだけで簡単に収納できます。
- 土中には取付けないでください。
- 501-401雨センサーが接続できます。
- 電池は別売

仕様

プログラム機能	曜日単位で設定可能
通水流体	水（上水道水）
使用圧力	0.1～0.5MPa
流体温度	1～40℃
散水時間	自動潅水・手動潅水ともに 1～30分（1分単位） 30～90分（10分単位） 2～9時間（1時間単位） ※手動潅水時の初期設定は30分
散水回数	1日1回または2回
使用乾電池	1.5V単3形アルカリ電池4個（交換目安1年）

性能表　※性能は参考値

水圧（MPa）	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
流量（L/分）	11.6	16.8	21.1	23.9	26.7

ソーラータイプ

ソーラー発電潅水コンピューター

502-340





特長

- 501-401雨センサーが接続できます。
- 電池は別売

502-340、502-342の仕様

プログラム機能	曜日単位で設定可能
通水流体	水（上水道水）
使用圧力	0.1～0.5MPa
流体温度	1～40℃
散水時間	自動潅水・手動潅水ともに 1～30分（1分単位） 30～90分（10分単位） 2～9時間（1時間単位） ※手動潅水時の初期設定は30分
散水回数	1日1回または2回
太陽電池	6.0V／0.25W
満充電時間	2時間（日照時）
バックアップ電源	1.5V単3形アルカリ電池4個 （交換目安3年）

性能表　※性能は参考値

水圧（MPa）	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
流量（L/分）	12.2	17.8	22.1	25.2	28.4

移動コンピューター（ソーラー発電式）

502-342



特長

- 502-312のソーラー発電式
- 501-401雨センサーが接続できます。
- 電池は別売



性能表　※性能は参考値

水圧（MPa）	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
流量（L/分）	11.6	16.8	21.1	23.9	26.7

潅水コンピューター用保護カバー（ジュニア用）

501-200



特長

- 502-312用
- 凍結を防止するものではありません。

※コンピューターの性能維持と電池切れ確認のため、半年に一度はカバーを外し点検を行ってください。

潅水コンピューター用凍結防止エレメント

501-405

特長

- 502-312、502-340、502-342専用
- 501-200は取付けできません。



潅水コンピューター用凍結防止エレメントの構造

・サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。
・水が流動することで、本体内温度が5℃以上になると自動で弁が閉じます。この動作の繰返しにより、排出する水量を抑えつつ凍結防止が行えます。



凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を取外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください。内部の水が凍結しますと、製品が破壊されてしまいます。

自動水やりタイマー　（株）カクダイ

雨センサー

501-401

特長

- センサー部に水滴が付くと、コンピューター制御で散水を中止し水滴が乾燥すると復帰します。
- 最大5mまで延長できます。
  その際は504-032-5をご使用ください。
- 必ず雨の当たる場所に設置してください。

仕様

作動雨量	1ミリ/時以上
復帰時間	1～10時間

※仕様は気象状況などで異なります。
※電源は不要





501-401施工例



雨センサー取付け台

501-402

特長

- 502-320、502-340専用



501-402施工例

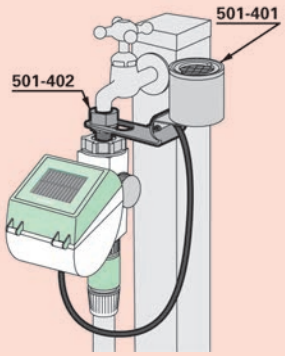

潅水コンピューター設置用杭

501-300

特長

- 材質 青銅、木
- 庭や緑地の地面に設置することができます。
- 散水栓や水栓柱の分岐からの取出しに最適です。







ストレーナー

ストレーナー

575-907

特長

- 材質 POM
- 潅水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止
- 小規模潅水用
- パッキン付き





ストレーナー

575-909

特長

- 材質 POM、PP
- 潅水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止
- 小規模潅水用
- ホースにワンタッチで接続できます。



厚さ41



Y型ストレーナー（コックつき）

575-902-120
575-902-200

特長

- 材質 PP
- 潅水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止
- キャップを外して先端のコックを開けると内部のゴミを取除くことができます。
- 中・大規模潅水用
- 品番のうしろはメッシュ





春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

浸透ホースによる潅水

（株）カクダイ

ドリップチューブ（地表面設置用）

573-52-25
573-52-50
573-52-100
573-52-150



特長

- 地表面設置用（埋設不可）
- 水圧の変化に影響されない定流量ドリッパーで点滴潅水します。
- 目詰まり防止のため、別売のストレーナーをご使用ください。
- 上水道と接続して使用する場合は、逆流防止の処置をしてください。
- 最大延長は直線で一系統125m
- 品番のうしろは1巻の長さ（m）

仕様

※性能は参考値

通水流体	水（上水道水）
使用圧力	0.05～0.3MPa
流量/穴	2L/時（0.033L/分・定流量）
1m当りの流量	0.11L/分
サイズ	内径16×外径18ミリ
穴ピッチ	300ミリ
材質	ポリエチレン

ロング配管時の必要水圧

必要水圧（MPa）	0.2	0.3
延長m数	100	125



施工事例

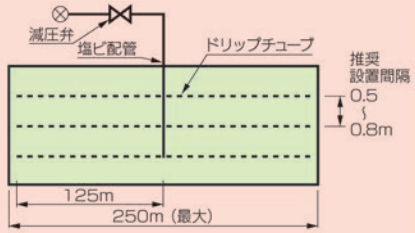

ドリップチューブにはホーセンド類を直接取付けできません。

501-401施工例

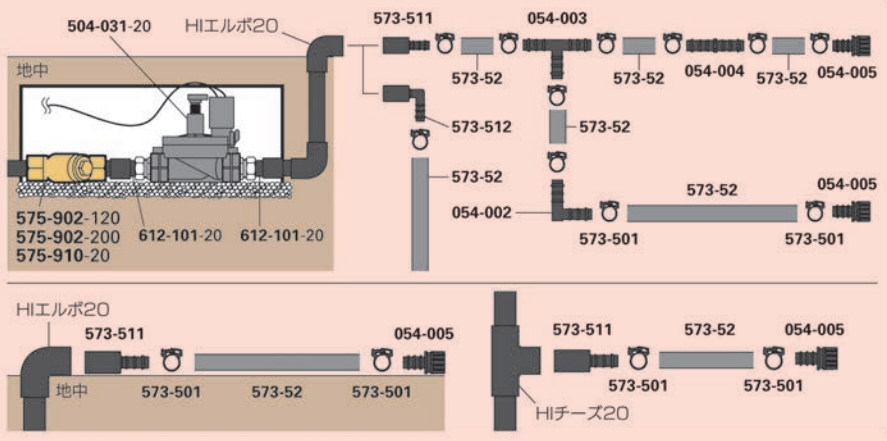

灌水ホースは屋外環境下において、一年を通して外気温の変化により長さが伸び縮みします。
施工の際はその現象を考慮してホースをしっかりと固定せずに多少余裕を持たせて設置してください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

浸透ホースによる潅水

（株）カクダイ

アダプター

573-511

特長
- 材質 PVC(HI仕様)
- 呼20塩ビ継手に接続してポーラスパイプ、ドリップチューブを取出せます。
また呼13塩ビパイプも接続できます。





アダプター（L型）

573-512

特長
- 材質 PVC(HI仕様)
- 呼20塩ビ継手に接続してポーラスパイプ、ドリップチューブを取出せます。
また、呼13塩ビパイプも接続できます。





アダプター

054-000

特長
- 材質 PP
- 取付ネジR¾



アダプター

054-006

特長
- 材質 PP
- 取付ネジG¾
- パッキン付き



分岐アダプター

054-001

特長
- 材質 PP
- 取付ネジRc¾



分岐アダプター

573-503

特長
- 材質 PP
- 取付ネジRc¾



エルボ

054-002

特長
- 材質 PP
- ポーラスパイプ、ドリップチューブのコーナー用



チーズ

054-003

特長
- 材質 PP
- ポーラスパイプ、ドリップチューブの分岐用



ソケット

054-004

特長
- 材質 PP
- ポーラスパイプ、ドリップチューブの延長用



プラグ

054-005

特長
- 材質 PP
- ポーラスパイプ、ドリップチューブ用エンドプラグ



クリップバンド

573-501

特長
- 材質 PA
- 実効サイズ15.8～18.2ミリ
- ドリップチューブ用



ドリップチューブ、ポーラスパイプを接続する際は、奥までしっかりと挿入してください。
挿入が不完全な場合、環境温度によるドリップチューブ、ポーラスパイプの伸び縮みにより抜けが発生する恐れがあります。

アダプターの使用例

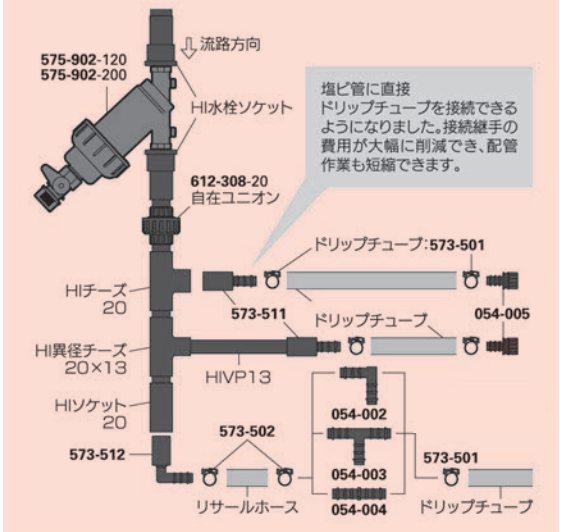

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

浸透ホースによる潅水　（株）カクダイ

ネジつきエルボ

515-009



特長
- 材質 ABS
- 取付ネジG¾
- 一次側配管には使用しないでください。

ネジつきチーズ

515-010



特長
- 材質 ABS
- 取付ネジG¾
- 一次側配管には使用しないでください。

中間コック

569-020



特長
- 材質 ABS
- 一時止水（完全止水しません。）
- 取付ネジG¾
- パッキン付き

二段ホースニップル

515-007

特長
- 材質 ABS
- 取付ネジG¾
- 内径15･18ミリホース用
- パッキン付き



二段ホースニップル

515-006

特長
- 材質 ABS
- 取付ネジG¾
- 内径15･18ミリホース用



タケノコ継手使用例

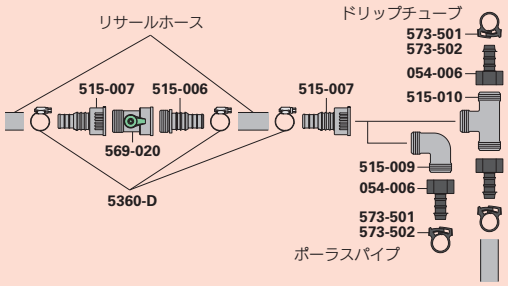

固定金具

575-572

特長
- 材質 ステンレス
- ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブ用
- 推奨取付間隔1～2m





固定金具（ロング）

575-574

特長
- 材質 ステンレス
- ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブ用
- 推奨取付間隔1～2m





固定金具

575-571

特長
- 材質 鋼
- ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、ドリップチューブ用
- 推奨取付間隔1～2m





フラッシングバルブ

フラッシングバルブ

571-002-13
571-002-20

特長
- 材質 PP、黄銅（呼20はPP）
- 0.03MPa以下で配管内の残留水を排出
- 最高使用圧力:0.3MPa





（ ）内は571-002-20

フラッシングバルブの使用例

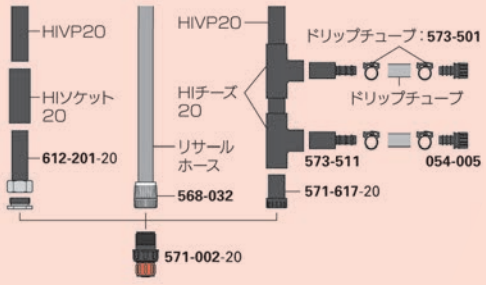

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

スプリンクラー　（株）カクダイ

スプリンクラー

5479-25



特長
- 材質 黄銅
- 双孔式、全回転
- 拡散ピン付き
- 仰角（主ノズル25°、副ノズル30°）、取付ネジR1

性能表　※性能は参考値

ノズル口径	6.2×4.9ミリ			
動水圧（MPa）	0.3	0.4	0.5	0.6
流量（L/分）	64.8	74.5	83.2	90.3
飛半径（m）	13.5	14.2	15.5	16.4

スプリンクラー

5480-25



特長
- 材質 黄銅
- 二連双孔式、全回転・部分回転兼用
- 拡散ピン付き
- 仰角（主ノズル25°、副ノズル8°）、取付ネジR1

性能表　※性能は参考値

ノズル口径	7.1×5.6ミリ			
動水圧（MPa）	0.3	0.4	0.5	0.6
流量（L/分）	83.5	97.1	107.1	113.2
飛半径（m）	14.6	15.8	16.5	17.2

球面自在継手

571-010-13
571-010-20

特長
- 材質 黄銅
- スプリンクラーやフラットノズルの取付角度が調節できます。
- 最大約20°の角度調節ができます。





砲金ブッシング

6167-20×13
6167-25×13
6167-25×20

特長
- 材質 青銅





性能表　※性能は参考値

A	B	C	D
32	Rc½	24	R¾
38	Rc½	28	R1
38	Rc¾	28	R1

大型ベース

5111

特長
- 材質 鋼
- タケノコ付き（内径15・18ミリホース用）







春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

小型スプリンクラー（R½・Rc½ネジ）　（株）カクダイ

スプレイヘッド13

576-911（360°）
576-913（180°）
576-914（90°）

特長
- 材質 黄銅
- 取付ネジRc½
- 最高使用圧力:0.3MPa
- 品番のうしろの（　）内は散水角度


（360°）


（180°）


（90°）



性能表　※性能は参考値

品番	576-911			576-913			576-914		
水圧（MPa）	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3
流量（L/分）	9.1	12.5	15.2	7.2	9.0	11.3	3.5	4.9	5.9
飛半径（m）	3.2	4.1	5.1	2.3	2.8	3.0	2.3	2.8	3.0

スプリンクラー

546-045-13（360°）



特長
- 材質 POM
- ホイールの回転で水を拡散
- 取付ネジR½
- 最高使用圧力:0.3MPa
- 品番のうしろの（　）内は散水角度



厚さ33

性能表　※性能は参考値

水圧（MPa）	0.1	0.2	0.3
流量（L/分）	1.45	3.0	3.6
飛半径（m）	2.9	4.8	5.3

スプリンクラー

546-047-13（360°）



特長
- 材質 POM
- 仰角調節付き(-8～24°)
- 取付ネジR½
- 最高使用圧力:0.3MPa
- 品番のうしろの（　）内は散水角度



厚さ23

性能表　※性能は参考値

水圧（MPa）	0.1	0.2	0.3
流量（L/分）	—	3.7	4.3
飛半径（m）	—	0.7～5.7	0.7～6.0

ミストスプリンクラー

576-923（180°）



特長
- 材質 POM
- 取付ネジR½
- 最高使用圧力:0.3MPa
- 品番のうしろの（　）内は散水角度



厚さ23

性能表　※性能は参考値

水圧（MPa）	0.1	0.2	0.3
流量（L/分）	2.2	2.9	3.5
飛半径（m）	2.5	2.8	3.0

ミストスプリンクラー

576-926



特長
- 材質 POM、ABS
- 四方向へ霧状散布
- 取付ネジR½
- 最高使用圧力:0.3MPa



厚さ23

性能表　※性能は参考値

水圧（MPa）	0.1	0.2	0.3
流量（L/分）	0.33	0.4	0.5
飛半径（m）	0.5	0.7	0.7

ミストスプリンクラー

576-927



特長
- 材質 POM、ABS
- 霧状散布
- 取付ネジR½
- 最高使用圧力:0.3MPa



厚さ23

性能表　※性能は参考値

水圧（MPa）	0.1	0.2	0.3
流量（L/分）	0.08	0.1	0.12
飛半径（m）	0.2	0.2	0.2

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

スプリンクラー

（株）カクダイ

低角度スプリンクラー

548-005-13

特長
- 材質 黄銅
- 全回転
- 仰角7°、取付ネジR½



性能表　※性能は参考値

ノズル口径	2.8ミリ		
動水圧(MPa)	0.2	0.3	0.4
流量(L/分)	7.5	9.3	9.7
飛半径(m)	9.1	9.7	10.0

低角度スプリンクラー

548-007-20

特長
- 材質 黄銅
- 双孔式、全回転
- 仰角(主ノズル7°、副ノズル10°)、取付ネジR¾



性能表　※性能は参考値

ノズル口径	4.0×2.6ミリ		
動水圧(MPa)	0.2	0.3	0.4
流量(L/分)	19.5	23.6	27.3
飛半径(m)	6.8	7.8	8.8

低角度スプリンクラー

548-012-13

特長
- 材質 黄銅
- 全回転・部分回転兼用
- 拡散ピン付き
- 仰角7°、取付ネジR½



性能表　※性能は参考値

ノズル口径	3.8ミリ		
動水圧(MPa)	0.25	0.3	0.4
流量(L/分)	15.0	16.1	18.3
飛半径(m)	10.4	10.7	11.3

スプリンクラー

5472-13

特長
- 材質 黄銅
- 全回転
- 拡散ピン付き
- 仰角25°、取付ネジR½



性能表　※性能は参考値

ノズル口径	3.9ミリ			
動水圧(MPa)	0.2	0.3	0.4	0.5
流量(L/分)	13.8	16.8	19.5	21.7
飛半径(m)	12.6	13.8	14.5	15.1

スプリンクラー

5476-20

特長
- 材質 黄銅
- 双孔式、全回転
- 仰角(主ノズル25°、副ノズル15°)、取付ネジR¾



性能表　※性能は参考値

ノズル口径	4.7×2.3ミリ			
動水圧(MPa)	0.2	0.3	0.4	0.5
流量(L/分)	24.3	29.6	34.5	38.6
飛半径(m)	12.5	13.4	14.5	15.4

スプリンクラー

5473-13

特長
- 材質 黄銅
- 全回転・部分回転兼用
- 拡散ピン付き
- 仰角25°、取付ネジR½



性能表　※性能は参考値

ノズル口径	3.9ミリ			
動水圧(MPa)	0.2	0.3	0.4	0.5
流量(L/分)	13.8	16.8	19.5	21.7
飛半径(m)	12.6	13.8	14.5	15.1

スプリンクラー

5477-20

特長
- 材質 黄銅
- 二連双孔式、全回転・部分回転兼用
- 拡散ピン付き
- 仰角(主ノズル25°、副ノズル12°)、取付ネジR¾



性能表　※性能は参考値

ノズル口径	4.7×2.3ミリ			
動水圧(MPa)	0.2	0.3	0.4	0.5
流量(L/分)	23.6	28.8	33.3	36.7
飛半径(m)	11.4	12.1	13.2	13.8

スプリンクラーの散水範囲

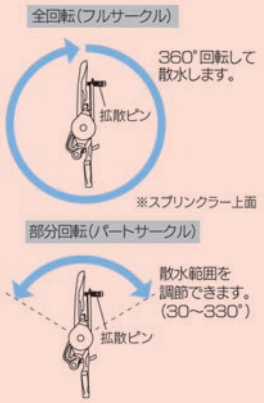

《拡散ピンについて》
拡散ピンを調節することで、スプリンクラーの散水範囲全体に効果的に散水できます。

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

小型スプリンクラー（M6×1.0ネジ）　（株）カクダイ

ミニスプレイ90°

5799B-90

特長
- 材質 黄銅
- 取付ネジM6×1.0
- 品番のうしろは散水角度



ミニスプレイ90°（キャップつき）

5798

特長
- 材質 黄銅、PVC
- 呼13塩ビパイプ用





5798、5799B-90

5799B-90、5798の性能表

水圧（MPa）	0.1	0.2	0.3
流量（L/分）	3.0	4.5	5.0
飛半径（m）	2.5	3.2	3.5

※性能は参考値

ミニスプレイ180°

5799B-180

特長
- 材質 黄銅
- 取付ネジM6×1.0
- 品番のうしろは散水角度



ミニスプレイ180°（キャップつき）

5797

特長
- 材質 黄銅、PVC
- 呼13塩ビパイプ用





5797、5799B-180

5799B-180、5797の性能表

水圧（MPa）	0.1	0.2	0.3
流量（L/分）	3.5	5.0	6.0
飛半径（m）	2.0	2.5	2.7

※性能は参考値

ミニスプレイ360°

5799B-360

特長
- 材質 黄銅
- 取付ネジM6×1.0
- 品番のうしろは散水角度



ミニスプレイ360°（キャップつき）

5796

特長
- 材質 黄銅、PVC
- 呼13塩ビパイプ用





5796、5799B-360

5799B-360、5796の性能表

水圧（MPa）	0.1	0.2	0.3
流量（L/分）	4.0	6.2	7.0
飛半径（m）	1.5	2.1	2.5

※性能は参考値

小型スプリンクラー（M6×1.0）接続例

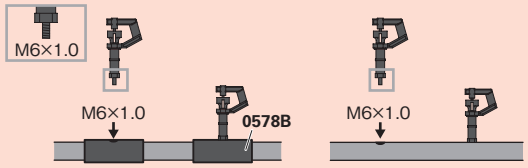

小型スプリンクラー（M6×1.0）接続例

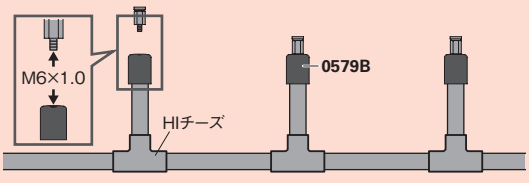

取出しソケット

0578B-13
0578B-20

特長
- 材質 PVC
- 取付穴M6×1.0
- 0573Bなどの取付用



取出しキャップ

0579B-13
0579B-20

特長
- 材質 PVC
- 取付穴M6×1.0
- 5774、5775などの取付用



※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

塩ビ製ボールバルブ　（株）カクダイ

PVCボールバルブ（接着式）J

655-506-13
655-506-16
655-506-20
655-506-25
655-506-30
655-506-40
655-506-50

特長

- 材質 PVC、EPDM
- 塩ビ配管用接着式バルブ
- 農水産業用
- 使用温度:1～45℃以下
  最高許容圧力:0.98MPa以下
  （水撃値を含む）
- 屋内配管には使用しないでください。





性能表　※性能は参考値

呼	A	B	C
13	78.5	43.0	18.0
16	78.5	43.0	22.0
20	106.0	50.5	26.0
25	115.5	57.5	32.0
30	125.0	67.5	38.0
40	136.0	80.5	48.0
50	148.5	87.5	60.0

PVCボールバルブ（ねじ式）J

655-507-13
655-507-20
655-507-25
655-507-30
655-507-40
655-507-50

特長

- 材質 PVC、EPDM
- 塩ビ配管用ネジ式バルブ
- 農水産業用
- 使用温度:1～45℃以下
  最高許容圧力:0.98MPa以下
  （水撃値を含む）
- 屋内配管には使用しないでください。





性能表　※性能は参考値

呼	A	B	C
13	78.5	43.0	Rc½
20	106.0	50.5	Rc¾
25	115.5	57.5	Rc1
30	125.0	67.5	Rc1¼
40	136.0	80.5	Rc1½
50	148.5	87.5	Rc2

ボールバルブ（自在ユニオン式）J

655-512-13
655-512-16
655-512-20
655-512-25
655-512-30
655-512-40
655-512-50

特長

- 材質 PVC、EPDM
- 塩ビ配管用接着式バルブ
- バルブの両側がユニオン継手になっています。
- 農水産業用
- 使用温度:1～45℃以下
  最高許容圧力:0.98MPa以下
  （水撃値を含む）
- 屋内配管には使用しないでください。





性能表　※性能は参考値

呼	A	B	C
13	108	48	18
16	108	48	22
20	115	55	26
25	130	65	32
30	145	75	38
40	160	87	48
50	174	100	60

ボールバルブ21・21α型（15mm～50mm）　旭有機材（株）



特長

- トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
- ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
- ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。

規格

呼び径 ＼ ボディ材質	U-PVC	C-PVC	PP	PVDF
15mm～50mm	21α型		21型	

※型式は呼び径と材質により以上の通りに区分されます。

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

三脚式スプリンクラーNPホースセット 40･50㎜ 立上り管･三脚 1m （株）シバタ幸手工場物流センター

SRC-40･50S4-100-30F3



青:サニーホース 12m

SRC-40･50H4-100-30F3



灰色:ハイサニーホース 12m

スプリンクラー 30F3-4.8×3.2V（全円）仕様表



圧力(MPa)	水量(L/分)	散水直径(m)
0.15	25.8	25.5
0.2	29.7	27.2
0.25	33.3	28.5
0.3	36.5	29.5
0.35	39.6	30.1
0.4	42.3	30.7

散水イメージ



	商品コード	型式	規格
三脚式スプリンクラー NPホースセット 40･50㎜ 立上り管･三脚 1m	171236	SRC-40S4-100-30F3	ｻﾆｰﾎｰｽ40㎜×12m NPｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 立上り管･三脚 1m 4本立ｾｯﾄ
	171240	SRC-40H4-100-30F3	ﾊｲｻﾆｰﾎｰｽ40㎜×12m NPｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 立上り管･三脚 1m 4本立ｾｯﾄ
	171244	SRC-50S4-100-30F3	ｻﾆｰﾎｰｽ50㎜×12m NPｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 立上り管･三脚 1m 4本立ｾｯﾄ
	171248	SRC-50H4-100-30F3	ﾊｲｻﾆｰﾎｰｽ50㎜×12m NPｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 立上り管･三脚 1m 4本立ｾｯﾄ

SRC-40･50S4-100-30F3 セット内容

品名	規格	数量	備考
金属スプリンクラー	30F3-4.8×3.2V	4	全円
立上り管三脚ASSY	1.0m	4	三脚(ｱﾙﾐ)･下ｿｹｯﾄ3/4"･1"･立上り管上ｿｹｯﾄ付
NPｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付ｻﾆｰﾎｰｽｾｯﾄ	40㎜×12m･50㎜×12m	4	
ﾆｭｰｶﾌﾟﾗ NPﾒｽｽﾀｰﾀｰ	40㎜･50㎜	1	
ﾆｭｰｶﾌﾟﾗ NPｵｽｴﾝﾄﾞﾌﾟﾗｸﾞ	40㎜･50㎜	1	

SRC-40･50H4-100-30F3 セット内容

品名	規格	数量	備考
金属スプリンクラー	30F3-4.8×3.2V	4	全円
立上り管三脚ASSY	1.0m	4	三脚(ｱﾙﾐ)･下ｿｹｯﾄ3/4"･1"･立上り管上ｿｹｯﾄ付
NPｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付ﾊｲｻﾆｰﾎｰｽｾｯﾄ	40㎜×12m･50㎜×12m	4	
ﾆｭｰｶﾌﾟﾗ NPﾒｽｽﾀｰﾀｰ	40㎜･50㎜	1	
ﾆｭｰｶﾌﾟﾗ NPｵｽｴﾝﾄﾞﾌﾟﾗｸﾞ	40㎜･50㎜	1	

立上り管･三脚ともに各サイズ0.5m･1.5m･2.0mございます。お気軽に営業担当までお問い合わせください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

二脚式スプリンクラーNPホースセット 40･50㎜ 立上り管1m･二脚 0.7m （株）シバタ幸手工場物流センター

SRC-40･50S4-070-30F3



青:サニーホース 12m

SRC-40･50H4-070-30F3



灰色:ハイサニーホース 12m

スプリンクラー 30F3-4.8×3.2V（全円）仕様表



圧力(MPa)	水量(L/分)	散水直径(m)
0.15	25.8	25.5
0.2	29.7	27.2
0.25	33.3	28.5
0.3	36.5	29.5
0.35	39.6	30.1
0.4	42.3	30.7

散水イメージ



	商品コード	型式	規格
二脚式スプリンクラー NPホースセット 40･50㎜ 立上り管1m･二脚 0.7m	171315	SRC-40S4-070-30F3	ｻﾆｰﾎｰｽ40㎜×12m NPｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 立上り管1m･二脚 0.7m 4本立ｾｯﾄ
	171320	SRC-40H4-070-30F3	ﾊｲｻﾆｰﾎｰｽ40㎜×12m NPｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 立上り管1m･二脚 0.7m 4本立ｾｯﾄ
	171325	SRC-50S4-070-30F3	ｻﾆｰﾎｰｽ50㎜×12m NPｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 立上り管1m･二脚 0.7m 4本立ｾｯﾄ
	171330	SRC-50H4-070-30F3	ﾊｲｻﾆｰﾎｰｽ50㎜×12m NPｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 立上り管1m･二脚 0.7m 4本立ｾｯﾄ

SRC-40･50S4-070-30F3　セット内容

品名	規格	数量	備考
金属スプリンクラー	30F3-4.8×3.2V	4	全円
立上り管二脚ASSY	管1.0m/脚0.7m	4	二脚･下ｿｹｯﾄ3/4"･1"･立上り管上ｿｹｯﾄ付
NPｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付ｻﾆｰﾎｰｽｾｯﾄ	40㎜×12m･50㎜×12m	4	
ﾆｭｰｶﾌﾟﾗ　NPﾒｽｽﾀｰﾀｰ	40㎜･50㎜	1	
ﾆｭｰｶﾌﾟﾗ　NPｵｽｴﾝﾄﾞﾌﾟﾗｸﾞ	40㎜･50㎜	1	

SRC-40･50H4-070-30F3　セット内容

品名	規格	数量	備考
金属スプリンクラー	30F3-4.8×3.2V	4	全円
立上り管二脚ASSY	管1.0m/脚0.7m	4	二脚･下ｿｹｯﾄ3/4"･1"･立上り管上ｿｹｯﾄ付
NPｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付ﾊｲｻﾆｰﾎｰｽｾｯﾄ	40㎜×12m･50㎜×12m	4	
ﾆｭｰｶﾌﾟﾗ　NPﾒｽｽﾀｰﾀｰ	40㎜･50㎜	1	
ﾆｭｰｶﾌﾟﾗ　NPｵｽｴﾝﾄﾞﾌﾟﾗｸ	40㎜･50㎜	1	

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

三脚式スプリンクラーセット 構成部品

（株）シバタ幸手工場物流センター





規格

商品コード	商品名
171512	三脚式スプリンクラー NPホースセット 40S-050 1本立
171514	三脚式スプリンクラー NPホースセット 50S-050 1本立
171508	三脚式スプリンクラー NPホースセット 40S-100 1本立
171510	三脚式スプリンクラー NPホースセット 50S-100 1本立
171516	三脚式スプリンクラー NPホースセット 40S-150 1本立
171518	三脚式スプリンクラー NPホースセット 50S-150 1本立
171520 ※特注品	三脚式スプリンクラー NPホースセット 40S-200 1本立
171522 ※特注品	三脚式スプリンクラー NPホースセット 50S-200 1本立

規格

商品コード	商品名
171513	三脚式スプリンクラー NPホースセット 40H-050 1本立
171515	三脚式スプリンクラー NPホースセット 50H-050 1本立
171509	三脚式スプリンクラー NPホースセット 40H-100 1本立
171511	三脚式スプリンクラー NPホースセット 50H-100 1本立
171517	三脚式スプリンクラー NPホースセット 40H-150 1本立
171519	三脚式スプリンクラー NPホースセット 50H-150 1本立
171521 ※特注品	三脚式スプリンクラー NPホースセット 40H-200 1本立
171523 ※特注品	三脚式スプリンクラー NPホースセット 50H-200 1本立

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

二脚式・三脚式スプリンクラーセット 構成部品　(株)シバタ幸手工場物流センター



規格

商品コード	商品名
171215	立上り管二脚ASSY　0.7m　40用
171507	立上り管二脚ASSY　0.7m　50用

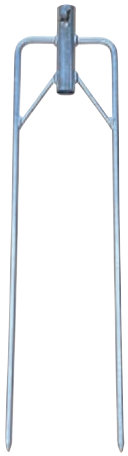

規格

商品コード	商品名
171216	立上り管用二脚　2F13-0.7m



規格

商品コード	商品名
171217	立上り管三脚ASSY　0.5m　40用
171218	立上り管三脚ASSY　1.0m　40用
171219	立上り管三脚ASSY　1.5m　40用
171220	立上り管三脚ASSY　2.0m　40用

規格

商品コード	商品名
171525	立上り管三脚ASSY　0.5m　50用
171526	立上り管三脚ASSY　1.0m　50用
171527	立上り管三脚ASSY　1.5m　50用
171528	立上り管三脚ASSY　2.0m　50用



規格

商品コード	商品名
171221	立上り管用三脚　0.5m　鉄
171222	立上り管用三脚　1.0m　アルミ
171223	立上り管用三脚　1.5m　鉄
171224	立上り管用三脚　2.0m　鉄



規格

商品コード	商品名
171229	立上り管上ソケット付　0.3m　アルミ
171230	立上り管上ソケット付　0.5m　アルミ
171231	立上り管上ソケット付　1.0m　アルミ
171232	立上り管上ソケット付　1.5m　アルミ
171233	立上り管上ソケット付　2.0m　アルミ

※立上り管、三脚ともに2mは特注となります。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

二脚式・三脚式スプリンクラーセット 構成部品　(株)シバタ幸手工場物流センター



規格

商品コード	商品名
171227	立上り管用下ソケット 3/4 "　40用
171228	立上り管用下ソケット 1"　　50用

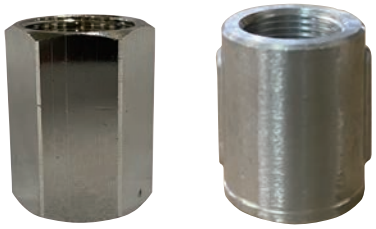

真鍮　　アルミ

規格

商品コード	商品名
171225	立上り管用上ソケット　3/4 " 真鍮
171226	立上り管用上ソケット　3/4 "アルミ



規格

商品コード	商品名
170897	ニューカプラ NP立付メスタケノコ40
170898	ニューカプラ NP立付メスタケノコ50



規格

商品コード	商品名
170899	ニューカプラ NP立無メスタケノコ40
170900	ニューカプラ NP立無メスタケノコ50



規格

商品コード	商品名
170907	ニューカプラ NPエンドプラグ40
170908	ニューカプラ NPエンドプラグ50



規格

商品コード	商品名
170901	ニューカプラ　NPオスタケノコ40
170902	ニューカプラ　NPオスタケノコ50



規格

商品コード	商品名
171204	NPカップリング用メスパッキン 40
171205	NPカップリング用メスパッキン 50



規格

商品コード	商品名
171234	立上り管用下ソケットパッキン(Uシール)　40･50共通

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

二脚式・三脚式スプリンクラーセット 構成部品　(株)シバタ幸手工場物流センター



規格

商品コード	商品名
171335	NPカップリング付サニーホースセット　40-12m
171336	NPカップリング付サニーホースセット　50-12m

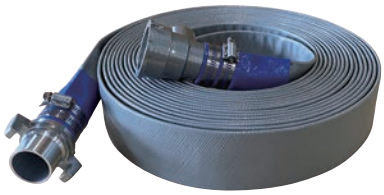

規格

8商品コード	商品名
171337	NPカップリング付ハイサニーホースセット 40-12m
171338	NPカップリング付ハイサニーホースセット 50-12m



規格

商品コード	商品名
170943	サニーホース　40-12m
170944	サニーホース　50-12m



規格

商品コード	商品名
170939	ハイサニーホース　40-12m
170940	ハイサニーホース　50-12m



規格

商品コード	商品名
170905	ニューカプラ NPオススターター40
170906	ニューカプラ NPオススターター50



規格

商品コード	商品名
170903	ニューカプラ NPメススターター40
170904	ニューカプラ NPメススターター50



規格

商品コード	商品名
157461	ブリーズホースバンド　63020　適用範囲21-44㎜
157463	ブリーズホースバンド　63028　適用範囲33-57㎜

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

二脚式・三脚式スプリンクラーセット 構成部品　(株)シバタ幸手工場物流センター

スプリンクラー(全円) 30F3



口径	4.8×3.2V	
圧力 MPa	流量 ℓ/分	直径m
0.15	25.8	25.5
0.20	29.7	27.2
0.25(適正)	33.3	28.5
0.30	36.5	29.5
0.35	39.6	30.1
0.40	42.3	30.7

特長
- 取付ネジ寸法(管用テーパーネジ):JIS-B-0203 R 3/4
- 散水仰角:27° 双口

用途
- 中圧双口回転式。果樹・野菜・牧草・材木苗など幅広く対応可能なオーソドックスモデルです。

規格

商品コード	商品名
171210	スプリンクラー(全円)30F3(4.8×3.2V)

スプリンクラー(半円) 30P2



口径	4.8	
圧力 MPa	流量 ℓ/分	直径m
0.2	20.8	14.0
0.25(適正)	23.3	14.5
0.30	25.5	15.0
0.35	27.5	15.2
0.40	29.3	15.5
0.45	31.2	15.5

特長
- 取付ネジ寸法(管用テーパーネジ):JIS-B-0203 R 3/4
- 散水仰角:25° 単口

用途
- 中圧単口部分回転式の標準モデルです。

規格

商品コード	商品名
171211	スプリンクラー(半円)30P2(4.8)

スプリンクラー(全円) 25HL3



口径	3.4×2.0V	
圧力 MPa	流量 ℓ/分	直径m
0.20	14.2	17.7
0.25(適正)	15.8	18.6
0.28	16.8	19.2
0.30	17.4	19.6
0.35	18.9	20.5

特長
- 取付ネジ寸法(管用テーパーネジ):JIS-B-0203 R 1/2
- 散水仰角:10° 双口

用途
- 傾斜地にあるブドウ園の樹下潅水施設向け。
  散水仰角10°を中心に約5°上下に調整可。

規格

商品コード	商品名
171206	スプリンクラー(全円)25HL3(3.4×2.0V)

スプリンクラー(半円) 25PLHLS4



口径	3.6	
圧力 MPa	流量 ℓ/分	半径m
0.20	11.5	9.5
0.25(適正)	12.8	10.8
0.30	14.0	11.7

特長
- 取付ネジ寸法(管用テーパーネジ):JIS-B-0203 R 1/2
- 散水仰角:10° 単口　●ハイローノズル(可変角度)

用途
- 傾斜地にあるブドウ園の樹下潅水施設向け。
  散水仰角10°を中心に約5°上下に調整可。

規格

商品コード	商品名
171207	スプリンクラー(半円)25PLHLS4(3-3.6)

スプリンクラー(全円) 30LHL5



口径	4.4×2.4V	
圧力 MPa	流量 ℓ/分	直径m
0.15	20.4	20.3
0.20	23.5	21.6
0.25(適正)	26.3	22.8
0.30	28.8	23.2

特長
- 取付ネジ寸法(管用テーパーネジ):JIS-B-0203 R 3/4
- 散水仰角:10° 双口

用途
- ブドウ園の樹下潅水施設向け。散水仰角10°を中心に約5°上下に調整可。
  ノズル角度を固定できない地形に適しています。

規格

商品コード	商品名
171208	スプリンクラー(全円)30LHL5(4.4×2.4V)

スプリンクラー(半円) 30PLHL4



口径	4.8	
圧力 MPa	流量 ℓ/分	半径m
0.20	20.3	10.5
0.25(適正)	23.0	11.5
0.30	25.1	11.8
0.35	27.2	12.6
0.40	28.8	13.1

特長
- 取付ネジ寸法(管用テーパーネジ):JIS-B-0203 R 3/4
- 散水仰角10° 単口

用途
- 主にブドウ園の樹下潅水に使用。散水仰角10°を中心に約5°上下に調整可。
  ノズル角度を固定出来ない起伏の多い地形向け。

規格

商品コード	商品名
171209	スプリンクラー(半円)30PLHL4(3-4.8)

型式の見方

適正標準水圧	回転様式	製造シリーズ表示
30	F	3
圧力をインチ・ポンドで表記。この場合約2.2kgf/㎠	F=フルサークル(全回転) K=水滴粒度を調整するブレーカーピンがあるもの L=低角度散水仕様 P=パートサークル(部分回転)散水範囲を調整可能 HL=ノズル散水仰角調整可能 S=特殊型式のもの	数字が大きくなるにつれ機種が新しくなります。 一部散水仰角を表しています。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

二脚式・三脚式スプリンクラーセット 構成部品　(株)シバタ幸手工場物流センター

スプリンクラー(全円) 30L5



口径	4.8×2.4V	
圧力 MPa	流量 ℓ/分	直径m
0.20	20.8	14.0
0.25(適正)	23.3	14.5
0.30	25.5	15.0
0.35	27.5	15.2
0.40	29.3	15.5
0.45	31.2	15.5

特長

- 取付ネジ寸法(管用テーパーネジ):JIS-B-0203 R 3/4
- 散水仰角:10° 双口

用途

- 双口回転式。30-F3,FK3に比べ散水仰角が低い為、ブドウ等樹下灌漑や高さ制限、風の影響を受けやすい場所向け。

規格

商品コード	商品名
171212	スプリンクラー(全円) 30L5(4.8×2.4V)

スプリンクラー(半円) 30P3



口径	4.8	
圧力 MPa	流量 ℓ/分	半径m
0.15	18.0	12.0
0.20	20.9	12.5
0.25	23.3	13.3
0.30	25.6	13.5
0.35	27.6	14.5
0.40	29.4	15.5

特長

- 取付ネジ寸法(管用テーパーネジ):JIS-B-0203 R 3/4
- 散水仰角:20° 単口

用途

- 主に果樹園、茶園等の薬剤散布、多目的畑地灌漑に利用。20°の散水仰角は薬剤散布に最も適しています。

規格

商品コード	商品名
171213	スプリンクラー(半円) 30P3(4.8)

スプリンクラー(全円) 25L



口径	3.6×2.4V	
圧力 MPa	流量 ℓ/分	直径m
0.10	12.2	16.5
0.15	14.2	17.5
0.20	16.2	18.5
0.25(適正)	18.0	19.5
0.30	20.0	20.5

特長

- 取付ネジ寸法(管用テーパーネジ):JIS-B-0203 R 1/2
- 散水仰角:7° 双口

用途

- 双口回転式。散水仰角が低い為、ブドウ等樹下灌漑や高さ制限、風の影響を受けやすい場所向け。

規格

商品コード	商品名
171214	スプリンクラー(全円) 25L(3.6×2.4V)

スプリンクラー(全円) 30FK3



口径	4.8×3.2V	
圧力 MPa	流量 ℓ/分	直径m
0.15	25.8	25.5
0.20	29.7	27.5
0.25(適正)	33.3	28.5
0.30	36.5	29.5
0.35	39.6	30.1
0.40	42.3	30.7

特長

- 取付ネジ寸法(管用テーパーネジ):JIS-B-0203 R 3/4
- 散水仰角:27° 双口

用途

- 果樹・そさい・牧草・材木苗など幅広く対応可。ブレーカーノズル付で播種期、発芽期にも使えます。

規格

商品コード	商品名
171369	スプリンクラー(全円) 30FK3(4.8×3.2V)

スプリンクラー(半円) 30PK



口径	4.8	
圧力 MPa	流量 ℓ/分	半径m
0.15	18.0	12.0
0.20	20.9	12.5
0.25	23.3	13.3
0.30	25.6	13.5
0.35	27.6	14.5
0.40	29.4	15.5

特長

- 取付ネジ寸法(管用テーパーネジ):JIS-B-0203 R 3/4
- 散水仰角:20° 単口

用途

- 果樹園、茶園等の薬液散布、多目的畑地灌漑など。薬液散布も可。ブレーカーノズル付。

規格

商品コード	商品名
171666	スプリンクラー(半円) 30PK3(4.8)

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

点滴かん水用 ドリップチューブ

（株）イーエス・ウォーターネット

シリーズ名	内部ドリッパー外観	特長
AMN-PC 定流量型		**傾斜地に最適** 手前と末端のかん水量が一定量。 長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。 ドリッパーは、ゴミが詰まりにくい構造。
AMN-PC-CNL ボタ落ち防止型		**養液栽培に最適** 従来の定流量機能にかん水停止時のボタ落ち防止機能を付加、滴下量の厳密な管理を要求される養液栽培に最適なドリップ。オープン圧力:0.1MPa、クローズ圧力:0.02MPa。ドリッパーは、ゴミが詰まりにくい構造。
AMN-PC-AS 吸込み防止型		**吸込み防止タイプ** 従来の定流量機能に吸い込み防止機能（アンチサイホン機能）を付加、逆流・泥等の吸込みを防止します。 ドリッパーは、ゴミが詰まりにくい構造。

●口径:16mm　●肉厚:1.0mm　●適用圧力 Mpa:0.1～0.35　●滴下量 L/h:2.2

特長

- ドリップチューブ使用で少水量で効率的なかん水を実現させます。
- かん水、液肥を直接根域群に供給することにより生育の均一化が可能。



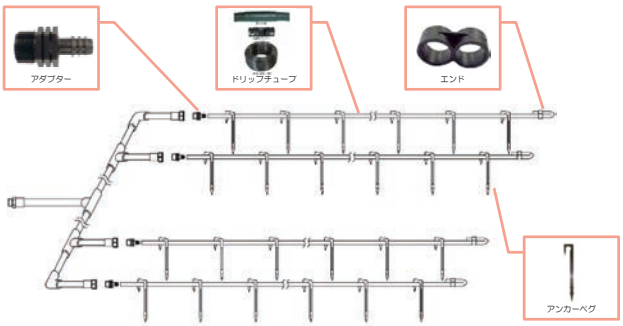

ベッド栽培用点滴かん水システム

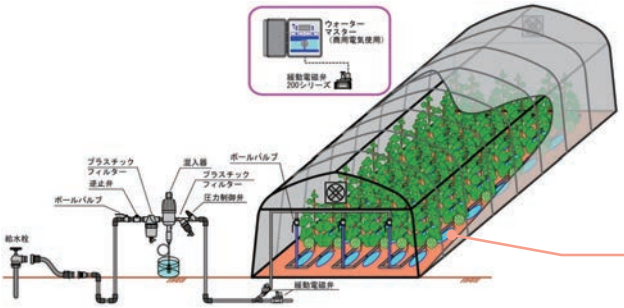

特長

ドリップチューブ＋ 養液栽培コントロールヘッド

- 手前と末端のかん水量が一定でムラのないかん水が可能。
- 無駄なく直接液肥を投入し作物の生長を促進。





ドリップチューブ
AMN-PC 定流量型



点滴かん水用 定流量型ドリッパー

シリーズ名	外観	特長	適用圧力 MPa	滴下量 L/h	
クリック TIF-PC-CNL 定流量 ボタ落ち防止型		**養液栽培に最適** 定流量機能にボタ落ち防止機能を付加。滴下量の厳密な管理を要求される養液栽培に最適です。	0.1～0.4	茶	2.0
				青	3.0
クリックTIF-PC 定流量型		**標準タイプ** 定流量機能付の 標準タイプです。		黒	4.0
				緑	8.0

特長

- 必要なポイントに的確なかん水が可能なドリッパーです。
- 花瓶・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水型の部分かんがいに最適。





ポット栽培用点滴かん水システム

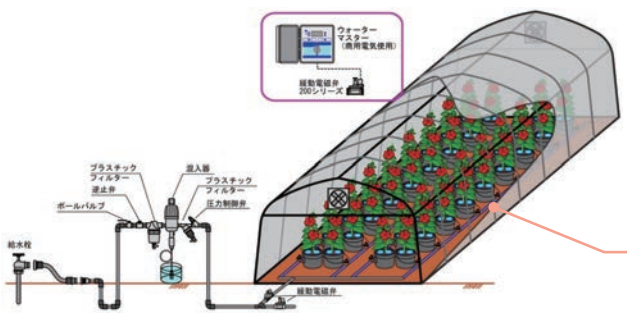

特長

クリックTIF ＋ 養液栽培コントロールヘッド

- ポットの段差に関係なく一定量をかん水。
- 必要なポイントに的確なかん水が可能。





クリックTIF-PC
定流量型



※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

マイクロスプリンクラー　（株）イーエス・ウォーターネット

7110シリーズ

特長

- 90%以上の自然雨に匹敵する高い均等係数を実現します。
- 露地栽培・花卉・軟弱野菜・果樹・施設園芸などの節水かんがいに最適。

ミニミスト	ミニスプレーS	ミニスプレーL	扇形ミニスプレー	ミニローターS	ミニローターL	逆吊用ローター
						
微細水滴で高い散水分布が得られます。	限定された狭い範囲に局所的に散水できます。	広範囲を効率よく散水します。	ハウスの両サイドや敷地の境界に使います。	比較的広い間隔に設置できます。	広範囲に散水できます。	頭上逆吊型でハウス内作業の邪魔になりません。

フォガー7800シリーズ

特長

- 加湿・防除・冷房・暑熱対策に最適。
- 細霧状の水滴は作物に落ちる前に気化。

1-フォガー	2-フォガー	4-フォガー
		
1分岐	2分岐	4分岐

頭上マイクロスプリンクラーかん水システム

特長

マイクロスプリンクラー（頭上設置）＋養液栽培コントロールヘッド

- 作業の邪魔にならない頭上から少水量で効率的なかん水を実現。
- 豊富なバリエーションの散水パターン。

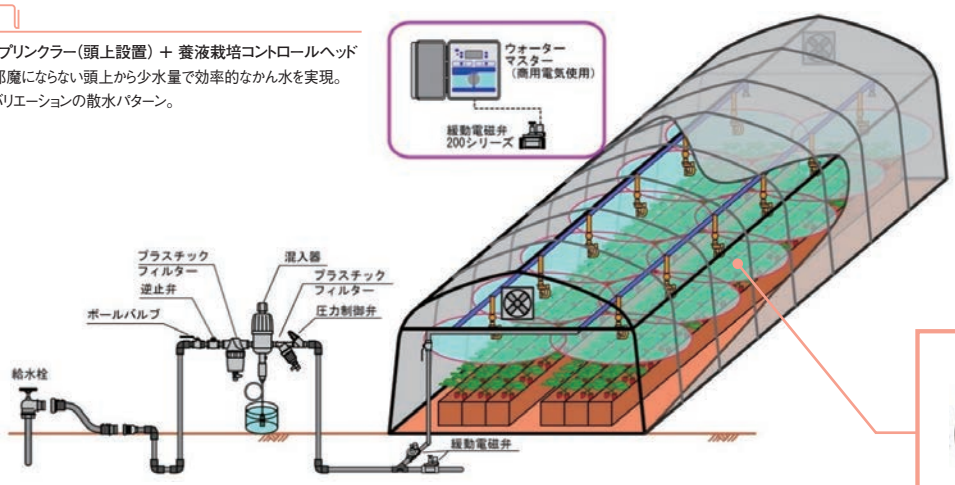





逆吊用マイクロスプリンクラー

スプリンクラー

SDシリーズスプリンクラー

特長

- 高い均等率を実現する新技術（スーパーデフューザー）を搭載。
- 散水距離が長く、均等率が高いのでスプリンクラーの設置数を減らせて経済的。
- 高強度、耐久性、耐候性に優れた樹脂（ポリアセタール）製。

品名	5022SD	5022SD-PC	5035SD	5035SD-PC	6004SD	インパクト式低圧
外観		パートサークル 		パートサークル 	低仰角 	
適用圧力	0.25～0.4 MPa	0.15～0.4 MPa	0.25～0.5 MPa	0.25～0.5 MPa	0.2～0.4 MPa	0.15～0.4 MPa
散水直径	21.0～26.0 m	9.5～12.0 m(半径)	24.0～34.0 m	13.0～17.0 m(半径)	14.0～18.0 m	21～26 m
散水量	9.5～23.8 L/分	5.3～13.9 L/分	12.0～59.0 L/分	12.0～35.0 L/分	8.0～13.6 L/分	6.3～19.7 L/分
散水パターン	全円	パートサークル	全円	パートサークル	全円	全円・扇形兼用
仰角	27°	27°	20°	20°	4°	25°
取付口径	1/2"オス	1/2"オス	3/4"オス	3/4"オス	1/2"オス	1/2"オス

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

自動かん水用制御機器　（株）イーエス・ウォーターネット

自動かん水タイマー（電池式）

電磁弁と組合せて使います

特長

- 電池式のタイマーとバルブが一体化した製品です。
- 電池式なので、わずらわしい配線が不要です。
- 秒単位で繰り返し散水ができるタイプもあります。
- 雨センサー等の各種センサーと組み合わせることも可能です。

COM-21T-BT	COM-7101	COM-DC6S
		
Bluetooth無線 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝでの操作が可能	※写真は3/4”	秒単位の繰り返しが可能
取付口径（メス） 20A、25A	取付口径（メス） 20A、25A	取付口径（メス） 20A、25A

かん水コントローラー（電源式）

電磁弁と組合せて使います

特長

- プログラム入力することで色々なかん水サイクルを実現できます。
- プログラムは4つまで設定可能です。
- 電磁弁数は標準で4ch、最大で16chまで4ch単位で増設可能です。
- かん水は曜日指定/間隔日指定/偶数・奇数日指定から選択可能です。
- かん水時間は1分から9時間55分まで、開始時刻はプログラム1本当り8つまで。
- 手動かん水も可能。停電保護機能。ポンプ連動可能。各種センサー取付け可能。




増設カートリッジ


雨センサー

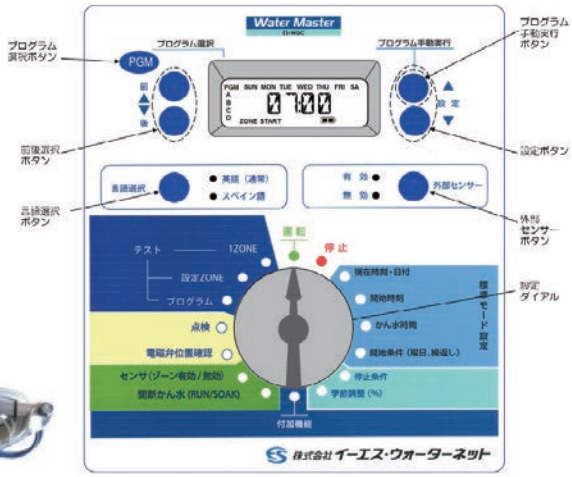

※操作パネル詳細

液肥混入器

混入器（流量比例型）

設定した倍率の液肥を自動的に供給します。

特長

- 水圧だけで他の動力は一切不要。
- 流速や圧力が変動しても流量に応じた正確な混入比率で液剤を混入。

シリーズ名		アクアブレンド	アクアブレンドエクストリーム	ミニドス	スーパードス		TF-25（LFR）
口径mm		20mm	20mm	20mm	25mm	30mm	50mm
外観							
流量L/h		10～2500	10～2500	7～2700	9～6800	113～10000	200～25000
適用圧力MPa		0.034～0.62	①0.034～0.62 ②0.040～0.62	0.05～0.96	0.021～0.69	0.034～0.69	0.1～0.6
希釈倍率	%	0.2～2% 0.8～5% 0.78%固定 1%固定	① 0.2～2% ② 0.8～5%	0.025～0.4% 0.2～1% 0.5～2.5% 1～5%	0.025～0.3% 0.2～2.5% 0.4～5%	0.025～0.3% 0.2～2.5% 0.4～5%	0.1～1% 0.3～2.5% 1～5.5%
	倍率	50～500倍 20～128倍 128倍固定 100倍固定	① 50～500倍 ② 20～128倍	250～4000倍 100～500倍 40～200倍 20～100倍	333～4000倍 40～500倍 20～250倍 10～50倍	333～4000倍 40～500倍 20～250倍	100～1000倍 40～333倍 20～100倍

↑ ※仕様によって希釈倍率が異なります。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

イーエスコントロールバルブ

（株）イーエス・ウォーターネット

基本弁に補機を付加することで各種機能が実現できます。設置後に機能を追加することも可能です。

基本弁



減圧弁



高低差の大きい場合や、高圧本管から低圧分水する場合などに減圧し下流側のパイプ破損を防ぎます。農水でも安心な大型フィルター搭載。



流量制御弁

パイプラインの水需要が変動した場合でも計画流量を維持し管内部の摩耗を抑制しシステム全体の寿命を延ばします。



水位調整弁

貯水槽、貯水池の水位を維持する1点水位調整弁、設定した渇水/満水でバルブを開閉する2点水位調整弁があります。



ポンプ制御弁

ポンプ始動停止時の圧力波を防止し.全体の寿命を延ばします。停電によるポンプ瞬断時には全閉します。



サージ防止弁

高ポンプ揚水のパイプラインで停電した場合に生じるサージ圧を開放し、パイプラインの損傷を防止します。



緊急遮断弁

地震などでパイプラインが損傷した場合、緊急的に遮断し漏水による2次被害を防止します。水圧駆動なので停電時でも使えます。



安全弁

地震や仕切弁開閉時の操作ミスなどで設定圧以上の圧力がかかると、過剰圧を開放し、パイプラインの損傷を防ぎます.

特長

- 用途・圧力・口径など条件に合わせて各種選択できます。
- 電磁ソレノイドや各種パイロット弁と組合わせて使います

本体材質	樹脂製		金属製		
シリーズ名	100シリーズ	200シリーズ	400シリーズ	700シリーズ	800シリーズ
外観					
本体形状	Y型/アングル型	グローブ型/アングル型	グローブ型/アングル型	Y型/アングル型	Y型/アングル型
適応圧力	0.05～1.0MPa	0.07～1.0MPa	0.07～1.0MPa	0.07～2.0MPa	0.07～3.0MPa
取付	オスネジ、メスネジ フランジ	メスネジ	メスネジ JIS10Kフランジ	JIS10K、16K、 20Kフランジ	JIS10K、16K、 20K、30Kフランジ
口径	50～150A	20～50A	50～300A	50～500A	50～300A

自動メタリングバルブ（900シリーズ）



アングル型　　グローブ型

Vポートタイプ



Vポート型弁体によるスムーズな緩動式閉弁作動によりウォーターハンマーを軽減。パイプライン末端資材の保護に効果を発揮します。

設定した流量で止まる自動弁です

特長

- 量水器とダイアフラム式制御弁とを一体化した革新的な特許バルブです。
- 水圧だけで作動します。他の動力源は全く必要としません。
- 必要流量をセットすれば、設定流量が流れた後、自動的にバルブが閉じます。
- 複数台のメタリングバルブで順次散水が可能です。（水圧リレー方式）
- 立上り（直角）用にアングル型、インライン（直線）用にグローブ型があります。
- 適用圧力:0.07～1.0MPa
- 適用口径:40A（メスネジ）、50A、80A、100A、150A、200A
- ウォーターハンマーを抑制するVポートタイプ（新製品）もあります。

PRVシリーズ（直動式）

型式	PRV-075	PRV-100
接続口径	20A メス	25A メス
二次圧調整範	0.05～0.6 MPa	0.05～0.55 MPa
流量範囲	0.2～5 ㎥/h （3～83 L/min）	0.1～7 ㎥/h （1.7～117 L/min）
外観		

特長

- 末端のかんがいシステムを保護します。
- 圧力を一定にすることで散水量の安定化を図ります。
- 高低差の著しい地形におけるライン圧力を調整できます。
- 一次圧範囲:0.07～0.90MPa

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

プラスチックフィルター　（株）イーエス・ウォーターネット

特長

- 幅広い流量に対応する豊富なラインアップ。
- 高機能樹脂により頑丈で腐食にも強く薬剤や液肥にも対応。
- 型式によりスクリーン/ディスクから選択できるエレメント。(下記詳細参照)
- シンプル構造でエレメント交換に工具不要洗浄も簡単。
- エレメント清掃の手間を省くセミオートタイプもあります。


スクリーン


ディスク

品名	スーパー3/4−A	スーパー1	コンパクト1・1/2	スーパー1・1/2	ニュー2T	スーパーニュー2T	ニュー3T
形式	AF-39-0A	AF-100Y	AF-150Y	AF-S150Y	AF-200T	AF-S200T	AF-300T
取付口径	20A	25A	40A		50A		80A
接続口径	3/4"オス	1"オス	1・1/2"オス		2"オス		3"オス
最大流量	4 ㎥/h	7 ㎥/h	15 ㎥/h		30 ㎥/h	35 ㎥/h	60 ㎥/h
ろ過面積 上:スクリーン	140 ㎠	170 ㎠	170 ㎠	340 ㎠	465 ㎠	700 ㎠	700 ㎠
下:ディスク	−	−	−	−	800 ㎠	1200 ㎠	1200 ㎠
形状							

セミオートプラスチックフィルター

品名	ニュー2T ブラシ	スーパーニュー2T ブラシ	ニュー3T ブラシ	ニュー2T サクション	スーパーニュー2T サクション	ニュー3T サクション
形式	AF-200T-B	AF-S200T-B	AF-300T-B	AF-200T-S	AF-S200T-S	AF-300T-S
取付口径	50A		80A	50A		80A
接続口径	2"オス		3"オス	2"オス		3"オス
最大流量	25㎥/h		50㎥/h	25㎥/h	50㎥/h	
ろ過面積	800㎠	1200㎠	1200㎠	800㎠	1200㎠	1200㎠
形状						

特長

- 上部のハンドルを回転させるとエレメントを洗浄してコックから排出できます。
- ブラシクリーン…小さなゴミ・砂・小貝の除去に最適です。
- サクション…藻・アオコ・ぬめりの除去に最適です。
- インジケータで洗浄タイミングをお知らせします。

サンドフィルターユニット



手動逆洗タイプ



特長

- 水中の泥、砂、藻などの浮遊粒子をろ過します。
- 水質改善による収穫品質向上に。
  鉄分やマンガン分も除去できます。
- かん水機材の目詰まり防止に。
- 自動逆洗ができる必要機材を1パッケージ化した製品です。

形式	50mm単独	50mm並列
取付口径	50mm	80mm
排泥口径	25mm	50mm
適用流量	10〜18 ㎥/h	20〜36 ㎥/h
最大ろ材量	100L	100L×2
ろ過砂	20L×2袋	20L×4袋
逆洗用タイマー	COM-SF2D+電磁弁4台	ES-WGC+電磁弁6台

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

マイクロフォガーセット

（株）イーエス・ウォーターネット

特長

- 高圧ポンプ（最大7.0MPa）により、微細な霧（フォグ）を発生させます。
- 粒径20μm程度で対象を濡らさないため、冷却、防塵、防臭などに最適。
- 使用水量が少なく、エアコン代の節約にも効果的。
- 室内でも使用でき、冬場の加湿や感染症対策としてもご使用になれます。







ポンプ	Sシリーズ		Mシリーズ			Lシリーズ				
外観										
型式	2型	2C型※	3型	4型	5型	6型	7型	8型	9型	10型
ポンプ出力	0.25kW		0.37kW	0.56kW	0.75kW	1.12kW	1.50kW	1.87kW	2.24kW	3.75kW
面積目安	30㎡		100㎡	150㎡	200㎡	250㎡	300㎡	700㎡	1000㎡	1300㎡
ノズル数	8個		24個	36個	50個	76個	100個	186個	255個	350個
配管長	20m		60m	80m	100m	160m	200m	380m	510m	700m

※2C型はMシリーズの外観になります。

セット同梱品

- 全てのセットに同梱されます。
- チューブの長さ、各パーツ(継手類)の数量はご要望に応じて変更可能です。

※耐圧ホースは設置状況に応じた長さが必要です。詳細は別途お問合せください。

						
給水ホースセット	耐圧ホース※	ナイロンチューブ	ノズル	ノズルソケット	エルボ	チーズ
						
エンド	メスアダプター	ホースコネクター	ボールバルブ	チューブカッター	シールテープ	フィルター

マイクロフォガー接続例

- ナイロンチューブはお好みの長さにカットできるので、自由にレイアウトが可能です。
- ナイロンチューブは差し込むだけで接続完了。（スリップロック接続）
- 使用後は水抜きバルブで水抜きを行ってください。
- ノズルの配置間隔は※2mを基本にしてください。
- ステンレス配管も可能です。詳細はお問合せください。

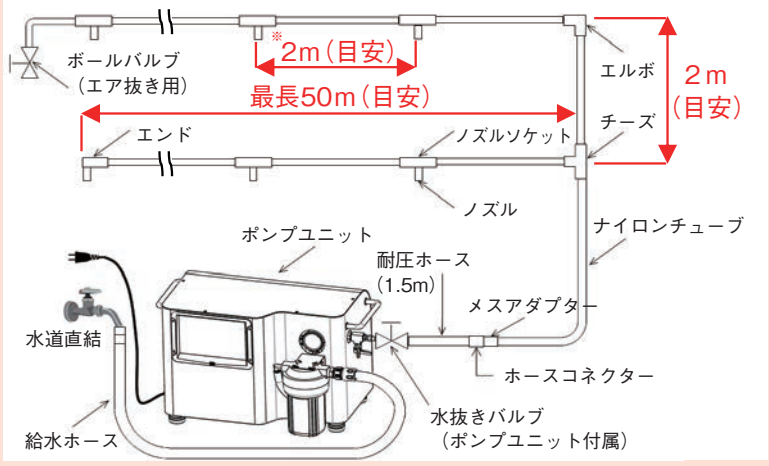

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

養液栽培 液肥混入器ドサトロン　（株）サンホープ

特長

- 水流によって作動するので電源不要
- 水量が変化しても希釈率が一定、液肥を確実に混入
- メンテナンスも簡単

20 取付口径20mm
50 最大流量L/分



DR06GL

農業用に最適化。紫外線に強く、耐久性に優れています。

30 取付口径30mm
75 最大流量L/分



DR07

40 取付口径40mm
150 最大流量L/分



DR09GL

オール樹脂部品のエンジンで信頼性が向上。オーバーフロー、ウォーターハンマーにも強いドサトロンの最新機種。

50 取付口径50mm
333 最大流量L/分



DR20GL



ドサトロンキャリー DRC

※DR06GL、DR07、DR09GL専用です。
※DR07、DR09GLには別売のDRCP-P（マウントアダプター）が必要です。

仕様

商品番号	DR06GL	DR07	DR09GL	DR20GL
希釈率	0.2%～2.0% (1/500)(1/50)	0.2%～1.5% (1/500)(1/66)	0.2%～2.0% (1/500)(1/50)	0.2%～2.0% (1/500)(1/50)
注入量	0.02～60L/時	0.2～67L/時	1～180L/時	2～400L/時
作動流量	0.17～50L/分	1.67～75L/分	8.34～150L/分	16.67～333.3L/分
作動圧力	0.03～0.6MPa	0.05～0.5MPa	0.03～0.8MPa	0.012～1.0MPa
圧力損失	0.17MPa (0.6MPa/最大流量時)	0.12MPa (0.5MPa/最大流量時)	0.13MPa (0.8MPa/最大流量時)	0.1MPa (0.6MPa/最大流量時)
取付口径	3/4″オスネジ(20mm)	1･1/4″オスネジ(30mm) (メスネジソケット S30 2個付)	1･1/2″オスネジ(40mm)	2″オスネジ(50mm) (メスネジソケット S50 2個付)
使用温度範囲	水温5～40℃	水温5～40℃	水温5～40℃	水温5～40℃
重量	1.7kg	3.2kg	3.3kg	18.0kg

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

簡易養液土耕システムユニット

バイパス配管例

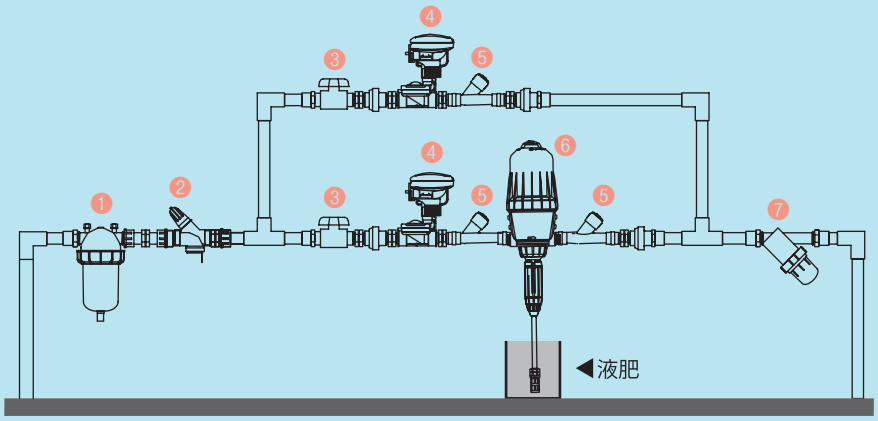

❶ディスクフィルター（AR311-120）
❷圧力調整弁（PL-PRV075-WFM）
❸AVボールバルブ（AVBV21-20N）
※取寄商品
❹自動かん水タイマー
スプリンクラーシンカー（DC1SG-20）
❺逆止弁（3067-20）
❻ドサトロン（DR06GL）
❼スクリーンフィルター
（AKY38220-120）
◎ニップル（N20）
◎プレハブジョイント（AV-PLV20N）
※取寄商品
◎アダプター（JF3203-2520）





▲農研機構 野菜茶業研究所つくば野菜研究拠点

産業用ドサトロン DR06RE2　（株）サンホープ



DR06RE2

ドサトロン2台によるレジオネラ菌対策



ドサトロンに清水を通水し、1台で塩化アンモニウム、1台で塩素を希釈してモノクロラミンを生成し消毒。温浴施設などの衛生管理に活躍。

薬液に幅広い耐性を持つスペシャル ポリプロピレンを使用。
エンジン部分が金属不使用なので、腐食の心配がなく長持ち。

仕様

希釈率	0.2% ～ 2.0%(1/500)(1/50)
注入量	0.02 ～ 60L/ 時
作動流量	0.17 ～ 50L/ 分
作動圧力	0.03 ～ 0.6MPa
圧力損失	0.17MPa（0.6MPa/最大流量時）
取付口径	3/4″オスネジ（20mm）
使用温度範囲	水温5 ～ 40℃
重量	1.7kg

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

養液栽培 肥家効蔵 こやしやきくぞう　（株）サンホープ

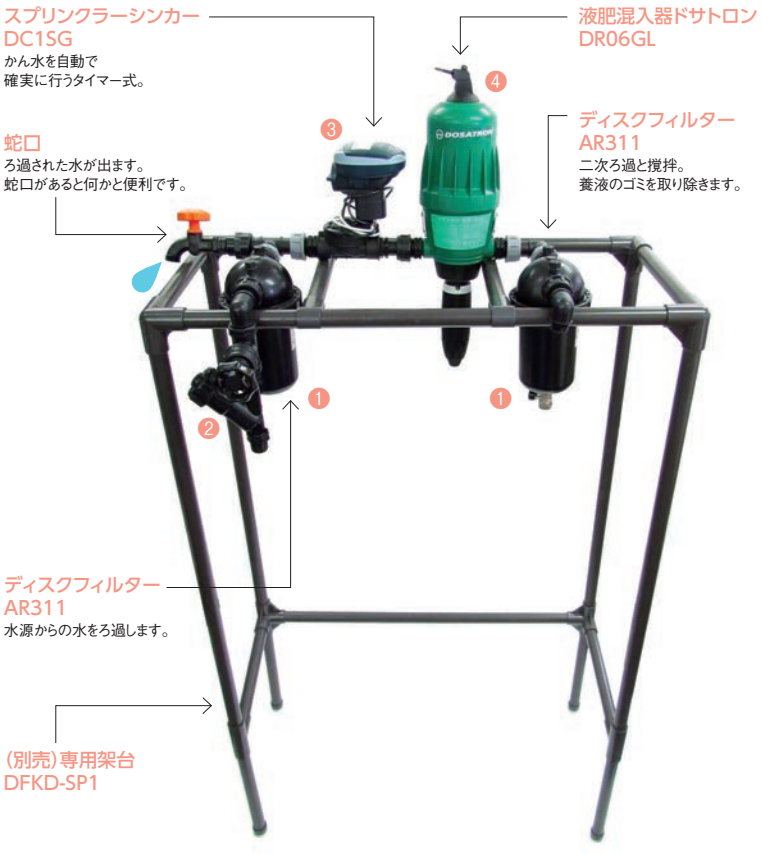

点滴チューブなどの手前に配管するだけ!
低コストで簡単に高精度な養液栽培が始められます。

特 長

- 電源不要
- 通水と施肥の切替が簡単
- ユニオン式の継手で組立やメンテナンスが簡単
- ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない
- 液肥の逆流を防ぐ逆止弁付きで安全

※上水道で使用する場合には必ずご相談ください。

肥家効蔵 DR06GLタイプ　DFKIT20N-SP1

❶ディスクフィルター（AR311）
❷逆止弁（3067-20）
❸自動かん水タイマー スプリンクラーシンカー（DC1SG-25）
❹ドサトロン（DR06GL）
◎その他継手類（継手は全てユニオン式）

肥家効蔵 DR07タイプ　DFKIT25N-SP1

❶ディスクフィルター（AR311）
❷逆止弁（3067-25）
❸自動かん水タイマー スプリンクラーシンカー（DC1SG-25）
❹ドサトロン（DR07）
◎その他継手類（継手は全てユニオン式）



※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ろ過器 ディスクフィルター　（株）サンホープ

かん水資材を安全に効率よく使うために。隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去します。

特長

- 河川、貯水池、用水、井戸水の塵埃除去に最適
- 水質や用途に合わせたディスクエレメントで効率的にろ過
- ろ過能力が高く耐久性に優れ、長期間の使用が可能

選定の目安

	メッシュサイズ	用途	ろ過できる砂の大きさ
●青	40#/400ミクロン	スプリンクラー	やや大粒
●黄	80#/200ミクロン	スプレー/マイクロスプリンクラー	普通
●赤	120#/130ミクロン	チューブ	細かい

	メッシュサイズ	用途	ろ過できる砂の大きさ
●黒	140#/100ミクロン	ミスト/ドリップ	細かい
●緑	200#/55ミクロン	細霧ノズル	非常に細かい
●灰	600#/20ミクロン	工業用/特殊用途	非常に細かい


AR301


AR311


AR316L


AR321DS


AR326DP

取付口径	3/4″オスネジ(20mm)	1″オスネジ(25mm)		1・1/2″オスネジ(40mm)		2″オスネジ(50mm)			2″オスネジ(50mm)		
メッシュサイズ	●青・●黄・●赤・●黒	●青・●黄・●赤・●黒	●緑	●青・●黄・●赤・●黒	●緑	●青・●黄・●赤・●黒	●緑	●灰	●青・●黄・●赤・●黒	●緑	●灰
最大流量	66.6L/分	100L/分	66.6L/分	200L/分	133L/分	416L/分	283L/分	133L/分	416L/分	266L/分	133L/分
最高使用圧力	1MPa	1MPa		1MPa		1MPa			1MPa		
本体材質	ポリエステル	強化ポリアミド		強化ポリアミド		強化ポリアミド			ポリプロピレン		
長さ×幅(mm)	144×187	272×158		388×201		497×260			427×230		
重量(kg)	0.3	1.0		1.5		5.0			3.1		

受注生産


AR333DSVPF


AR346LT

取付口径	3″フランジ(75mm)			4″フランジ(100mm)		
メッシュサイズ	●青・●黄・●赤・●黒	●緑	●灰	●青・●黄・●赤・●黒	●緑	●灰
最大流量	666L/分	450L/分	216L/分	1,666L/分	750L/分	416L/分
最高使用圧力	1MPa			1MPa		
本体材質	強化ポリアミド			ポリプロピレン		
長さ×幅(mm)	915×320			1188×445		
重量(kg)	14.0			28.8		

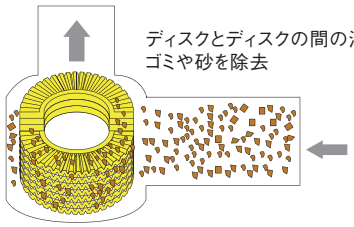

施工事例


AR333DSVPF


AR321DS


AR311M
AR311用エレメント
メッシュサイズ:●●●●

サポート台


AR16T
AR316L用


AR21T
AR321DS専用


AR21-DT
AR321・AR326DP
倒立設置用

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ボタンドリッパースーパーティフ

（株）サンホープ



PL-STND2.2
散　水　量:2.2L/時
ノ　ズ　ル:茶
推奨使用圧力:0.07～0.35MPa
取　付　部:4㎜バーブ



PL-STND3.8
散　水　量:3.85L/時
ノ　ズ　ル:黒
推奨使用圧力:0.07～0.35MPa
取　付　部:4㎜バーブ



PL-STND8.0
散　水　量:7.8L/時
ノ　ズ　ル:緑
推奨使用圧力:0.07～0.35MPa
取　付　部:4㎜バーブ

特長

- ストッパー付きで、かん水の一斉開始・終了が可能
- 圧力補正内蔵で、水圧が変動しても水量は一定

チューブ付マルチアダプター



2分岐
PL-MA2W80TTW
チューブの長さ:80cm



ホワイトシリーズ 4分岐
PL-MA4W80TTW
チューブの長さ:80cm

特長

- 位置の調整が容易なので袋栽培やポット栽培に
- 流量補正機能のついたドリップペグ付き
- 水の確認窓があるので目詰まりなどが一目で分かる
- チューブとドリップペグが取付済なので組立不要

※ボタンドリッパー スーパーティフと組み合わせてお使いください。

施工事例

「ドリップかん水」とは…

点滴のように一滴ずつ水・液肥を与えて厳密な養水分管理を行い、作物の健康状態を最適に保つかん水方法のこと。様々な培地、作物、施設規模に導入が可能です。液肥混入器ドサトロンと組合せれば、大掛かりな設備なしで高精度な養液栽培が始められます。









※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ドリップかん水資材ポリエチレンパイプ　（株）サンホープ



ホワイトシリーズ
AK-WPE20100
外　径：20mm
内　径：16mm
長　さ：100m巻

特長
- 耐久性抜群
- 優れた機能をもつホワイトシリーズ



PP2016-060
外　径：20mm
内　径：16mm
長　さ：60m巻
※120m巻もあります。

50m×3ライン　1,600鉢ドリップかん水（4分岐）の場合

配管例

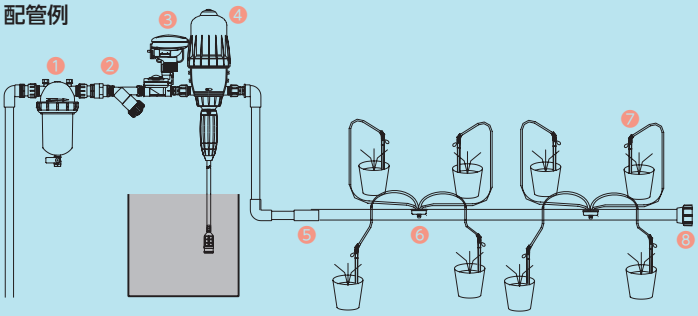

❶ディスクフィルター（AR311-120）
❷逆止弁（3067-20）
❸スプリンクラーシンカー（DC1SG-20）
❹ドサトロン（DR06GL）
❺ポリエチレンパイプ ホワイトシリーズ（AK-WPE20100）
❻ボタンドリッパー スーパーティフ（PL-STND3.8）
❼チューブ付きマルチアダプター4分岐ホワイトシリーズ（PL-MA4W80TTW）
❽エンド（メスアダプター7030-2020、フラッシングバルブA40L）
◎チーズ（7040-20）　◎エルボ（7050-20）
◎異径ソケット（S2025）　◎穴あけパンチ（AM-UP234）

10a（20m×50m）10列800鉢をかん水の場合

ブルーベリー養液ドリップかん水システム配管例

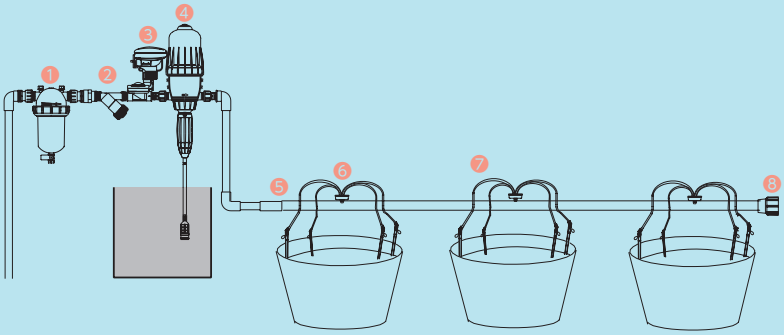

〈ポリエチレンパイプPP2016配管〉
❶ディスクフィルター（AR311-120）
❷逆止弁（3067-25）
❸スプリンクラーシンカー（DC1SG-25）
❹ドサトロン（DR06GL）
❺ポリエチレンパイプ（PP2016）
❻ボタンドリッパースーパーティフ（PL-STND3.8）×800個
❼チューブ付きマルチアダプター4分岐ホワイトシリーズ（PL-MA4W80TW）×800個
❽エンド（メスアダプター7030-2020、フラッシングバルブA40L）
◎アングルバルブ（3048-20）◎穴あけパンチ（AM-UP234）



PL-MA4W80TTW
※ボタンドリッパースーパーティフ（⑥）とセットでお使いください。





※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。



CATEGORY

04

防除資材

IPM(総合的病害虫管理) … 94
無人消毒機 …… 95
噴霧器 …… 96
静電ノズル …… 98
人力噴霧器 …… 99
噴霧器 …… 100
噴霧器・散粒機 …… 101
噴霧器 …… 102
肥料混入機 …… 103
ノズル・噴口 …… 104
鉄砲噴口 …… 108
新広角噴口 …… 111
その他防除器具 …… 112
除草噴口 …… 113
ラウンドノズル …… 114
ノズル・噴口 …… 115
スプレーホース …… 118
巻取機 …… 120

虫フラッとシート

小泉製麻（株）







紫外線域までを含む高反射により害虫の「飛行錯乱」を誘発し、微小害虫のハウスへの侵入抑制!

4つの効果を持ったシートで、



害虫忌避　遮 熱　収量UP　抑 草

害虫忌避のメカニズム

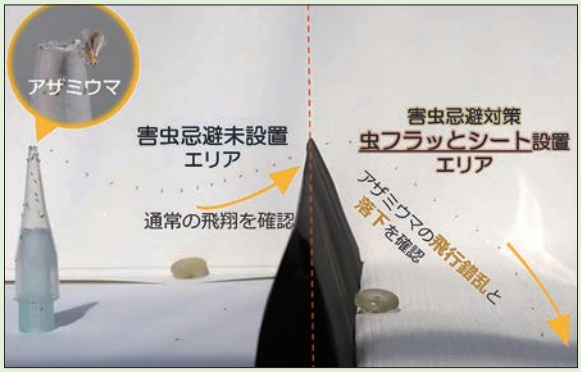

微小害虫は背面に紫外線を受け、飛行姿勢を保つ

「虫フラッとシート」から紫外線が拡散反射

下方から反射する紫外線により、害虫は正常飛行ができなくなる

飛行錯乱をおこし落下

規 格

規格	巾(cm)	長さ(m)
白×白	100	100
	150	100
材質	ポリエチレン	

虫フラッとネット



特 長

- **害虫の飛行錯乱を誘発**
  ネットの糸が保持する紫外線反射機能により、害虫の飛行錯乱を誘発することで、ハウス内への侵入を抑制します。
- **通気性・遮熱性が向上!**
  ・紫外線反射機能により0.6mm目合でも害虫忌避効果が期待でき、0.4mm目合のネットと比べて通気性がアップします。
  ・赤外線領域の反射機能により通常ネットよりも熱を通しにくく、ハウス内環境の改善に貢献します。

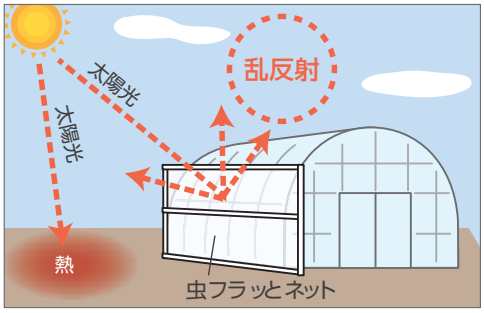

規 格

目合	サイズ	材質
0.6mm×0.6mm	2.1m幅×100m長さ	ポリエチレン

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ハウススプレー

有光工業(株)

ハウススプレー





LVH-15CNH



LVH-30CNH

鶏舎(採卵・ブロイラー) その他屋内施設
超微粒化した薬剤で空き鶏舎を無人消毒。

さらにパワーアップ!
無人防除空間。

人にも作物にも優しい4つのポイント

- 夕方から防除出来る無人防除機
- 10aあたり5～10ℓの少量散布で湿度が上がりにくい
- ハウス内全体防除
- スイッチONで完全無人





型式	LVH-15CNH	LVH-30CNH
フォッガー部	LVH-15N	LVH-15N×2台
フォッガー部質量(kg)	25	25×2台
常用圧力 MPa	0.13～0.26	
吐出量(mℓ/min)	50～60	50～60×2台
薬液混合方式	機械撹拌	
コンプレッサー部型式	LVH-15CH	LVH-30CH
コンプレッサー部質量(kg)	41	60
定格出力(kW)	1.35	1.35×2
モーター電源	3相 200V	
タイマー(h)	0～30	
対象面積(㎡)	～1250	～2500
付属品	TS-30(ケーブルホースクミ(30m))	TS-30(ケーブルホースクミ(30m))×2

※コンプレッサーについては仕様変更する場合がございます。
※対象ハウス形状、作物の種類によって対象面積が変わります。

オプション

- TS-20ケーブルエアーホースクミ 10Φ×20m 1.25㎟×20m
- TS-30ケーブルエアーホースクミ 10Φ×30m 1.25㎟×30m
- エンムダクト 100×140 孔数140 全長 100m
- エンムダクト 100×270 孔数270 全長 100m
- エンムダクト YDH-100(ミカン用)
- 孔数270×2(横穴) 全長 100m
- 14ℓ薬液タンク
- LVH-NB5(昇降台)

時間の有効活用 人件費削減 安全消毒

ボタンを押すだけで無人消毒
タイマー制御なので消毒中は別の
作業が可能になります

コンプレッサー別置き
- 電気トラブル防止
- 耐久性アップ

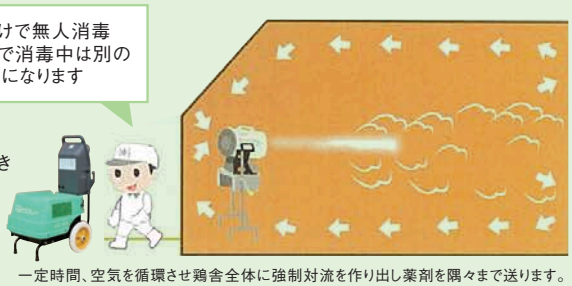

一定時間、空気を循環させ鶏舎全体に強制対流を作り出し薬剤を隅々まで送ります。

※ハウススプレーは密閉空間で空気の対流を使用して薬剤散布を行うため密閉できる厩舎で使用することが可能です。建物の形状によっては使用できない場合があります。

詳細情報は、
こちらをチェック

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

タンクキャリー付エンジン動噴（ツインピストン式）　（株）工進

MS-ERH50TH85 ／ MS-ERH50T

超軽量4サイクルエンジン搭載　圧力6段階切替　タンク50L

高圧力で高木の消毒や広範囲の除草にピッタリ
（高圧:ツインピストン式）

特長
- ノズル長さ 62～109cm


MS-ERH50TH85


MS-ERH50T

MS-ERH25TH85

超軽量4サイクルエンジン搭載　圧力6段階切替　タンク25L

特長
- ノズル長さ87cm



ホースの巻き取りが
簡単・きれい
「トラバース機能」付



付属噴口

(MS-ERH50T／ERH50TH85)


消毒用
縦型
二頭口噴口


除草用
泡状除草
二頭口噴口


直射4m OK!
高木用
自在一頭口噴口
（ERH50TH85のみ）

(MS-ERH25TH85)


直射4m OK!
高木用
ノズル
87cm

ノズル接続ネジG1/4

特長
- ノズル長さ87cm

仕様

	機種	MS-ERH50T	MS-ERH50TH85	MS-ERH25TH85
ポンプ	型式	二連ピストン式（ツインピストン式）		
	最大吸水量	8.6L/分		
	噴霧量	1.0～2.9L/分	1.1～4.8L/分	1.2～5.4L/分
	最高圧力	締め切り時:3.0MPa（30kgf/㎠）		
	噴口	泡状除草二頭口、縦型二頭口	泡状除草二頭口、縦型二頭口、自在一頭口	噴霧・直射自在調整式
	吐出ホース	Φ6×50m	Φ8.5×50m	Φ8.5×20m
エンジン	形式	強制空冷4サイクルガソリンエンジン ホンダGX25		
	排気量	25㎤（cc）		
	最大出力／回転数	0.72kW(1.0PS)/7000rpm		
	燃料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量	約0.53L		
	始動方式	リコイルスターター方式		
	燃料消費目安	約40分		
本体重量		35kg	40kg	22kg

※吸入／吐出／余水ホース・ストレーナー・ジュビリバンドはセットされております。

詳細情報・動画は、こちらをチェック

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

タンクキャリー付エンジン動噴（ツインピストン式）　（株）工進

専用タンク・キャリー（TK-50N）

50Lタンク





タンクキャリーセット時
イメージ

仕 様

タンク容量	50L
サイズ	長さ1042mm×幅575mm ×高さ846mm
対応機種	MS-252R　MS-ERH50　MS-ERH50H85 MS-ERH100

MS-ERH50（Φ6×50mホース）

超軽量4サイクルエンジン搭載　圧力6段階切替　分離型



トラバースリール付

特 長

- ノズル長さ 62～109cm



仕 様

	機種	MS-ERH50（Φ6×50mホース）	MS-ERH100（Φ6×100mホース）	MS-ERH50H85（Φ8.5×50mホース）
ポンプ	型式	二連ピストン式（ツインピストン式）		
	最大吸水量	8.6L/分		
	噴霧量	1.0～2.9L/分	1.0～2.4L/分	1.1～4.8L/分
	最高圧力	締め切り時:3.0MPa（30kgf/㎠）		
	噴口	泡状除草二頭口、縦型二頭口		泡状除草二頭口、縦型二頭口、自在一頭口
	吐出ホース	Φ6×50m（リール付）	Φ6×100m（リール付）	Φ8.5×50m（リール付）
エンジン	形式	強制空冷4サイクルガソリンエンジン　ホンダGX25		
	排気量	25㎤（cc）		
	最大出力/回転数	0.72kW(1.0PS)/7000rpm		
	燃料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量	約0.53L		
	始動方式	リコイルスターター方式		
	燃料消費目安	約40分		
本体重量		18kg	21.5kg	23kg
主な付属品		ストレーナー 1ヶ　吸入ホース Φ10×2.5m 1本　余水ホース Φ8×2.5m 1本　二投伸縮ノズル（109～62m）1本		

付属噴口
（MS-ERH50／ERH100／ERH50H85）

ノズル接続ネジG1/4



消毒用
縦型
二頭口噴口



除草用
泡状除草
二頭口噴口

直射4m OK!



高木用
自在一頭口噴口
（ERH50H85のみ）

DM-30

農業用

洗浄に、防除に1台2役！

特 長

- 洗浄ガン 76cm
- 直射約8m こびりついた汚れに
- 噴霧約4m 泥の洗い流しに





仕 様

ポンプ	最高圧力	締め切り時:3.8MPa（38kgf/㎠）
	最大吸水量	25L/分
	噴霧量	付属洗浄ガン使用時:19L/分
	吸入揚程	3m
	回転数	620rpm
	吐出口	ネジG1/4×1、G3/8×1
	エンジン名称	三菱GB131LN
エンジン	形式	空冷4サイクルガソリンエンジン
	排気量	126㎤（cc）
	最大出力	3.0kW（4.2PS）
	燃料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量	約2.5L
	始動方式	リコイルスターター方式
	燃料消費目安	約2時間
本体重量		41.5kg
主な付属品		ストレーナー（ホースバンド付）1ヶ　吸入ホース 3m（G1）　1本 吐出ホース10m　1本　余水ホース 3m（G1/2）1本 （内径Φ8.5×10m・継手ネジ G1/4）　洗浄ガン76cm　1本

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

静電ノズル

有光工業(株)

葉の裏側までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!

特長

- 農作物への付着を向上させる
- 農薬投下量を削減する
- 作業者へかかる農薬量を軽減する

タテ噴口式（3頭口）

AES-03B-2

特長

- キュウリ・トマト・ナスなどの立体作物の防除に最適。上向き散布もOK。
- 均一散布付着率向上





ちどり式静電ノズル（4頭口）

AES-04B-2

特長

- 立体作物の防除にアリミツからの新提案。
- 最小限の掘り幅で広範囲を処理



すずらん式静電ノズル（5頭口）

AES-05B-2

特長

- 平面作物のネギ・イチゴ・キャベツなどの防除に最適。
- 60cm伸縮
- 防除作業幅にあわせて伸縮可能

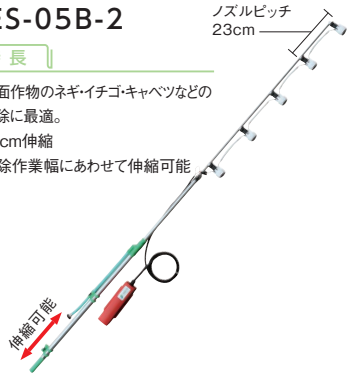

カート式静電ノズル（10頭口）

AES-10SBT-2
AES-10BT-2

特長

- 作物に合わせて自由自在に対応。





ノズルごとに噴霧を止めることができます。



作物の状態により、ノズルの角度を自由に変えることができます。

オプション

- AES-10SB(25cm)用延長ランスキット（1頭口ランス×2本)128-F11085
- AES-10B(30cm)用延長ランスキット（1頭口ランス×2本)128-F11084
- スタンド 3-ADZ0001017

オプション



スタンドが取り付け可能。立て掛けられるので作業もラクラク。



圃場に合わせて、2輪から1輪にもできます。

規格

型式	AES-03B-2	AES-04B-2	AES-05B-2	AES-10SBT-2(25cmピッチ)／AES-10BT-2(30cmピッチ)
質量(kg)	1.2(電源ボックス含む)	1.5(電源ボックス含む)	1.9(電源ボックス含む)	10(電源ボックス含む)
静電方式	誘導帯電方式	誘導帯電方式	誘導帯電方式	誘導帯電方式
ノズル頭口	3	4(ノズルピッチ17cm)	5(ノズルピッチ23cm)	10
流量(ℓ/min)	2.3～4.0(噴板D1.0の時)	3.1～5.3(噴板D1.0の時)	3.8～6.6(噴板D1.0の時)	4.9～8.6(噴板D0.7の時)
使用圧力(MPa)	1.0～3.0	1.0～3.0	1.0～3.0	1.0～3.0
バッテリー(使用時間)	単三乾電池4本(付属品) エコモード:15時間 / ターボモード:8時間＊			

＊社内試験結果による ※使用時間はアルカリ乾電池の場合です。※電池の性能により使用時間は変動します。※AES-10(S)B-2をAUTO-4WDSに使用する場合は取り付け金具が必要となります。

オートタンカー（クローラ走行防除機）



※写真はCN2ノズル使用です。



ACHS-133H

特長

- クローラ採用で安定走行。

オプション

- CN1(1本桿10頭口)
- CN2-A(2本桿10頭口)
- CNM12-A(ムカデノズル12頭口)

型式		ACHS-133H	ACHS-153H	ACHS-203H	ACHS-363H
寸法:長さ×幅×高さ(mm)		1,365×420×1,189	1,475×500×1,189	1,545×510×1,183	1,755×680×1,360
本体質量(kg)		175	180	190	255
薬液タンク容量(ℓ)		130	150	200	350
エンジン	型式	三菱 GB131LN			三菱 GB181LN
	最大出力 kW(PS)	3.0(4.2)			4.6(6.3)
	燃料タンク容量(ℓ)	2.5			3.6
ポンプ	型式	SP357S1			SP457S2
	吸水量(ℓ/min)	27			37.6
走行部	クローラ外幅(mm)	310	390	390	640
	クローラ接地幅(mm)	515			748
	車速(km/h)	前進0～3.0 後進0～3.0			

※静電ノズルは別売りです。

手押式4輪静電カート 土耕式・レール式



特長

- 作物に合わせて10頭口から22頭口まで対応。4輪で安定走行で作業もラクラク

	土耕用		レール用	
手押4輪静電カート	AES-10B4T-2	AES-20B4T-2	AES-10B4R-2	AES-20B4R-2
頭口数	10～12	14～22	10～12	14～22
全高(cm)	192～222	316～346	185～215	309～339
折時高(cm)	—	192～222	—	185～215
レールトレッド	45～60cm		48～60cm	
レールトレッド（シャフト切断時）	37～45cm		38～48cm	

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

人力噴霧器

（株）シバタ幸手工場物流センター

ステンレス製タンクで長持ち（全機種）

ダイヤフラム式

背負いダイヤフラム式



ES-17C　ES-13C　ES-10C

背あてパッド付で快適



ピストン式

肩掛ピストン式



ES-9C



ES-4C

手押ピストン式



SA-1C

背負ピストン式



M-1Y/M-2Y

仕 様

型式	タンク容量	加圧方式	重量	機体寸法	ホース長	最高圧力	ノズル	入数
ES-17C	17ℓ	ダイヤフラム式	4.8kg	395×205×520mm	1.3m	0.4MPa	除草噴口 2頭口	1
ES-13C	13ℓ	ダイヤフラム式	4.3kg	395×205×520mm	1.3m	0.4MPa	除草噴口 2頭口	1
ES-10C	10ℓ	ダイヤフラム式	4.1kg	395×205×520mm	1.3m	0.4MPa	除草噴口 2頭口	1
ES-9C	9ℓ	ピストン式	1.9kg	270×150×456mm	1m	0.7MPa	自在噴口	5
ES-4C	4ℓ	ピストン式	1.2kg	205×115×343mm	1m	0.7MPa	1頭口	10
SA-1C	1.2ℓ	ピストン式	0.5kg	110×410×195mm	-	0.3MPa	自在噴口	20
M-1Y	16ℓ	ピストン式	5.1kg	335×180×565mm	1.3m	0.7MPa	2頭口	1
M-2Y	13.5ℓ	ピストン式	4.8kg	335×180×495mm	1.3m	0.7MPa	2頭口	1

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

スマートコーシン充電噴霧器

(株)工進

静かで女性の方でも手軽に使いやすい充電噴霧器です。バッテリー1本で長時間使用可能。
スマートコーシンシリーズ共通バッテリー使用しております。

特長

- 約3.5時間の長時間運転可能です。
- 薬液が固着しにくいダイヤフラムポンプ採用で長寿命を実現します。
- 泡除草噴口、縦型二頭口噴口(消毒用)付属のため、消毒、除草どちらでもご使用可能です。
- 万が一、固着いてしまった場合は固着を直すホース接続口があります。
- 腰ベルトと補助ベルトで背中に密着させ、ぐらつきを防止します。

用途

- 消毒、除草に

材質

- 樹脂タンク






規格

機種	SLS-7		SLS-10		SLS-15		SLS-15H	
タンク容量	7L		10L		15L		15L	
ポンプ	ダイヤフラムポンプ		ダイヤフラムポンプ		ダイヤフラムポンプ		ダイヤフラムポンプ	
最高圧力	締め切り時:0.3MPa(3kgf/cm²)		締め切り時:0.3MPa(3kgf/cm²)		締め切り時:0.3MPa(3kgf/cm²)		締め切り時:1.0MPa(3kgf/cm²)	
噴口	縦型二頭口噴口時	泡状除草噴口時	縦型二頭口噴口時	カバー付泡状除草噴口時	縦型二頭口噴口時	カバー付泡状除草噴口時	縦型二頭口噴口時	自在一頭口噴口時
作業時間目安	約3.5時間		約3.5時間		約3.5時間		約.5時間	
噴霧量	0.67L/分	0.5L/分	0.67L/分	0.5L/分	0.67L/分	0.5L/分	1.1L/分	1.2L/分
噴霧圧力	0.26MPa	0.28MPa	0.26MPa	0.28MPa	0.26MPa	0.28MPa	0.75MPa	0.7MPa
噴霧可能目安	140L(タンク約20杯分)	105L(タンク約15杯分)	140L(タンク約20杯分)	105L(タンク約15杯分)	140L(タンク約20杯分)	105L(タンク約15杯分)	190L(タンク約12.7杯分)	66L(タンク約4.4杯分)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 18V 2.0Ah		リチウムイオンバッテリー 18V 2.0Ah		リチウムイオンバッテリー 18V 2.0Ah		リチウムイオンバッテリー 18V 2.0Ah	
充電器	急速充電AC-100V(50Hz・60Hz)		急速充電AC-100V(50Hz・60Hz)		急速充電AC-100V(50Hz・60Hz)		急速充電AC-100V(50Hz・60Hz)	
標準充電時間※1	約70分		約70分		約70分		約70分	
本体重量	3.3kg		3.3kg		3.3kg		3.8kg	
主な付属品	急速充電器:1ヶ バッテリーパック:1ヶ		急速充電器:1ヶ バッテリーパック:1ヶ		急速充電器:1ヶ バッテリーパック:1ヶ		急速充電器:1ヶ バッテリーパック:1ヶ	
付属噴口	噴口接続部 G1/4、 ノズルパイプ接続部 G1/4 ノズル長さ50cm		噴口接続部 G1/4、 ノズルパイプ接続部 G1/4 ノズル長さ50cm		噴口接続部 G1/4、 ノズルパイプ接続部 G1/4 ノズル長さ50cm		噴口接続部 G1/4、 ノズルパイプ接続部 G1/4 ノズル長さ60cm	

※1 バッテリー1コにつき ※2 バッテリー2コ使用時
※使用後はタンク内に薬剤を入れたままにせず、水を通して洗浄してください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

背負い式手動噴霧器　(株)工進


RW-10DX


RW-15DX

使いやすく、疲れにくい新設計。
軽さと姿勢の安定に配慮しました。

特長

- 業界最軽量クラスで、より疲れにくいです。
- 腰ベルト、補助バンドの採用で作業中の横揺れ、ずれ落ちを防止します。
- 高品質ダイヤフラムとステンレス製ギヤ・ラックの採用で高い耐久性があります。

用途

- 草木の除草・消毒

材質

- 樹脂

規格

	RW-10DX	RW-15DX
タンク容量	10リットル	15リットル
ポンプ形式	ダイヤフラムポンプ	ダイヤフラムポンプ
最高圧力	締め切り時:0.4MPa(4kgf/cm^2)	締め切り時:0.4MPa(4kgf/cm^2)
噴霧量(0.3MPa時)	縦型二頭口噴口:0.7L/min カバー付泡除草噴口:0.6L/min	縦型二頭口噴口:0.7L/min カバー付泡除草噴口:0.6L/min
本体サイズ(タンク幅)	W358mm/D201mm/H519mm	W366mm/D247mm/H537mm
本体重量	3.3Kg	3.7Kg
付属品	縦型二頭口噴口　1ケ	
	カバー付泡除草噴口　1ケ	
	ノズルパイプ(60cm)　1ケ	
	計量カップ　1ケ	
	握りグリップ　1ケ	
	吐出ホース(1.2m)　1ケ	
	ボールコック　1ケ	

注意事項

※使用後はタンク内に薬剤を入れたままにせず、水を通して洗浄してください。

防除機　(株)シバタ幸手工場物流センター

散粒機 SK-7



仕様

寸法	260×260×395mm
重量	2kg
タンク容量	約8L

散粉・散粒機 S-7



仕様

寸法	250×250×330mm
重量	3kg
タンク容量	約4.6L

除草専用機 PH-20



仕様

寸法	360×200×500mm
重量	1.9kg
タンク容量	約18L

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

消毒名人（背負い式乾電池噴霧器）　（株）工進

DK-7D



使用時間:アルカリ単一乾電池6本で約4時間使えます。=タンク17杯分（120ℓ）

DK-10D



使用時間:アルカリ単一乾電池8本で約4時間使えます。=タンク10杯分（100ℓ）

機種		DK-7D			DK-10D		
タンク容量		7リットル			10リットル		
モーター		直流7.2Vモーター					
ポンプ	ポンプ	ダイヤフラムポンプ					
	最高圧力	締め切り時:0.27MPa（2.7kgf/㎠）					
	噴口	自在二頭口噴口時		泡状除草噴口時	自在二頭口噴口時		カバー付泡状除草噴口時/泡状除草噴口時
	噴霧量※1	一頭口噴口時	二頭口噴口時	0.55L/分	一頭口噴口時	二頭口噴口時	0.55L/分
		0.45L/分	0.68L/分		0.45L/分	0.68L/分	
	噴霧圧力※1	0.26MPa	0.16MPa	0.22MPa	0.26MPa	0.16MPa	0.22MPa
	噴霧可能目安	100L	160L	130L	100L	160L	130L
		（約14杯）	（約22杯）	（約18杯）	（約10杯）	（約16杯）	（約13杯）
	噴霧目安	二頭口（霧):0.5m、（直射):約4m					
		泡状除草:幅約0.5m、カバー付泡状除草:幅約0.35m					
電池	乾電池	単一形乾電池 6本（別売）					
	作業時間目安※2	約4時間（アルカリ乾電池使用時）					
本体重量		3.0kg（電池含む3.9kg）			3.3kg（電池含む4.2kg）		
付属品		ノズルパイプ（50cm):1ヶ			ノズルパイプ（60cm):1ヶ		
		計量カップ:1ヶ			計量カップ:1ヶ		
		自在二頭口噴口:1ヶ			自在二頭口噴口:1ヶ		
		泡状除草噴口:1ヶ			泡状除草噴口:1ヶ		
		スポイト:1ヶ			カバー付泡状除草噴口:1ヶ		

※1:上記の値は、当社テスト値であり保証値ではありません。吐出量、作業時間は使用環境によって変化します。
※2:環境温度や、乾電池の温度が高いときは電池容量が少なくなり、作業時間が短くなります。
　また、マンガン電池の場合は使用時間が約半分になります。
※乾電池は別売りです。　※ご使用頂けない薬剤もあります。

付属噴口

DK-7

●噴口接続部　G¼　●ノズルパイプ接続部　M16



消毒用
自在二頭噴口
（一頭口切り替え）



除草用
泡状除草噴口

DK-10

●噴口接続部　G¼　●ノズルパイプ接続部　M16



消毒用
自在二頭噴口



除草用
カバー付き
泡状除草噴口



除草用
泡状除草噴口

除草名人（背負い式乾電池除草スプレー）

JS-10（除草剤専用）



使用時間:アルカリ単一乾電池4本で約6時間使えます。=タンク54杯分（540ℓ）

噴口接続部
M12（専用噴口）



ジョウロのような出方をします

機種		JS-10	
タンク容量		10リットル	
モーター		直流6Vモーター	
ポンプ	ポンプ	インペラーポンプ	
	最高圧力	締め切り時:0.015MPa（0.15kgf/㎠）	
	散布量※1	通常散布用	少量散布用
		2.0L/分	0.7L/分
	散布圧力	0.015MPa（0.15kgf/㎠）	
	散布可能量	540L	190L
		（タンク54杯分）	（タンク19杯分）
電池	乾電池	単一形乾電池 4本（別売）	
	作業時間目安※2	約6時間（アルカリ乾電池使用時）	
本体重量		3kg（電池含む3.6kg）	
付属品		ノズルパイプ（46cm):1ヶ	
		専用シャワー頭口:1ヶ	
		計量カップ:1ヶ	
		少量散布用噴板:1ヶ	

※1:上記の値は、当社テスト値であり保証値ではありません。吐出量、作業時間は使用環境によって変化します。
※2:環境温度や、乾電池の温度が高いときは電池容量が少なくなり、作業時間が短くなります。
※乾電池は別売りです。
※ご使用頂けない薬剤もありますので。「主要薬剤適合一覧表」をご確認ください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

背負式粒状上肥料散布機　全面・幅広・細まきOK!　さんすけ　（株）向井工業



特長

- 粒状肥料の全面散布、追肥などらくらく散布します。

仕様

品名	容量	入数
さんすけOA（車なし）	24ℓ	1台
さんすけOB	24ℓ	

運賃10台元払

背負式肥料散布機　サンプキング



特長

- タンク内の撹拌ワイヤーで石灰などの粉状肥料も散布できます。

仕様

品名	容量	入数
サンプキング	23ℓ	1台

運賃5台元払

手押し式畑作用中耕機　たがやす



特長

- 中耕・除草・溝切が一度にできます。
- 機体が軽く、機構も簡単で、軽快に作業ができます。

仕様

型式	幅×長さ	刃数	爪数	耕幅	重量	入数
T-10	8.6×51cm	10枚	50本	5cm	2.6kg	1台
T-14	10.8×62cm	14枚	70本	7cm	2.9kg	
T-18	13×73cm	18枚	90本	9cm	3.4kg	

運賃10台元払

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ノズル・噴口

（株）永田製作所

超遠距離鉄砲ノズル

特長

●鉄砲ノズルの中でも、もっとも到達性に優れ手元握り調整により、直射・円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。

ℓ-750m/m　本体重量:680g



●噴霧パターン:直射／円錐／遠距離
●用途:松食虫防除、街路樹・ゴルフ場、植木、高所洗浄・環境衛生など

使用環境

動噴タイプ	出力（kw/rpm／PS/rpm）	吸水量（ℓ/min）	最高圧力（MPa）
動力	3.7／5.1以上	40以上	3.0





梱包内容

超遠距離鉄砲ノズル（G⅜ or G¼）
噴口チップ（Φ3.5 Oリング付き）
中芯用Oリング（P-9）
中芯一式（整流器、中子、Oリング、グランド、握り付き）
噴頭
フレ止（整流器）
中子

最少数量:1梱包（25本）単位

超遠距離鉄砲 性能表

（孔径Φ3.5）取り付けネジG⅜およびG¼

噴霧状態／圧力MPa		1.5	2.0	2.5	3.0
水量（ℓ/min）	棒状	27.2	32.0	36.0	39.5
	噴霧状	15.8	18.6	20.5	22.6
到達距離（m）	棒状	14.5	15.5	17.0	18.0
	噴霧状	6.0	7.0	8.0	8.5

ステンレス超遠距離鉄砲SUS-Ⅱ型

ℓ-1000m/m　本体重量:825g



●噴霧パターン:直射／円錐　●用途:松食虫防除、街路樹・ゴルフ場、植木、高所洗浄・環境衛生など

使用環境

動噴タイプ	出力（kw/rpm／PS/rpm）	吸水量（ℓ/min）	最高圧力（MPa）
動力	3.7／5.1以上	40以上	3.0

梱包内容

ステンレス超遠距離鉄砲SUS-Ⅱ型（G⅜ or G¼）
噴口チップ（Φ3.5 Oリング付き）
中芯用Oリング（P-9）
中芯完備用（中子、Oリング付き）
噴頭
フレ止（整流器）
中子

最少数量:1梱包（25本）単位

ステンレス超遠距離鉄砲SUS-Ⅱ 性能表

（孔径Φ3.5）取り付けネジG⅜およびG¼

噴霧状態／圧力MPa		1.5	2.0	2.5	3.0
水量（ℓ/min）	棒状	27.2	32.0	36.0	39.5
	噴霧状	15.8	18.6	20.5	22.6
到達距離（m）	棒状	14.5	15.5	17.0	18.0
	噴霧状	6.0	7.0	8.0	8.5

背負動噴用ノズル

特長

●手元握りを半回転するだけで噴霧している状態がストレートからコーン状までのパターンに即応できるとともにメインパイプをステンレスとしたため軽量に仕上げており、しかもメインパイプの中には薬液が接触しない構造になっており耐久力がアップしました。

LD型　ℓ-480m/m　本体重量:360g





●噴霧パターン:直射／円錐　●用途:野菜、果樹など

使用環境

動噴タイプ	出力（kw/rpm／PS/rpm）	吸水量（ℓ/min）	最高圧力（MPa）
動力	0.75／1.0以上	7以上	3.0

梱包内容

背負い動噴用ノズル LD型（G¼）

最少数量:1梱包（20台入）単位

LD型 性能表

（孔径Φ1.5）取り付けネジG¼

噴霧状態／圧力MPa		1.0	1.5	2.0
水量（ℓ/min）	棒状	3.8	5.0	6.0
	噴霧状	2.0	2.4	2.8
到達距離（m）	棒状	7.5	8.0	8.5
	噴霧状	3.0	3.5	4.5

ST型　ℓ-425m/m　本体重量:250g





●噴霧パターン:直射／円錐　●用途:野菜、果樹など

使用環境

動噴タイプ	出力（kw/rpm／PS/rpm）	吸水量（ℓ/min）	最高圧力（MPa）
動力	0.75／1.0以上	4以上	3.0

梱包内容

背負い動噴用ノズル ST型（G¼）

最少数量:1梱包（20台入）単位

ST型 性能表

（孔径Φ1.5）取り付けネジG¼

噴霧状態／圧力MPa		1.0	1.5	2.0	2.5
水量（ℓ/min）	棒状	2.2	2.8	3.3	3.5
	噴霧状	1.3	1.9	2.1	2.4
到達距離（m）	棒状	6.5	6.5	7.0	7.5
	噴霧状	3.0	4.0	4.5	5.0

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ノズル・噴口

（株）永田製作所

高圧洗浄ノズル SH-10



●ストップ機構付き　●噴霧パターン:直射／円錐　●用途:洗浄全般

SH-10 性能表

(孔径Φ2.0)取り付けネジG⅜

噴霧状態／圧力MPa	3.0	4.0	5.0	7.0
水量(ℓ/min)	10.0	11.3	12.6	14.8

使用圧力

10MPaまで(10.0MPa→23.0ℓ/min)

梱包内容

高圧洗浄ノズルSH-10(G⅜)
噴口チップ(ステンレスΦ2.0)(Oリング付き)
Oリング(P-7)
噴口本体(バルブシート付き)
噴口本体用バルブシート
拡散用中子
本体パイプ(完)(Oリング付き)
中芯
Oリング下部座金
調節軸用ポリパッキン
グランド
調節用グリップ
丸ワッシャー(M6)
Sワッシャー(M6)
グリップ止めナット(M6)

最少数量:1梱包(10本)単位

高圧洗浄ノズル SH-13

特長

●とくに高圧洗浄用に設計されたノズルで、各部特殊加工により10.0MPaの高圧力でも充分耐えることができます。ノズルチップも高圧洗浄機の能力を100%引き出せるよう、各種孔径を取り揃えてあります。コンクリートのレイタンスカットおよび重機洗浄など広くご利用いただいております。

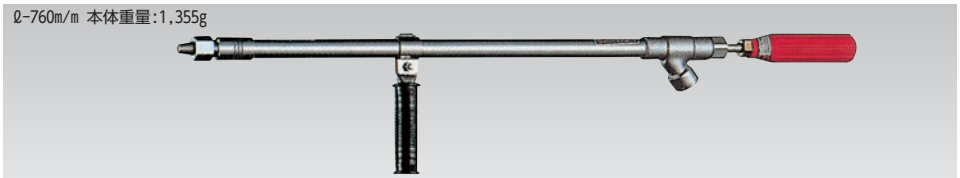

●ストップ機構付き　●噴霧パターン:直射／円錐　●用途:洗浄全般

SH-13 性能表

(孔径Φ2.3)取り付けネジG½

噴霧状態／圧力MPa	3.0	4.0	5.0	7.0	8.0
水量(ℓ/min)	13.0	15.0	17.0	20.0	21.0

使用圧力

10MPaまで(10.0MPa→23.0ℓ/min)
(標準Φ2.3付き・取り付けネジG½)

梱包内容

高圧洗浄ノズルSH-13(G½)
噴口チップ(ステンレスΦ2.3)
噴口チップ用Oリング(#1516-11)
噴口キャップ
拡散用中子
本体パイプ(完)(Oリング付き)
バルブシート
中芯
グランド用パッキン
グランド(Oリング、パッキン付き)
軸用Oリング(P-11)
手元握り用固定ナット(7/16)
手元握り(7/16)(赤)
中間グリップ(一式)(ボルト、ナット付き)

最少数量:1梱包(10本)単位

高圧洗浄ノズル SH-20

特長

●とくに優れたストレート噴射で洗浄効果を最大限に引き出すことができ、手元握りでコーン状からストップまでポンプに無理なく切り替わります。



●ストップ機構付き　●噴霧パターン:直射／円錐　●用途:洗浄全般

使用圧力

10MPaまで(10.0MPa→40.0ℓ/min)
ステンレスチップ(標準Φ2.5付き・取り付けネジG½)

梱包内容

高圧洗浄ノズルSH-20(G½)
噴口チップ(ステンレスΦ2.5)(Oリング付き)
Oリング(P-7)
噴頭(バルブシート付き)
噴頭用バルブシート
拡散用中子
本体パイプ(完)(中間握り、Oリング付き)
Oリング下部座金
グランド
中芯
調節用グリップ
丸ワッシャー(M6)
Sワッシャー(M6)
グリップ止めナット(M6)
調節軸用ポリパッキン

最少数量:1梱包(10本)単位

超高ライフルガン RL型

特長

●超高圧洗浄機専用に作られたノズルで樹皮の除去・壁面洗浄・レンタンスカット・重機洗浄など、各種洗浄にお使いいただけるよう、高圧ランス、セラミックチップも各サイズ取り揃えております。また、別売の切り替えアダプターを取り付けることによりストレート・フラットをワンタッチで切り替えることができます。



●ストップ機構付き

RL型 性能表

取り付けネジG⅜

最高使用圧力	28.0MPa
最大流量	40.0ℓ/min
重量	750g

使用圧力

セラミックチップ・穴径はご指示ください。28.0MPaまで

梱包内容

超高ライフルガンRL型(チップなし)(G⅜)
噴口取り付け用フード
エクステンションパイプ800㎜
中間グリップ用金具
中間グリップ用完備品
ガン本体完備品

最少数量:1梱包(3本)単位

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ノズル・噴口

（株）永田製作所

灌注竿・アルパイノズル（アルミパイプ）

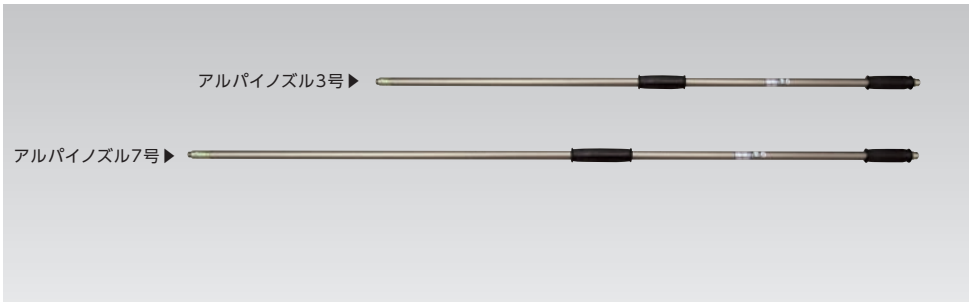

商品名称
アルパイノズル　3号（90cm）（G¼）
アルパイノズル　4号（120cm）（G¼）
アルパイノズル　5号（150cm）（G¼）
アルパイノズル　6号（180cm）（G¼）
アルパイノズル　7号（210cm）（G¼）
アルパイノズル　8号（240cm）（G¼）
アルパイノズル　9号（270cm）（G¼）
アルパイノズル10号（300cm）（G¼）

最少数量:1梱包（5本）単位

灌注竿・スライドノズル（伸縮式）

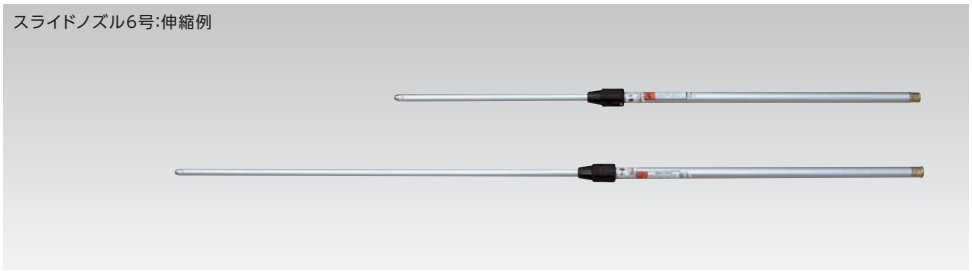

商品名称
スライドノズル　6号（G¼）※
スライドノズル　8号（G¼）※
スライドノズル10号（G¼）※
スライドノズル用Oリング（P-7）

最少数量:1梱包（5本）単位

※　6号→115cm～175cm
※　8号→145cm～240cm
※10号→175cm～290cm
自由な長さで使用してください

握手管・フレンドパイプ・ノズル

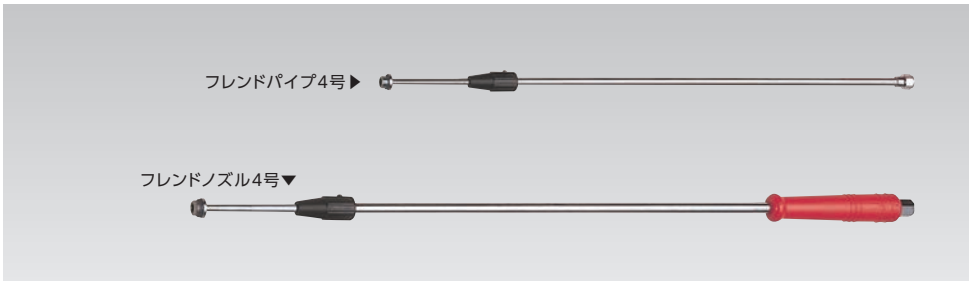

商品名称
フレンドパイプ　3号（G¼）※
フレンドパイプ　4号（G¼）※
フレンドノズル　3号（G¼）※
フレンドノズル　4号（G¼）※
フレンドノズル用Oリング（P-5）

最少数量:1梱包（5本）単位

※ 3号→50cm～89.3cm
※ 4号→67.5cm～120cm
自由な長さで使用してください

握手管・スィーベルパイプ

特長

●レバーコックなどを使用して防除･除草作業をする場合、従来の先のパイプでは、先端に噴口を取り付けた時点で噴口が思う方向に向かないのが普通です。そんな時にたいへん便利なパイプです。一度噴口を取り付ければ噴口を手でひねるだけでいつでも簡単に向きを変えることができます。

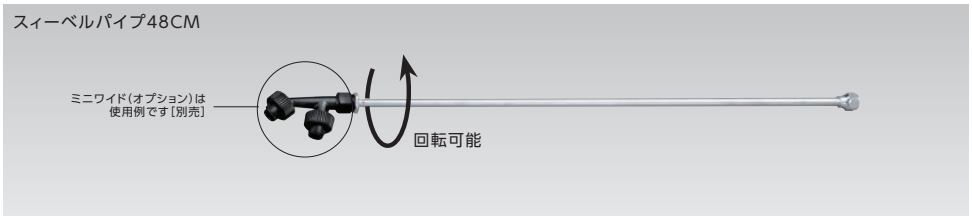

商品名称
スィーベルパイプ　48CM（G¼）
スィーベルパイプ　60CM（G¼）
スィーベルパイプ　75CM（G¼）
スィーベルパイプ　90CM（G¼）
スィーベルパイプ　105CM（G¼）

最少数量:1梱包（5本）単位

握手管・先パイプ



商品名称	
握り	（G¼）
1号	先パイプ（30cm）（G¼）
1.6号	先パイプ（48cm）（G¼）
2号	先パイプ（60cm）（G¼）
2.5号	先パイプ（75cm）（G¼）
3号	先パイプ（90cm）（G¼）
3.5号	先パイプ（105cm）（G¼）

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ノズル・噴口　（株）永田製作所

新鉄砲ノズル

特長

●もっともポピュラーな新型鉄砲ノズルとして（株）永田製作所創立以来、現在に至るまで改良し尽くされた製品で、今でもベストセラーの地位を確保しています。

ℓ-830m/m　本体重量:590g



●ストップ機構付き　●噴霧パターン:直射／円錐
●用途:果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他

使用環境

動噴タイプ	出力（kw/rpm／PS/rpm）	吸水量（ℓ/min）	最高圧力（MPa）
動力	1.6／2.2以上	15以上	3.0

商品名称

新鉄砲ノズル（1型）（G¼）
キャップ
噴板（Φ23.5×Φ2.0×t1.0）
噴板用パッキン
中芯一式（握り付き）
Oリング（P-7）

最少数量:1梱包（25本）単位

新鉄砲 性能表

（孔径Φ2.0）取り付けネジG¼（予備噴板Φ1.8）

噴霧状態／圧力MPa		1.5	2.0	2.5	3.0
水量（ℓ/min）	棒状	7.0	8.3	10.3	11.3
	噴霧状	3.9	4.5	6.5	7.0
到達距離（m）	棒状	9.5	10.0	11.5	12.0
	噴霧状	5.0	5.5	6.5	6.8





ニューガンノズル（マークⅡ）

ℓ-900m/m　本体重量:460g



●ストップ機構付き　●噴霧パターン:直射／円錐
●用途:果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他

使用環境

動噴タイプ	出力（kw/rpm／PS/rpm）	吸水量（ℓ/min）	最高圧力（MPa）
動力	1.6／2.2以上	15以上	3.0

商品名称

ニューガンノズルマークⅡ（G¼）
噴口チップ（Φ2.0）
キャップ
中芯一式（握り付き）
手元Oリング（P-8）

最少数量:1梱包（20本）単位

マークⅡ 性能表

（孔径Φ2.0）取り付けネジG¼（予備噴板Φ1.8）

		孔径Φ2.0				孔径Φ1.8（予備噴板）			
噴霧状態／圧力MPa		1.5	2.0	2.5	3.0	1.5	2.0	2.5	3.0
水量（ℓ/min）	棒状	7.0	8.3	10.3	11.3	6.4	7.2	8.0	8.7
	噴霧状	5.1	5.7	6.5	7.0	3.2	3.7	4.2	4.6
到達距離（m）	棒状	9.5	9.5	10.0	11.0	9.0	9.5	10.0	11.0
	噴霧状	5.0	5.5	6.0	6.5	4.5	5.0	6.0	6.5

ミニ鉄砲ノズル

ℓ-700m/m　本体重量:445g



●ストップ機構付き　●噴霧パターン:直射／円錐
●用途:とくにハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄など

使用環境

動噴タイプ	出力（kw/rpm／PS/rpm）	吸水量（ℓ/min）	最高圧力（MPa）
動力	0.75／1.0以上	10以上	3.0

商品名称

ミニ鉄砲ノズル（G¼）
凸噴板（ステンレスΦ1.8）
噴板用パッキン
キャップ
中子
中芯一式（握り付き）

最少数量:1梱包（25本）単位

ミニ 性能表

（孔径Φ1.8）取り付けネジG¼

噴霧状態／圧力MPa		1.5	2.0	2.5	3.0
水量（ℓ/min）	棒状	6.2	7.3	8.3	9.1
	噴霧状	4.3	4.9	6.1	7.2
到達距離（m）	棒状	9.0	9.5	10.0	10.5
	噴霧状	5.0	5.5	6.0	6.5





ミニ遠距離鉄砲

特長

●手元握りでストップができ、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離のミニチュアです。

ℓ-750m/m　本体重量:680g



●ストップ機構付き　●噴霧パターン:直射／円錐　●用途:果樹全般、水田、立木野菜、洗浄

使用環境

動噴タイプ	出力（kw/rpm／PS/rpm）	吸水量（ℓ/min）	最高圧力（MPa）
動力	2.9／4.0以上	25以上	3.0

商品名称

ミニ遠距離鉄砲（G⅜or G¼）
噴口チップ（Φ2.5 Oリング付き）
中芯完備品（中子付き）
噴頭
手元握り（7/16）

最少数量:1梱包（20本）単位

ミニ遠距離鉄砲 性能表

（孔径Φ2.5）取り付けネジG⅜およびG¼

噴霧状態／圧力MPa		1.5	2.0	2.5	3.0
水量（ℓ/min）	棒状	14.0	16.3	18.0	19.5
	噴霧状	8.6	9.8	11.0	12.0
到達距離（m）	棒状	12.5	13.0	15.5	16.0
	噴霧状	6.0	7.0	8.0	8.5





※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

鉄砲噴口

ヤマホ工業(株)

エースガンI型カーボンタイプ

ペットズームII型カーボンタイプ



新ロックキャップ
<特許品>



エースガンI型カーボンタイプ
従来のバルブロッド(真鍮製)が
カーボン製に変わりました。



ペットズームII型カーボンタイプ
バルブロッドは本体内部に組み込まれ
ています。

特長

- カーボンパイプの採用により軽量化することで、作業負担を軽減します。(但し、ペットズームII型は従来品に比べ重くなります。)
- 手元のグリップを回すことで狭角から広角に変えられ、遠近自在に散布が可能です。
- ネジの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。

仕様

ノズル	NN-ZO-20S	NN-ZV-20S
平均粒子径(μm)	100～320(1.5MPa)	95～360(1.5MPa)
適正圧力(MPa)	1.0～1.5	1.0～1.5

コードNo.	13 13 47	13 15 14
商品名	①エースガンI型カーボンタイプ	②ペットズームII型カーボンタイプ
噴出量(1.5MPa)	6.7～7.1ℓ/分	5.8～7.2ℓ／分
到達距離	約4.5～8.5m	約4～8m
ノズル名称	NN-ZO-20S	NN-ZV-20S
散布幅	約10～70cm	約15～80cm
全長・質量	88cm・450g	43cm・350g
取付ネジ	G1/4	G1/4
入数	10	10
用途	一般果樹・野菜用・受注生産	

エースガンP型・ペットズームP型



特長

- 霧は手元の調整ハンドルを回せば狭角から広角に変えられます。

仕様

ノズル	NN-ZO-20S	NN-ZV-20S
平均粒子径(μm)	100～320(1.5MPa)	95～360(1.5MPa)
適正圧力(MPa)	1.0～1.5	1.0～1.5

コードNo.	13 13 46	13 15 13
商品名	エースガンP型	ペットズームP型
噴出量(1.5MPa)	6.7~7.1ℓ/分	5.8~7.2ℓ/分
到達距離	約4.5~8.5m	約4~8m
ノズル名称	NN-ZO-20S	NN-ZV-20S
散布幅	約10~70cm	約15~80cm
全長・質量	88cm・520g	42cm・300g
取付ネジ	G1/4	G1/4
入数	10	
用途	一般果樹・野菜用・受注生産	

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ライトズーム2000

ヤマホ工業(株)



握り易い新機構 ロック式レバー付ピストル噴口

特長

- ハンドルのロック機構により、片手で簡単に連続噴霧の固定と解除ができます。(特許品)
- 軽量でレバーが小さいため握り易く、作業負担を軽減します。(従来品比:約22%軽量)
- 調整ノブを回すことで、遠距離(狭角噴霧)と近距離(広角噴霧)の調整が簡単にでき、効率よく散布できます。
- ノズルは扇形の霧でムラが少なく、果樹や野菜等の散布に適しています。
- ノズルを付属噴板NN-ZV-12Sに交換することで、背負動噴、小型動噴などの吸水量の少ない機器でもご使用頂けます。

仕様

ノズル	NN-ZV-20S	NN-ZV-12S
平均粒子径(μm)	95～360(1.5MPa)	80～420(1.5MPa)
適正圧力(MPa)	1.0～1.5	1.0～1.5

規格

商品名	ライトズーム2000	
噴出量(1.5MPa)	5.8～7.2ℓ／分	2.4～2.5ℓ／分
使用可能噴霧機	動力噴霧機	動力噴霧機・背負動噴(注)
到達距離	約4～8m	約3.5～6m
ノズル名称	NN-ZV-20S	NN-ZV-12S(付属)
散布幅	約15～80cm	約5～60cm
全長・質量	22cm・320g	
取付ネジ	G¼	

*散布幅はノズルからの距離が 1m での数値　*本商品には噴板(NN-ZV-12S)を付属しています。
(注)背負動噴の性能は、吸水量5.0ℓ／分以上と圧力1.5MPa以上を推奨。

コードNo.	商品名	入数/箱	用途
13 11 32	ライトズーム2000(G1 /4)	20	一般果樹・野菜用

ライトズーム30型・N型



① ライトズーム30型



② ライトズームN型

特長

- 調整ノブを回すことで遠距離(狭角噴霧)と近距離(広角噴霧)の調整ができ、扇形に広がるためムラなく散布できます。
- ノズルや調整部(樹脂内部)は、磨耗に強いステンレスを使用しています。
- ノズルに方向性を決めている為、取りはずしても、元の所に取り付けられ、万一目詰まりしても簡単に取り除けます。
- ネジの緩み防止のロックキャップを採用しています。(特許品)
- ライトズーム30型はレバーに高強度樹脂を採用しています。また、レバーのロック機構により、片手で簡単に連続噴霧の固定と解除ができます。(特許品)
- 付属の噴板(NN-ZV-12S)に交換することで、より少ない噴霧量(2.4ℓ/分<1.5MPa>)でご使用いただけます。(背負動噴、小型動噴などでも使用可能)
- ライトズームN型の本体は軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。

仕様

ノズル	NN-ZV-20S	NN-ZV-12S
平均粒子径(μm)	95～360(1.5MPa)	80～420(1.5MPa)
適正圧力(MPa)	1.0～1.5	1.0～1.5

規格

商品名		①ライトズーム30型	②ライトズームN型
ノズル名称		NN-ZV-20S	NN-ZV-20S
噴出量	1.5MPa	5.8～7.2ℓ／分	5.8～7.2ℓ／分
到達距離		約4～8m	約4～8m
散布幅		約15～80cm	約15～80cm
付属噴板(1.5MPa時の噴出量)		NN-ZV-12S 動力噴霧機・背負動噴用 (2.4～2.5ℓ／分)	NN-ZV-12S 動力噴霧機・背負動噴用 (2.4～2.5ℓ／分)
全長・質量		21cm・440g	22cm・290g(※1)
取付ネジ		G1/4	G1/4

*散布幅はノズルからの距離が 1m での数値　※1ライトズーム N 型にはボールコック G1/4を付属しています。(上記質量には含まれていません)
*背負動噴の性能は、吸水量5.0ℓ／分以上と圧力1.5MPa以上を推奨。

	コードNo.	商品名	入数/箱	用途
①	13 11 40	ライトズーム30型(G1 /4)	20	一般果樹・野菜用
②	13 11 30	ライトズームN型(G1 /4)	20	一般果樹・野菜用

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

マルチズーム

ヤマホ工業(株)



先端部の角度が変わる！
かつ扇形の霧が調整ハンドルで遠近自在！

特長

- 先端部の角度を変えることができ、かつ手元のグリップを回すことにより、噴霧パターンを狭角から広角に変えられます。(特許品)
- 霧は扇形に広がるため、果樹から野菜まで楽にムラなく散布できます。
- 本体はアルミ製のため軽量で、ノズル部や調整部は、磨耗に強いステンレスを使用しています。
- ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。(特許品)

仕様

ノズル	NN-ZV-20S
平均粒子径(μm)	95～360(1.5MPa)
適正圧力(MPa)	1.0～1.5

規格

商品名	① マルチズーム70型	② マルチズーム90型
噴出量(1.5MPa)	5.8～7.2ℓ／分	5.8～7.2ℓ／分
到達距離	約4～8m	約4～8m
ノズル名称	NN-ZV-20S	NN-ZV-20S
散布幅	約15～80cm	約15～80cm
全長・質量	73cm・540g	99cm・610g
取付ネジ	G¼	G¼

*散布幅はノズルからの距離が 1m での数値
*ズーム噴板NN-ZO-20S(高木用)、NN-WZV-20S(低木、野菜用)を付属しています。

No.	コードNo.	商品名称	入数/箱 用	用途
①	13 19 87	マルチズーム70型(G¼)	10	一般果樹・野菜用
②	13 19 88	マルチズーム90型(G¼)	10	一般果樹・野菜用

アルミズームS



扇形ノズルの霧が遠近自在!!
果樹から野菜まで軽くて楽々散布!!

特長

- ノズルや調整部(樹脂内部)は、磨耗に強いステンレスを使用しています。
- 霧は手元の調整ハンドルを回せば狭角から広角に変えられ、扇形に広がるため、ムラなく散布できます。
- 本体はアルミ製のため軽量です。
- 緩み防止のロックキャップとロック付袋ナットを採用しました。

仕様

ノズル	NN-ZV-20S	NN-ZV-25
平均粒子径(μm)	95～360(1.5MPa)	120～330(1.5MPa)
適正圧力(MPa)	1.0～1.5	1.0～1.5

規格

コードNo.	13 19 67	13 19 68	13 19 69
商品名	① アルミズーム S70型	② アルミズーム S90型	③ アルミズーム S120型
噴出量(1.5MPa)	5.8～7.2ℓ／分	5.8～7.2ℓ／分	5.8～7.2ℓ／分
到達距離	約4～8m	約4～8m	約4～8m
ノズル名称	NN-ZV-20S		
散布幅	約15～80cm		
全長・質量	69cm・410g	95cm・480g	127cm・570g
取付ネジ	G¼		

*散布幅はノズルからの距離が 1m での数値
*ズーム噴板 NN-ZO-20S(高木用)、NN-WZV-20S(低木、野菜用)を付属しています。

No.	コードNo.	商品名称	入数/箱 用	用途
①	13 19 67	アルミズームS70型(G¼)	10	一般果樹・野菜用
②	13 19 68	アルミズームS90型(G¼)	10	一般果樹・野菜用
③	13 19 69	アルミズームS120型(G¼)	10	一般果樹・野菜用

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

新広角噴口

ヤマホ工業(株)

人力用新広角1頭口 S型



人力用新広角2頭口 R型



特長

- 1頭口R型は、ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップ(特許品)を採用しました。
- 低圧(人力)で広がる扇形の噴霧角度約120°の霧は、均一性に優れており、ドリフトが少なく安心です。

仕様

コードNo	12 28 15	12 28 16
商品名	人力用新広角1頭口S型	人力用新広角2頭口R型
噴出量(0.1MPa)	0.7ℓ/分	1.4ℓ/分
ノズル名称	NN-SL-10S	NN-SL-10S
散布幅	約50cm	約80cm
全長・質量	3.7cm・14g	7.6cm・27g
取付ネジ	G 1/4	G 1/4
入数	100	100

用途

- 野菜用

新広角噴口(樹脂製)



特長

- P-1頭口R型は、ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップ(特許品)を採用しました。

用途

- 野菜用

仕様

コードNo	12 29 15
商品名	エースノズルR型
噴出量(0.1MPa)	3.0ℓ/分
ノズル名称	NN-D-8S
散布幅	約60cm
全長・質量	7.6cm・27g
取付ネジ	G 1/4
入数	100

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

カルポールライト上式

軽量アルミ本体　伸縮　ヤマホ工業（株）



上に伸びる伸縮自在のアルミ製散布竿!!
持ち易く、コンパクトになって新登場!

特長

- 水田・西瓜・野菜園など広く開けた場所に適し、伸縮自在の威力を発揮します。
- 梨、ぶどう等の棚栽培の防除作業にも適しています。

❶ I型（6号・5号相当品）

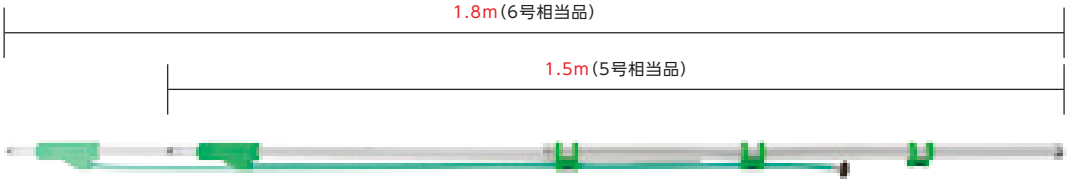

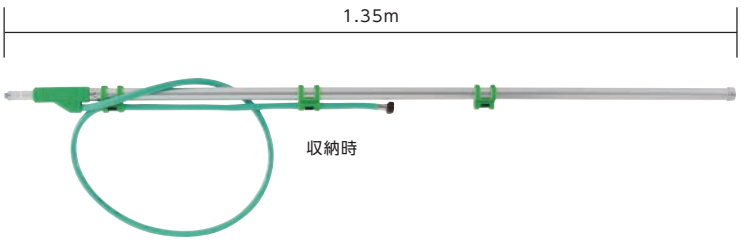

❷ II型（8号・7号相当品）



規格

商品名	❶カルポールライト上式I型		❷カルポールライト上式II型	
全長（収納時）	1.05m		1.35m	
全長（伸ばした時）	1.8m		2.4m	
取付ネジ	G¼	G⅜	G¼	G⅜
質量	640g	730g	770g	860g

※先パイプ外径＝Φ21.6　手元パイプ外径＝Φ25

仕様

コードNo.	商品名称	入数/箱
30 12 85	カルポールライト上式I型（G¼）	5
30 12 86	カルポールライト上式II型（G¼）	5

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

除草噴口

ヤマホ工業(株)

新広角除草1頭口S型



特長

- R型は、ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップ(特許品)を採用しました。
- 扇形に出る霧が均一でムラなく、広い角度で散布できます。人力噴霧機、バッテリー動噴でお使い頂けます。

規格

ノズル	NN-WY-10S	NN-Y-8S
平均粒子径(μm)	130(0.5MPa)	90(0.5MPa)
適正圧力(MPa)	0.2～0.5	0.2～0.5

仕様

商品名	新広角除草1頭口S型
噴出量(0.3MPa)	1.8ℓ／分
噴出量(0.5MPa)	2.3ℓ／分
ノズル名称	NN-WY-10S
散布幅	約30cm
全長・質量	3.7cm・14g
取付ネジ	G¼

※散布幅はノズルからの距離が30cmでの数値

コードNo.	商品名称	入数/箱	用途
12 11 44	新広角除草1頭口S型(G¼)	100	除草用

人力用キリナシ除草1頭口S型



特長

- 1頭口R型は、ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップ(特許品)を採用しました。

規格

ノズル	N-KAL-15RR
平均粒子径(μm)	670(0.2MPa)
適正圧力(MPa)	0.1～0.3

人力用キリナシ除草2頭口R型



仕様

商品名	人力用キリナシ除草1頭口S型	人力用キリナシ除草2頭口R型
噴出量(0.2MPa)	1.4ℓ／分	2.8ℓ／分
ノズル名称	N-KAL-15RR	N-KAL-15RR
散布幅	約60cm	約120cm
全長・質量	5.8cm・18g	9cm・35g
取付ネジ	G¼(ISO)	G¼

*散布幅はノズルからの距離が 30 cmでの数値

コードNo.	商品名称	入数/箱	用途
14 25 13	人力用キリナシ除草1頭口S型(G¼)	100	除草用
14 20 79	人力用キリナシ除草2頭口R型(G¼)	50	除草用・受注生産

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ラウンドノズル

ヤマホ工業（株）

背負動噴用ラウンドノズル®2頭口R型（25タイプ）



特長

- 背負動噴等でも使用でき、扇形の空気を混入した噴霧角度約110°の霧は、ドリフトが少ない上、少量散布ができ、散布跡が白く残るので、散布のムラ、散布もれを防げます。

仕様

コードNo.	15 25 14	15 25 15
商品名	背負動噴用ラウンドノズル®2頭口R型（25タイプ）	背負動噴用ラウンドノズル®2頭口R型（100タイプ）
ノズル名称	N-KA-055SBR	N-KA-7GR
散布幅	約120cm	約120cm
噴出量(1.0MPa)	0.86ℓ/分	1.36ℓ／分
全長(cm)	9	9
質量(g)	35	35
取付ネジ	G1/4	G1/4
入数	100	100
用途	ラウンドアップ®マックスロードなど	

※散布幅はノズルからの距離が30cmでの数値

ノズル	N-KA-055SBR	N-KA-7GR
平均粒子径（μm）	750(0.7MPa)	700(0.7MPa)
適正圧力（MPa）	0.5~1.0	0.5~1.0

人力用ラウンド2頭口R型（25タイプ）



特長

- ドリフトが少なく、少量散布（25ℓ/10a）ができます。散布跡が白く残るので、散布のムラや散布もれを防ぎます。

仕様

コードNo	15 11 21
商品名	人力用ラウンド2頭口R型（25タイプ）（G¼）
ノズル名称	N-KAL-9SBR
散布幅	約120cm
噴出量(0.2MPa)	1.0ℓ／分
全長(cm)	9
質量(g)	35
取付ネジ	G1/4
入数	50
用途	除草用・受注生産

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ノズル・噴口

(株)麻場

鉄砲シリーズ・スーパージェット噴口

1型 G¼



吐出量(2.0Mpa):6.8～8.8ℓ/min／距離:9.0m／全長:880㎜／重量:550g

2型 G¼



吐出量(2.0Mpa):5.0～7.7ℓ/min／距離:8.0m／全長:910㎜／重量:590g

ピストルシリーズ噴口

ゴールド噴口 AP-1 G¼



吐出量(2.0Mpa):4.6～13.2ℓ/min
距離:11m／全長:120×150㎜／重量:400g



ゴールド噴口 AP-3 G¼



吐出量(2.0Mpa):5.9～11.2ℓ/min
距離:11m／全長:150×150㎜／重量:440g

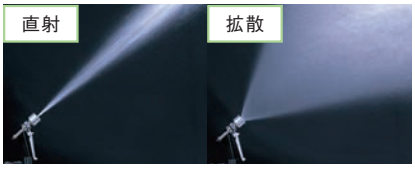

ウルトラビーム噴口 300E G¼

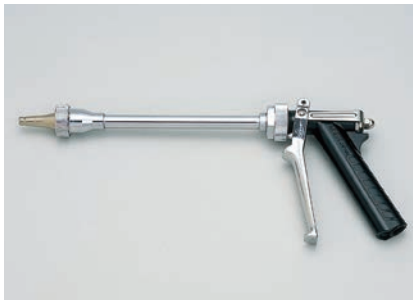

吐出量(2.0Mpa):7.0～12.6ℓ/min
距離:9m／全長:370×150㎜／重量:570g

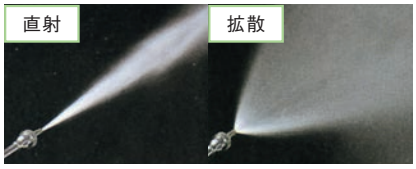

ウルトラビーム噴口 300H G¼



吐出量(2.0Mpa):4.7～6.7ℓ/min
距離:8m／全長:340×150㎜／重量:590g

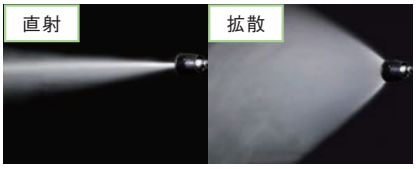

ウルトラビーム噴口 300T G¼

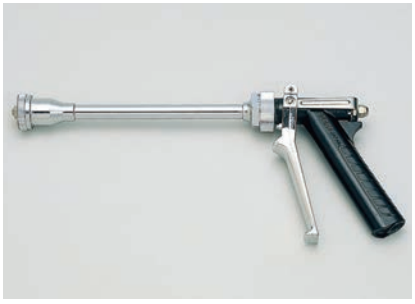

吐出量(2.0Mpa):4.5～8.5ℓ/min
距離:6.5m／全長:340×150㎜／重量:570g

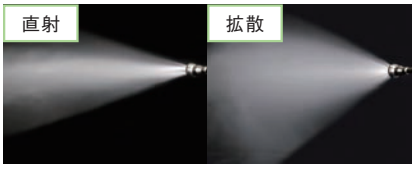

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ノズル・噴口

（株）麻場

替板スズラン噴口 コーン・フラットシリーズ

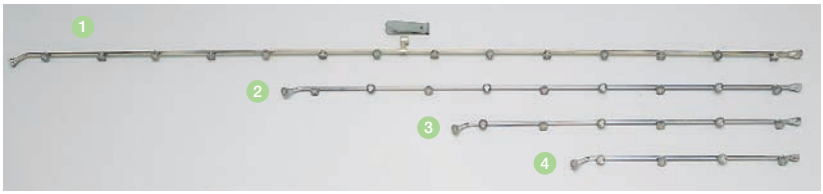

番号	品名		吐出量（2.0Mpa時）	全長	重量
1	替板スズラン噴口	15頭口（中間口）	8.3ℓ/min	1920㎜	650g
2		10頭口	5.6ℓ/min	1230㎜	360g
3		7頭口	3.8ℓ/min	810㎜	240g
4		5頭口	2.8ℓ/min	520㎜	160g
5	環状噴口	3頭口	1.5ℓ/min	-	100g
6		4頭口	2.3ℓ/min	-	110g
7		5頭口（小）	2.8ℓ/min	-	130g
8		5頭口（大）	2.8ℓ/min	-	150g
9		7頭口	3.9ℓ/min	-	180g
10		10頭口	5.6ℓ/min	-	250g

環状噴口 コーン・フラットシリーズ

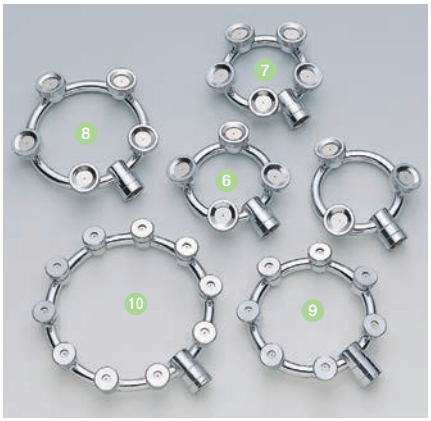

その他のサイズについてはお問い合わせください。

カニメ噴口 コーン・フラットシリーズ



番号	品名	吐出量（2.0Mpa時）	全長
11	2頭口	1.4ℓ/min	40㎜

自在シリーズ噴口



ハット噴口



ニュー自在噴口（小箱）



1頭自在噴口（中）



1頭自在噴口（大）



立木防除用噴口

品名	吐出量（2.0Mpa時）	距離（2.0Mpa時）
1 ハット噴口	4.5～6.9ℓ/min	8m
2 ニュー自在噴口（小箱）	3.0～5.4ℓ/min	10m
3 1頭自在噴口（中）	3.8～5.8ℓ/min	7m
4 1頭自在噴口（大）	3.8～6.0ℓ/min	7m
5 立木防除用噴口	0.9～2.0ℓ/min（0.6Mpa時）	10.5m

その他のサイズについてはお問い合わせください。

ステン伸縮自在ノーズル



品名	全長
1 6型 G¼	1200～2000㎜

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ノズル・噴口　（株）麻場

レバーコック



ワンタッチジョイント



ボールコック

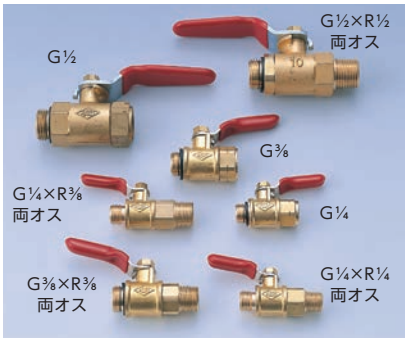

その他のサイズについてはお問い合わせください。

吸水継ぎ手メネジ

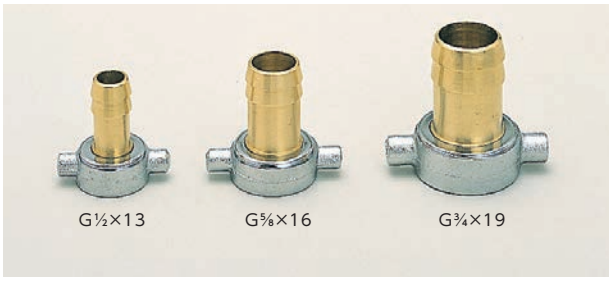

吸水ストレーナー口金



その他のサイズについてはお問い合わせください。

サクションフィルター吸水ストレーナー口金

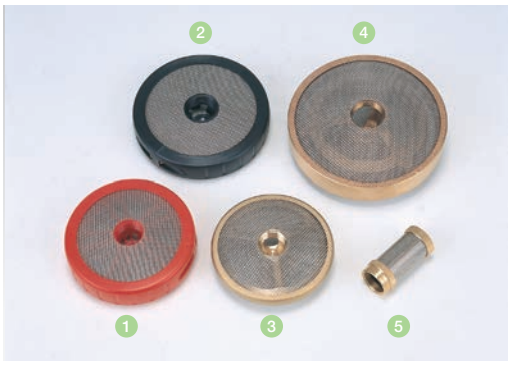

番号	品名
1	サクションフィルターG¾赤
2	サクションフィルターG1黒
3	吸水ストレーナーG¾
4	吸水ストレーナーG1
5	吸水ストレーナー1斗缶用G¾

ホースヨリモドシ・灌水用ホースヨリモドシ


ホースヨリモドシ G¼


高圧ホースヨリモドシ G⅜


高圧ホースヨリモドシ G½


高圧ホースヨリモドシ 90°G¼


高圧ホースヨリモドシ 90°G½


ホースヨリモドシL型 G¼


灌水用ホースヨリモドシ

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

スプレーホース indusパスカル4-4S　（株）カクイチ



特長

- 高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐寒性に優れたホースです。
- ホースの捻れがわかるホワイトライン入り。

用途

- 農薬散布
- 害虫防除

標準仕様

呼称サイズ（mm）	標準内径（mm）	標準外径（mm）	許容圧力（MPa）	許容曲げ半径（mm以上）	標準重量（g/m）	定尺（m）	入数（ISO金具付き）	入数（金具なし）
7.5	7.5	13.3	0～3.5	75	115	100	-	①
8.5	8.5	14.7		85	135	10	⑫	-
						20	⑥	
						30	④	
						50	②	②
						100	①	①
						130		-
						150		
10	10.0	17.0		100	180	50	②	-
						100	①	①
						130		-
						150		
13	13.0	20.6		130	240	50		-
						100		①
						130		-
						150		

※使用温度範囲:0℃～40℃　※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です（23℃）
※許容圧力:直管状態23℃での値です　※○数字は在庫があります

スプレーホース indusパスカル5



特長

- 高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性、耐寒性、耐久性に優れています。
- 高耐圧構造で、ハードな作業に最適です。
- 加圧時の捻れや伸びが少なく作業性が良好です。

用途

- 農薬散布
- 害虫防除
- 洗浄用

標準仕様

呼称サイズ（mm）	標準内径（mm）	標準外径（mm）	許容圧力（MPa）	許容曲げ半径（mm以上）	標準重量（g/m）	定尺（m）	入数
8.5	8.5	15.1	0～5.0	85	140	50	②
						100	①
						130	
						150	
10	10.0	17.0		100	170	50	②
						100	①
						130	
						150	
13	13.0	21.2		130	250	50	
						100	
						130	
						150	

※使用温度範囲:0℃～40℃　※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です（23℃）
※許容圧力:直管状態23℃での値です　※○数字は在庫があります

スプレーホース indusパスカル5-ライト



特長

- 高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性、耐寒性、耐久性に優れています。
- 従来より20%以上軽量（当社比）のため、作業効率が大幅アップ。
- 表面がサラッとしており、リールへの巻き取りが容易。
- メス口金から1mごとに残尺メーター表示（メス口金具に保護カバー付き）。

用途

- 農薬散布
- 害虫防除
- 洗浄用

標準仕様

呼称サイズ（mm）	標準内径（mm）	標準外径（mm）	許容圧力（MPa）	許容曲げ半径（mm以上）	標準重量（g/m）	定尺（m）	入数
8.5	8.5	13.7	0～5.0	85	100	50	
						100	
						130	①
						150	
10	10.0	15.6		100	130	50	
						100	②
						130	
						150	①
13	13.0	19.6		130	200	50	
						100	
						130	受注生産
						150	

※使用温度範囲:0℃～40℃　※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です（23℃）
※許容圧力:直管状態23℃での値です　※○数字は在庫があります

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

スプレーホース OKスプレーホース　越ガ谷プラスチックス(株)



特長

- 高弾性ソフト樹脂を採用。耐寒性・柔軟性に優れています。
- ホースはすべて4.0Mpaの安心設計です。
- 過締め部は、高圧対応の八方締めで安全です。

用途

- スプレー動力噴霧器用
- 土木グラウトのデリバリー充填用
- 洗浄機用・高揚程ポンプ用

規格

呼びサイズ	標準内径 mm	標準肉厚 mm	常用圧力 Mpa(kgf/㎠)	標準重量 g/M	備考
7.5	7.5	2.90	4.0(40)	110	ホースのみ ISO金具付き SW金具付き
8.5	8.5	2.95		125	
10	10	3.15		155	
13	13	3.50		215	
16	16	3.90		295	
19	19	4.55		390	
25	25	5.10		590	

スプレーホース OKスプレーホース50Kタイプ



特長

- 常用圧力5.0Mpaの高耐圧構造で、耐寒性・柔軟性を備えています。
- 独自の補強層構造を実現し、軽量化したホースです。
- 加圧時の径変化が少なく、安定した加圧ができます。

用途

- スプレー動力噴霧器用
- 工場設備・機械の配管給排水用

規格

呼びサイズ	標準内径 mm	標準肉厚 mm	常用圧力 Mpa(kgf/㎠)	標準重量 g/M	備考
8.5	8.5	2.90	5.0(50)	115	ホースのみ ISO金具付き
10	10	3.10		150	

散水ホースセット



洗浄ホースセット　　散水ホースセット

エンジンポンプ・高揚程ポンプで使用できます。

洗浄ホースセット

- 加圧用直射ノズル付き(25㎜メス金具付き×8m)
- 農業機械・自動車の洗浄
- 道路などの洗浄

散水ホースセット

- 回転式拡散散水ノズル付き(25㎜メス金具付き×8m)
- 路地物蔬菜の散水
- 自動車などの洗浄



※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ホース巻取機-MAシリーズ　昭和ブリッジ販売(株)



MA-5B　※写真のホースは付属しません。

トラック取り付け型MA-5B/6B型



MA-1B

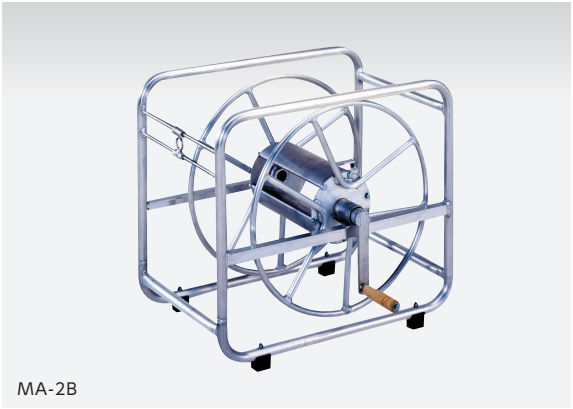

MA-2B

特長

- プレーン型特殊ベアリングを装備し、軽い操作を実現しました。
- MA-5B/6B型はトラックのあおりに取り付け可能です。

仕様

品名	寸法(mm)			ホース長さ(m)	軸受部	自重
	全長	全幅	全高	8.5mm用	ベアリング	(kg/本)
MA-1B	650	600	600	150	○	6.5
MA-2B	670	410	610	150	○	6.2
MA-3B	500	600	500	100	○	4.1
MA-5B	650	600	600	150	○	6.5
MA-6B	500	600	600	100	○	4.1

※8.5mm用のより戻し金具を全機種に標準装備。
オプション品:家庭用ホース(15mm)用より戻し金属

ホース巻取機　(株)麻場

20m板付 G¼

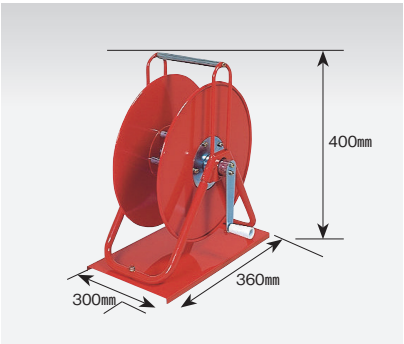

- ホース径:Φ8.5mm／ホース長:20m

50m板付 G¼

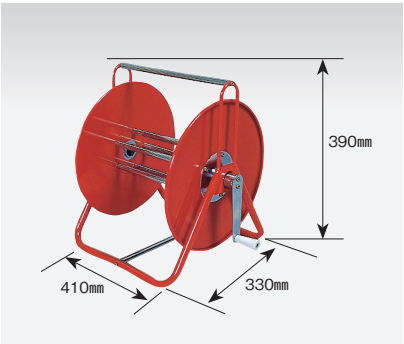

- ホース径:Φ8.5mm／ホース長:50m

P-1型8.5型 G¼

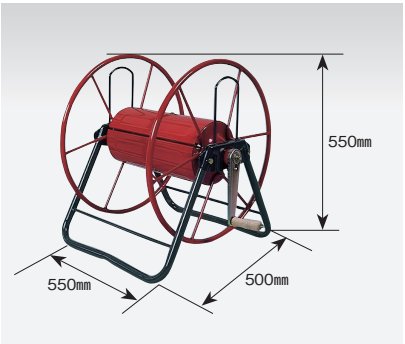

- ホース径:Φ8.5mm／ホース長:150m

STH13型 G¼

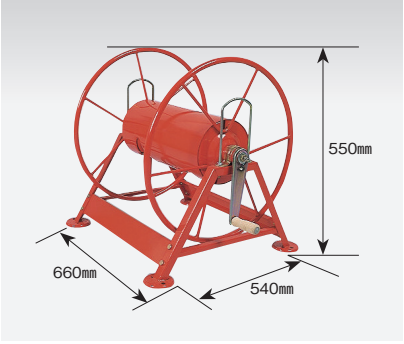

- ホース径:Φ13mm／ホース長:100m

ALM-1B(アルミ)

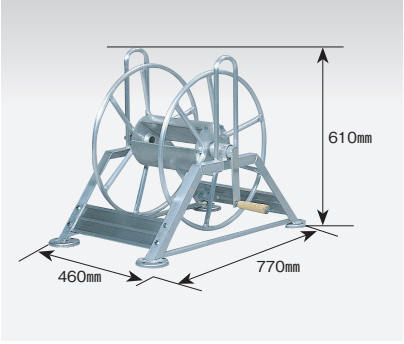

- ホース径:Φ8.5mm／ホース長:150m

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。



CATEGORY

05

施設園芸

ガーデンポンプ …… 122
棚板受け …… 123
ドア …… 124
ミニハウス …… 125
補強部材 …… 126
フィルム止め材 …… 127
フィルム押え材 …… 128

手押しポンプ

（株）カクダイ

フート弁

734-023-30

特長

- 材質　PVC
- 給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を減らします。







懐かしさを感じさせるレトロなデザインに、実用性を兼ね備えた手押しポンプです。
井戸ポンプ、雨水利用、農作業用、ガーデニングなどに幅広く使用できます。

734-043-32 施工例

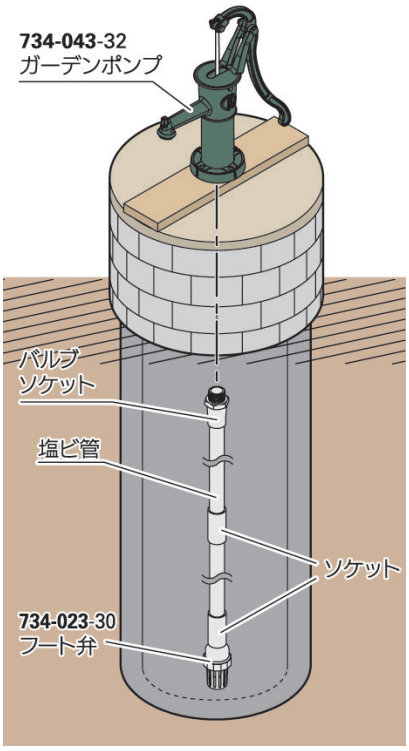

ガーデンポンプ（打込式）

734-031-32

特長

- 材質 鋳鉄
- イングリッシュガーデン用ブラウン
- 粉体焼付塗装により、塗装が長持ちします。





734-041-32

特長

- 材質 鋳鉄
- 経年変化を楽しむグリーン色（日本従来色）
- 時間経過と共に塗装が剥がれ、錆などによる風合いを演出します。



ガーデンポンプ（台つき）

734-043-32

特長

- 材質 鋳鉄
- 経年変化を楽しむグリーン色（日本従来色）
- 掘り井戸などに渡してポンプを固定する台板付き
- 時間経過と共に塗装が剥がれ、錆などによる風合いを演出します。





仕様

- ハンドル位置を90°ごとに固定
- 最大揚程6m
- 使用温度:1～40℃
- 雨水利用、農作業用、非常用
- 参考揚水量25～40L／分
- 鋳物・部品ともに、耐久性に優れた日本製

※製品写真は印刷色のため実物とは若干異なる場合があります。
注意 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。重量がありますので施工、取扱いにご注意ください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

シェルフィーヌ(角度調整可能な棚板受け)　未来工業(株)







特長①

- 市販の1×4材で角度を変えられる棚が作れます。
- 簡単に手動で棚の角度が変えられます。
- 角度を変えることで見栄え良くなります。
- お好みのワンバイ材で棚が自由に作れます。

適用ワンバイ材

底板	1×4～1×8材
前板	1×2～1×4材

- 市販のワンバイ材(1×4)で棚を作る時に棚受けとして使用します。
- 用途に合わせ、棚の角度が簡単に変えれます。
- 高耐久、高耐候素材を使用しているので、屋外もOKです。

多肉植物の育成にピッタリ!!
用途に合わせ、棚の角度が簡単に変えられる。





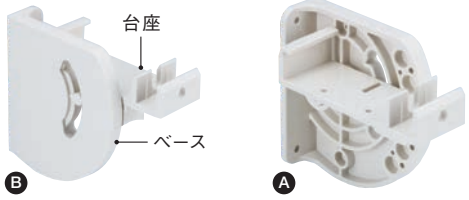

ミルキーホワイト

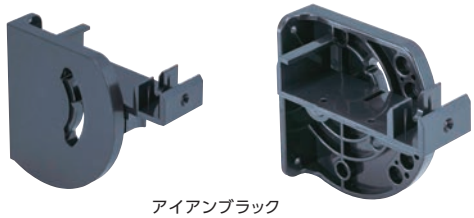

アイアンブラック

屋外・屋内兼用



▲ 木ねじ①(3.8×38)(本体固定用)：4個



▲ 木ねじ②(3.8×51)(前板固定用)：2個



▲ 木ねじ③(3.8×25)(底板固定用)：4個

特長②

❶**見栄えの向上**
品種毎に最適な角度にすることで、植物の表現を引き立てます。

❷**風通しの改善**
傾斜させることで、株元に満遍なく風を当てられ、風が株の後方にも吹き抜け、蒸れを抑制します。

❸**日当たり改善**
季節や時間によって変化する日照角度に合わせ、傾斜させることで、植物の上方から満遍なく照射でき、キレイな形で育てられます。(徒長を抑制)

規格

品番	色	入数
DIYA-19M	ミルキーホワイト	左右1セット
DIYA-19K	アイアンブラック	

施工例❶(底板、前板ともに1×4材)



1.本体A、B各々の台座を取り外し、ベースを取り付けたい箇所に高さHを揃えて添付の木ねじ①で固定します。



2.ベースA、B各々に台座をはめ込み、任意の角度で固定し、底板、前板の順にはめ込みます。
※台座には方向性がありますので、必ず外した元のベースに取り付けてください。



3.前板を添付の木ねじ②で固定します。
※下穴Φ2～2.5加工を推奨。

施工例❷(参考例:底板(1×8材)、前板(1×2材)の組み合わせ)



1.台座をベースから外し、カットラインに沿って前板固定部を切断します。



2.折り取った底板固定部をベースにはめ込み、任意の角度で固定します。
※台座には方向性がありますので、必ず外した元のベースに取り付けてください。
3.底板を台座にのせ、添付の木ねじ③で固定します。



4.前板を添付の木ねじ②で固定する
※下穴Φ2～2.5加工を推奨。
※棚板が長い場合は、たわみ等で隙間ができる恐れがあり、ご使用状況に合わせ、中間部にも木ねじ固定をするなど補強をしてください。



●背面固定だけでなく、側面でも固定できます。
※木ねじ固定前に、本体にドリル等で貫通穴を開けてください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ドア・ニュービニツマ®（ツマ面セット）　東都興業（株）

マルヒロドア®EX



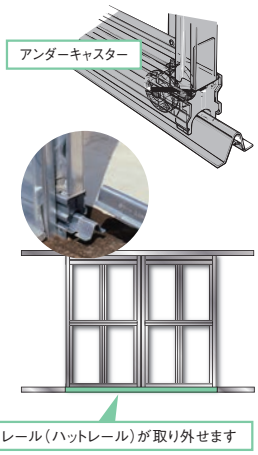

下レールが取り外せる!
アンダーキャスター式のドア

特 長

- ダアンダーキャスター式のドアです。
- ドア枠はアングル形状のテイペット2、縦中桟にテイペットMを使用しているため、耐風強度が優れています。
- 開閉部の下レールが簡単に取り外せるので、作業車の出入りがラクにできます。
- 下レールがハットレールなので、土詰まりのないスムースな開閉ができます。

品 名	セット内容
マルヒロドアEXセット	マルヒロドアEX枠
	マルヒロドアEXレールセット
	マルヒロドアEX部品セット

テイペットドア®EX



強度抜群!施工性抜群!
EXドアシリーズ

特 長

- スムースな開閉が可能なW滑車の吊り戸式のドアです。
- ドア枠はアングル形状のテイペット2、縦中桟にテイペットMを使用しているため、耐風強度が優れています。
- EX戸車セットが簡単に付け外せるため、ドアの付け外しが簡単にできます。
- ドア枠の上桟がダブルペットなので、ドアをハウスに取り付けたまま、フィルムの展張や張り替えができます。

品名	規格	
	幅（mm）	高さ（mm）
ドア枠 ・テイペットドアEX ・スライドアEX ・マルヒロドアEX	1,000 1,200 1,500	1,650 1,800 2,000 2,300 2,500 2,700 3,000

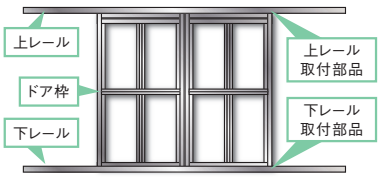

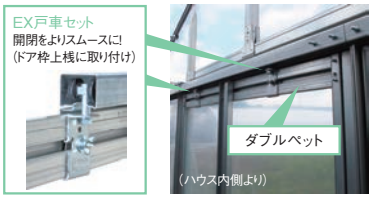

ニュービニツマ®



ツマ面に必要な部材のオールインワンパッケージ

特 長

- ツマ面サイズ（間口・棟高）とドアの種類を自由に選べるツマ面セットです。ドアはテイペットドアEX・マルヒロドアEX・スライドアEXの3種です。
- ツマ面に必要な部材（縦桟ニューエルペット、横桟ビニペットEX、取付部品）が全てセットされているため、すぐに施工ができます。
- ツマ面に強度抜群のニューエルペットを使用しているので、風に強く耐久性が優れています。
- 間口4.5m～7.2m、棟高2.6m～4.2mまでの13タイプ全43種類のニュービニツマ柱セットを用意しています。

間口	棟高	ドア幅（タイプ）			
		片開き	両開き	ドアなし	外付け
4.5m	2.6m	1.2m		B	1m
	2.9m	1.2m		B	1m
5.4m	2.8m	1.2m	1m/1.2m	B	
	3.0m	1.2m	1m/1.2m	B	
	3.2m	1.2m	1m/1.2m	B	
	3.4m	1.2m	1m/1.2m	B	
6.3m	3.3m	1.2m	1.2m	B	
	3.6m	1.2m	1.2m	B	
	3.9m	1.2m	1.2m	B	
7.2m	3.3m	1.2m	1.2m	B	
	3.6m	1.2m	1.2m	B	
	3.9m	1.2m	1.2m	B	
	4.2m	1.2m	1.2m	B	
ドアの種類		テイペットドアEX マルヒロドアEX スライドアEX			テイペットドアEX
ドアの高さ		1.65m/1.8m/2m/2.3m/2.5m			1.8m

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ヒロガーデン®ライトシリーズ（家庭菜園用ミニハウス）　東都興業（株）

ヒロガーデン®ライト 1.3A（カンノンドア仕様）



1.3坪
(4.3㎡)

特長

- ちょっとした空きスペースにも設置できるコンパクトなミニハウスです。
- フィルム止めにはニューオキペットを使用しているのでしっかり展張できます。
- ハウスに合わせた立体フィルムがセットになっています。
- 螺旋杭アンカーでハウスをしっかり固定します。

品名	規格		
	幅（mm）	奥行き（mm）	高さ（mm）
ヒロガーデンライト1,3A	1,800	2,400	2,200

ヒロガーデン®ライト TYPE-A,TYPE-B



TYPE-A（カンノンドア仕様）



TYPE-B（パイプドア仕様）

1.7坪
(5.6㎡)

特長

- プロ仕様のミニハウスで、雨風や霜から植物を守り、生育を促進します。
- 径22ミリと19ミリのパイプ骨材とフィルム止めレールを専用の部品で組み立てられるキットです。
- 丈夫な農業用ポリオレフィンフィルムを使用しています。さらに屋根部分はハウスの形に合わせた立体加工が施してあります。
- 出入口も大きく、ハウス内の高さも2メートル以上と作業性も優れています。

品名	規格		
	幅（mm）	奥行き（mm）	高さ（mm）
ヒロガーデンライト（TYPE-A,B）	1,900	3,000	2,150

ヒロガーデン®ライト 3A（カンノンドア仕様）



3坪
(9.9㎡)

特長

- パイプ、フィルム止め材、組み立て部品、フィルムが全てセットになった3坪タイプのミニハウスです。
- 屋根面は立体加工フィルムで、展張が簡単にできます。
- フィルム止めにはニューオキペットを使用しているのでしっかり展張できます。
- 螺旋杭アンカーでハウスをしっかり固定します。

品名	規格		
	幅（mm）	奥行き（mm）	高さ（mm）
ヒロガーデンライト3A	2,700	3,600	2,350

ヒロガーデン®ライト 4A（カンノンドア仕様）



4坪
(13.2㎡)

特長

- パイプ、フィルム止め材、組み立て部品、フィルムがセットになったミニハウスです。
- フィルム止めには重ね張りのできるニューオキペットを使用しています。
- 螺旋杭アンカーでハウスをしっかり固定します。

※オプションで換気セットを取り付けることができます。

品名	規格		
	幅（mm）	奥行き（mm）	高さ（mm）
ヒロガーデンライト4A	2,700	4,800	2,350

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

補強部材（雪対策・風対策部材）　東都興業（株）

トートラス®





耐荷重1.3~1.4倍
耐　風37m/s
（当社試験結果）

ダブルアーチ・ダブル直管専用の
パイプハウス補強金具

特長

- アーチパイプと直管パイプをダブルにし、トラス構造でハウスの強度を高めます。
- トートラスと専用ユニバーサルで簡単に取り付けられます。

スノポー®







突然の降雪、すぐに補強

特長

- 峰パイプをしっかり支え、ハウスの耐雪強度をアップします。
- 既設のハウスでも簡単に取り付けられます。

ハウス換気（天窓・妻窓）

ニューツマソー®



無段階開閉ツマ面換気装置

特長

- ヒモを引くだけでツマ面の無段階開閉ができます。
- ネット枠を取り付けるだけで、簡単に防虫ができます。
- 閉じるだけでロックがかかり、風でのバタつきを抑えます。
- 本体は組み立て済みのため、ヒロパイプジョイントで取り付けるだけで使用できます。

品名	規格	
	幅（mm）	高さ（mm）
ニューツマソー	1,300	600

ビックツマソー®Ⅱ



大型ハウス用ツマ面換気装置

特長

- 開口部が大きいため、大型ハウスでも換気効率抜群です。
- 開閉はニュータニカンキット102を使用し、開閉角度が自由に調整できます。
- 窓枠には耐久性に優れたカラーニューツユトールを使用しています。

品名	規格	
	幅（mm）	高さ（mm）
ビックツマソーⅡ	3,060	720

タンテンソー®



取り付け簡単、独立型の換気天窓

特長

- ヒモを引くだけで簡単に屋根面の換気ができます。
- 本体組み立て済みのため、ヒロパイプジョイント4個で簡単に取り付けられます。
- 付属のタンテンソーカバー（アルミ製）が雨の侵入を防ぎます。
- オプションのニューネットセットを使用して、防虫ネットを展張することもできます。

品名	規格	
	幅（mm）	高さ（mm）
タンテンソー	1,300	600

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ビニペット®シリーズ（フィルム止め材）　東都興業（株）

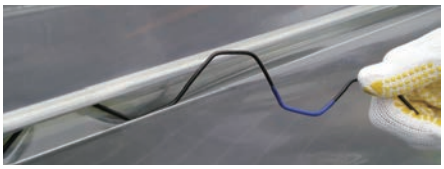

ビニペットは東都興業オリジナルのハウス用フィルム止め材です。専用のビニペットスプリングを使って、フィルムを押えます。作業は簡単、しかも経済的で機能性にも優れています。
施設園芸の普及とともに、ビニール温室の必需品として多大な信頼と人気を博し、長きに亘り、ハウス用フィルム止め材の代名詞と言われています。

スエジビニペット®EX（ビニペット®EXのスエージタイプ）



特長

- ビニペットEXの片側先端をスエージ加工してあるため、差し込むだけで簡単に接続できます。
- スエージ部分は大容量なのでフィルムをしっかり止められます。
  また、重ね張りもできます。
- スエージ部分に取付金具を使用することができます。

品名	規格（長さm）
スエジビニペットEX	4 / 5 / 6
ホワイトスエジビニペットEX	4 / 5 / 6
カラースエジビニペットEX	4 / 5 / 6
アルミスエジビニペットEX	6

オキジット®（ニューオキペット®のスエージタイプ）



特長

- 片側先端をスエージ加工してあるため、差し込むだけで簡単に接続できます。
- 深溝タイプなので多重張りができます。
- スエージ部分でも重ね張り可能。取付金具が使用できます。
- 作業性に優れ、接続部の強度がアップします。

品名	規格（長さm）
ニューオキジット	4 / 5 / 6
ホワイトニューオキジット	4/ 6
カラーニューオキジット	4/ 6

ダブルペット®（ビニペット®形状をダブルに配列肩部や裾部の張り分けに最適）



特長

- ビニペット形状を2つ並べてあるため、屋根部とサイドのフィルムを張り分けることができます。
  また、裾部での防虫ネットと止水シートの張り分けもできます。
- 深溝タイプなのでフィルムが外れにくく、防風ネット・遮光ネット・厚手のフィルムなどの多重張りが出来ます。

品名	規格（長さm）
ダブルペット（スチール）	4
カラーダブルペット	4
アルミダブルペット	4

エルペット®D（ビニペット®形状とC型鋼を一体化 高強度深溝タイプ）



特長

- ビニペット形状とC型鋼の一体型で強度が優れているので、天窓やドア用部材、ツマ柱や母屋材に適しています。
- 深溝タイプなので、防風ネット・遮光ネット・厚手のフィルムなどの多重張りができます。

品名	規格（長さm）
エルペットD	6
カラーエルペットD	6

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ビニペット®スプリング（フィルム押え材）　東都興業（株）

ヒフク®スプリング

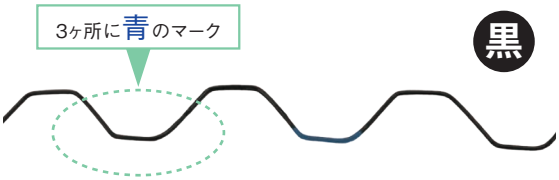



特長

- 軟質フィルム専用のビニペットスプリングです。
- 全面にブラックのコーティング（特殊樹脂製）を施しているのでフィルムや手を傷つけません。

品名	規格（長さm）	線径（mm）
ヒフクスプリング	2	2.0

ソフトスプリング





特長

- 軟質フィルム専用のビニペットスプリングです。
- 両端にブルーのコーティング（特殊樹脂製）を施しているのでフィルムや手を傷つけません。

品名	規格（長さm）	線径（mm）
ソフトスプリング	2	2.0

ビニペット®部品・パイプ部品

ヒロパイプジョイント
ビニペットとパイプを
クロスに止めます



Φ12.7/15.9/19.1/
22.2/25.4/27.2/
28.6/31.8/34.0/
38.1/42.7/48.6/
□50x50 (mm)

ドアパイプジョイント
ビニペットとパイプを
クロスに止めます
（主にツマ面）



Φ19.1/22.2/25.4/
28.6/31.8/38.1/
42.7/48.6/
□50x50 /□60x30(mm)

新平行パイプジョイント
ビニペットとパイプを
平行に止めます



Φ19.1/22.2/25.4/
28.6/31.8 (mm)

平行PJ
ビニペットとパイプを
平行に止めます



Φ19.1/22.2/25.4/
31.8/38.1/42.7/
48.6 (mm)

ユニバーサルジョイント



Φ19.1/22.2/25.4/
28.6/31.8/38.1/
42.7/48.6/□50 (mm)

パイプコーナージョイント2
ビニペットとパイプを
T型に止めます



Φ19.1/22.2/25.4/
28.6/31.8/38.1/
42.7/48.6(mm)

外ジョイント
ビニペットどうしを接続します

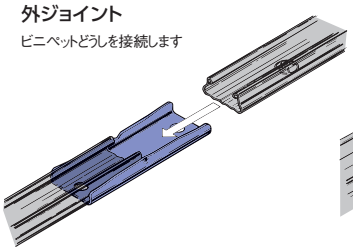

ダブルペット外ジョイント
ビニペットどうしを接続します



カチックス
パイプとパイプを
クロスに止めます



Φ19x19/22/25
22x19/22/25/32/42/48
25x19/22/25/32/42/48
32x22/25/32
38x32
42x42
48x25/48 (mm)

ヒロパイプジョイントエルD
ビニペットとエルペットDを
クロスに止めます



エルペットパイプジョイント2(ネジ式)
エルペットDとパイプを
クロスに止めます



Φ48.6 (mm)

マイカ
マイカ線を固定します
本体はビニペットに止めます



MEダブルユニバーサル
パイプとパイプをT型または
平行に止める



Φ19×19
22×19/22
25×22/25 (mm)

ME自在Tキャップ
パイプ同士をT型に止める



Φ19×19
22×19/22
25×22/25 (mm)

MEパイプクロス
パイプ同士をクロスに止める



Φ19×19/ 38
22×19/22/38
25×22/25
32×25/32
38×22/38 (mm)

MEミネックス
パイプと天井ジョイントをクロスに止める



Φ22×19
25×19/22
28×22/25
38×32 (mm)

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。



CATEGORY

06

ホース・継手

土木用ホース …… 130
サクションホース …… 133
金具・継手・バンド …… 140
散水装置 …… 144
ホース …… 145
散水・屋外冷却 …… 147

サニーホース®

サニーホースカンパニー



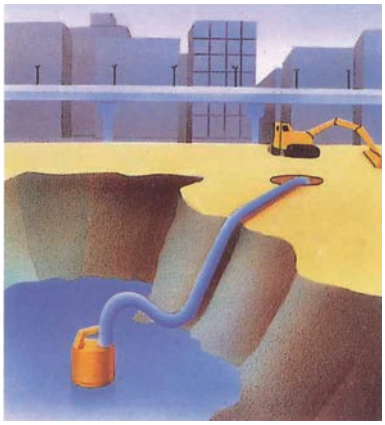

特長

- ブルーのサニーホースは、世界No.1のシェアを誇り、その高品質と経済性は世界中のユーザーから高い評価を獲得しています。
- 化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にして、タカタが開発した一体製造プラントにより、高品質で均一、そして長尺に製造された多目的ホースです。

用途

- 常用圧力は3～7kg/㎠と比較的低く設定されており、高低差の少ないところでの排水作業や臨時の送排水作業、小規模農場でのスプリンクラーによる散水などに適しています。
- 薬品にも強く液肥・農薬の散布などにも適しています。

規格

呼径 mm(インチ)	標準内径 (mm)	標準肉厚 (mm)	標準重量 (g/m)	常用圧力 (kg/㎠)
19(0.75)	19	1.30	106	6.0
25(1)	26	1.50	165	7.0
32(1.25)	33	1.45	200	7.0
40(1.5)	41	1.25	205	5.0
50(2)	53	1.30	270	4.5
65(2.5)	66	1.50	380	4.0

呼径 mm(インチ)	標準内径 (mm)	標準肉厚 (mm)	標準重量 (g/m)	常用圧力 (kg/㎠)
75(3)	78	1.70	530	4.0
100(4)	104	1.75	705	4.0
125(5)	128	1.85	935	3.0
150(6)	155	1.95	1,175	3.0
200(8)	207.5	2.20	1,785	3.0

●定尺:100m　●備考　常用圧力:20℃

大口径サニーホース®



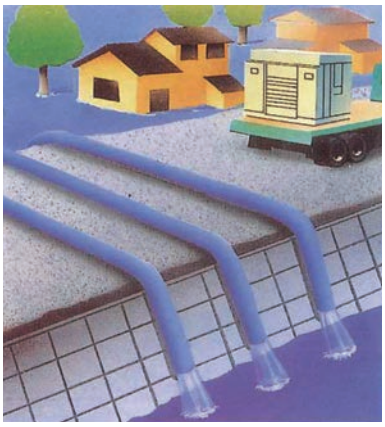

特長

- 内径250mm~400mmの大口径で、軽量・長尺なホースです。

用途

- 短時間に大量の内水を排除しなければならない災害時緊急排水用ホースに最適です。
- 水害など出水時の緊急対策として、トラックに発電機+大口径サニーホース+水中ポンプを組合わせたシステムを用意している地方自治体も増えています。

規格

呼径 mm(インチ)	標準内径 (mm)	標準肉厚 (mm)	標準重量 (g/m)	常用圧力 (kg/㎠)
250(10)	257	2.65	2,650	2.5
300(12)	308	2.55	2,910	2.0
350(14)	359	2.70	3,650	2.0
400(16)	410	2.70	4,287	2.0

●定尺:100m　●備考　常用圧力:20℃

ハイサニーホース®



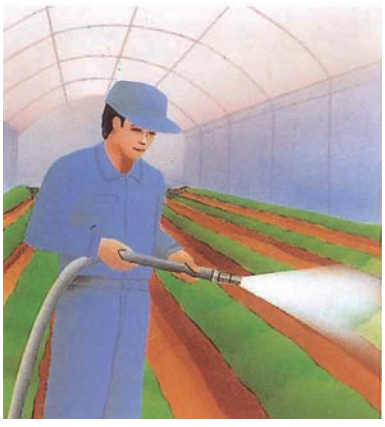

特長

- 小口径ながら常用圧力7kg/㎠と高く、ポンプに接続しての圧送に適しています。

用途

- ミニスプリンクラーによるハウス内の散水、移動式スプリンクラーによる散水、薬液の散布
- 水圧を利用した船舶や自動車などの洗浄
- グランド・工事現場における砂埃、粉塵の防止
- 段々畑などでの小水量のギアポンプ等による高揚程の圧送作業

規格

呼径 mm(インチ)	標準内径 (mm)	標準肉厚 (mm)	標準重量 (g/m)	常用圧力 (kg/㎠)
25(1)	26	1.50	165	7.0
32(1.25)	33	1.45	200	7.0

●定尺:100m　●備考　常用圧力:20℃

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ハイサニーホース®

サニーホースカンパニー

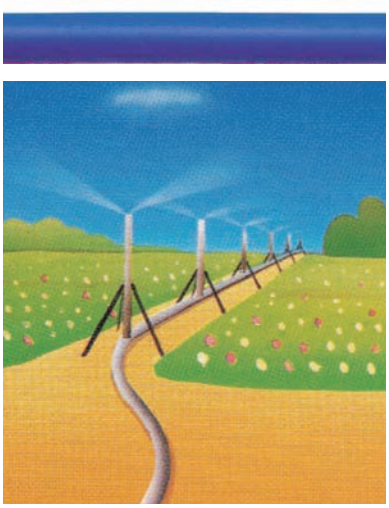

特長

- 内径40mm~50mm、常用圧力7kg/cm²とサニーホースよりも圧力が高いです。
- 低圧でも破損率の高い土木・建設現場においては、サニーホースより耐久性があるのでご利用ください。

用途

- 高揚程ポンプによる排水、牧場・畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。

規格

呼径 mm(インチ)	標準内径 (mm)	標準肉厚 (mm)	標準重量 (g/m)	常用圧力 (kg/cm²)
40(1.5)	40	1.45	230	7.0
50(2)	52	1.60	333	7.0

- 定尺:100m　- 備考　常用圧力:20℃

ヘビーデューティーサニーホース®

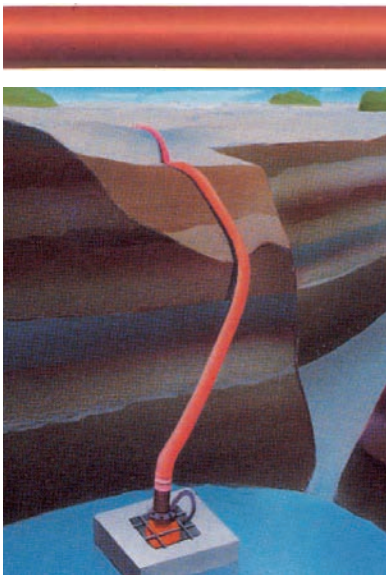

特長

- 常用圧力4.5~10.5kg/cm²、破壊圧力最大31.5kg/cm²と、強靭で摩耗に強いホースです。

用途

- 山間部における土木工事やダム工事など、高度差のある現場でも排水作業に適しています。
- 耐摩耗性に優れた性能により、サンドポンプによる土砂やヘドロを含んだ汚水の排水、コンクリートミルクや法面への種子の吹付けなどに使用することができます。

規格

呼径 mm(インチ)	標準内径 (mm)	標準肉厚 (mm)	標準重量 (g/m)	常用圧力 (kg/cm²)
40(1.5)	40	1.90	290	10.5
50(2)	52.5	2.05	420	10.5
65(2.5)	66	2.15	540	10.5
75(3)	78.5	2.25	660	9.0
100(4)	104	2.55	1,000	9.0
150(6)	155	2.95	1,680	7.0
200(8)	207	2.95	2,200	5.0

- 定尺:100m　- 備考　常用圧力:20℃

サニージャパン



特長

- 化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にして、タカタが開発した一体製造プラントにより、高品質と経済性を実現した一般送排水用の低圧ホースです。
- 常用圧力は2.5~3.5kg/cm²と低く設定されています。

用途

- 高低差の少ないところでも排水作業や臨時の送排出作業
- 小規模農場でのスプリンクラーによる散水
- 薬品にも強く液肥・農薬の散布

規格

呼径 mm(インチ)	標準内径 (mm)	標準肉厚 (mm)	標準重量 (g/m)	常用圧力 (kg/cm²)
50(2)	53	1.15	225	3.5
75(3)	78	1.40	420	3.0
100(4)	104	1.40	600	3.0
150(6)	155	1.55	960	2.5
200(8)	207.5	1.75	1,430	2.5

- 定尺:100m　- 備考　常用圧力:20℃



ホース印字/商品概要



梱包

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

indus Maxflo SD ／ indus Maxflo

(株)カクイチ



特長

- 継ぎ手を使わずに長距離の送･排水が可能です。
- 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。
- 切売りが容易なカットマーク入り。
- 50m、100m品には検尺入り。
- 10m、20m、30mのカット品もご用意しております。

※1~2インチの10m、20m、30mのカット品は、ネット梱包されておりますので入数をご確認ください。

用途

- 一般の送･排水
- 高低差の少ない所での送･ 排水作業
- 土木建設用(排水･給水･汚水処理等)
- 膜業用(給水･排水･灌漑等)
- 鉱工業用(排水･給水等)

現場使用例



indus Maxflo SD 標準仕様

呼称サイズ		標準内径	標準肉厚	許容圧力		標準重量	定尺(入数)				
インチ	mm	mm	mm	MPa	kgf/cm²	g/m	10m	20m	30m	50m	100m
1	25	26.5	1.1	0.7	7	120	⑦	⑤	⑤	①	①
1･1/4	32	33.0	1.2	0.7	7	160	⑦	⑤	⑤	①	①
1･1/2	38	40.0	1.2	0.5	5	195	⑤	③	③	①	①
2	50	52.0	1.2	0.45	4.5	250	⑤	③	③	①	①
2･1/2	65	65.0	1.4	0.4	4	360	–	–	–	①	①
3	75	78.0	1.4	0.4	4	430	①	①	①	①	①
4	100	103.0	1.5	0.4	4	605	①	①	①	①	①
5	125	129.0	1.6	0.3	3	805	–	①	①	①	①
6	150	154.0	1.6	0.3	3	960	①	①	①	①	①
8	200	207.0	1.9	0.3	3	1525	①	①	①	①	①

使用温度範囲:0℃~35℃　色:ブルー

indus Maxflo 標準仕様

呼称サイズ		標準内径	標準肉厚	許容圧力		標準重量	定尺(入数)				
インチ	mm	mm	mm	MPa	kgf/cm²	g/m	10m	20m	30m	50m	100m
10	250	259.0	2.8	0.25	2.5	2865	–	①	①	①	①
12	300	310.0	3.0	0.2	2	3665	–	①	①	①	①
※14	350	359.0	3.0	0.2	2	4300	※在庫確認願います				
※16	400	410.0	3.2	0.2	2	5335					

使用温度範囲:0℃~35℃　色:ブルー

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

indus CX

（株）カクイチ



耐圧力・耐久性・柔軟性抜群でハードな使用に応える耐圧コルゲートサクションホース

規格

呼称サイズ		標準内径	標準外径	ピッチ	許容圧力		許容曲げ半径	標準重量
インチ	mm	mm	mm	mm	MPa	kgf/cm²	mm以上	g/m
1	25	25.0	33.5	7.5	0.5	5	90	325
1・1/4	32	31.5	40.4	8.5	0.5	5	100	400
1・1/2	38	38.0	48.0	9.0	0.5	5	130	535
2	50	50.8	62.4	10.0	0.5	5	180	805
2・1/2	65	63.5	77.1	14.0	0.5	5	220	1,075
3	75	76.4	91.6	15.0	0.5	5	300	1,480
4	100	101.6	120.0	16.0	0.5	5	480	2,510
5	125	125.9	150.9	22.0	0.5	5	650	3,935
6	150	152.4	181.4	24.0	0.5	5	700	5,505
8	200	203.7	236.1	28.0	0.5	5	1,100	8,805
10	250	254.0	292.0	32.0	0.25	2.5	1,750	12,425
12◎	300	304.8	347.0	34.0	0.25	2.5	2,050	16,615

◎受注生産品

用途

- 農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用
- 高揚程・急斜面での流体輸送
- 高粘度流体の輸送

indus GM2



『インダスGM』の軽量タイプ。約1Mごとにカットマーク表示があり、カット長さや残量の確認が容易です

規格

呼称サイズ		標準内径	標準外径	ピッチ	許容圧力		許容曲げ半径	標準重量
インチ	mm	mm	mm	mm	MPa	kgf/cm²	mm以上	g/m
1	25	25.0	30.0	6.0	0.6	6	180	275
1・1/4	32	32.0	37.2	6.5	0.5	5	300	360
1・1/2	38	38.0	43.8	7.5	0.4	4	360	470
2	50	50.8	57.8	8.5	0.4	4	480	755
2・1/2	65	63.5	72.5	9.5	0.4	4	540	1,230
3	75	76.2	85.0	10.0	0.4	4	840	1,435
4	100	101.6	113.4	11.0	0.4	4	1,080	2,545

用途

- 農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用
- 粉流体の輸送用

indus GM



軟質部が透明で輸送物が確認でき、外圧に強く、耐久性・保形性に優れた使いやすいフラットタイプ・サクションホース

規格

呼称サイズ		標準内径	標準外径	ピッチ	許容圧力		許容曲げ半径	標準重量
インチ	mm	mm	mm	mm	MPa	kgf/cm²	mm以上	g/m
3/4	19	19.0	24.0	5.5	0.6	6	120	220
1	25	25.0	31.0	6.0	0.6	6	180	180
1・1/4	32	32.0	38.2	6.5	0.5	5	300	300
1・1/2	38	38.0	44.4	7.5	0.4	4	360	360
2	50	50.8	59.8	8.5	0.4	4	480	480
2・1/2	65	63.5	73.5	9.5	0.4	4	540	540
3	75	76.2	86.0	10.0	0.4	4	780	780
4	100	101.6	115.2	11.0	0.4	4	1,260	1,260
5	125	127.0	141.0	11.5	0.3	3	1,620	1,620
6	150	152.4	166.0	13.5	0.25	2.5	2,880	2,880
8	200	203.2	220.4	17.5	0.2	2	3,300	3,300

用途

- 農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用
- 粉流体の輸送用

詳細情報は、こちらをチェック

https://www.kakuichi-hose.jp/doboku-house.html

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

V.S.カナラインA

カナフレックスコーポレーション(株)



金具取付例



外筒加締(JISフランジ付き)



パワーロックバンド締め
(OZ-CP付き)

構造図



■Φ100用直管継手サクション専用



特長

- 補強コード入りで最大許容圧力0.5MPa耐圧性能をそなえています。
- 軽量でフレキシブルなホースです。
- V.S.ホースの耐圧タイプです。

用途

- 一般用デリバリー・サクション用
- 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に
- ダンバー車のサクション用に

詳細情報は、こちらをチェック

https://kanaflex.co.jp/i-materials/i-materials-738/

規格

常温=25℃

型番(注)	長さ(M)	呼称 mm	呼称 インチ	内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) MPa以下 [kgf/㎠]	使用温度範囲 ℃	許容曲げ半径 mm以上
VS-KL-025-	T	25	1	25.4	34.5	7.5	375	50	0.5[5.1]	−10〜50	105
VS-KL-032-	T	32	1¼	32.0	42.0	8.5	480	50	0.5[5.1]	−10〜50	120
VS-KL-038-	T	38	1½	38.0	48.6	9.0	662	50	0.5[5.1]	−10〜50	150
VS-KL-050-	T	50	2	50.8	62.4	10.0	920	50	0.5[5.1]	−10〜50	225
VS-KL-065-	T2・T5	65	2½	63.5	78.5	14.3	1260	20・50	0.5[5.1]	−10〜50	270
VS-KL-075-	T2・T5	75	3	76.2	91.5	15.1	1600	20・50	0.5[5.1]	−10〜50	375
VS-KL-090-	T2・T5	90	3½	88.9	106.5	16.2	2260	20・50	0.5[5.1]	−10〜50	480
VS-KL-100-	T2・T5	100	4	101.6	120.0	16.4	2600	20・50	0.5[5.1]	−10〜50	540
VS-KL-125-	T	125	5	125.9	151.0	22.0	4100	20	0.5[5.1]	−10〜50	630
VS-KL-150-	T	150	6	152.4	182.0	24.0	5800	20	0.5[5.1]	−10〜50	780
VS-KL-200-	T	200	8	203.7	237.0	28.0	8200	10・※20	0.5[5.1]	−10〜50	1200
VS-KL-250-	T	250	10	254.0	295.0	32.0	13300	5・※10	0.25[2.5]	−10〜50	1890
VS-KL-300-	T	300	12	304.8	347.0	34.0	15300	5・※10	0.25[2.5]	−10〜50	2190

●※印は受注生産にて対応させていただきます。ロット及び納期は担当営業にご確認ください。
(注)末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「Φ100を15Mの場合」VS-KL-100-15

カナパワーホースニューAT



金具取付例



外筒加締(JISフランジ付き)



内筒拡大(専用Sカラー付き)

構造図



特長

- 内層ゴムに高耐摩耗性ゴムを採用
- 最大許容圧1.0MPa耐圧性に優れています。
  (外筒加締全サイズΦ50〜300)
- 樹脂ホース並の柔軟性と軽さをそなえています。
- 外圧に強く形状変化が少ない構造です。
- フリーカッティング構造です。
- 加圧時の伸びが少ない構造です。
- サクション・デリバリー共用です。

用途

- 泥水シールド工法・リバース工法等の土木工事の泥水の吸圧送
- 一般土木工事の泥水の吸圧送
- 砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送
- 浚渫・埋立工事用

詳細情報は、こちらをチェック

https://kanaflex.co.jp/i-materials/i-materials-753/

規格

常温=25℃

型番(注)	長さ(M)	呼称 mm	呼称 インチ	内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) MPa以下 [kgf/㎠]	使用温度範囲 ℃	許容曲げ半径 mm以上
KPW-AT-050-	T2・T5	50	2	50.8	68.5	10.0	1680	20・50	1.0[10.2]	−10〜50	600
KPW-AT-065-	T2・T5	65	2½	63.5	86.5	14.3	2255	20・50	1.0[10.2]	−10〜50	750
KPW-AT-075-	T2・T5	75	3	76.2	99.0	15.1	2560	20・50	1.0[10.2]	−10〜50	750
KPW-AT-100-	T2・T5	100	4	101.6	128.0	16.4	4240	20・50	1.0[10.2]	−10〜50	1250
KPW-AT-125-	T	125	5	127.0	159.0	22.0	5990	20・※30	1.0[10.2]	−10〜50	1700
KPW-AT-150-	T	150	6	152.4	188.4	22.0	7900	20・※30	1.0[10.2]	−10〜50	2000
KPW-AT-200-	T	200	8	203.0	246.5	26.0	13480	10・※20	1.0[10.2]	−10〜50	2250
KPW-AT-250-	T	250	10	254.0	303.0	25.5	18730	5・※10	1.0[10.2]	−10〜50	5000
KPW-AT-300-	T	300	12	304.8	353.0	28.0	22500	5・※10	1.0[10.2]	−10〜50	7500

●最大の長さの場合、ロットにより別途運賃が必要となる場合がありますので発注時にご確認ください。●※印は受注生産にて対応させていただきます。ロット及び納期は担当営業にご確認ください。
(注)末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「Φ100を15Mの場合」KPW-AT-100-15

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

V.S.-CL型

カナフレックスコーポレーション(株)

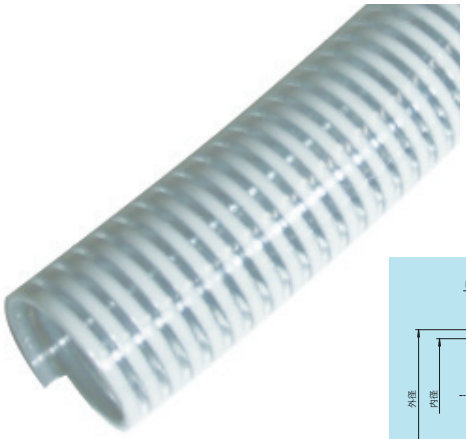

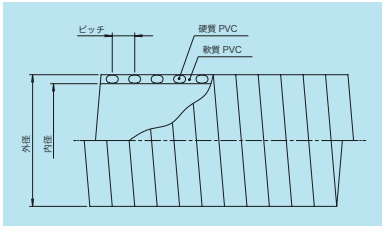

特長

- V.S.-C3型に比べて質量が約5%～15%軽量化
- 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行なえます。

用途

- 一般デリバリー・サクション用
- 工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用

金具取付例



フープバンド締め
(OZ-CP付き)
フープの場合
※専用の工具が必要です。

規格

型番(注)		呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) MPa以下 [kgf/㎠]	使用温度範囲 ℃	許容曲げ半径 mm以上
	長さ(M)	mm	インチ								
VS-CL-019-	T	19	3/4	19.0	23.4	5.5	50	195	0.392	−10～50	275
VS-CL-025-	T	25	1	25.4	29.6	5.5	50	257	0.4[4.1]	−10～50	275
VS-CL-032-	T	32	1¼	32.0	36.7	6.0	50	342	0.35[3.6]	−10～50	375
VS-CL-038-	T	38	1½	38.0	42.8	7.5	50	413	0.35[3.6]	−10～50	475
VS-CL-050-	T	50	2	50.8	57.0	8.5	50	700	0.3[3.1]	−10～50	610
VS-CL-065-	T2・T5	65	2½	63.5	71.0	9.5	20・50	1000	0.3[3.1]	−10～50	800
VS-CL-075-	T2・T5	75	3	76.2	84.0	9.5	20・50	1225	0.25[2.5]	−10～50	1360
VS-CL-100-	T2・T5	100	4	101.6	111.5	11.0	20・50	2170	0.25[2.5]	−10～50	1450
VS-CL-125-	T	125	5	127.0	139.0	11.5	20	3090	0.25[2.5]	−10～50	2500
VS-CL-150-	T	150	6	152.4	166.0	13.5	20	4030	0.2[2.0]	−10～50	2900
VS-CL-200-	T	200	8	203.2	220.0	17.7	10・20※2	7070	0.15[1.5]	−10～50	3000

● ※印は受注生産にて対応させていただきます。ロット及び納期は担当営業にご確認ください。
(注)末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「Φ100を15Mの場合」VS-CL-100-15

アコーディオンダクトホース



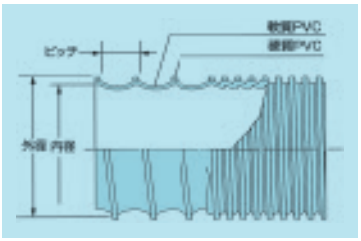

特長

1. 自由自在に伸縮でき、1/3～1/3.5のコンパクトサイズで収納できます。
2. 大口径でありながらΦ200で約2kg/mと軽く、しかもコンパクトにできるので、運搬も容易です。

用途

- マンホール・トンネル内工事の送・排気用
- その他、各分野の送・排気、集塵用

規格

型番(注)		呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) MPa以下 [kgf/㎠]	使用温度範囲 ℃	許容曲げ半径 mm以上
	長さ(M)	mm	インチ								
DC-AC-200-	T	200	8	200.0	214.0	40.0	2040	10	0.010[0.10]	-0.0022[-0.022]	200
DC-AC-250-	T	250	10	250.0	265.0	40.0	2470	10	0.008[0.08]	-0.0020[-0.020]	250
DC-AC-300-	T	300	12	300.0	316.0	50.0	3330	10	0.006[0.06]	-0.0015[-0.015]	300
DC-AC-350-	T	350	14	350.0	367.0	50.0	4090	10	0.005[0.05]	-0.0014[-0.014]	350
DC-AC-400-	T	400	16	400.0	418.0	60.0	4950	10	0.004[0.04]	-0.0010[-0.010]	450
DC-AC-450-	T	450	18	450.0	469.0	60.0	6020	10	0.004[0.04]	-0.0010[-0.010]	450
DC-AC-500-	T	500	20	500.0	520.0	60.0	6560	10	0.003[0.03]	-0.0010[-0.010]	500
DC-AC-550-	T	550	22	550.0	570.0	60.0	7230	10	0.003[0.03]	-0.0007[-0.007]	550

(注)末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。例)「Φ100を15Mの場合」DC-AC-100-15

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

タイパワーホース WR型 ※WR型は右巻きです。

タイガースポリマー(株)

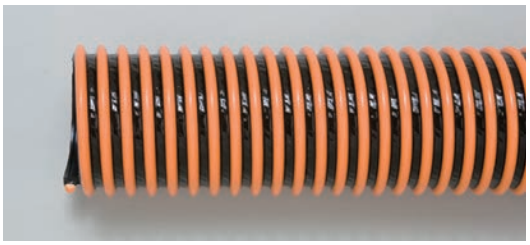

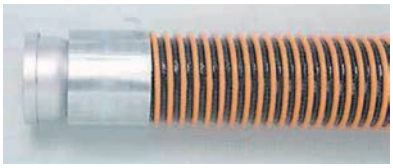

WR型外筒カシメ式

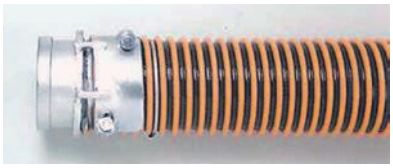

WR型アールパワーバンド締め溶接

特長

- 許容圧力1.0MPa{10.2kgf/cm²}と耐圧性に優れています。（外筒加締、内筒拡大金具の場合）
- 内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
- 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。

用途

- 泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送
- 土木工事の泥水の吸圧送
- 耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送

施工事例



構造図



規格

呼径 (Φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	許容圧力(20℃) Mpa以下/[kgf/cm²以下]	減圧変形温度 (-0.1Mpa/-760mmHg)(℃)	許容曲げ半径 (mm以上)	参考質量 (g/m)	定尺 (m)
38	38.1±0.5	52.3	9	1.00[10.2]	65	400	960	50
50	50.8±1.0	66.8	10	1.00[10.2]	65	450	1,300	20·50
65	63.5±1.0	81.8	14.3	1.00[10.2]	65	550	1,700	
75	76.2±1.0	97	15.1	1.00[10.2]	65	750	2,200	
100	101.6±1.5	128	16.5	1.00[10.2]	65	1,250	4,180	
125	127.0±2.0	156.1	22	1.00[10.2]	60	1,500	5,320	20·(50)
150	152.4±2.0	187	24	1.00[10.2]	60	2,000	7,260	
200	203.0±2.0	245	25	1.00[10.2]	60	2,250	11,800	10·20
(250)	254.0±2.5	300	27	1.00[10.2]	50	4,000	18,230	5
(300)	304.8±2.5	351	28	0.50[5.1]	50	5,000	21,320	

※許容圧力は金具及びバンドの取り付け方法により異なります。(工事現場等での取り付けはご注意願います。)
※(　　)は受注生産品です。

詳細情報は、こちらをチェック
https://tigers.jp/product/detail/37

タイパワーホース WR-S型 (受注生産品) ※WR-S型は右巻きです。

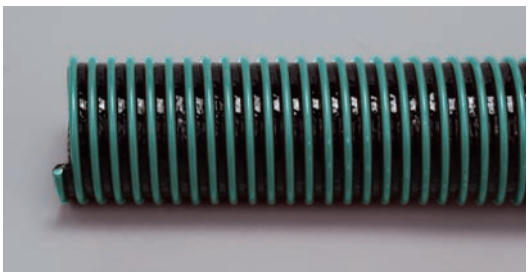

特長

- 許容圧力2.0MPa{20.4kgf/cm²}(内筒拡大金具の場合)です。
- 内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
- 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。

用途

- 泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送（特にシールドの排泥配管用。）
- 土木工事の泥水の吸圧送
- 砂、砂利、ヘドロ等の吸圧送
- 耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送

構造図



規格

呼径 (Φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	許容圧力(20℃) Mpa以下/[kgf/cm²以下]	減圧変形温度 (-0.1Mpa/-760mmHg)(℃)	許容曲げ半径 (mm以上)	参考質量 (g/m)	定尺 (m)
50	50.8±1.0	70	10	2.00[20.4]	65	650	1,580	20·50
75	76.2±1.0	101	15.1	2.00[20.4]	65	1,100	3,000	
100	101.6±1.5	134	16.5	2.00[20.4]	65	1,500	5,200	
150	152.4±1.5	192.5	24	2.00[20.4]	65	2,050	9,400	20
200	203.0±2.0	250	25	2.00[20.4]	65	3,250	14,500	10

※ホースの耐圧性能を十分に発揮させるために、金具は、内筒拡大方式になります。

詳細情報は、こちらをチェック
https://tigers.jp/product/detail/38

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

クリスタルホースF-3型

タイガースポリマー(株)



施工事例





特長

- 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
- 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
- サクション・デリバリー用に適しています。

用途

- 農業・土木工事等の吸排水用

詳細情報は、こちらをチェック

https://tigers.jp/product/detail/34

規格

呼径(Φ)	内径(mm)	外径(mm)	ピッチ(mm)	許容圧力(20℃)Mpa以下/[kgf/㎠以下]	減圧変形温度(-0.1Mpa/-760mmHg)(℃)	許容曲げ半径(mm以上)	参考質量(g/m)	定尺(m)
19	19.0±0.5	24.5	6	0.60[6.1]	70	115	220	20·50
25	25.4±0.5	30.4	6	0.50[5.1]	65	275	280	20·50
32	32.0±0.5	38	6.5	0.45[4.6]	65	375	400	20·50
38	38.1±0.5	44	7	0.40[4.1]	60	475	529	20·50
50	50.8±1.0	58	8	0.30[3.1]	60	610	790	20·50
65	63.5±1.0	72.2	8.5	0.30[3.1]	55	800	1,250	20·50
75	76.2±1.0	85.1	9	0.25[2.5]	55	1,360	1,440	20·50
90	89.0±1.0	99.5	9.5	0.25[2.5]	55	1,400	1,945	20·(50)
100	101.6±1.5	112.6	10	0.25[2.5]	55	1,450	2,390	20·50
125	127.0±1.5	139.5	11	0.25[2.5]	50	2,500	3,100	20
150	152.4±1.5	167.5	13	0.25[2.5]	50	2,900	4,360	10·20
200	203.0±1.5	221.5	17.2	0.20[2.0]	45	3,000	7,270	10·20

※(　)は受注生産品です。

タイパワーホースWS型　※WS型は右巻きです。

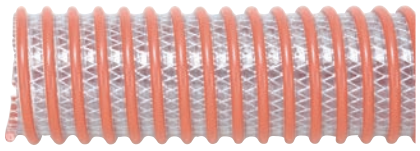

施工事例





特長

- WT型の耐圧タイプです。
- 補強コード入りなので耐圧性に優れています。
- 軽量で柔軟性に優れています。
- デリバリー、サクション用に適しています。

用途

- 土木工事等の吸排水用

詳細情報は、こちらをチェック

https://tigers.jp/product/detail/36

規格

呼径(Φ)	内径(mm)	外径(mm)	ピッチ(mm)	許容圧力(20℃)Mpa以下/[kgf/㎠以下]	減圧変形温度(-0.1Mpa/-760mmHg)(℃)	許容曲げ半径(mm以上)	参考質量(g/m)	定尺(m)
25	25.4±0.5	34.4	8	0.50[5.1]	70	90	320	50
32	31.8±0.5	42	9	0.50[5.1]	70	120	440	50
38	38.1±0.5	49.5	9	0.50[5.1]	65	150	630	20·50
50	50.8±1.0	62.8	10	0.50[5.1]	65	200	860	20·50
65	63.5±1.0	78	14.3	0.50[5.1]	60	250	1,230	20·50
75	76.0±1.0	90.8	15.1	0.50[5.1]	60	350	1,410	20·50
100	101.6±1.5	119	16.5	0.50[5.1]	60	500	2,350	20·50
125	127.0±1.5	151	22	0.50[5.1]	55	600	3,885	20·(50)
150	152.4+2.0-1.5	180	24	0.50[5.1]	55	750	5,130	20·(50)
200	203+2.0-1.5	235	28	0.50[5.1]	50	1,200	7,950	10·20
250	254+3.0-2.0	293.5	32	0.25[2.5]	50	1,800	11,800	5
(300)	304.8+3.0-2.0	350	34	0.25[2.5]	45	2,100	19,000	5
(350)	355.6±3.0	410	37	0.25[2.5]	45	2,500	25,000	5

※許容圧力は金具及びバンドの取り付け方法により異なります。(工事現場等での取り付けはご注意願います。)　※(　)は受注生産品です。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ラインエース

東拓工業(株)

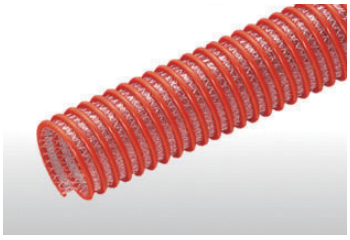

特長

- SDホースの耐圧タイプです。
- 補強コード入りで許容圧力0.50MPa{5.1kgf/㎠}の耐圧性能をそなえています。(Φ250、Φ300は0.25MPa{2.5kgf/㎠}です。)

用途

- 一般デリバリー・サクション用。
- 水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。
- ダンパー車のサクション用に。

規格

呼び径	内径	外径	ピッチ	参考質量	定尺	許容圧力(常温)	許容曲げ半径
	mm	mm	mm	g/m	m	MPa{kgf/㎠}	mm
25{1}	25.4	34.9	7.5	400	50	0.50{5.1}	105
32{1¼}	32	42.5	8.5	520			120
38{1½}	38	48.8	9	680			150
50{2}	50.8	63.4	10	950			225
65{2½}	63.5	78.5	14.3	1,305	20・50		270
※75{3}	76.2	92	15.1	1,635			375
※100{4}	101.6	120	16.4	2,620			540
125{5}	125.9	152.5	22	4,220	20		630
150{6}	151.4	180	24	5,860			780
200{8}	203.7	237	28	8,590	10		1,200
250{10}	254	295	32	13,540	5	0.25{2.5}	1,890
300{12}	304.8	347	34	16,260			2,190

※印のサイズは鋼管に直結できます。

詳細情報は、こちらをチェック

http://www.totaku.co.jp/product/ippan/

TAC SD-C3

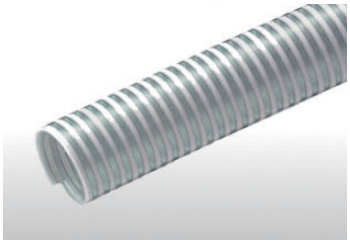

特長

- TAC SD-Cの軽量タイプです。

用途

- サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。
- 農業、工業、土木建設の吸・排水用。

規格

呼び径	内径	外径	参考質量	定尺	許容圧力(常温)	許容曲げ半径
	mm	mm	g/m	m	MPa{kgf/㎠}	mm
25{1}	25.4	30.6	280	50	0.60{6.1}	275
32{1¼}	32	37.6	390		0.50{5.1}	375
38{1½}	38	44	485		0.40{4.1}	475
50{2}	50.8	58.5	825		0.35{3.6}	610
65{2½}	63.5	72.6	1,195	20・50		800
※75{3}	76.2	85.5	1,470			1,360
※100{4}	101.6	113	2,530	20	0.30{3.1}	1,450
125{5}	127	139	3,300			2,500
150{6}	152.4	166	4,360		0.25{2.5}	2,900
200{8}	203.2	221.2	7,610	10	0.20{2.0}	3,000

※印のサイズは鋼管に直結できます。

詳細情報は、こちらをチェック

http://www.totaku.co.jp/product/ippan/index.php?m=Print&id=36

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

GSサクションNS型

弘進ゴム(株)

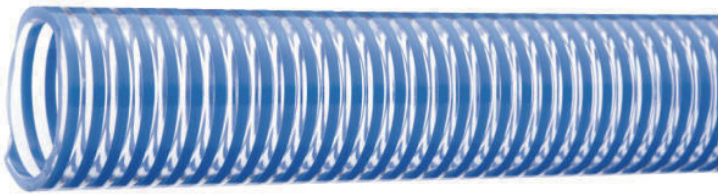

規格

呼称	内径mm	外径mm	肉厚mm	ピッチmm	標準重量g/m	使用圧力 23℃Mpa	破裂圧力 23℃Mpa	最小曲半径mm	定尺m
19	19.1	24.3	2.6	6	230	-0.1～0.40	1.6	150	50
25	25.4	31	2.8	5.9	320	-0.1～0.40	1.6	150	20･50
32	31.8	37.4	2.8	6.2	400	-0.1～0.35	1.4	210	20･50
38	38.1	43.9	2.9	6.6	480	-0.1～0.30	1.3	270	20･50
50	50.8	58.2	3.7	8	810	-0.1～0.30	1.3	360	20･50
65	63.5	72.1	4.3	8.4	1,180	-0.1～0.30	1.3	500	20･50
75	76.2	86.6	5.2	10.2	1,690	-0.1～0.30	1.2	600	20･50
90	88.9	99.5	5.3	10.3	2,020	-0.1～0.25	1.1	750	20
100	101.6	112.6	5.5	10.5	2,380	-0.1～0.25	1.1	900	20･50
125	127	140.6	6.8	11.5	3,640	-0.1～0.20	1	1,200	20
150	152.4	168	7.8	12.7	5,010	-0.1～0.20	1	1,500	10･20
200	203.2	223.4	10.1	15	8,650	-0.1～0.20	0.9	2,100	10･20

特長

- 内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
- 軟質部が透明で内部流体の確認ができます。
- カットマーク付きです。

詳細情報は、こちらをチェック

https://www.kohshin-grp.co.jp/processed/search/hose/h0043.html

GSパワーラインOM型



規格

呼称	内径mm	外径mm	肉厚mm	ピッチmm	標準重量g/m	使用圧力 23℃Mpa	破裂圧力 23℃Mpa	最小曲半径mm	定尺m
25	25.4	34.2	1.5	7.5	340	-0.1～0.50	1.5	70	20･50
32	31.8	41.6	1.7	8.5	450	-0.1～0.50	1.5	90	20･50
38	38.1	48.7	1.9	10	580	-0.1～0.50	1.5	140	20･50
50	50.8	63.4	2.4	12	900	-0.1～0.50	1.5	200	20･50
65	63.5	77.9	2.6	14	1,240	-0.1～0.50	1.5	250	20･50
75	76.2	93.2	3	16	1,690	-0.1～0.50	1.5	370	20･50
100	101.1	119	3.7	16.5	2,450	-0.1～0.50	1.5	550	20･50
125	126	152	4.8	22	4,100	-0.1～0.50	1.5	650	20
150	152.4	185	5.3	22	6,500	-0.1～0.50	1.5	800	20
200	203.4	242	5.5	28	9,100	-0.1～0.50	1.2	1,500	20

特長

- 補強糸入りで耐圧性能に優れています。
- 軟質部が透明で内部流体の確認ができます。
- 外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。

詳細情報は、こちらをチェック

https://www.kohshin-grp.co.jp/processed/search/hose/h0052.html

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

継手

（株）築地製作所

SNストレート・ホースニップル



SS41

呼径	D1	D3	L	入数
12	10.6	13.0	55	500
15	13.1	15.2		200
19	16.1	19.1	71	
25	22.5	25.4	89	170
32	29	31.7	95	80
40	34.5	38.1	100	50
50	47.2	50.8	121	
65	60.0	63.5	140	30
75	72.7	76.2	160	20
100	95.6	101.6	193	10
125	120	126	220	
150	144	152.4	250	6
200	194	203.2	320	4
250	245	252	356	2

単位:mm

ホースカップリング（ガス山）・HC



亜鉛ダイカスト



B.S.

呼び径	A	B	C	重量g
12	68	13	40	70
19	72	19	45	100
25	84	25	57	200
32	105	33	69	220
38	115	38	78	430
50	139	50	98	800
65	177	64	110	1,250
75	200	75	138	1,770
100	240	100	170	3,800

材質:①真鍮②亜鉛　　単位:mm

L型・ホースニップル



呼径	D3（外径）	L（長さ）	A	T	入数
50	50.8	139	87	2.0	20
75	76.2	180	103.7		10
100	101.6	223	122	3.0	
150	152.4	300	149		4
200	203.2	410	209	3.8	2

単位:mm

雄ネジ竹の子・OT FC・PP・AL（材質）



呼び径	A	B	C	PT
19	61	21	38	¾
25	68	26		1
32	70	33	45	1¼
38	78	38	50	1½
50	90	52	60	2
65	109	65	72	2½
75	118	77	85	3
100	144	103	104	4

※寸法表はFC材質用ですが変わる事もあります。　　単位:mm

ハンドル付（メス）





鉄板製ストレーナー・ST



SS41

呼び径	A	B	D	F×n	L
19	85	70	19.0	6×5	120
25	85	75	25.4	6.5×5	130
32	127	70	31.8	7.5×5	145
38	135	75	38.1	8×5	150
50	135	75	50.8	8×5	
65	165	100	63.5	12×5	210
75	165	100	76.2	11×5	
100	190	95	101.6	12×5	220
125	215	115	127.0	16×5	245
150	225	190	152.4	19×7	350

単位:mm

籐カゴ・FS



呼び径	A	B
100	150	115
150	220	160
200	250	310
250	285	255
300	365	310
350	385	350
400	440	400
450	495	450
500	550	500

単位:mm

金具類

サクションバンド（H.B）



SS41、SUS304



SUS304

呼び径		締付範囲 最大-最小	板厚×板幅	ボールド
1	25	43−39	3×16	¼×32
1¼	32	47−42		
1½	38	55−50		¼×38
2	50	65−60		
2½	65	85−78	3×19	⅜×45
3	75	95−85		
3½	90	100−90		
4	100	126−115	3×22	
4½	115	135−125	4.5×25	⅜×65
5	125	153−142		
6	150	175−165	4.5×32	½×65
7	175	205−195		½×75
8	200	225−115	6×38	½×75
10	250	300−285	6×41	⅝×90

単位:mm

SYバンド



材質…鉄製・ステンレス製
用途…ダクトホース用

サイズ	締付範囲 最大	最小
1¼	37	30
1½	42	32
2	57	47
2½	71	61
3	81	71
3½	96	86
4	110	90
4½	121	101
5	131	111
6	157	137
7	182	162
8	210	190

単位:mm

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

町野式継手／樹脂カムロック　（株）築地製作所

A101（町野メス）



材質:真鍮

寸法

呼径	D	L	梱包
19	19.5	52	100
25	25.4	59.5	100
32	32	68	50
38	38.1	70	50
50	51	90	30
65	63	109	10
75	75	75	9

異径町野式継手 メス×タケノコ



材質:真鍮

寸法

呼径	D	B	L	梱包
25×19	19.5	29	60	50
40×15	16	44.5	75	25
40×19	19.5	44.5	75	25
40×25	25.4	44.5	78	25
50×15	16	56.5	80	25
50×19	19.5	56.5	83	24
50×25	25.4	56.5	85	20
50×40	38.1	56.5	97	20

C103（町野オス×外ネジ）



材質:真鍮

寸法

呼径	A	L	梱包
25	29.0	53.0	100
32	35.0	63.0	50
38	43.5	64.8	50
50	55.6	75.7	25

D104（町野メス×外ネジ）



材質:真鍮

寸法

呼径	B	L	梱包
25	29.0	48.0	100
38	44.5	48.0	20
50	56.5	55.0	20

E105（町野オス×内ネジ）



材質:真鍮

寸法

呼径	A	L	梱包
25	29.0	53.0	100
32	35.0	63.0	50
38	43.5	64.8	50
50	55.6	75.7	25

F106（町野メス×内ネジ）



寸法

呼径	B	L	梱包
25	29.0	48.0	100
32	36.0	48.0	50
38	44.5	48.0	20
50	56.6	48.0	20

町野式継手（セット）



材質:真鍮

寸法

呼径	D3	C	L	梱包
19	19.5	40.0	89	40
25	25.4	46.0	98	30
32	32.0	61.0	118	20
40	38.1	74.5	125	20
50	51.0	90.0	155	16
65	63.0	109.0	180	10
75	75.0	127.0	220	5

樹脂カムロック（セット）



材質:ポリアミド+ガラス繊維
（本体）

寸法

呼径	D	B	L	梱包
25	42	26	102	60
40	56	40	122	40
50	68	51	137	30

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

BREEZE シリーズ　NORMA PENNSYLVANIA



ブリーズブランド独自の特許を取得しているクランプは、世界中の各業界から支持を得て、販売シェアを拡大しています。

特長

- 4点留め4部品は、ハウジングの浮き上がりやねじれをより解消し、強固さと安定性を供給します。

用途

- 一般産業用として

BREEZE 汎用タイプ（炭素鋼ネジ 62***）



材質

- バンド・ハウジング:SUS301ステンレス鋼、炭素鋼ネジ:亜鉛メッキによる表面処理

規格

サイズ	呼び名	入り個数	適用範囲（mm）			バンド厚（mm）	バンド幅（mm）
6	62006	100	11	～	20	0.58	13
8	62008	100	13	～	23	0.58	13
10	62010	100	14	～	27	0.58	13
12	62012	100	17	～	32	0.58	13
16	62016	100	21	～	38	0.58	13
20	62020	100	21	～	44	0.58	13
24	62024	100	27	～	51	0.58	13
28	62028	100	33	～	57	0.58	13
32	62032	100	40	～	64	0.58	13
36	62036	100	46	～	70	0.58	13
40	62040	100	52	～	76	0.58	13
44	62044	100	59	～	83	0.58	13
48	62048	100	65	～	89	0.58	13

サイズ	呼び名	入り個数	適用範囲（mm）			バンド厚（mm）	バンド幅（mm）
52	62052	100	71	～	95	0.58	13
56	62056	100	78	～	102	0.58	13
60	62060	100	84	～	108	0.58	13
64	62064	100	91	～	114	0.58	13
72	62072	100	48	～	127	0.58	13
80	62080	100	64	～	140	0.58	13
88	62088	100	79	～	152	0.58	13
96	62096	100	92	～	165	0.58	13
104	62104	100	108	～	178	0.58	13
128	100128 C	100	143	～	216	0.58	14
152	100152 C	100	181	～	254	0.58	14
188	100188 C	100	238	～	311	0.58	14

※取付部の構造や使用ホース・管の特性、アプリケーションにより、最適なクランプを選定してください。

BREEZEオールステンタイプ（63***）



材質

- バンド・ハウジング:SUS301ステンレス鋼、スクリュー:SUS305ステンレス鋼

規格

サイズ	呼び名	入り個数	適用範囲（mm）			バンド厚（mm）	バンド幅（mm）
6	63006	100	11	～	20	0.58	13
8	63008	100	13	～	23	0.58	13
10	63010	100	14	～	27	0.58	13
12	63012	100	17	～	32	0.58	13
16	63016	100	21	～	38	0.58	13
20	63020	100	21	～	44	0.58	13
24	63024	100	27	～	51	0.58	13
28	63028	100	33	～	57	0.58	13
32	63032	100	40	～	64	0.58	13
36	63036	100	46	～	70	0.58	13
40	63040	100	52	～	76	0.58	13
44	63044	100	59	～	83	0.58	13
48	63048	100	65	～	89	0.58	13

サイズ	呼び名	入り個数	適用範囲（mm）			バンド厚（mm）	バンド幅（mm）
52	63052	100	71	～	95	0.58	13
56	63056	100	78	～	102	0.58	13
60	63060	100	84	～	108	0.58	13
64	63064	100	91	～	114	0.58	13
72	63072	100	48	～	127	0.58	13
80	63080	100	64	～	140	0.58	13
88	63088	100	79	～	152	0.58	13
96	63096	100	92	～	165	0.58	13
104	63104	100	108	～	178	0.58	13
128	300128 C	100	143	～	216	0.58	14
152	300152 C	100	181	～	254	0.58	14
188	300188 C	100	238	～	311	0.58	14

※取付部の構造や使用ホース・管の特性、アプリケーションにより、最適なクランプを選定してください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。



BREEZE ミニチュアクランプ（炭素鋼ネジ 35**）

材質

●バンド・ハウジング:SUS301ステンレス鋼、
スクリュー:炭素鋼亜鉛メッキ

規格

サイズ	呼び名	入り個数	適用範囲(mm)			バンド厚(mm)	バンド幅(mm)
4	3504	100	5.6	～	16	0.58	8
5	3505	500	8	～	17	0.58	8
6	3506	100	11	～	20	0.58	8
8	3508	100	13	～	24	0.58	8

※取付部の構造や使用ホース・管の特性、アプリケーションにより、
最適なクランプを選定してください。

BREEZE ミニチュアクランプ（オールステンレス 37**）

材質

●バンド・ハウジング:SUS301ステンレス鋼、
スクリュー:SUS305ステンレス鋼

規格

サイズ	呼び名	入り個数	適用範囲(mm)			バンド厚(mm)	バンド幅(mm)
4	3704	100	5.6	～	16	0.58	8
5	3705	500	8	～	17	0.58	8
6	3706	100	11	～	20	0.58	8
8	3708	100	13	～	24	0.58	8

※取付部の構造や使用ホース・管の特性、アプリケーションにより、
最適なクランプを選定してください。



BREEZEハイトルククランプ（HTM***）

材質

●バンド・ハウジング:SUS304
スクリュー:SUS410
締付けトルク(Nm以下)17
特殊なWORM-GEARと特殊スクリューの採用により、
一般タイプの 3 倍の締め付け力を実現。

用途

●重機エンジン・航空産業

規格

品名	入数	適用範囲(mm)			バンド厚(mm)	バンド幅(mm)
HTM175LB	200	25	～	44	0.7	16
HTM200LB	400	32	～	54	0.7	16
HTM250LB	300	44	～	67	0.7	16
HTM300LB	300	57	～	79	0.7	16
HTM350LB	200	70	～	92	0.7	16
HTM400LB	200	83	～	105	0.7	16
HTM450LB	150	95	～	118	0.7	16
HTM500LB	125	108	～	130	0.7	16
HTM550LB	125	121	～	143	0.7	16
HTM600LB	130	133	～	156	0.7	16
HTM650LB	100	146	～	168	0.7	16
HTM700LB	100	159	～	181	0.7	16
HTM750LB	100	172	～	194	0.7	16
HTM800LB	100	184	～	206	0.7	16
HTM850LB	75	197	～	219	0.7	16
HTM900LB	75	210	～	232	0.7	16



BREEZEコンスタントトルク（CT***）

材質

●バンド・ハウジング:SUS304
スクリュー:SUS410
締付けトルク(Nm以下)14.1
スクリュー部に取付けられた特殊ワッシャーにより、振動・熱など
によるトルクダウンを補正し、効果的なシーリングを提供します。

用途

●重機エンジン・航空産業

規格

品名	入数	適用範囲(mm)			バンド厚(mm)	バンド幅(mm)
CT175LSSB	150	25	～	44	0.7	16
CT200LSSB	125	32	～	54	0.7	16
CT250LTSSSB	100	44	～	67	0.7	16
CT300LTSSSB	150	57	～	79	0.7	16
CT350LTSSSB	150	70	～	92	0.7	16
CT400LTSSSB	150	83	～	105	0.7	16
CT450LTSSSB	150	95	～	118	0.7	16
CT500LTSSSB	125	108	～	130	0.7	16
CT550LTSSSB	100	121	～	143	0.7	16
CT600LTSSSB	100	133	～	156	0.7	16
CT650LTSSSB	100	146	～	168	0.7	16
CT700LTSSSB	75	159	～	181	0.7	16

BREEZE 304シリーズ（304-***）

材質

●バンド・ハウジング:SUS304
スクリュー:SUS305
締付けトルク(Nm以下)6.7
全パーツに　SUS304以上を使用し、耐蝕性に優れ、
効果的なシーリングを実現。

用途

●マリーン、下水道管継手

規格

品名	入数	適用範囲(mm)			バンド厚(mm)	バンド幅(mm)
304-084EB	100	73	～	146	0.7	14
304-120EB	100	130	～	203	0.7	14
304-152EB	100	181	～	254	0.7	14
304-188EB	100	238	～	311	0.7	14
304-200EB	100	257	～	330	0.7	14
304-264EB	50	359	～	432	0.7	14
304-300EB	50	416	～	489	0.7	14

※他サイズも、生産・販売可能です。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

エバフロー

三菱ケミカルアグリドリーム（株）

エバフロー


エバフロー断面写真

特長

- 柔らかな散水で土を流したり固めたりせず、散水孔間隔も非常に狭いため、散水ムラがありません。さらに、ヨコへはもちろん、入口から遠いところにも均一に散水できます。特殊フィルター内蔵で、目詰まりの心配もありません。取り付け、移動も簡単。収納もコンパクトです。

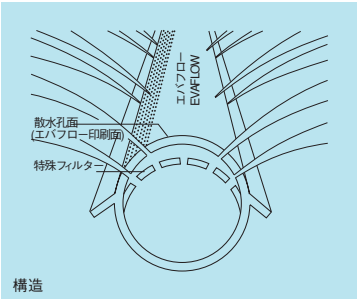

構造

規格

形式	A型	スーパーエバフロー	M型	S型	K型
用途	一般噴霧	一般噴霧	微細噴霧	根元散水	片側噴霧
散水状態	散水幅2.3mまでの、点滴～噴霧まで幅広く使用できます。均一でやさしく散水するエバフローのスタンダード	エバフローA型の長さ方向の均一性を100mまで高めた商品。	スリット孔のため、エバフローA型に比べより微細な散水ができます。全体に水圧がかかってからいっせいに噴霧します。	水が横方向に出る水平散水なので、葉をぬらさない散水ができます。	片側3m幅までを均一に散水、各種育苗や葉菜類に。
散水孔間隔（mm）	25	40	22	25	40
孔径（mmΦ）	0.2	0.2	スリット孔	0.2	0.2～0.3
チューブの色	黒	黒	緑	黒	黒
折幅・内径（mm）・最高圧力（MPa）	折幅42mm・内径20mm・最高使用圧力0.1MPa（1.0kgf/㎠）				
適正散水量（ℓ/m・分）	0.2～0.4	0.1～0.2	0.2～0.5	0.2～0.4	0.2～0.5
均一散水性（m）	70	100	60	70	50
散水状態	 2.3m以内	 2.2m以内	 2.0m以内	 2.2m以内	 3.0m以内

キリコ



特長

- 夏の日照りやハウス内の乾燥は作物の大敵。万全の準備が大切です。キリコシリーズは、根元、マルチ下からハウス内、露地における広域散水まで、適材適所の威力を発揮します。果菜類、葉菜類、根菜類、果樹類などの作物別や、生育時期によってキメ細かに使い分けられます。土や肥料を流したり固めたりしないので、作物にやさしい散水ができます。

規格

形式	AⅢ型	H型	KH型	R型
用途	一般噴霧	ハウス内噴霧	ハウスパイプ固定用	露地および広域噴霧
散水状態	散水幅3mまで均一散水できるキリコのスタンダード。	スリット孔のため、エバフローA型に比べより微細な散水ができます。全体に水圧がかかってからいっせいに噴霧します。	水が横方向に出る水平散水なので、葉をぬらさない散水ができます。	片側3m幅までを均一に散水、各種育苗や葉菜類に。
散水孔列数	8	10	4	12
散水孔間隔（mm）	25	45	80	40
孔径（mmΦ）	0.2	0.3～0.5	0.4～0.7	0.3～0.5
折幅・内径（mm）・最高圧力（MPa）	折幅50mm・内径31mm・最高使用圧力0.10MPa（1.0kgf/㎠）	折幅62mm・内径38mm・最高使用圧力0.12MPa（1.0kgf/㎠）	折幅62mm・内径38mm・最高使用圧力0.20MPa（1.0kgf/㎠）	折幅62mm・内径38mm・最高使用圧力0.20MPa（1.0kgf/㎠）
適正散水量（ℓ/m・分）	0.2～0.8	0.6～1.6	0.8～2.4	0.8～2.0
均一散水性（m）	100	100	100	100
散水状態	 3.0m以内	 ハウス 7.2m以内	 ハウス 7.2m以内	 10.0m以内

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

農・園芸用ホース

越ガ谷プラスチックス（株）

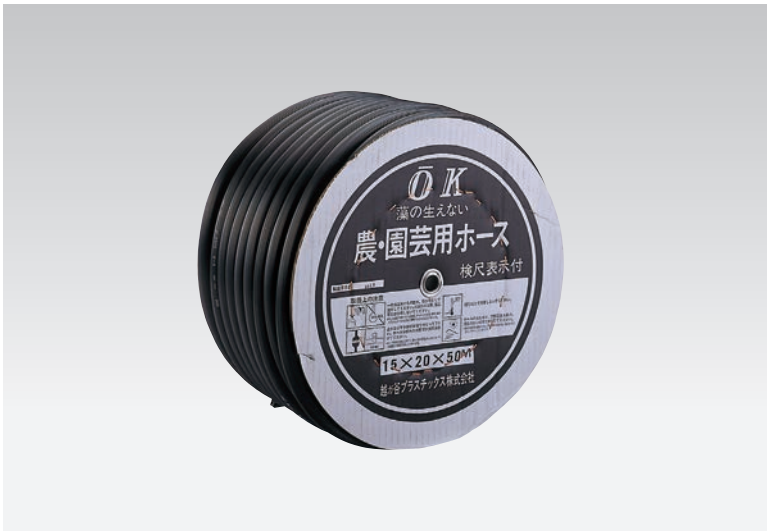

特長

- 独自の素材配合により、適宜な弾性・耐寒・柔軟性を有します。
- 藻の発生防止に役立つ黒色のホースです。

種類

- **農園芸用ホース**
  農業用・園芸用に最適なホースです。
- **スーパーソフトブラック**
  肉厚タイプの防藻・柔軟ホース。プロの園芸農家向けです。
- **農業用黒ホース**
  筋なしのホース。配管用に最適です。

規格

農・園芸用ホース	スーパーソフトブラック	農業用黒ホース
15×20×50m、100m	15×21×50m	19×25×50m
18×24×50m、100m	18×25×50m	25×31×50m
25×31×50m	-	-

散水ホース



特長

- 独自配合した素材の特長を充分発揮するよう設計された、最も使いやすいホースです。

種類

- **パールホース**
  パールブルーの美観、弾性・耐寒に優れ、ソフトな肌触り。
- **マイティーホース**
  筋入りの外観で、柔軟な割に腰が強く折れ曲がり難い。
- **マットホース**
  艶消し・半透明茶色の外観、腰のある弾性を有す。

規格

パールホース	マイティーホース	マットホース
15×20×50m	15×20×50m	15×21×50m
18×23×50m	18×23×50m	18×25×50m
25×30×50m	25×31×50m	-
-	32×33×50m	-
-	38×44×50m	-

農業用ビニールホース・ガソリンチューブ



種類

- **農業用透明ホース**
  透明度が良く、冬でも硬くなり難いソフトタイプのホースです。
- **OKガソリンチューブ**
  ピンクは農機具等用ソフトタイプ、グリーンはガソリン・灯油用重要保安部品には使用できません。

規格

農業用透明ホース	OKガソリンチューブ
19×25×50m	3×5×40m
22×28×50m	4×6×40m
24×27×50m	5×8×40m
25×30×50m	6×9×20m
32×38×50m	7×10×20m
32×38×50m	9×13×15m
38×44×50m	12×16×10m

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

スーパーマイティー　越ガ谷プラスチックス（株）



特長

- 耐圧、耐寒、防藻性に優れた農・園芸用ホースです。
- ホースにとって必要な性能をすべて備え一般家庭から農・園芸専門家の散水まで幅広い用途に使用できます。
- 美しいエメラルドグリーン。ネジレが判るイエローライン入りの外観。
- 補強層には補強糸を使用し耐圧構造です。
- 内側は藻の発生を防ぐ高弾性特殊配合の黒色です。

仕様

サイズmm	定尺×入数 m×丸	常用圧力（25℃） MPa（kgf/㎠）	使用温度範囲
15×20	50m×2丸	1.0（10）	−10℃〜35℃
18×23	50m×2m丸	0.8（8）	
19×24	50m×1	0.7（7）	
25×31	50m×1	0.6（6）	

OK HI-SOFT ブレードホース

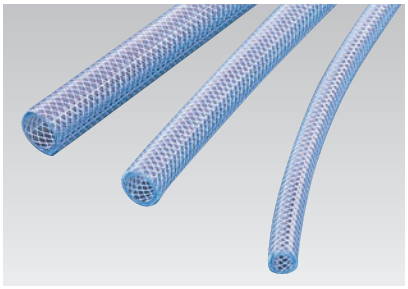



特長

- 柔軟性、耐寒性、透明性が抜群の使いやすい耐圧ホースです。
- しなやかなので作業性に優れています。
- 耐薬品に優れ幅広い用途に使用できます。
- 寒冷地でも使用可能な柔軟温度−40度の高弾性樹脂を使用しています。
- 食品衛生法（厚生省告示第20号）適合。ただし、Nヘプタン項目は除きます。〈塩化ビニール樹脂独特の臭いが流体に移ることがあります〉
- メーターマーク付でカットした残量が一目でわかります。

用途

- 各種機械・工場給排水配管用。
- 各種化学薬品輸送配管用。
- エアーツール等空圧機器配管用。
- 各種粉体・粉体輸送配管用。

仕様

内径×外径 （mm）	定尺 （m）	最高使用圧力 MPa（kgf/㎠）	破裂圧力 MPa（kgf/㎠）	標準重量 （kg/巻）	最小曲げ半径 mm以上
4×9	100	1.0（10）	4.0（40）	6.1	30
6×11	100	1.0（10）	4.0（40）	8.2	40
8×13.5	100	1.0（10）	4.0（40）	11.4	55
9×15	100	1.0（10）	4.0（40）	13.9	65
10×16	100	1.0（10）	4.0（40）	15.1	70
12×18	100	0.8（8）	3.2（32）	17.3	85
15×22	50	0.8（8）	3.2（32）	12.6	105
19×26	50	0.6（6）	2.4（24）	15.3	135
21.5×29	50	0.6（6）	2.4（24）	17.8	145
25×33	50	0.6（6）	2.4（24）	22.4	175
32×41	40	0.4（4）	1.6（16）	25.4	225
38×48	40	0.4（4）	1.6（16）	33.2	265
50×62	40	0.3（3）	1.2（12）	51.9	400
63×80	20	0.2（2）	1.0（10）	46.5	500
75×92	20	0.2（2）	0.7（7）	54.2	600

ケミフレックス　ニッポンケミカル（株）



用途

- 各種工作機械送油用。
- 防蝕、保護、地中埋設管用。
- 各種粉体に圧送用。

特長

- 耐圧力に富んでいます。
- 耐外圧性を有します。
- 透明度がよく、流体の透視が容易です。
- 耐油、耐薬品性に優れています。
- 流量が多くとれます。（内面が滑らかなため、流体に対する抵抗が小さい）
- 柔軟性に富んでいます。
- 軽量です。（ゴム、金属管と比べ1/4〜1/5です）
- 溶着連続成型されていますので剥離トラブルがありません。（15mm〜50mm）

※注意:製品をご使用の際には使用圧力以下の使用温度範囲（−15℃〜+50℃）でご使用ください。軟質塩化ビニールには臭いがあり、水道水に移ることがありますので食品用飲料用でのご使用につきましてはご注意ください。

仕様

呼称内径 mm	外形 mm	定尺 m	使用圧力 MPa（kgf/㎠）	標準重量 kg/1巻
4	9	50	1.0（10）以下	3.8
6	11			5.0
8	13.5		0.9（9）以下	6.9
9	15			8.2
10	16		0.8（8）以下	8.7
12	18			11.1
15	22		0.6（6）以下	16.1
19	26			19.1
25	33		0.5（5）以下	26.7
32	41	40		29.0
38	48			39.3
50	62		0.4（4）以下	58.7
63	80	20		53.2
75	92		0.3（3）以下	62.2
90	108	10・20		38.1・76.2
100	118			42.0・84.0

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ホースリール

（株）カクダイ

ホースドラムMG

5501

特長

- 材質 本体:鋼 管:鋼、黄銅
- 内径15ミリホース:約50m、内径18ミリホース:約30m巻取れます。

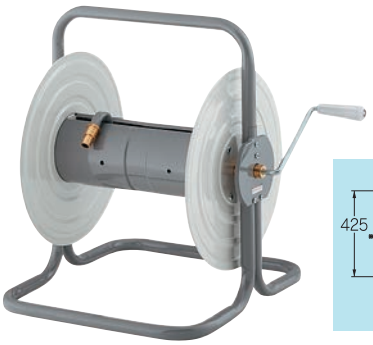



ホースドラム

553-103

特長

- 材質 本体:鋼 管:鋼、黄銅
- 内径15ミリホースを約30m巻取れます。

セット内容

- ホーセンド 1個
- ホースバンド(9563-C) 1個





ホースドラム

553-203

特長

- 材質 本体:鋼 管:鋼、黄銅
- 内径15ミリホースを約30m巻取れます。

セット内容

- ホーセンド 1個
- ホースバンド(9563-C) 1個





業務用ホースドラム

553-700

特長

- 材質 本体:鋼 管:黄銅
- 内径15ミリホース:約100m、内径18ミリホース:約70m、内径25ミリホース:約40m巻取れます。（ホースの肉厚、材質により巻取り長さは多少異なります。）
- 組立式





ホースドラム（ホースつき）

554-503

特長

- ホースドラム:553-103

セット内容

- ホース20m 1本
- 散水ノズル(525-526) 1個
- ホーセンド 2個
- 万能口金 1個
- ホースバンド(9563-C) 1個
- 給水ホース2m 1本



ホースドラム（ホースつき）

554-603

特長

- ホースドラム:553-203

セット内容

- ホース20m 1本

散水ノズル(525-526) 1個
ホーセンド 2個
万能口金 1個
ホースバンド(9563-C) 1個
給水ホース2m 1本



※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

散水ホース（補強ブレード入RIZALホース）　（株）カクダイ

リサールホース（大口径）

597-517-10
597-517-30
597-517-50

特長
- 材質 PVC
- 最高使用圧力:0.6MPa
  耐熱温度:40℃
- 色 シルバー
- 内径18×外径24ミリ
- 品番のうしろは1巻の長さ(m)



リサールホース（スリム）

597-510-10
597-510-20

特長
- 材質 PVC
- 最高使用圧力:0.6MPa
  耐熱温度:40℃
- 色 シルバー
- 内径11×外径16ミリ
- 品番のうしろは1巻の長さ(m)



リサールホース

597-515-2

特長
- 材質 PVC
- 最高使用圧力:0.6MPa
  耐熱温度:40℃
- 色 シルバー
- 内径15×外径20ミリ
- 品番のうしろは長さ(m)



リサールホース

597-515-10
597-515-20
597-515-50

特長
- 材質 PVC
- 最高使用圧力:0.6MPa 耐熱温度:40℃
- 色 シルバー
- 内径15×外径20ミリ
- 品番のうしろは1巻の長さ(m)



リサールホース

597-516-10
597-516-20
597-516-50

特長
- 材質 PVC
- 最高使用圧力:0.6MPa
  耐熱温度:40℃
- 色 ブラウン
- 内径15×外径20ミリ
- 品番のうしろは1巻の長さ(m)



内部構造



バスルームのシャワーに使用される
ハイグレードの材料に、屋外での使用に耐える
耐候性能を加えたホースです。
通常の園芸用ホースと比べ、強度に優れています。
インサイドチューブは
藻の発生しにくい黒色を採用しています。

ホースハンガー

ステンレスハンガー

5592





特長
- 材質 ステンレス
- 壁に取付け、内径15ミリホースが
  約20m掛けられます。
- 3.5×32ミリビス2本入り

ステンレスハンガー

5593





特長
- 材質 ステンレス
- 5592ステンレスハンガーの
  省スペースタイプ
- 壁に取付け、内径15ミリホースが約
  10m掛けられます。
- 3.5×32ミリビス2本入り

水栓柱ハンガー

5594

特長
- 材質 ステンレス
- 水栓柱の上部に取付け、内径15ミリホースが約10m掛けられます。
- 水栓柱の取付可能範囲65～85ミリ







ステンレスハンガー（ベランダ用）

559-303

特長
- 材質 ステンレス
- 対応壁厚10～65、95～150ミリ
- 壁に挟み取付け、内径15ミリホースが約10m掛けられます。







※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

散水ホース接手（樹脂製RIZAL強化カップリング）　（株）カクダイ

ネジ口金13

568-010



特長
- 材質　PP
- 取付ネジG½
- パッキン付き

ネジ口金 20

568-011



特長
- 材質　PP
- 取付ネジG¾
- パッキン付き

ネジニップル

568-015(13)
568-016(20)



特長
- 材質　PP
- 取付ネジ
  呼13:G½
  呼20:GV¾

ゴム口金

568-019



特長
- 材質 PP、NR、黄銅、ステンレス
- 呼13の横水栓、外径16ミリの
  パイプに差込み、バンドで固定

万能口金

568-023



特長
- 材質　POM
- 先端にネジのない呼13の水栓
  にビスで固定
- 対応吐水口外径15～20ミリ

万能口金（大）

568-024



特長
- 材質　POM
- 先端にネジのない呼20の水栓
  や角型の蛇口にビスで固定
- 対応吐水口外径18～23ミリ

逆止弁つきネジ口金

568-031



特長
- 材質 PP、POM(弁体)
- 逆止弁付き
- 取付ネジG½
- パッキン付き

ネジ口金（16ミリパイプ用）

568-025



特長
- 材質 PP、黄銅
- 取付ネジW26山20
- パッキン付き

パイプ用ネジ変換アダプター

568-029



特長
- 材質　NR、黄銅、ステンレス
- 呼13の横水栓、外径16ミリの
  パイプに差込み、バンドで固定
- G½ネジを取出すアダプター
- 屋外散水用

ネジつきホース接手

568-032



特長
- 材質　PP
- 取付ネジG¾(内ネジ)
- パッキン付き
- 内径11～15×
  外径16～20ミリホース用

リサールカップリングシステムは屋外散水以外の用途に使用しないでください。
漏水し家財などに損害を与える恐れがあります。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

散水ホース接手（樹脂製RIZAL強化カップリング）　（株）カクダイ

ホーセンド

568-012

特長
- 材質　PP
- 内径11～15×外径16～20ミリホース用



ニップル

568-013

特長
- 材質　PP



3ウェイニップル

568-014

特長
- 材質　PP



ホース接手

568-017

特長
- 材質　PP
- 内径11～15×外径16～20ミリホース用



ホーストップ

568-020

特長
- 材質　PP
- 内径11～15×外径16～20ミリホース用
- ノズルなどを接続すると通水、外すと止水



ネジつきホーセンド20

568-021

特長
- 材質　PP
- 取付ネジG¾（外ネジ）



ホーセンド（大）

568-022

特長
- 材質　PP、POM
- 内径18×外径24～25ミリホース用



ホース接手（大）

568-026

特長
- 材質　PP、POM
- 内径18×外径24～25ミリホース用



ネジつきホーセンド20

568-027

特長
- 材質　PP
- 取付ネジG¾（内ネジ）
- パッキン付き



リサールカップリングシステムは屋外散水以外の用途に使用しないでください。
漏水し家財などに損害を与える恐れがあります。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

散水大口径接手（樹脂製RIZAL強化カップリング）　（株）カクダイ

大口径ホーセンド

568-091

特長
- 材質　PP、POM
- 内径18×外径24～25ミリホース用



大口径ネジ口金

568-092（20）
568-095（25）

特長
- 材質　PP
- 取付ネジ　呼20:G¾　呼25:G1
- パッキン付き



大口径ネジニップル20

568-093

特長
- 材質　PP
- 取付ネジG¾



大口径ニップル

568-094

特長
- 材質　PP



大口径逆止弁つきネジ口金 20

568-096

特長
- 材質　PP、POM（弁体）
- 逆止弁付き
- 取付ネジG¾
- パッキン付き



散水ホース接手（樹脂製RIZAL強化カップリング）

コックつき分岐コネクター

568-128

特長
- 材質　ABS、PP
- 一時止水（完全止水しません。）
- 万能口金やネジ口金などに接続し、ホーセンドの付いたホースを二方向に分水



コックつき分岐ニップル

568-130

特長
- 材質　ABS、PP
- 一時止水（完全止水しません。）
- ホーセンドの付いたホース同士を二方向に分水



コックつき分岐ネジニップル

568-218

特長
- 材質　ABS、PP
- 一時止水（完全止水しません。）
- ホーセンドに接続し、散水チューブを二方向に分水

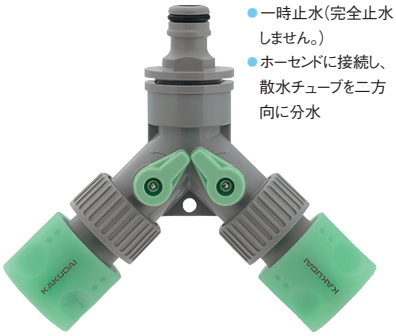

大口径用Oリングセット

591-100

特長
- 材質　NBR
- 大口径カップリングシステム（流路内径15ミリ）用



散水大口径接手の接続例

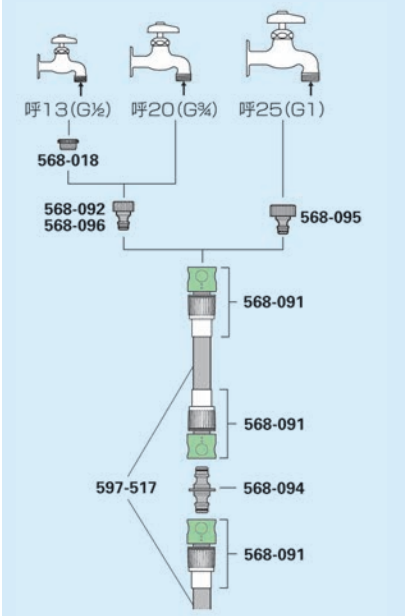

大口径リサールカップリングは大規模散水用です。
通常径のリサールカップリングや散水ノズルと接続できません。
大口径散水ノズルをご使用ください。

リサールカップリングシステムは屋外散水以外の用途に使用しないでください。
漏水し家財などに損害を与える恐れがあります。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

散水ノズル　（株）カクダイ

ミキサーガン

525-210

特長
- 材質　亜鉛
- レバーの握り方で直射・噴霧・止水の切替え
- 内径15・18ミリホース用



レバースプレー

5227

特長
- 材質　亜鉛
- レバーの握り方で直射・噴霧・止水の切替え
- 内径15・18ミリホース用



スプレイガン

525-211

特長
- 材質　亜鉛
- レバーの握り方で直射・噴霧・止水の切替え
- 内径15・18ミリホース用



スプレイガン

525-201

特長
- 材質　亜鉛、PP
- レバーの握り方で直射・噴霧・止水の切替え



レバースプレー

525-218

特長
- 材質　亜鉛、PP
- レバーの握り方で直射・噴霧・止水の切替え
- 内径11～15×外径16～20ミリホース用
- ホーセンド付き



ロケットノズル

522-401

特長
- 材質　黄銅、亜鉛
- 先端をまわして直射・噴霧・止水の切替え
- 完全止水しません。
- 内径15・18ミリホース用
- バンド（5360-C）1個付き



大口径散水ノズル

スプレーガン（大口径）

525-230

特長
- 材質　亜鉛、黄銅
- 通常のスプレイガンに比べて約50%（当社比）散水量が増えています。
- レバーの握り方で直射・噴霧・止水の切替え
- 内径18ミリホース用



スプレーガン（大口径）

525-231

特長
- 材質　亜鉛、黄銅、PP
- 通常のスプレイガンに比べて約50%（当社比）散水量が増えています。
- レバーの握り方で直射・噴霧・止水の切替え
- 内径18×外径24～25ミリホース用
- 大口径ホーセンド付き



※ホースタケノコ部を外すと、G¾の内ネジとなっており、ニップル等を使いネジ接続も可能です。
※先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください。先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります。

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

散水ノズル　（株）カクダイ

ガーデンノズル

523-002



特長

- 材質　CA、ABS、PP
- 先端をまわすと直射・噴霧・止水の切替えができます。
- 完全止水しません。

ガーデンノズル

523-004



特長

- 材質　CA、ABS
- 先端をまわすと直射・噴霧・止水の切替えができます。
- 内径15・18ミリホース用
- バンド(5354-15)1個付き
- 完全止水しません。

スプレイガン3

525-107



特長

- 材質　ABS
- レバーの握り方で直射・噴霧・止水に変化
- ニップルが回転し、ホースがねじれません。
- 内径11～15×外径16～20ミリホース用

スプレイガン3

525-108



特長

- 材質　ABS
- レバーの握り方で直射・噴霧・止水に変化
- 内径11～15×外径16～20ミリホース用
- ホーセンド付き

バトル5

525-505



特長

- 材質　ABS、POM
- レバーの握りと切替ボタンで直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水に変化
- 内径11～15×外径16～20ミリホース用
- ホーセンド付き

シャワーノズル5

525-525



特長

- 材質　ABS
- レバーの握りと先端をまわすことで直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水に変化
- 内径11～15×外径16～20ミリホース用
- ホーセンド付き

シャワーノズル6

525-526



特長

- 材質　ABS
- レバーを握るとワンタッチで通水・止水の切替えができます。
- 先端をまわすと直射・拡散・シャワー・ジョウロに変化
- 上部つまみで流量調節ができます。
- 内径11～15×外径16～20ミリホース用
- ホーセンド付き

ペット用シャワーヘッド

523-007



特長

- 材質　ABS
- 標準・ソフトの切替えができます。
- お湯を通すと、ヘッド部内蔵のボールの色が青から赤に変わります。
- 流量調節付き
- 内径11～15×外径16～20ミリホース用
- ネジ口金・ホーセンド付き

※ホースタケノコ部を外すと、G¾の内ネジとなっており、ニップル等を使いネジ接続も可能です。
※先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください。先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

散水ノズル

（株）カクダイ

フォッグノズル

520-302

特長
- 材質　黄銅、亜鉛、ステンレス
- 長さ330ミリ
- 内径15～18ミリホース用
- バンド（5361-C）1個付き



520-302

フォッグノズル

520-502

特長
- 材質　黄銅、亜鉛、ステンレス
- 一時止水・流量調節
- 長さ370ミリ
- 内径15～18ミリホース用
- バンド（5361-C）1個付き



520-502

育苗ノズル

521-002

特長
- 材質　黄銅、亜鉛、ステンレス
- 長さ595ミリ
- 内径15～18ミリホース用
- バンド（5361-C）1個付き



521-002
厚さ60

育苗ノズル（コックつき）

521-102

特長
- 材質　黄銅、亜鉛、ステンレス
- 一時止水・流量調節
- 長さ630ミリ
- 内径15～18ミリホース用
- バンド（5361-C）1個付き



521-102
厚さ60

シルクノズル

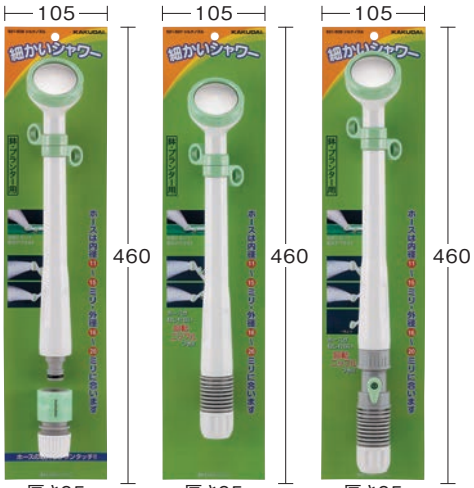

厚さ65
521-506

厚さ65
521-507

厚さ65
521-508

521-506

特長
- ホーセンド付き

521-507

特長
- ニップルが回転し、ホースがねじれません。

521-508

特長
- 一時止水（完全止水しません。）ニップルが回転し、ホースがねじれません。

規格
- 材質　ABS、ステンレス
- 内径11～15×外径16～20ミリホース用

フォッグノズル



厚さ60
520-902

厚さ60
520-903

520-902

特長
- 内径15～18ミリホース用バンド（5361-C）1個付き

520-903

特長
- 取付ネジG½ 内径11～15×外径16～20ミリホース用ホーセンド付き

規格
- 材質　黄銅
- 長さ285ミリ
- ハス径85×63ミリ

フォッグガン

525-213

特長
- 材質　黄銅、亜鉛、PP
- 緩やかな散水が可能
- 先端のフォッグノズルを外すと直射
- 内径11～15×外径16～20ミリホース用
- ホーセンド付き

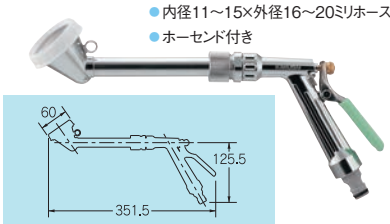

フォッグガンの使用例

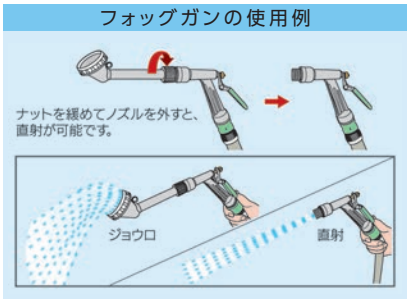

先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください。
先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります。

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。



CATEGORY

07

農業土木

農業用水&
農業施設へのご提案 …… 156
圃場整備関連 …… 168
空気弁・補修弁 …… 171
バタフライバルブ …… 172
アングルバルブ …… 173
バタフライバルブ …… 174
ゲートバルブ …… 175
分水栓 …… 176
ポリエチレン排水管 …… 180
暗渠排水管 …… 181
ポリエチレン排水管 …… 187
暗渠排水管 …… 188
ポリエチレン排水管 …… 189
ドレン …… 195
ポリエチレン排水管 …… 196
作業器材・歩経路・仮設足場 … 197
防草材 …… 198
杭 …… 200

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

農業用水&農業施設へのご提案

水管理の省力化を実現するパイプライン化
パイプラインにメカ形工法を採用し、長寿命化・耐震化

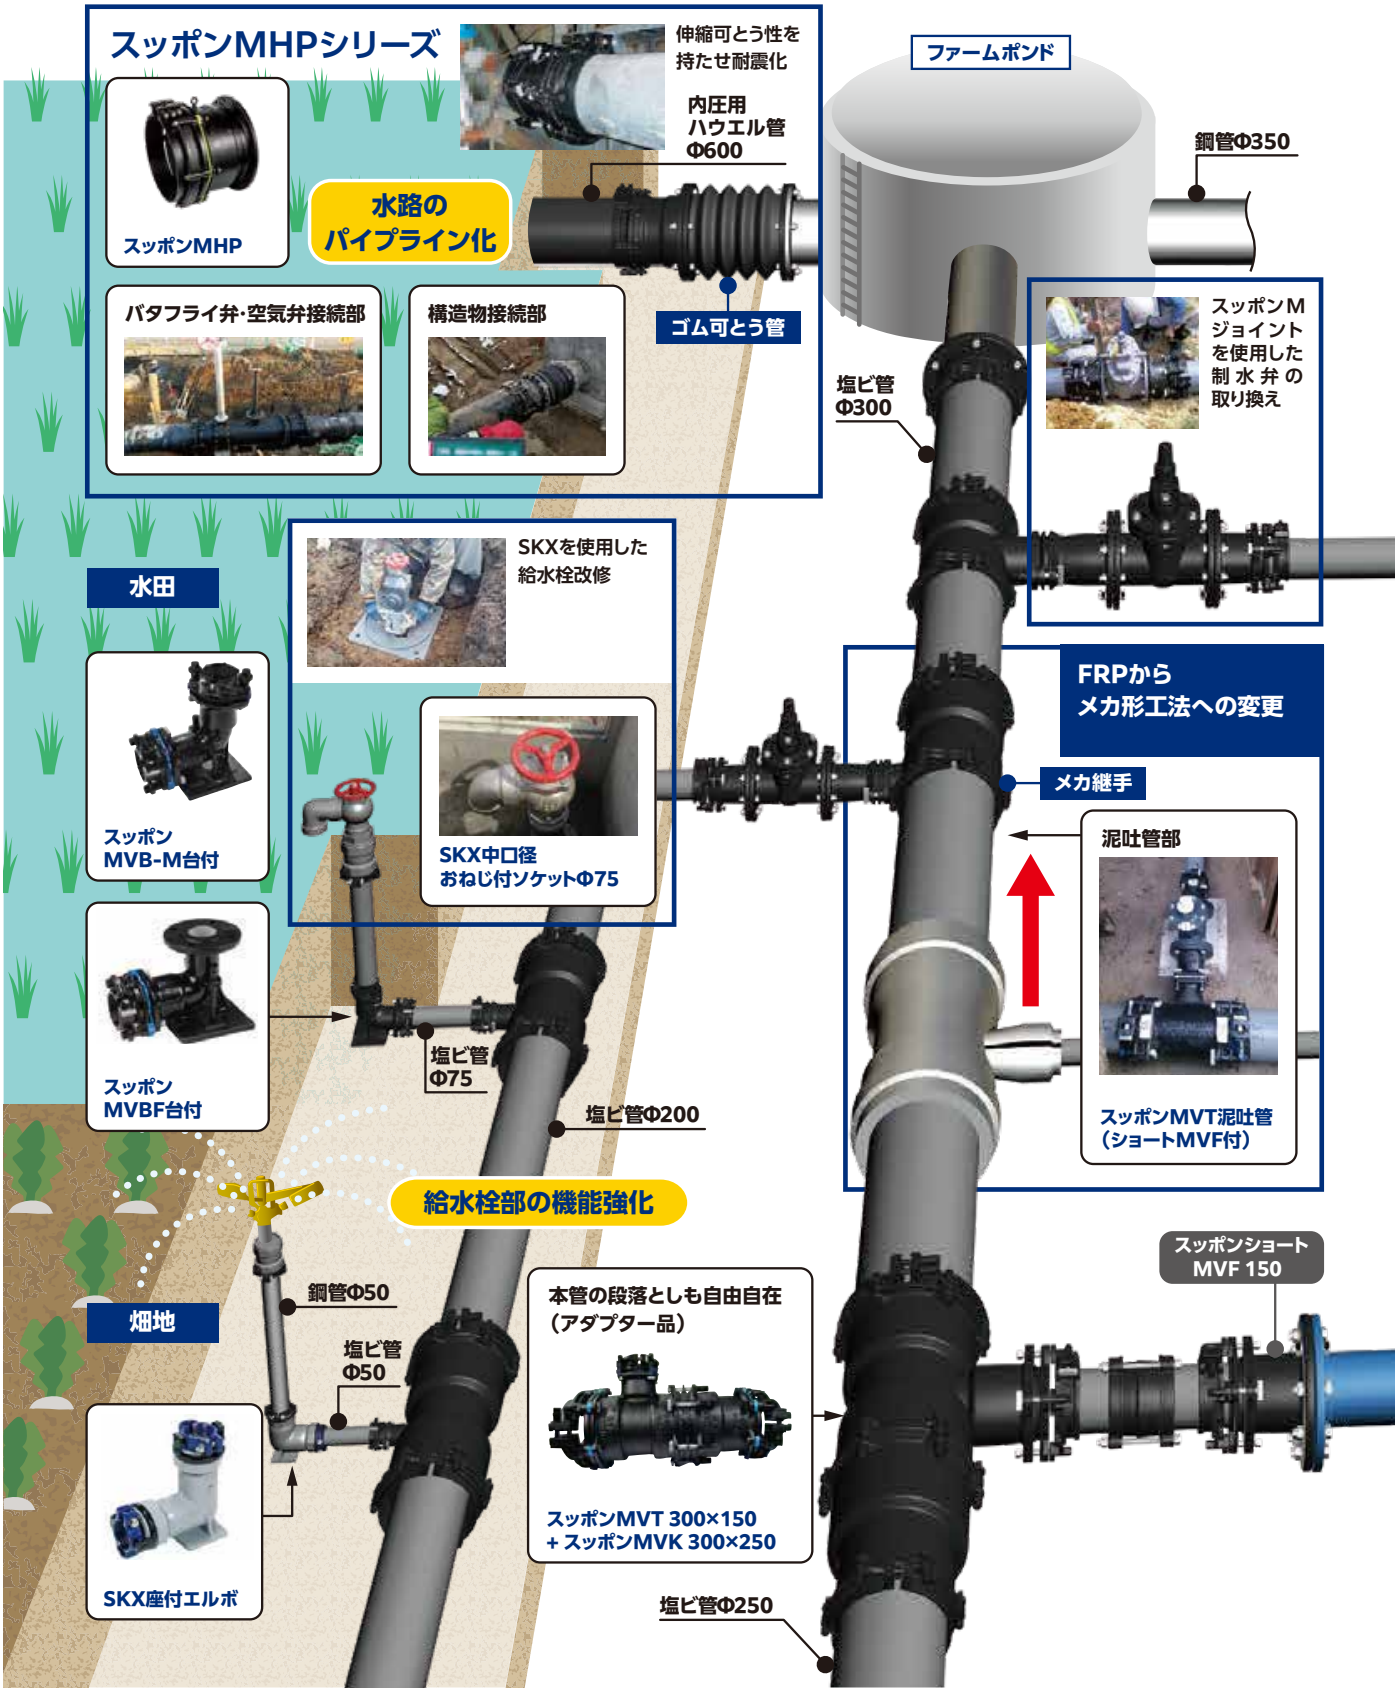

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

(株)川西水道機器

大口径スッポンMジョイントシリーズ（口径350~500）

●面取り･滑剤不要　●鋳物により強度アップ

伏せ越し配管での使用



スラストブロックから メカ形工法への変更



FRP製異形管工法から メカ形工法へ





メカ形工法による 作業の省力化･工期短縮

灌水配管での使用　給水栓立･空気弁での使用　老朽化対策･機能保全



SKビニストッパーVN形

ポリ管と ホースとの接続





異形管の前後を 離脱防止金具で 一体化

水路横断との接続

補修･修理での使用

水路横断での耐震化、フランジレス化 塩ビ管×鋼管の 異種管接続が可能



石綿管への対応 ドレッサージョイント

- ●MAキャップ
- ●MVA（VP×AP）
- ●MAC（CP×AP）

※イメージ図のため実際の配管とは異なる場合があります。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

これからの農業の競争力強化の基盤づくり

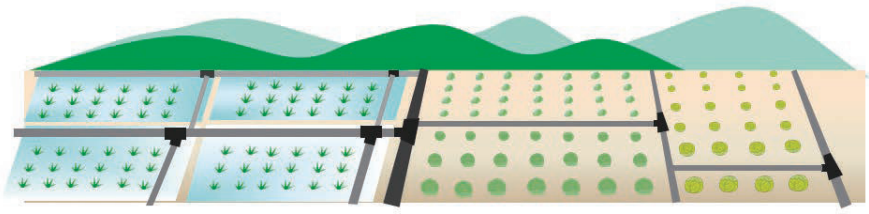



● 農業の成長産業化に向けた農業生産基盤整

・パイプライン化により水利用の高度化、水管理の省力化を行い新たな農業水利システムを構築
・高収益作物（畑地化）の導入・定着に向けたパイプライン化
・パイプライン化に加えてICT 化の導入

● 農業水利施設を長寿命化させてライフサイクルコスト低減

・農業水利施設の機能を安定的に発揮させる為にパイプライン化によるきめ細やかな長寿命化
・農業水利施設が耐用年数を迎える前に補修や更新を行うことによる戦略的な保全管理

● 農村地域の総合的な防災・減災対策

・長寿命化対策、耐震対策を実施し地震・集中豪雨等による災害を防止

1.農業水利施設の高機能化を推進するパイプライン化

農地の大区画化とともにパイプライン化を行い農業の高付加価値化を図る









2.メカ形工法を採用してパイプライン化と一体的に機能強化

スッポンMジョイントの伸縮可とう性能により、パイプラインを耐震化・長寿命化
ダクタイル鋳鉄製の強度で異形管部破損の突発事故を未然に防止



制水弁部
（メカ形フランジ短管）



空気弁部
（メカ形F付T字管）



曲管部
（メカ形曲管）



分岐部
（メカ形T字管）

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

1. 農業水利施設の高機能化を推進するパイプライン化

(株)川西水道機器

メカ形工法によるパイプラインの高機能化

メカ形工法を採用し給水栓の整備と一体的に機能強化

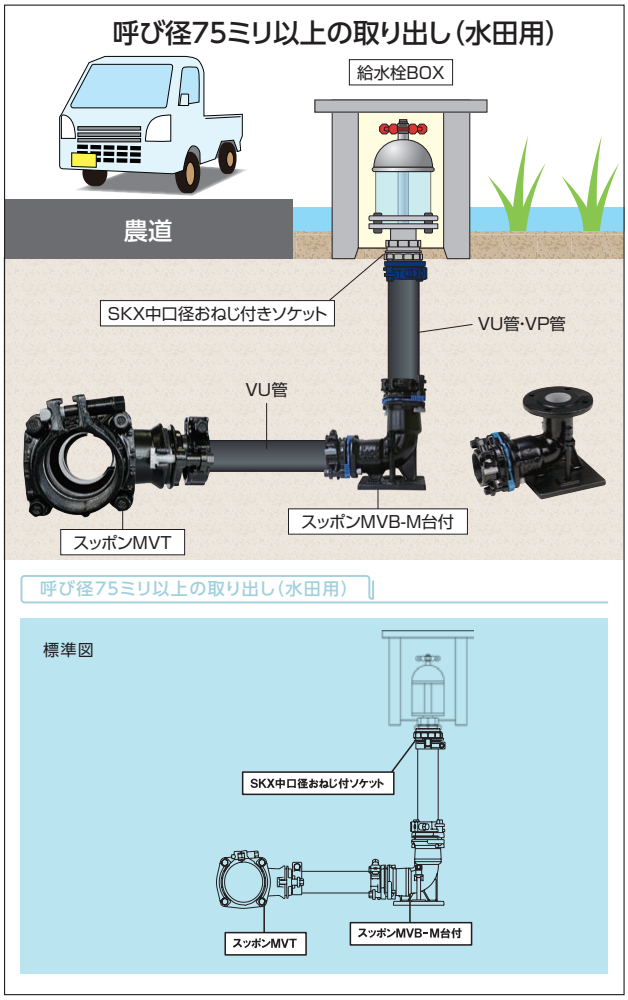

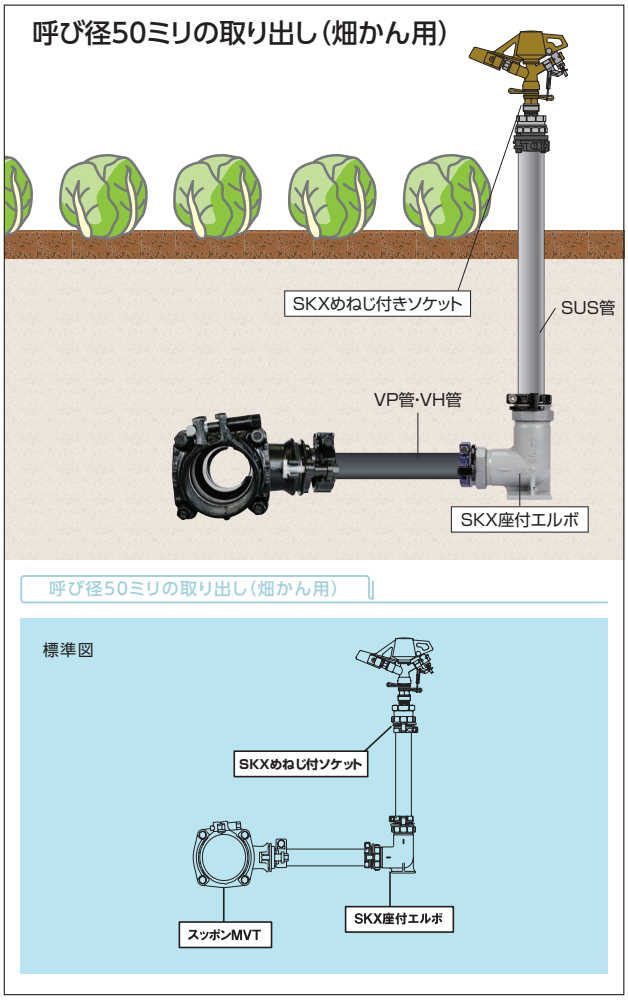

呼び径75ミリ以上の取り出し(水田用)

呼び径50ミリの取り出し(畑かん用)

メカニカル継手(離脱防止金具)で一体化された給水栓モデル

- 離脱防止機能で給水栓開閉時のウォーターハンマーによる抜け出し事故を防止
- 給水栓·スプリンクラーの立ち上がり部に伸縮可とう性能で亀裂等の事故を防止
- 分岐部から末端まで離脱防止金具で一体化を行い長寿命化·耐震化を実現

ケース1 伸縮可とう·離脱防止機能により給水栓部の事故を防止

対応商品: スッポン Mジョイント / SKX / SKX 中口径

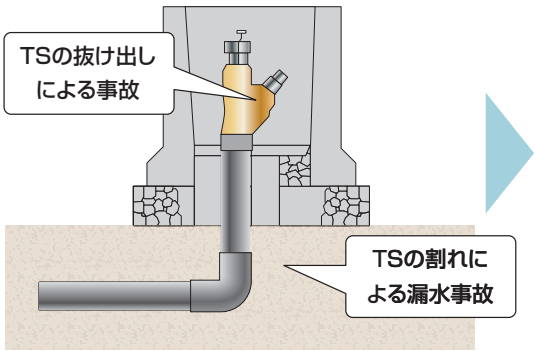





·立ち上がり部で座付きエルボ使用による安定性の向上
·立ち上がり部で管種切り替え(塩ビ管·鋼管·ポリ管)が容易

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ケース2 FRP製異形管工法からメカ形工法へ

対応商品：スッポンMジョイント／大口径スッポンMジョイント

〈FRP製異形管工法〉

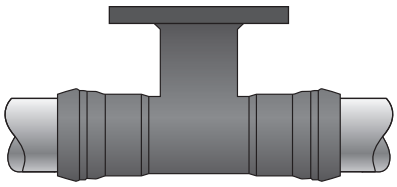

■提案の概要
- 工期短縮によるコスト削減
- 短納期による現場対応
- 再施工可能

〈メカ形工法〉



■提案理由
- 施工時間の短縮によるコスト削減（挿入機や面取り等の前処理不要）
- 短納期により、現場での変更にも速やかに対応可能
- ダクタイル鋳鉄製により異形管部を強度アップ

ケース3 スラストブロック工法からメカ形工法へ

対応商品：スッポンMジョイント／大口径スッポンMジョイント

〈スラストブロック工法〉



施工条件
1. コンクリート打設の型枠の製作や設置作業
2. ミキサー車の手配や、重機と人力を用いた打設作業
3. コンクリートの養生、敷鉄板の設置など（2日～5日間）
4. 養生期間における開口部の安全対策

■提案の概要
- 工期短縮によるコスト削減
- 伸縮可とう離脱防止機能による長寿命化
- 型枠の設置不要

〈メカ形工法〉



施工条件
1. トルクレンチ1本で施工完了
2. 施工時間:1受口＝約5分
3. 目視で施工完了を確認
4. 施工後すぐに通水可能

■提案理由
- スラストブロックの設置に必要な作業（型枠作成・ミキサー車の手配・敷鉄板の設置など）を省力化
- 養生期間も不要になる為、工期短縮（コスト削減）が可能
- 即日復旧により、道路の占有時間（通行止め）を短縮し地域や営農への支障を軽減
- スラストブロック（付帯構造物）の移動や沈下による接合部付近の負荷をなくし管路全体を長寿命化

ケース4 接着接合工法からメカ形工法へ

対応商品：スッポンMジョイント／大口径スッポンMジョイント

〈接着接合工法〉



■提案の概要
- 伸縮可とう離脱防止機能による長寿命化
- 溶剤の使用による接着不良、事故の防止

〈メカ形工法〉



■提案理由
- 長期的に不平均力が掛かる異形管部を伸縮可とう離脱防止機能と強靭な材質（FCD）のメカ形継手を用いることでパイプラインの安全性向上
- 溶剤の使用による接着不良やガスが発生して起こるソルベントクラックを防止し、漏水事故を減らす事で水管理を省力化
- 施工の熟練度が必要とされる接着工法をメカ形工法にすることで、接合部における施工の確実性を担保

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ケース5 メカ形工法による攻め配管接続

対応商品：スッポン Mジョイント／大口径スッポン Mジョイント

管上スライド



スッポンMVD・スッポンMVD(大口径)
管端すき間(余裕長A)寸法

呼び径	余裕長(A)	呼び径	余裕長(A)
50	21mm	250	46mm
75	29mm	300	44mm
100	28mm	350	60mm
125	33mm	400	58mm
150	28mm	450	48mm
200	40mm	500	38mm

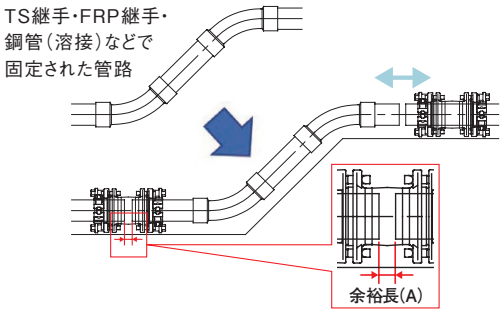



- メカ形ドレッサー(S-MVD)は管上スライドができ、余裕長(管端すき間)を持たせているため、攻め配管(結び配管)での作業を省力化
- スッポンMジョイントシリーズは、押輪締付け時にゴム輪は、管上をすべりながら縮径するため管の引き込みを最小限に抑えた施工が可能

ケース6 メカ形工法による曲管部での角度調整

対応商品：スッポン Mジョイント／大口径スッポン Mジョイント

可とう性

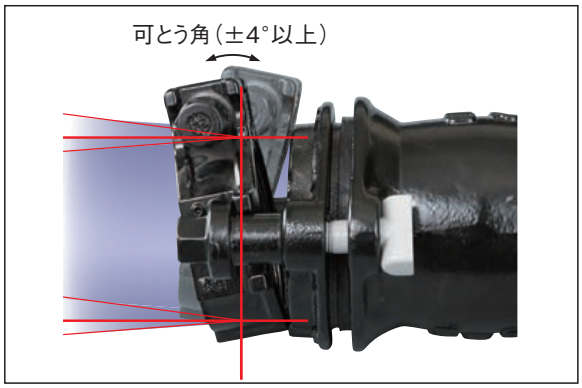

可とうした状態での水平からの管端移動量

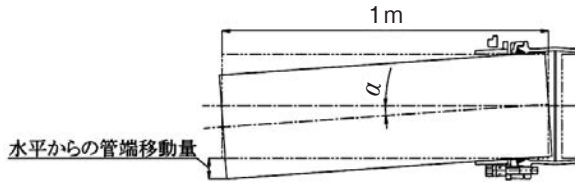

スッポンショートMVB45°の水平からの管端移動量(切管長さ1mの場合)

継手呼び径	許容曲げ角度 α	管端移動量 切管長さ(1m)
MV100	±4°	65.5mm
MV150		65.0mm
MV200		64.1mm
MV250		63.4mm
MV300		63.0mm
MV350	±3°	47.4mm
MV400		47.2mm

仮固定状態で角度調整(芯合わせ)

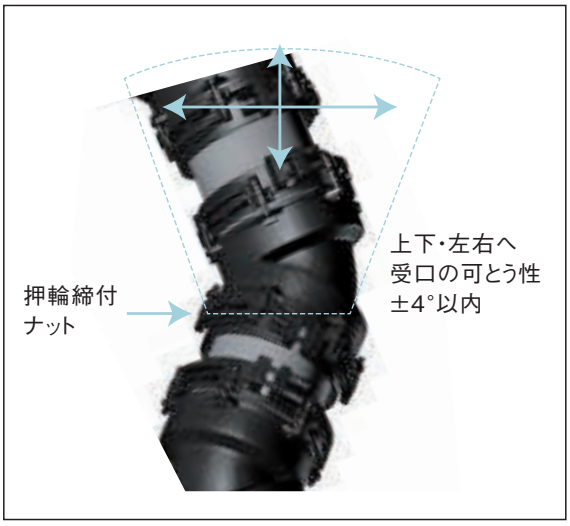







- スッポンMジョイントシリーズは押輪締付けナットの仮締めにより、受口の可とう角(±4°)を調整しながら取り付けが可能
- 1受口±4°以上の可とう性により、規定角度の曲管(継手)では難しい芯合わせの作業が容易
- 現場調整が難しいコンビネーションベンド部(水平および垂直にも変化している屈曲点)にはメカ形工法を推奨

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ケース7 フランジ部にメカ形工法を採用して耐震性向上

対応商品：スッポンMジョイント／大口径スッポンMジョイント

あらゆる管種をフランジレスで接続可能

- 管端のフランジ加工・溶接・接合材が不要、現場での調整が可能

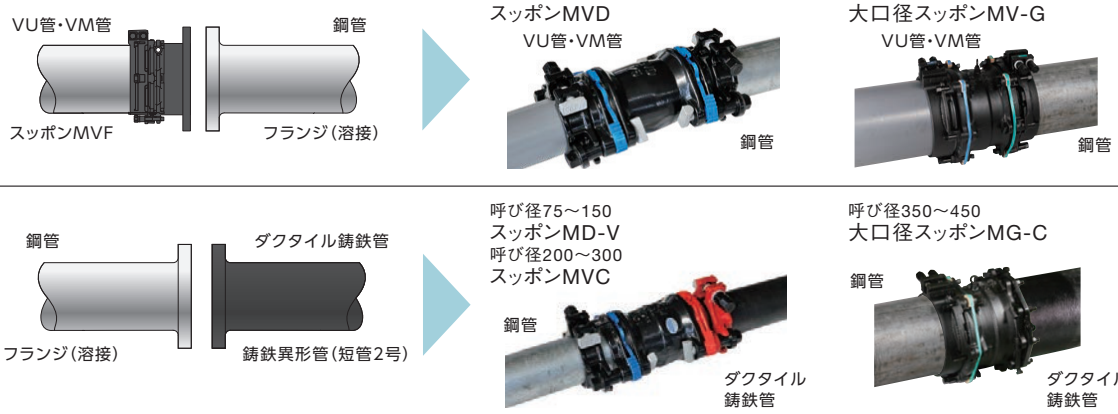

VU・VW管 × ダクタイル鋳鉄管



鋼管 × 鋼管

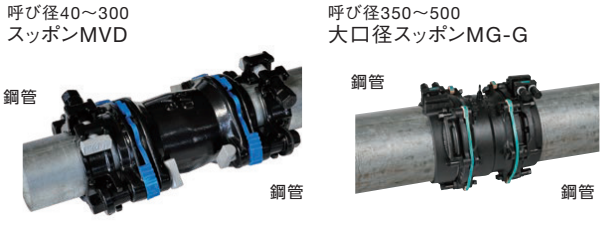

ケース8 メカ形工法による水路横断管の耐震化

対応商品：スッポンMジョイント／大口径スッポンMジョイント

加工管を使用した水路横断

- 現地で厳密な寸法管理が必要
- 埋設管との接続部は、フランジ接続となるため伸縮・可とう性が限定的
- 修理や更新工事では、管または異形管部の切断が必要

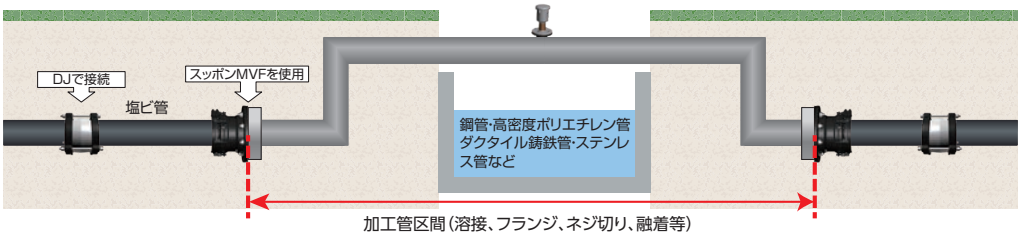

メカ形工法による水路横断モデル

- スッポンMジョイント（伸縮可とう離脱防止金具）により一体的な鎖構造とすることで耐震性を向上
- スッポンMジョイントと乙切管の併用により、容易な現場合わせを実現
- 継手部の取り外しが容易にできる為、将来的な修理や更新工事にも安心

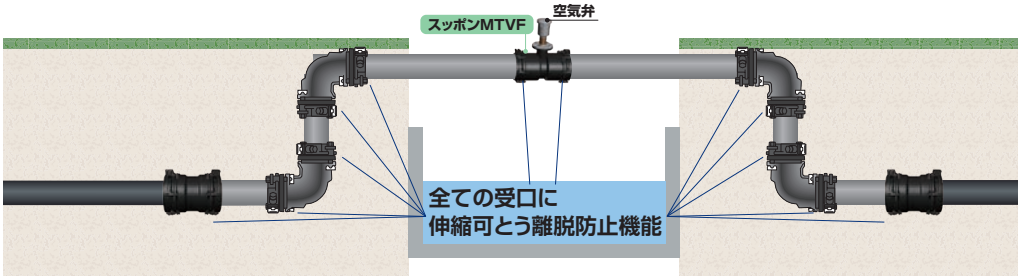

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

2. メカ形工法を採用してパイプライン化と一体的に機能強化

(株)川西水道機器

メカ形工法による異形管防護で管路の耐震化・長寿命化

スラスト荷重

管を脱出させる力が作用 ▶ 異形管防護が必要

【曲がり部】



【分岐部】

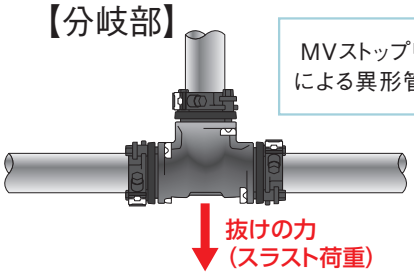

MVストップリング
による異形管防護

パイプラインの異形管部には
スラスト荷重により抜け出す
力が発生

▼

MVストップリングの
離脱阻止力が有効

スラスト荷重

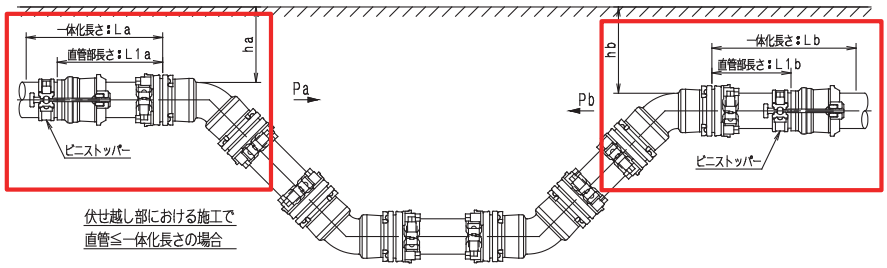

メカ形工法を使用した異形管
防護法では一体化長さの
拘束長の検討が必要

▼

異形管に隣接した
直管が不足していれば
受口をビニストッパーで
一体化

一体化長さ計算例

水平曲管部における一体化長さ

(参考条件)	
曲管部口径	呼び径150
曲管部角度	45°
設計水圧	1MPa
管頂面までの土かぶり	0.6m
土の内部摩擦角	25°

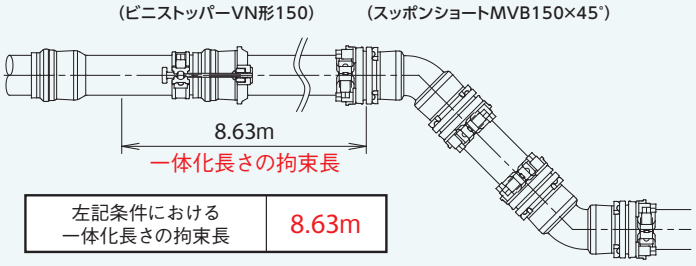

左記条件における一体化長さの拘束長	8.63m

使用条件(設計水圧、管頂面までの土被り、土の内部摩擦角、土の単位体積重量 等)の違いにより
一体化長さの拘束長は変わってきますので条件をご確認のうえお問い合わせ下さい。

耐震性

【直線管路】



【曲がり管路】



【T字管路】

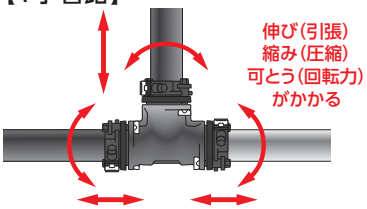

	伸び(引張力)	縮み(圧縮力)	可とう(回転力)
直線管路	○	○	ほとんど動かない
曲がり管路	ほとんど動かない	○	○
T字管路	○	○	○

※○印:各管路に力が働く

スッポンMジョイントは地震エネルギーを逃がすことにより、
継手部の応力・ひずみを低減させるため
高い耐震性をもちます。

パイプラインへの負荷を軽減

- 地震の際に応力が集中し、パイプラインのウィークポイントとなる曲管部・分岐部をメカ形工法により対策
- 埋め立て地など液状化地盤、地質や地形の急変部、付帯構造物との接合部付近の管路接合部に対しメカ形工法による耐震化

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

2. メカ形工法を採用してパイプライン化と一体的に機能強化

パイプラインにメカ形工法を使用して長寿命化

対応商品
スッポン Mジョイント
大口径スッポン Mジョイント

農業水路等長寿命化・防災減災事業

きめ細やかな長寿命化対策 例

- 機能診断・機能保全計画に基づいた補修や更新、分水ゲート自動化、パイプライン化、水管理のICT化、自動給水栓の導入などによる水管理・維持管理の省力化。

きめ細やかな長寿命化対策と漏水防止のための整備




※令和3年度農林水産予算概算決定の主要事項より

- パイプラインの更新工事（補強工事）に伸縮・可とう性や離脱防止機能を持つメカ形工法を採用する事で、きめ細やかな対策を具現化し、ライフサイクルコストの低減と長寿命化を実現

ケース1 制水弁の更新・機能保全

対応商品
スッポン Mジョイント
大口径スッポン Mジョイント

バルブ交換手順

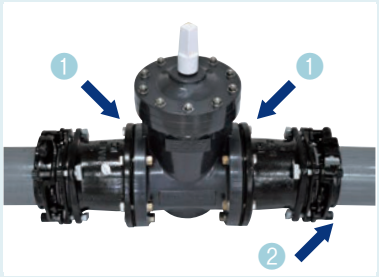

①フランジボルトを外し
②片方の継手のボルトを緩める

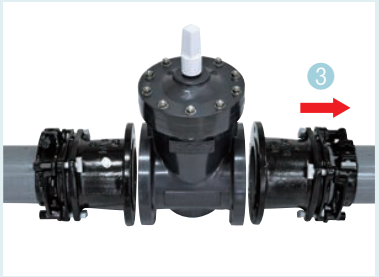

③片方の継手を外側にスライドすれば



④バルブが抜き取れます
バルブの交換が可能

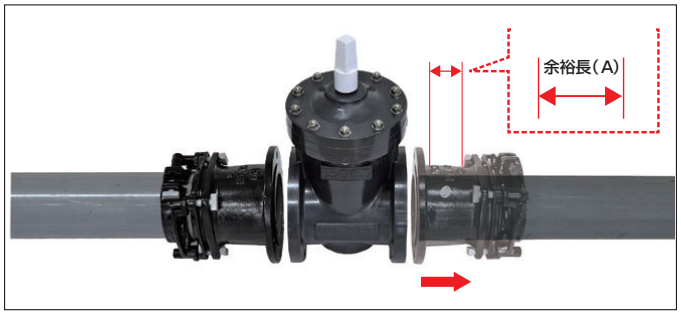

※管端すき間を確保するために、継手のK寸（管挿入量）を守って下さい。

スッポンMVF-S・スッポンMVF（大口径）
管端すき間（余裕長A）寸法

呼び径	余裕長（A）	呼び径	余裕長（A）
50	42mm	250	46mm
75	45mm	300	49mm
100	43mm	350	69mm
125	48mm	400	72mm
150	53mm	450	71mm
200	53mm	500	70mm

施工動画は、
こちらをチェック

制水弁の取換

継手のスライド施工を活かし、制水弁の設置作業を省力化





春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

(株)川西水道機器

ケース2 給水栓の更新・機能保全

対応商品：スッポン Mジョイント／ドレッサー ジョイント／SKX／SKX 中口径

①撤去された鋼管ドレッサーチーズ（ネジ接合）



②メカ形T字管（S−MVT）を用いた分岐部からの給水栓更新



③給水栓の立ち上げ部に伸縮可とう離脱防止継手（SKX）を採用



- 鋼管のネジ切加工、TS接合やコンクリートの打設、養生に掛かる時間や労力を省力化し工期の短縮
- 施工後は即通水が可能なため、長期間水を止められない営農への支障を軽減
- 伸縮可とう離脱防止機能により補強された給水システムを実現

①ゴミが詰まった給水栓



②専用ショートレンチで施工でき狭いBOX内での保全作業を省力化



③締付け箇所が当たり締め構造のため施工管理が容易（SKX中口径など）



- 給水栓との接続箇所に、SKXおねじ付ソケット（伸縮可とう離脱防止継手）を採用する事で抜け出し事故の防止
- 再施工が容易にできる為、給水栓のメンテナンスに伴う取り外しや再施工も容易

給水栓との接続例



金属製給水栓との接続



樹脂製給水栓との接続



自動給水栓との接続

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

2. メカ形工法を採用してパイプライン化と一体的に機能強化
パイプライン漏水事故への補修材

ケース1 塩ビ管の補修

対応商品：スッポンMジョイント／ドレッサージョイント／SKX／SKX中口径

塩ビ管用継手

呼び径13～300まで通常在庫品　※呼び径350～500までは翌日以降の出荷（緊急時を除く）

SKXソケット

13～50

SKXソケット 中口径

65～100

スッポンMVD

40～300

大口径スッポンMVD

350～500

※離脱防止金具（SR）なしタイプもございます。
※露出配管・スラスト荷重のかかる場所での使用は離脱防止金具（SR）付の商品をご利用下さい。

補修事例

塩ビ管の破損事故


フランジ部からの漏水事故


スッポンMジョイントを使用して補修




ケース2 鋳鉄管の補修

対応商品：スッポンMDジョイント／スッポンMIジョイント

鋳鉄管用継手 呼び径75～300

- 分解・滑材・挿入機不要でスライド施工が可能
- 伸縮可とう離脱防止性能により耐震性アップ
- 部品ごとの調達不要、在庫管理の簡素化

スッポンMD-D75～150


スッポンMI-I 200～300


ケース3 石綿管の補修

対応商品：スッポンMジョイント／ドレッサージョイント

石綿管用継手

- 石綿切管1種～3種
  呼び径100～300まで短納期対応
- 呼び径300以上石綿管
  新・旧1種～3種まで製作可能

スッポンMVA

※呼び径 50 ～ 300

VAドレッサージョイント

※呼び径 50 ～ 500

VAドレッサージョイント


製作可能な商品（特注品）の納期・詳細は別途お問い合わせ下さい。
ヒューム管でのご使用の場合はお問い合わせ下さい。

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

2. メカ形工法を採用してパイプライン化と一体的に機能強化

(株)川西水道機器

灌水配管への提案

ビニールハウス配管

安全で簡単施工をご提案

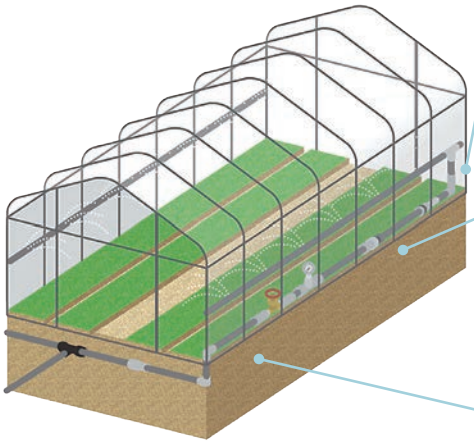



管路立ち上げ



直線管路



メーター接続

- 様々な管種に対応
  - ・塩ビ管
  - ・鋼管
  - ・ステンレス鋼管
  - ・ポリエチレン管(JIS外径)
  - ・一般用ポリエチレン管
  - ・2級管
  - ・二層管
- 管前処理、特殊工具不要で簡単施工



園内配管

様々な散水機器と接続可能

スプリンクラー接続



①ネジ切り不要、簡単施工。
②鋼管、ステンレス鋼管(Su・SUS)に対応。
③取り外し出来るためヘッドの交換が容易。

散水栓接続



流量計接続



露出配管でも使用可能





サクションホースへのご提案

対応管種
一般用サクション・デリバリーホース呼び径50
(外面形状:フラットタイプ 適用管外径:58mm～60mm)

サクション×ポリ管



サクション×塩ビ管



サクション×ポリ管 (グレー×グレー)
【SKX ソケット P50】(ポリエチレン管は一層管・二層管兼用)



サクション×塩ビ管 (グレー×紺)
【SKX ソケット P50 × V50】



異種管接続



フランジ接続



SKXフランジ付ソケット



※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

圃場整備関連部材

デンカ（株）

暗渠排水を自在に取り込める管排水路で農作業を軽減、効率アップ

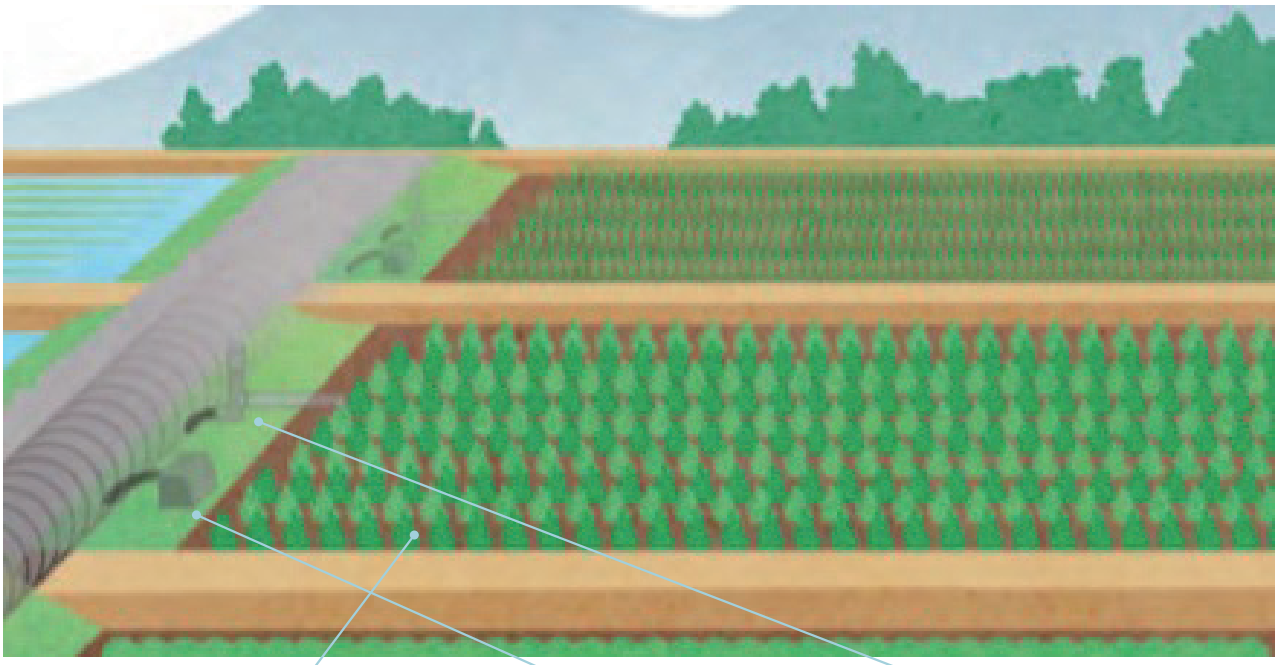



トヨドレンダブル管





関連部品

トヨ排水口、トヨ水甲カバー
大曲管理孔



トヨ水甲

操作が簡単でサイズが豊富

トヨドレンダブル管（内面平滑管）

水田、畑地、果樹園暗渠排水に最適。巻物と直管をラインナップ。

特長

- **衝撃に強く割れにくい**
  ポリエチレン製のため、耐衝撃性に優れています。また、積雪寒冷地の施工にも適しています。
- **小さな粗度係数**
  内面平滑管のため、低勾配でも水の流れは非常にスムーズ。
  （粗度係数:n=0.01）
- **あらゆる被覆材にも対応**
  割れにくく、目詰りしにくい山谷リブ構造のため、籾殻、砂利、貝殻などあらゆる被覆材に対応出来ます。
- **地下灌漑での実績も豊富**
  地下灌漑方式における暗渠排水では暗渠パイプの水管理を行うため、管の耐久性が求められますが、全国で多くの施工実績があります。
- **豊富な部品規格**
  数多くの現場に対応するため、サイズもΦ50～Φ1000迄とあらゆる設計条件に対応出来ます。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

圃場整備関連部材

デンカ(株)

製品規格及び接続部品

製品名	片落側規格	規格								
		Φ50	Φ60	Φ65	Φ75	Φ80	Φ100	Φ125	Φ150	Φ200
ソケット 		○	○	○	○	○	○	○	○	○
トマリ 		○	○	○	○	○	○	○	○	○
90°エルボ 45°エルボ 		○	○	○	○	○	○	○	○	○
両受カラー 	Φ50		○							
ドレンレイヤー用 ソケット 		○	○	–	○	○	○	–	–	

製品名	支線側 片落側規格	規格								
		Φ50	Φ60	Φ65	Φ75	Φ80	Φ100	Φ125	Φ150	Φ200
90°チーズ・45°チーズ 	×Φ50	○	△※1		△※1		△※1			
	×Φ60		○		△※1		△※1			
	×Φ65			○						
	×Φ75				○		△※1			
	×Φ80					○				
	×Φ100						○			
	×Φ125							○		
	×Φ150								○	
	×Φ200									○
90°クロス 	×Φ50	○								
	×Φ60		○							
	×Φ75				○					
	×Φ80					○				
	×Φ100						○		○	○
	×Φ125							○		
	×Φ150								○	○
	×Φ200									○
片落ちカラー 	×Φ50		○	○	○	○	○		○	
	×Φ60			○	○	○	○	○	○	
	×Φ65				○	○	○			
	×Φ75						○	○	○	
	×Φ80						○	○	○	
	×Φ100							○	○	○
	×Φ125								○	
	×Φ150									○
	×Φ200									

製品名	塩ビ側規格	規格								
		Φ50	Φ60	Φ65	Φ75	Φ80	Φ100	Φ125	Φ150	Φ200
DV用ソケット 	DV50	○								
	DV60									
	DV65	○	○	○						
	DV75	○	○	○	○	○				
	DV100					○	○			
	DV125							○		
	DV150								○	
	DV200									○
VUソケット 	DV50	○								
	DV65		○							
	DV75			○	○	○				
	DV100						○			
無孔用DV用 ソケット 	DV75				○					
	DV100						○			
	DV150								○	
	DV200									○

※1 90°のみ

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

圃場整備関連部材

デンカ(株)

製品規格及び接続部品

トヨ排水口

高密度ポリエチレン製
水田畦畔用落口



※トヨドレンC タイプΦ150 との接続となります。

トヨ水甲(参考寸法)





単位:mm

規格	D_1	D_2	D_3	D_4	H
VU50	60	220	76	26	1500
VU65	76	220	76	26	1500
VU75	89	240	89	26	1500
VU100	114	225	114	32	1500
VU125	140	281	140	38	1500
VU150	165	460	165	38	1500

トヨ水甲カバー

トヨ水甲保護カバー
(VU75～VU125兼用)





単位:mm

規格	内径	高さ
Aタイプ	195	720
Bタイプ	195	638

ネジ式水甲キャップ 塩ビ製(1本抜き用)



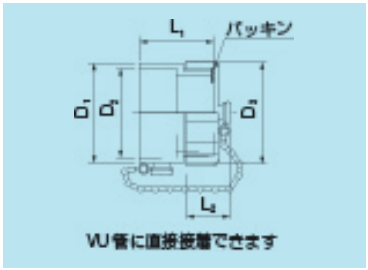

単位:mm

規格	D_1	D_2	D_3	L_1	L_2
VU50	67	61	64	50	29
VU65	83	76	84	65	29
VU75	98	89	98	74	30
VU100	124	115	124	85	32

トヨハイストップ(埋設型ネジ式水甲キャップ)

排水路の整備に最適



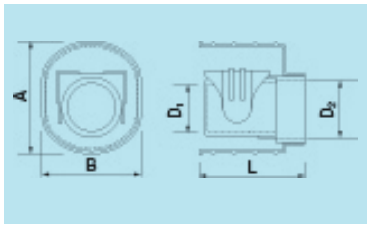

水路壁内に埋設するタイプ
水の流れを阻害しません

単位:mm

規格	A	B	L	D_1	D_2
VU65	171	147	162	71	76
VU75	171	147	162	83	89

大曲管理孔





単位:mm

規格	ΦA	L1	L2	L3	L4	L5
Φ60(TDW60)	73	360	75	435	640	1000
Φ75(TDW75)	90	360	90	450	640	1000

カラリヤン土木ネット

暗渠排水用透水シート(ポリエチレン製織布)





規格	幅	定尺(m)
YM-1600	0.45	50
	0.50	
	0.60	
	1.00	
	1.80	
	2.00	

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

空気弁・補修弁 浅層埋設対応〈PDCPD製〉

手動　旭有機材(株)



農業用空気弁・補修弁



水道用空気弁・補修弁

特長

- 軽量、コンパクト、ゴミ対策も万全な合成樹脂製急速空気弁
- 低圧時のすぐれた止水性(4.9kPa)
- 多量排気で充・落水作業のスピードアップ
- 補修弁に圧力計設置用タップを標準装備(75-200mm)

仕様

バルブ型式	空気弁・補修弁 浅層埋設対応〈PDCPD製〉
呼び径	25mm、75mm―200mm
ボディ材質	PDCPD
シール材質	EPDM、SBR
接続規格／フランジ形 ／ねじ込み形	上水、JIS10K、JIS16K R（呼び径25mmのみ、ねじの呼びは1¼）

- 最高許容圧力は、水撃圧を含んだ圧力です。
- 25mmはコック付(本体材質:黄銅)となります。
- 75mm～200mm補修弁は、バタフライ弁です。

仕様とラインナップ

呼び圧力	使用圧力(常温) MPa	最高許容圧力 MPa	接続	呼び径				
				25	75	100	150	200
7.5k	0.75	1.3	ねじ込み形(甲形)	◎	—	—	—	—
			フランジ形(乙形)	◎	◎	◎	◎	◎
10k	1.0	1.4	ねじ込み形(甲形)	◎	—	—	—	—
			フランジ形(乙形)	◎	◎	◎	◎	◎
16k	1.6	2.2	ねじ込み形(甲形)	◎	—	—	—	—
			フランジ形(乙形)	◎	◎	◎	◎	◎

自動給水栓

手動



アタッチメントの種類

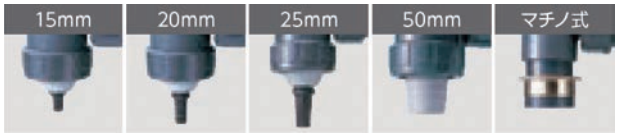

80㎜アタッチメント
15mm、20mm、25mm、
50mm、マチノ式

50㎜アタッチメント
15mm、20mm、25mm、
マチノ式

特長

- 設定した水位に合わせて必要な水量だけを供給、大幅節水、省力化
- 吐出口にホース等を接続して手動操作で他用途にも使用可能
- 間断かんがい、冷害など防止
- パイプラインの水圧をそのまま利用するため電気などのエネルギーは不使用
- 肥料・薬剤の掛け流しによる流出を防ぎ、水質汚濁を防止

凍結によりバルブ本体等が破損する恐れがあります。凍結が発生する環境下においては、内部の水を取り除くか、もしくは保温材で凍結対策を実施してください。

仕様

バルブ型式	自動給水栓
呼び径	50mm―80mm
ボディ材質	HI-PVC
センサー材質	ABS
接続規格／フランジ形 ／ソケット形 ／ねじ込み形	JI S10K、上水 JIS Rc

仕様

呼び径	作動差圧 MPa{kgf/㎠}	最高許容圧力(常温) MPa{kgf/㎠}	水位調節
50mm	0.02～0.75{0.2～7.7}	1.0{10.2}	-6cm～12cm
80mm	Aタイプ 0.015～0.5{0.15～5.1} Bタイプ 0.03～0.75{0.3～7.7}	Aタイプ 0.5{5.1} Bタイプ 1.0{10.2}	

- 最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。

※温度別・材質別許容圧力については、総合カタログ(バルブ編)をご参照ください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

バタフライバルブ56D型・75D型

手動 自動 旭有機材(株)





手動

自動



特 長

- PDCPD製ボディを採用し耐圧性能がアップ

仕 様

バルブ型式	バタフライバルブ56D・75D型
呼び径	400mm―600mm
ボディ材質	PDCPD
シール材質／シート	EPDM、FKM
接続規格／ウエハ形	JIS10K、上水

仕 様

	流体温度	使用圧力(常温)MPa {Kgf/㎠}	最高許容圧力(常温)MPa {Kgf/㎠}	接続方式
		ウエハ時	ウエハ時	ウエハ形
PDCPD(ディスク材質― PP)	-20℃～90℃	0.75 {7.7}	1.3 {13.2}	○
PDCPD(ディスク材質― PVDF)	-20℃～100℃	0.75 {7.7}	1.3 {13.2}	○

- 使用圧力:通常使用における水の圧力であって、最高使用圧力(静水圧)です。
- 最高許容圧力:弁体全開時に耐圧部に異常をきたさない最高の圧力であって、最高使用圧力に水撃圧を加えた圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。
- 丸ハンドル式の場合、直接、丸ハンドル部を握ってバルブの開閉を行ってください。開栓棒などを使用してバルブを開閉するとハンドルが破損します。
- 温度別・材質別許容圧力については、総合カタログ(バルブ編)をご参照ください。

PDCPD製大口径バタフライバルブ

手動 自動



手動



自動

特 長

- PDCPD樹脂の使用による優れた耐食性(電食による腐食に対しても)
- 比重が鋳鉄の1/7のPDCPD樹脂を使用した軽量バルブ
- ツバ付シート(EPDM)による優れた水密性能
- 弁体の薄肉化による優れた流量特性
- 鋳鉄よりも優れた耐摩耗性

仕 様

バルブ型式	PDCPD製大口径バタフライバルブ
呼び径	700mm―1,200mm
ボディ材質	PDCPD
シール材質／シート	EPDM
接続規格／ウエハ形	JIS10K、上水

仕 様

	流体温度	使用圧力(常温) MPa{Kgf/㎠}	最高許容圧力(常温) MPa{Kgf/㎠}	接続方式
				ウエハ形
PDCPD(700mm―1,000mm)	0℃～80℃	0.75 {7.7}	1.3 {13.2}	○
PDCPD(1,100mm―1,200mm)	0℃～60℃	0.75 {7.7}	1.3 {13.2}	○

- 使用圧力:通常使用における水の圧力であって、最高使用圧力(静水圧)です。
- 最高許容圧力:弁体全開時に耐圧部に異常をきたさない最高の圧力であって、最高使用圧力に水撃圧を加えた圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。
- 丸ハンドル式の場合、直接、丸ハンドル部を握ってバルブの開閉を行ってください。開栓棒などを使用してバルブを開閉するとハンドルが破損します。
- 温度別・材質別許容圧力については、総合カタログ(バルブ編)をご参照ください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

自由型アングルバルブ

手動　旭有機材(株)



ハンドル固定式



T字ハンドル式
※T字式のT字ハンドルは別売りとなっております。
ハンドル(長)……470L
ハンドル(短)……150L



マチノ式



外ねじ付エルボ

特長

- 接続受口にマチノ式、特殊エルボ式、ホース継手式を採用狭いバルブボックス内でも取付が可能
- アタッチメントを変えることにより水田用・畑用に切り替え可能

仕様

バルブ型式	自由型アングルバルブ
呼び径	50mm、80mm
ボディ材質	U-PVC
シール材質	EPDM
接続規格／フランジ形 ／ソケット形 ／ねじ込み形	JIS10K JIS Rc

外ねじ付エルボ用アタッチメント



仕様

	流体温度	最高許容圧力 MPa{kgf/㎠}	接続方式		
			フランジ形	ソケット形	ねじ込み形
U-PVC	0℃～50℃	1.0{10.2}	○	○	○

- 最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。

※ 温度別・材質別許容圧力については、総合カタログ(バルブ編)をご参照ください。

アルファルファーバルブ®82型

手動



ハンドル固定式

T字ハンドル式
※T字式のT字ハンドルは別売りとなっております。
ハンドル(長)……470L
ハンドル(短)……150L

特長

- 外観・シール性はもとより強度にも万全を期したデザイン
- 周辺の水稲に弊害を与えない、水の飛散をおさえた設計
- 部品の数が少ないため解体が容易で、ポンプを停止することなくカバーが外れる仕様

仕様

バルブ型式	アルファルファーバルブ®82型
呼び径	50mm、80mm、100mm、125mm
ボディ材質	U-PVC
シール材質	EPDM
接続規格／フランジ形 ／ソケット形	JIS10K JIS

仕様

	流体温度	最高許容圧力 MPa{kgf/㎠}	接続方式	
			フランジ形	ソケット形
U-PVC	0℃～50℃	1.0{10.2}	○	○

- 最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。

※ 温度別・材質別許容圧力については、総合カタログ(バルブ編)をご参照ください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

バタフライバルブ57型

手動 自動 旭有機材(株)



特長

- 優れた耐久性と流量特性に加え、19段階の細やかな開度調整が可能な優れた操作性
- 耐食性に優れた樹脂製のギヤボックスを採用
- レバー式からギヤ式、また自動弁への変更が容易に可能
- ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能

仕様

バルブ型式	バタフライバルブ57型
呼び径／レバー式 ギヤ式	40mm—200mm 40mm—350mm
ボディ材質	U-PVC、PP、PVDF
シール材質／シート	EPDM、FKM、その他
接続規格／ウエハ形	JIS10K、JIS5K、上水





仕様

	流体温度	使用圧力(常温) MPa {Kgf/㎠}		最高許容圧力(常温) MPa {Kgf/㎠}	接続方式
		40mm—250mm	300mm、350mm	40mm—350mm	ウエハ形
U-PVC	0℃～50℃	1.0 {10.2}	0.75 {7.7}	1.3 {13.2}	○
PP	-20℃～80℃	1.0 {10.2}	0.75 {7.7}	1.3 {13.2}	○
PVDF	-20℃～120℃	1.0 {10.2}	0.75 {7.7}	1.3 {13.2}	○

- 使用圧力:通常使用における水の圧力であって、最高使用圧力(静水圧)です。
- 最高許容圧力:弁体全開時に耐圧部に異常をきたさない最高の圧力であって、最高使用圧力に水撃圧を加えた圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。
- 丸ハンドル式の場合、直接、丸ハンドル部を握ってバルブの開閉を行ってください。開栓棒などを使用してバルブを開閉するとハンドルが破損します。
- 温度別・材質別許容圧力については、総合カタログ(バルブ編)をご参照ください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ゲートバルブ 標準型(Pタイプ) 内ねじ丸ハンドル式

手動　旭有機材(株)



特長

- バルブ開度が一目でわかる開度計を、ハンドル下部に装備
- 接液部分はすべて耐食材料を使用
- 金属弁と比べ1/3～1/5の重量の、強靭かつ軽量な耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI-PVC)製

仕様

バルブ型式	ゲートバルブ 標準型(Pタイプ) 内ねじ丸ハンドル式
呼び径	32mm―350mm
ボディ材質	HI-PVC
シール材質／Oリング	EPDM、その他
接続規格／フランジ形／ねじ込み形	JIS5K、JIS10K、上水 Rc

仕様

	流体温度	使用圧力(常温) MPa {Kgf/㎠}		最高許容圧力(常温) MPa {Kgf/㎠}	接続方式	
		32mm―300mm	350mm	32mm―350mm	フランジ形	ねじ込み形
HI-PVC	-10℃～50℃	0.75 {7.7}	0.6{6.1}	1.3 {13.2}	○	○

ゲートバルブ 標準型(Pタイプ) 内ねじキャップ式

手動



特長

- 接液部分はすべて耐食材料を使用
- 軽量かつ優れた耐衝撃性
- 金属弁と比べ1/3～1/5の重量の、強靭かつ軽量な耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI-PVC)製
- コンパクト設計により浅層埋設へ対応可能(呼び径32mm～200mm)

仕様

バルブ型式	ゲートバルブ 標準型(Pタイプ) 内ねじキャップ式
呼び径	32mm―350mm
ボディ材質	HI-PVC
シール材質／Oリング	EPDM、その他
接続規格／フランジ形／ねじ込み形	JIS10K、上水 Rc

仕様

	流体温度	使用圧力(常温) MPa {Kgf/㎠}		最高許容圧力(常温) MPa {Kgf/㎠}	接続方式	
		32mm―300mm	350mm	32mm―350mm	フランジ形	ねじ込み形
HI-PVC	-10℃～50℃	0.75 {7.7}	0.6{6.1}	1.3 {13.2}	○	○

- 使用圧力:通常使用における水の圧力であって、最高使用圧力(静水圧)です。
- 最高許容圧力:弁体全開時に耐圧部に異常をきたさない最高の圧力であって、最高使用圧力に水撃圧を加えた圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

F8型 簡易フラップゲート(丸型・角型)

中部美化企業(株)



特長

- ステンレス製・アルミ製・鋼製の簡易型フラップゲートです(丸型・角型)。
- 耐食性に優れています(アルミ製・鋼製は焼き付け塗装仕様となります)。
- アームが2点支持のため、スムーズに開閉します。
- オールアンカー止めですので、据え付けが簡単です。
- 推奨水深は2.5m以内です。
- 戸あたりなしの仕様も製作可能です。

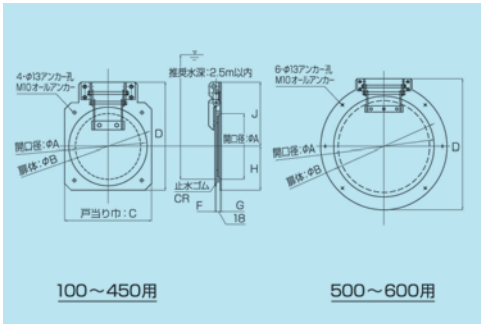

仕様

単位:(mm)

品番		A	B	C	D	H	J
F8MT (鋼製) F8MA (アルミ合金製) F8MS (ステンレス製)	100	100	160	204	295	100	195
	150	150	210	250	345	125	220
	200	200	260	300	395	150	245
	250	250	310	350	445	175	270
	300	300	360	400	495	200	295
	350	350	410	450	545	225	320
	400	400	460	500	595	250	345
	450	450	510	550	660	275	385
	500	500	560	714	772	357	415
	600	600	660	830	880	415	465
	700	700	770	930	1025	465	560
	800	800	875	1030	1130	515	615
	900	900	1005	1165	1260	580	680
	1000	1000	1110	1270	1370	635	735

※F8MA=アルミ製・F8MS=ステンレス製・F8MT=鋼製
※戸当たり無しの仕様も製作可能です。

CA型 アームコ型ゲート(鋼製・ステンレス製)

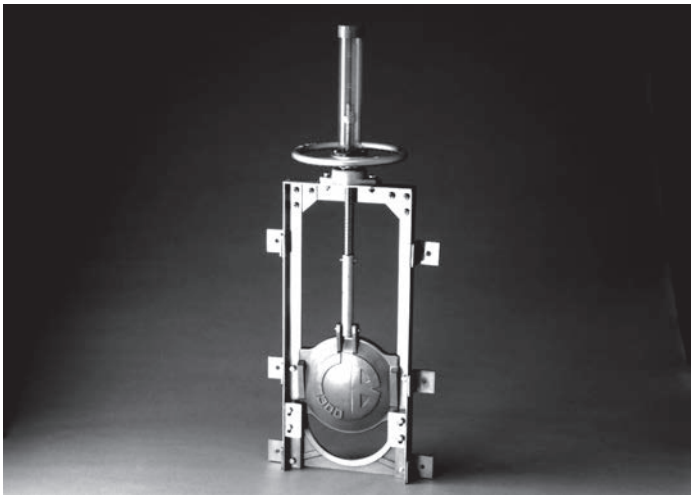

巻き上げ装置付きの丸型スルーゲートです。

特長

- 扉体・戸あたりは鋳鉄製(FC200)・ステンレス製(SCS13)があります。
- オールアンカー止めですので、据え付けが簡単です。
- フレーム材質は、鋼製(SS400青色塗装)とステンレス製(SUS304)の2種類ご用意しております。
- 水圧方向は、正水圧のみ対応となっています。
- 内ネジ式仕様も対応できます。

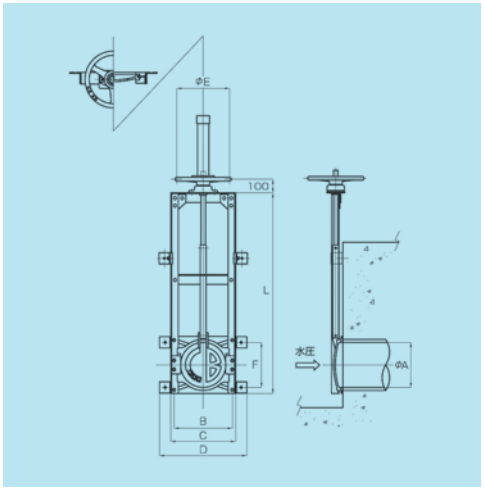

仕様

単位:(mm)

品番		A	B	C	D	E	F	L
CASS	75	75	160	205	355	350	300	ご指示寸法
CASS CAFT CAFS	100	100	186	230	380	350	300	
	150	150	236	280	430	350	300	
	200	200	286	330	480	350	300	
	250	250	336	380	530	350	300	
	300	300	386	430	580	350	300	
	350	350	436	480	630	350	350	
	400	400	486	530	680	350	400	
	450	450	536	580	730	350	450	
	500	500	586	630	780	350	500	
	600	600	686	760	910	500	600	

※CASS/扉・戸あたり:SCS13(ステンレス鋳物)フレーム:SUS304
※CAFT/扉・戸あたり:FC200(鋳鉄)フレーム:SS400
※CAFS/扉・戸あたり:FC200(鋳鉄)フレーム:SUS304

取付方法

❶戸あたりに付属の止水ゴムを貼付けます。
❷戸あたり開口底と管内底を合わせ、ゲートの倒れを調整します。
❸オールアンカーを打ち込み、ゲートを固定します。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

B1型 差込式分水栓

中部美化企業(株)

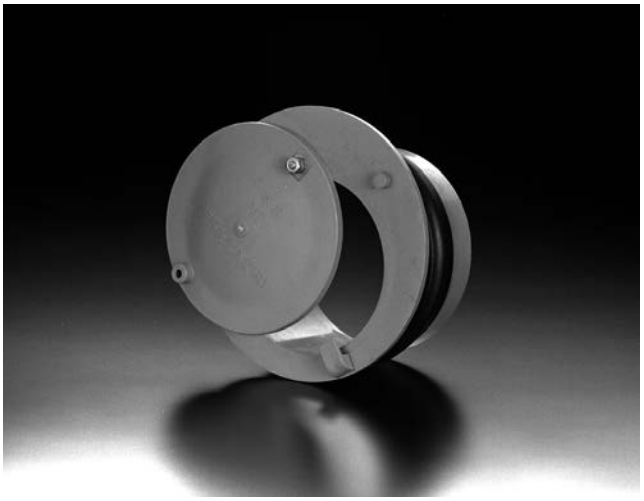

用水路よりほ場各筆への灌漑に使用し、既設管(ヒューム管・塩ビ管など)への取り付けに適しています。

特長

- 用水取り入れ口(コンクリート管・ヒューム管・塩ビ管)に簡単に差し込んで使用できます。
- 調整フタによって取水量の微調整ができます。
- この分水栓を除くことにより取水量を多くすることもできます。
- 取り付け位置などにより、フタの開閉が困難な場合、別途取手(オプション)をご利用ください。

仕様

品番	B1-100P B1-100U B1-100H	B1-125P B1-125U B1-125H	B1-150P B1-150U B1-150H	B1-200P B1-200U B1-200H	B1-250P B1-250U B1-250H
本体質量(kg)	0.18	0.35	0.33	0.55	1.25
主要材質	合成樹脂				
対応管(VP/VU/HP)	Φ100	Φ125	Φ150	Φ200	Φ250
水圧方向	正水圧				
取付方式	差込式(固定パッキン)				

- 延長取手(固定ボルトナット付)

品番	B1-100～B1-250用
長さ	500L,1000L

A型 取付式分水栓



用水路よりほ場各筆への灌漑に使用し、新規に施工を行う場合に適しています。

特長

- シンプルで使いやすい簡易取水栓です。
- 塩ビパイプを容易に取り付けができ、特に接着剤を必要としません。
- 操作が簡単で軽量・耐食・水密性構造であります。
- 容易に取水量が調整できます。
- 取り付け位置などにより、フタの開閉が困難な場合、別途取手(オプション)をご利用ください。

施工事例



仕様

品番	A-50	A-65	A-75	A-100	A-125	A-150	A-200
本体質量(kg)	0.10	0.20	0.30	0.30	0.50	0.65	1.15
主要材質	合成樹脂						
対応管(VP/VU/HP)	Φ50	Φ65	Φ75	Φ100	Φ125	Φ150	Φ200
水圧方向	正水圧						
取付方式	ソケットタイプ						

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

F2型 逆流防止扉

中部美化企業(株)



洪水時や満潮時に、外水が逆流するのを防ぎます。

特長

- 内陸部の河川への排水の逆流防止に使用します。
- 合成樹脂を利用した簡易なフラップゲートです。
- 扉に受ける衝撃が比較的小さい場合に使用します。

施工事例



仕様

品番	F2-150	F2-200	F2-250	F2-300	F2-350	F2-400	F2-450	F2-500	F2-550	F2-600	F2-700	F2-800	F2-900	F2-1000
本体質量(kg)	0.90	1.90	4.00	4.80	7.30	8.50	12.00	14.00	18.5	20.00	25.00	32.00	49.00	56.00
主要材質	合成樹脂													
対応水深(管底～H.W.L)	2000mm													
対応管(VP/VU)	Φ150 150×150	Φ200 200×200	Φ250 250×250	Φ300 300×300	Φ350 350×350	Φ400 400×400	Φ450 450×450	Φ500 500×500	Φ550 550×550	Φ600 600×600	Φ700 700×700	Φ800 800×800	Φ900 900×900	Φ1000 1000×1000
取付方式	オールアンカー													

ET1型 単作落水函

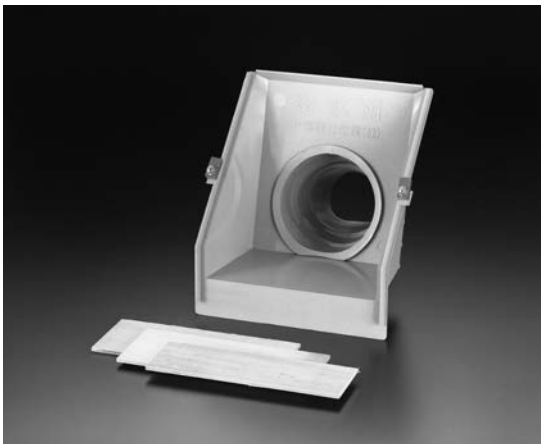

ほ場各筆の田面たん水を排水路に排除するために使用します。

特長

- 表面排水を主体とした落水函です。
- 合成樹脂製で軽量なので施工が簡単です。
- 水田の水位調節ができます。
- 法面勾配1割を基準としていますが、どのような勾配にも簡単に適応できます。
- セキ板は合成樹脂製です。
- セキ板を大きくする事により、法面の崩壊を防止することも可能です。
- 各種パイプΦ100、Φ125、Φ150に簡単に結合できます。

仕様

品番	ET1-100	ET1-125	ET1-150
本体質量(kg)	1.00	0.89	1.01
主要材質	合成樹脂		
対応管(VP/VU/HP)	Φ100	Φ125	Φ150

N型 ため池栓



農業用ため池、貯水池、調整池などから取水するために使用します。

特長

- 構造がシンプルなので故障がなく簡単に開閉できます。
- 青銅製のため、半永久的に使用することができます。

施工事例





仕様

(単位:mm)

品番	A	B	C	D	E
N-50	50	64	122	40	48
N-75	75	93	177	40	48
N-100	100	118	196	40	48
N-125	125	145	224	50	60
N-150	150	168	246	60	75
N-200	200	218	284	70	80
N-250	250	273	320	80	90

※1.5mのステンレスチェーンとアンカーが付属しています。
※Cは、最大外径を示します。
※サイズにより、一部形状が異なります。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

F1型 逆流防止弁

中部美化企業(株)



洪水時や満潮時に、外水が逆流するのを防ぎます。

特 長

- シンプルな構造のフラップゲートです。
- ほ場・下水・工場排水などの排水口で、外水位が内水位より高くなった場合、外水位が内水位側に逆流するのを防止します。
- 軽量・耐食・水密性に優れた構造です。

施工事例



仕 様

(単位:mm)

品番	A	B	C
F1-50	53	67	60
F1D-75	65	107	89
F1D-100	65	131	114
F1-125	135	151	140
F1-150	164	178	165
F1-200	215	227	216
F1-250	270	280	267
F1-300	320	333	318
F1-350	350	392	370
F1-400	440	446	422
F1-450	500	500	472
F1-500	560	552	522
F1-600	660	670	634

G型 ウィープホール



地下水・湧水などの地下浸透を防ぐ逆止弁です。

特 長

- 側壁と底盤のどちらにも使用できます。
- 本体を施工した後、弁を後付けできるので施工が容易です。
- 本体(VP管使用)の長さは壁厚に合わせて加工できます。
- 本体のソケット部はリブ付きですので、コンクリートのなじみや止水に優れています。
- ゴム弁内部の鋼板が弁体の反りを防ぎ止水効果を保ち続けます。
- 弁構造が簡単なので故障がありません。
- 弁体は合成ゴムを使用していますので、耐熱・耐寒・耐食性に優れています。
- 弁は本体より簡単に取り外しができるので、万一破損しても弁の取り替えはワンタッチでできます。

施工事例



仕 様

品番	G-30	G-40	G-50	G-75	G-100	G-125	G-150
主要材質	合成ゴム・合成樹脂						

水圧方向・設置方向

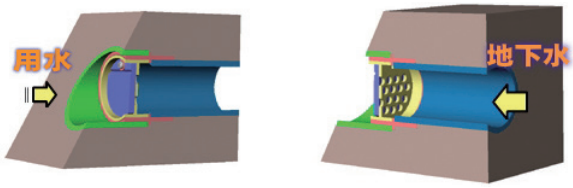

水路内側(ため池側)から見た図　　埋め戻し側(水路裏側)から見た図

※上図は勾配カバー(オプション)付きです。

- 地下水・浸透水は、水圧によりゴム弁が開き水路(ため池等)に排水します。
- 水路側(ため池側)の用水は、水圧によりゴム弁が閉まり地中に浸透しません。
- 通水口が数個の穴のため、生活排水や工場排水に使用しますと、ゴミが詰まり機能が発揮できません。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

高密度ポリエチレン管 クリモトKPプレス管

クリモトポリマー(株)



内外面平滑なトリプル構造で、
軽さと強さを兼備。

高度成型技術を駆使して、
高密度ポリエチレン波付管のイメージを一新。

クリモトKPプレス管は、管にゴム輪受口が付いたスリップオンタイプの高密度ポリエチレン波付管です。
滑剤を塗布したあとはそのまま人力で接合できますので、施工は極めてスピーディ。内面平滑なトリプル構造により、優れた耐食性・軽量性・剛性を兼備し、各種工事の排水管施工に力強くお応えいたします。

特長

- **軽量**
  高密度ポリエチレン製なので軽量で、運搬や掘削溝での作業性に優れています。

○各種パイプの質量比較(呼び径400mm)

	クリモトKPプレス管	耐圧ポリエチレンリブ管(一種)	鉄筋コンクリート管(B形)	強化プラスチック複合管(B形)	硬質塩化ビニル管(VU)
直部1m当りの質量(kg)	9.1	14.0	125.9	24.5	24.1
比率(%)	7.1	11.1	100	19.5	19.1

※鉄筋コンクリート管を100とした

- **施工性**
  管は滑剤を塗布して人力で接合できるゴム輪受口構造(スリップオンタイプ)を採用。ボルト締めなどの手間が一切不要で、施工の省力化・効率化を促進します。さらに管外面も平滑なので、運搬・取り扱いも一層容易に行えます。
- **水密性**
  受口部には水密性に優れたゴム輪を装着していますので、管からの漏水をシャットアウトします。
- **掃流性・耐食性**
  管内面は平滑なので、スムーズな流れを確保。また材質は高密度ポリエチレン製なので、耐食性・耐摩耗性にも優れています。
- **耐震性**
  ゴム輪受口構造(抜出し余裕長さ)で大地震の際にも十分な耐震安全性を有しています。

規格

寸法	受口部		有効長	全長	外径	内径	標準
呼び径	最大径 Do	e	Z	L	D	d	ℓ
WT-250	341	170	5,000	5,245	299	250	245
WT-300	415	205	5,000	5,255	358	300	255
WT-350	458	150	5,000	5,265	416	350	265
WT-400	510	150	5,000	5,270	473	400	270
WT-450	569	150	5,000	5,275	527	450	275
WT-500	632	150	5,000	5,280	585	500	280
WT-600	756	150	5,000	5,285	703	600	285

用途

- 道路縦横断排水管
- 水路改修工事
- 小規模水路管渠化工事
- 雨水排水各種工事
- 産廃処分場排水管

構造図

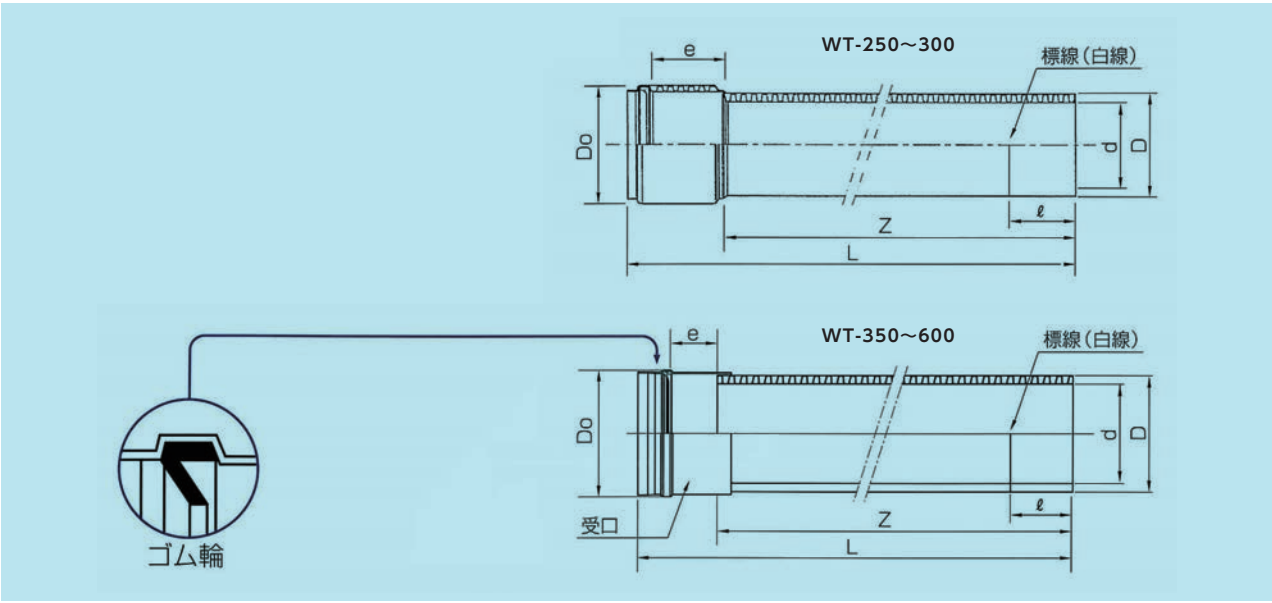

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

カナヒューム®A型 ワンタッチ耐震継手付き　カナフレックスコーポレーション(株)



特長

- 軽量化を実現しました。
- 耐圧強度があります。
- 水密性が高いです。
- 耐食性が高いです。
- 施工性(施工時間を約1/7に短縮)があります。
- 経済性と環境への配慮があります。

用途

- 道路下雨水排水管路
- 廃棄物処理場排水管路
- 宅地造成・工場敷地内排水管路
- 大型造成地排水管路(空港・公園など)

構造図





規格

呼称	本管			ワンタッチ継手		全長		参考質量
	Do(mm)	Di(mm)	ピッチ(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L1(mm)	L2(mm)	(kg/本)
Φ300	333	300	60	403	352	5000	5145	28
Φ400	434	400	60	503	452	5000	5145	38
Φ500	537	500	65	606	555	5000	5145	49
Φ600	659	600	100	726	666	5000	5155	67
Φ700	759	700	100	840	780	5000	5155	85
Φ800	877	800	110	947	886	5000	5165	101
Φ900	975	900	110	1062	1001	5000	5175	120
Φ1000	1094	1000	110	1164	1102	5000	5200	140
Φ1200	1320	1220	160	1465	1356	5000	5245	290.0
Φ1350	1493	1372	175	1632	1522	5000	5275	350.0
Φ1500	1656	1524	195	1801	1690	5000	5305	410.0

カナパイプJ型



特長

- 高い水密性を確保(J型)しています。
- 信頼の高強度、高外圧に耐えられます。
- 管の接続は鉄製半割継手です。
- きわめて軽量・抜群の施工性があります。
- 内面平滑で流量が多いです。
- 耐薬品性・耐摩耗性に優れています。

用途

- 用排水工及び地下排水工／切土部における路肩排水施設

構造図

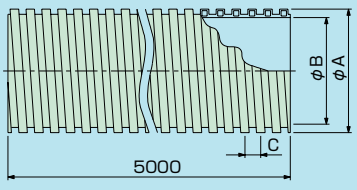

規格

呼称	外径(mm)A	内径(mm)B	ピッチ(mm)C	参考質量(kg/m)	定尺(m)
Φ300	342	302	30	4.5	5
Φ350	395	347	35	6.4	5
Φ400	450	400	38	7.9	5
Φ450	516	459	40	9.8	5
Φ500	565	500	45	11.0	5
Φ600	682	600	55	16.5	5

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

カナプレスト®

カナフレックスコーポレーション(株)



特長

- 軽量です。
- 高外圧に耐えられます。
- 可とう性に優れています。
- 抜群の施工性があります。
- 耐薬品性に優れています。
- 耐寒性に優れています。
- 外観を一新したオレンジライン。

用途

- ゴルフ場造成、宅地造成集排水
- グラウンド・工場敷地などの集排水
- 林道・作業道・農道造成時集排水
- 水田・畑地の灌漑用集排水
- 土木現場の仮設排水
- U字溝(受注生産品)

構造図

無孔管(P-)

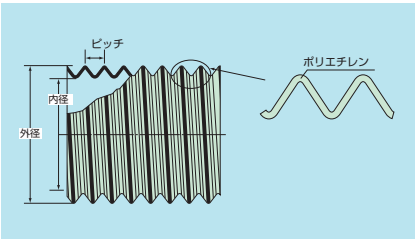

構造図

有孔管(PH-)全周開孔

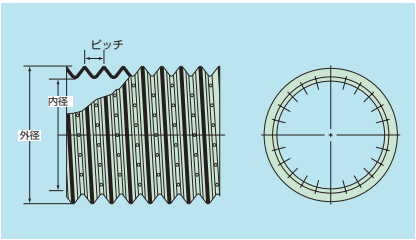

構造図

有孔管(PH-)2/3 周開孔

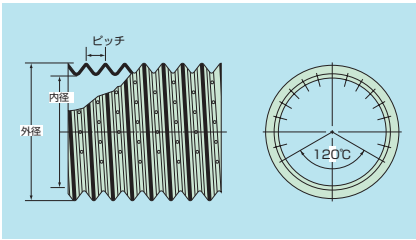

規格

呼称 無孔管	呼称 有孔管	外径 D(mm)	内径 (mm)	近似内径 (mm)	ピッチ P(mm)	許容半径曲げ (mm)	定尺 (m)	参考質量 (g/m)	有孔管開孔率(%) 全周開孔	有孔管開孔率(%) 2/3周開孔
P-75	PH-75	84.2	67.7	75	18	800	5	340	2.0	1.4
P-100	PH-100	112.5	90.0	100	24	1000		550	1.8	1.1
P-150	PH-150	166.4	136.4	150	31	1500		1,150	1.4	0.9
P-200	PH-200	219.6	183.6	200	37	2000		1,800	1.4	0.9
P-250	PH-250	273.0	230.0	250	42	2500		2,500	1.2	0.7
P-300	PH-300	328.6	275.8	300	48	3000		3,500	1.0	0.6
P-350	PH-350	380.4	324.4	350	54	3500		4,450		
P-400	PH-400	435.0	371.6	400	60	4000		5,200		
P-450	PH-450	488.8	416.8	450	66	4500		7,000		
P-500	PH-500	546.0	461.6	500	73	5000		8,000		
P-600	PH-600	655.0	554.0	600	90	6000		12,000		
P-700	PH-700	765.0	645.0	700	112	7000		15,700		
P-800	PH-800	871.7	737.7	800	130	8000		21,000		
P-900	PH-900	996.0	836.0	900	145	9000		31,000		
P-1000	PH-1000	1112.0	936.0	1000	160	10000		40,000		

※規格・仕様については商品改良の為、予告なしに変更する場合があります。
※150Φ～1000Φ213有孔管は受注生産品となります。

接続部品

直管継手



有孔管用

呼称	長さ(mm) 有孔管用	呼称	長さ(mm) 有孔管用	呼称	長さ(mm) 有孔管用
75	90	300	192	600	360
100	120	350	216	700	448
150	124	400	240	800	520
200	148	450	264	900	580
250	168	500	292	1000	640

半割継手(Φ700～1000)



①半割継手、上型(1枚)　②ボルト・ナット・ワッシャー
③止水用ブロック　④止水用コーキング材

呼称	上型幅(mm)	呼称	上型幅(mm)
700	296	900	375
800	338	1000	410

Pシート継手(Φ150～600)



①Pシート継手(1枚)　②ボルト・ナット・ワッシャー
③止水用パッキンシート　④止水用コーキング材

呼称	幅(mm)	呼称	幅(mm)	呼称	幅(mm)
Φ150	210	Φ300	280	Φ450	400
Φ200	210	Φ350	280	Φ500	400
Φ250	210	Φ400	400	Φ600	400

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

カナパイプA型

カナフレックスコーポレーション（株）



土木集排水用外圧管。内面平滑で流量抵抗が少なく、高外圧に耐える軽くて強い集排水管です。特に山間へき地や軟弱地盤での工事が容易に行え高い経済性を発揮します。

特長

- きわめて軽量です。
- 抜群の施工性があります。
- 高外圧に耐えられます。
- 内面平滑で流量が多いです。
- 耐薬品性に優れています。
- 曲げやすい材質です。
- 耐摩耗性に優れています。
- 耐寒性に優れています。
- 高い経済性があります。

用途

- 宅地・ゴルフ場・工場・公園などの造成時排水
- 林道・作業道・農道などの造成時排水
- 道路縦横断雨水排水
- 下水道雨水排水
- 水田・畑地の灌漑用排水
- U字溝（半割加工は特注です）

構造図

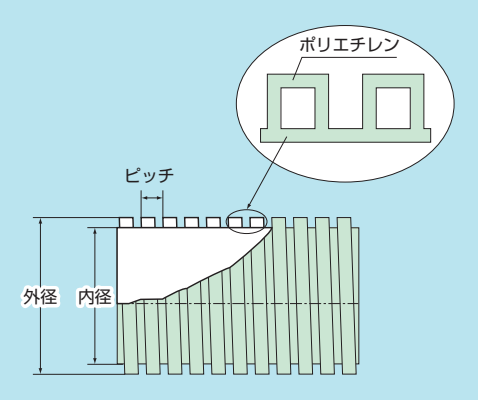

規格

カナパイプA型（一般排水用、内面平滑）U字溝（半割加工）

管種	無孔管・有孔管						全周有孔管
呼称	内径（mm）	外径（mm）	ピッチ（mm）	参考質量（g/m）	曲げ半径（mm）	定尺（m）	標準開孔率
Φ75	75.0	89.0	13.0	375	800	5	1.2%
Φ100	101.0	117.0	15.0	545	1000	5	1.0%
Φ150	149.0	171.5	18.0	1210	1500	5	1.1%
Φ200	200.0	233.0	25.0	1980	2000	5	1.0%
Φ250	251.0	286.0	27.0	2990	—	5	1.0%
Φ300	302.0	342.0	30.0	3970	—	5	1.0%
Φ350	347.0	395.0	35.0	5670	—	5	1.0%
Φ400	400.0	450.0	38.0	6800	—	5	1.0%
Φ450	459.0	516.0	40.0	8760	—	5	1.0%
Φ500	500.0	565.0	45.0	9690	—	5	1.0%

※輸送事情により定尺変更になる場合があります。
※2/3有孔管はΦ150～Φ500受注生産品です。

カナパイプS型（曲がり接続専用管。シングル仕様、内面凹凸）

呼称	内径（mm）	外径（mm）	ピッチ（mm）	参考質量（g/m）	曲げ半径（mm）	定尺（m）
Φ75	76.0	89.0	13.0	260	400	5
Φ100	102.0	117.0	15.0	350	500	5
Φ150	150.0	171.5	18.0	930	800	5
Φ200	201.0	233.0	25.0	1570	1000	5
Φ250	252.0	286.0	27.0	2370	1300	5
Φ300	303.0	342.0	30.0	3250	1500	5
Φ350	351.0	395.0	35.0	4330	1750	5

※規格・仕様については商品改良の為、予告なしに変更する場合があります

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

カナドレン

カナフレックスコーポレーション（株）



特長

- 軽量で施工が簡単です。
- 曲げやすい素材です。
- 吸水能力が高いです。
- 土圧・輪圧に強いです。

用途

- グラウンド・野球場・テニスコート・ゴルフ場などの暗渠排水
- 圃場整備・土地改良工事などの暗渠排水
- 道路・鉄道・ゴルフ場・宅地などの法面排水
- 道路・鉄道などの路床排水
- トンネル・ボックスカルバート・擁壁などの構造物の背面排水用
- 排水路のアンダードレン
- 水田・果樹園・茶園などの暗渠排水

構造図



規格

呼称	内径（mm）	外径（mm）	ピッチ（mm）	参考質量（g/m）	梱包単位
T.T-50	51.0	60.5	25.5	160	20m×4本
T.T-75	77.0	88.0	31.0	315	20m×3本
T.T-100	101.0	112.0	31.0	470	20m×2本
T.T-150	150.0	163.0	31.0	815	20m×1本
T.T-200	204.0	220.8	31.0	1,780	20m×1本

※直管継手は定尺1本に付き1個セットされています。
※規格・仕様については商品改良の為、予告なしに変更する場合があります。
※T.T-300は受注生産です。

接続部品

直管継手



呼 称	長さ（mm）
T.T-50	170
T.T-75	180
T.T-100	200
T.T-150	200
T.T-200	200

十字継手（T.T-50～T.T-200）



T字継手（T.T-50～T.T-200）



端末キャップ（T.T-50～T.T-200）



※十字・T字継手は、直管継手（またはレジューサー）とのセットです。

T字・十字組合せ表

呼 称	T字・十字組合せ				
	TT-50	TT-75	TT-100	TT-150	TT-200
TT-50	○	○	○	○	-
TT-75	○	○	○	○	-
TT-100	○	○	○	○	○
TT-150	○	○	○	○	○
TT-200	-	-	○	○	○

接続方法

直管継手

●必要材料
直管継手

●接続方法
①カナドレンの一方に直管継手を完全にネジ込みます。
②もう一方のカナドレンの端をつき合わせ、直管継手を逆回転させ、継ぎ目が直管継手の中央に来るようにします。





※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

カナネット

カナフレックスコーポレーション(株)



特長

- きわめて軽量です。
- 抜群の施工性があります。
- 高外圧に耐えられます。
- 吸水能力が高いです。
- 耐薬品性に優れています。
- 曲げやすい素材です。
- 耐摩耗性に優れています。
- 耐寒性に優れています。
- 経済的です。

用途

- ゴルフ場･宅地･工場･公園などの造成の暗渠排水
- グラウンド･テニスコート･ゴルフ場などの表面排水
- 水田･畑地･果樹園などの暗渠排水
- 道路･鉄道･ゴルフ場･宅地などの法面排水
- トンネル･ボックスカルバート･擁壁等構造物の側面排水用･排水路のアンダードレン
- 道路･路床排水

構造図

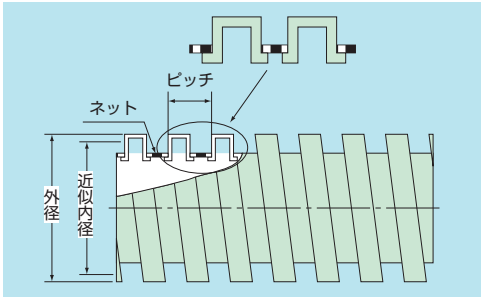

規格

呼称	外径 (mm)	内径 (mm)	近似内径 (mm)	ピッチ (mm)	曲げ半径 (mm)	定尺 (m)	参考質量 (g/m)
KN-50	57.0	43.5	50.0	18.3	300	5	195
KN-75	80.0	67.0	73.0	18.0	400	5	280
KN-100	101.4	83.9	93.0	19.0	500	5	410
KN-150	151.7	130.9	141.0	19.3	750	5	835
KN-200	206.8	180.0	193.4	26.8	1,000	5	1400

※規格･仕様については商品改良の為、予告なしに変更する場合があります。

開孔率

開孔率が高い程、吸水能力は大きくなりますが、その分吸水孔からの土砂の流入が大きく、目づまりを起こし易くなります。
カナネットは、吸水部をネット状にすることで土砂の流入を防ぎながら、開孔率を高めています。
カナネットの開孔率は次式により求めます。
開孔率 = A/Sx100　A = 開孔面積 (cm^2/m)　S = 有効面積 (cm^2/m)

項目＼呼称	KN-50	KN-75	KN-100	KN-150	KN-200
開孔面積(cm^2/m)	70	110	130	195	310
開孔率(%)	4.4	4.7	4.5	4.4	5.1

接続部品

直管継手



呼称	長さ (mm)
KN-50	145
KN-75	145
KN-100	150
KN-150	160
KN-200	220

T字継手
(KN-50～KN-200)



十字継手
(KN-50～KN-200)



Y字管
(KN-50～KN-200)



レジューサー



キャップ
(KN-50～KN-200)



※T字･十字･45°Y字継手は、継手本体と直管継手(またはレジューサー)がセットになっています。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

土木集排水用外圧管 TACプレス

東拓工業(株)

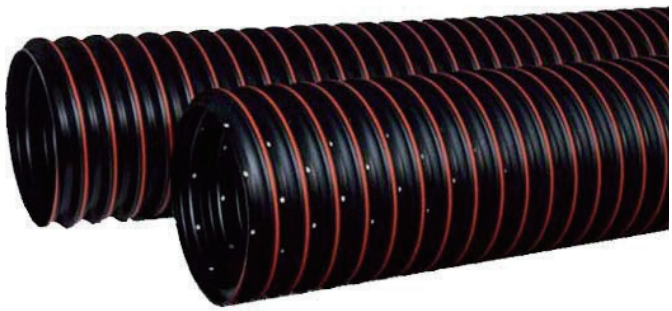

特長

- 軽量です。
- 高外圧に耐えられます。
- 可とう性に優れています。
- 抜群の施工性です。
- 耐薬品性にすぐれ腐蝕しません。
- 耐寒性に優れています。

用途

- 宅地造成、ゴルフ場、グラウンド、林道、農業用など幅広い用途に
- 宅地造成時集排水、ゴルフ場造成
- グラウンド、工場敷地などの集排水
- 林道・作業道・農道造成時集排水
- 水田、畑地、かんがい用集排水
- 土木現場の仮設排水

構造図

●無孔管



※Φ700以上はラセンカットとなります。

●有孔管(全周有孔)

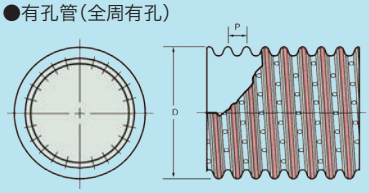

●有孔管(2/3周有孔)

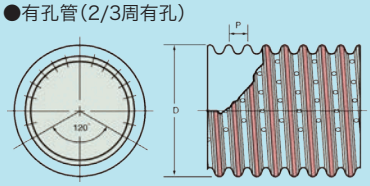

規格

呼称		外径 D(mm)	内径 (mm)	ピッチ P(mm)	定尺 (m)	許容曲げ半径 (m)	開孔率(%)	
無孔管	有孔管						全周有孔	2/3周有孔
TPL75	TPH75	84.2	67.7	18	4	0.8	2.27	1.44
TPL100	TPH100	112.5	90.0	24	4	1.0	1.83	1.17
TPL150	TPH150	166.4	136.4	31	4	1.5	1.48	0.96
TPL200	TPH200	220.2	183.6	37	4	2.0	1.43	0.98
TPL250	TPH250	273.2	230.0	42	4	2.5	1.47	0.91
TPL300	TPH300	328.6	275.8	48	4	3.0	1.07	0.66
TPL350	TPH350	380.4	324.4	54	4	3.5	1.03	
TPL400	TPH400	435.0	371.6	60	4	4.0	1.05	
TPL450	TPH450	488.8	416.8	66	4	4.5		
TPL500	TPH500	546.0	461.6	73	4	5.0	1.02	0.65
TPL600	TPH600	655.0	554.0	90	4	6.0	1.04	0.68
TPL700	TPH700	765.0	645.0	112	4	7.0	1.01	0.67
TPL800	TPH800	871.7	737.7	130	4	8.0	1.02	0.67
TPL900	TPH900	996.0	836.0	145	4	9.0	1.07	0.72
TPL1000	TPH1000	1112.0	936.0	160	4	10.0	1.06	0.71

※有孔管をご注文の際は、TPH(全周有孔)、TPH2/3(2/3有孔)のいずれかをご指示ください。

詳細情報は、こちらをチェック

http://www.totaku.co.jp/product/doboku/index.html#05

土木用集排水管(網状管) TACアミーゴ



特長

- 高い吸水能力
  吸水孔を山部の側壁にも空けた独特の構造により、30%以上の開孔率を実現。
  吸水能力が抜群です。
- 土圧・輪圧に強い
  吸水能力を犠牲にせず高い偏平強度を実現しています。
- 曲げやすい
  可とう性に優れ、現場の条件にあわせて曲線施工ができます。

用途

- スポーツ施設の表面暗渠排水(グラウンド、野球場、テニスコート、ゴルフ場など)
- 法面暗渠排水(道路、鉄道、ゴルフ場、宅地など)
- 構造物側面下排水(トンネル、ボックスカルバート、擁壁などの構造物)
- 道路側溝下の暗渠排水
- 道路、鉄道などの路床排水
- 圃場整備、土地改良工事などの暗渠排水

構造図

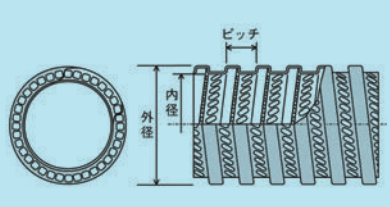

規格

呼称	外径(mm)	内径(mm)	ピッチ(mm)	定尺(m)	開孔率
TAG50	57.0	43.5	18.3	4	10%以上
TAG75	80.5	67.0	18.0	4	30%以上
TAG100	101.9	84.4	19.0	4	30%以上
TAG150	151.7	130.9	19.3	4	30%以上
TAG200	207.8	179.0	26.8	4	30%以上

詳細情報は、こちらをチェック

http://www.totaku.co.jp/product/doboku/amigo.html

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ダイポリン スパイラル管

嶋村化成(株)



特長

●軽くて、外圧に強く、屈曲性があります。

用途

●造成地(宅地、工場、ゴルフ場等)の排水　●道路下、側溝、トンネル内の排水

構造図

排水管　S.M



図1の排水管に図－2の通り、穴開け加工を施したもの。
管の許容差は±5%

有孔管　S.Y



有孔の許容差は±5%



規格

●無孔管　(単位:mm)

種類	管断面積参考原管(排水管)					
呼び径	外径 D	平均肉厚	波寸法 h		全長 L1	有効長 L2
SM- 100	132	2.0	15	40	4,100	4,000
SM- 150	168	2.2	18	50	4,150	4,000
SM- 200	218	2.5	20	50	4,150	4,000
SM- 250	273	3.0	25	50	4,150	4,000
SM- 300	340	4.5	25	63	4,200	4,000
SM- 350	385	5.0	30	63	4,200	4,000
SM- 400	440	5.5	30	63	4,200	4,000
SM- 450	495	6.0	35	63	4,200	4,000
SM-1,000	1,060	9.0	60	88.9	5,000	5,000

※寸法許容量:外径±2%、長さ-0+4%、その他の寸法は参考値です。
※製品規格は品質改良の為、予告なく変更する場合があります。

●有孔管　(単位:mm)

有孔管 SY		
孔径 H	透水孔ピッチA	全長 L1
7	40	4,000
9	50	4,000
10	50	4,000
11	50	4,000
13	63	4,000
13	63	4,000
13	63	4,000
13	63	4,000
20	88.9	5,000

ダイポリン スーパー管



特長

●軽くて衝撃に強く、接続が簡単です。

用途

●暗渠排水(水田、畑、果樹園、道路等)　●造成地の残留水除去

構造図

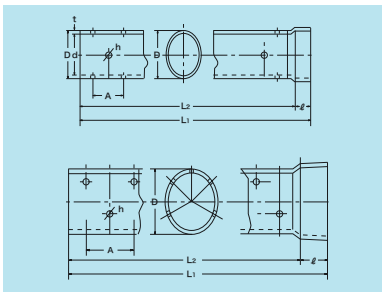



規格

●(薄肉)有孔管　無孔管

呼称	管寸法					
	外径	肉厚	近似内径	全長	有効長	スリーブ長
	D (m/m)	t (m/m)	d (m/m)	L1 (m/m)	L2 (m/m)	ℓ(m/m)
50	54.0	2.0	50	4,055	4,000	55
60	64.4	2.2	60	4,065	4,000	65
65	69.6	2.3	65	4,070	4,000	70
75	80.0	2.5	75	4,080	4,000	80
100	106.0	3.0	100	4,106	4,000	106
125	131.6	3.3	125	4,000	3,875	125
150	157.6	3.8	150	4,000	3,850	150
200	209.0	4.5	200	4,000	3,800	200
250	261.0	5.5	250	4,000	3,750	250
300	312.0	6.0	300	4,000	3,700	300
350	366.0	8.0	350	4,000	3,650	350
400	418.0	9.0	400	4,000	3,600	400
450	470.0	10.0	450	4,000	3,550	450
500	522.0	11.0	500	4,000	3,500	500
600	626.0	13.0	600	4,000	3,500	500

有孔部					
孔間隔	孔径	孔列	孔数	吸水面積	開口比
A (m/m)	h (m/m)		1本当り	cm²/m	%
40	5	4	384	18.8	1.1
40	6	4	384	27.1	1.3
40	6	4	384	27.1	1.2
80	8	4	192	24.1	1.0
80	10	4	192	37.7	1.1
90	13	4	160	53.0	1.3
90	13	4	160	53.0	1.1
90	15	5	200	88.3	1.3
180	20	5	100	78.5	1.0
180	20	5	100	78.5	0.8
180	20	5	100	78.5	0.6
180	20	5	100	78.5	0.5
180	20	5	98	76.9	0.5
180	20	5	98	76.9	0.5
180	20	5	98	76.9	0.4

(寸法許容差)外径±2%、肉厚±10%、長さ-0+2%
その他の寸法は参考寸法です。
※規格については改良の為、変更する事があります。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ネトロンパイプ

タキロンシーアイシビル(株)



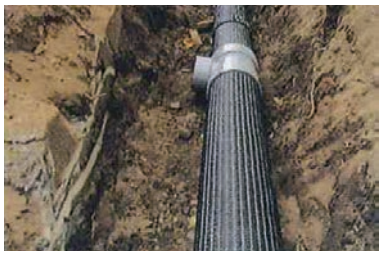

特 長

- 豊富な実績に裏付けられた、暗渠配水管の定番パイプ!!
  長い歴史と多くの実績があるネトロンパイプを改良しました。
- 簡単に接続できる継ぎ手構造
  EPタイプは、片スリーブ継手(～Φ150)で簡易接続できます。MPタイプ用のNJ継手も工期短縮に役立ちます。
  EP・MPタイプともに外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品(DV継手等)を使えます。
- 独自の網目状開孔
  吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。

用 途

- グランド・ゴルフ場等暗渠排水管
- 法面排水用
- 湧水処理用
- 雨水地下浸透用　等

NJ継手



EP-200・EP-250
MPタイプに適用

EPタイプ(全面開孔)



構造図



規 格

呼称	規格値		参考値				
	内径 d (mm)	長さ L (mm)	外径 D (mm)	スリーブ長ℓ (mm)	開孔率 (%)	梱包単位 (本/束)	参考質量 (kg/束)
EP-50	52.0	4000	60	50	13	10	12
EP-65	72.5	4000	76	65	13	10	15
EP-75	82.5	4000	89	75	13	10	20
EP-100	106.5	4000	114	100	10	7	21
EP-125	128.0	4000	140	125	7	5	23
EP-150	155.0	4000	165	100	9	3	17
EP-200	204.5	4000	216	-	9	2	17
EP-250	253.5	4000	267	-	9	1	15

※スリーブのない口径(EP-200・EP-250)にはNJ継手が付きます。
※内径(d)は規格の中央値です。

MPタイプ(2/3開孔)



構造図



規 格

呼称	規格値		参考値			
	内径 d (mm)	長さ L (mm)	外径 D (mm)	開孔率(%) 注1	梱包単位 (本/束)	参考質量 (kg/束)
MP-40	40.0	4000	48	9	10	11
MP-50	52.0	4000	60	9	10	14
MP-65	67.5	4000	76	7	10	21
MP-75	82.5	4000	89	7	10	24
MP-100	104.5	4000	114	9	7	27
MP-150	153.5	4000	165	9	3	19
MP-200	202.5	4000	216	7	2	18
MP-250	254.5	4000	267	7	1	17
MP-300	308.0	4000	318	10	1	20

注1　開孔率は、網状開孔部の開孔率を示します。
※すべての口径にNJ継手が付きます。　※内径(d)は規格の中央値です。

詳細情報は、こちらをチェック
https://www.tc-civil.co.jp/syuhai/np.html

耐圧ネトロンパイプ



構造図



特 長

- 耐圧強度に優れた構造
  特殊な二層構造と厚肉の管壁を持ち、土圧や輪圧に対して大きな耐圧強度を実現しました。
- 吸水率の高い網目形状

規 格

呼称	規格値		参考値			
	内径 d(mm)	長さ L(mm)	外径 D(mm)	開孔率(%)	梱包単位(本/束)	参考質量(kg/束)
T-65	60.5	4000	76	1.2	5	17
T-100	91.5	4000	114	1.2	3	23
T-150	139.5	4000	165	1.2	2	24
T-200	189.5	4000	216	1.2	1	17

NJ継手 Tタイプ



チーズ、エルボ等の部品は
塩ビ管継手を
ご使用いただけます。

※すべての口径にNJ継手が付きます。　※内径(d)は規格の中央値です。
※耐圧ネトロンパイプは、フィルター材として砂も使用できます。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ダイポリン®ダブル管シリーズ　鳥居化成(株)

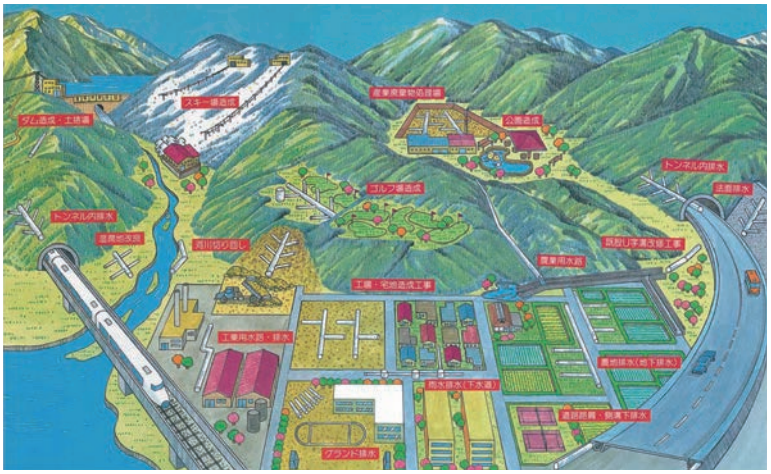


農地排水(地下排水)


トンネル内(センタードレイン)


産業廃棄物処理場


宅地造成・ゴルフ場建設


既設水路改修工事

ねじ込み式ダブルプレスト®管



規格

●無孔管　(単位：mm)

呼称	外径 ΦD	内径 Φd	ピッチ P	有効長 L	ねじ込み受け口長さ ℓ	参考重量 (kg/本)
NDM-100	130	104	33.9	4,000	95	3.3
NDM-150	188	155	47.4	4,000	130	6.8
NDM-200	252	205	54.7	4,000	150	11.0
NDM-250	298	250	50.5	4,000	130	15.3
NDM-300	357	300	51.7	4,000	130	19.0

●有孔管　(単位：mm)

呼称	ピッチ P	孔径 ΦA	
NDY-100	33.9	7	他の規格は無孔管と同様
NDY-150	47.4	9	
NDY-200	54.7	10	
NDY-250	50.5	11	
NDY-300	51.7	13	

注1. 寸法規格は、内径±2%、有効長-0, +2%とし、その他は参考規格とします。

構造図

無孔管:NDM-Φ100～Φ150



無孔管:NDM-Φ200～Φ300



有孔管(5列孔):NDY-Φ100～Φ300



独立山ダブルプレスト®管



規格

●無孔管　(単位：mm)

呼称	外径 ΦD	内径 Φd	ピッチ P	長さ L	参考重量 (kg/本)	使用継手
DDM-350	402	350	49.0	5,000	29.6	DDMJ-350
DDM-400	460	400	49.0	5,000	38.8	DDMJ-400
DDM-450	518	450	65.0	5,000	49.0	DDMJ-450
DDM-500	576	500	78.0	5,000	64.3	DDMJ-500
DDM-600	692	600	98.0	5,000	89.8	DDMJ-600
DDM-700	804	700	98.0	5,000	122.4	DDMJ-700
DDM-800	914	800	131.0	5,000	144.8	DDMJ-800
DDM-900	1,022	900	131.0	5,000	195.8	DDMJ-900
DDM-1000	1,177	1,020	163.0	5,100	230.0	DDMJ-1000
DDM-1100	1,299	1,120	163.0	5,100	320.0	DDMJ-1100
DDM-1200	1,426	1,220	196.0	5,100	380.0	DDMJ-1200
DDM-1350	1,623	1,370	196.0	5,100	520.0	DDMJ-1350
DDM-1500	1,800	1,520	245.0	5,150	640.0	DDMJ-1500

●有孔管　(単位：mm)

呼称	孔径 ΦA	孔ピッチ p2		使用継手
DDY-350	13	49.0	他の規格は無孔管寸法と同様	DDYJ-350
DDY-400	13	49.0		DDYJ-400
DDY-450	13	65.0		DDYJ-450
DDY-500	15	78.0		DDYJ-500
DDY-600	15	98.0		DDYJ-600
DDY-700	15	98.0		DDYJ-700
DDY-800	18	131.0		DDYJ-800
DDY-900	18	131.0		DDYJ-900
DDY-1000	20	163.0		DDYJ-1000
DDY-1100	20	163.0		DDYJ-1100
DDY-1200	20	196.0		DDYJ-1200
DDY-1350	20	196.0		DDYJ-1350
DDY-1500	20	245.0		DDYJ-1500

注1. 寸法規格は、内径±2%、Φ500以下の長さ-0, +2%、Φ600以上の長さ-0、+3%とし、その他は参考規格とします。

構造図

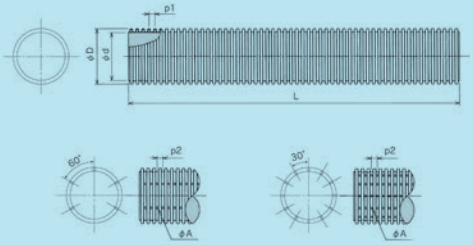

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ねじ込み式プレスト管 Φ100～Φ300

鳥居化成（株）







特長

- 管片側に継手部（ねじ込み受け口）が一体成形されており、継手が不必要です。（部品等は除く）
- 工具を必要とせず、手でねじ込むだけで接続できます。
- 無孔管は、予めねじ込み受け口部に止水パッキンが組み込んである為、そのまま接続できます。
- 管自体に屈曲性があり、曲がり部品をほとんど必要としません。

用途

- 一般土木用集排水
- 土地造成集排水
- 産業廃棄物場排水
- 道路・路肩・側溝下排水
- トンネル内排水
- 湿潤地改良排水
- 河川切り回し

構造図

●無孔管:NPM-Φ100～Φ150



●無孔管:NPM-Φ200～Φ300



●有孔管（5列孔）:NPY-Φ100～Φ300



規格

●無孔管　（単位：mm）

呼称	外径Φ D	ピッチ P	波高さ h	有効長 L	ねじ込み受け口長さ ℓ	参考重量（kg/本）	使用継手部材
NPM-100	130.0	33.9	15.0	4,000	95	2.76	NIP-100
NPM-150	188.0	47.4	19.0	4,000	130	5.52	NIP-150
NPM-200	252.0	54.7	26.0	4,000	150	9.66	NIP-200
NPM-250	298.0	50.5	24.0	4,000	130	11.00	NIP-250
NPM-300	357.0	51.7	28.5	4,000	130	17.60	NIP-300

注1. 寸法規格は、外径±2%、長さ-0, +4%とし、他は参考規格とします。

●有孔管　（単位：mm）

呼称	ピッチ P	孔径 Φ A
NPY-100	33.9	7
NPY-150	47.4	9
NPY-200	54.7	10
NPY-250	50.5	11
NPY-300	51.7	13

他の規格は無孔管と同様

独立山シングルプレスト管 Φ350～Φ1500



特長

- 波形状をスパイラル形状から独立形状にしたことで、接続時の管どうしの突き合せ作業が簡便になりました。

用途

- 一般土木用集排水
- 土地造成集排水
- 産業廃棄物場排水
- 道路・路肩・側溝下排水
- トンネル内排水
- 湿潤地改良排水
- 河川切り回し

構造図

●無孔管:DSM-Φ350～Φ1500



●有孔管（5列孔）:DSY-Φ350～Φ1000



●有孔管（12列孔）:DSY-Φ1100～Φ1500



規格

●無孔管　（単位：mm）

呼称	外径 Φ D	ピッチ P	波高さ h	全長 L	参考重量（kg/本）	使用継手
DSM-350	402	49.0	26.0	5,000	26.9	DSMJ-350
DSM-400	460	49.0	30.0	5,000	33.8	DSMJ-400
DSM-450	518	65.0	34.0	5,000	44.4	DSMJ-450
DSM-500	576	78.0	38.0	5,000	51.9	DSMJ-500
DSM-600	692	98.0	46.0	5,000	70.6	DSMJ-600
DSM-700	804	98.0	52.0	5,000	110.7	DSMJ-700
DSM-800	914	131.0	57.0	5,000	137.4	DSMJ-800
DSM-900	1,022	131.0	61.0	5,000	179.7	DSMJ-900
DSM-1000	1,177	163.0	78.5	5,100	225.0	DSMJ-1000
DSM-1100	1,299	163.0	89.5	5,100	292.0	DSMJ-1100
DSM-1200	1,426	196.0	103.0	5,100	330.0	DSMJ-1200
DSM-1350	1,623	196.0	126.5	5,100	466.0	DSMJ-1350
DSM-1500	1,800	245.0	140.0	5,150	545.0	DSMJ-1500

注1. 寸法規格は、外径±2%、長さ-0, +4%とし、他は参考規格とします。

●有孔管　（単位：mm）

呼称	ピッチ P	孔径 Φ A	使用継手部材
DSY-350	49.0	13	DSYJ-350
DSY-400	49.0	13	DSYJ-400
DSY-450	65.0	13	DSYJ-450
DSY-500	78.0	15	DSYJ-500
DSY-600	98.0	15	DSYJ-600
DSY-700	98.0	15	DSYJ-700
DSY-800	131.0	18	DSYJ-800
DSY-900	131.0	18	DSYJ-900
DSY-1000	163.0	20	DSYJ-1000
DSY-1100	163.0	20	DSYJ-1100
DSY-1200	196.0	20	DSYJ-1200
DSY-1350	196.0	20	DSYJ-1350
DSY-1500	245.0	20	DSYJ-1500

他の規格は無孔管と同様

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ダイポリン® P型U字溝

鳥居化成(株)



PU-200～PU-300



PU-400～PU-600



PU-800～PU-1000

特長

- 軽量で取り扱いが簡単です。
- 屈曲性に富んでいます。
- 耐衝撃性、耐蝕性、耐寒性に優れています。
- 経済的です。

用途

- 軟弱地排水溝
- ノリ面排水溝
- 山間地排水溝
- その他

構造図

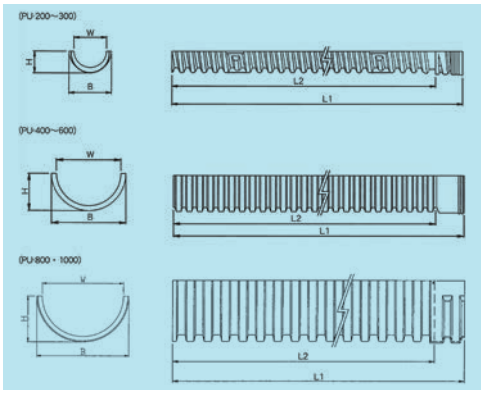

規格

(単位：mm)

呼称	内幅	全幅	高さ	全長	有効長
	W	B	H	L1	L2
PU-200	200	252	126	4150	4000
PU-250	250	298	149	4130	4000
PU-300	300	357	178	4130	4000
PU-400	395	464	232	4220	4000
PU-500	495	579	289	4250	4000
PU-600	592	706	353	4290	4000
PU-800	800	914	457	4230	4000
PU-1000	1020	1177	588	4240	4000

(寸法公差)有効長L2:-0, +4%、その他は参考寸法です。



ダイポリン® 角型U字溝



特長

- **作業性UP**
  従来品に比べ更に接続性をUPしています。(KU-500～1000)従来比30%UP!!
- **現場にて長さ調節可能**
  本体部をカットすることで現場にて長さの調節ができる必要長さ分の接続が可能です。
- **ボルト固定による底部アングル**
  底部アングルはボルトナットにより取付けますので、本体にしっかりと固定できます。

用途

- 農業排水路
- 工業排水路
- 一般土木排水路
- 軟弱地盤、酸性土壌、山間地での排水路

構造図

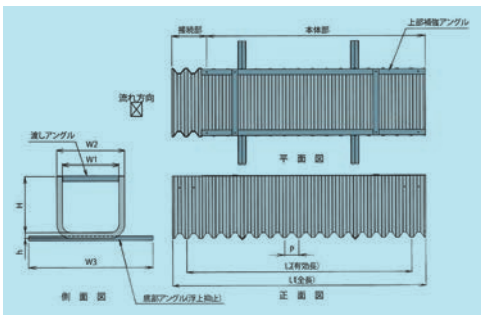

規格

呼称	寸法(mm)								断面図	参考総重量(/枚)
	W1	W2	W3	H	h	L1	L2	P		
KU-240	240	300	650	300	25	2180	2040	50	0.072	13.0
KU-300	300	380	750	375	30	2200	2040	80	0.113	21.5
KU-400	400	480	900	500	30	2200	2040	80	0.200	27.0
KU-500	500	600	1100	500	50	2300	2000	125	0.250	45.0
KU-600	600	700	1200	600	50	2300	2000	125	0.360	53.0
KU-700	700	830	1400	700	60	2300	2000	125	0.490	63.0
KU-800	800	930	1500	800	60	2300	2000	125	0.640	72.0
KU-1000	1000	1150	1900	1000	70	2300	2000	125	1.000	98.0

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

トヨドレンダブル［内面平滑タイプ］

デンカ（株）





大きな耐圧強度で流れもスムーズ

トヨドレンダブル管は内面平滑で、塩ビ管と同程度の粗度係数。流量抵抗が少ないため、より多くの流量を確保でき、口径の最小化が図れます。また、掘削断面を抑えられるため、被覆材の使用量も削減できコストダウンにつながります。

特長

- **高盛土に対応**
  耐荷力に優れた独自の山谷構造で、管周囲の締固めをする事により高盛土等大きな外圧に耐えます。
- **軽量・簡単施工・耐衝撃性**
  ポリエチレン製のため、ヒューム管・塩ビ管に比べ軽量で運搬や敷設作業が容易です。また、耐衝撃性に優れており、割れる心配が少なく、施工効率がアップします。
- **サイズが豊富**
  数多くの現場に対応するため、サイズもΦ50～Φ1000までと品ぞろえが豊富です。
- **耐薬品性・耐寒性**
  腐食に強く酸・アルカリなど広範囲の薬品に侵されにくい性質を有しています。また、耐寒性にも優れており、積雪寒冷地の施工にも適しています。
- **優れた吸水性能**
  吸水孔が山谷構造の谷部分にあるため、直管タイプの有孔管に比べ目詰まりしにくい構造です。

構造図

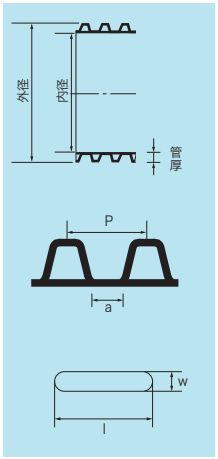

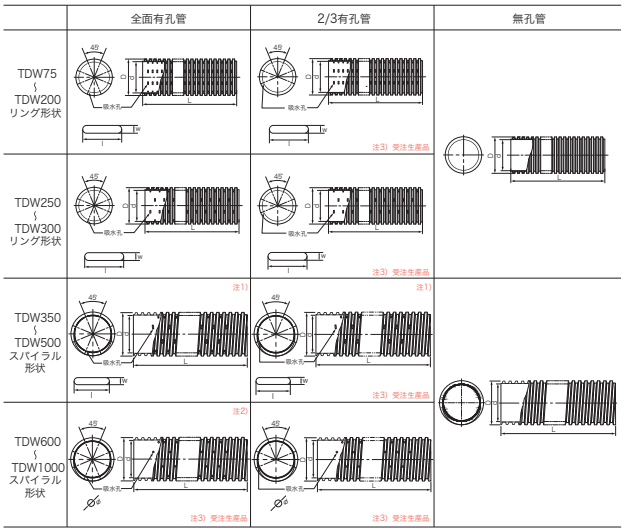

注1）TDW350～500は孔形状が異なる場合があります。
注2）TDW600以上の全面有孔管の孔形状は丸孔です。
注3）受注生産条件につきましては、別途ご相談ください。
注4）TDWに可とう性はありません。曲げが必要な場合、CタイプかWSP管をご使用ください。

規格

規格		外径（D）	内径（d）	定尺（L）	谷幅（a）	ピッチ（P）	管厚	孔寸法（mm）	
		mm		m	mm			i	w
巻物	TDW50	60	50	100	2	8	5	-	-
	TDW60	70	60	50	3	9	5	-	-
	TDW75	87	75	30	4	11	6	-	-
	TDW80	93	80		4	12	7	-	-
	TDW100	118	100		5	15	9	-	-
直管	TDW50	60	50	4	2	8	5	-	-
	TDW60	70	60		3	9	5	-	-
	TDW65	76	65		3	10	6	-	-
	TDW75	87	75		4	11	6	10	2
	TDW80	93	80		4	12	7	-	-
	TDW100	118	100		5	15	9	16	2
	TDW125	148	125		6	20	12	-	-
	TDW150	175	150		7	25	13	10	3
	TDW200	235	200		10	33	18	17	3
	TDW250	294	250		16	50	22	20	4
	TDW300	360	300		16	50	30	20	4
	TDW350	426	350	5	29	70	38	32	7
	TDW400	485	400		32	79	43	36	8
	TDW450	546	450		36	88	48	40	9
	TDW500	614	500		37	88	57	40	10
	TDW600	707	600		50	90	54	Φ18	
	TDW700	858	700		57	140	79		
	TDW800	973	800		64	158	87		
	TDW900	1096	900		72	175	98		
	TDW1000	1219	1000		76	193	110		

詳細情報は、こちらをチェック
https://www.denka.co.jp/product/detail_00078/

製品図面は、こちらをチェック
https://www.denka.co.jp/product/detail_00078/drawings.html

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

トヨドレンダブルCタイプ[フレキシブル内面平滑タイプ]-無孔(H)　デンカ(株)

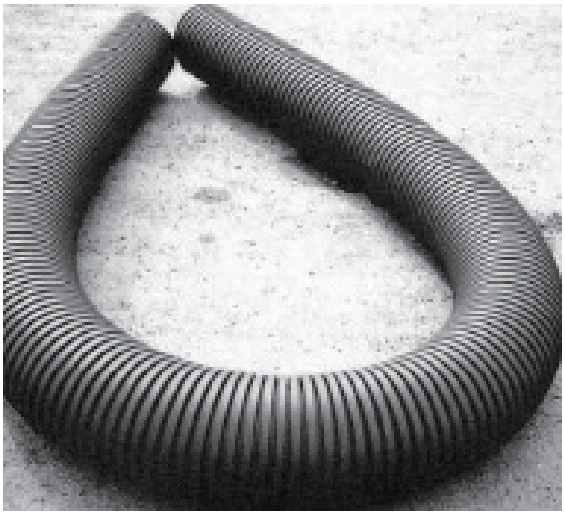

フレキシブル施工で工期短縮、コストダウン

導水管の施工短縮化の決め手。
小排水路の管路化工事の枝管として多く使用されています。

特 長

- **曲げやすい構造**
  内面平滑構造ながら、高いフレキシブル性を発揮します。
- **内面平滑で流量が多い**
  内面平滑のため、流量に優れています。シングル管と同等の可とう性を持ち、現地盤にそった施工が可能です。

構造図

無孔管

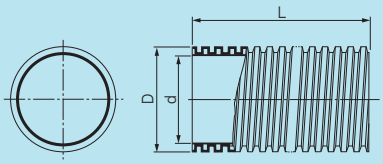

規 格

規格	外径(D)	内径(d)	定尺(L)	許容曲げ半径R	必要曲げ長さL(m)	
	mm		m	m	90°曲げ	45°曲げ
TD150C	177	150	5	0.8	2.4	1.2
TD200C	240	200				

トヨドレンダブルSP管



フレキシブル施工で工期短縮、コストダウン

特 長

- **優れた地盤追従性**
  独自の加工技術により内面平滑でありながら、高い屈曲性能で様々な掘削面に追従します。
- **工期短縮**
  受注生産品である手加工品エルボが不要のため、工期短縮に繋がります。
  ※規格や角度によってはエルボが必要な場合があります。
- **コスト縮減**
  エルボと本管に使用するソケットの数量を減らすことができ、コスト縮減に繋がります。
- **トヨドレンダブル管との接続が可能**
  トヨドレンダブル管と同一形状のため、ダブル管用のソケットでSP管を接続できます。

構造図



規 格

規格	外径(D)	内径(d)	定尺(L)	許容曲げ半径R	必要曲げ長さL(m)	
	mm		m	m	90°曲げ	45°曲げ
TDW250SP	290	250	4	1.5	2.4	1.2
TDW300SP	365	300				
TDW350SP	426	350	5			
TDW400SP	485	400				
TDW450SP	546	450		5	7.9	3.9
TDW500SP	614	500				
TDW600SP	707	600		9.5	14.9	7.5
TDW700SP	858	700		14	22	11
TDW800SP	973	800		30	47	24

詳細情報は、こちらをチェック
https://www.denka.co.jp/product/detail_00074/

製品図面は、こちらをチェック
https://www.denka.co.jp/product/detail_00074/drawings.html

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

トヨドレンシングル管[内面凹凸タイプ]

デンカ(株)



優れた屈曲性能と減勢効果

トヨドレンシングル管は、優れた屈曲性能により、法面・道路線形の掘削面に追従した施工が可能です。また内面凹凸構造のため、急勾配・急傾斜地排水など流速を抑えたい場合に減勢効果が得られます。

特長

- **高盛土に対応**
  耐荷力に優れた独自の山谷構造で、管周囲の締固めをする事により高盛土等大きな外圧に耐えます。
- **軽量・簡単施工・耐衝撃性**
  ポリエチレン製のため、ヒューム管・塩ビ管に比べ軽量で運搬や敷設作業が容易です。また、耐衝撃性に優れており、割れる心配が少なく、施工効率がアップします。
- **サイズが豊富**
  数多くの現場に対応するため、サイズもΦ50~Φ1000までと品ぞろえが豊富です。
- **耐薬品性・耐寒性**
  腐食に強く酸・アルカリなど広範囲の薬品に侵されにくい性質を有しています。また、耐寒性にも優れており、積雪寒冷地の施工にも適しています。
- **優れた吸水性能**
  吸水孔が山谷構造の谷部分にあるため、直管タイプの有孔管に比べ目詰まりしにくい構造です。

構造図

	前面有孔管	2/3有孔管	無孔管
TDS75 ~ TDS200 リング形状		 注3)受注生産品	
TDS250 ~ TDS300 リング形状		 注3)受注生産品	
TDS350 ~ TDS600 スパイラル 形状	注1) 	注1)  注3)受注生産品	
TDS700 ~ TDS1000 スパイラル 形状	注2)  注3)受注生産品	 注3)受注生産品	

注1) TDS350~600は孔形状が異なる場合があります。
注2) TDS700以上の全面有孔管の孔形状は丸孔です。
注3) 受注生産条件につきましては、別途ご相談ください。

規格

規格	外径	内径	中心内径	定尺	許容曲げ半径R	必要曲げ長さL(m)	
	mm			m	m	90°曲げ	45°曲げ
TDS75	87	75	82	4	0.5	0.8	0.4
TDS100	118	100	109		0.9	1.4	0.7
TDS150	175	150	163		0.9	1.4	0.7
TDS200	235	200	219		1.8	2.8	1.4
TDS250	294	250	272		2.4	3.8	1.9
TDS300	360	300	330		2.4	3.8	1.9
TDS350	388	-	355	5	2.4	3.8	1.9
TDS400	428	-	400		3	4.7	2.4
TDS450	487	-	450		4.5	7.1	3.5
TDS500	549	-	505		6	9.4	4.7
TDS600	665	-	610		7.5	11.8	5.9
TDS700	777	-	715		10	15.7	7.8
TDS800	862	-	800		12	18.8	9.4
TDS900	973	-	900		15	23.5	11.8
TDS1000	1101	-	1015		22	34.5	17.3

詳細情報は、こちらをチェック
https://www.denka.co.jp/product/detail_00287/

流速流量計算／口径計算は、こちらをチェック
https://www.denka.co.jp/elastomer_infra/calculate/

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

トヨドレンリング管［高水密タイプ］

デンカ（株）



高速自動車道の雨水排水用途に開発された内面平滑管

トヨドレンリング管は、高速自動車道の雨水排水処理や農業排水の管路化を目的として開発し、水密性を要求される分野でも数多く使われています。

特長

- **水密性の向上**
  本管形状とリングソケットの開発により、従来型のスパイラル管に比べて水密性が向上しました。
- **管の離脱防止性能の向上**
  独立リング形状のため、管本体とソケットの離脱防止性能が向上しました。
- **小さな粗度係数（n=0.010）**
  管の内面が平滑なため、内面の流量抵抗が小さく、水の流れは非常にスムーズ。
- **高盛土に対応**
  耐荷力に優れた独自の山谷構造で、管周囲を締固めすることにより高盛土等大きな外圧に耐えます。
- **軽量・簡単施工**
  ポリエチレン製のため、ヒューム管・塩ビ管に比べ軽量で運搬や敷設作業が容易です。また、耐衝撃性に優れており、割れる心配が少なく、施工効率がアップします。
- **耐薬品性・耐寒性**
  腐食に強く酸・アルカリなど広範囲の薬品に侵されにくい性質を有しています。また、耐寒性にも優れており、積雪寒冷地の施工にも適しています。

構造図

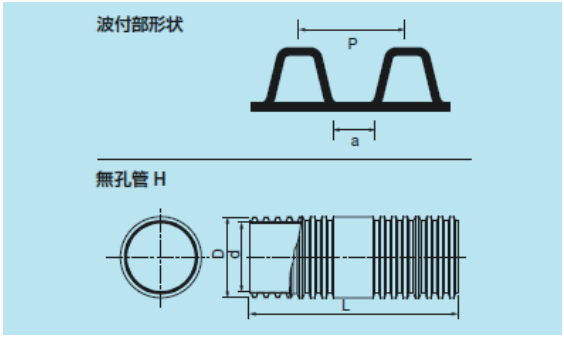

規格

規格	外径	内径	定尺	谷幅(a)	ピッチ(P)
	mm		m	mm	
TDR250	293	250	5	10	29
TDR300	356	300		12	37
TDR350	413	350		17	49
TDR400	472	400		16	49
TDR450	520	450		17	49
TDR500	589	500		25	74
TDR600	705	600		24	74

トヨドレンZ［全面透水長尺管］





高強度のポリプロピレン製フィルターを採用。土砂流入防止と優れた透水性の両立を実現

トヨドレンZは高強度で透水性に優れたポリプロピレンフィルターと補強体で構成。土砂の流入を防ぐと同時に、管全面からスムーズな吸水効果が得られます。

特長

- **優れた透水性**
  管体にポリプロピレン不織布を採用。透水面積が大きく優れた透水性を発揮します。
- **土砂の流入をシャットアウト**
  フィルター効果により、有孔管のように吸水孔から土砂が流入することがありません。
- **初期吸水力が優れています**
  高機能の不織布が土中の水をスムーズに吸い込みます。
- **土圧に強い**
  高剛性のポリプロピレン製補強体の効果により、土圧による割れやツブレが起きにくい構造です。
- **軽量ボディーで優れた施工性**
  TDZ100（20m）1巻はわずか10kgと軽量なため、施工性に優れています
- **不等沈下に追随**
  フレキシブル性に富み、敷設場所がカーブしていても施工現場に合わせた配管が可能。また地盤の不等沈下にも追随します。
- **「目詰まり」問題を解消**
  埋戻しに砂を用いることにより、管と砂の吸水係数がほぼ同じとなり、細粒土分の流入がなく、目詰まりが起きにくくなります。

構造図



用途

- 学校グラウンド、野球場、テニスコート、競技場、多目的公園など、運動施設の暗渠
- 道路、トンネル、鉄道の路床排水
- 宅地、ゴルフ場、工場敷地、スポーツ施設など、各種用地造成における防災排水
- 道路、造成地などの法面排水
- 用排水路アンダードレン、擁壁裏部排水
- 草地改良、果樹、茶畑の農地造成の排水

規格

規格	外径(D)	内径(d)	定尺(L)	ピッチ(P)	参考質量
	mm		m	mm	kg/m
TDZ50	61	50	20	26	0.2
TDZ75	90	75	20	31	0.3
TDZ100	115	100	20	31	0.5
TDZ150	166	150	20	31	0.8
TDZ200	221	200	10	31	1.5

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

トヨドレンU字溝

デンカ（株）

軽量で運搬が容易、仮排水に最適



構造図

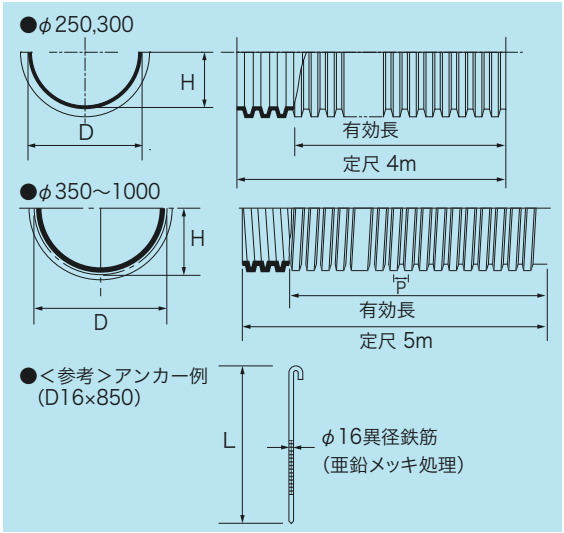

規格

規格	平均内幅(D)	深さ(H)	ピッチ(P)	定尺(L)	有効長(※1)	許容曲げ半径(※2)
	mm			m	m	
TDS250U	250	125	50	4	3.85	3
TDS300U	300	150	50			3
TDS350U	350	175	61	5	4.8	3
TDS400U	400	200	70			4
TDS450U	450	225	79			6
TDS500U	500	250	88		4.7	8
TDS600U	600	300	105			10
TDS700U	700	350	123		4.6	16
TDS800U	800	400	140			24
TDS900U	900	450	158		4.5	-
TDS1000U	1000	500	175			-

※1トヨドレンU字溝の接続部は、通常3山分重ねて施工しますので、設計の際にはご注意ください。
※2許容曲げ半径はトヨドレンU字溝の定尺に対し、一方を固定して他方を曲げうる寸法です。ただし、半割管にねじれが生じない状態とします。

特長

- トヨドレンU字溝はトヨドレンシングル管をベースに開発された軽量波付U字溝です。
- 耐薬品性能に優れ、山間地や軟弱地盤の軽量排水溝として適しています。

用途

- 軟弱地盤、山間僻地の軽量排水溝
- 法面排水、のり肩排水、道路側溝排水
- 農業用水路、河川改修時の仮排水路
- ゴルフ場、緑地公園等の排水溝

詳細情報は、こちらをチェック
https://www.denka.co.jp/product/detail_00083/

製品図面は、こちらをチェック
https://www.denka.co.jp/product/detail_00083/drawings.html

トヨ角型フリュームHF型

全規格1m!
本体のみで大曲施工可能（HF型）



特長

- 全規格1m。
- 他種U字溝に比べ格段に軽量。取り回し運搬・設置が容易。接続部で角度を振って大曲施工が可能です。
- 底面の浮上抑制アングルは、ねじ固定により大きな浮力が働いても外れにくいです。
- 横アングルと渡しアングルで上部を固定しているので、土圧によるフランジ部の変形が目立ちにくいです。

用途

- 宅地造成排水路
- 農業用排水路
- 工業用排水路
- 土木用排水路
- 傾斜地・山間地の用水路、排水路

構造図

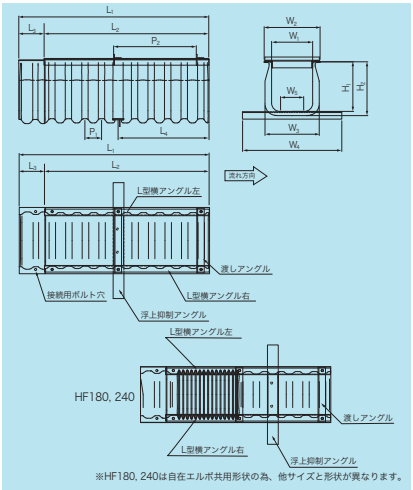

※HF180, 240は自在エルボ共用形状の為、他サイズと形状が異なります。

規格

（mm）

規格	W1	W2	W3	W4	W5	H1	H2	L1	L2	L3	L4	P1	P2	参考重量 kg/本
HF180	188	278	268	500	140	230	255	1150	1000	150	350	100	1000	4.2
HF240	248	338	328	600	140	300	325	1150	1000	150	350	100	1000	4.9
HF300	308	400	380	700	140	360	385	1150	1000	150	550	100	500	6
HF400	408	485	480	800	140	500	525	1150	1000	150	550	100	500	7.6
HF500	508	605	590	900	300	600	630	1180	1000	180	562.5	125	500	10.4
HF600	608	700	690	1000	300	660	690	1180	1000	180	562.5	125	500	12.7

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

歩経路エコマット　（株）サンポリ



特長

- 地盤が悪い場所での仮設の歩経路・運搬用通路・駐車場・資材置場に最適です。
- 連結式で面積に応じて設置できます。

規格

寸法	重量	材質
600×600×40mm	5.7kg	再生ポリエチレン

仮設階段50-30型 2個入り



施工事例



特長

- 傾斜への(仮設の)階段が簡単に施工できます。(緩やかな傾斜用)
- 耐久性に優れ、廃プラスチックを利用したリサイクル製品で、環境にやさしいエコ商品です。

仕様・用途

- 山道整備
- 巡視路の整備
- 緊急避難路の整備
- 法面への小段の設置

注意事項

- 杭は2本共付属の物を使用し、根元まで打ち込んでください。
- 製品が安定しない軟弱地盤での使用は避けてください。
- 製品の上を飛び跳ねたり、走ったりしないでください。
- 使用するごとに製品の取り付け状態を確認し、不安定になっている場合は、再度施工し直してご使用ください。
- 製品の周囲で火気の使用はしないで下さい。
- 濡れているときの使用は、足元が滑りやすく、怪我をする危険性があります。
- 製品が傷ついたり変形したり破損した場合は、そのまま使用せず交換してください。

規格

寸法	材質	色	梱包数	付属品	対応傾斜角度	重量
奥行120×幅500×高さ90mm, 杭:Φ50×長さ450mm	再生ポリエチレン	黒	2個/1梱包	専用杭 2本	20°～30° （緩やかな傾斜用）	約1.4kg

仮設階段50-45/100-45型 各2個入り



特長

- 傾斜への(仮設の)階段が簡単に施工できます。(急な傾斜用)
- 耐久性に優れ、廃プラスチックを利用したリサイクル製品で、環境にやさしいエコ商品です。

仕様・用途

- 山道整備
- 巡視路の整備
- 緊急避難路の整備
- 法面への小段の設置

注意事項

- 杭は付属の物を使用し、根元まで打ち込んでください。
- 製品が安定しない軟弱地盤での使用は避けてください。
- 製品の上を飛び跳ねたり、走ったりしないでください。
- 使用するごとに製品の取り付け状態を確認し、不安定になっている場合は、再度施工し直してご使用ください。
- 製品の周囲で火気の使用はしないで下さい。
- 濡れているときの使用は、足元が滑りやすく、怪我をする危険性があります。
- 製品が傷ついたり変形したり破損した場合は、そのまま使用せず交換してください。

施工事例



規格

品名	寸法	材質	色	梱包数	付属品	対応傾斜角度	重量
100-45	奥行120×幅1000×高さ180mm, 杭:Φ50×長さ450mm	再生 ポリエチレン	黒	2個/1梱包	専用杭 3本	30°～45° （急な傾斜用）	約3.0kg
50-45	奥行120×幅500×高さ180mm, 杭:Φ50×長さ450mm	再生 ポリエチレン	黒	2個/1梱包	専用杭 2本	30°～45° （急な傾斜用）	約1.6kg

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ザバーン®防草シート

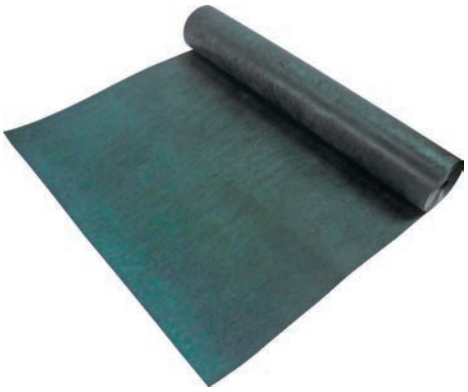

ザバーン®は、米国デュポン社が開発した防草シートです。世界最太レベルの極太長繊維が縦横無尽に重合する独自構造を持ち、優れた強度・耐久性・寸法安定性により、雑草を効果的に抑制します。同時に、透水性に優れ、雨や液体肥料を通すため、雑草を抑えつつも、植栽などの成長を阻害しません。

特長

●高い施工性

シートのロール直径が細く軽量なため、施工性に優れ、施工精度向上、施工費削減につながります。
また、不織布なのでカットした切り口がほつれません。



切り口がほつれにくい素材



片手で持てるほど軽量

●抜群の透水性

水と空気を良く通すため土壌や環境に影響を与えません。薄い構造であることから目詰まりしにくく、その特長を活かして水捌けの悪い場所に暗渠排水用のフィルターとしての効果を得ることができます。

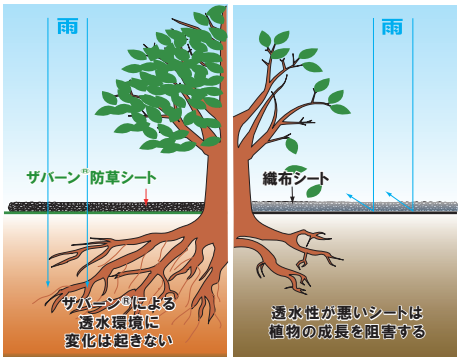

●雑草の抑制

ポリプロピレン4層スパンボンド長繊維不織布を1本1本熱融着した各繊維はその隙間が拡がりにくく、強い雑草でも貫通を抑えます。特にザバーン®350G・240Gは雑草でもっとも強力なイネ科、スギナ、チガヤ、ヨシ、ハマスゲなどにも対応できます。

350G	240G	136G
高耐久・強力タイプ	強力タイプ	スタンダードタイプ
雑草対応		
<強い雑草> スギナ、チガヤ、ヨシ、ササ、セイタカアワダチソウ　など		<小さな雑草> オオバコ、タンポポ、ナズナ　など



スギナ



チガヤ



ヨシ

●安心の素材

水にさらされ続けることで劣化する現象を加水分解といいますが、ポリプロピレンはポリエステルと違い、加水分解されません。また、ポリプロピレンは酸・アルカリに強いという特徴があるうえ、焼却の際に有害物質が放出されたりする心配はありません。

	ポリプロピレン	ポリエステル
構成元素	炭素(C)、水素(H)	炭素(C)、水素(H)、酸素(O)
融点	168℃	264℃
耐アルカリ性	強い	弱い
耐酸性	強い	やや強い
加水分解	しない	する

ザバーン®防草シートは、亜熱帯化する気候、法面の多い使用環境に対応すべく、独自のアレンジを施した日本市場向け特注仕様です。

製品物性値

	350G			240G		136G		試験方法
幅	3 m	2m	1m	2m	1m	2m	1m	
長さ	20m	30m		30m		50m		
重さ(kg)	21		10.5	15	7.5	14	7	
坪量(g/㎡)	350			240		136		JIS-L1096
厚さ(mm)	0.8			0.64		0.4		JIS-L1096
透水係数(cm/秒)	1.02×10^{-2}			5.01×10^{-2}		4.65×10^{-2}		JIS-A1218
引張強度(N/5cm)MD/XD	941 / 1190			732 / 784		488 / 449		JIS-L1096
引張伸度(%)MD/XD	54 / 65			42.5 / 46.5		43.1/ 49.2		JIS-L1096
引裂強度(N)MD/XD	241 / 113			135.2		87.2		JIS-L1096
破裂強度(kPa/㎠)	2500以上			2107		1303		JIS-P8112
貫通抵抗力(N)	940			812		595.6		JIS-L1096 破裂強さ B 法準拠*
素材(仕様)	ポリプロピレン4層スパンボンド長繊維不織布							
イネ科・スギナなどの強力雑草対応	◎			○				
耐用年数(曝露)	◎約10～15年以上			◎約7～13年		△砂利下		
耐用年数(砂利下)	半永久			半永久		半永久		
砂利駐車場の下	◎			○				
歩行砂利道の下	◎			◎		○		
暗渠	△			○		◎		

※各数値は狙い値または測定値であり、保証値ではありません。
※但し先端はJIS-P8134衝撃あな開け強さ試験で使用される形状の冶具を使用。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

施工事例


高架ベッド栽培


あぜ道


法面

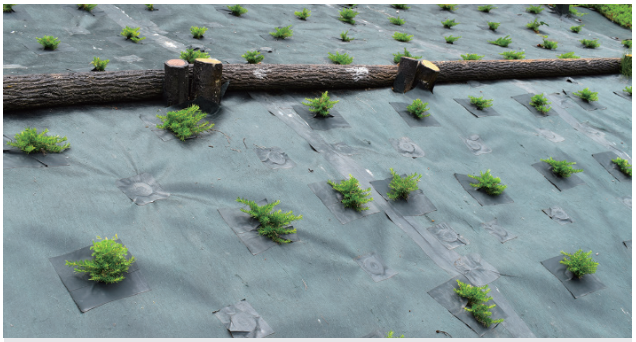
植栽帯

施工のポイント

防草シートのピン固定は防草効果を長期継続するための重要なポイントとなります。防草シートに直接ピンのみで施工した場合、シート固定部から雑草が繁茂してしまいます。
その対策として、GFワッシャー®や防草パッチ®を使用することで、ピン穴部からの雑草を抑制することが可能となります。
ボンドや接続テープ、フラットバーを使用し、適切に処理することで、シート同士のジョイント部や端部からの雑草を抑制し、風の吹き込みによる捲れや剥がれを防止します。

施工事例

ピン固定


GFワッシャー®＋止めピン


防草パッチ®＋止めピン

端部、ジョイント部など


コンクリート杭廻り


端部


GFボンド®


接続テープ

関連部材

GFワッシャー® グリーン（600/50枚入）



●材質:ポリエチレン　●直径:80mm
●材質:12.5mm　●厚さ:2mm

防草パッチ® グリーン 角つや消し（600/50枚入）



●120mm角

コ型止めピン（600/50本入）



●材質:鉄（亜鉛メッキ加工）
●長さ:300mm/200mm/150mm

L型止めピン（50本入）



●材質:鉄
●長さ:500mm/300mm/200mm

フラットバー 11穴（10本入）



●材質:鉄、緑色サビ止めコーティング仕様
●長さ:1030mm　●幅:30mm

ザバーン®用接続テープ つや消し グリーン



●幅:100mm
●長さ:20m

GFボンド® 1.2kg入（タコ足ノズル®付）



ボンド専用ガン



施工方法などザバーン®は、こちらをチェック

GFワッシャー®、防草パッチ®、GFボンド®、タコ足ノズル®は株式会社グリーンフィールドの登録商標です。
ザバーン®は米国デュポン社の登録商標です。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

プラスチック標識杭（サンクイ）

（株）サンポリ



特長

- 断面形状を分析し、『曲がりにくい・折れにくい』丈夫なクイです。
- 強度UPをはかることにより、安定した打ち込みができます。
- 返しのリブをつけることで、抜けにくい構造となっております。
- スマートで強度感あふれるデザインになっております。

規格

規格	寸法	梱包数
ミニ杭300	30×30×300	50本
ミニ杭400	30×30×400	50本
サンクイ A-450	45×45×450	20本
サンクイ A-600	45×45×600	20本
サンクイ B-450	70×70×450	10本
サンクイ B-600	70×70×600	10本
サンクイ C-900	90×90×900	4本

キャップ頭部標示例



上記以外も加工できます

キャップ側部標示例
（ホットスタンプ）



文字色/シルバー・黒・赤など

トンネル用プラ杭



施工事例



特長

- トンネルビニール・ロープ・ハウスの固定に、土木農業用に最適です。
- 打ち込みやすく抜けにくい軽量で作業しやすい杭です。
- その他、多目的にご利用できます。

仕様

品番	寸法（長さ）	重量
TP-25	250㎜	31g
TP-30	300㎜	33g
TP-35	350㎜	35g
TP-40	400㎜	37g

パワー杭A型



施工事例



特長

- ロープ・ハウスの固定に、土木農業用に最適です。
- 打ち込みやすく抜けにくい軽量で作業しやすい杭です。
- その他、多目的にご利用できます。

仕様

品番	寸法（長さ）	重量
A型	Φ60×670㎜	0.75kg

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。



CATEGORY

08

農業用機材・資材

草刈機 …… 202
耕うん機 …… 204
芝刈機・草刈機 …… 206
草刈機・刈払機 …… 207
クローラ …… 208
トラクタ用タイヤ …… 210
オペレーターシート …… 211
アタッチメント …… 212
給油関連 …… 214
補修スプレー …… 215
細霧システム …… 217
動噴 …… 218
刈払機 …… 220
獣害防止柵 …… 221
獣害用支柱 …… 223
鳥獣害対策 …… 224
鳥獣害防止資材 …… 226
作業機材 …… 228
種まき機 …… 230
作業機材 …… 231
フレコンシャッター …… 232
選別機・洗浄機 …… 233
タンク …… 235
タンク・運搬用 …… 236
作業器材・オケ …… 238
鶏舎・畜舎資材 …… 240
電工ドラム …… 241
延長コード …… 242
エンジンポンプ …… 243
刈払刃 …… 245
スノコ …… 246
コンテナボックス …… 247
作業器材・コンテナ …… 248
コンポスター …… 250
作業器材・コンテナ …… 251
保護マット …… 252
作業機材・ブリッジ …… 255
作業機材・キャリー …… 258
貯蔵庫 …… 260
倉庫 …… 262
夜冷ハウス …… 263
倉庫 …… 264

ラビットモアRM831G

（株）オーレック



新カバー採用で草刈り性能がアップ!アシスト機構で刈高の調整がラクラク。新シート部になりもっと快適に。

仕 様

型式		RM831G	
全長×全幅×全高(mm)		1,760×990×870	
総重量(kg)		240	
本体	走行ミッション	ギヤミッション	
	車速(km/h)	前進①1.9 ②3.1 ③5.1 ④7.7　後進①2.2	
	能率(反/時間)	①1.6　②2.6　③4.2	
	車輪	前輪:3.50-7 後輪:16×7.00-8	
	ハンドル調整	上下 3段	
	走行クラッチ	ベルトテンション	
	走行ベルト	SB30(W800)×1本	
作業部	刈幅(mm)	820	
	刈高(mm)	10～70(無段階アシスト)	
	ナイフ	ナイフステー×1連 / フリーナイフ×2枚	
	刈取ベルト	SB75(W800)×1本	
	作業クラッチ	ベルトテンション	
エンジン	型式	ホンダ/GXV390T1	B&S/同右
	最大出力kW(ps)	9.7kW(13.0ps)	10.5kW(14.0ps)
	油量/燃料	Ⓔ1.1ℓ Ⓖ11.0ℓ	Ⓔ1.7ℓ Ⓖ11.0ℓ
	E/GコードNo	9004-0070	9013-0080
製品コードNo		0316-0170	0316-0080

製品情報は、こちらをチェック

ブルモアHR402



シリーズ最小モデル。小さい車体でも、しっかり粉砕。ハンドル左右調整でより使いやすく。軽量・コンパクト・女性も楽々。

仕 様

型式		HR402
全長×全幅×全高(mm)		1,620×680×950
総重量(kg)		71
本体	車速(km/h)	前進①1.2 ②2.1　後進①1.6
	能率(反/時間)	①0.5 ②0.8
	車輪	前輪:樹脂タイヤ　後輪:タイヤ3.50-5
	ハンドル調整	ハンドル回動(左右各1段階)
	走行クラッチ	ベルトテンション
	走行ベルト	SA29×1本
作業部	刈幅(mm)	400
	刈高(mm)	20～90(無段階)
	ナイフ	ハンマーナイフ×22枚
	刈取ベルト	LB46×1本
	作業クラッチ	ベルトテンション
エンジン	型式	三菱/GB131PN-411
	最大出力kW(ps)	3.0kW(4.2ps)
	油量/燃料	Ⓔ0.5ℓ Ⓖ2.5ℓ
	E/GコードNo	9020-0820
製品コードNo		0344-0020

製品情報は、こちらをチェック

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

スパイダーモアSP301A

（株）オーレック



斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。
4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。

仕 様

型式		SP301A
全長×全幅×全高(mm)		1,300×375×970
総重量(kg)		29.5
本体	車速(km/h)	前進①1.34 ②2.02 後進①1.34②2.02
	能率(反/時間)	①0.4　②0.6(直進刈時)
	車輪	特殊スパイク車輪(4輪)
	ハンドル左右	ワンタッチ可変式(7段調整・133°)
	ハンドル上下	ワンタッチ可変式(7段調整・73°)
	ハンドル伸縮	1,150～1,600(4段階)
	走行クラッチ	噛合式
作業部	刈幅(mm)	300
	刈高(mm)	15～35(3段調整)
	ナイフ	フリーナイフ×4枚
	刈取ベルト	—
	作業クラッチ	噛合式
エンジン	型式	カワサキ/TJ035E-KG80
	排気量(cc)	34.4
	油量/燃料	1.0ℓ(混合50:1)
	E/GコードNo	9021-0220
製品コードNo		0306-0020

製品情報は、こちらをチェック

ウイングモアWM603



あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。

仕 様

型式		WM603
全長×全幅×全高(mm)		1,615×830×900
総重量(kg)		53
本体	車速(km/h)	前進①0.9 ②1.5 後進①1.2
	能率(反/時間)	①0.5　②0.9(直進刈時)
	車輪	前輪:樹脂タイヤ(φ310) 後輪:タイヤ3.25×5.0(φ280)
	ハンドル左右	—
	ハンドル上下	菊座固定式
	走行クラッチ	噛合式
	ベルト(走行)	VベルトSA25×1本
作業部	刈幅(mm)	600
	刈高(mm)	10～70(4段階調整)
	ナイフ	バーナイフ×4枚（左右各2枚）
	刈取ベルト	コグベルトHP-IISA34×1本
	作業クラッチ	ベルトテンション
エンジン	型式	カワサキ/FJ100D-MG80
	出力kW(ps)	2.3kW(3.0ps)
	油量/燃料	Ⓔ0.45ℓ Ⓖ1.6ℓ
	E/GコードNo	9014-0310
製品コードNo		0345-0010

製品情報は、こちらをチェック

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ピコSF400

（株）オーレック



「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。

仕 様

型式		SF400
全長×全幅×全高(mm)		1,150×465×1,140(折畳み時530)
総重量(kg)		47
本体	車速(km/h)	移動①0.59②2.35Ⓡ 0.85　作業①0.59
	車輪	袋や.25-5(Φ280)
	車輪幅(mm)	430(外～外)
	ハンドル上下	菊座固定式
	走行クラッチ	デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)
	走行ベルト	LA39×1本
作業部	回転数(rpm)	正転:155
	耕転幅(mm)	400
	爪数	ナタ爪L×4、R×4
エンジン	型式	カワサキ/FJ100D
	出力kW(ps)	2.3kW(3.0ps)
	油量/燃料	Ⓔ0.45ℓ Ⓖ1.6ℓ
	E/GコードNo	9014-0310
製品コードNo		0047-0010

製品情報は、こちらをチェック

エースローターAR301



軽量・コンパクト・シンプル操作の一輪管理機。

仕 様

型式		AR301
全長×全幅×全高(mm)		1,280×585×1,000
総重量(kg)		46
本体	車速(km/h)	前進①1.8 ②4.0 後進①1.8
	車輪	ゴム付鉄車輪(Φ330)
	車輪幅	—
	ハンドル調整	ワンタッチ可変式(4段階調整)
	走行クラッチ	ベルトテンション
	ベルト	SA33(W800)×1本
	耕転幅(mm)	170または300
	回転数(rpm)	低速:136　高速:212
作業部	爪数	—
	作業クラッチ	噛合式
エンジン	型式	カワサキ/FJ100D
	出力kW(ps)	グロス:2.3kW(3.0ps)
	油量/燃料	Ⓔ0.45ℓ Ⓖ1.6ℓ
	E/GコードNo	9014-0310
製品コードNo		0051-0020

製品情報は、こちらをチェック

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

耕うん機

(株)ホンダパワープロダクツジャパン

こまめ F220 (JT)



規格

耕うん方式	車軸ローター式 コンパクトで取り回ししやすい。 さまざまな場所でカンタン耕うん。
燃料	ガソリン燃料
総排気量	57.3㎤
質量	27kg
連続運転時間	約2時間
最大耕幅	54.5cm
耕うん爪直径	28cm
固い土にも強い	—
コンパクトに収納	ハンドル折り畳み

パンチ F503 (JH)



規格

耕うん方式	車軸ローター式 コンパクトで取り回ししやすい。 さまざまな場所でカンタン耕うん。
燃料	ガソリン燃料
総排気量	163㎤
質量	52kg
連続運転時間	約2時間
最大耕幅	63cm
耕うん爪直径	30cm
固い土にも強い	—
コンパクトに収納	—

サラダ FF300 (LT2)

アクティブ・ロータリー・システム

内爪で正転、外爪で逆転に土をかき回すHondaの〈同軸・同時〉正逆転ロータリー。爪が土にしっかり食い込んで、機体の飛び出しを抑えることで安定感をもたらします。また、機体の動きも少なく作業時の疲れも軽減。土だまりをつくらず、快適に美しく仕上げます。



規格

耕うん方式	フロントロータリー式 足元を気にせず隅々までしっかり耕うん。 コツいらずで作業楽々。
燃料	ガソリン燃料
総排気量	57.3㎤
質量	51kg
連続運転時間	約2.5時間
最大耕幅	45cm
耕うん爪直径	28cm
固い土にも強い	アクティブ・ロータリー・システム
コンパクトに収納	ハンドル折り畳み

ラッキーボーイ FU400



規格

耕うん方式	リアロータリー式 直進性に優れパワフルに土を細かく砕いて プロ顔負けの仕上がり。
燃料	ガソリン燃料
総排気量	122㎤
質量	71kg
連続運転時間	約2.5時間
最大耕幅	46cm
耕うん爪直径	29cm
固い土にも強い	—
コンパクトに収納	—

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

芝刈機

（株）ホンダパワープロダクツジャパン

芝刈機 HRC536（HXJ）

ハードな現場でも活躍。
プロが求める高い耐久性。



規格

自走式ロータリータイプ	
タイプ（区分）	HXJ
全長×全幅×全高（mm）	1,660×585×1,010
機体質量［乾燥重量］（kg）	55.8
名称	GXV160H2
種類	空冷4ストローク単気筒OHV
総排気量（㎤）	163
最大出力／回転数（kW［PS］/rpm）＊	3.2［4.4］/3,600
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量（L）	1.5
点火方式	トランジスタ式マグネト点火
始動方式	リコイルスターター（手動）
刈幅（mm）	541
刈り高さ調節幅（mm）	約19～101［8段調節］
収納袋容量（L）	76
走行変速段数（段）	HST（油圧式無段変速）
走行速度（m/s）	前進0.93～1.78

芝刈機 HRC537（HYJA）

多彩な機能で、幅広い用途に活躍。
パワフルに効率よく、美しく。



規格

自走式ロータリータイプ	
タイプ（区分）	HYJA
全長×全幅×全高（mm）	1,665×588×1,122
機体質量［乾燥重量］（kg）	44.2
名称	GCV200
種類	空冷4ストローク単気筒OHV
総排気量（㎤）	201
最大出力／回転数（kW［PS］/rpm）＊	4.2［5.7］/3,600
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量（L）	0.91
点火方式	トランジスタ式マグネト点火
始動方式	リコイルスターター（手動）
刈幅（mm）	530
刈り高さ調節幅（mm）	約19～101［7段調節］
収納袋容量（L）	88
走行変速段数（段）	HST（油圧式無段変速）
走行速度（m/s）	前進0～1.75

芝刈機 HRG466（SKJH）

コンパクトボディーでシンプル操作。
隅々まで美しく仕上げる。



規格

自走式ロータリータイプ	
タイプ（区分）	SKJH
全長×全幅×全高（mm）	1,470×497×980
機体質量［乾燥重量］（kg）	31
名称	GCV145H
種類	空冷4ストローク単気筒OHV
総排気量（㎤）	145
最大出力／回転数（kW［PS］/rpm）＊	3.1［4.2］/3,600
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量（L）	0.91
点火方式	トランジスタ式マグネト点火
始動方式	リコイルスターター（手動）
刈幅（mm）	460
刈り高さ調節幅（mm）	約20～74［6段調節］
収納袋容量（L）	50
走行変速段数（段）	前進1
走行速度（m/s）	前進0.89

芝刈機 HRG416（SKJH）

コンパクトボディーでシンプル操作。
隅々まで美しく仕上げる。



規格

自走式ロータリータイプ	
タイプ（区分）	SKJH
全長×全幅×全高（mm）	1,440×453×980
機体質量［乾燥重量］（kg）	30
名称	GCV145H
種類	空冷4ストローク単気筒OHV
総排気量（㎤）	145
最大出力／回転数（kW［PS］/rpm）＊	3.1［4.2］/3,600
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量（L）	0.91
点火方式	トランジスタ式マグネト点火
始動方式	リコイルスターター（手動）
刈幅（mm）	410
刈り高さ調節幅（mm）	約20～74［6段調節］
収納袋容量（L）	42
走行変速段数（段）	前進1
走行速度（m/s）	前進0.89

＊ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して3,600rpm（エンジン最大出力）で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

草刈機・刈払機

(株)ホンダパワープロダクツジャパン

しっかり刈れる、作業はかどる。平地の草刈り作業を力強く、スムーズに。Hondaの4ストロークOHVエンジンやスチール製のハウジングなど、確かな機能と装備が充実した歩行型草刈機。

草刈機 UM2160（J2）

刈刃クラッチ連動機構で操作も簡単。



規格

タイプ(区分)		J2
全長×全幅×全高(mm)		1,780 × 760 ×1,080
機体質量[乾燥重量](kg)		61
エンジン	名称	GXV160
	種類	空冷4ストローク単気筒OHV
	総排気量(㎤)	163
	最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)＊	3.2[4.4]/3,600
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量(L)	1.6
	点火方式	トランジスタ式マグネト点火
	始動方式	リコイルスターター(手動)
走行変速段数(段)		前進2
走行速度(m/s)		前進0.5/0.8
ホイール径(mm)		前200、後330
刈刃	形式	直刃
	チップスピード(m/s)	83
	刈幅(mm)	約530
	刈高さ調節幅(mm)	15・30・50・75(4段)

草刈機 UM2460

(J2)車速が選べる油圧式無段変速機付タイプ。
(JB2)傾斜地での作業性を高めるブレーキ付。



規格

タイプ(区分)		J2	JB2
全長×全幅×全高(mm)		1,790 × 900 ×1,080	
機体質量[乾燥重量](kg)		69	73
エンジン	名称	GXV160	
	種類	空冷4ストローク単気筒OHV	
	総排気量(㎤)	163	
	最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)＊	3.2[4.4]/3,600	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量(L)	1.6	
	点火方式	トランジスタ式マグネト点火	
	始動方式	リコイルスターター(手動)	
走行変速段数(段)		油圧式無段変速	
走行速度(m/s)		前進0.4～1.0	
ホイール径(mm)		前200、後330	
刈刃	形式	直刃	
	チップスピード(m/s)	83	75
	刈幅(mm)	約530	約610
	刈高さ調節幅(mm)	10・25・45・70(4段)	

＊ ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して3,600rpm(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

ブロワ HHB25

信頼の4ストロークエンジン搭載。小型・軽量のGX25を採用。使い勝手に配慮した低燃費・低騒音・低振動も追求し、毎日作業をする方の要望に応えた1台です。



規格

タイプ(区分)	JWT
型式名	UBAJ
全長×全幅×全高(mm)	335×265×370
機体質量[乾燥重量](kg)	4.5
機体質量[全装備重量](kg)	5.2
エンジン名称	GX25T
エンジン種類	空冷4ストローク単気筒OHC
総排気量(㎤)	25.0
最大出力／回転数(kW[PS]/rpm)＊	0.72[1.0]/7,000
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)	0.32
点火方式	トランジスタ式マグネト点火
点火プラグ	NGK CMR5H
始動方式	リコイルスターター(手動)
最大風量(㎥/min)	9
最大風速(m/s)	64
装備品	保護メガネ、工具、アイシング防止キット

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

小型歩行タイプ PX25

（株）ウインブルヤマグチ



特長

- 一輪車代わりに、簡単操作で御使い頂けます。
- 三方スライド枠式で、1段に20kgコンテナが2～4個並びます。
- 丈夫な足回りが自慢です。
- 芯金レスのゴムクローラ装着で低振動
- 軽量コンパクトショートボディー
- 鉄板張り三方スライドドア

用途

- 土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬
- 木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬

仕様

三方枠スライド式 固定荷台					
最大積載量（Kg）			エンジン最大（Ps）		
250			3.0		
機体寸法（mm）			荷台内寸法（mm）		
全長	全幅	全高	長さ	幅	深さ
1400	650	850	750～1050	530～850	前:340/横:150
走行部（mm）				床面 地上高（mm）	機体重量（Kg）
変速段数	クローラ幅	中心距離	接地長		
F2・R1	180	460	630	360	125

ミニショベル YXS121HX



特長

- 一体トランスミッションにより前後進は、ペダル一つでラクラク
- アワーメーター付（オイル交換時期などの点検整備時期の目安が一目でわかります。）
- 乗用タイプで快適作業狭い場所でも隅々まで作業ができます。
- 余裕の作業能力⇒作業に合わせたアタッチメントの交換で 運搬・積込み など、多数の作業が楽に行えます。

用途

- 除雪・排雪作業（スノーバケット・スノーブレード使用）運搬
- 土砂の移動
- 畜産糞尿処理
- 積み込み作業
- 堆肥の切り換え

アタッチメント

- 800mm幅5本爪式バケット（標準装備）
- 1010mm幅スノーバケット
- 1200mm幅スノーブレード
- マニアフォーク（4本爪）
- グラップル

詳細情報・動画は、こちらをチェック

http://winbull.co.jp/?page_id=133

仕様

最大作業能力（Kg）			エンジン最大（Ps）			機体重量（kg）
125			ガソリン6.3セル			395
機体寸法（mm）			走行部（mm）			
全長	全幅	全高	変速段数	クローラ幅	中心距離	接地長
2015	810	1360	HST無段	180	595	750
機能（㎥・mm・°）						
バケット容量	バケット幅	ダンピングクリアランズ	ダンピングリーチ	バケットダンプ角度	バケットスクイ角度	アーム上昇時間/秒
0.07	810	1295	665	39～64	45	4.6

クローラローダー WL03



特長

- HST一体トランスミッションにより前後進は、ペダル一つでラクラク走行
- アワーメーター付（オイル交換時期などの点検整備時期の目安が一目でわかります。）
- 乗用タイプで快適作業、狭い場所でも隅々まで作業ができます。
- 余裕の作業能力⇒作業に合わせたアタッチメントの交換で運搬・積込みなど、多数の作業が楽に行えます。
- アーム構造に「平行リンク機構」を採用
- 「フロート機能」を採用
- 「高輝度LED作業灯」を採用
- ROPSを採用

用途

- 除雪
- 積み込み作業
- 堆肥の切り換え
- 排雪作業
- 土砂の移動
- 運搬
- 畜産糞尿処理

アタッチメント

- 1200mm幅7本爪式バケット スクレーバー付（標準装備）
- 大容量メッキバケット+スクレーバー
- マニフォーク
- 大容量バケット

運転業務において資格は不要ですが、小型車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）の運転の業務に係る特別教育を受ける必要があります。

詳細情報・動画は、こちらをチェック

http://winbull.co.jp/?page_id=1851

仕様

常用荷重		エンジン定格出力		機体重量（kg）	
2.9kN（300Kgf）		水冷ディーゼル 14.4 PS		900	
機体寸法（mm）		走行部（mm）			
全長	全高	変速段数	クローラ幅	中心距離	接地長
2830	2115	HST無段	230	720	1180
機能					
バケット容量	ダンピングクリアランズ	ダンピングリーチ	バケットヒンジピン高さ	リンク機構	
0.15㎥	1660mm	495mm	2110mm	並行リンク	
走行性能					
走行速度	最小回転半径最外側部		最大牽引力	接地圧	
前進 0～5.6km/h	1.7m		1040 kgf	16.2kPa/34kPa	

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

コンバイン用クローラ

（株）ケービーエル



KBLゴムクローラは、細かくロット管理・製品検品を行うことで、安定した品質と高い耐久性を実現しました。

エンドレスワイヤー加工

● エンドレス特殊コーティングワイヤー加工により、断裂の大きな原因となっていたワイヤーの接合部をなくし、より耐久性の高いゴムクローラを実現しました。

エンドレス特殊コーティングワイヤー加工

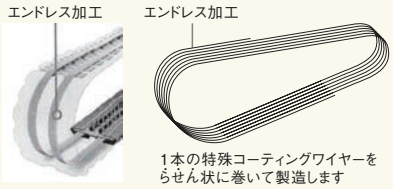

従来品



コンバイン用クローラのご注文に際して

ゴムクローラのご注文には「クローラ幅」・「ピッチ」・「リンク数」が必要です。



クローラ内側の刻印をご確認下さい



500× クローラ幅　58 × リンク数　90 ピッチ　ZW 記号

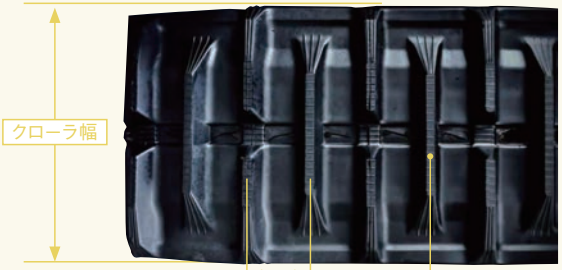

※刻印が見えない場合はサイズの計測をお願いします。
※記号は各メーカーの表記となりますので、サイズとは異なります。

刻印例

450 × 90 × 56	450 − 56 − 90	45 − 56 − 90
クローラ幅　ピッチ　リンク数	クローラ幅　リンク数　ピッチ	クローラ幅　リンク数　ピッチ

クローラ幅	メーカーによって様々ですが、弊社では250～600mm幅を揃えております。（ハーベスタ用180～200mm）
ピッチ長さ	幅280~430mmは、72、79、84、90mmの4種類が主要なピッチです。 幅450~550mmは、90mmが主要なピッチです。

コンバイン用クローラの芯金計測

まれにクローラ芯金の計測をお願いする場合があります。芯金寸法を測定してください。

芯金の内側と内側の先端付近で計測して下さい。

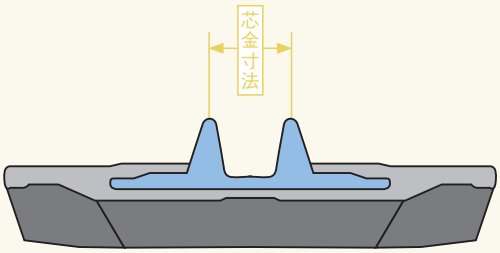

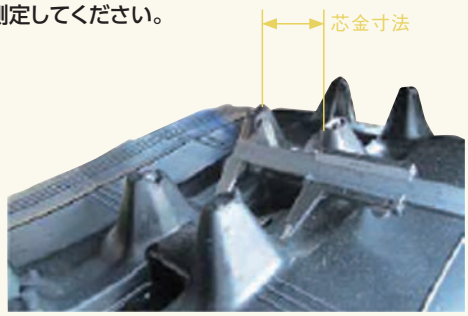

芯金 N/W

新品ではNが約40mm·Wが約50mmですが
交換時期には摩耗のため2~5mm程広くなっています。

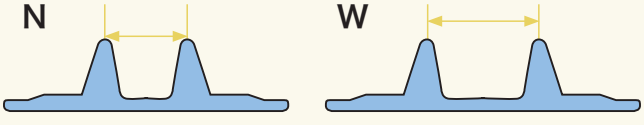

Nは40~45mm　　Wは50~55mm

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

KBL独自設計 トラクタ用バイアスタイヤ

（株）ケービーエル



前輪

直進性・走破性能を
兼ね備えた
水田・畑両用の
前輪用タイヤ



後輪

牽引性能と耐摩耗を
重視した
水田・畑両用の
後輪用タイヤ

高性能で高いコストパフォーマンス! サイドリブが強く変形しにくい!
耐久性に優れたバイアスタイヤ!

タイヤサイズ表示の見方

6-12
- 6：タイヤ幅の呼称（インチ）
- 12：リム径の呼称（インチ）

6.00-12
- 6.00：タイヤ幅の呼称（インチ）
- 12：リム径の呼称（インチ）

11.5/80-15
- 11.5：タイヤ幅の呼称（インチ）
- 80：偏平率
- 15：リム径の呼称（インチ）

26×10.00-12
- 26：タイヤ外径の呼称（インチ）
- 10.00：タイヤ幅の呼称（インチ）
- 12：リム径の呼称（インチ）

9.5-22
- 9.5：タイヤ幅の呼称（インチ）
- 22：リム径の呼称（インチ）

11L-15
- 11L：タイヤ幅の呼称（インチ）
- L：偏平を表す記号
- 15：リム径の呼称（インチ）



ブロックパターンのタイヤ　ラグパターンのタイヤ

タイヤ寸法の呼び

1. タイヤ外径
2. タイヤ幅（W）
3. トレッド幅
4. 断面高さ（SH）
5. リム径
6. リム幅

偏平率＝$\frac{SH}{W}$×100

ハイラグ前輪タイヤ（泥濘地に強いハイラグデザインで優れた操舵性を実現。）

タイヤ			適合チューブ
サイズ	リム	商品コード	商品コード
HF5-12 4PR	4-JA	RT0722ST2	RT0891N
HF5.00-12 4PR	3.00D	RT0714ST2	RT0891N
HF6-12 4PR	5-JA	RT0703ST2	RT0860N
HF6.00-12 4PR	4.00E	RT0716ST2	RT0860N
HF6-14 4PR	5-JA	RT0704ST2	RT0862N
HF7-14 4PR	5-JA	RT0706ST2	RT0863N
HF7-16 4PR	5-JA	RT0707ST2	RT0864N
HF8-16 6PR	5-JA	RT0708ST2	RT0865N
HF8-18 6PR	W-7（W-6）	RT0709ST2	RT0866N
HF8.3-20 6PR	W-7（W-6）	RT0710ST2	RT0868N
HF8.3-24 6PR	W-7	RT0021ST2	RT0870N
HF9.5-16 6PR	W-8	RT0711ST2	RT0867N
HF9.5-18 6PR	W-8	RT0680ST2	RT0866N
HF9.5-20 6PR	W-8	RT0734ST2	RT0868N
HF9.5-22 6PR	W-8	RT0735ST2	RT0869N
HF9.5-24 6PR	W-8（W-7）	RT0748ST2	RT0870N

ハイラグ後輪タイヤ（深くワイドなラグパターンが優れたトラクション性能を実現。）

タイヤ			適合チューブ
サイズ	リム	商品コード	商品コード
HR8.3-20 4PR	W-7（W-6）	RT0731ST2	RT0868N
HR8.3-22 4PR	W-7	RT0732ST2	RT0869N
HR8.3-24 4PR	W-7	RT0733ST2	RT0870N
HR9.5-22 4PR	W-8	RT0681ST2	RT0869N
HR9.5-24 4PR	W-8	RT0736ST2	RT0870N
HR11.2-24 4PR	W-9（W-10）	RT0737ST2	RT0871N
HR11.2-26 4PR	W-9（W-10）	RT0738ST2	RT0875N
HR11.2-28 6PR	W-10	RT0683ST2	RT0877N
HR12.4-24 4PR	W-11（W-10）	RT0739ST2	RT0872N
HR12.4-26 4PR	W-11	RT0740ST2	RT0875N
HR12.4-28 6PR	W-11	RT0741ST2	RT0878N
HR12.4-32 6PR	W-11	RT0742ST2	RT0879N
HR13.6-24 4PR	W-11（W-12）	RT0743ST2	RT0874N
HR13.6-26 4PR	W-12（W-11）	RT0864ST2	RT0876N
HR13.6-28 6PR	W-11（W-12）	RT0745ST2	RT0878N

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

農業機械・建設機械・産業機械用オペレーターシート　(株)ケービーエル

KG0064WB







仕 様
- スライドレール付
- はね上げ式(金具付属)

対応機種
- キャリア
- トラクター
- 2tクラス以下のミニショベル等

オプション

R1-30HD
(KG0064WB専用 防振ゴム)





KG1090KWB







仕 様
- はね上げ式(金具付属)

対応機種
- トラクター
- ミニショベル
- フォークリフト
- 中型ローダー等

KG0064BK (はね上げ金具 高さ35mm・25mm 2組入り)





付属品
- KG0064WB
- KG1090KWB

KG1071K

仕 様
- スライドレール付
- リクライニング付
- 背もたれにポケット付

対応機種
- トラクター
- 草刈り機
- フォークリフト
- 3～5tクラスのショベル等



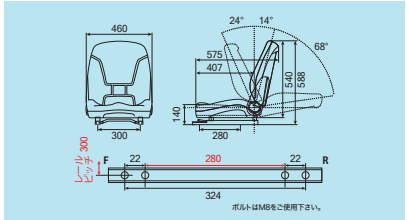

KG0065

仕 様
- スライドレール付
- 折りたたみ式

対応機種
- キャリア
- フォークリフト等


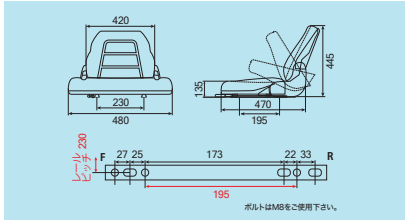

KG0066A

仕 様
- スライドレール付
- アームレスト付

対応機種
- トラクター
- ブルドーザー
- フォークリフト
- 草刈り機等


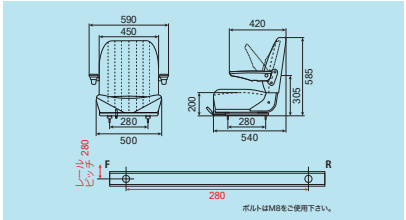

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

（株）ケービーエル

法面バケット

法面・田面の整地、簡単な掘削作業に

特長

- リブ（ブラケット）内蔵タイプでハードな作業も安心
- 内蔵リブにより、バケット内側へ土砂等の付着率低減（当社比）
- 作業性を考慮したハンガー取付角度
- 刃先は特殊鋼を採用し強度UP（当社比）





品番	クラス（t）	幅A（mm）	奥行B（mm）	高さC（mm）	重量（kg）	容量（㎥）
BA020FB	2.0	800	500	400	75	0.04
BA030FB	3.0	1,000	550	450	103	0.06
BA040FB	4.0-5.0	1,200	650	530	175	0.11
BA060FB	6.0-8.0	1,400	750	610	250	0.16
BA120FB	10.0-14.0	1,800	950	710	540	0.32
BA200FB	20.0	2,000	1,050	783	730	0.44

- 標準塗装色：黒

製品紹介ページは、こちらをチェック

兼用バケット

法面・田面の整地、簡単な掘削作業に

特長

- 大容量で除雪作業にも最適
- ハンガー部は強固なボックス構造によりハードな作業も安心
- 作業性を考慮したハンガー取付角度
- 各部に特殊鋼を採用し強度UP（当社比）





品番	クラス（t）	幅A（mm）	奥行B（mm）	高さC（mm）	重量（kg）	容量（㎥）
BA020SB	2.0	600	570	475	68	0.058
BA030SB	3.0	700	630	520	95	0.09
BA040SB	4.0	800	660	560	145	0.13
BA050SB	5.0	900	660	560	162	0.14
BA060SB	6.0-8.0	1,000	800	624	227	0.18

- 標準塗装色：黒

製品紹介ページは、こちらをチェック

ECフォーク

脱着不要ワンタッチフォーク、簡易作業に

特長

- アタッチメント脱着不要。ピン1本着脱で簡単
- 僅か3分で準備完了
- 使いたい時、使いたい場所で簡単準備







品番	クラス（t）	専用ブラケット巾A（mm）	爪巾B（外×内）（mm）	重量（kg）
BA008EC	0.8	70	123×85	18
BA010EC	1.0	70	123×85	20
BA015EC	1.5-1.7	70	133×94	22
BA020EC	2.0-2.5	80	144×100	35
BA020ECS	2.0-2.5(超小旋回機用)	80	144×100	30
BA030EC	3.0-3.5	90	154×110	45
BA030ECW	3.0-3.5	90	280×236	50
BA040EC	4.0-5.5	110	200×150	70

- 標準塗装色：グレー（錆止め）　● 一部装着できない機種がございます。詳しくは最寄りの弊社販売店までお問い合わせ下さい。　● 専用ブラケットをアーム内側へ溶接する必要がございます。必ず油圧ショベルアーム幅をお確かめの上、取付してください。

製品紹介ページは、こちらをチェック

スタンダードバケット

掘削作業に

特長

- 機種専用のハンガーとボス仕様で機械付属のバケットピンが使用可能
- 当社ツース盤（平爪）の装着が可能





品番	クラス（t）	幅A（mm）	奥行B（mm）	高さC（mm）	長さR（mm）	ツース仕様	容量（㎥）
BA020ST	2.0	400	658	503	683	18S 3本	0.066
BA030ST	3.0	450	670	557	690	18S 4本	0.090
BA035ST	3.5	550	670	557	690	18S 4本	0.110
BA040ST	4.0	550	770	672	835	18S 4本	0.140
BA050ST	5.0	600	770	672	835	18S 4本	0.160
BA060ST	6.0	650	970	880	1,081	25S 4本	0.280

- 標準塗装色：黒　● サイドカッターは機械メーカー専用タイプ標準装備
- 機械附帯のバケットピンが使用できます。　● シム調整は対応しておりません。
- 2トン以下は受注生産にて製作可能です。

製品紹介ページは、こちらをチェック

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

幅狭バケット　（株）ケービーエル

法面・田面の整地、簡単な掘削作業に





特長

- 機種専用ブラケット/共用ブラケット(ピンボス式)を設定

各社共有ピンボス対応品

シムはボス内部取付の為、バケット取付が簡単
(シム脱落無し)
ピンブッシュの交換で簡単取付、様々な機種に取付可能



詳細情報・動画は、こちらをチェック

品番	クラス(t)	幅A(mm)	奥行B(mm)	高さC(mm)	ツース仕様	重量(kg)	容量(㎥)
BA017N	1.5-1.8	200	505	405	18S 2本	30	0.022
BA020N	2.0-2.7	250	630	510	18S 2本	45	0.040
BA030N	3.0-3.8	300	650	610	18S 3本	62	0.055
BA040N	4.0-4.5	350	750	700	18S 3本	86	0.100
BA060N	6.0-8.0	400	980	890	22S 3本	164	0.105

- 標準塗装色:黒
- 共用ブラケットタイプ、ピンボス付
- 機種専用ブラケットの対応も致します。

スケルトンバケット



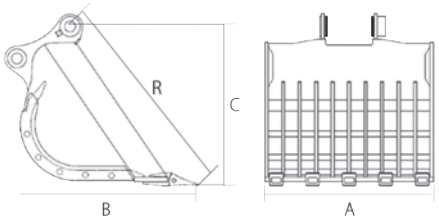

各社共有ピンボス対応品

シムはボス内部取付の為、バケット取付が簡単
(シム脱落無し)
ピンブッシュの交換で簡単取付、様々な機種に取付可能



詳細情報・動画は、こちらをチェック

品番	クラス(t)	升目(mm)	幅A(mm)	奥行B(mm)	高さC(mm)	長さR(mm)	ツース仕様	重量(kg)
BA020SK	2.0-2.8	50×50	550	600	500	660	18S	88
BA030SK	3.0-3.8	80×80	564	645	575	720	18S	90
BA040SK	4.0-5.5	80×100	656	790	660	830	18S	126
BA060SK	6.0-8.0	100×100	828	990	830	1,080	18S	274

- 標準塗装色:黒
- ピン・ツバ付きボス・ピンロックボス付
- 本仕様は一例で、升目・バケット幅ともに幅広くご用意しています。
- 機種により爪先がブームに干渉する場合がありますのでご注意ください。

ホイールローダー用バケット







詳細情報・動画は、こちらをチェック

品番	クラス(t)	種類	幅(mm)	容量(㎥)	メーカー	代表機種
BA030STWA	3.0	標準バケット	1,575	0.4	コマツ	WA30
BA040STWA	4.0	標準バケット	1,690	0.5	コマツ	WA40
BA050STWA	5.0	標準バケット	1,690	0.6	コマツ	WA50

- 受注生産品

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

Gespasa給油関連

（株）ケービーエル

軽油運搬給油タンク200ℓ DC12V OG5057



保存・運搬・給油
1台3役の軽油専用タンク

能 力
- 40ℓ/分

付属品
- デジタル流量メーター
- オイルホース4m(口径3/4)
- 自動燃料ストップ式ノズル
- バッテリー接続用ケーブル4m
- レベルインジケーター(残量計)
- セキュリティロック付カバー

使用例



横幅(mm)	1,160
奥行き(mm)	760
高さ(mm)	500
重量(kg)	45.5

国際規格/国際的安全基準「UN」「ADR」取得済み

軽油運搬給油タンク410ℓ DC12V OG5055



保存・運搬・給油
1台3役の軽油専用タンク

能 力
- 40ℓ/分

付属品
- デジタル流量メーター
- オイルホース4m(口径3/4)
- 自動燃料ストップ式ノズル
- バッテリー接続用ケーブル4m
- レベルインジケーター(残量計)
- セキュリティロック付カバー

使用例



横幅(mm)	1,160
奥行き(mm)	760
高さ(mm)	790
重量(kg)	62

国際規格/国際的安全基準「UN」「ADR」取得済み

軽油給油ポンプキット AC100V OG5001

給油作業を効率的に
流量メーターで給油量管理



能 力
- 50ℓ/分

付属品
- 流量メーター
- オイルホース4m(口径1")
- 吸入用ホース2m(口径1")
- 自動燃料ストップ式ノズル
- ドラム缶や軽油タンクと接続

横幅(mm)	480
奥行き(mm)	325
高さ(mm)	370
重量(kg)	24.1

※流量計はJIS規格非適合品です。
目安としてご使用ください。

軽油給油ポンプキットBOX AC100V OG5004

高性能給油ポンプキット
より手軽に、より安全に



能 力
- 50ℓ/分

付属品
- 流量メーター
- オイルホース4m(口径1")
- 吸入用ホース2m(口径1")
- 自動燃料ストップ式ノズル
- 自動モーターストップスイッチ搭載

横幅(mm)	380
奥行き(mm)	345
高さ(mm)	360
重量(kg)	25.3

軽油給油バッテリーポンプキット DC12V・DC24V OG5005・OG5006

持ち運び便利な給油キット装置
バッテリー電源で簡単給油

場所を選ばず簡単スタート。バッテリーから電源確保で、場所を問わずに使用可能



能 力
- 50ℓ/分

付属品
- 吐出用オイルホース3m(口径1")
- 吸入用オイルホース0.5m(口径1")
- 軽油ストレーナー
- 手動燃料ストップ式ノズル
- バッテリー接続用ケーブル2m

横幅(mm)	350
奥行き(mm)	305
高さ(mm)	195
重量(kg)	8.25

軽油給油ポンプ単体 AC100V OG5013



能 力
- 50ℓ/分

付属品
- 手動スイッチ付
- 取付ネジ径1"
- 保護等級:IP55・350μm(ミクロン)のスチールフィルター内蔵

横幅(mm)	225
奥行き(mm)	146
高さ(mm)	185
重量(kg)	8.5

※連続して30分使用すると、ポンプがオーバーヒートする原因となります

機械式流量計（軽油用）OG5008



能 力
- 流量:10～90ℓ/分
- 3桁表示(トータル6桁表示)
- 使用温度:-10℃～60℃
- 取付ネジ径1"

横幅(mm)	150
奥行き(mm)	150
高さ(mm)	170
重量(kg)	1.6

移動式燃料タンククリーナーキット AC100V OG5058

燃料タンクの汚れに困っていませんか？
FILKITがあれば場所を選ばず解決します



能 力
- 50ℓ/分

付属品
- 吐出用オイルホース0.5m
- 吸入用オイルホース6m
- 手動式ノズル
- 25micronフィルター×1
- 5micronフィルター×1

横幅(mm)	570
奥行き(mm)	500
高さ(mm)	1,050
重量(kg)	23

デジタル流量計（軽油用）OG5054



能 力
- 流量:5～110ℓ/分(軽油)
- アルミ製
- デジタル液晶ディスプレイ("99999"まで計測可能)
- 使用温度：-10℃～50℃
- 取付ネジ径1"

横幅(mm)	123
奥行き(mm)	68
高さ(mm)	123
重量(kg)	1.1

自動燃料ストップ式ノズル（軽油用）OG5007



能 力
- 流量：60ℓ/分
- アルミ製(外装プラスチック)
- トリガー固定可能
- 取付ネジ径3/4

※スイベルは付属しておりません

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

農業機械用スプレー　（株）ケービーエル

ラッカー／420㎖



乾燥時間:20℃で約15分
（表面乾燥）
塗り面積:0.9～1.2㎡
（2度塗り）

4ℓ　ラッカー
フタル酸
専用シンナー

16ℓ　ラッカー
フタル酸
専用シンナー

殆どの塗料の上に重ね塗りが可能です。
塗膜に厚みが出来、抜群の光沢。

ヰセキ

KG0220S	サマーホワイト	純正No./ 1300-958-001-10／相当色
KG0221S	コスモブルー	純正No./ 1200-952-001-10／相当色
KG0222S	クリスタルブルー	純正No./ 1300-957-001-10／相当色
KG0223S	ネオブルー	純正No./ 1300-985-001-10／相当色
KG0224S	ミラーブラック	純正No./ 1300-954-001-10／相当色
KG0300S	アイボリーホワイト	純正No./ 1300-932-001-10／相当色
KG0301S	ダークブラウン	純正No./ 1300-937-001-10／相当色
KG0302S	アイアンブルー	純正No./ 1300-940-001-10／相当色
KG0303S	フラッシュホワイト	純正No./ 1300-953-001-10／相当色
KG0371S	サンセットグレー	純正No./ 1300-959-001-20／相当色
KG0372S	フレンチグレーN7	純正No./ 1300-971-001-20／相当色
KG0383S	ウォームシルバーM	純正No./ 1300-992-001-20／相当色
KG0384S	ダイナミックイエロー2	純正No./ 1300-910-001-20／相当色
KG4201S	オーシャンブルー	純正No./ 1300-985-001-20／相当色

メタリック

クボタ

KG0200S	白1号	純正No./ 07935-50008／相当色a
KG0201S	白10号	純正No./ 07935-50099／相当色
KG0202S	青色9号	純正No./ 07935-50027／相当色

クボタ

KG0203S	青色17号	純正No./ 07935-50068／相当色
KG0204S	赤色1号	純正No./ 07935-50301／相当色
KG0205S	黒色4号	純正No./ 07935-50064／相当色
KG0206S	灰色17号	純正No./ 07935-50090／相当色
KG0290S	黒1号	純正No./ 07935-50017／相当色
KG0291S	黄色9号	純正No./ 07935-50025／相当色
KG0292S	白4号	純正No./ 07935-50041／相当色
KG0293S	白7号	純正No./ 07935-50065／相当色
KG0294S	緑20号	純正No./ 07935-50140／相当色

三菱

KG0230S	ホワイトH-MU	純正No./ 0975-0000-160／相当色
KG0231S	レッドB-CT351	純正No./ 0975-0000-270／相当色
KG0232S	レッドB-MPR	純正No./ 0975-0000-230／相当色

ヤンマー

KG0210S	クリームホワイト	純正No./ TOR94800400／相当色
KG0211S	ヤンマーレッド	純正No./ TOR94800500／相当色
KG0212S	ネイビーグレー	純正No./ TOR94800490／相当色
KG0213S	ブラック	純正No./ TOR94300121 ／相当色
KG0214S	ホワイト	純正No./ TOR94800140／相当色

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

農業機械用スプレー　（株）ケービーエル

ラッカー／420㎖

ヤンマー


KG0295S　レッド2
純正No./ TOR94800100／相当色


KG0296S　プレインシルバーM
純正No./ TOR94800160／相当色


KG0297S　プレインシルバーM2
純正No./ TOR94800190／相当色

KG0298S　クリーム
純正No./ TOR94800210／相当色


KG0299S　カームグリーン
純正No./ TOR94800230／相当色


KG0385S　プレミアムレッド
純正No./ TOR948002S0／相当色

KG0386S　プレミアムホワイト
純正No./ TOR948001T0／相当色

フォード


KG0361S　ブルー（旧）
純正No./ AC-100／相当色


KG0362S　グレー
純正No./ AC-101／相当色


KG0363S　ニューフォードブルー
純正No./ AC-150／相当色

ニューホランド


KG0364S　ニューホランドグレー
純正No./ AC-120／相当色

ニューホランド


KG0365S　ニューホランドブルー
純正No./ AC-150／相当色

マッセイ・ファーガソン


KG0366S　ニューレッドA
純正No./ XAT504／相当色


KG0367S　ニューグレー
純正No./ XAT505／相当色


KG0368S　ブラウン
純正No./ XAT505A／相当色

ジョンディア


KG0369S　ジョンディア グリーン
純正No./ TOR-94800930／相当色

KG0370S　ジョンディア イエロー
純正No./ TOR-94800910／相当色

作業機


KG0304S　IHIスター スプリンググリーン無鉛
純正No./ 99999TR-17／相当色


KG0305S　IHIスター ディープグリーン無鉛
純正No./ 99999TR-18／相当色


KG0306S　ニプロ レッド
純正No./ 8810-000110／相当色


KG0307S　コバシ レッド
純正No./ 0095000／相当色


KG0308S　タカキタ 若草色
純正No./ 0001-0110-1060／相当色

除雪機用スプレー・その他

ラッカー／420㎖

除雪機


KG0378S　ホンダ レッド
純正No./ KGS1001／相当色


KG0377S　ヤマハ ファラウェイブルー
純正No./ 90793-10016／相当色


KG0379S　和同 レッド
純正No./ 919850-W007／相当色

その他（ラッカー）


KG0136S　シャーシブラック（艶有）
下回り塗料（420㎖）


KG0306R　クリアラッカー
（300㎖）


KG0240　プラサフグレー
下地塗料（420㎖）


KG0309S　シルバー
耐熱スプレー（300㎖）


KG0310S　ブラック
耐熱スプレー（300㎖）

ラッカー

- 炎や火気の近くで使用しないこと。
- 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

環境自動制御・全自動細霧システム　有光工業(株)

自動運転





暑熱対策は湿度管理も重要です

細霧システムは霧を散布し、外気温を下げますが、同時に湿度も上がってしまいます。天候や時間帯によっては必要以上に湿度が上がってしまい、体感温度が上昇してストレスを与えてしまいます。
この為、自動制御装置による管理が重要となります。(雨や湿度・設定温度・設定時間の3つの条件が揃った時にON/OFFを繰り返します。)

細霧システム3つの特長

1. 冷房機器が設置しにくい解放された場所でも設置可能。
2. 冬は結露から、夏は高温から守ります。
3. 湿度コントロールで植物のストレス軽減。

ワンタッチで自動制御

湿度や時間など、希望の条件を設定すれば環境に合わせて自動制御。

様々な
オプションで
手間も削減!


制御装置


湿度・雨センサー


カレンダータイマー

設定や感知で
細霧を自動調整

SUS配管タイプ

1. 長期仕様に適しており耐久性に優れています。
2. 長い直線型の設置に最適。
3. 材質はステンレスだから錆にも強い。



ノズルユニットは 1mタイプ 2mタイプ 3mタイプ 4mタイプ の4種類

チューブタイプ

1. 価格が安価。
2. 簡単に取付ける事が可能。
3. R加工も簡単にでき、現地の寸法に合わせて加工可能。

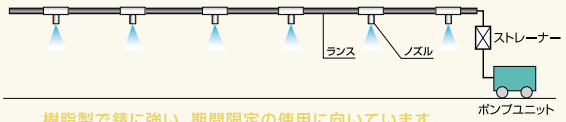

樹脂製で錆に強い。期間限定の使用に向いています。

細霧システム本体



最大ノズル個数(管の平均長さの目安) ※50cm間隔として

ポンプユニット＼ノズル口径	60Hz Φ0.15	60Hz Φ0.2	50Hz Φ0.15	50Hz Φ0.2
TEW-0402	41個(20m)	27個(13m)	33個(16m)	22個(11m)
TEW-0704	82個(41m)	55個(27m)	69個(34m)	46個(23m)
TEW-1508-2	154個(77m)	103個(51m)	128個(64m)	85個(42m)

仕 様

60Hz/50Hz

型式	TEW-0402	TEW-0704	TEW-1508-2
ポンプ	C-001E16SC	RG-311VLH1228	RG-311VLH728
噴霧圧(MPa)	6		
噴霧量(ℓ/min)	2.1/1.7	4.1/3.4	8.2/6.9
タンク(材質)	SUS製　本体内部		
入力電源(V)	単相100		三相200
出力(合計)(kW)	0.4	0.75	1.5
外観寸法(W×D×H)	約453×693×542		
重量(kg)	60	65	87
キャスター	前輪自由車Φ75×2個　後輪固定車Φ75×2個		
キャプタイヤ(m)	5		
給水	水道直結タイプ		
付属品	国産ストレーナー10"(フィルター10μ)内蔵		

※使用水は必ず水道水(飲用)を使用してください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

動力噴霧機

有光工業(株)

セラミックプランジャー採用!
高い耐久性を誇る動噴。



AS-204C



SR-305



AS-905



SR-505



AS-1605

仕様

		スーパーリターンシステム(SRシリーズ)					
型式	AS-204C	SR-305	SR-405	SR-505	SR-655	AS-905	AS-1605
質量(kg)	8.1	10.4	10.6	17.2	17.2	20	31
回転数(rpm)	700～1800	600～1200	600～1200	600～1100	600～1000	700～1100	650～1000
最高圧力 MPa	3.5	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
吸水量(ℓ/min)	6.6～16.4	15～30	20～40	27～50	38～63	60～93	100～166
所要動力 kW(PS)	0.5～1.5(0.7～1.6)	2.4(3.3)	3.2(4.4)	4.3(5.8)	5.0(6.8)	6.2(8.4)	10.3(14)
ボールコック	G 1/4	G 1/4 ×2	G 1/4・G 3/8				G 3/8

詳細情報は、こちらをチェック

エンジンセット動噴

コンパクト直結TYPE

ベルトレスでベルトはりなどのメンテナンスいらず。
積み込みが楽な軽量設計。



CSE-316CD



CSP-425D5

ベルトタイプTYPE

耐蝕性・耐久性に富むステンレスフレームを採用!
低振動・低騒音・引く力が軽くなった新型エンジン搭載!



CSY-315D



CSR-430D2

仕様

型式		CSE-316CD ※メカデコ付	CSP-425D5 ※メカデコ付	CSY-315D ※メカデコ付	CSR-430D2 ※メカデコ付	CSR-641D2 ※メカデコ付
質量(kg)		約19	25.5	23.5	33.4	36
動力噴霧	型式	C-001E16C (セラミック)	SEH-20 (セラミック)	AS-204B	SR-305 (セラミック)	SR-405 (セラミック)
	ポンプ	直結		ベルトタイプ		
	最高圧力 MPa	3.4	4.0	3.4	4.4	4.9
原動機	型式	三菱 GB101PN-112	三菱 GB131LN-113	三菱 GB-101	三菱 GB131LN-117	三菱 GB181LN-167
	最大出力 kW(PS)	1.85(2.5)	3.0(4.2)	2.2(3.0)	3.0(4.1)	4.6(6.3)
最大吸水量(ℓ/min)		16.3	20.5	14	21.5	32
ボールコック		G 1/4	G 1/4 ×2	G 1/4	G 1/4 ×2	G 1/4・G 3/8
吸水(余水)ホース(mm×m)		Φ19(Φ13)×2.7		Φ16(Φ13)×2.7	Φ19(Φ13)×2.7	

※CSY-315Dはセラミックではありません。

詳細情報は、こちらをチェック

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

背負動噴 エンジンタイプ

有光工業(株)

畜舎施設全般、設備・車両の消毒にも。手軽に使える背負いタイプ

エンジンタイプ

使用例



※使用ノズルはスーパージェット噴口1型（390-450028380）別売



SDP-165D2



SDP-208B

高圧シリーズ

楽に始動が行え、高圧&シンプル設計で、高い場所もラクラク!

高圧型ポンプを搭載。

仕様

型式	SDP-165D2	SDP-208B
質量(kg)	8.0	8.4
薬液タンク容量(ℓ)	16	20
ポンプ形式	2連プランジャー	2連ピストン
吸水量(ℓ/min)	4.4	7.5
圧力 MPa	1.0～2.0	6段切替 0、0.6、1.2、1.8、2.4、3.0
エンジン型式	TUE21SD-410	DE241P
付属品	ワイドノズル2頭口	ワイドノズル2頭口・除草剤ノズル

低圧シリーズ

軽快なエンジン始動! カンタン操作で本格機能!

カスケードポンプを搭載で軽量。



SDK-162B



SDK-202B

仕様

型式	SDK-162B	SDK-202B
質量(kg)	6.5	6.8
薬液タンク容量(ℓ)	16	20
ポンプ形式	カスケードポンプ	
吸水量(ℓ/min)	0.5～6.0	0.5～6.0
圧力 MPa	～0.8	～0.8
エンジン型式	EE233P/04	DE211P
ノズル	ワイドノズル2頭口・除草剤ノズル	

モータータイプ リチウムイオン蓄電池



SDB-10A2



SDB-15A2

仕様

型式		SDB-10A2	SDB-15A2
質量(kg)		3.2(+バッテリー200g)	3.9(+バッテリー200g)
薬液タンク容量(ℓ)		10	15
ポンプ形式		ダイヤフラムポンプ	
吐出量(ℓ/min)	縦2頭口D-4/高圧	0.7	1.5
	広角除草W型/低圧	1.0	1.6
最高圧力 MPa		0.3	0.4
バッテリー形式		リチウムイオン蓄電池	
連続作業時間(mim)	縦2頭口	110	30×2(高圧)
	広角除草W型	180	120×2(低圧)
充電時間(min)		30	30

自走式動噴

2ch

巻取 エンジン停止

ホースを引くと5秒間自動で送り出し。



ATS-640R2

仕様

型式	ATS-640R2
寸法【長×幅×高(mm)】	1155×705×1155
質量(kg)	140
動噴	SR-405
吸水量(ℓ/min)	33
最高圧力 MPa	4.5
エンジン型式	三菱GB181LN
最大出力 kW(PS)	4.6(6.3)
噴霧ホース(mm×m)	Φ10×130

スタンダード

取扱いが楽な外径の細いΦ8.5のスプレーホースを標準装備。



ATS-430M

仕様

型式	ATS-430M
寸法【長×幅×高(mm)】	1120×700×950
質量(kg)	94.5
動噴	AS-304
吸水量(ℓ/min)	20
最高圧力 MPa	4.0
エンジン型式	三菱GB131LN(メカデコ付)
最大出力 kW(PS)	3.0(4.2)
噴霧ホース(mm×m)	Φ8.5×100

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

刈払機

（株）ホンダパワープロダクツジャパン

刈払機 チップソー仕様

簡単・安心ファイントリガー

特長

- スロットルを握れば刈刃が回転、放せば回転が遅くなり停止する安心設計。
- 作業に合わせて刈刃の回転速度を自在に設定。
- 握りやすい形状のグリップに、防振性を配慮したスリットラバーを採用。



品番	UMK425H（UVHT）
エンジン総排気量	25.0㎤
機体質量［乾燥重量］	5.4kg
バンド種類	片肩掛け（U字ハンドル）

使いやすさに配慮したディフレクター（飛散防護カバー）

特長

- **草づまりを軽減**
  刈刃からディフレクターまでの距離・角度・形状を見直すことで、草のつまりを大幅に軽減。
- **防護範囲を拡大**
  ディフレクターによる防護面積を大幅に拡大するとともに、刈刃の視認性も向上。



品番	UMK425（UVJT）	UMK425（UWJT）
エンジン総排気量	25.0㎤	25.0㎤
機体質量［乾燥重量］	4.9kg	4.9kg
バンド種類	片肩掛け（U字ハンドル）	両肩掛け（U字ハンドル）



品番	UMK435（UWJT）
エンジン総排気量	35.8㎤
機体質量［乾燥重量］	6.7kg
バンド種類	両肩掛け（U字ハンドル）



品番	UMK425H（LVHT）
エンジン総排気量	25.0㎤
機体質量［乾燥重量］	5.3kg
バンド種類	片肩掛け（ループハンドル）



品番	UMR425（LWJT）
エンジン総排気量	25.0㎤
機体質量［乾燥重量］	8.1kg
バンド種類	背負式（ループハンドル）

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

鳥獣侵入防止柵

三立産業(株)



鹿柵タイプ



メガソーラー用フェンス

GKメッシュ 猪柵タイプ 標準型

規格

- メッシュパネル(本体部)【約5.7kg/枚】
  Φ4.0×Φ5.0　H1290×W2117
  (材質:JIS G3547　SWMGH-3)(材質:亜鉛アルミ合金メッキ鉄線(H))
- 支柱【約1.1kg/本】
  Φ38.1×t1.0×L1200
- 支柱(地中打ち込み用)
  【約1.28kg/本】
  □25.0×t1.6×L1000
  (材質:ZAM鋼管)
- アンカーピン
  Φ9.0×440(板羽根付き)
  (材質:主材JIS G3532
  板部JIS G3141 SPCC)
- 丸キャップ
  Φ38.1(材質:樹脂)
- 結束線
  Φ1.6(材質:JIS G3547
  SWMGS-4)

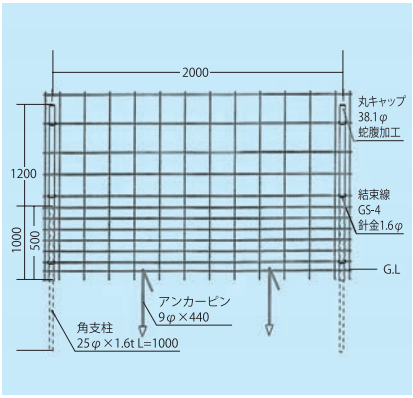

GKメッシュ 鹿・猪柵タイプ 標準型

規格

- メッシュパネル(本体部)【約7.65kg/枚】
  Φ4.0×Φ5.0　H2000×W2117
  (材質:JIS G3547　SWMGH-3)(材質:亜鉛アルミ合金メッキ鉄線(H))
- 支柱【約1.83kg/本】
  Φ38.1×t1.0×L2000
- 支柱(地中打ち込み用)
  【約1.28kg/本】
  □25.0×t1.6×L1000
  (材質:ZAM鋼管)
- アンカーピン
  Φ9.0×440(板羽根付き)
  (材質:主材JIS G3532
  板部JIS G3141 SPCC)
- 丸キャップ
  Φ38.1(材質:樹脂)
- 結束線
  Φ1.6(材質:JIS G3547
  SWMGS-4)

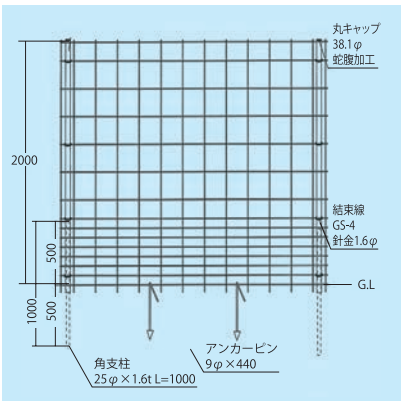

GKメッシュ 鹿・猪・猿柵タイプ 標準型

規格

- メッシュパネル(本体部)【約7.8kg/枚】
  Φ4.0×Φ4.0　H1850×W2075
  (材質:JIS G3547　SWMGH-3)
  (材質:亜鉛アルミ合金メッキ鉄線(H))
- 支柱(C型支柱)【約3.64kg/本】
  t1.4×45×25×L2600(材質:ZAM鋼管)
  (材質:メッキ鋼管JIS G3302 SGCC Z27)
- 控支柱(C型支柱)【約2.24kg/本】
  t1.4×40×25×L2000
  (材質:ZAM鋼管)
  (材質:メッキ鋼管JIS G3302 SGCC Z27)
- 止め金具
  蝶ネジ(表面処理:溶融亜鉛メッキ)
- 連結プレート
  4つ穴プレート(表面処理:溶融亜鉛メッキ)
- アンカーピン
  Φ9.0×440(板羽根付)
  (材質:主材JIS G3532 板部JIS G3141 SPCC)
- ガイシ(材質:セラミック)
- ガイシプレート
  60°勾配付き(表面処理:溶融亜鉛メッキ)
- ガイシグリップ(材質:JIS G3548 SWMGF-1)
- 電柵線(亜鉛メッキ鉄線)
  Φ16(材質:JIS G3547 SWMGS-4)
- 電牧器(ソーラー型orAC型)
  PEL402/401型

※猪柵タイプ、鹿・猪柵タイプともに使用線径はΦ3.2、Φ4.0、Φ5.0、Φ6.0、Φ8.0の範囲でご対応可能です。
※網目、金網の幅、高さの変更につきましてもご相談ください。金網の材質は、ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)などもあります。
※ヌートリア・アライグマ・ハクビシンなどの小動物に対策する製品や、猿・鹿を捕獲する囲いワナの製品もございます。

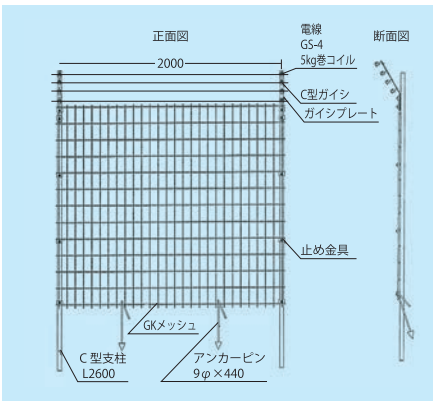

※廉価用として、C型支柱にガイシボルトを直接取り付ける簡易型もあります。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

タイレン獣害防止ネット ガードネット

大豊化学工業(株)

ガードネットは、樹脂ネットにステンレスを
独自の製造方法で編み込んだ経済性と強度に
優れた防獣ネットです。

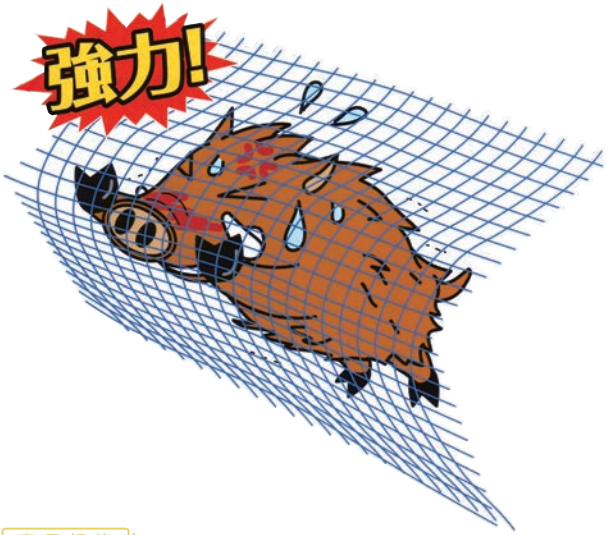

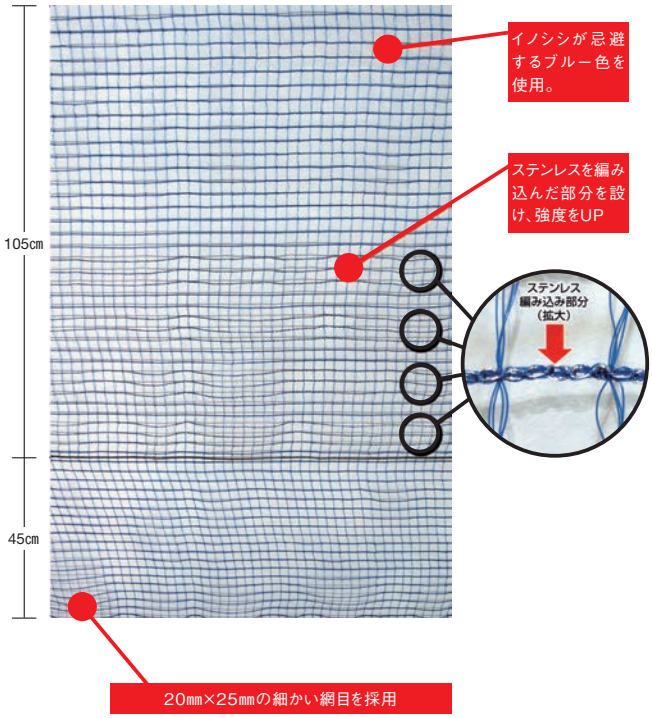

商品規格

規格	1.5×50m巻　2.0×50m巻
目合	20㎜×25㎜
カラー	ブルー
材質	ポリエチレン、ステンレス

設置手順

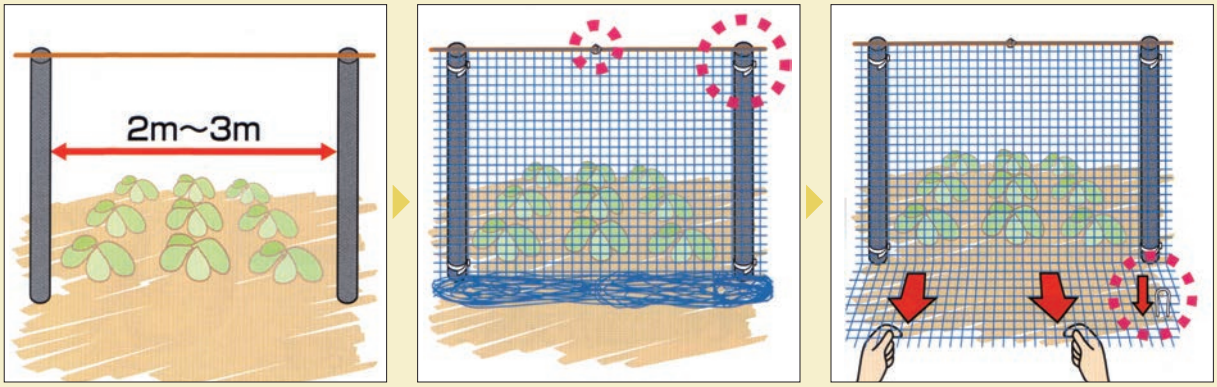

① 支柱を2mから3mの間隔で建て、天場にロープを張ってください。

② 支柱とロープにネットをインシュロックなどで固定してください。

③ 下部のネットを獣が侵入する側に広げてピンで固定してください。

設置例





春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

電気柵ポール

積水樹脂(株)



移動と固定がワンタッチでできる碍子付きの支柱

特長

- 移動と固定が簡単にできる「らく留め碍子」。
- 簡単に線張りできる 頭部キャップ。
- 先端は樹脂キャップ付き(座金入り)で硬い地面にもしっかり打ち込める。
- 視認性の高いオレンジ色で、下草刈り時の誤った切断を防ぐ。

用途

- イノシシやたぬきなどの獣害に。

打込用「座金入先端キャップ」



※施工後は1週間に1度程度、しっかり施工されているかご確認ください。

仕様

サイズ(mm)		梱包単位(本)	碍子数(色:黒)	JAN表示有	色
外径	長さ				
Φ20	900	25	2個	○	オレンジ
	1,800		3個	○	

ハイブリッド獣害柵

シカ向け 高さ:1.8m



イノシシ向け 高さ:1.2m

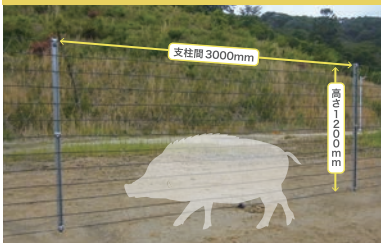

金属線と樹脂線の組み合わせによる頑丈な獣害柵

特長

- 横線にエクセル線※を使用することで広げやすいロール網。
- 縦線に獣害柵としての使用実績があるΦ2mmめっき鉄線を使用することで信頼性を確保。
- 農業分野での屋外使用実績のあるエクセル線を採用。
- 害獣の衝突を想定した独自の社内試験を実施。

※エクセル線は同径の鉄線と同じ強度を持ちながら重量は1/6の樹脂線です。

用途

- シカ向け(高さ1.8m)
- イノシシ向け(高さ1.2m)

仕様

ハイブリッドフェンス	横線(エクセル線)/縦線(亜鉛めっき鉄線)
支柱	亜鉛めっき鉄板加工型鋼
留め金具	ステンレスまたは亜鉛めっき鉄板製

獣害ネット支柱



ワンタッチ固定方式



※ネットが引っ掛けられるフック付き



直立式ネット栽培

・インゲンマメ、エンドウマメなど栽培仕立て
・栽培ネットとの組み合わせ



防獣ネット柵

・作物栽培の保護柵として
・防獣ネットとの組み合わせ



暴風ネット柵

・作物栽培の防風柵として
・防風ネットとの組み合わせ

ワンタッチで固定できるネットフェンス用ポール

特長

- ネット材を簡単に取付け・引っ掛けられるフック付き。
- 頭部キャップは、叩き込みやすい大型フラット面。
- 太物は、頭部キャップに座金入り。
- 機能性のキャップ部分が目立つオレンジ色。
- 内側からの錆の腐食を防ぐパイプを使用。

用途

- ネットフェンス用ポールに最適。
- 防獣、防風、防鳥、栽培、遮光ネットなど、いろいろなネットを引っ掛け支える。

仕様

サイズ(mm)		梱包単位(本)	JAN表示有	色
外径	長さ			
Φ20	1,200	50	○	黒
	1,500		○	
Φ26	1,800	20	○	
	2,100		○	

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

電柵　タイガー(株)

電気さく用電源装置(本器)

12V乾電池タイプ



<TBS-SA15DC>

12V電池タイプ



SA30DC<TBS-SA30DC>

付属品
- 12V乾電池

ソーラータイプ



SA30SL<TBS-SA30SL>

付属品
- ソーラー用バッテリー

仕様

型式	TBS-SA15DC	TBS-SA30DC	TBS-SA30SL
使用環境	防雨型(IPX5相当)	防雨型(IPX5相当)	防雨型(IPX5相当)
最大有効さく線距離	1500m	3500m	3500m
出力電圧(無負荷)	9000V以上	9000V以上	9000V以上
出力周期	約1.2秒	約1.2秒	約1.2秒
運転モード	連続／昼／夜	連続／昼／夜	連続／昼／夜
電源の種類	DC12V	DC12V	DC12V
付属電源	12V乾電池	12V乾電池タイプ	ソーラー用バッテリー
バッテリーチェック	○	○	○
点検ランプ	○	○	○
レベルメーター	―	○	○

盗難対策

本器設置杭<TBS-SU>



本器と同時購入で
盗難補償が2年に延長!

特長
- 直径39mm×全長1590mm
- 本器取付金具付
- 設置杭用ロープ・ペグ付
- 盗難防止用カギ付



※SA30各種、CA15DC対応

弾力性と耐久性に優れた

ガイシ付FRP支柱

設置時間が大幅に短縮できる
『ガイシ一体型』

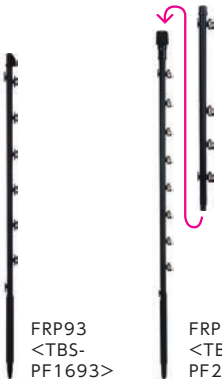

FRP93 <TBS-PF1693>　FRP185 <TBS-PF20185>

樹脂被覆鋼管支柱／樹脂ガイシ



K2092 <TBS-PK2092>　K2018 <TBS-PK20180>

仕様

	FRP93	FRP185
対応獣種	イノシシ・アライグマ・ハクビシン	サル・シカ・クマ・イノシシ・アライグマ・ハクビシン
直径	16mm	20mm
全長	930mm	1850mm
地上高	690mm	1500mm
適応ガイシ	付き	付き
	●1ケース50本入	●1ケース20本入

	K2092	K2018
対応獣種	イノシシ・小動物	イノシシ・小動物・シカ
直径	20mm	20mm
全長	920mm	1850mm
地上高	670mm	1500mm
適応ガイシ	G20・G1320	G20・G1320
	●1ケース50本入	●1ケース50本入

<TBS-G20>



特長
- 20mm径支柱専用ガイシ
- 漏電しにくい完全樹脂製
- 取付工具不要の樹脂ネジ
- 1ケース100個入り
- 25g

<TBS-G1320>



特長
- 13~20mm径対応ガイシ
- 漏電しにくい完全樹脂製
- 取付工具不要の樹脂ネジ
- はめ込み式で取付簡単
- 1ケース100個入り
- 35g

さく線



<TBS-PS520B>

特長
- 2.0mm径×500m巻
- ポリエチレン線(ステンレス線6本入)
- サイズ:直径27cm×幅10.5cm
- 質量2.0kg



<TBS-PS220B>

特長
- 2.0mm径×200m巻
- ポリエチレン線(ステンレス線6本入)
- サイズ:直径20cm×幅10.5cm
- 質量960g

関連資材

危険表示板



<TBS-K1020>

特長
- 日本電気さく協議会公認危険表示板
- 縦10×横20(cm)
- 20g
- 発泡ポリプロピレン製

クイックテスター
(旧商品名:アニマルテスター)



<TBS-QT1>

特長
- さく線電圧測定器
- 幅40×奥行30×高さ165(mm)
- 120g
- 9V乾電池付属(交換可)
- ストラップ付属

さく線巻取器
(旧商品名:柵線巻取器)



<TBS-CR500>

特長
- 縦20×横30×高さ38(cm)
- 1kg
- さく線の設置・撤去時に、作業が楽にできます
- PSコード、アルミコードのポビンに対応

アニマルネット600

特長
- 高さ60cm×長さ50m
- 約3.3kg

アニマルネット1200

特長
- 高さ120cm×長さ50m
- 約6.7kg
- ポリエチレン製
- 線径1.8mm
- 40mm×40mm目合(正方形目合)



小動物がすり抜けにくい4cm目合です。
線径が太くしっかりと編まれた丈夫なネットです。

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ジェットバングTJB-5　タイガー(株)



対象鳥
- カラス、ヒヨドリ、ムクドリ、スズメなど

威嚇方法
- 強烈な爆発音で鳥を追い払う

仕様

商品名	ジェットバング(旧商品名:バードキラー)
型式	TJB-5
威嚇方法	爆発音
音の大きさ(10m地点)	100～120デシベル
使用ガス	プロパンガス
ガス使用期間(目安)	約120日(10kgボンベ使用／音量「中」／2.5分間隔1日当り14時間使用時)
電源	DC4.5V(乾電池単一形　3本×2)
電池使用期間(目安)	約60日(2.5分間隔1日当り14時間／アルカリ乾電池単一形使用時)
運転間隔	約30秒～約10分(ダイヤル式無段階調節)
運転モード	昼／夜
昼夜検知方式	光センサー
質量	6kg
付属品	(+)ドライバー1本、危険表示板2枚、耳栓1セット、取扱説明書

バードパンチャー



※写真はTBP-C2

対象鳥
- カラス、ヒヨドリなど

威嚇方法
- 爆発音、パンチボール、おどし羽根

カセットガスタイプ　TBP-C2

特長
- 音と視覚で果樹を守ります。カセットボンベ式なので移動やボンベの交換が簡単です。

プロパンガスタイプ　TBP-P2

特長
- おどし羽根を4.5mの高さに発射!
- 音と視覚で果樹を守ります。プロパンガス式なのでボンベの交換回数を減らすことができます。

ロケットバング　TRB-5



爆発音を抑えながら、広い効果範囲! 音と動きで鳥を威嚇します。

対象鳥
- カラス、カモ、カワウ、ハト、スズメなど

威嚇方法
- 爆発音、斜めに飛び出すおどしボール

打ち上げ距離
- 斜め横方向　約30m

運転
- 昼夜自動切替
  運転時間はダイヤル調節

付属品
- (+)ドライバー1本、危険表示板2枚、30m標準ひも、オイル挿し、オイル缶、スパナ、取扱説明書

トリサッタ　TTN-T4



6種類の音声パターンで鳥を追い払う。

特長
- 鳥が襲われたときに出す鳴き声で追い払います。
- 威嚇方法 6種類の音声パターンより選べます。
- DC12V仕様(バッテリー別売)



仕様

商品名	トリサッタ
型式	TTN-T4
電源	DC12V(別売) 40Ah 以上
出力音量	最大95dB(正面10m)
外形寸法	40cm(h)×20cm(w)×20cm(d)
運転間隔	約30秒～約30分／ランダム
有効範囲	約3反

※バッテリーは付属していません

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

スーパーとりモグラキラキラー

（株）ミツギロン





取り付け可能サイズ:Φ16～20㎜

振動&キラキラ反射が鳥とモグラにダブルで忌避します。自然の力を利用しているので、電源が要りません。

特長

- 風でプロペラ部分が回り、キラキラーホログラムが鳥よけ効果。
- 支柱に振動が伝わって地中にいるモグラがびっくり。

仕様

品名	品番	商品サイズ	商品重量	材質表示
スーパーとり モグラキラキラー	EG-76	465×485× 1600㎜	622g	プロペラ・尾翼:ABS パイプ:PVC ネジ:スチール

モグ落下



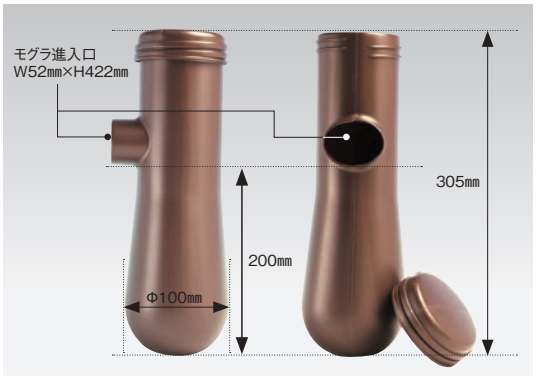

特長

- 畑や芝などの地中を掘るモグラ被害でお困りの場所に。
- モグラが掘った通り穴（道）に仕掛けて捕獲。
  落ちたモグラは這い上がれず、傷つけることなく捕獲することができます（一度落ちると出られない）。
- 穴形状（楕円形）に合わせているので、進入しやすい設計。

規格

- カラー／ブラウン

仕様

商品サイズ（㎜）	約 幅116×奥行100×高さ305
商品重量	約157g
材質	PE
原産国	日本製

設置手順



① 土のにおいをつける
② モグラの穴を見つけ穴を掘る
③ 口をモグラの穴に差し込む
④ 埋める
⑤ 捕獲できたかの確認はフタを開ければできます

本体が収まる（モグラの穴から下に約20㎝）程の土を掘り設置してください。

捕獲イメージ



設置のワンポイント

設置した捕獲器入口の左右に割り箸などを刺しておくと、通り穴からやってきたモグラが途中で迂回しづらくなるので、捕獲器に誘導しやすくなります。

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ソーラー式アニマルチューブロング（5m）　（株）ミツギロン





延長コード5m



光で野生生物の侵入を防ぐ

連続点灯時間

5m	21時間
10m	19時間
15m	17時間
20m	15時間

※各地域の日照時間及び気象状況により充電および点滅時間は変わります。



いやがらす煌き　（株）鎌田スプリング



特長

- からすの視覚（人間の10倍以上色鮮やかに鮮明に見える目）をばねの反射光で刺激して、強い警戒心を抱かせる（からすを寄付けない）。
- 引っ掛けるだけで取付簡単。
- 材質がステンレス（日本製）を使用しているため、水洗い及び水ぶき可能。

設置場所

- 畑や果樹園（柿の木や桃の木など）
- 牛舎
- ゴミステーション

規格

製造先	製品名	サイズ	重量
株式会社鎌田スプリング	いやがらす煌き	1.5m	135g

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

精米機

カンリウ工業（株）

小型循環型精米機 RE333



詳細情報・動画は、こちらをチェック

※旧型式RE331の動画となります。

精米方法

●昔ながらの「還流（カンリュウ）」方式を採用しています。
※当社カンリウ工業の社名の由来は「還流（カンリュウ）」より来ています。

使い方

●精米が終わった後、抵抗を0にして5分程度仕上げ運転をする。（お米表面の肌ぬかを取ります）アミの交換で「アワ」にも対応可能。

仕 様

大きさ・質量	68×53×94cm / 35kg
タンク容量	玄米 30kg入
使用モータ	100V / 450W
精白能力	能率　玄米 40～50分

1回通し型精米機 SR1562E



残留米除去装置
白米袋取り装置付

仕 様

大きさ・質量	49（糠サイクロン33 / 白米サイクロン29）×63×88cm / 68kg
タンク容量	玄米 30kg入
使用モータ	三相 200V / 1.5kW
精白能力	能率（玄米）100～130kg / 1時間
特徴	冷却ファン付き 自動停止機能付 残留米除去装置 エアー搬送白米袋取り

1回通し型精米機 SR658EK



玄米専用低温精米
常識を覆す!100V最速精米機

仕 様

大きさ・質量	49（糠サイクロン33）×63×88cm / 50kg
タンク容量	玄米 30kg 籾は不可
使用モータ	100V / 650W
精白能力	能率（玄米）50～60kg / 1時間
特徴	冷却ファン付き

業務用石抜精米機 MPCA-50



プロフェッショナルシステム精米機

仕 様

機体寸法・重量	103×87×181.9cm / 287kg
所要動力	三相　200V / 4.04kW
精米能力	玄米 300kg / 1時間
特徴	別途、サイクロン・集糠機が必要です
	残留米0

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

肥料散布機　カンリウ工業（株）

MF760



詳細情報・動画は、
こちらをチェック

特長

- バック付の高機能型
- 掃除が簡単!左右撒き分け可能!豊富なオプション!

仕様

大きさ・質量	135×74×94cm / 74kg
タンク容量	70L
走行	ミッション　前進1段 / 後進1段
走行速度	前進 3.5km / 1時間
	後進 2.7km / 1時間
能率	40～50a / 1時間
散布物	粒状肥料
散布幅	約4.0m（右、左片散布可）
特徴	サイドクラッチ付
その他	ペレット状肥料（大口シャッター装着時）
	米ぬか（大口シャッター+撹拌羽根装着時）
	回転散布板によるバラマキ散布

MF1002



詳細情報・動画は、
こちらをチェック

特長

- 粒状肥料、乾燥堆肥、糠等オールマイティーに対応
- 大量散布

仕様

大きさ・質量	138×86×102cm / 102kg
タンク容量	100L
走行	ミッション　前進1段 / 後進1段　サイドクラッチ付
走行速度	前進 3.5km / 1時間
	後進 2.7km / 1時間
能率	50～60a / 1時間
散布物	粒状肥料・乾燥堆肥・糠
散布幅	乾燥堆肥 約2.5m
	粒状肥料 約4.5m
その他	回転散布板によるバラマキ散布

MF400



特長

- 小型軽量で持ち回しも簡単
- ハウス内の肥料散布に最適

仕様

大きさ・質量	106×58×95cm / 45kg
タンク容量	40L
走行	ミッション　前進1段
走行速度	3.5km / 1時間
能率	40～50a / 1時間
散布物	粒状肥料、けいふん（ペレット）
散布幅	約4.0m
その他	米ぬか（撹拌羽根装着時）
	回転散布板によるバラマキ散布

MU400



詳細情報・動画は、
こちらをチェック

特長

- アスパラ、長いも、トウモロコシ、トマトなど追肥に最適
- カルチタイヤ仕様とラグタイヤ仕様の2種
- カルチタイヤ仕様は、標準幅360㎜から最大幅410㎜と畝幅自在
- 米ぬか散布の適した撹拌羽根、撹拌アームのオプションも充実
- 全面散布も、前カバーを外すだけで幅広く対応

仕様

大きさ・質量	106×54×92cm / 45kg
タンク容量	40L
走行	ミッション　前進1段
走行速度	3.5km / 1時間
散布物	粒状肥料、けいふん（ペレット）
散布幅	約4.0m（両サイドのカバー角度調整で散布距離が自由に）
その他	回転散布板によるバラマキ散布

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

種まきごんべえ（ベルト繰り上げ式人力播種機）　（株）向井工業

特長

●ベルト繰り上げ式は、播種ベルトの上に種子をのせ、芽を出した種子でも傷めることなく自然落下させてまくシステムです。この方式により、種子が上から見え、播種状態が常時確認できます。

ごんべえ1条播種機

HS-300EH
HS-300LH



HS-600E
HS-600L



HS-600EH
HS-600LH



HS-120EH
HS-120LH



HS-130EF



HS-801



ごんべえ2条播種機

HS-2RA

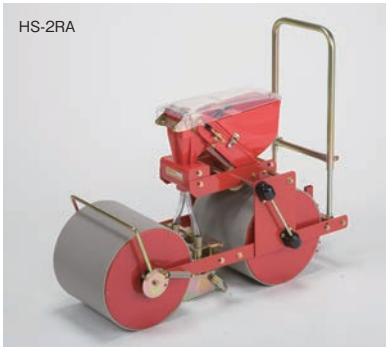

HS-802



テープシーダー

HS-600T



仕様

商品名	条数（条間）	溝切	前輪（mm）	後輪（mm）	ホッパー容量	備考	装着ベルト	適用作物
HS-300EH	1条	コーレター型	Φ180×100	Φ180×120	4ℓ		Eベルト	そ菜類
HS-300LH	1条	コーレター型	Φ180×100	Φ180×120	4ℓ		Lベルト	大豆、麦、コーン
HS-600E	1条	コーレター型	Φ230×100	Φ180×120	0.7ℓ	少量ホッパー付	Eベルト	そ菜類
HS-600L	1条	コーレター型	Φ230×100	Φ180×120	0.7ℓ	少量ホッパー付	Lベルト	大豆、麦、コーン
HS-600EH	1条	コーレター型	Φ230×100	Φ180×120	4ℓ	少量ホッパー付	Eベルト	そ菜類
HS-600LH	1条	コーレター型	Φ230×100	Φ180×120	4ℓ	少量ホッパー付	Lベルト	大豆、麦、コーン
HS-120EH	1条	Φ180ディスク型	Φ280×104	Φ280×104	4ℓ		Eベルト	そ菜類
HS-120LH	1条	Φ180ディスク型	Φ280×104	Φ280×104	4ℓ		Lベルト	大豆、麦、コーン
HS-130EF	1条	コーレター型	Φ280×104	Φ280×104	0.7ℓ		Eベルト	そ菜類
HS-801	1条	Φ120ディスク型	Φ230×100	Φ180×120	0.4ℓ	1粒播種機	L1Rベルト	そ菜類
HS-2RA	2条(6～15cm)	コーレター型	Φ270×240	Φ270×240	0.7ℓ		Eベルト	そ菜類
HS-802	2条(10～20cm)	Φ120ディスク型	Φ230×100	Φ180×120	0.8ℓ	1粒播種機	L1Rベルト	そ菜類
HS-600T	1条	コーレター型	Φ230×100	Φ180×120				テープシーダー専用

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

モミクーラー®　田中産業(株)



特長

●籾のムレ防止に

スタンドバッグと併用することにより、生籾や麦類を速やかに乾燥できない緊急時に、品質を落とすことなく長時間の一時貯留ができます。収穫期には、乾燥施設にその処理能力以上の籾が集まり、長時間滞留による籾の品質低下が、問題となっています。そういった問題を解消する製品として注目されています。

用途

●生籾の一時貯留

規格

型式	全長	筒径	重量	モーター
モミクーラー MC-2	1,400mm	90mm	6kg	100V50W

コンバインカバー　(株)ハセガワ

A型　小型機種



B型　普通2条刈



C型　2条刈(大)



D型　3条～4条刈



G型　3条～4条刈(グレンタンク)



GL型　5条～6条刈



※カラーはオレンジとブルーの2色があります。
※Aタイプはブルーのみとなります。

※ミシン縫い(新製法)

仕様

タイプ	幅×長さ×高さ(mm)	機種
A	1,600×2,600×1,150	●HL80(ヰセキ)、●R1-71～R1-121A(クボタ) ●MC500・MC501(三菱)、●CA65・Ee-2D～3D(ヤンマー)
B	1,600×3,300×1,150	●HL-117(ヰセキ)、●R1-131A～R1-151A(クボタ) ●MC-18(三菱)、●Ee-4D・CA130(ヤンマー)
C	1,800×3,300×1,400	●HA-13～18(ヰセキ)、●R1-191A・R1-18A(クボタ)、 ●MC1150～1450D(三菱)、●CA140～180(ヤンマー)
D	1,800×4,100×1,600	●HA-19～33(ヰセキ)、●SR21～30(クボタ)、●R122～30(クボタ)、●MC210～330(三菱)、●CA230～300・Ee8(ヤンマー)
G	1,900×4,300×1,650	●HA333～438(ヰセキ)、●SR35・R1-35～45(クボタ)、 ●MC2250～2850・MC500(三菱)、●CA28～38・CA475(ヤンマー)
GL	2,100×5,000×1,750	●HL500G・HJ675G(ヰセキ)、●SR50GQ・HJ675G(クボタ)、 ●SR55GQ～75GQ(クボタ)、●MC6000G・510G(三菱)、 ●GC70・GC80(ヤンマー)

催芽器(芽ざましくん)　(株)工進

SG-2-1

1町歩以内の農家に最適です。



タンク容量100ℓ

SG-3-1

1町5反以内の農家に最適です。



うすまきの場合は
2町歩までOK

タンク容量150ℓ

仕様

機種	SG-2-1	SG-3-1
電源・周波数	AC-100V 50/60Hz	
消費電力	790W/800W	1,140W/1,150W
	ヒーター750W	ヒーター1,100W
	ポンプ40W/50W	
水温設定	ダイヤル無段階調整式(5～35℃)	温度調節可変式(13～35℃)
循環水量	35ℓ/分／40ℓ/分	
籾処理重量	40kg	60kg
タンク容量	100ℓ	150ℓ
タンク寸法	直径600mm×高さ400mm	直径720mm×高さ400mm
標準付属品	保温カバー:1ヶ、袋小(SG-3-1):10ヶ、袋大:1ヶ、アース棒:1本、 袋小(SG-2-1):7ヶ、アース線:1本	

特長

●専用タンクでにおいなし。
●水を循環させ酵素をたっぷりハトムネに。
●温度設定できるから均一発芽できる。

ヒーターコントロールボックス



水温をリアルタイムにデジタル表示。温度管理が一目瞭然。ヒーター温度設定ボタン(13℃から35℃に設定できます)

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

フレコンシャッター

（株）ケービーエル

VBTRADEフレコンシャッター

ETC0230

時間短縮のアイデア商品

開口の無いフレコンバックに「VID BAG」先端を突き刺し効率的な分配を可能に!



高さ:43cm
内径:140mm
製造国:フランス

詳細情報・動画は、こちらをチェック



VBTRADE穴あり フレコンシャッター

ETC0239

穴あり用フレコンバックへ括りつけるだけで排出量を自在にコントロール





詳細情報・動画は、こちらをチェック

VBTRADEサイロバック用 アタッチメント

ETC0231

フレコンシャッター下部に取り付けるアタッチメント。
サイロバック用に設計されており、フレコンシャッター同様、ハンドルによる開閉で調整可能です。
※アタッチメントのみです。





詳細情報・動画は、こちらをチェック

VBTRADEフレコンシャッター用 ホース取付アタッチメント

ETC0238

フレコンシャッター下部に取り付けるアタッチメント。
フレコンシャッターをよりフレキシブルに排出する為にホース取付を可能とするアタッチメントです。
※アタッチメントのみです。





詳細情報・動画は、こちらをチェック

VBTRADEフレコンシャッター&ホース取付セット

フレコンシャッター下部に取り付けるアタッチメント。フレコンシャッターをよりフレキシブルに排出する為にホース取付を可能とするアタッチメントセットです。





ETC0230とETC0238のセットです。

取付例



VBTRADEフレコンシャッター&サイロバック取付セット

フレコンシャッター下部に取り付けるアタッチメント。フレコンシャッターをよりフレキシブルに排出する為にホース取付を可能とするアタッチメントセットです。





ETC0230とETC0231のセットです。

取付例



春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ダイコン洗浄機 FFシリーズ

（株）指浪製作所



写真はFF10-09型　右投入

※仕様は右排出（写真の向き）・左排出（反対向き）でお選びいただけます。
※電源は、単相100V（家庭用電源）と三相200V（動力電源）どちらかをご指定ください。

ダイコン洗浄の決定版!!
仕上がり・送りの良い洗浄機

特長

- ブラシ交換ワンタッチ式です。交換作業が短時間で簡単に行えます。
- 洗浄機の作業音がとても静かで、快適な作業が行えます。
- フレームとタンクが一体型です。洗浄後の清掃作業は掃除窓口を開放することで簡単に清掃ができます。

仕様

型式		FF08-07	FF10-09	FF12-11
機体寸法 (mm)	長	1,680	1,960	2,240
	幅	960	960	960
	高	1,130	1,130	1,130
ブラシ本数		上　7本	上　9本	上　11本
		下　8本	下 10本	下　12本
所要動力(kW)		0.4	0.4	0.8
能力（本/時）		2,000	2,000	2,000
備考				

野菜洗機 Tシリーズ



T-27（M）型

※T-27型はモーターは別売となっており、付属しておりませんのでご注意ください。
　モーターが必要な場合はT-27M型をご注文ください。
　（モーター、Vベルト、プラグ付コード3m、スイッチ付）

大根、人参、ごぼう、長芋、ほうれん草、ネギ、かぶ、葉ショウガなどの洗いに最適!

※ブラシ線径:0.15㎜、0.2㎜、0.3㎜、0.4㎜、0.5㎜、0.6㎜、0.7㎜

特長

- **回転する上下2本のブラシ間に作物を挿入し洗浄する方式です。洗浄機の上部天板給水口へ水道水からのホースを差込、常時給水しつつ洗浄いたします。**
  ・また洗浄機懐のタンクへは水が貯水され、下ブラシはそのタンク内の水を巻上げることで、洗浄にもっとも理想的な水量とブラシ作用で洗浄している状態をつくりだしています。
- **対象となる作物に適合したブラシをお選びいただけます。**
  ・洗浄はもちろんのこと、かためのブラシ選定をすることで皮むきも可能です。
  ・出荷時ブラシ線径をご注文時にご指定ください。（0.15㎜～0.7㎜）
- **ブラシ交換簡易方式です、交換作業が短時間で簡単に行えます。**
  ・ブラシは割ブラシを採用しており、ブラシフランジをスライドすることで簡単にはずすことができます。
- **未舗装路での移動が簡単に行えるTS型もご用意。また動力をエンジンにて設けるかたにもこちらの仕様になります。（エンジンはお買い求めの販売店様へご依頼ください。）**

仕様

型式		T-27型	T-27M型
機体寸法 (mm)	長	660	660
	幅	550	550
	高	1,010	1,010
ブラシ有効幅(mm)		240	240
所要動力(kW)			0.25
備考			モーター付

ミニトマト選別機 MTシリーズ



特長

- 選別ロールに植毛加工してある為、ミニトマトを傷つけずスピーディに選別できます。
- 選別ロールの間隔と仕切板の間隔を簡単で自由に調整できます。
- ミディトマト（5cmくらいまで）やスモモ、梅などの選果もできます。
- 磨き機は特殊ブラシを使用、連続的かつ確実に磨きあげます。
- 供給コンベアで自動的にムラなく供給、能率と精度を高めます。さらに、上昇時にミニトマトが回転するので、割れなどを目視で排除できます。

仕様

型式		選別機 SE90-4MTA	磨き機 PO20-7MT	供給コンベア CR30-MTA
機体寸法 (mm)	長	1140	780	1150
	幅	790	500	600
	高	820	880	1200
重量（kg）		70	35	50
所要動力(kW)		0.2	選別機と接続	0.025
能力（kg/時）		250～300	250～300	250~300
備考		標準選別5段階		スピードコントロール付

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ニンジン洗浄機 CWシリーズ

（株）指浪製作所



写真はCWH150-8

※仕様は右排出（写真の向き）・左排出（反対向き）でお選びいただけます。
※電源は、単相100V（家庭用電源）と三相200V（動力電源）どちらかをご指定ください。

特長

- 洗浄効果が高く、ブラシ消耗の少ない洗浄槽ブラシ配列となっています。
- ブラシはワンタッチ交換タイプで、駆動部側を分解することなくブラシ交換ができます。
- ブラシ軸受ベアリングにグリス充填ゴムキャップを装着、耐水性アップで、破損や錆びつきを軽減しています。

仕様

型式		CW75-6	CW100-7	CW120-7	CW120-8	CW150-6	CWH150-6
機体寸法（mm）	長	1250	1500	1700	1700	2000	2000
	幅	670	730	730	810	670	830
	高	760	770	770	830	760	810
所要動力（kW）		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
ブラシ長×本数（mm）×（本）		750×6	1000×7	1200×7	1200×8	1500×6	1500×6
ニンジン容量（kg）		30	50	60	80	60	60
備考							排出装置付

型式		CW150-7	CWH150-7	CW150-8	CWH150-8	CW120-12	CWH120-12
機体寸法（mm）	長	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	幅	730	890	810	970	1200	1220
	高	760	810	770	830	740	790
所要動力（kW）		0.4	0.4	0.6	0.6	0.8	0.8
ブラシ長×本数（mm）×（本）		1500×7	1500×7	1500×8	1500×8	1200×12	1200×12
ニンジン容量（kg）		80	80	100	100	100	100
備考			排出装置付		排出装置付		排出装置付

型式		CW150-12	CWH150-12	CW150-14	CWH150-14	CWB150-16	CWHB150-16
機体寸法（mm）	長	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	幅	1200	1220	1340	1360	1460	1480
	高	740	790	780	830	880	930
所要動力（kW）		0.8	0.8	三相200V 1.5	三相200V 1.5	三相200V 1.5	三相200V 1.5
ブラシ長×本数（mm）×（本）		1500×12	1500×12	1500×14	1500×14	1500×16	1500×16
ニンジン容量（kg）		130	130	200	200	250	250
備考			排出装置付		排出装置付		排出装置付

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

大型ポリエチレン角型設置槽 MTFタンク

スイコー(株)





液面計部拡大
※MTFは左側(白マーキング側)の目盛を使用



側面リブ拡大 移動の場合吊り上げ可能
※空体・4点吊り上げ厳守



融着アンカー(オプション)

特長

- 本体は継ぎ目無しの完全一体成形です。
- 天板、側面に15A～100Aまでのノズル取付可能です。
- 上下バルブ付の液面計を標準装備。

用途

- 工場における設置用タンクとして
- 農作業おける設置用タンクとして

規格

品番	容量	幅	奥行	高さ	マンホール内径	備考
MTF-3000	3,000	2,000	2,000	1,320	500	発泡三重層
MTF-2000	2,000	1,800	1,800	1,100	500	発泡三重層

※製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。
※タンク本体の目盛りは左側です。目安としてご使用ください(マーキング側を使用して下さい)。

注意事項

※比重が1.3、温度が40℃を超えるもの、その他特殊な液体等をご使用の場合はお問い合わせください。
※ご使用前に、必ず水張りテスト及び水洗いをお願いします。特にバルブ、ドレン口の水漏れが無いことを確認してください。
※子供が近づかないような所に保管し、マンホールはしっかり締めてください。
※エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらぬ様にしてください。

MH型容器





MH-50～2000はPE成形品
MH-6000まではPVC加工品(グレー色)



MH-50～1000は白もあります。

MH-4000　MH-1000　MH-500

※製品画像にはオプション部品を含んでいる場合がございます。

特長

- 豊富なサイズを取り揃えた開放丸型タイプ
- 様々な用途に利用できる50L～15000Lをラインナップ
- 開放型のため、反応が見え清掃も簡単
- 内層はナチュラルで清潔

基本設計(補強枠付):内溶液比重~1.6まで、耐熱~60℃まで、水平震度0.6G

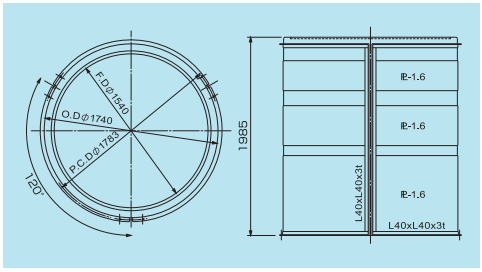

仕様

本体材質:ポリエチレン　※()はオプションです。製品寸法公差:±1.5%。(単位:mm)

品番	容量	外径	フランジ内径	高さ	PCD	アンカー本数	補強枠
MH-15000	15,000	2,600	2,300	3,150	2,653	8	○
MH-10000	10,000	2,280	2,070	2,800	2,333	6	○
MH-8000	8,000	2,170	1,970	2,465	2,223	6	○
MH-6000	6,000	1,922	1,722	2,395	1,965	6	○
MH-5000	5,000	1,890	1,690	2,095	1,933	6	○
MH-4000	4,000	1,740	1,540	1,985	1,783	6	○
MH-3000	3,000	1,625	1,500	1,680	-1745	-4	なし
MH-2000	2,000	1,420	1,320	1,560	-1540	-4	なし
MH-1000	1,000	1,060	960	1,250	-1180	-4	なし
MH-500	500	900	800	870	-1020	-4	なし
MH-300	300	710	640	870	-830	-4	なし
MH-200	200	570	500	890	-690	-4	なし
MH-100	100	440	384	745	-560	-4	なし
MH-50	50	390	340	510	-510	-4	なし

・塩酸などガスを発生する液体にはご使用いただけません。
・取り扱いに厳重管理が必要な液体を使用される場合は、密閉型タンクをお勧めします。
・補強枠標準装備は4000L以上になります。
・アンカーボルトの先打ちはしないでください。
・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。

完全液出しローリー スカットシリーズ

スイコー(株)

スカット1000



スカット500



スカット300



特長

- タンク内の液はほとんど残りません。
- 耐衝撃性･耐久性に優れたローリータンクです。
- 洗浄は手間がかからず非常に便利です。
- 本体受け台は発泡スチロール製で、しっかり固定。安定度は抜群です。底は必ず全面で受けてご使用ください。
- 軽四輪、テーターに横積みできます。
- フタはピッタリ密閉、取り外しも簡単です。

※水タンク、農薬中心にご使用ください。
※架台は発泡スチロール製です。消耗品のためお取り替えの場合は、販売店へご相談ください。
※フォークリフトは使用しないでください。

用途

- あらゆる農作業から各種調合槽、防除槽として幅広く使用できます。



ストレーナーが浮上しないように工夫されております。
※ストレーナー及びホースは別売です。

規格

単位:mm

品番	容量(ℓ)	長さ	幅	高さ	フタ内径(Φ)	重量(kg)
スカット1200	1,200	1,400	1,250	1,230	380	51
スカット1000	1,000	1,200	1,110	1,185	380	80
スカット600	600	1,200	1,110	820	380	62
スカット500	500	1,090	840	935	380	49
スカット300	300	935	730	835	280	43
スカット200	200	935	730	680	280	32
スカット100	100	730	550	600	320	21

LAタンク



※製品画像にはオプション部品を含んでいる場合がございます。

特長

- ULタンクをベースに融着アンカーを取り付けた高耐震肉厚密閉丸型タイプ
- 金属製の補強枠が無いため優れたメンテナンス性
- 枠無しで標準設計震度0.6Gを実現
- アンカー位置は規定ピッチであれば任意に設定可能
- 内層はナチュラルで清潔

規格

本体材質:ポリエチレン　※製品寸法公差:±1.5%。(単位:mm)

品番	容量	外径	全体(高さ)	胴部(高さ)	PCD	アンカー本数
LA-30000	30,000	2,860	5,750	5,250	2,980	16
LA-20000	20,000	2,710	4,260	3,810	2,830	6
LA-15000	15,000	2,600	3,540	3,120	2,720	6
LA-10000	10,000	2,280	3,190	2,780	2,400	6
LA-8000	8,000	2,170	3,005	2,415	2,290	4
LA-6000	6,000	1,922	2,800	2,350	2,042	4
LA-5000	5,000	1,890	2,480	2,050	2,010	4
LA-4000	4,000	1,740	2,370	1,940	1,860	4
LA-3000	3,000	1,625	2,080	1,625	1,745	4
LA-2000	2,000	1,420	1,850	1,490	1,540	4

・比重の高い液体や、高温の液体などをご使用される場合は、MCタンクなどの補強枠付きをお勧めいたします。
・アンカーボルトの先打ちはしないでください。
・融着アンカーは必ず補強プレートをセットした状態でご使用ください。
・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。
・マンホールの位置は8000L以下が鏡面の中心、10000L以上が鏡面の横になります。
・標準マンホール内径:2000L(Φ380)、3000L以上(Φ500)

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

スーパーローリータンク

スイコー(株)



SLT-500



SLT-1000



SLT-2000



SLT-3000



バルブ取付例(ドレン)



バルブ直付例



紫外線に強く、藻が付着しにくい黒色タンクも、
各サイズご用意しております。

特長

- 耐衝撃性・耐久性に優れた運搬用タンクです。
- 軽くて扱いも簡単です。
- フタはぴったり密閉し、取り外しも容易に行えます。
- 軽四輪トラック、テーラーに横積みできます。
- 運搬に便利な本体にロープ掛けができます。
- 洗浄は手間がかからず非常に便利です。

(単位:mm)

品番	容量(ℓ)	幅	奥行	高さ	マンホール内径※	肉厚	重量±(kg)	備考
SLT-3000	3,000	1,600	1,800	1,505	500	9	158	40A ボール バルブ付
SLT-2000	2,000	1,550	1,550	1,200	380	7.6	81.4	
SLT-1500	1,500	1,400	1,400	1,110	380	7	63.4	
SLT-1200	1,200	1,200	1,400	1,070	380	7	47.4	
SLT-1000	1,000	1,200	1,200	1,020	380	7	44.4	
SLT-800	800	1,020	1,200	960	380	7	33.4	
SLT-600	600	920	1,120	875	380	6	22.4	バルブは オプション
SLT-500	500	880	1,070	800	380	5	20.4	
SLT-400	400	800	1,000	760	380	4.5	18.4	
SLT-300	300	750	900	705	280	4	14.8	
SLT-200	200	630	800	630	280	4	10.8	
SLT-100	100	480	630	490	320	4	7,7	

※マンホールは100Lが外ネジ式、200L以上は内ネジ式となります。　製品寸法は±1.5%程度誤差が生じる事があります。

ホームローリー

**5色のカラーバリエーションを実現した
液体運搬用タンク。**

特長

- 色により用途に応じて使い分けることが可能です。

用途

- 工事における作業用水用に
- 農作業における散水・防除用に

材質

- ポリエチレン

注意事項

※液体運搬用のタンクです。据付け・設置しての利用はできません。
※タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。



1 ホームローリー500
黒



2 ホームローリー300
緑



3 ホームローリー200
青



4 ホームローリー100
赤



5 ホームローリー50

(単位:mm)

品番	容量(ℓ)	幅	奥行き	高さ	マンホール内径	重量(kg)	色	備考
1 ホームローリー500	500	870	1070	760	320	16	レモン 赤 青 緑 黒	バルブはオプション
2 ホームローリー300	300	740	900	630	320	11		
3 ホームローリー200	200	640	800	580	320	8		
4 ホームローリー100	100	550	640	435	320	5		
5 ホームローリー50	50	400	500	380	155	3.5		

※製品寸法公差:±1.5%　※マンホールは外ネジ式

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

KL型容器

スイコー（株）


KL-100


KL-200


KL-250


KL-300

浅型タイプの角型開放容器
農作物、水産物の出荷仕分け作業に
食品加工・仕込み作業に

材質
- ポリエチレン


KL-420


KL-500


KL-1000


KL 型専用フタ（別売り）

※製品画像にはオプション部品を含んでいる場合がございます。

※製品寸法公差:±1.5%。（単位:mm）
※上部寸法にツバ部は含みません。詳細は製品図面をご確認ください。

品番	容量	幅（上部）	奥行（上部）	幅（下部）	奥行（下部）	高さ	肉厚	重量
KL-1000	1,000	1,250	1,500	1,150	1,400	650	9	42.3
KL-500	500	980	1,250	900	1,170	500	7	18.5
KL-420	420	850	850	790	790	650	5.4	13.5
KL-300	300	800	1,040	720	960	450	6.3	11.7
KL-250	250	740	990	660	910	440	4.1	9.2
KL-200	200	690	920	610	840	400	3.9	7.5
KL-100	100	520	730	440	650	350	3.2	4.1

- タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。
- 埋設用にはご使用にならないでください。
- エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらぬようにしてください。

SK型容器


SK-300


SK-530

特殊形状の角型開放容器
農作物、水産物の仕分け作業に
食品加工、仕込み作業に

材質
- ポリエチレン


SK-800


SK-1000


SK-1500

※製品画像にはオプション部品を含んでいる場合がございます。

※製品寸法公差:±1.5%。（単位:mm）
※上部寸法にツバ部は含みません。詳細は製品図面をご確認ください。

品番	容量	幅（上部）	奥行（上部）	幅（下部）	奥行（下部）	高さ	肉厚	重量
SK-1500	1,500	1,010	2,210	1,010	2,210	700	6.9	42.3
SK-1000	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	800	6.8	35.1
SK-800	800	900	1,800	800	1,700	580	6.6	25.7
SK-530	530	900	1,180	820	1,100	600	5.4	18.5
SK-300	300	800	1,070	760	1,030	450	5.4	13.5

- SK-1500は水を入れるとふくらみが生じます。基本的に補強枠付でご使用ください。
- タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。
- 埋設用にはご使用にならないでください。
- エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらぬようにしてください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

M型容器

スイコー(株)

M-1000



M-500



M-300



特長

- 仕分け作業などにも活躍する丸型容器です。
- サイズも豊富にラインアップしています。
- 目盛り付きで、作業に便利です。



規格

品番	容量(ℓ)	上部径(Φ)	下部径(Φ)	高さ	重量±(kg)	フタ内径(Φ)
M-2000	2,000	1,300	1,270	1.640	60	1,425
M-1000	1,000	1,150	1,030	1,160	27	1,280
M-800	800	1,070	950	1,090	21	1,200
M-500	500	940	810	920	13.5	1,050
M-300	300	760	650	840	8.3	860
M-250	250	730	660	745	6.5	
M-200	200	683	543	755	6	780
M-150	150	620	530	680	5	710
M-130	130	500	420	800	4.5	585
M-100	100	560	430	600	3.5	640
M-75	75	530	410	520	2.7	620
M-65	60	460	390	480	2.2	540
M-45	45	400	360	450	1.7	480
M-38	38	350	330	410	1.7	410

(単位:mm)

ML型容器

ML-500



ML-350



ML-190



ML-90



特長

- 幅が広く背の低い丸型容器です。

規格

品番	容量(ℓ)	上部径(Φ)	下部径(Φ)	高さ	重量±(kg)
ML-2000	2,000	1,500	1,270	1.640	
ML-500	500	1,150	1,030	1,160	15
ML-350	350	1,050	950	1,090	12.5
ML-190	190	940	810	920	7.5
ML-90	90	760	650	840	3.5

飼葉おけ

優れた剛性・耐衝撃性をもつ発泡三重層構造



飼葉おけ1型



飼葉おけ2型



飼葉おけ3型



飼葉おけS5型

※製品画像にはオプション部品を含んでいる場合がございます。

材質

- ポリエチレン

規格

※製品寸法公差:±1.5%。(単位:mm)
※上部径にツバ部は含みません。詳細は製品図面をご確認ください。

品番	容量	上部径	下部径	高さ	肉厚	重量	色
飼葉おけ1型	50	540	530	255	7	4.3	ブラウン
飼葉おけ2型	55	520	480	330	5	4.3	ブラウン
飼葉おけ3型	40	470	435	315	9	4.3	ブラウン
飼葉おけS5型	50	500	465	345	8	4.3	グリーン

- 埋設用にはご使用にならないでください。
- エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらぬようにしてください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

堆肥ワク

（株）サンポリ



A-12



A-19



A-22



C-24



C-14



H-28



H-18

特長

- 土造りが重要視され、今、有機農法が見直されています。
  田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護、堆肥造りに力を発揮します。

使用方法

1. 締具としてボルト・ナットが入ってますので固定して使用してください。
2. 堆肥ワクを設置し、不要になった収穫後の果菜類、雑草、生ゴミなどを入れてください。
3. 堆肥がいっぱいになりましたら、堆肥ワクを上に引き上げて、果菜類、雑草などを投入してください。
4. 発酵促進の為、米ぬか・石灰などを散布し、古ビニールなどで覆ってください。

※ポイント:発酵促進のため、米ぬか・石灰などを散布し、ブルーシートなどで覆ってください。

規格

規格	容量	寸法
A-12	550ℓ	1,240×1,240×400mm
A-22	1,100ℓ	1,240×1,240×800mm
A-19	1,520ℓ	1,900×1,900×420mm
C-14	770ℓ	1,400Φ×500mm
C-24	1,540ℓ	1,400Φ×1,000mm
H-18	1,300ℓ	1,800Φ×500mm
H-28	2,600ℓ	1,800Φ×1,000mm

施工事例



※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

屋内型ドラム　日動工業(株)



NP-304D



NP-E34

	型式	定格電流	電線種	ブレーカ	温度	アース	コンセント数
1	NR-304D	4A(全巻時)　15A(全延時)	VCT 1.25mm²×2芯	—	—	—	4
2	NP-E34	4A(全巻時)　15A(全延時)	VCT 2.0mm²×3芯	—	—	—	4



NF-EB34



NF-E54

	型式	定格電流	電線種	ブレーカ	温度	アース	コンセント数
1	NF-EB34	5A(全巻時)　15A(全延時)	VCT 2.0mm²×3芯	漏電保護専用	手動復帰	—	4
2	NF-E54	4A(全巻時)　15A(全延時)	VCT 2.0mm²×3芯	—	自動復帰	—	4

屋外型ドラム



NPW-E33



FW-E53

	型式	定格電流	電線種	ブレーカ	温度	アース	コンセント数
1	NPW-E33	5A(全巻時)　15A(全延時)	VCT 2.0mm²×3芯	—	—	—	3
2	FW-E53	4A(全巻時)　15A(全延時)	VCT 2.0mm²×3芯	—	自動復帰	—	3



NPW-EB33



NPDMW-EB33

	型式	定格電流	電線種	ブレーカ	温度	アース	コンセント数
1	NPW-EB33	5A(全巻時)　15A(全延時)	VCT 2.0mm²×3芯	漏電保護専用	—	—	3
2	NPDMW-EB33		VCT 2.0mm²×3芯	漏電保護専用	—	—	3

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

延長コード

日動工業(株)

防雨型 SVCT2.0mm² アース付 トリプルコンセント



PPTW-10E



PPTW-20E

	型式	仕様	コンセント定格	コンセント形状	色	電線長(m)	電線種	アース	入力プラグ	コンセント数
1	PPTW-10E	屋内・屋外	15A 125V	防雨 接地 2P	黒	10	SVCT 2.0mm²	○	ポッキン	3
2	PPTW-20E	屋内・屋外	15A 125V	防雨 接地 2P	黒	20	SVCT 2.0mm²	○	ポッキン	3

防雨型 SVCT2.0mm² アース付



PSW-5E



PSW-10E



PSW-20E



PSW-30E

	型式	仕様	コンセント定格	コンセント形状	色	電線長(m)	電線種	アース	入力プラグ	コンセント数
1	PSW-5E	屋内・屋外	15A 125V	防雨 接地 2P	黒	5	SVCT 2.0mm²	○	ポッキン	1
2	PSW-10E	屋内・屋外	15A 125V	防雨 接地 2P	黒	10	SVCT 2.0mm²	○	ポッキン	1
3	PSW-20E	屋内・屋外	15A 125V	防雨 接地 2P	黒	20	SVCT 2.0mm²	○	ポッキン	1
4	PSW-30E	屋内・屋外	15A 125V	防雨 接地 2P	黒	30	SVCT 2.0mm²	○	ポッキン	1

三相200V動力用 防雨型



4P20AW-5



4P20AW-10



4P20AW-20

	型式	仕様	コンセント定格	コンセント形状	色	電線長(m)	電線種	アース	入力プラグ	コンセント数
1	4P20AW-5	屋内・屋外	20A 250V	防雨 接地 3P	黒	5	SVCT 2.0mm²	○	接地　3P20A250V　防雨	1
2	4P20AW-10	屋内・屋外	20A 250V	防雨 接地 3P	黒	10	SVCT 2.0mm²	○	接地　3P20A250V　防雨	1
3	4P20AW-20	屋内・屋外	20A 250V	防雨 接地 3P	黒	20	SVCT 2.0mm²	○	接地　3P20A250V　防雨	1

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

1インチ 高圧・高揚程ポンプ 100Vモーターポンプ　(株)マツサカエンジニアリング



特長

●環境に優しい小型軽量の1インチ 100Vモーターポンプです。モーターを休ませることなく連続運転が可能です。

規格

1インチ 高圧・高揚程ポンプ 100Vモーターポンプ	
機種名	QP-M1
口径	1×1インチ
最大揚程	45m
最大水量	120ℓ/分
動力	整流子モーター
	AC100V　850W
重量	約8.5kg
※定格時間:連続	

1インチ、1.5インチ高圧/高揚程ポンプ



特長

●HONDA 4サイクル高速エンジン搭載、ハンドルタイプで楽々持ち運びの高性能小型ポンプです。

規格

1インチ、1.5インチ高圧/高揚程ポンプ		
機種名	QP-105SX	QP-154SX
口径	1"x1"	1.5"x1.5"
最大揚程	60m	60m
最大水量	110ℓ/分	210ℓ/分
エンジン	HONDA GXH50	HONDA GXH50
最大出力	2.2 ps/7000r.p.m	2.2 ps/7000r.p.m
使用燃料	ガソリン	ガソリン
始動方式	リコイル	リコイル
重量	約11kg	約11kg

2インチ高圧/高揚程ポンプ ガソリン・ディーゼル



特長

●2インチで、ガソリン(HONDA・三菱)、ディーゼル(ヤンマー・クボタ)とお好みの動力が選定できます。

規格

2インチ高圧/高揚程ポンプ　ガソリン・ディーゼル				
機種名	QP-205S		QP-205SLD	
口径	2×2インチ		2×2インチ	
最大揚程	75m	75m	60m	55m
最大水量	400ℓ/分	400ℓ/分	500ℓ/分	470ℓ/分
エンジン	HONDA GX160	三菱GB18G	YANMAR L70E	KUBOTA OC62E
最大出力	4.9ps/3600r.p.m	6.3ps/3600r.p.m	6.5 ps/3600r.p.m	5.6ps/3600r.p.m
使用燃料	ガソリン	ガソリン	ディーゼル	ディーゼル
始動方式	リコイル	リコイル	セル/リコイル	セル
重量	約31kg	約30kg	約78kg	約73kg

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

2インチ高圧/高揚程ポンプ(ダブルインペラータイプ)ガソリン・ディーゼル　(株)マツサカエンジニアリング



特長

- 多段インペラー構造になった、より高圧タイプの2インチモデル。ガソリン、ディーゼル(ヤンマー・クボタ)がお選びいただけます。
- 山間地のスプリンクラー散水などに。

規格

2インチ高圧/高揚程ポンプ(ダブルインペラータイプ)ガソリン・ディーゼル			
機種名	QP-T205SLT	QP-T205SLTD	
口径	2×2インチ	2×2インチ	
最大揚程	95m	90m	85m
最大水量	480ℓ/分	450ℓ/分	420ℓ/分
エンジン	HONDA GX270	YANMAR L100E	KUBOTA OC95
最大出力	8.6ps/3600r.p.m	9.3 ps/3600r.p.m	9.5ps/3600r.p.m
使用燃料	ガソリン	ディーゼル	ディーゼル
始動方式	リコイル	セル/リコイル	セル
重量	約42kg	約101kg	約105kg

4インチ大水量給排水ポンプ ガソリン・ディーゼル



特長

- 最大水量1,400L/毎分以上の給排水が可能です。集落での灌水や緊急排水用にもお使いいただけます。

規格

4インチ大水量給排水ポンプ　ガソリン・ディーゼル			
機種名	QP-402	QP-402D	
口径	4×4インチ	4×4インチ	
最大揚程	30m	30m	28m
最大水量	1,600ℓ/分	1,400ℓ/分	1,450ℓ/分
エンジン	HONDA GX270	YANMAR L70E	KUBOTA OC62E
最大出力	8.6 ps/3600r.p.m	6.5 ps/3600r.p.m	5.6 ps/3600r.p.m
使用燃料	ガソリン	ディーゼル	ディーゼル
始動方式	リコイル	セル/リコイル	セル
重量	約60kg	約89kg	約99kg

4インチ高圧/大水量ポンプ ガソリン・ディーゼル



特長

- ダブルインペラー構造の超高揚程・大水量高圧ポンプです。
- クボタディーゼルタイプは60L燃料タンクを搭載し、12時間連続運転可能です。

規格

4インチ高圧/大水量ポンプ　ガソリン・ディーゼル		
機種名	QP-T405SLT	QP-T405SLTD
口径	4"×3方(3"x2、4"x1)	4"×3方(3"x2、4"x1)
最大揚程	115m	95m
最大水量	795ℓ/分	770ℓ/分
エンジン	HONDA GX390E	KUBOTA D722
最大出力	16.3 ps/3600r.p.m	16.3 ps/3600r.p.m
使用燃料	ガソリン	ディーゼル
始動方式	セル/リコイル	セル
重量	約127kg	約330kg

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

太刀一番　（株）シバタ

230㎜×36P





255㎜×40P





特長

切れ味重視タイプ、小型エンジンにも対応。長めの草が生えているところで能力発揮

- 超鋼チップ使用。
- 精密4面研磨。
- 斜め埋込強力型チップソー

寸法

種別	230㎜×36P	255㎜×40P
外径	230㎜	255㎜
基盤厚さ	1.25㎜	1.25㎜
刃数	36P	40P

剣一番

230㎜×36P





255㎜×40P





特長

最高級チップ使用。切れ味と寿命に優れたバランス。一般的な下刈りに最適

- 最高級超鋼チップ使用。
- 精密4面研磨。
- 斜め埋込強力型刃。

寸法

種別	230㎜×36P	255㎜×40P
外径	230㎜	255㎜
基盤厚さ	1.25㎜	1.25㎜
刃数	36P	40P

山林KING

255㎜×60P





特長

新開発最高級チップ使用。軽量タイプ

- 山林下刈用。
- 竹・笹・雑木・硬い雑草。
- 斜埋込チドリ刃　3面研磨。
- 切れ味、耐久性抜群。
- アサリ付チドリ刃は、切断力が違います。
- スパッと切りの刃型。

寸法

外径	255㎜
基盤厚さ	1.25㎜
刃数	60P

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ストロースノコI型（いちご用）

積水樹脂（株）

いちご栽培に

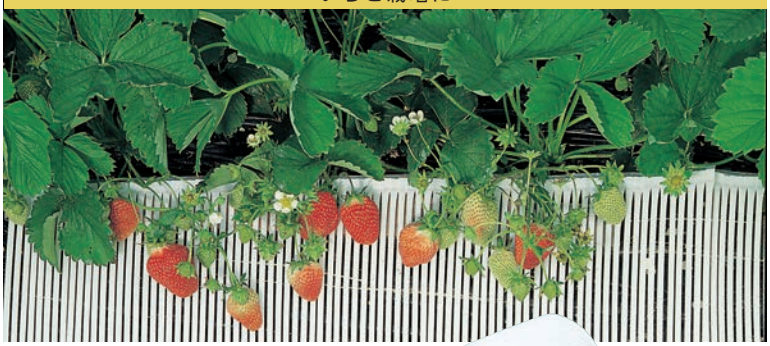

I型-25

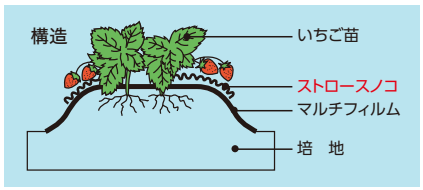



水から隔離、いちごを腐敗から守る

特長

- 水が原因の灰色カビ病にも悩まされない。
- いちごの裏側の色づきもよく、熟度を促進する。
- 敷くのも取り除くのも簡単、消毒も手軽。
- 腐蝕を防ぎ、耐水性・耐候性に優れたポリエチレン製。
- ストローの両端が完全密封のため、病原菌を寄せつけない。
- 消毒液が果実の裏側まで回る。
- 果実と薬液のついたマルチフィルムときっちりと区別できる。

用途

- いちご栽培に
- 多段式トマトの栽培に

仕様

品番	サイズ		梱包単位（巻）	JAN表示無	色
	幅（mm）	長さ（m）			
I型-20	200	25	8	○	白
I型-25	250	25	8	○	
I型-30	300	25	6	○	

※黒色は受注生産です。（50CS以上）

ストロースノコⅢ型（メロン用）

メロン栽培の下敷き材に



Ⅲ型-30



大座敷きに代わる新しい露地メロン下敷き材

特長

- 台座敷きに比べ作業が立ったままでできるため、腰痛の心配を軽減し、作業時間を短縮できる。
- クッション性があるため、メロンのすわりが安定している。
- ストローの厚みでメロンとマルチフィルムをきっちりと分離する。
- 風に飛ばされにくい。
- ロール状になっており、敷き詰め、巻き取りが簡単。
- ストローが分離しない、縫製加工。

用途

- 露地メロンの下敷き材に

仕様

品番	サイズ		梱包単位（巻）	JAN表示無	色
	幅（mm）	長さ（m）			
Ⅲ型-30	300	25	6	○	白

※マルチフィルムとスノコの間に水分を溜めないように注意してください。また、玉（果実）の位置を動かすようにして下さい。

フルーツパーゴラ









手軽にフルーツを育てられる果樹園

特長

- どんな場所にもマッチする木目調の支柱。
- 微調整がしやすいボルト固定式角度自在金具採用。
- ねかせバーの埋め込みで地面としっかり固定（Mは除く）。

最適作物

- ぶどう
- キウイ
- ひょうたん
- ヘチマ
- 藤
- 他つる性植物

仕様

品番	規格 組立サイズ（mm）※埋込前			出荷単位（セット）	JAN表示無	色
	W	H	D			
KING	3,000	2,400	3,000	1（3個口梱包）	○	ブラウン（木調）
DX	1,800		3,000	1（2個口梱包）	○	
L	1,200		2,400		○	
M			1,800	1（1個口梱包）	○	

※最大：標準型サイズ

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

収穫かご・サンテナー

三甲(株)

玉コン



りんごバスケット2型

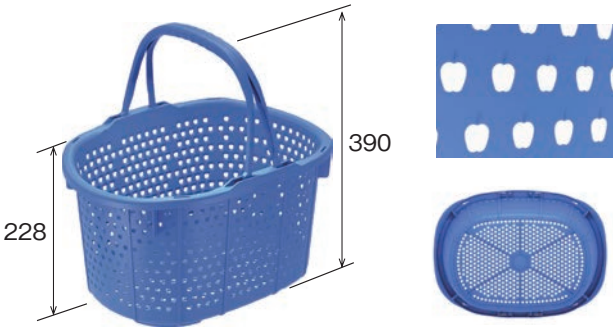

オリコンEP49A

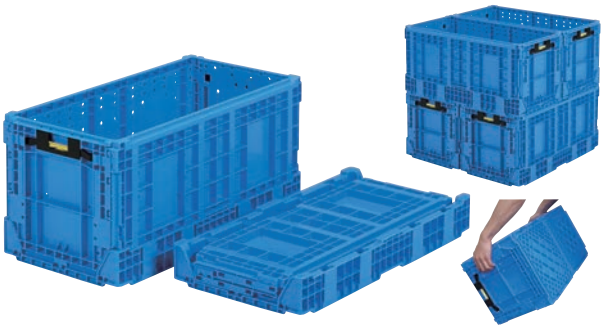

サンテナーA#50N



サンテナーA#85-2



サンテナーA#120-2



サンテナーB#50(ミミアリ)



鳥篭4型TC



※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

プラパレット

三甲（株）

特長

- 再生原料100%使用のリサイクルパレットです。
- プラスチック製ボックスやパレットを回収し再資源化。その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットシリーズです。
- 今日の環境・資源問題にマッチした、まさに21世紀型のクリーン製品です。
- 木製パレット同等の低価格を実現し、強度はバージン原料を使用したパレットと遜色ありません。



規格

パレットD4-1111-6	
型式	4方差し片面使用型
外寸	1,100×1,100×150㎜
色相	BK
重量	9.8kg
集荷単位	2
材質	PP
積載荷重	1ton（平置き均等積付）

その他のラインアップ

名称	サイズ	重量
パレットD4-811	800×1,100×150㎜	13.2kg
パレットD4-911-2	900×1,100×150㎜	14.6kg
パレットD4-1012-3	1,000×1,200×150㎜	13.6kg
パレットD4-1111-2	1,100×1,100×150㎜	15.2kg
パレットR4-1111-3	1,100×1,100×150㎜	15.5kg
パレットD4-1111-3	1,100×1,100×150㎜	13.4kg

プラコンテナ

てみ

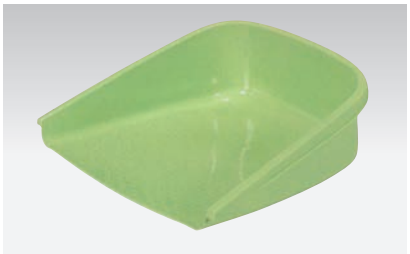

規格

サンテミ（大）	
外寸	505×495×175㎜
内寸	—
内容量	—
色相	GR,OR
材質	PE
出荷単位	20



規格

サンテミ（小）	
外寸	430×413×140㎜
内寸	—
内容量	—
色相	OR
材質	PP
出荷単位	20

タル



規格

サンコータル#75-2	
外寸	566φ×470㎜
内寸	493φ×447㎜
内容量	78.0ℓ
色相	GR･BL
材質	PP
出荷単位	5

サンテナー

特長

- ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能にしたタイプです。
- 最も操作が簡単で作業性が良く、空箱時の収納効率に優れています。
- 全面網目のスタッキングタイプです。
- 抜群のスタッキング安定性と作業性を誇ります。
- この他にも豊富なサイズをご用意しています。



規格

サンテナーA#80	
外寸	664×468×333㎜
内寸	620×420×320㎜
有効内寸	570×370×305㎜
内容量	75.2ℓ
色相	BL、OR
材質	PP
圧縮荷重	540kg
出荷単位	6
底面形状	格子網目リブ
ネスティング高さ	145 ㎜
オプション	ハンドル、金属ソリ、50Φキャスター（お客様組付け）



規格

サンテナーB#40-2	
外寸	622×462×196㎜
内寸	580×420×188㎜
有効内寸	571×412×180㎜
内容量	45.0ℓ
色相	GR
材質	PE
圧縮荷重	1,855kg
出荷単位	5
底面形状	斜格子網目リブ



規格

サンテナーB#50玉コン	
外寸	521×364×305㎜
内寸	487×330×298㎜
有効内寸	479×322×287㎜
内容量	46.8ℓ
色相	OR、BL
材質	PE
圧縮荷重	2,420kg
出荷単位	8
底面形状	格子網目リブ

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

プラコンテナ

三甲(株)

サンバルク



特長

- 大型水タンクプラスチック製IBCです。
  (IBC=Intermediate Bulk Container/内容量コンテナー)
- **トップフレーム**
  パレット下面との嵌合用凸凹を配置したことで安定した段積みが可能です。
- **コーナーパーツ**
  補強パッドにより容器本体の底面コーナー部を衝撃から保護します。
- **外装(ケージ)**
  鋼線材を使用したダブルワイヤー構造で外部からの衝撃からタンク本体を保護します。

規格

サンバルク#1000	
外寸	1,200×1,000×1,165㎜
内寸	1,010×1,360×975㎜
内容量	1050.0ℓ
重量	80kg
材質	PE
出荷単位	1

ジャンボックス

特長

- 厚肉インジェクション成形の実現により抜群の耐衝撃性を有し、丈夫で長持ちします。
- 安定した段積みが可能です。
- 表面が平滑の為、洗浄によっていつまでも清潔を保ちます。
- リサイクル可能材料を使用しています。
- この他にも豊富なサイズをご用意しております。お問い合わせください。



規格

ジャンボックス#500	
外寸	1,340×865×688㎜
内寸	1,230×755×550㎜
有効内寸	1,215×740×532㎜
内容量	503ℓ
色相	OR、BL
材質	PP
圧縮荷重	—
出荷単位	1
オプション	1 1/2 インチフィッティング、風呂栓(40A)、キャスター(Φ150ゴム車、2輪固定2輪自在、耐荷重500kg)、吊りフック、フタ



規格

ジャンボックス#1000	
外寸	1,700×1,240×730㎜
内寸	1,580×1,100×590㎜
有効内寸	1,560×1,080×575㎜
内容量	1,010ℓ
色相	OR、BL
材質	PP
圧縮荷重	63.3ton
出荷単位	1
オプション	1 1/2 インチフィッティング風呂栓(40A)、キャスター(Φ150ゴム車、2輪固定 4輪自在 耐荷重960kg)、吊りフック、回転フォーク用金具、フタ・落としフタ

オリタタミコンテナ

特長

- 未使用時のコンテナー保管スペースを取らない折たたみ式です。
- お客様の物流コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
- 折りたためばスペースは1/4になります。
- この他にも豊富なサイズをご用意しております。お問い合わせください。



規格

オリタタミコンテナー50B-M	
外寸	530×366×322(77)㎜
内寸	490×332×311㎜
有効内寸	490×331×304㎜
内容量	50.6ℓ
色相	BL
材質	PP
圧縮荷重	400kg
出荷単位	5
底面形状	斜格子リブ

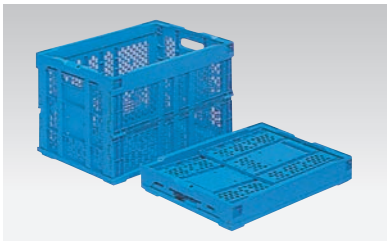

規格

オリタタミコンテナー50A	
外寸	530×366×322(80)㎜
内寸	490×332×316㎜
有効内寸	490×331×309㎜
内容量	48.5ℓ
色相	BL、YE
材質	PP
圧縮荷重	1,350kg
出荷単位	5
底面形状	斜格子網目リブ

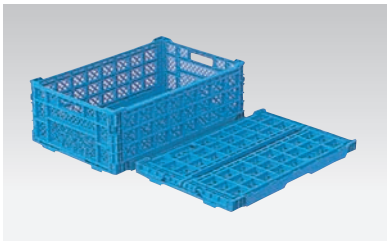

規格

オリタタミコンテナーEP42A	
外寸	600×400×220(47)㎜
内寸	570×370×209㎜
有効内寸	570×370×199㎜
内容量	41.9ℓ
色相	BL
材質	PP
圧縮荷重	1,250kg
出荷単位	10
底面形状	斜格子リブ

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

コンポスター　三甲(株)

コンポスターD-70型



仕様

外　寸	450×450×686㎜
材　質	PE

コンポスター130型



仕様

外　寸	600Φ×660㎜
材　質	PE

コンポスター230型



仕様

外　寸	800Φ×716㎜
材　質	PE

コンポスター300型



仕様

外　寸	840Φ×896㎜
材　質	PE

ホームコンポ115型



仕様

外　寸	700Φ×580㎜
材　質	PE

ホームサンロッカー(農薬保管庫)





仕様

外　寸	510×470×1,015㎜
内　寸	405×375×915㎜
材　質	PP

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

プラコンテナ

三甲(株)

サンスノコ660-2

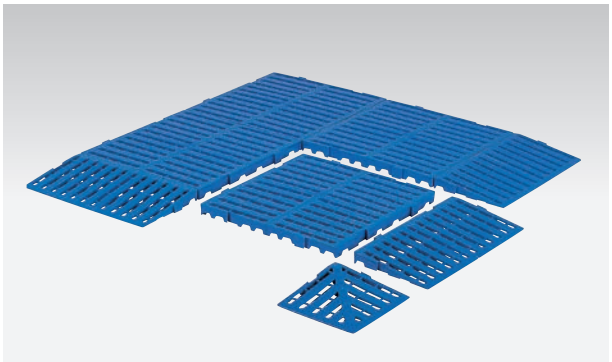

規格

ベース外寸	620×620×45mm
スロープ外寸	310×610×45mm
コーナー外寸	310×310×45mm
材質	L-LDPE

サンスノコ430

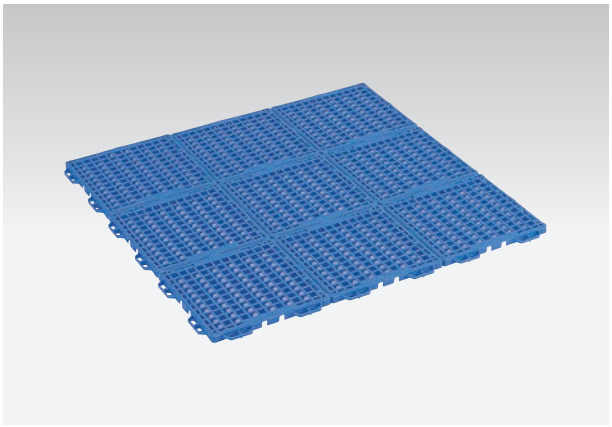

規格

外寸	362×620×45mm
材質	L-LDPE

サンスノコ440

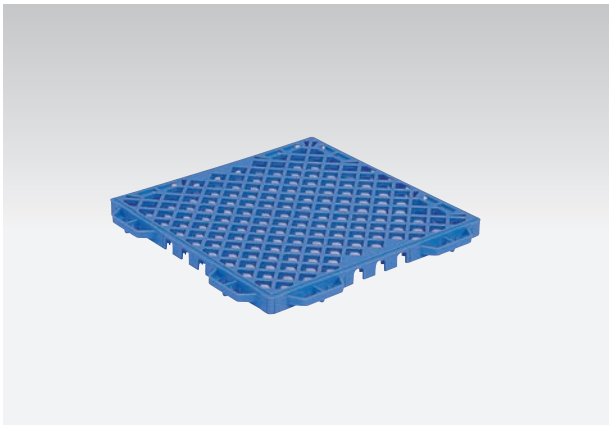

規格

外寸	362×362×25mm
材質	L-LDPE

万能バスケット3型



規格

外寸	452×332×257mm
内寸	420×300×230mm
有効内寸	365×245×220mm
材質	PP

ロードマット2型

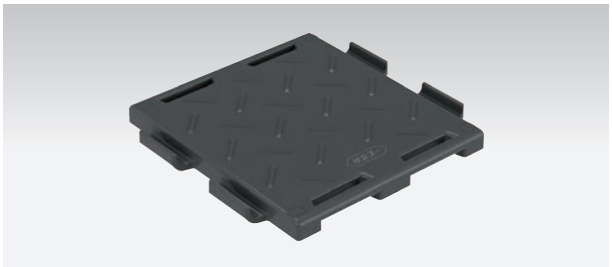



設置例



敷板0918



※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

リピーボード

NETIS （株）リピープラス



特長

- 丈夫
  油・泥・水、他に塩や酸にも強く、20tトラックでも走行可能です。
- 軽量
  4×8判で重さが約40kg。3×6判なら1人で運べ、重機が不要で簡単に設置が可能です。
- 長寿命
  廃電線の被覆材が原料の為、直射日光に強く30年の使用実績あります。
- エコ
  不要になったら回収してリサイクル。産業廃棄物にはいたしません。
- 洗浄がラク
  式鉄板とは違い、プラスチックなので錆もでず汚れを落としやすいパターンデザイン簡単に汚れを落とすことができます。

規格

仕様	サイズ	重量	主原料	色	穴位置
4×8判	1230×2560×13（厚）mm	40±2kg	再生ポリエチレン100%（密度:約0.95～1） 電線被覆材を精製した再生低密度ポリエチレンや 再生高密度ポリエチレンを使用。 バージン材や特殊配合も可能。	黒	接続用:φ30mm×4か所 持手用:40×130mm×2か所* ※穴なしも可能 ※4×4判・2×6判・2×4判は持手穴は1か所
3×6判	910×1820×13（厚）mm	23±2kg			
4×4判	1230×1230×13（厚）mm	19±2kg			
2×6判	615×1820×13（厚）mm	15±2kg			
2×4判	615×1230×13（厚）mm	10±2kg			

※片面凸タイプの凸部は+3.4mm厚
※樹脂の性質上、製造工程内で伸縮する可能性がありサイズに若干の誤差が生じる場合があります。
※4×8判以内であれば希望サイズの裁断も可。（費用別途）









春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ジュライト6シリーズ

京葉興業(株)



ジュライト



※気温の高低により敷板が伸縮します。
※鋭角な当て、火花、砕石の踏付けなどで、裂けや傷がつく場合があります。
※U字溝や空洞をふさぐ用途での使用はできません。
※クレーンやアウトリガーの下地としては使用できません。
※軟弱地盤や傾斜での使用はできません。
※強風や水などで板が動かないようにアンカー等で固定してください。

ジュライト6

特長

- シリーズ最軽量の薄さで、屋内屋外ともに使用でき、耐候性も抜群です。柔軟性に富み扱いやすい製品です。
- 軽量で使いやすく、安心、安全に取り扱いのできる樹脂製敷板です。
- エコマーク認定製品で、環境負荷の低減に貢献のできる製品です。一人でも移動ができるほどの軽さで、輸送効率のアップで大幅なコストダウンもでき、土木、農業、イベント、工場、倉庫など、様々な分野で活用いただいております。

仕様

	寸法(mm)	総厚	断面仕様	重量	エコマーク	NETIS
ジュライト6	910×1,820	6mm	表面シボ	9kg	●	-

用途

- ビニールハウス入口養生、工場内の床の保護、台車用通路養生など

材質

- 再生プラスチック

使用例



工場内養生



養豚ファーム床養生

ジュライト6 ハーフ

特長

- 狭小の現場、場所の取れない工事現場などの養生に最適で、持ち運びもしやすいコンパクトサイズです。
- 軽量で使いやすく、安心、安全に取り扱いのできる樹脂製敷板です。
- エコマーク認定製品で、環境負荷の低減に貢献のできる製品です。一人でも移動ができるほどの軽さで、輸送効率のアップで大幅なコストダウンもできます。とくに狭い場所やあぜ道に最適です。

仕様

		寸法(mm)			総厚	断面仕様	重量	穴4-φ20	エコマーク	NETIS
ジュライト6 ハーフサイズ板	S	910±5	×	910±5	6mm	表面シボ	4.5kg	●	●	-
	L	455±5	×	1,820±10						

用途

- ビニールハウス周り、あぜ道、出入り口の養生など

材質

- 再生プラスチック

使用例



狭小の現場に最適



ジュライト ハーフS



ジュライト ハーフL

ジュライト10シリーズ



ジュライト



※気温の高低により敷板が伸縮します。
※鋭角な当て、火花、砕石の踏付けなどで、裂けや傷がつく場合があります。
※U字溝や空洞をふさぐ用途での使用はできません。
※クレーンやアウトリガーの下地としては使用できません。
※軟弱地盤や傾斜での使用はできません。
※強風や水などで板が動かないようにアンカー等で固定してください。

ジュライト10

特長

- シリーズ最軽量の薄さで、屋内屋外ともに使用でき、耐候性も抜群です。柔軟性に富み扱いやすい製品です。
- 軽量で使いやすく、安心、安全に取り扱いのできる樹脂製敷板です。
- エコマーク認定製品で、環境負荷の低減に貢献のできる製品です。一人でも移動ができるほどの軽さで、輸送効率のアップで大幅なコストダウンもでき、様々な分野で活用いただいております。

仕様

	寸法(mm)	総厚	断面仕様	重量	エコマーク	NETIS
ジュライト10	910×1,820	10mm	表面シボ	15kg	●	-

用途

- 土木、農業、イベント、工場、倉庫など
- コンクリートの養生、石畳の養生、工場内の床の保護。屋外作業所での地盤補強など。

材質

- 再生プラスチック

使用例





作業現場の足場

ジュライト10 ハーフ

特長

- 狭小の現場、場所の取れない工事現場などの養生に最適で、持ち運びもしやすいコンパクトサイズです。
- 軽量で使いやすく、安心、安全に取り扱いのできる樹脂製敷板です。
- エコマーク認定製品で、環境負荷の低減に貢献のできる製品です。一人でも移動ができるほどの軽さで、輸送効率のアップで大幅なコストダウンもできます。

仕様

		寸法(mm)			総厚	断面仕様	重量	穴4-φ20	エコマーク	NETIS
ジュライト10 ハーフサイズ板	S	910±5	×	910±5	10mm	表面シボ	7.5kg	●	●	-
	L	455±5	×	1,820±10						

用途

- ビニールハウス周り、あぜ道、出入り口の養生など
- 特に、狭い場所やあぜ道に最適です。

材質

- 再生プラスチック

使用例



狭小の現場に最適



ジュライト ハーフS



ジュライト ハーフL

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

スーパージュライトシリーズ

NETIS 京葉興業(株)

スーパージュライト36





人が運べる重さなので汎用性に富んでいます。

特長

- 軽量で使いやすく安心、安全の樹脂製敷板です。
- NETIS、エコマークの認定製品でもあり、敷き鉄板に比べ12倍の輸送効率のアップや、環境負荷の低減に貢献のできる商品として、土木、農業、イベント、工場、倉庫など、様々な分野で活用いただいております。
- 重機やトラックの走行でも割れません。また柔軟性もあり凹凸のある地面にも馴染みます。

使用例





※気温の高低により敷板が伸縮します。
※鋭角な当て、火花、砕石の踏付けなどで、裂けや傷がつく場合があります。
※U字溝や空洞をふさぐ用途での使用はできません。
※クレーンやアウトリガーの下地としては使用できません。
※軟弱地盤や傾斜での使用はできません。
※強風や水などで板が動かないようにアンカー等で固定してください。

用途

- 路面養生、仮設駐車場、工事現場の養生、コンクリートの養生、資材置場など

材質

- 再生プラスチック

仕様

	寸法(mm)	総厚	断面仕様	重量	エコマーク	NETIS
スーパージュライト36	910×1,820	15mm	厚み12mm＋表面凸3mm	18kg	●	●

スーパージュライトM2





コンパネの標準サイズよりも一回り大きいので、広い面積に使用する際に便利です。

特長

- 軽量で使いやすく安心、安全の樹脂製敷板です。
- NETIS、エコマークの認定製品でもあり、敷き鉄板に比べ12倍の輸送効率のアップや、環境負荷の低減に貢献のできる商品として、土木、農業、イベント、工場、倉庫など、様々な分野で活用いただいております。
- 重機やトラックの走行でも割れません。また柔軟性もあり凹凸のある地面にも馴染みます。

使用例





※気温の高低により敷板が伸縮します。
※鋭角な当て、火花、砕石の踏付けなどで、裂けや傷がつく場合があります。
※U字溝や空洞をふさぐ用途での使用はできません。
※クレーンやアウトリガーの下地としては使用できません。
※軟弱地盤や傾斜での使用はできません。
※強風や水などで板が動かないようにアンカー等で固定してください。

用途

- 路面養生、仮設駐車場、資材置場に最適です

材質

- 再生プラスチック

仕様

	寸法(mm)	総厚	断面仕様	重量	エコマーク	NETIS
スーパージュライトM2	1,000×2,000	15mm	厚み12mm＋表面凸3mm	23kg	●	●

スーパージュライト48





シリーズの中では一番大きく、ヘビーな用途に最適です。

特長

- 軽量で使いやすく安心、安全に取り扱いのできる樹脂製敷板です。
- NETIS、エコマークの認定製品でもあり、敷き鉄板に比べ12倍の輸送効率のアップや、環境負荷の低減に貢献のできる商品として、土木、農業、イベント、工場、倉庫など、様々な分野で活用いただいております。

使用例



※気温の高低により敷板が伸縮します。
※鋭角な当て、火花、砕石の踏付けなどで、裂けや傷がつく場合があります。
※U字溝や空洞をふさぐ用途での使用はできません。
※クレーンやアウトリガーの下地としては使用できません。
※軟弱地盤や傾斜での使用はできません。
※強風や水などで板が動かないようにアンカー等で固定してください。

用途

- 工事現場、床の養生、地面保護など

材質

- 再生プラスチック

仕様

	寸法(mm)	総厚	断面仕様	重量	エコマーク	NETIS
スーパージュライト48（旧ニューダイコク版）	1,220×2,440	17mm	厚み13mm＋表面凸4mm	40kg	●	●

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

SGN 管理機用

昭和ブリッジ販売(株)



▲0.2t/セット
SGN-180-25-0.2T

▲0.5t/セット
SGN-180-25-0.5T

特長

- SG型に比べ滑り止め突起を大型化し、さらに安全性を高めました。
- 乗用田植え機、小型除雪機、自走式動力噴霧器など、小径ホイールやクローラタイプに最適です。
- 走行面にすき間が無いので、足を挟みこむ事が無く女性でも安心して使用できます。

使用例



ブリッジ表面
全面に大型突起と水抜け穴を配し、滑りを防止しています。



ブリッジ裏面
ブリッジ裏面には、4本の補強リブを配置し、タワミを防止しています。



仕様

最大積載重量	フック形状	1本あたりの寸法(mm)					自重(kg／本)	セット本数	持ち手	型式
		全幅	有効幅	全長	全高	フレーム高さ				
0.2t/セット	ツメ	256	250	1,800	56	31	5.5	2	×	SGN-180-25-0.2T
0.5t/セット	ツメ	290	250	1,800	80	55	6.8	2	○	SGN-180-25-0.5T
	ツメ	340	300	1,800	80	55	7.2	2	○	SGN-180-30-0.5T

SHAS 管理機・自走式草刈機用



特長

- 軽量で幅広なアルミブリッジです。
- 有効幅が600mmあるので様々な種類の管理機に対応できます。
- ステップ間の隙間が約8mmなので、小径の車輪でも隙間に落ちることなく昇降作業ができます。

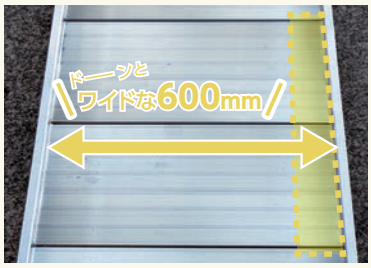

有効幅600mm

※従来品より
120%幅広に!

ステップ隙間



従来品と比較してこの違い!!



※従来品40-50mm

従来品では難しかった
自走式畦草刈機にも対応!

設置時



軽量なので
設置もラクラク

使用時



小径の車輪など、
様々な管理機で
ご使用いただけます

仕様

最大積載重量	フック形状	1本あたりの寸法(mm)					自重(kg／本)	セット本数	型式
		全幅	有効幅	全長	全高	フレーム高さ			
200kg/本	ツメ	644	600	1,811	93	60	10.0	1	SHAS-180-60.0.2

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

GP-S型／0.5～5.0t／鉄シュー・ゴムシュー兼用　昭和ブリッジ販売（株）



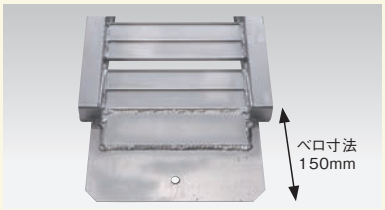

穴に関しては複数穴及び位置の変更もできますので、ご相談下さい。



アルミブリッジの耐荷重がわかりやすいように、製品に刻印プレートを取り付けております。

規格

最大積載重量	フック形状	1本あたりの寸法(mm) 全幅	有効幅	全長	全高	フレーム高さ	自重(kg／本)	セット本数	型式
0.5t	セーフベロ	344	300	1950	121	60	8	2	GP-195-30-0.5S
	セーフベロ	344	300	2250	121	60	9	2	GP-225-30-0.5S
	セーフベロ	344	300	2550	121	60	10	2	GP-255-30-0.5S
0.8t	セーフベロ	344	300	1950	150	75	9	2	GP-195-30-0.8S
	セーフベロ	344	300	2550	150	75	12	2	GP-255-30-0.8S
	セーフベロ	354	300	2850	160	85	13	2	GP-285-30-0.8S
1.0t	セーフベロ	354	300	2550	160	85	12	2	GP-255-30-1.0S
	セーフベロ	354	300	2850	160	85	14	2	GP-285-30-1.0S
	セーフベロ	364	300	3000	170	95	16	2	GP-300-30-1.0S
1.2t	セーフベロ	364	300	2550	170	95	13	2	GP-255-30-1.2S
	セーフベロ	364	300	2850	170	95	15	2	GP-285-30-1.2S
	セーフベロ	374	300	3000	175	100	17	2	GP-300-30-1.2S
1.5t	セーフベロ	374	300	2550	175	100	14	2	GP-255-30-1.5S
	セーフベロ	374	300	2850	175	100	17	2	GP-285-30-1.5S
	セーフベロ	384	300	3000	180	105	19	2	GP-300-30-1.5S
2.0t	セーフベロ	384	300	2850	180	105	18	2	GP-285-30-2.0S
	セーフベロ	484	400	2850	180	105	22	2	GP-285-40-2.0S
	セーフベロ	384	300	3000	180	105	22	2	GP-300-30-2.0S
	セーフベロ	484	400	3000	180	105	26	2	GP-300-40-2.0S
2.5t	セーフベロ	404	320	2850	180	105	23	2	GP-285-32-2.5S
	セーフベロ	410	320	3000	185	110	26	2	GP-300-32-2.5S
3.0t	セーフベロ	440	350	2850	185	110	26	2	GP-285-35-3.0S
	セーフベロ	490	400	2850	185	110	29	2	GP-285-40-3.0S
	セーフベロ	444	350	3000	190	115	29	2	GP-300-35-3.0S
	セーフベロ	494	400	3000	190	115	32	2	GP-300-40-3.0S
	セーフベロ	444	350	3750	190	115	38	2	GP-375-35-3.0S
	セーフベロ	494	400	3750	190	115	43	2	GP-375-40-3.0S
3.5t	セーフベロ	494	400	2850	190	115	31	2	GP-285-40-3.5S
	セーフベロ	494	400	3000	190	115	35	2	GP-300-40-3.5S
	セーフベロ	504	400	3750	200	125	49	2	GP-375-40-3.5S
4.0t	セーフベロ	554	450	3000	200	125	40	2	GP-300-45-4.0S
	セーフベロ	554	450	3750	200	125	54	2	GP-375-45-4.0S
4.5t	セーフベロ	570	450	3000	220	145	45	2	GP-300-45-4.5S
	セーフベロ	570	450	3750	220	145	59	2	GP-375-45-4.5S
5.0t	セーフベロ	634	500	3000	230	155	48	2	GP-300-50-5.0S
	セーフベロ	634	500	3750	230	155	55	2	GP-375-50-5.0S

GP-T型／1.5～5.0t／鉄シュー・ゴムシュー兼用



ツメタイプの場合



荷台床高（例:H=900mmの場合）

例1）900mm×2.8=2,520mm
ブリッジ全長2,520～ブリッジをお選びください。
（2.8倍で約21度の登坂角度になります。）

ベロタイプの場合



荷台床高（例:H=900mmの場合）

例1）900mm×2.8+150=2,670mm
ブリッジ全長2,670～ブリッジをお選びください。
（2.8倍で約21度の登坂角度になります。）
※軽トラ 平均荷台高さ650mm
1.5tダンプ 平均荷台高さ850mm
2～4tダンプ 平均荷台高さ850～1050mm

鉄シュー・ゴムシュー兼用


鉄シュー


ゴムシュー

規格

最大積載重量	フック形状	1本あたりの寸法(mm) 全幅	有効幅	全長	全高	フレーム高さ	自重(kg／本)	セット本数	型式
1.5t	ツメ	374	300	2400	148	100	13	2	GP-240-30-1.5T
	ツメ	374	300	2700	148	100	15	2	GP-270-30-1.5T
	ツメ	384	300	3000	153	105	18	2	GP-300-30-1.5T
2.0t	ツメ	384	300	2700	153	105	17	2	GP-270-30-2.0T
	ツメ	484	400	2700	153	105	20	2	GP-270-40-2.0T
	ツメ	384	300	3000	153	105	22	2	GP-300-30-2.0T
	ツメ	484	400	3000	153	105	25	2	GP-300-40-2.0T
2.5t	ツメ	404	320	2700	153	105	21	2	GP-270-32-2.5T
	ツメ	410	320	3000	158	110	25	2	GP-300-32-2.5T
3.0t	ツメ	434	350	2100	153	105	19	2	GP-210-35-3.0T
	ツメ	440	350	2700	158	110	23	2	GP-270-35-3.0T
	ツメ	490	400	2700	158	110	26	2	GP-270-40-3.0T
	ツメ	444	350	3000	172	115	27	2	GP-300-35-3.0T
	ツメ	494	400	3000	172	115	30	2	GP-300-40-3.0T
	ツメ	444	350	3600	172	115	35	2	GP-360-35-3.0T
	ツメ	494	400	3600	172	115	39	2	GP-360-40-3.0T
3.5t	ツメ	490	400	2100	158	110	22	2	GP-210-40-3.5T
	ツメ	494	400	2700	172	115	28	2	GP-270-40-3.5T
	ツメ	494	400	3000	172	115	33	2	GP-300-40-3.5T
	ツメ	504	400	3600	182	125	46	2	GP-360-40-3.5T
4.0t	ツメ	540	450	2100	158	110	24	2	GP-210-45-4.0T
	ツメ	554	450	3000	182	125	38	2	GP-300-45-4.0T
	ツメ	554	450	3600	182	125	51	2	GP-360-45-4.0T
4.5t	ツメ	554	450	2100	172	115	26	2	GP-210-45-4.5T
	ツメ	570	450	3000	202	145	43	2	GP-300-45-4.5T
	ツメ	570	450	3600	202	145	55	2	GP-360-45-4.5T
5.0t	ツメ	634	500	2100	172	115	37	2	GP-210-50-5.0T
	ツメ	634	500	3000	212	155	44	2	GP-300-50-5.0T
	ツメ	634	500	3600	212	155	51	2	GP-360-50-5.0T

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

SHOWAのアルミブリッジ

昭和ブリッジ販売(株)

あぜこしタイプ あぜこし用ブリッジ

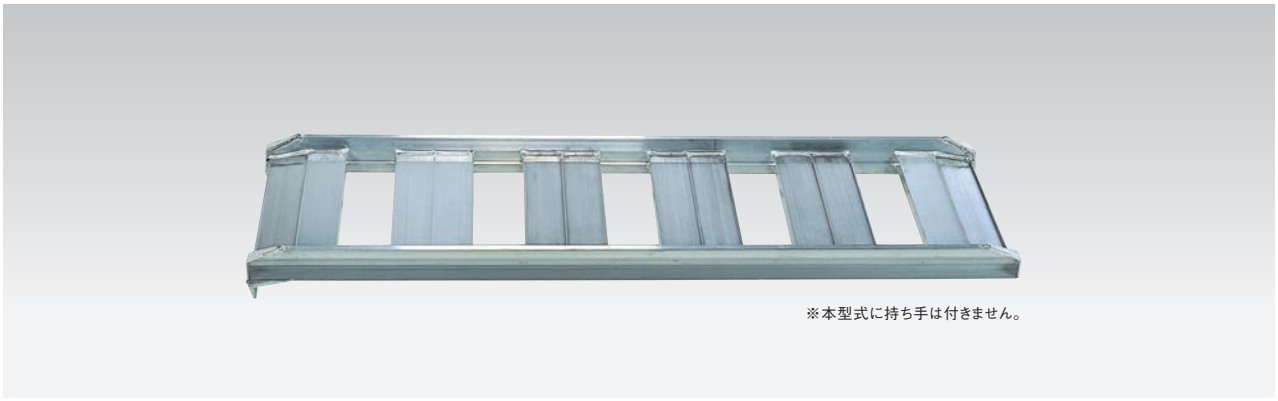

※本型式に持ち手は付きません。

仕様(あぜこしタイプ／1.0～2.0t)

最大積載量	品名	フック形状	自重(kg/本)	セット本数	持ち手	一本あたりの寸法(mm)					
						全長	フレーム長さ	全幅	有効幅	全高	フレーム高さ
1.0t/セット	SB-120-30-1.0	ツメ	4.5	2	×	1,220	1,200	344	300	96	60
	SB-150-30-1.0		5.2			1,520	1,500				
1.2t/セット	SB-90-30-1.2		6.7			920	900			108	75
	SB-120-30-1.2		7.8			1,220	1,200				
	SB-150-30-1.2		8.9			1,520	1,500				
1.5t/セット	SB-120-40-1.5		11.1			1,220	1,200	458	400	131	95
	SB-150-40-1.5		14.2			1,520	1,500				
2.0t/セット	SB-120-40-2.0		12.5			1,220	1,200			141	105
	SB-150-40-2.0		14.9			1,520	1,500				

特長

- SB型のショートタイプです。

SBAタイプ 農業機械用



※写真ののりこみ形状は0.5t～1.5tまでです。

※写真ののりこみ形状は2t以上からです。

特長

- SBA型は、トラクター、管理機などの農業機械用。
- 最も汎用性が高く標準的な型式のブリッジです。
- ステップ間隔が狭く滑り止めタイヤガード付き。
- 突起がタイヤのブロックをしっかり捉えるためスムーズに乗降が可能。

仕様(SBAタイプ／0.5～5t／農業機械用)

最大積載量	品名	フック形状	自重(kg/本)	セット本数	持ち手	一本あたりの寸法(mm)					
						全長	有効幅	全幅	有効幅	全高	フレーム高さ
0.5t/セット	SBA-180-25-0.5	ツメ	6.0	2	×	1,820	1,800	294	250	96	60
	SBA-210-25-0.5		7.1			2,120	2,100				
	SBA-240-25-0.5		8.2			2,420	2,400				
	SBA-180-30-0.5		6.5			1,820	1,800	344	300		
	SBA-210-30-0.5		7.7			2,120	2,100				
	SBA-240-30-0.5		8.9			2,420	2,400				
0.8t/セット	SBA-180-30-0.8		8.9		○	1,820	1,800			108	75
	SBA-210-30-0.8		10.0			2,120	2,100				
	SBA-240-30-0.8		11.5			2,420	2,400				
1.0t/セット	SBA-240-30-1.0		13.3			2,420	2,400	354		118	85
	SBA-270-30-1.0		15.0			2,720	2,700				
1.2t/セット	SBA-180-30-1.2		10.3			1,820	1,800				
	SBA-210-30-1.2		11.5			2,120	2,100				
	SBA-240-30-1.2		14.6			2,420	2,400	358		128	95
	SBA-270-30-1.2		16.4			2,720	2,700				
	SBA-300-30-1.2		20.4			3,020	3,000			123	90
	SBA-300-40-1.2		23.4			3,020	3,000	458	400		

最大積載量	品名	フック形状	自重(kg/本)	セット本数	持ち手	一本あたりの寸法(mm)					
						全長	有効幅	全幅	有効幅	全高	フレーム高さ
1.5t/セット	SBA-210-30-1.5	ツメ	13.3	2	○	2,120	2,100	354	300	143	95
	SBA-240-30-1.5		16.7			2,420	2,400	358		153	105
	SBA-240-40-1.5		19.0			2,420	2,400	458	400		
	SBA-270-30-1.5		18.8			2,720	2,700	358	300		
	SBA-270-40-1.5		21.5			2,720	2,700	458	400		
	SBA-300-30-1.5		21.0			3,020	3,000	358	300		
	SBA-300-40-1.5		24.0			3,020	3,000	458	400		
	SBA-360-30-1.5		24.2			3,620	3,600	358	300		
	SBA-360-40-1.5		27.6			3,620	3,600	458	400		
2.0t/セット	SBA-240-30-2.0		17.0		×	2,420	2,400	358	300	158	110
	SBA-240-40-2.0		19.4			2,420	2,400	458	400		
	SBA-270-30-2.0		19.2			2,720	2,700	358	300		
	SBA-270-40-2.0		21.9			2,720	2,700	458	400	163	115
	SBA-300-40-2.0		29.3			3,020	3,000	464			
	SBA-360-40-2.0		33.8			3,620	3,600	464			
3.0t/セット	SBA-300-40-3.0		34.8			3,020	3,000	490		168	120
	SBA-360-40-3.0		44.1			3,620	3,600	490			
4.0t/セット	SBA-300-40-4.0		43.4			3,020	3,000	490			
	SBA-360-40-4.0		50.9			3,620	3,600	490			
5.0t/セット	SBA-300-40-5.0		46.6			3,020	3,000	530		213	150
	SBA-360-40-5.0		54.8			3,620	3,600	530			

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

SHOWAのアルミキャリー

昭和ブリッジ販売(株)

万能作業台車AW-1



特長

- 標準的なコンテナを最大10個積載可能な作業台車です。
- うねの高さや幅に合せて、荷台高さや車輪間隔を無段階に調整可能です。



仕様

品名	寸法(mm)					タイヤサイズ	最大積載量(kg)	自重(kg)
	荷台幅	荷台長さ	荷台高さ	車輪間隔	ガード幅			
AW-1	1,600	1,000	760/810/860	260～1,300	1,060～1,500	26インチ チューブタイヤ	200	21.0
AW-2	2,100	1,000	830/880/930	260～1,800	1,060～1,500	26インチ チューブタイヤ	200	26.0

折りたたみ式リヤカーS8シリーズ

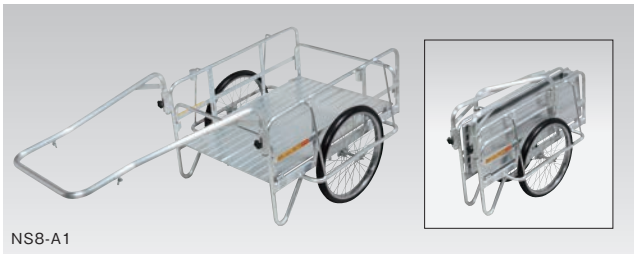

NS8-A1

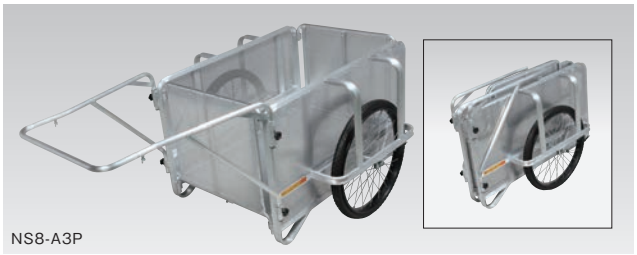

NS8-A3P

特長

- ワンタッチで折りたためる、新感覚のリヤカーです。
- 非常にコンパクトに折りたためるため、レジャー、防災用品など用途は多数です。

仕様

※寸法は突起物を含みません。

品名	荷台×長さ×深さ(mm)	タイヤタイプ	側板	使用時の寸法(mm)				折りたたみ時の寸法(mm)			最大積載量(kg)	自重(kg)
				全長	全幅	全高	ハンドル長さ	全長	全幅	全高		
S8-A1	600×900×310	20インチ・チューブタイヤ	なし	1,700	870	715	750	970	310	620	180	15
S8-A1S			平板									17
S8-A1P			パンチングメタル									
NS8-A1		20インチ・ノーパンクタイヤ	なし									15
NS8-A1S			平板									17
NS8-A1P			パンチングメタル									
S8-A2	800×1,200×400	20インチ・チューブタイヤ	なし	2,110	1,080	730	750	1,290	310	730		22
S8-A2S			平板									25
S8-A2P			パンチングメタル									
NS8-A2		20インチ・ノーパンクタイヤ	なし									23
NS8-A2S			平板									26
NS8-A2P			パンチングメタル									
NS8-A3P	720×1,130×550		パンチングメタル	2,080	1,170	900	850	1,260	500	940	350	40

オールアルミ製折りたたみ式リヤカー

最大100kg用



SMC-1

最大200kg用



SMC-3



使用しない時は折りたたんでコンパクトに

特長

- 四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません。
- 前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。
- 使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。
- ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。
- タイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎます。
- 組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。

仕様

品名	荷台×長さ×深さ(mm)	タイヤタイプ	自重(kg)	使用時の寸法(mm)			折りたたみ時の寸法(mm)			最大積載量(kg)
				全長	全幅	全高	全長	全幅	全高	
SMC-1	600×900×310	20インチ・ノーパンクタイヤ	20	1,860	870	630	1,020	370	750	100
SMC-1DX		24インチ・ノーパンクタイヤ	25	1,860	940	660	1,020	440	780	150
SMC-2	800×1,200×400	20インチ・ノーパンクタイヤ	31	2,110	1,090	810	1,340	370	810	130
SMC-3		24インチ・ノーパンクタイヤ	32.5	2,110	1,160	810	1,340	440	810	200

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

SHOWAのアルミキャリー　昭和ブリッジ販売(株)

多機能台車CC3-2FAシリーズ


CC3-2FA(2輪)

特長

- 1台で舟付台車とコンテナカーの2役をこなす多機能台車です。
- プラスチック製の舟を外せば、2個積みのコンテナカーとして使用できます。
- 2輪車は、車輪を付け替えれば、1輪車として使用できます。
- アルミホイールを標準で装備しています。

仕様

品名	コンテナサイズ(mm)		寸法(mm)			タイヤサイズ	最大積載量(kg)	自重(kg)
	幅	長さ	全長	全幅	全高			
CC3-2FA(1輪)	525	720	1,110	525	630～710	13×3	100	15.0
CC3-2FA(2輪)	525	720	1,110	525	630～710	13×3	100	14.5

ハウスカー ビニルハウス園芸用


S10-A3


S10-B2

A型タイヤサイズ


直径220mm 幅62mm
軸径20mm

250-4
(チューブタイヤ)

B型タイヤサイズ


直径285mm 幅90mm
軸径20mm

350-5
(チューブタイヤ)

特長

- 高強度アルミ合金を使用した超軽量タイプ。
- 車輪幅をフル調整可能なフレキシブルタイプ。
- ハウス通路や使用コンテナサイズに自由に合わせることが可能です。

仕様

品名	コンテナサイズ(mm)	寸法(mm)			A寸法(mm)	B寸法(mm)	タイヤサイズ	最大積載量(kg)	自重(kg)
	幅×長さ	全長	全幅	全高					
S10-A2	480×920 (最小時300×760)	1,280 (1,120)	520 (340)	780 (780)	175～255	400	250-4	100	11.2
S10-A3	480×820 (最小時300×690)	1,180 (1,020)	520 (340)	780 (780)	175～255	325			10.5
S10-B2	480×920 (最小時300×760)	1,280 (1,120)	520 (340)	870 (870)	225～305	380	350-5		13.8
S10-B3	480×820 (最小時300×690)	1,180 (1,020)	520 (340)	870 (870)	225～305	335			13.1

SMC-10C 自転車接続金具付き



自転車で引けるアルミ製折りたたみ式リヤカー

特長

- オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現します。自重〈17.5kg〉、折りたたみ時の幅〈37cm〉。
- 折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納できます。(マンションのベランダにもラクラク収納。)
- ソフトノーパンクタイヤでイザというときも安心です。
- 手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付きです。


農作業(家庭菜園)に

接続金具(付属品)


サドル用


荷台用

利便性

- 自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。
- 運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍。
- ジャガ芋・大根・玉ネギの収穫に。

仕様

品名	荷台幅×長さ×深さ(mm)	タイヤタイプ	自重(kg)	材質	グリップハンドル除く寸法(mm)			自転車接続時(接続具含む)(mm)			折りたたみ時の寸法(mm)			最大積載量(kg)
					全長	全幅	全高	全長	全幅	全高	全長	全幅	全高	
SMC-10C	400×900×310	20インチ ソフトノーパンクタイヤ	17.5	アルミ	1,250	670	630	1,740	670	630	1,020	370	750	手引き時 80 自転車接続時 50

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

低温貯蔵庫 味の新鮮蔵　エムケー精工(株)

40℃を超える猛暑でも、お米、野菜の鮮度・品質を保持。

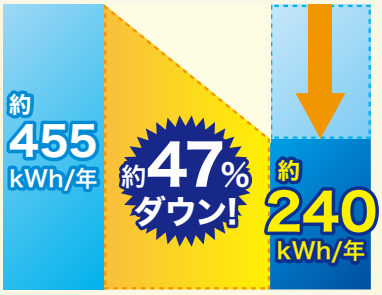

弊社2012年製　ARG-21CSF
※玄米保冷時　当社従来機比較　21袋タイプ

最大47%の省エネを実現

●結露防止ヒーターの通電制御と高い気密性により、消費電力量を抑えたおサイフにやさしい省エネ設計です。

※年間消費電力量は、周囲温度:30℃ 180日間／周囲温度:15℃ 185日間、庫内設定温度:玄米コース13℃で測定した当社比です。





貯蔵物に合わせて選べる4コース

●ワンタッチの簡単操作、庫内温度は1℃刻みで調整可能です。



サビ、腐食に強い冷却ユニット

●冷却ユニットは高品質で安心のダブルコーティング仕様。腐食しやすいエバポレーターや配管部分をコーティングしているので、サビ、腐食の心配がありません。

N シャンパンゴールド　H ダークグレー

単相100V ARG-05CSF-N/ARG-05CSF-H

仕様

●幅810×奥行610×高さ1460mm　●定格内容積:328L　●質量:約63kg

玄米30kg	農業用コンテナ
5袋	3個
2.5俵	



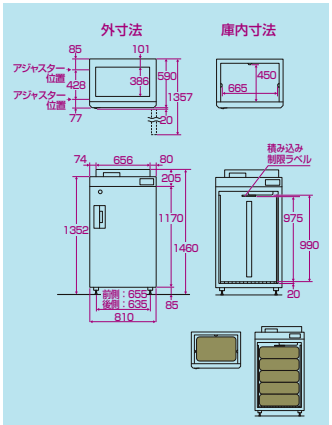

単相100V ARG-07CSF-N/ARG-07CSF-H

仕様

●幅810×奥行610×高さ1785mm　●定格内容積:435L　●質量:約71kg

玄米30kg	農業用コンテナ
7袋	4個
3.5俵	



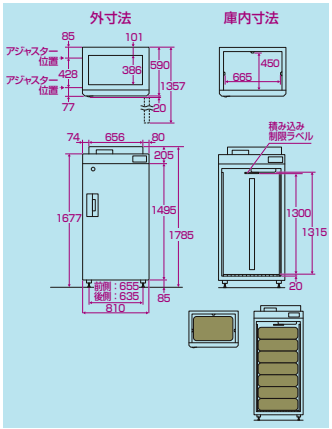

単相100V ARG-10CSF-N/ARG-10CSF-H

仕様

●幅925×奥行860×高さ1550mm　●定格内容積:585L　●質量:約86kg

玄米30kg	農業用コンテナ
10袋	6個
5俵	



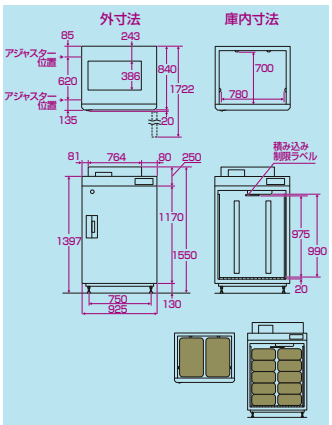

単相100V ARG-14CSF-N/ARG-14CSF-H

仕様

●幅925×奥行860×高さ1875mm　●定格内容積:776L　●質量:約96kg

玄米30kg	農業用コンテナ
14袋	8個
7俵	



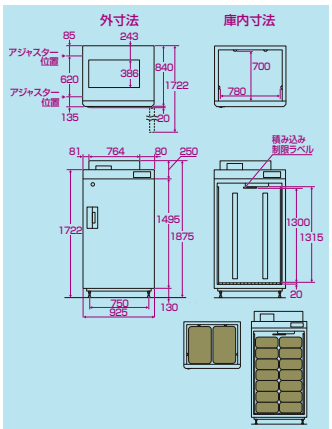

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

低温貯蔵庫 味の新鮮蔵　エムケー精工(株)

単相100V ARG-20CSF-N/ARG-20CSF-H

仕様

- 幅1407×奥行1020×高さ1550mm
- 定格内容積:1132L　●質量:約122kg

玄米30kg	農業用コンテナ
20袋	12個
10俵	



三相200V ARG-20CTF-N/ARG-20CTF-H

仕様

- 幅1407×奥行1020×高さ1550mm
- 定格内容積:1132L　●質量:約123kg

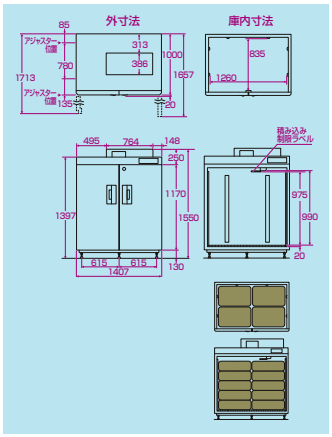

単相100V ARG-21CSF-N/ARG-21CSF-H

仕様

- 幅1327×奥行890×高さ1875mm
- 定格内容積:1201L　●質量:約121kg

玄米30kg	農業用コンテナ
21袋	12個
10.5俵	



三相200V ARG-21CTF-N/ARG-21CTF-H

仕様

- 幅1327×奥行890×高さ1875mm
- 定格内容積:1201L　●質量:約122kg

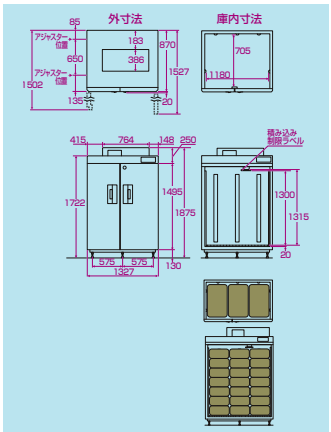

単相100V ARG-28CSF-N/ARG-28CSF-H

仕様

- 幅1407×奥行1020×高さ1875mm
- 定格内容積:1502L　●質量:約133kg

玄米30kg	農業用コンテナ
28袋	16個
14俵	



三相200V ARG-28CTF-N/ARG-28CTF-H

仕様

- 幅1407×奥行1020×高さ1875mm
- 定格内容積:1502L　●質量:約134kg

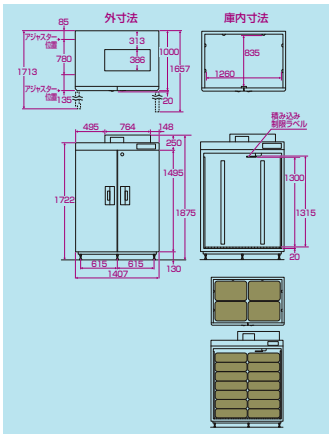

単相100V ARG-32CSF-N/ARG-32CSF-H

仕様

- 幅1407×奥行1020×高さ2075mm
- 定格内容積:1729L　●質量:約142kg

玄米30kg	農業用コンテナ
32袋	20個
16俵	



三相200V ARG-32CTF-N/ARG-32CTF-H

仕様

- 幅1407×奥行1020×高さ2075mm
- 定格内容積:1729L　●質量:約143kg

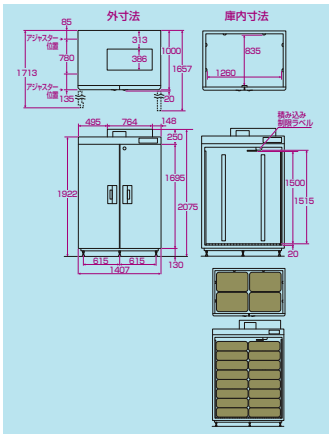

仕様

品番		ARG-05CSF	ARG-07CSF	ARG-10CSF	ARG-14CSF	ARG-20CSF	ARG-21CSF	ARG-28CSF	ARG-32CSF	ARG-20CTF	ARG-21CTF	ARG-28CTF	ARG-32CTF
電源		単相100V　50／60Hz								三相200V　50／60Hz			
電源コード		約4m											
設定温度範囲		2～18℃(1℃刻みで調節可能)											
冷却能力		周囲温度35℃時:庫内温度2℃まで											
コース		「玄米コース」「雪蔵コース」「野菜コース」「乾物コース」											
庫内湿度		玄米コース:約60～70%　雪蔵コース:約70～75%　野菜コース:約70～80%　乾物コース:約50～60%											
本体仕様		本体完成品											
除霜方式		オフサイクル方式											
電動機の定格消費電力	50Hz	120W				180W				260W			
	60Hz	135W				210W				300W			
電熱装置の定格消費電力		8W				12.5W							
使用冷媒		R134a											
排水方式		ドレンレス											
推奨設置環境		直接日光の当たらない屋内／周囲温度35℃以下／周囲相対湿度80%RH以下											

特長

- 本体=硬質ポリウレタンフォーム(注入発泡)　本体:アルミ亜鉛合金メッキ鋼鈑/扉(外側):カラー鋼板
- 取手=ABS樹脂　●柱=塩化ビニル樹脂　●スノコ=ポリエチレン

付属品

- スノコ　●キー(2個)　●エアフィルター

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ウルトラボンガード

（株）イノベックス

優れた遮熱効果を発揮! 内部は明るく、作業も快適!

用途

- 資材倉庫、農機具倉庫、作業庫、遮熱シートカバーなど



特長

- **遮熱性**
  赤外線遮熱チタン配合により優れた遮熱効果を発揮、同時に、内部の明るさを保ち、快適な作業を実現します。
- **裏面流滴処理**
  内外温度差によるハウス・倉庫内の結露を薄い皮膜にして側面に流し落とすことで水滴のボタ落ち防止を抑制します。
- **防炎・防汚性**
  防炎機能に加え、防汚処理を施しているため、汚れが落ちやすく、シート表面をきれいに保ちます。
- **耐寒・耐候性**
  塩ビ素材(PVC)を使用。耐久性も抜群で、風雨・強風による引き裂き、摩擦なども防止します。
- **耐突き刺し**
  一般的な外張り用POフィルムに比べて、鳥の脚や、木の枝などの落下による穴あきに強い資材です。



遮熱性能

- ウルトラボンガード・プラスを使用したハウス内温度は、白・防炎ターポリンを基準値0℃とした場合と比較して平均マイナス2.9℃※と、一般的な防炎ターポリンに比べ、快適性が高いことが実証されています。　※当社調べ



仕様

品名	ウルトラボンガード　ZTR2600F
規格	187cm幅×0.35mm厚
巻数	50m乱
色	白

※ご希望のサイズに加工対応可能になります。

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

テクミラー

（株）イノベックス

優れた遮熱効果を発揮! アルミ蒸着フィルムで光を反射!

用途

●保冷用内張カーテン、夜冷ハウス、野積シート、遮熱シートカバーなど



断熱効果

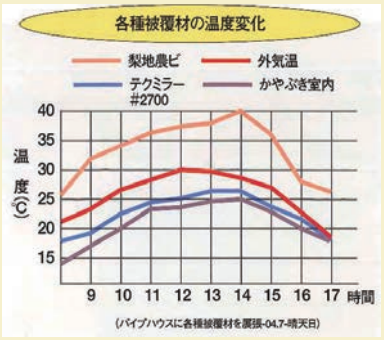

遮光性

テクミラー<#2000・#2700・#38>
すべて
99%以上の遮光率です。
（試験方法JIS L 1055 A法）
※数値は測定値であり、保証値では御座いません。

生地

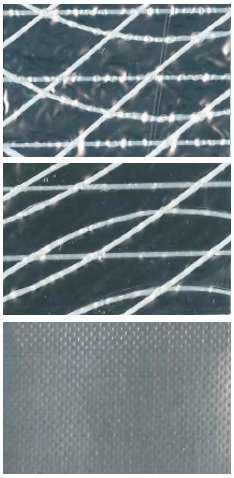

テクミラー #2000生地

テクミラー #2700生地

テクミラー #38生地

原反

品名	規格	巻数	色
テクミラー#2000	193cm幅×0.19mm厚	100m乱	シルバー/ブラック
テクミラー#2700	190cm幅×0.26mm厚	50m乱	シルバー/ブラック
テクミラー#38	185cm幅×0.38mm厚	50m乱	シルバー/ホワイト

規格品

品名	規格	寸法	仕様	入数	用途
テクミラー#2000	1号	1.8m×1.8m	周囲折り返し アルミハトメ PP補強ロープ入り	20	多目的シート
	2号	1.8m×2.7m		10	
	3号	2.7m×3.6m		8	
	4号	3.6m×5.4m		4	
	5号	5.4m×7.2m		2	
テクミラー#38	1号	1.8m×2.1m	周囲折り返し アルミハトメ PP補強ロープ入り ゴムバンド付き	15	野積シート
	2号	2.4m×2.7m		8	

加工に際してのご注意

●<テクミラー>シリーズは、特殊配合を施した塩化ビニールの為、以下の加工方法が可能です。
加工機種:1.加工熱風溶着機　2.ヒートシーラー　3.超音波ウェルダー

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ハクリョク® 両面使用〈白色・緑色〉

三菱ケミカルアグリドリーム(株)





農業用格納庫、農業用車両車庫、作業小屋などに最適。

層構成

緑色層
黒色層
白色層

「ハクリョク」は遮光・遮熱重視の層設計です。

規格

厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
0.15	150(※2) 200(※2) 270 300 370 400 430 460 540 570 600 630 660 700 740 770 800	(※1)

ご注文はすべて加工製品にてお受けいたします。
(※1)加工製品の長さは、1mきざみでお受けいたします。
(※2)幅150と200のご注文は、偶数枚数にてお受けいたします。

特長

- **優れた遮光性能**
  外の明るさを、ほぼ100%遮光するので、ハウスの中はほとんど、真っ暗です。
- **優れた遮熱性能**

区分	ハウス内温度(℃)	ハウス内骨材温度(℃)
ハクリョク／外側:緑色	32.4	33.7
ハクリョク／外側:白色	30.9	32.9
ダイヤスター(透明)	44.3	40.4
外気温	34.3	

2004年7月16日 AM11:00
条件:ハウスの南扉のみ開放状態
場所:MKVドリーム開発センター

- **優れた耐候性**
  長期間、展張できます。
- **無滴性にも優れています。**

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。



CATEGORY

09

作業用品

散布機 …… 266
充電工具 …… 267
電動工具 …… 268
園芸工具 …… 270
草刈機 …… 271
杭抜き機 …… 272
運搬具 …… 273
ショベル …… 274
ショベル・ホーク …… 275
コンパレッター …… 277
タフブネ・てみ …… 278
大型容器 …… 279
収穫かご …… 280
長靴 …… 281
作業着 …… 288
手袋 …… 290
保護具 …… 293
ヘッドライト …… 297
スタンドパック …… 299
ポリエチレン袋 …… 300
ナイフ …… 302

小型石灰散布機「お石灰くん S-650」

（株）瑞穂機械製作所



石灰の飛散をとことん低減!
女性やご年配の方でもムラ無く簡単に作業!

特長

- 狭い場所でも散布できます!
- 前輪に自在キャスタ採用により狭い通路でも方向転換が容易!

仕様

全長(mm)×全高(mm)×全巾(mm)	1055(ハンドル先端部)×900(最上段)×650
軸距(mm)/輪距(mm)	460／515(後輪部)
重量(kg)	38(積載後総重量80)
散水タンク	20L(1個搭載)
ホッパー容量/吐出口幅(mm)	約50リットル(消石灰20kg袋×1)/300mm
ブラシ回転伝達機構	駆動輪(後輪)直結

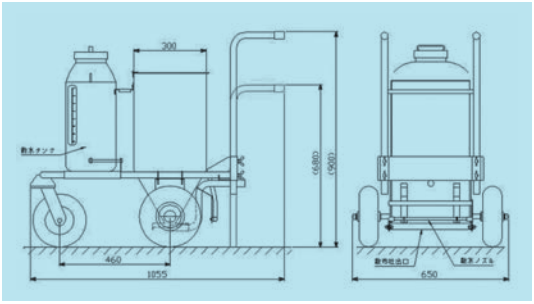

「飛散防止」へのこだわり



- 散粉口を地上間際に設置
- 散粉直後の石灰へ散水することにより石灰の飛散が最少に!

「カクハン機構」で安定した散布!

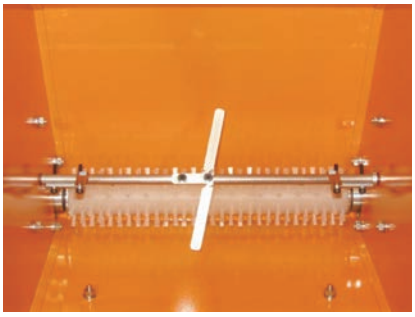

- 石灰の固まりを防ぐ「自動カクハン機構」付き

狭い場所でも散布できます!



- 最大幅は650mm!
- 前輪に自在キャスタ採用により狭い通路でも方向転換が容易!

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

充電工具

京セラインダストリアルツールズ販売（株）

充電式インパクトドライバー（DID181L5）



動画は、こちらをチェック

特長

- 最大締付トルク 175N·mで強力ネジ締め
- ブラシレスモーター搭載
- 全長129mm軽量コンパクトボディ
- 3段階から打撃力を選択
- 余裕の作業時間 5,000mAh容量電池
- 高輝度LEDライト付
- ベルトフック付

締付能力(mm)	トルク(N·m)	回転数(min)	打撃数(min)	重量(kg)	全長(mm)	付属品
小ねじ　M4～M8 ボルト　M5～M16 高力ボルト　M5～M14	175	強　0～3,300 中　0～2,000 弱　0～900	強　0～3,600 中　0～2,400 弱　0～1,200	1.5	129	ベルトフック(本体取付) 電池2個、充電器1個 キャリングケース

充電式ディスクグラインダー（DG1810L5）



特長

- 100V並みのパワーを実現!
- Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ握りやすいグリップ形状
- 切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッド
- 本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付
- 優れた防じん性能

砥石寸法 外径(mm)	砥石寸法 内径(mm)	回転数(min)	充電器	重量(kg)	全長(mm)	付属品
100	15	10000	UBC-1802L	2.1	307	カニ目スパナ 電池1個、充電器1個 キャリングケース

充電式ドライバドライバー（DD181L5）



特長

- 最大トルク 80N·m
- コンパクトとパワーを両立
- 握りやすくて疲れにくい新グリップ採用
- 把握力の強いロック付キーレスチャック採用
- 片手でビットの取付け·取外しができるスピンドルロック機構
- 最適トルクが選べる21段クラッチ
- 2スピード無段変速
- 高輝度LEDライト(残照機能付)

最大穴あけ能力(mm)	トルク(N·m)	チャック能力(mm)	回転数(min)	重量(kg)	全長(mm)	付属品
鉄工　13 木工　38	高速　22 低速　80	1.5～13	高速　0～2,200 低速　0～600	1.9	171	ベルトフック(本体取付) 電池2個、充電器1個 補助ハンドル、キャリングケース

充電式振動ドライバドリル（DPD181L5）



特長

- 最大トルク 80N·m
- コンパクトとパワーを両立
- 握りやすくて疲れにくい新グリップ採用
- 把握力の強いロック付キーレスチャック採用
- 片手でビットの取付け·取外しができるスピンドルロック機構
- 最適トルクが選べる21段クラッチ
- 2スピード無段変速
- 高輝度LEDライト(残照機能付)

最大穴あけ能力(mm)	トルク(N·m)	チャック能力(mm)	回転数(min)	重量(kg)	全長(mm)	付属品
コンクリート　13 鉄工　13 木工　38	高速　22 低速　80	1.5～13	高速　0～2,200 低速　0～600	2	178	ベルトフック(本体取付) 電池2個、充電器1個 補助ハンドル、キャリングケース

充電式インパクトレンチ（DIW183L5）



特長

- ブラシレスモーター搭載
- 高容量電池で余裕の作業量
- 防じん·耐水に対する国際規格IP56に適合
- 選べる3モード(強·中·弱)

締付能力(mm)	トルク(N·m)	回転数(min)	打撃数(min)	重量(kg)	全長(mm)	付属品
普通ボルト M10～M20 高力ボルト M12～M16	300	強　0～2,650 中　0～1,600 弱　0～1,450	強　0～3,400 中　0～2,900 弱　0～2,700	1.7	145	カラビナフック(本体取付) 電池2個、充電器1個 ベルトフック、キャリングケース

充電式小型レシプロソー（DRJ11XR）



動画は、こちらをチェック

特長

- バランス性と操作性に優れたボディ
- 作業に合わせて、刃の速度を3段階に切り換え
- フィードバック制御機能で、スムーズな切断を実現
- 3種類のブレードホルダーにより、幅広い切断用途に対応
- 上向き作業に便利な集じんアダプタ付き

切断能力(mm)	ストローク数(min)	ストローク量(mm)	回転数(min)	重量(kg)	全長(mm)	付属品
塩ビパイプ　120 木材　55 軟鋼材　3.5	高速 0～3,900 中速 0～3,600 低速 0～3,300	10	BC-1800L	1.8	349	ブレードN0.90、電池1個、工具 充電器1個、集じんアダプタ ジグソー用ホルダ、キャリングケース

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

電動工具

京セラインダストリアルツールズ販売（株）

ブロワバキューム（RESV-1010）



特長

- 「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機
- 作業切換えはレバー1つで簡単切換え
- 吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに
- なめらかに始動するソフトスタート付
- 用途に合わせてパワーアップできるパワーモードスイッチ付
- 平らな面を効率よく掃除できるワイドノズル付
- 吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付

モデル	風速(m/s)	風量(m³/min)	吸込仕事率(W)	ダストバック容量(L)	消費電力(W)	重量(kg)	付属品
RESV-1010	通常モード 55 パワーモード 65	通常モード 7.5 パワーモード 9.5	通常モード 96 パワーモード 145	25	1,050	3.2	ノズル、ダストバック(25L)、補助ハンドル、ローラー 延長コード、ワイドノズル

エンジンブロワー（EBLK-2100）



特長

- 連続吹寄せ作業に便利な固定レバー付
- リコイルの引き力が軽く始動が楽なKスタート
- 振動を軽減する防振機構付ハンドル
- 排出ガス自主3次規制適合した
- 「クリーン50」エンジン
- 肩掛けバンド付

モデル	平均風量(m³/min)	最大風即(m/s)	排気量(mL)	点火プラグ	使用燃料(L)	重量(kg)	付属品
EBLK-2100	10.5	62	20.6	RCJ6Y	混合50:1 (FC/FD級)0.4	3.8	元噴官、丸噴官、肩掛バンド ソケットレンチ(13X19)

エンジンブロワバキューム（EBVK2650）



特長

- 「吹き寄せ」と「集じん」ができる1台2役!
- 道路や公園などの緑化管理からゴルフ場の清掃に
- 吸込んだ落葉は約1/10に粉砕
- 連続作業に便利な固定レバー付
- リコイルの引き力が軽く始動が楽なKスタート
- 送風反力による本体のブレを抑えた設計
- 排出ガス自主3次規制適合した「クリーン50」エンジン

モデル	平均風量(m³/min)	最大風即(m/s)	排気量(mL)	点火プラグ	使用燃料(L)	重量(kg)	付属品
EBVK2650	9.6	81.7	25.4	NGK BPM8Y	混合50:1 (FC/FD級)0.5	4.2	元噴官、曲噴官、吸引パイプ、扇形噴官、ダストバック ソケットレンチ(13X19)

ガーデンシュレッダー（GS-2020）



特長

- 最大粉砕枝径30mm
- かさばる枝木を1/10に粉砕、
- 大きめのチップになってマルチング材に再利用
- シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に
- 過負荷保護機能付
- 移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪

モデル	最大粉砕枝径(mm)	無負荷回転数(min)	電源	消費電力(W)	重量(kg)	コード(m)	付属品
GS-2020	30	60	単相100	1,450	19.8	5	保護メガネ、押込み棒、ツールセット クリップ(ポリ袋取付用)、パイプ(ポリ袋取付用)

ポンプ

AMG3000(50Hz,60Hz)



特長

- 土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
- 水中汚水ポンプ
- 軽くて、パワフル
- サビに強い樹脂ボディ
- 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付

AMG4000(50Hz,60Hz)



特長

- 土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
- 水中汚水ポンプ
- 軽くて、パワフル
- サビに強い樹脂ボディ
- 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付

AMG8000(50Hz,60Hz)



特長

- 土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
- 水中汚水ポンプ
- 軽くて、パワフル
- サビに強い樹脂ボディ
- 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付

AMX4000(50Hz,60Hz)



特長

- 汚泥や直径25mmまでの石を含んだ水の汲み上げに
- 水中汚物ポンプ
- 軽くて、パワフル
- サビに強い樹脂ボディ
- 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付

モデル	最高全揚程(m)	最大吐出量(L/min)	最大通貨粒径(mm)	運転開始水位(mm)	消費電力(W)	重量(kg)	付属品
AMG3000 (50Hz,60Hz)	7.0	110 (口径25mm)	3	100	300	3.3	竹の子(15mm)、ホースバンド、ホースカップリング (固定ナット竹の子25mm)、吊り下げ用ロープ(15m)
AMG4000 (50Hz,60Hz)	7.2	150 (口径40mm)	8	120	340 (50Hz) 420 (60Hz)	3.7	竹の子(32/40mm一体タイプ) コネクタ、 ホースバンド(32/40mm用、40/50用) 吊り下げ用ロープ(10m)
AMG8000 (50Hz,60Hz)	9.0 (50Hz) 10.0 (60Hz)	220 (口径40mm)	10		620	5.4	
AMX4000 (50Hz,60Hz)	5.5 (50Hz) 6.0 (60Hz)	170 (口径40mm)	25	140	400 (50Hz) 420 (60Hz)	3.7	

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

洗浄機

京セラインダストリアルツールズ販売（株）

充電式ポータブルウォッシャー

BPW-1800L1



特長

- 水道も電源がないアウトドアでの洗浄に
- 1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え
- High/Lowの圧力調節付
- 作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付

BPW-1800L1
動画は、こちらをチェック
https://youtu.be/OXWp4cul4Rc

仕様

モデル	最大許容圧力（MPa）	最大吐出水量（L／min）	電池パック	充電器	重量（kg）	自吸ホース（m）	付属品
BPW-1800L1	2.4/1.4	1.8/1.4	B-1815LA 18V,1,500mAh	UBC-1803L	1.8	5	吸水コネクタ、自吸ホース(5m) ノズルクリーナピン、延長ランス 5in1ノズル、充電器、電池パック

高圧洗浄機

AJP-1420ASP



特長

- 14mの広範囲をカバーできる（高圧ホース6m＋延長高圧ホース8m）
- ターボノズルランスを標準付属
- ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力

AJP-1620ASP



特長

- 静音モード
- 2013年度「グッドデザイン賞」受賞
- 16mの広範囲をカバーできる（高圧ホース8m＋延長高圧ホース8m）
- 収納時にハンドルを折りたためる
- 洗浄場所への移動が楽な大型車輪
- ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納できる「収納力」

AJP4170VGQ



※自吸ができる高さ（吸い上げ高さ）は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。

特長

- **業務用高圧ホース(10m)を標準付属**
  既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホース
- 電子制御方式による吐出圧力調節
- 自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的
- エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能
- 専用ストレーナ&フィルタを標準付属
- 作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付
- 大型車輪で段差の移動が軽快
- 洗浄場所への移動も楽な大型車輪
- ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます

AJP4210GQ



特長

- 柔らかくて、つぶれにくい
- プロ仕様の高圧ホース15mを標準付属
- 高耐久モデル。従来機に比べ体感音を50%カットした静音タイプ
- 自吸機能付きで溜水が利用できて経済的
- 専用ストレーナ&フィルタを標準付属
- 大型ゴム車輪で段差の移動が軽快
- 収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル
- キャリーバッグのようにラクラク移動

AJP-4205GQ



特長

- 電源コードとホースを本体から取り外しできるシンプル&コンパクトボディ
- 柔らかくて、つぶれにくいプロ仕様の高圧ホース10mを標準付属
- 従来機に比べ体感音を50%カットした静音タイプ
- 自吸機能付で溜め水が利用できて経済的
- 専用ストレーナ&フィルタを標準付属
- ガン・ノズル・高圧ホース、自吸キットを収納できる便利なバッグ付

AJP-1420ASP/1620ASP
動画は、こちらをチェック
http://youtu.be/kB6xx3C-w5w

仕様

モデル	最大許容圧力(MPa)	最大吐出水量(L/min)	ノズル	消費電力(W)	重量(kg)	高圧ホース(m)	付属品
AJP-1420ASP	10	6.3	バリアブル ノズルランス ターボ ノズルランス	1,350	6.6	通常 6 延長 8	吸水ホース(3m)、吸水コネクタ ワンタッチジョイント ホースバンド、ノズルクリーナピン
AJP-1620ASP					8.2	通常 8 延長 8	
AJP4170VGQ	11	6.7		1,450	8.4	プロ仕様 10	吸水ホース(3m)、自吸フィルタ、ワンタッチジョイント 吸水コネクタ、ホースバンド、ノズルクリーナピン 自吸ホースエア抜きホース、洗剤噴射ノズル
AJP4210GQ		6		1,200	18.7	プロ仕様 15	吸水ホース(3m)、自吸フィルタ ワンタッチジョイント、吸水コネクタ ホースバンド、ノズルクリーナピン 自吸ホース、エア抜きホース オイル(100mL)、オイルノズル
AJP-4205GQ		6.5			12.2	プロ仕様 10	吸水ホース(3m)、自吸フィルタ ワンタッチジョイント、吸水コネクタ ホースバンド、ノズルクリーナピン 自吸ホース、エア抜きホース、 オイル(100mL)、オイルノズル 電源コード(着脱式5m)、変換アダプタ

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

園芸工具

京セラインダストリアルツールズ販売(株)

充電式刈払機

BK-1801L5



特長

- 電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
- 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
- 騒音が気になる環境に最適
- ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
- 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
- 雑草刈りは金属8枚刃で効率よく
- キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業

BK-2350L5



特長

- 生い茂った草も楽に刈れる余裕のパワー
- 電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
- 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適
- 刃の回転スピードを3段階の高速・中速・低速に切替えできる
- 柔らかい草や障害物の多い草地に有効なナイロンコード(別販売品)も使える

モデル	刈刃		連続使用(分)	電池パック	重量(kg)	全長(mm)	付属品
BK-1801L5	金属8枚刃	外径160X内径20(8P)	60	18V5,000mAh	2.6	1,209～1,509	金属8枚刃、安全ロータ、ナイロンコード(2X105) 電池1個、充電器1個、保護メガネ、工具一式
	安全ロータ	ナイロンコード2X105	50				
BK-2350L5	軽量チップソー	外径230X内径25,4(36P)	20～35		3.5	1,828	軽量チップソー(230mmX36P)、電池1個、充電器1個 保護メガネ、工具一式

充電式ヘッジトリマー

BHT-1803L1



特長

- 電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃
- 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル　●リチウムイオン電池18V
- 刃物位置調節機能付　●刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付
- 1充電当たりの連続作業時間(目安)約30分　※作業条件や電池の状態により異なります。

モデル	駆動方式	刈込幅(mm)	最大切断枝径(mm)	連続使用(分)	重量(kg)	全長(mm)	付属品
BHT-1803L1	両刃駆動	300	15	30	2,0	624	ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付) 電池1個、充電器1個

充電式チェンソー

BCS-1836L5



特長

- ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現ワンランク上のスピーディな切断能力
- 電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ　●スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制
- ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
- 1充電当たりの作業量(目安)径100mmの杉: 約54本切断　※作業条件や電池の状態により異なります。

モデル	有効切断長さ(mm)	ソーチェン	電池パック	充電器	重量(kg)	全長(mm)	付属品
BCS-1836L5	350	90PX-52	B-1850LA	UBC-1802L	3.7	778	ガイドバー、ソーチェン(本体取付)、チェンオイル(50mL) 電池1個、充電器1個

充電式ポールチェンソー

BPCS-1800L1



特長

- 高い枝木の切断に電源のない場所にも便利な充電式
- 枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階に調節できる軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ
- 先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になる
- 1充電当たりの連続作業時間(目安)約20分　※作業条件や電池の状態により異なります。

モデル	有効切断長さ(mm)	チェンスピード(m/s)	ソーチェン	連続使用(分)	重量(kg)	全長(mm)	付属品
BPCS-1800L1	150	3.8	90PX-28	20	2.8	1,619～2,454	ガイドバー、ソーチェン(本体取付)、チェンオイル(50mL) 電池1個、充電器1個

充電式クリーナー

DHC180L5 (黒),(白)



特長

- 業界トップクラスの吸引力、吸込仕事率90W(強モード時)　●分離性能良い新設計のサイクロン式ユニットを標準付属
- サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできるブラシレスモーター採用　●吸い込みの強さは「強・中・弱」の3段階切換え
- 役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)　●用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付
- 保管や作業中の保持に便利なストラップ付　●電池の残量表示機能を搭載

モデル	集じん容量(L)	連続使用(分)	吸込仕事率(W)	充電器入力電源	重量(kg)	全長(mm)	付属品
DHC180L5 (白、黒)	ダストバック:0.5 紙パック:0.33	弱:45、中:35 強:20	90	単相100V	1.5	970	ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚) サイクロンユニット、電池1個、充電器1個

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

充電式草刈機 PBC-3650

（株）工進



エンジン並のハイパワー、プロにお勧めの草刈機

特長

- **ねばり2倍!**
  従来品比2倍のトルク。太くて固い草もスパスパ刈れる。
  夏場の生い茂った草にも負けない。ねばりが違う草刈機。
- **故障しにくい高耐久性**
  ブラシレスモーター採用。
  ギヤを使用しないダイレクトドライブ構造で高い耐久性と静音性を実現。
- **防塵・防滴構造採用**
  アルミダイキャスト製のモーターハウジングで放熱することで汲排気孔をなくし、防塵・防滴性の向上を実現。
- **必要な操作を手元スイッチに集約**
  電源ON/OFFや回転数の調整など必要な操作をすべて手元に集約しているので作業性がアップ。

仕様

機種		PBC-3650
モーター		ブラシレスモーター
バッテリー種類		リチウムイオン
電圧		DC36V
充電時間※1		約90分
運転時間※2	高速	約85分
	低速	約300分
バッテリー容量		5.0Ah
回転数		3,000～6,000rpm
刈込み方式	草刈刃※3	チップソー
刈込み径		Φ255mm（10インチ）
ハンドル		U字
シャフト		分割式
寸法(長さ×幅×高さ)		1,870×560×440mm
分割時	バッテリー側	995×560×380mm
	モーター側	950×310×250mm
本体重量※4		5.5kg
付属品		充電器1ヶ、チップソー（刈刃）1ヶ、保護メガネ1ヶ バッテリーバック1ヶ、ボックスドライバー1ヶ 肩掛けバンド1ヶ、六角レンチ1ヶ

※1 気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。　※2 満充電、無負荷時。
※3 230mm（9インチ）径の刃も使用可能です。　※4 バッテリーなどの付属品含む。

手押し式エンジン草刈機 EBC-35C(-AAA-2)



特長

- **超軽量4サイクルエンジン搭載。燃費がよくメンテナンス簡単。**
  エンジンもかけやすく、音も静か、取扱いやすい。
- **ナイロンコード手動巻き込み方式採用**
  コードの長さが調整出来るのでコード交換の手間が少ない。
- **コンパクト収納!**
  ハンドル部分とタイヤ部分が折りたためるので、乗用車でも楽に移動ができます。

仕様

機種	EBC-35C(-AAA-2)
エンジン名称	工進 K-35
排　気　量	35㎤（cc）
エンジン形式	空冷4サイクルガソリンエンジン
使　用　燃　料	自動車用無鉛ガソリン
タンク容量	約0.7L
連続使用時間（満タン時）※1	約50分
最大出力	0.81kW(1.1PS)/6500rpm
刈 込 み 方 式※2	ナイロンカッター（ナイロンカッター本体+ナイロンコード）
刈 込 幅	420㎜
ナイロンコード	断面:四角（対辺2.4㎜）　長さ:4m
本体重量※3	11.6kg

※1 使用条件によって異なります。　※2 安全上、チップソーは使用できません。
※3 ナイロンカッター本体、ナイロンコード、飛散保護カバー含む。

動画は、こちらをチェック

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

杭抜き機

みのる産業(株)

杭抜き機　JK-10









テコの原理で杭を楽々引き抜く!

こんな方へおすすめ

- 転倒防止用のフラワーネットを作物の生長に合わせて上げていく必要のあるキク
- 大雨や台風時期に作物が大きくなる、倒伏防止を行わなければならないオクラなどを主とした夏野菜

特長

- 丸杭・角杭・アングル(L型杭)で使用できます。
- 本機を杭にセットし、ハンドルを上下させるだけで楽に杭が抜けます。
- 引き抜き力は350kg。

仕様

本体仕様			適応杭	
名称		杭抜き機	丸杭	直径17.2～45mm
型式		JK-10	角杭	対辺17.2～45mm
寸法	全長	53cm	アングル(L型杭)	20～45mm
	全幅	19cm	耐荷重	20kg(ハンドル)
	全高	85cm	引き抜き力	350kg
重量		5.4kg	消耗品	クランプ歯・ハンドル握り

簡易移植機　ハンドプランター　なかよしくん　HPS-3



特長

- 腰を曲げずに、立ったままラクラク作業!
- 黒大豆やレタスの移植、タマネギの補植など様々な作物の作付けに最適です。
- 本体は1.3kgと軽量、また、マーカーで一定間隔に植付けできるので作業性バツグン。
- 付属の保護カバーを取付ければ、投入口での葉傷みを軽減。
- 使用可能な作物
  土付きのセル苗全般　レタス・黒大豆など、セル径50Φ未満
- ハンドプランターの使い方
  ①爪先部を閉じたまま土に差し込みます。
  ②投入口に苗を入れます。
  ③ハンドルを握りながら持ち上げれば植付け完了です。

仕様

型式		HPS-3
寸法	全長	756・851mm(2段階)
	縦×横	155×192mm
	重量	1.3kg
爪先部の開口大きさ		15～60mm
移植深さ		70～160mm(10mm間隔で調整)

動画は、こちらをチェック

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

金象印 一輪車シリーズ　浅香工業(株)

2才浅型プロ

特長

- 農園芸、造園作業用浅型一輪車
  溶解亜鉛メッキ(バケット)で長期間錆を防ぎ、高強度と高剛性を実現しています。
- ベアリングの入ったタイヤホイールです。
- 日本製

用途

- 土砂、肥料、収穫物等の運搬に便利です。

材質

- 本体部:スチール
- 車輪部:スチール・ゴム

規格

使用時外寸法	全長:1340mm×全幅:680mm×全高:555mm
フレーム	Φ25.4mm×肉厚1.4mm
バケット	板厚0.8mm
積載荷重	100kg
	2才≒約50L
	1台





3才深型プロ

特長

- 土木、建設工事用深型一輪車
  溶解亜鉛メッキ(バケット)で長期間錆を防ぎます。高強度と高剛性を実現しています。
- ベアリングの入ったタイヤホイールです。
- 日本製

用途

- モルタル、解体ガラ等の運搬に最適です。

材質

- 本体部:スチール
- 車輪部:スチール・ゴム

規格

使用時外寸法	全長:1288mm×全幅:496mm×全高:615mm
フレーム	Φ25.4mm×肉厚1.4mm
バケット	板厚0.8mm
積載荷重	100kg
	3才≒約75L
	1台





金象印 キャリーシリーズ

プラメッシュキャリーPM200（静音タイプ）

特長

- 新規格の運搬台車です
  静音キャスター搭載や、壁への衝突による傷軽減のためのローラーバンパーも搭載しています。
  折りたたみ時には、前方が上がるように傾斜を持たせているため荷物が落ちにくい設計とこだわっています。
- 日本製

用途

- 静音キャスタータイプのため静かな走行で朝や夜間の配達にも気兼ねせずできます。

材質

- 荷台:PP、ハンドル:スチール

規格

積載荷重	200kg
使用時外寸法	全長:810mm×全幅:505mm
	1台

ハンドル折り畳みタイプ。
ブレーキ付きとブレーキ無しがございます。





※フットブレーキ付もあります。

しずキャリーNP150DXL（静音タイプ）

特長

- 走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂台車です。
  ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生を抑える安全機能(特許)が付いています。
- 日本製

用途

- プロの方から一般家庭まで幅広く使用できる運搬台車です。

材質

- 荷台:PP、ハンドル:スチール

規格

積載荷重	150kg
使用時外寸法	全長:740mm×全幅:455mm
	1台



載面は滑り止め付き(5箇所)
タイヤは、クッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用。また、車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵し、騒音(40デシベル以下)を低減。
ブレーキ付きとブレーキ無しがございます。
※フットブレーキ付もあります。
※固定ハンドル式もあります。

しずキャリーNP300DXL（静音タイプ）

特長

- 走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂台車です。
  ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生を抑える安全機能(特許)が付いています。
- 荷台の裏側に補強有
- 日本製

用途

- プロの方から一般家庭まで幅広く使用できる運搬台車です。

材質

- 荷台:PP、ハンドル:スチール製

規格

積載荷重	300kg
使用時外寸法	全長:915mm×全幅:600mm
	1台





積載面は滑り止め付き。
タイヤは、クッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用。また、車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵し、騒音(40デシベル以下)を低減。
ブレーキ付きとブレーキ無しがございます。
※フットブレーキ付もあります。※パーキングブレーキ付もあります。
※固定ハンドル式もあります。

キャリーラックDXL小

特長

- 標準普及型スチール製台車
  ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生を抑える安全機能(特許)が付いています。
- 日本製

用途

- ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に最適です。

材質

- ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。
- 荷台:スチール製

規格

積載荷重	150kg
使用時外寸法	全長:755mm×全幅:480mm
	1台



タイヤは、クッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。・台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。荷台の材質に、ハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現。ブレーキ付きとブレーキ無しがございます。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

金象印 ショベルシリーズ　浅香工業(株)

金象印 パイプショベル丸形

特長
- 長年、プロの職人さんに支持され続ける「金象印」ブランド。柄部はすべり止め加工を施しており握りやすい形状です。
- JIS規格品
- 日本製

用途
- 土木、造園、農業など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。

材質
- スチール製

規格

全長	970mm
肩幅	232mm
頭部長さ	292mm
自重	1.8kg
	1丁



金象印 パイプショベル角形

特長
- 長年、プロの職人さんに支持され続ける「金象印」ブランド。柄部はすべり止め加工されていて握りやすいです。
- JIS規格品
- 日本製

用途
- 舗装工事現場、土木、造園、農業、除雪など幅広いシーンで活躍。すくう作業やかき混ぜる作業で使われます。

材質
- スチール製

規格

全長	970mm
先幅	255mm
肩幅	230mm
頭部長さ	300mm
自重	2.0kg
	1丁



金象印 パイプスコップ#2

特長
- 長年、プロの職人さんに支持され続ける「金象印」ブランド。ふくらみのある頭部が効率よく仕事を進めます。
- JIS規格品
- 日本製

用途
- 土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。

材質
- スチール製

規格

全長	1050mm
先幅	275mm
頭部長さ	367mm
自重	2.2kg
	1丁



金象印 パイプ穴明ショベル丸形

粘土質土壌での切れ味・土ばなれがよい

特長
- 長年、プロの職人さんに支持され続ける「金象印」ブランド。柄部はすべり止め加工で握りやすい。頭部(すくい部)に穴明け加工を行うことにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良いです。
- 日本製

用途
- 土木、造園、農業など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。

材質
- スチール製

規格

全長	970mm
肩幅	232mm
頭部長さ	292mm
自重	1.7kg
	1丁



金象印 細く深く掘りやすい溝掘りショベル

溝掘り専用

特長
- 長年、プロの職人さんに支持され続けている「金象印」ブランド。柄部はすべり止め加工で握りやすいです。
- 細穴堀に便利です。
- 日本製

用途
- 溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています。

材質
- スチール製

規格

全長	1035mm
頭部肩幅	139mm
頭部先幅	125mm
頭部長さ	345mm
頭部板厚	2.1mm
	1丁



金象印 HSアメリカレーキ 1350

特長
- 頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪部はスチール製14本爪タイプです。
- 日本製

用途
- 田畑での農業作業から、除草後の集草作業、現場での清掃、整地作業など幅広くお使いいただけます。

材質
- 頭部:スチール
- 柄部:天然木

規格

全長	1560mm
頭部先幅	360mm
頭部高さ	90mm
先爪板厚	4.5mm
頭部爪数	14本
	1丁



※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

金象印 APショベル 丸

特長

- 金象印の強くしなやかな頭部は、ショベルの為の専用鋼板を完全熱処理する事で生まれます。頭部（すくい部）はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ（強度が上がる、摩耗に強くなる）・焼戻し（弾力性が上がる）熱処理を行っています。
- サビに強くて軽いアルミパイプ柄。
- パワーリングで強度アップ。
- 日本製



用途

- 土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています。

材質

- 頭部:スチール
- パイプ柄部:アルミ

規格

全 長	970mm
頭部肩幅	232mm
頭部長さ	292mm
頭部板厚	1.6mm
自 重	1.35kg
	1丁

金象印 APショベル 角

特長

- 金象印の強くしなやかな頭部は、ショベルの為の専用鋼板を完全熱処理する事で生まれます。頭部（すくい部）はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ（強度が上がる、摩耗に強くなる）・焼戻し（弾力性が上がる）の熱処理を行っています。
- サビに強くて軽いアルミパイプ柄。
- パワーリングで強度アップ。
- 日本製



用途

- 土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル。
- かき混ぜ、すくう作業に適しています。

材質

- 頭部:スチール
- パイプ柄部:アルミ

規格

全 長	970mm
頭部肩幅	230mm
頭部先幅	255mm
頭部長さ	300mm
頭部板厚	1.6mm
自 重	1.6kg
	1丁

金象印 ヘーホーク 3本爪

特長

- 頭部（爪部）はワンピース製（無溶接一体加工）を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ（強度が上がる、磨耗に強くなる）・焼戻し（弾力性が上がる）の熱処理を行っています。
- 柄は手に馴染む天然木を採用。
- 3本爪タイプ。
- 日本製



用途

- 干草のかき寄せやすくう収集作業。
- 運搬作業。

材質

- 爪部:スチール
- 木柄部:天然木

規格

全 長	1800mm
爪部先幅	200mm
爪部長さ	300mm
爪数	3本
自 重	1.5kg
	1丁

金象印 ホーク 3本爪

特長

- 頭部（爪部）はワンピース製（無溶接一体加工）を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ（強度が上がる、磨耗に強くなる）・焼戻し（弾力性が上がる）の熱処理を行っています。
- 柄は手に馴染む天然木を採用。
- 3本爪タイプ。
- 日本製



用途

- 干草のかき寄せやすくう収集作業。
- 運搬作業。

材質

- 爪部:スチール
- 木柄部:天然木

規格

全 長	1100mm
爪部先幅	200mm
頭部長さ	300mm
爪数	3本
自 重	1.8kg
	1丁

金象印 ホーク 4本爪

特長

- 頭部（爪部）はワンピース製（無溶接一体加工）を採用し、炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ（強度が上がる、磨耗に強くなる）・焼戻し（弾力性が上がる）の熱処理を行っています。
- 柄は手に馴染む天然木を採用。
- 4本爪タイプ。
- 日本製



用途

- 干草のかき寄せやすくう収集作業。
- 運搬作業。

材質

- 爪部:スチール
- 木柄部:天然木

規格

全 長	1135mm
爪部先幅	230mm
爪部長さ	335mm
爪数	4本
自 重	1.6kg
	1丁

金象印 ホーク 5本爪

特長

- 頭部（爪部）はワンピース製（無溶接一体加工）を採用し、炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ（強度が上がる、磨耗に強くなる）・焼戻し（弾力性が上がる）の熱処理を行っています。
- 柄は手に馴染む天然木を採用。
- 5本爪タイプ。
- 日本製



用途

- 干草のかき寄せやすくう収集作業。
- 運搬作業。

材質

- 爪部:スチール
- 木柄部:天然木

規格

全 長	1135mm
爪部先幅	230mm
爪部長さ	335mm
爪数	5本
自 重	1.8kg
	1丁

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

金象印 軽量ホーク4本爪 アルミP柄



特長

- 従来品のスチールパイプよりも約25%(0.45kg)軽量化を実現(当社比)
- 毎日牛舎内の長い距離をエサを与えながら移動して行く作業は女性にとってはかなりの重労働、道具自体の重量を軽量化する事で、作業負荷の軽減になります。
- 日本製

材質

- 爪部:スチール
- 柄部:アルミパイプ

規格

全 長	1130mm
爪部先幅	230mm
爪部長さ	335mm
爪数	4本
自 重	1.25kg
	1丁

金象印 メタルリール Mタイプ



特長

- 安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
- 内径15mmホースで35m～45m巻き取れます。
- 付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで25m～35m巻き取れます。
- 日本製

材質

- 本体部:スチール
- ホースジョイント部:アルミダイカスト・ステンレス

規格

本体全幅	410mm
本体奥行き	410mm
本体全高	450mm(ハンドル除く)
自 重	4.7kg
	1台

金象印 メタルリール Lタイプ



特長

- 安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
- 内径15mmホースで50m～60m巻き取れます。
- 付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m～50m巻き取れます。
- 日本製

材質

- 本体部:スチール
- ホースジョイント部:アルミダイカスト・ステンレス

規格

本体全幅	500mm
本体奥行き	410mm
本体全高	450mm(ハンドル除く)
自 重	5.1kg
	1台

金象印 メタルリール キャリーLタイプ



特長

- 車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。
- 高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
- 内径15mmホースで50m～60m巻き取れます。
- 付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m～50m巻き取れます。
- 日本製

材質

- 本体部:スチール
- ホースジョイント部:アルミダイカスト・ステンレス

規格

本体全幅	570mm
本体奥行き	520mm
本体全高	910mm
自 重	7.8kg
	1台

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

コンパレッター・パレット

三甲(株)

TLコンパレッターF#140

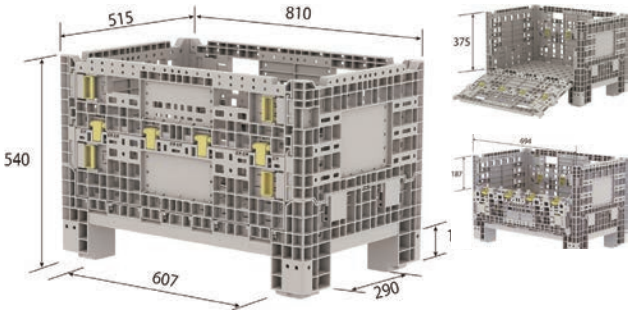

TLコンパレッターF#540

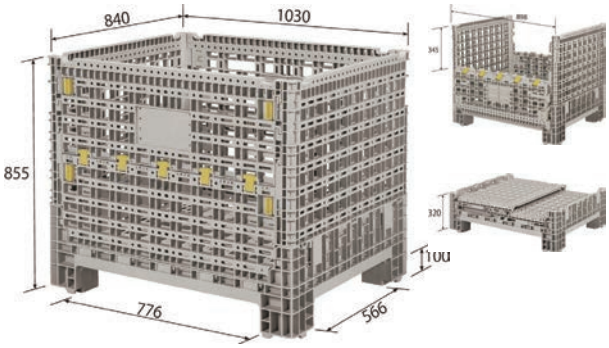

TLコンパレッターF#830

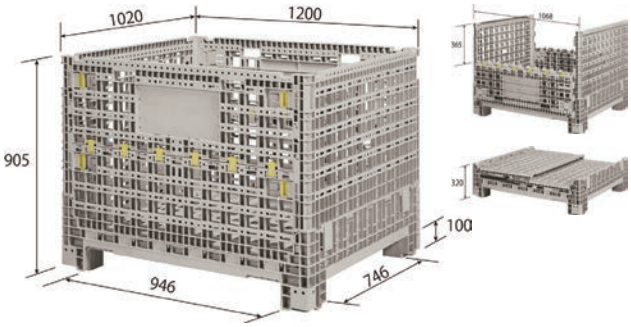

TLコンパレッターF#880

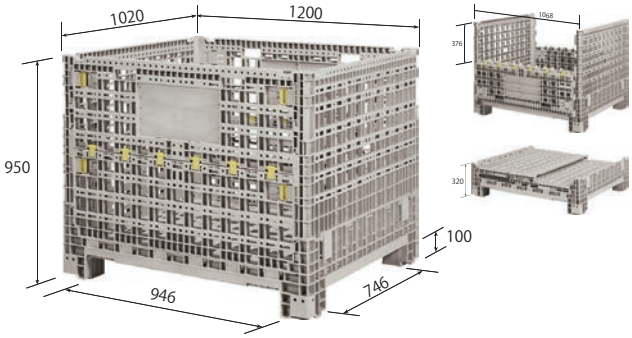

ジャンボックス#1000



コンパレッターF#1000-2B

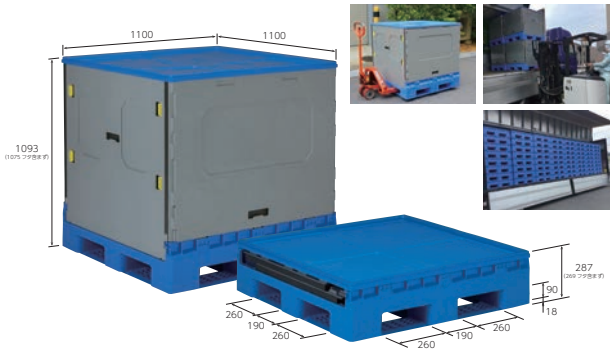

パレットR4-146157

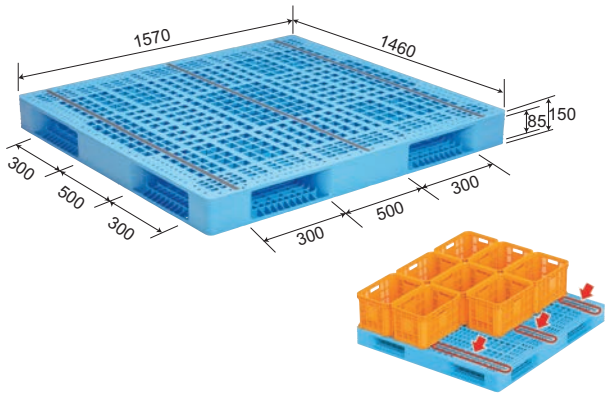

パレットR2-1313-2

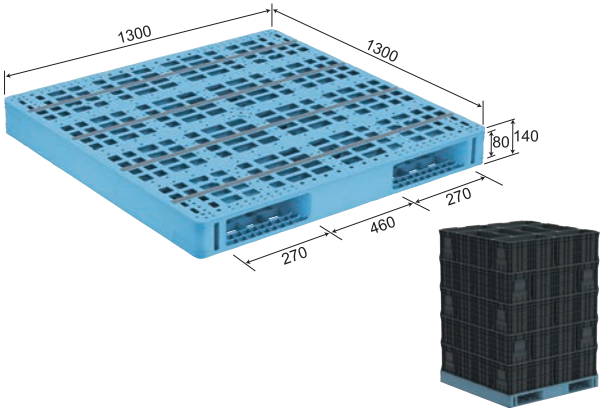

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

タフブネ・てみ

三甲（株）

タフブネ25



タフブネ40



タフブネ60



タフブネ80



タフブネ140



タフブネ200



てみ（小）



てみ（大）



春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

大型容器　アロン化成(株)

大型容器AM


AM100

型番	AM100	AM200
サイズ	直径73cm×高さ47cm	直径83cm×高さ64.5cm
入数	5	5
梱包サイズ	直径74cm×高さ85cm	直径84cm×高さ103cm
梱包重量	約17.9kg	約22.7kg
色調	ブルー	ブルー
容量	100L ※排水栓付き	200L ※排水栓付き
材質	PE	PE


AM105

型番	AM105
サイズ	直径74.5cm×高さ33cm
入数	6
梱包サイズ	直径76cm×高さ63cm
梱包重量	約18kg
色調	ブルー
容量	105L　※排水栓付き
材質	PE

大型容器AK


AK260


AK105

型番	AK200	AK260	AK350	AK450
サイズ	79×75×高さ50cm	109×85×高さ42cm	120cm×85×高さ55cm	120×116×高さ49.5cm
入数	3	3	2	2
梱包サイズ	80×76×高さ82cm	110×86×高さ73cm	121cm×86×高さ70cm	121×117×高さ65cm
梱包重量	約19.8kg	約27.6kg	約30kg	約31kg
色調	ブルー	ブルー	ブルー	ブルー
容量	220L ※排水栓付き	260L ※排水栓付き	350L ※排水栓付き	450L ※排水栓付き
材質	PE	PE	PE	PE

型番	AK105
サイズ	80×59×高さ35cm
入数	6
梱包サイズ	81×60×高さ60cm
梱包重量	約18.8kg
色調	ブルー
容量	105L　※排水栓付き
材質	PE

塩水選かご


海水選かご

サイズ	直径53cm×高さ35cm
入数	5
梱包サイズ	直径55cm×高さ52cm
梱包重量	約5.4kg
色調	ブルー
容量	36L ※排水栓付き
材質	PE

塩水選容器#85


海水選容器#85

サイズ	直径69cm×高さ39cm
入数	5
梱包サイズ	直径71cm×高さ53cm
梱包重量	約5.4kg
色調	ブルー
容量	36L ※排水栓付き
材質	PE

調合バケツ#21


調合バケツ#21

サイズ	直径34cm×高さ34.5cm
入数	10
梱包サイズ	直径40cm×高さ83cm
梱包重量	約9.6kg
色調	ブルー(半透明)
容量	21L
材質	本体:PP　柄:PE

万能散布桶


万能散布桶

型番	3型(ベルト付)	D型(ベルト付)
サイズ	43×32×高さ21cm	44×32×高さ19cm
入数	20	20
梱包サイズ	45×37×高さ64cm	45×31×高さ94cm
梱包重量	約14.6kg	約15kg
色調	オレンジ	ブルー
容量	15L	17L
材質	PE	PE

ポリ杓


ポリ杓



型番	#1.4(柄付)	#1.8(本体)	#1.8(柄)	#2.7(本体)	#2.7(柄)	#3.6(本体)	#3.6(柄)
サイズ	直径15cm×高さ10cm(本体のみ)	直径16cm×高さ12cm	直径2.4cm×高さ90cm	直径18cm×高さ12cm	直径3×105cm	直径20cm×高さ14cm	直径3×120cm
入数	50	50	25	25	25	25	25
梱包サイズ	66cm×43×高さ36cm	72cm×44×高さ32cm	15cm×91×高さ13cm	66cm×41×高さ37cm	17.5cm×106.5×高さ15cm	61×44×高さ41cm	17.5×121.5×高さ15cm
梱包重量	約16.3kg	約9kg	約6.4kg	約5.9kg	約10.9kg	約8.6kg	約13.3kg
色調	ブラック	ブラック	—	ブラック	—	ブラック	—
容量	1.4L	1.8L	—	2.7L	—	3.6L	—
材質	本体:PE 柄:天然木	本体:PE	柄:天然木	本体:PE	柄:天然木	本体:PE	柄:天然木

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

収穫かご

アロン化成（株）

丸型収穫かご（ひも付）



型番	小	中	大
サイズ	直径27×高さ23cm	直径34×高さ28cm	直径37×高さ28cm
入数	20	20	20
梱包サイズ	直径27×高さ106cm	直径34×高さ147cm	直径37×高さ136cm
梱包重量	約8.2kg	約14.4kg	約14.8kg
色調	オレンジ	オレンジ	オレンジ
容量	8L	17L	21L
材質	PE	PE	PE

角型収穫かご



型番	#20（柄付）	#20（ベルト付）	#28（柄付）	#28（ベルト付）
サイズ	45.7×30×高さ20.8cm	45.7×30×高さ20.8cm	47.6×33×高さ24cm	47.6×33×高さ24cm
入数	20	20	10	10
梱包サイズ	50×32×高さ145.8cm	45.7×30×高さ144.3cm	48×32×高さ86cm	48×32×高さ86cm
梱包重量	約13.8kg	約13.8kg	約10kg	約8.9kg
色調	ブルー	ブルー	ブルー	ブルー
容量	20.5L	20.5L	28L	28L
材質	PP	PP	PP	PP

小判型収穫かご



サイズ	41×31×高さ21cm
入数	20
梱包サイズ	44×33×高さ99cm
梱包重量	約10.6kg
色調	ブルー
容量	16L
材質	PE

背負いかご（ベルト付）



サイズ	53×41×高さ50cm
入数	5
梱包サイズ	52×42×高さ80cm
梱包重量	約12.6kg
色調	ブルー
容量	16L
材質	PE

苗かご



型番	小（ひも付）	大（ひも付）
サイズ	34×22×高さ22cm	36×24×高さ26cm
入数	20	20
梱包サイズ	35×22×高さ95cm	36×24×高さ98cm
梱包重量	約9kg	約9.8kg
色調	ブルー	ブルー
材質	PE	PE

ふるい





型番	#33	#42
サイズ	直径33×高さ9.5cm	直径42×高さ10.5cm
網目	1.7mm,4.4mm,7mm付	4.4mm,7mm付
入数	20	20
梱包サイズ	61×34×高さ49cm	85×43×高さ52cm
梱包重量	約15kg	約15kg
色調	オレンジ	オレンジ
材質	PP	PP

石み



型番	小	大
サイズ	43×43×高さ13cm	46×51×高さ14cm
入数	20	20
梱包サイズ	44×57×高さ40cm	46×62×高さ44cm
梱包重量	約11kg	約13.6kg
色調	ブルー	ブルー
材質	PP	PP

じょうご



型番	大	じょうご用スタンド
サイズ	直径49.6（下部直径15）×高さ34cm	26.5×13×高さ65cm(折りたたみ時)
入数	10	10
梱包サイズ	88×50×高さ51cm	74×40×高さ30cm
梱包重量	約12.7kg	約12.3kg
色調	オレンジ	—
材質	PP	軟鋼線材

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ゾナ G5　弘進ゴム(株)



すべりにくい底意匠

仕様・特長

- 抗菌・防カビ配合
- 耐滑底(グリッドソール)
- 耐油配合
- インソール入り

甲材/底材	PVC
外寸	30.0cm(26.0cmの場合)
サイズ	白:22.5～27.0、28.0、29.0、30.0cm ピンク・ミント:22.5～27.0、28.0、29.0cm
個装/入数	箱入/10

カラー

- 白 C0160AA
- ミント C0162AB
- ピンク C0162AA

ゾナグリッド



フィット感ある足入れ

仕様・特長

- 抗菌・防カビ配合
- 耐滑底(グリッドソール)
- 耐油配合

甲材/底材	PVC
外寸	32.0cm(26.0cmの場合)
サイズ	22.5～27.0、28.0cm
個装/入数	箱入/10

カラー

- 白 C0094AA

ゾナ G3 耐油



PVC製長靴のスタンダード

仕様・特長

- 抗菌・防カビ配合
- 耐油配合

甲材/底材	PVC
外寸	30.0cm(26.0cmの場合)
サイズ	白・黒:22.5～27.0、28.0、29.0、30.0cm ピンク:22.5～25.0cm ミント:22.5～27.0、28.0、29.0cm
個装/入数	箱入/10

カラー

- 白 C0117AA
- ピンク C0131AA
- 黒 C0116AA
- ミント C0131AB

ゾナ G3 耐油 N



速乾裏布タイプ

仕様・特長

- 抗菌・防カビ配合
- 耐油配合

甲材/底材	PVC
外寸	30.0cm(26.0cmの場合)
サイズ	22.5～27.0、28.0、29.0cm
個装/入数	箱入/10

カラー

- 白 C0118AA

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ソフト農業長 14号

弘進ゴム（株）





軽くて柔らかくフィット感抜群!

仕様・特長

- トッピング製法
- ロール底
- 脱げ防止ゴム輪付き

甲材/底材	天然ゴム、合成ゴム
後丈	44.5cm(26.0cmの場合)
サイズ	22.0～23.0,24.0～26.0,27.0,28.0cm
個装/入数	箱入/20

カラー

- 黒 A0145AC
- ダークグリーン A0145AD

ソフトタビ長 14号





踏ん張りやすい指付きタイプ

仕様・特長

- トッピング製法
- 脱げ防止ゴム輪付き
- 股付き
- ロール底
- メリヤス裏

甲材/底材	天然ゴム、合成ゴム
後丈	44.5cm(26.0cmの場合)
サイズ	22.0～23.0、24.0～26.0、27.0、28.0cm
個装/入数	箱入/20

カラー

- ダークグリーン A0147AD

豊作Ⅱ



先丸　股付



先丸　股付

履口ジャージ仕様

仕様・特長

- 履口ジャージ仕様
- 脱げ防止ゴム輪付き
- 股付き(股付の場合)
- ロール底
- メリヤス裏

甲材/底材	天然ゴム、合成ゴム
後丈	41.0cm(26.0cmの場合)
サイズ	22.5～27.0、28.0cm
個装/入数	箱入/20

カラー

- 先丸 黒 A0198BF
- 股付 黒 A0198BG

AGREEFIELD AG-2011





足にフィットする履き心地

仕 様

甲材/底材	クロロプレン合成ゴム、ナイロン／ラバー
後丈	13.0cm
サイズ	SS(21.5～22.0cm)～3L(26.5～27.0cm)
個装/入数	箱入/20

カラー

- ブラック A0123AH
- エンジ A0123AI

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

裏なし農業長 23号

弘進ゴム(株)





丸洗い可能丈長タイプ

仕様・特長

- 裏布なし
- 脱げ防止ゴム輪付き
- ベルト吊りバンド付き
- ロール底

甲材/底材	天然ゴム、合成ゴム
後丈	66.0cm(26.0cmの場合)
サイズ	22.0～23.0、24.0～26.0、27.0、28.0cm
個装/入数	紙袋入/10

カラー

- 黒 A0113AA

裏なし農業長 14号F型





丸洗い可能　足入れゆったり

仕様・特長

- 裏布なし
- 脱げ防止ゴム輪付き
- 履口調節ゴムバンド付き
- ロール底

甲材/底材	天然ゴム、合成ゴム
後丈	43.0cm(26.0cmの場合)
サイズ	22.0～23.0、24.0～26.0、27.0、28.0cm
個装/入数	紙袋入/10

カラー

- 黒 A0116AI

ソフト農業長 25号





軽くて柔らかい農業長　深田用

仕様・特長

- トッピング製法
- 脱げ防止ゴム輪付き
- ベルト吊りバンド式
- ロール底

甲材/底材	天然ゴム、合成ゴム
後丈	71.0cm(26.0cmの場合)
サイズ	22.5、23.0、24.0～26.0、27.0、28.0cm
個装/入数	紙袋入/10

カラー

- 黒 A0155AB

ソフト農業長 20号





軽くて柔らかくフィット感抜群!

仕様・特長

- トッピング製法
- 脱げ防止ゴム輪付き
- ベルト吊りバンド式
- ロール底

甲材/底材	天然ゴム、合成ゴム
後丈	59.0cm(26.0cmの場合)
サイズ	22.0～23.0、24.0～26.0、27.0、28.0cm
個装/入数	紙袋入/10

カラー

- 黒 A0156AB

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

裏付農業長

弘進ゴム（株）





軽くてフィット感抜群!田植えの必需品

仕様・特長

- メリヤス裏
- バックベルト式
- 脱げ防止ゴム輪付き
- ロール底

甲材/底材	天然ゴム、合成ゴム
後丈	43.0cm(26.0cmの場合)
サイズ	22.0～23.0、24.0～26.0、27.0、28.0cm
個装/入数	紙袋入/20

カラー

- 黒 A0122AA

裏付農業長 太型K





田植えや農作業に最適　太型タイプ

仕様・特長

- メリヤス裏
- バックベルト式
- 脱げ防止ゴム輪付き
- ロール底

甲材/底材	天然ゴム、合成ゴム
後丈	43.0cm(26.0cmの場合)
サイズ	22.5、23.0、24.0～26.0、27.0、28.0cm
個装/入数	紙袋入/20

カラー

- 黒 A0122BT

裏付農業長 ドライナー





ムレにくい吸水速乾裏布仕様

仕様・特長

- 吸汗ドライナー裏布
- バックベルト式
- 脱げ防止ゴム輪付き
- ロール底

甲材/底材	天然ゴム、合成ゴム
後丈	43.0cm(26.0cmの場合)
サイズ	22.5、23.0、24.0～26.0、27.0、28.0cm
個装/入数	紙袋入/20

カラー

- ダークグリーン A0121AA

裏付農業長 ドライナーSR





冷気を防ぐ発泡ゴム内蔵

仕様・特長

- 吸汗ドライナー裏布
- 発泡ゴム内蔵
- バックベルト式
- 脱げ防止ゴム輪付き
- ロール底

甲材/底材	天然ゴム、合成ゴム
後丈	43.0cm(26.0cmの場合)
サイズ	22.0～23.0、24.0～26.0、27.0、28.0cm
個装/入数	紙袋入/20

カラー

- 黒 A0121AC

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ローバーウルフ G-3718　弘進ゴム(株)





ワントーンカラー ツヤ消し定番ブーツ

仕様・特長
- 吸汗裏布
- 吸汗フラットインソール
- テイクオフカウンター

甲材/底材	天然ゴム、合成ゴム
後丈	32.0+カバー6.0cm(26.0cmの場合)
サイズ	24.0～26.0、27.0、28.0cm
個装/入数	紙袋入/10

カラー
- ネイビー B0273BY
- オリーブ B0273BZ

フォーカス F-18





ピンスパイク搭載シンプルカラーブーツ

仕様・特長
- 吸汗裏布
- フラットインソール
- 防滑全面ピンスパイクソール
- テイクオフカウンター

甲材/底材	天然ゴム、合成ゴム
後丈	32.0+カバー6.0cm(26.0cmの場合)
サイズ	24.0～26.0、27.0、28.0cm
個装/入数	箱入/10

カラー
- ネイビー B0257BT

フォーカス F-19





滑りにくく抜けにくいツインピン構造

仕様・特長
- 吸汗裏布
- 吸汗フラットインソール
- ツインピンスパイクソール(42ピン/片足)
- ナイロンOXカバー
- 反射テープ
- テイクオフカウンター

甲材/底材	天然ゴム、合成ゴム
後丈	32.0+カバー6.0cm (26.0cmの場合)
サイズ	23.0～27.0、28.0、29.0、30.0cm
個装/入数	箱入/10

カラー
- ネイビー B0257BU

ジクシー GS-01





軽くて柔らかいEVAラバーブーツ

仕様・特長
- 一体成型
- カップインソール

甲材/底材	EVA、ゴム
後丈	33.0+カバー5.0cm(Mの場合)
サイズ	M(25.0cm)～XL(28.0cm)
個装/入数	箱/10

カラー
- ブラック D0012AA
- ネイビー D0012AB

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ジョーブーツプロ JB-07

弘進ゴム（株）





耐屈曲性最高モデル オールシーズン対応

仕様・特長

- 新高耐久配合
- ダブルラッセルメッシュ +2mmウレタン裏（かかと補強布付）
- コンフォートインソール

甲材/底材	天然ゴム、合成ゴム
後丈	39.0cm(Lの場合)
サイズ	S(24.0～24.5)～3L(28.0～28.5)
個装/入数	箱入/5

カラー

- ブラック B0254KG

ブルーザー G-3719





引き裂きに強い補強メッシュ入り胴ゴム+中太タイプ

仕様・特長

- 補強メッシュ入りアッパー
- 吸汗フラットインソール
- 吸汗裏布
- テイクオフカウンター

甲材/底材	天然ゴム、合成ゴム
後丈	32.0+カバー6.0cm(Lの場合)
サイズ	M(25.0cm)～3L(28.0cm)
個装/入数	紙袋入/10

カラー

- ネイビーB0273CA
- カーキB0273CB

アスパー HD-3308





プロ仕様長持ち設計 屈曲時の折り切れがしにくい

仕様・特長

- 長持ち設計
- 吸汗フラットインソール
- 吸汗裏布
- テイクオフカウンター

甲材/底材	天然ゴム、合成ゴム
後丈	32.0+カバー6.0cm (26.0cmの場合)
サイズ	23.0～26.0、27.0、28.0、29.0、30.0cm
個装/入数	紙袋入/10

カラー

- ブラック B0254IX
- ネイビー B0254IY

ムレノンライト MUL-21





軽くて丈夫なムレノン構造仕様

仕様・特長

- 超軽量配合
- メッシュカップインソール
- ムレノン構造
- ダブルエッジバンパー（底周りガード）
- ドライナー吸汗裏布

甲材/底材	天然ゴム、合成ゴム
後丈	36.5cm(Lの場合)
サイズ	S(24.0～24.5cm)～3L(28.0～28.5cm)
個装/入数	箱入/10

カラー

- ブラック B0202AQ
- ネイビー B0202AO
- ブルー B0202AP
- レッド B0202AN

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

AK010 安全軽半長

シバタ工業（株）

日本工業規格 JIS T 8101 軽作業用L合格商品。（国産）



特長

- 軽量設計、抗菌・吸汗裏材（BLAXX）採用しています。
- 女性サイズ対応しています。

仕様

- 標準靴丈
  27cm（靴サイズ26.0cm）
- 履き口寸
  40cm（靴サイズ26.0cm）
- 標準重量
  1,200g（両足　靴サイズ26.0cm）

サイズ

(EE)	21.0cm	22.0cm	23.0cm
(EEE)	25.0cm	26.0cm	27.0cm
(EE)	24.0cm	32.0cm	
(EEE)	28.0cm	29.0cm	30.0cm

用途

- 基礎土木工事、鉄鋼業工程作業

材質

- 天然ゴム

ND010 胴付水中長

国産の総ゴム製の胴付き長靴
丸洗いが可能。



特長

- 肩ゴム・腰ゴムは着脱しやすいワンタッチバックルを採用しています。

仕様

- 標準脇丈
  132cm（靴サイズ26.0cm）
- 標準股下
  78.5cm（靴サイズ26.0cm）
- 標準重量
  約3,700g（一体　靴サイズ26.0cm）

サイズ

(EE)	24.0cm	25.0cm	25.5cm
	26.0cm	27.0cm	28.0cm

用途

- 基礎土木工事
- 河川清掃
- 河川工事
- 水産加工業

材質

- 天然ゴム

AC051 セーフティベアー#1001白熊（ネイビー・イエロー・ブラック）



ネイビー



イエロー



ブラック

仕様

- 標準重量
  1,860g（両足　靴サイズ26.0cm）

サイズ

(EE)	24.0cm	25.0cm	26.0cm
	27.0cm	28.0cm	

AC061 セーフティベアー#1011白熊（ネイビー・イエロー・ブラック）フード無し



ネイビー



イエロー



ブラック

仕様

- 標準重量
  1,780g（両足　靴サイズ26.0cm）

サイズ

(EE)	24.0cm	25.0cm	26.0cm
	27.0cm	28.0cm	

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

マリンキングヤッケ 上下別売

弘進ゴム（株）



上下着用イメージ
※ヤッケ＋胸付ズボン



汚れを落としやすい表面加工

仕様・特長

- 生地表面の汚れを落としやすい特殊コート加工
- ヘルメット対応マチ入り取り外しフード
- 二重前立
- 二重袖

素材表面	防汚加工、耐寒配合PVC
裏面	ポリエステル100%
サイズ	S ～ 4L
個装/ 入数	中箱/20
総厚	0.37mm
	加工高周波ウエルダー

カラー

- スカイ G0514AA

規 格

	適応身長	適応胴囲
S	155 ～ 165	78 ～ 86
M	160 ～ 170	84 ～ 92
L	165 ～ 175	90 ～ 98
LL	170 ～ 180	96 ～ 104
3L	175 ～ 185	102 ～ 110
4L	180 ～ 190	108 ～ 116

マリンキング胸付ズボンH



上下着用イメージ
※ヤッケ＋胸付ズボン



汚れを落としやすい表面加工

仕様・特長

- 生地表面の汚れを落としやすい特殊コート加工
- 着脱式調整付サスペンダー付属
- 尻部ゆったり設計
- 膝裏補強付

素材表面	防汚加工、耐寒配合PVC
裏面	ポリエステル100%
サイズ	S ～ 4L
個装/ 入数	中箱/20
総厚	0.37mm
	加工高周波ウエルダー

カラー

- スカイ G0537AA

規 格

	適応身長	適応胴囲
S	155 ～ 165	66 ～ 74
M	160 ～ 170	72 ～ 82
L	165 ～ 175	78 ～ 88
LL	170 ～ 180	84 ～ 94
3L	175 ～ 185	90 ～ 100
4L	180 ～ 190	96 ～ 106

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

グッドサン 胸付ズボン 上下別売

弘進ゴム(株)



上下着用イメージ
※ブルゾン+胸付ズボン



突き刺し・引裂きに強い!

仕様・特長

- 通常の約2倍の突き刺し・引裂き強度(当社比)
- 衛生的な抗菌配合
- 腰にフィットするゴムウエスト
- 裾口に補強テープ付
- ズボン裾はハサミでカットし2段階に調節可能
- 着脱式調整付サスペンダー付属
- 尻部ゆったり設計
- 膝裏補強付

素材表面	抗菌・耐寒配合PVC
裏面	ポリエステル100% オックス
サイズ	S ～ 4L
個装/ 入数	ハンディバッグ/20
総厚	0.50mm
	加工高周波ウエルダー

カラー

- ネイビー G0599AC

規 格

	適応身長	適応胴囲
S	155 ～ 165	66 ～ 74
M	160 ～ 170	72 ～ 82
L	165 ～ 175	78 ～ 88
LL	170 ～ 180	84 ～ 94
3L	175 ～ 185	90 ～ 100
4L	180 ～ 190	96 ～ 106

ロン軽快衣 新頭巾付© 上下別売



上下着用イメージ
※ロン軽快衣+ズボンS 型



陸上作業用合羽のロングセラー

仕様・特長

- 糸入り構造の丈夫な生地
- 透明ツバ付取り外しフード
- 二重前立
- 胸内ポケット付
- 日本製生地使用

素材表面/裏面	耐寒配合PVC
中面	ポリエステル100%
サイズ	S ～ 5L
個装/ 入数	ボタン付PP 袋/10
総厚	0.35mm
	加工高周波ウエルダー

カラー

- 黒 G0508AJ

規 格

	適応身長	適応胴囲
S	155 ～ 160	78 ～ 86
M	160 ～ 165	84 ～ 92
L	165 ～ 170	90 ～ 98
LL	170 ～ 175	96 ～ 104
3L	175 ～ 180	102 ～ 110
4L	180 ～ 185	108 ～ 116
5L	185 ～ 190	114 ～ 112

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

切創防止手袋 11-644

（株）シモン



特長

- 切創防止
- むれにくい
- 手にフィットし疲労を軽減

仕様

ライナー	高強度ポリエチレン、ナイロンスパンデックス
コーティング	ポリウレタン
入り数	1箱144双（12双x12袋）
全長	7S（21cm）,8M（22cm）,9L（24cm）,10LL（24.5cm）

防振手袋 CG-800



特長

- 優れた防振性能
  特殊形状のクロロプレンゴムが優れた防振性能を発揮
- 高級牛本革使用
  耐熱性、耐久性に優れ、火花や粉じんが飛ぶ作業にもご使用いただけます

仕様

規格	JIS T8114 適合品
仕様	牛本革、裏／ナイロン、防振材／合成ゴム
サイズ	（L）（LL）
包装	無地袋
用途	振動工具、振動機械の作業時

耐滑手袋 HB-80



仕様

掌部	ポリウレタン合成皮革、甲部/ポリエステルメッシュ
袖口	パイルゴムマジック止め式
サイズ	（M）（L）（LL）
入り数	1箱120双（10双x12束）
包装	紙ヘッダー

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

山羊革手袋

（株）シモン



GT-138



GT-139

甲部メッシュで通気性良好

特 長
- しなやかで耐久性に優れた山羊革手袋
- マジック止め式でフィット感に優れています

仕 様
- 甲部 / ポリエステルメッシュ
- 掌部 / 山羊革
- 袖口 / パイルゴムマジック止め式

入 数
- 1箱120双（5双×24束）
  包装：紙ヘッダー

用 途
- 建設・土木・電工・機械・運送・園芸等

品 番	サイズ	全長	手のひら周り	中指長さ
GT-138 GT-139	S	20.9cm	20.0cm	7.7cm
	M	21.7cm	20.6cm	8.0cm
	L	22.5cm	21.4cm	8.2cm
	LL	23.3cm	22.0cm	8.4cm

袖口ストレートタイプ



GT-714

袖口マジックタイプ



GT-717

特 長
- しなやかで耐久性に優れた山羊革手袋
- 袖口ストレートタイプで脱ぎやすい

仕 様
- 山羊革

入 数
- 1箱120双（10双x12束）
  包装：紙ヘッダー

用 途
- 建設・土木・電工・機械・運送・園芸等

品 番	サイズ	全長	手のひら周り	中指長さ
GT-714	フリーサイズ	22.5cm	22.0cm	8.5cm
GT-717	M	22.0cm	21.0cm	8.2cm
	L	23.0cm	22.0cm	8.8cm
	LL	24.0cm	23.0cm	9.4cm

補強当付タイプ



GT-718

裏地付タイプ



GT-719

特 長
- しなやかで耐久性に優れた山羊革手袋
- 掌部に補強革当て付きで強度アップ

仕 様
- 山羊革

入 数
- 1箱120双（10双x12束）

品 番	サイズ	全長	手のひら周り	中指長さ
GT-717 GT-719	M	22.0cm	21.0cm	8.0cm
	L	23.0cm	21.4cm	8.2cm
	LL	24.0cm	22.0cm	8.4cm

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

手袋

（株）ダンロップホームプロダクツ

デジハンド パワフルフィット



規格

品番	サイズ	色	単位
8792	S	グレー	120双
8793	M	グレー	120双
8794	L	グレー	120双
8903	S	レッド	120双
8904	M	レッド	120双
8905	L	レッド	120双
8906	S	ブルー	120双
8907	M	ブルー	120双
8908	L	ブルー	120双

※カラーは、3色展開

特長
- 発砲ゴムがしっかりグリップ。
- 柔らかな使用感で、手のひらに特殊すべり止め加工を施し、高いグリップ性能を実現。背抜きタイプなので、通気性に優れムレにくい手袋です。

用途
- 園芸・農作業、日曜大工、一般作業に

材質
- 手袋本体/ナイロン　●すべり止め/天然ゴム

デジハンド パワフルフィット ストロング



特長
- 発砲ゴムがしっかりグリップ。
- 油にも強いニトリルゴムを使用し、摩擦にも優れています。手のひらに特殊すべり止め加工を施し、高いグリップ性能を実現。
- 背抜きタイプなので、通気性に優れムレにくい手袋です。

規格

品番	サイズ	色	単位
6484	S	グレー	120双
6485	M	グレー	120双
6486	L	ブルー	120双

用途
- 油・薬品作業、自動車・機械作業、建築・土木作業に

材質
- 手袋本体/ナイロン
- すべり止め/合成ゴム（ニトリルゴム）

天然ゴム裏布付 R−1



規格

品番	サイズ	色	単位
4512	M	ブラウン	120双
4513	L	ブラウン	120双
4514	LL	ブラウン	120双

特長
- 優れたグリップ、環境にやさしい天然ゴム製だから柔らかな使いごこち。
- 裏布には肌にやさしい綿を使用しています
- 表面はすべり止め加工を施しています。

用途
- 建築・土木作業、農林業・園芸作業に

材質
- 表/天然ゴム　●裏/綿100%

ニトリルうす手 ダイヤモンド加工 裏毛なし



規格

品番	サイズ	色	単位
6342	S	ブルー	240双
6343	M	ブルー	240双
6344	L	ブルー	240双

特長
- 内側表面加工により脱着が簡単、油汚れに強く、柔らかくて丈夫。環境にも優しい手袋です。
- 耐油・耐薬品性に強く、耐久性抜群。裏毛がなく衛生的で、手のひらにダイヤモンド形加工を施し、グリップ力抜群です。

用途
- 食品加工、自動車・機械作業、油・薬品作業に

材質
- 合成ゴム（ニトリルゴム）

手袋

おたふく手袋（株）

No.9 三本厚手



特長
- ポリエステル、綿、レーヨン、アクリル等を紡績しなおした糸で編まれた低コスト軍手。

用途
- 土木作業等に

材質
- ポリエステル、綿、レーヨン、アクリル等

規格

品番	発注単位	ケース入数
No.9　フリーサイズ	10ダース	60ダース

高級外ぬい革手 No.449



特長
- 手に合うサイズが選べて作業効率UP!

用途
- 土木作業等に

材質
- 牛革

規格

品番	発注単位	ケース入数
No.449　M/L/LL	10双	120双

No.A-371 13G天然ゴム背抜き手袋



特長
- 幅広い作業に使える背抜きグローブ。
- フィット感にすぐれた13ゲージ薄手タイプです。

用途
- 土木作業等に

材質
- ポリエステル、天然ゴム

規格

品番	発注単位	ケース入数
No.A-371　M/L/LL/ブルー/レッド	10双	240双

No.A-372 13Gニトリル背抜き手袋



特長
- 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強い。
- 通気性がよくゴム部分はグリップ力、滑り止め効果に優れたニトリルコート。

用途
- 土木作業等に

材質
- ポリエステル、ニトリルゴム

規格

品番	発注単位	ケース入数
No.A-372　M/L/LL	10双	240双

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

清涼ファン 風雅（ふうが）

（株）TJMデザイン

清涼ファン風雅ベスト フルセット L/LL/3L

ハーネスを外せない盛夏
空気の層で熱中症から体を守る!

首元まで風が通る
ハーネス下のインナーパッドの効果で首元までしっかりと風が通ります



インナーパッド
通気性抜群&高弾性&ヘタりにくい超立体3Dメッシュ採用

強力ファンユニット
背下部に2台のファンユニットを搭載。毎秒5.9m（強モード）の強い風を送り込みます

ショルダーストラップ
ハーネスベルトのズレによる風の遮断を防ぐ面ファスナー式ショルダーストラップ





インナーパッドの位置を調整可能な面ファスナーでベストをしっかり固定



取り回しがしやすいコントローラーとバッテリー収納ポケット



特長

- ズレやすいハーネスのベルトをショルダーストラップでしっかり固定
- 内側のインナーパッドの位置を面ファスナーで調整
- 取り回しやすいコントローラーとバッテリー収納ポケット付

サイズ比較表

サイズ	L	LL	3L
胸囲	116	120	124
肩幅	45	47	49
着丈	66	68	70

製品内容

- 風雅ベスト L／LL／3L
- インナーパッド（FVP-AAPG）
- ファンユニット（FV-AA18FUGB）
- コントローラー（FV-AA18CUW）
- バッテリー（FB-BT7455BK-N）
- ACアダプター（ADP9V20）

※ADP-9V13も使用可能

仕様

<付属電池>
- 品番:FB-BT7455BK-N
- バッテリー容量:5,500mAh
- 入力電圧／電流:DC9V／1.3A
- 出力電圧／電流:DC7.4V／最大2A
- 充電時間の目安:約7時間
（ADP9V20／ADP-9V13使用時）

<目安可動時間>
- 強 約9時間（諸条件により変わります）
- 中 約18時間（諸条件により変わります）
- 弱 約30時間（諸条件により変わります）

<使用環境温度>
- 0℃～40℃（結露なきこと）

規格

サイズ	品番	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	包装単位
L	FVP-AAVBWL	210g	吊り下げ式紙箱	300×222×40	20個（20個入×1）
LL	FVP-AAVBWLL	215g			
3L	FVP-AAVBW3L	220g			

動画は、
こちらをチェック

刈払機動画は、
こちらをチェック

セットアップ動画は、
こちらをチェック

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

清涼ファン 風雅（ふうが）

（株）TJMデザイン

清涼ファン風雅ベスト L/LL/3L



特長

- ベスト交換パーツ
- 軽くて高気密なポリエステル生地を採用
- 脇下メッシュ仕様
- 左右サイドポケット付
- ファン穴口径Φ91㎜

サイズ参考表

サイズ	L	LL	3L
胸囲	116	120	124
肩幅	45	47	49
着丈	66	68	70

規格

サイズ	品番	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	梱包単位
L	FVP-AAVBWL	210g	吊り下げ式紙箱	300×222×40	20個（20個入×1）
LL	FVP-AAVBWLL	215g			
3L	FVP-AAVBW3L	220g			

清涼ファン風雅ベスト インナーパッド





超立体3D
メッシュイメージ

特長

- インナーパッド交換パーツ
- つぶれずに風を通す超立体3Dメッシュ採用
- メッシュ構造だからウォッシャブル、超速乾でいつも清潔です

※洗濯機での丸洗いはできません
※ご使用になる際は、直接肌の上に着用せず、必ずシャツ等の上から着用してください

規格

サイズ	品番	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	梱包単位
M	FVP-AAPG	270g	吊り下げ式紙箱	362×230×66	20個（20個入×1）

清涼ファン風雅ベスト ファンユニット（2個）



特長

- ファンユニット交換パーツ
- ケーブルの抜けを防ぐケーブルフック付
- 作業着からの脱落を防止する「ゆるみ止め機構」
- 外　　径：107㎜
- 取付部径：90㎜
- 厚　　さ：52㎜

規格

サイズ	品番	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	梱包単位
M	FVP-AAPG	230g	吊り下げ式紙箱	268×127×58	20個（20個入×1）

動画は、
こちらをチェック →

刈払機動画は、
こちらをチェック →

セットアップ動画は、
こちらをチェック →

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

清涼ファン 風雅(ふうが)

(株)TJMデザイン

清涼ファン風雅ベスト コントローラー



特長

- コントローラー交換パーツ
- 弱・中・強の3段階風量調節が可能
- コントローラーの向きを変更できる背面クリップ付
- 長押しすると電源が入り、押すたびに各モードに切り替わります

品番	製品重量(本体のみ)	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	包装単位
FV-AA18CUW	60g	吊り下げ式紙箱	152×96×37	1個

清涼ファン風雅ベスト バッテリー7.4V



特長

- 7.4V仕様リチウムイオン充電池
- バッテリー容量:5,500mAh(7.4V出力時)
- 充電時間の目安:約7時間(ADP-9V13使用時)
- ケーブルの抜けを防ぐケーブルガイド設計

※充電には別売ACアダプター 9V1.3A(ADP-9V13)が必要となります
※セフホルダー非対応
※暖雅ベスト・ベルト(7.4v)適合商品

品番	製品重量(本体のみ)	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	包装単位
FB-BT7455BK-N	260g	吊り下げ式紙箱	147×91×34	1個

風雅ベストの可動時間

強	中	弱
約9時間	約18時間	約30時間

ACアダプター9V1.3A



特長

- 風雅ベスト・風雅ボディ2・暖雅ベスト／ベルト(7.4V)バッテリー充電用ACアダプター

品番	製品重量(本体のみ)	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	包装単位
ADP-9V13	84g	吊り下げ式紙箱	152×96×37	1個

動画は、こちらをチェック

刈払機動画は、こちらをチェック

セットアップ動画は、こちらをチェック

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

温着ヒーター 暖雅（だんが）

（株）TJMデザイン

暖雅ベスト7.4V



身体用温着ヒーターベスト

特長

- 発熱体はカーボンファイバーを使用。発熱時に遠赤外線効果もあり、血液の循環を促進、体を芯から温めます
- M～3Lサイズまで対応したフリーサイズ
- ベルトでフィット感を調整できるVF（Variable Fit）構造
- 充電池をズボンのポケット等に収納できる延長ケーブル付（50cm）

※ご使用になる際は、直接肌の上に着用せず、必ずシャツ等の上から着用してください

※充電池・充電器は別売です。別途お買い求めください

規格

品名		品番	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	梱包単位
暖雅 ベスト	7.4V	HD-VE741N	315g	吊り下げ式 紙箱	315×155×80	12個 （6個入×2）

動画は、こちらをチェック

取扱説明は、こちらをチェック

暖雅ベルト7.4V



身体用温着ヒーターベルト

特長

- 発熱体はカーボンファイバーを使用。発熱時に遠赤外線効果もあり、血液の循環を促進、体を芯から温めます
- 腰を温める腰帯タイプ。ウエスト70～105㎝に対応
- 充電池をズボンのポケット等に収納できる延長ケーブル付（50cm）

※ご使用になる際は、直接肌の上に着用せず、必ずシャツ等の上から着用してください

※充電池・充電器は別売です。別途お買い求めください

規格

品名		品番	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	梱包単位
暖雅 ベルト	7.4V	HD-LT741N	185g	吊り下げ式 紙箱	315×125×55	24個 （6個入×4）

動画は、こちらをチェック

取扱説明は、こちらをチェック

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

LEDヘッドライトE501Dセット　（株）TJMデザイン



お求めやすいハイパワーヘッドライト

特 長

- 手袋をしたまま簡単に開閉できる新設計外部電源ボックス採用
- 目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用
- 作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付
- フリッカー対策済
- 電池残量警告付

色	品番	製品重量（本体のみ）	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	包装単位
ゴールド	LE-E501D-SP	118g	吊り下げ式紙箱	180×130×63	24個（6個×4）



ロースタート
プッシュスイッチ



ヘルメットクリップ

LEDヘッドライトM501D





建設向けLEDヘッドライト

特 長

- 大光量500lm。小型軽量の電源一体型ヘッドライト
- ヘッドから脱着可能。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用
- 回転&スライド脱着構造（新方式）
- 目と電池に優しいローモードスタート照射採用
- 3モード切替（ロー/ミドル/ハイ）のプッシュスイッチ
- フリッカー対策済
- 電池残量警告付
- 電池の液漏れを防ぐロックアウト機構搭載。長期保管も安心
- 上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
- 頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付

品番	製品重量（本体のみ）	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	包装単位
LE-M501D	72g	吊り下げ式紙箱	105×130×74	24個（6個×4）

接点



長期保管の場合に
電池と接点を外して
保管できるようにする
ロックアウト機構を搭載



脱着簡単!
回転&スライド構造



背面マグネット付

LEDヘッドライトM121D





建設向けLEDヘッドライト

特 長

- 小型軽量の120lm。電源一体型ヘッドライト
- ヘッドから脱着可能。強力マグネットで
  ハンドライト&ワークライトにマルチ利用
- 回転&スライド脱着構造（新方式）
- 目と電池に優しいローモードスタート照射採用
- 3モード切替（ロー/ミドル/ハイ）のプッシュスイッチ
- フリッカー対策済
- 電池残量警告付
- 電池の液漏れを防ぐロックアウト機構搭載。長期保管も安心
- 上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
- 頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付

品番	製品重量（本体のみ）	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×オクユキ	包装単位
LE-M121D	43g	吊り下げ式紙箱	105×130×60	24個（6個×4）

接点



長期保管の場合に
電池と接点を外して
保管できるようにする
ロックアウト機構を搭載



脱着簡単!
回転&スライド構造



背面マグネット付

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

充電式 LED 投光器/WR824

日本光具(株)





専用三脚
(別売)





特 長

- 広角配光とまぶしさを抑えたグレア軽減設計
- 専用バッテリーカートリッジ(AC電源兼用)
- USB出力ポート搭載
- 強力マグネット内蔵台座

規 格

明るさ/点灯時間	ハイモード 3500 ルーメン/4.5時間 ローモード 1750 ルーメン/9時間
電源	専用バッテリーカートリッジ
サイズ(本体)	218×283× 195 mm
質量(本体)	1997g
付属品	専用 AC アダプター 専用バッテリーカートリッジ

充電式 LED ワークライト / WR615



特 長

- 高出力 COB(面発光)LED 搭載

規 格

明るさ/点灯時間	ハイモード:950 ルーメン/3時間 ミドルモード:420 ルーメン/6時間 ローモード:90 ルーメン/ 10時間 スポットライト:220 ルーメン/8時間
電源	Li-ion バッテリー(内蔵)
サイズ(本体)	51×218×39 mm
質量(本体)	402g
付属品	充電台座 ACアダプター Micro-USB 充電ケーブル

充電式 LED 懐中電灯/PR997







特 長

- モバイルバッテリー機能搭載
- ベルトクリップ搭載

規 格

明るさ/点灯時間	メインライト	ハイモード 1200ルーメン/7時間
		ミドルモード 600 ルーメン/7時間
		ローモード 100 ルーメン/ 70時間
	ワイドライト	90 ルーメン/65時間
電源		Li-ion バッテリー(内蔵)
サイズ(本体)		50x31x168 mm
質量(本体)		262g
付属品		充電ケーブル

充電式 LED ヘッドランプ/PH798/PH738

① PH798



② PH738





シリコンストッパー付きヘッドバンド

ヘッドバンド裏面に施した特殊シリコン加工により、
強いグリップ力でヘルメットに直接装着できます。



ダイレクトUSB充電システム

本体のUSBコネクターから直接充電する設計で、充電系統の優れた
耐久性を確保。ヘルメットにライトを装着したまま充電でき、便利です。

			ハイモード	ミドルモード	ローモード	サイズ(本体)	質量(本体)
①	PH798 Li-ion 充電池	スポット	520 ルーメン/6.5時間	300 ルーメン/11時間	150 ルーメン/25時間	45×83×46 mm	152g
		ワイド	200 ルーメン/13時間	100 ルーメン/ 33時間	50 ルーメン/84時間		
②	PH738 Li-ion 充電池	スポット	350 ルーメン/6時間	—	40 ルーメン/14時間	43×57x40mm	99g
		ワイド	80 ルーメン/4時間	40 ルーメン/8時間	15ルーメン/22時間		

LED ヘッドランプ/DH759/DH761

① DH759



② DH761





シリコンストッパー付きヘッドバンド

ヘッドバンド裏面に施した特殊シリコン加工により、
強いグリップ力でヘルメットに直接装着できます。

			ハイモード	ミドルモード	ローモード	サイズ(本体)	質量(本体)
①	DH759 単三形アルカリ乾電池x3本	オール	210ルーメン/9時間	—	—	99×49x66 mm	132g
		スポット	210ルーメン/11時間	—	80 ルーメン/35時間		
		ワイド	90 ルーメン/18時間	—	—		
②	DH761 単四形アルカリ乾電池x3本	スポット	120 ルーメン/9時間	70 ルーメン/21時間	40 ルーメン/33時間	42x56×31 mm	88g
		ワイド	80 ルーメン/9時間	—	—		

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

スタンドパック

エヌ・アイ・シー（株）

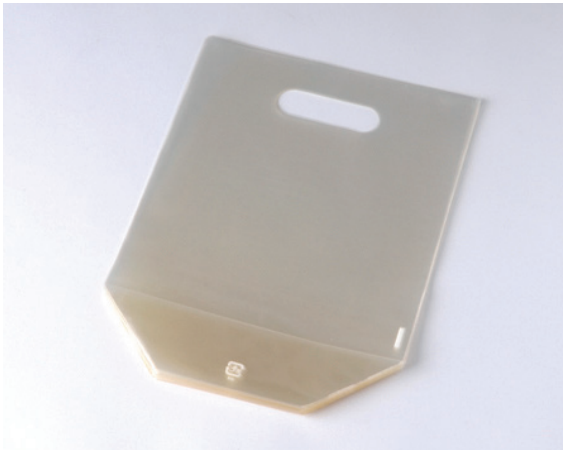

特長

- OPPボードン#40の単体フィルムを使用しており、防曇効果があります。
- スタンドタイプで取っ手付きだから持ち運びがとっても便利。

仕様

- スタンドパックTO規格袋　プラマーク入り

品名	サイズ	1ケース入数	1枚重量（g）
スタンドパックTO16-18	＃40×160×180(40)	4,000枚	2.26g
スタンドパックTO16-25	＃40×160×250(40)	4,000枚	3.03g
スタンドパックTO20-22	＃40×200×220(45)	3,000枚	3.45g
スタンドパックTO20-27	＃40×200×270(50)	3,000枚	4.19g
スタンドパックTO24-31	＃40×240×310(60)	3,000枚	5.83g
スタンドパックTO30-16	＃40×300×160(45)	3,000枚	4.07g

包装形態

- 100枚/外袋入り、500枚/クラフト包装

使用例





ボードン





特長

- OPPボードンはOPPフィルムに防曇加工が施してあるフィルムです。
- 防曇加工により、内容物の水分による曇りがなく、抜群の透明度があります。
  また、水分による水滴が出来づらく、野菜等を腐敗から守り、鮮度の保持性がよくなります。

仕様

- OPPボードン規格袋　プラマーク入り

厚み	品名	サイズ（mm）		1ケース入り数	重量（枚）
#20	8号	150×250	穴無 or 4穴	10,000枚	1.36g
	9号	150×300	穴無 or 4穴	10,000枚	1.63g
	10号	180×270	穴無 or 4穴	10,000枚	1.76g
	11号	200×300	穴無 or 4穴	10,000枚	2.18g
	12号	230×340	穴無 or 4穴	5,000枚	2.84g
	13号	260×380	穴無 or 4穴	5,000枚	3.59g

包装形態

- 100枚/外袋入り、1000枚/化粧箱入り

使用例







※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

業務用ゴミ袋

オルディ(株)



特長

- ツルツルタイプの低密度ポチエチレン(LDPE)製の業務用ゴミ袋です。
- 柔らかく切れにくいので重量物を入れいるのに適しています。

仕様

品番	商品名	色	材質	商品サイズ(mm)				入数	
				厚み	幅	仕上幅	長さ	枚	冊
P-45	ポリバッグビジネス45L 0.03㎜透明10P	透明	LD	0.03	650	-	800	10	50
P-61	ポリバッグビジネス45L 0.03㎜乳白半透明10P	乳白半透明	LD	0.03	650	-	800	10	50
P-44	ポリバッグビジネス45L 0.03㎜黒10P	黒	LD	0.03	650	-	800	10	50
P-75	ポリバッグビジネス70L 0.04㎜透明10P	透明	LD	0.04	800	-	900	10	30
P-76	ポリバッグビジネス70L 0.04㎜乳白半透明10P	乳白半透明	LD	0.04	800	-	900	10	30
P-74	ポリバッグビジネス70L 0.04㎜黒10P	黒	LD	0.04	800	-	900	10	30
P-98	ポリバッグビジネス90L 0.05㎜透明10P	透明	LD	0.05	900	-	1000	10	20
P-99	ポリバッグビジネス90L 0.05㎜乳白半透明10P	乳白半透明	LD	0.05	900	-	1000	10	20
P-97	ポリバッグビジネス90L 0.05㎜黒10P	黒	LD	0.05	900	-	1000	10	20
P-121	ポリバッグビジネス120L 0.05㎜透明10P	透明	LD	0.05	1000	-	1200	10	10
P-150	ポリバッグビジネス150L 0.05㎜透明10P	透明	LD	0.05	1300	-	1200	10	10

チャック付きポリ袋



注意：完全防水ではないので水につけないでください

特長

- LDPE0.04㎜厚のチャック付ポリ袋です。
- 書き込み欄付きだから整理、分別が楽々。食品にも使用できる便利な業務用タイプです。

仕様

品番	商品名	色	材質	商品サイズ(mm)				入数	
				厚み	幅	仕上幅	長さ	枚	冊
E-4	チャック付E-4 0.04㎜透明200P	透明	LD	0.04	100	-	140	200	40
F-4	チャック付F-4 0.04㎜透明100P	透明	LD	0.04	120	-	170	100	60
G-4	チャック付G-4 0.04㎜透明100P	透明	LD	0.04	140	-	200	100	50
H-4	チャック付H-4 0.04㎜透明100P	透明	LD	0.04	170	-	240	100	35
I-4	チャック付I-4 0.04㎜透明100P	透明	LD	0.04	200	-	280	100	25
J-4	チャック付J-4 0.04㎜透明100P	透明	LD	0.04	240	-	340	100	15
K-4	チャック付K-4 0.04㎜透明100P	透明	LD	0.04	280	-	400	100	15
L-4	チャック付L-4 0.04㎜透明100P	透明	LD	0.04	340	-	480	100	8

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

規格袋（ひも付き）

オルディ（株）



特長

- 野菜や肉などの食品はもちろん雑貨等も入れらる便利な透明ポリエチレン(LDPE)規格袋です。
- かけて使用できる便利なひも付きタイプ

仕様

品番	商品名	色	材質	商品サイズ(mm)				入数	
				厚み	幅	仕上幅	長さ	枚	冊
LR03-9	ポリバッグひも付規格袋9号 0.03㎜透明100P	透明	LD	0.03	150	-	250	100	90
LR03-10	ポリバッグひも付規格袋10号 0.03㎜透明100P	透明	LD	0.03	180	-	270	100	80
LR03-11	ポリバッグひも付規格袋11号 0.03㎜透明100P	透明	LD	0.03	200	-	300	100	60
LR03-12	ポリバッグひも付規格袋12号 0.03㎜透明100P	透明	LD	0.03	230	-	340	100	50
LR03-13	ポリバッグひも付規格袋13号 0.03㎜透明100P	透明	LD	0.03	260	-	380	100	40
LR03-14	ポリバッグひも付規格袋14号 0.03㎜透明100P	透明	LD	0.03	280	-	410	100	30
LR03-15	ポリバッグひも付規格袋15号 0.03㎜透明100P	透明	LD	0.03	300	-	450	100	30

ばんじゅう用シート（PEシート）





特長

- 高密度ポリエチレンタイプの食品用シートです。
- ばんじゅうや食品コンテナの内側に敷いたり、食品の上に被せて汚れ等を防ぎます。
- ダンボールの中敷き等、幅広い用途でご使用いただけます。

仕様

品番	商品名	色	材質	商品サイズ(mm)				入数	
				厚み	幅	仕上幅	長さ	枚	冊
BS-N500-500	ばんじゅうシート500角0.01mm半透明500P	半透明	HD	0.01	500	-	500	500	10
BS-N1000-100	ばんじゅうシート1000角0.01mm半透明100P	半透明	HD	0.01	1000	-	1000	100	10
BS-N1100-100	ばんじゅうシート1100角0.01mm半透明100P	半透明	HD	0.01	1100	-	1100	100	10
BS-N1200-100	ばんじゅうシート1200角0.01mm半透明100P	半透明	HD	0.01	1200	-	1200	100	10
BS-BL500-500	ばんじゅうシート500角0.01mm青500P	青	HD	0.01	500	-	500	500	10
BS-BL1000-100	ばんじゅうシート1000角0.01mm青100P	青	HD	0.01	1000	-	1000	100	10
BS-BL1100-100	ばんじゅうシート1100角0.01mm青100P	青	HD	0.01	1100	-	1100	100	10
BS-BL1200-100	ばんじゅうシート1200角0.01mm青100P	青	HD	0.01	1200	-	1200	100	10

オリコン用内袋



特長

- 50L折りたたみコンテナ用の内袋です。現在保有の折りたたみコンテナに簡単に装着でき収納物の汚れを防止できます。

仕様

品番	商品名	色	材質	商品サイズ(mm)				入数	
				厚み	幅	仕上幅	長さ	枚	冊
OC50−100	50L折りコン用内袋	半透明	HD	0.01	900	510	750	100	10

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

芽接ぎナイフ ミニタイプ

未来工業(株)



特長

- さやえんどう型の握りやすいグリップ
- ベルトに通せます
- ナイフの抜け防止機能付





規格

品番	AGM1M

アグリエフ

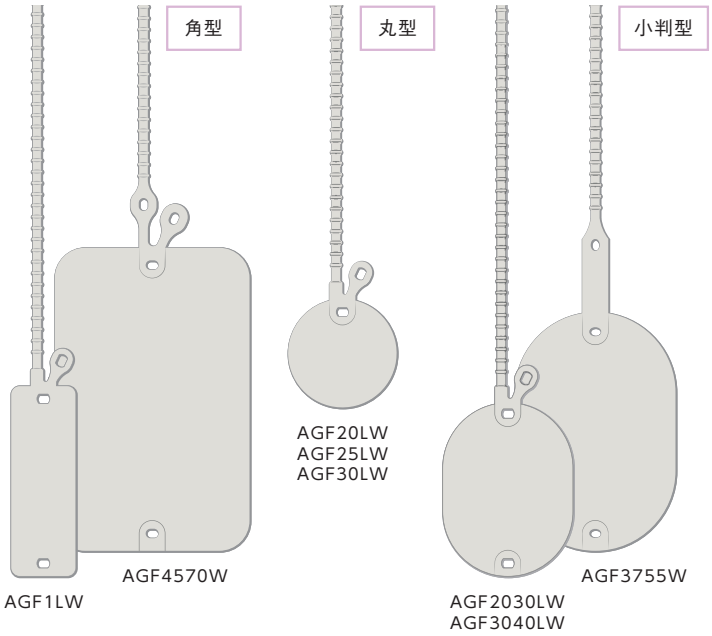

特長

- 品種名の記入、植え付け時期の記入に最適!

規格

形状	品番	参考寸法	入数
角型	AGF1LW	15×42㎜	1袋(20枚入)
	AGF4570W	45×70㎜	1袋(10枚入)
丸型	AGF20LW	Φ20㎜	1袋(20枚入)
	AGF25LW	Φ25㎜	1袋(20枚入)
	AGF30LW	Φ30㎜	1袋(20枚入)
小判型	AGF2030LW	20×30㎜	1袋(20枚入)
	AGF3040LW	30×40㎜	1袋(20枚入)
	AGF3755W	37×55㎜	1袋(10枚入)

仕様

結束部長さ	200mm ※屋外でも使用できます。

取り付け方法

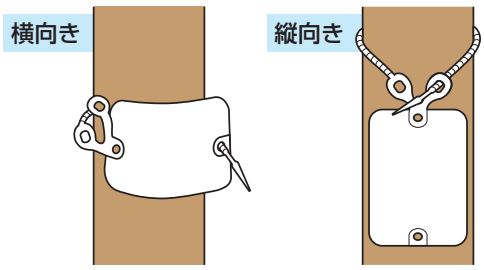

※記入の際は、油性顔料インキのペンをご使用ください。

アグリマーカー



特長

- アグリエフの記入に最適!
- 3㎜丸芯
- 油性顔料インキ

規格

品番	色
AGMK2B	黒
AGMK2R	赤

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。



CATEGORY

10

土木関連

硬質塩ビパイプ …… 304
下水道用パイプ …… 307
継手 …… 309
フランジ …… 323
樹脂パッキン …… 324
フラップゲート …… 325
スペーサー …… 326
マルチング材 …… 327
不織布系土木シート・
ネット系土木シート …… 328
遮水シート …… 329
不織布系土木シート …… 330
ネット系土木シート …… 331
地盤補強材 …… 333
クローラ …… 334
ポンプ …… 335
エンジンポンプ …… 336
水中ポンプ …… 338
洗浄機 …… 345
高圧洗浄機 …… 346
温水洗浄機 …… 347
高圧洗浄機 …… 348
洗浄機 …… 350
発電機 …… 351
コンプレッサー …… 355
噴霧器 …… 356

ゴム輪受口パイプ

（株）クボタケミックス

水道用SGR-NAパイプ 水道 〈日本水道協会規格 JWWA K 127：2004〉

水道用HI・SGR-NAパイプ 水道 〈日本水道協会規格 JWWA K 129：2004〉



規格

単位:mm

呼び径	外径 D 基本寸法	外径 D 最大・最小外径許容差	外径 D 平均外径許容差	厚さ t	面取り幅 C（標準）	挿し込み標線長さ ℓ_1（標準）	平均内径 d_1 基本寸法	平均内径 d_1 許容差	受口深さ ℓ	みぞ部外径 D_0（参考）	有効長 Z（参考）	全長 L +30 -10	参考質量 kg/本	規格
★40	48.0	±0.3	±0.2	4.0±0.3	8	97	48.8	±0.5	100±5	69	5000	5108	4.04(4.01)	メーカー規格
50	60.0	±0.4	±0.2	4.5±0.4	8	107	60.9	±0.6	110±5	84	5000	5118	5.90(5.80)	JWWA規格
75	89.0	±0.5	±0.2	5.9±0.4	11	120	90.2	±0.7	120±5	120	5000	5131	11.60(11.37)	
100	114.0	±0.6	±0.2	7.1±0.5	13	132	115.3	±0.7	130±5	150	5000	5143	18.00(17.70)	
125	140.0	±0.8	±0.3	7.5±0.5	14	138	141.4	±0.8	135±5	178	5000	5149	23.70(23.27)	AS31・33
150	165.0	±1.0	±0.3	9.6±0.6	18	152	166.6	±0.8	145±5	208	5000	5163	35.70(35.10)	JWWA規格
★200	216.0	±1.3	±0.7	11.5±0.7	21	175	218.0	±1.0	170±10	266	5000	5191	59.86(58.60)	AS31・33
★250	267.0	±1.6	±0.9	14.2±0.9	25	194	269.3	±1.2	185±10	325	5000	5210	86.10(83.68)	
★300	318.0	±1.9	±1.0	17.0±1.1	30	214	320.7	±1.3	200±10	385	5000	5230	122.60(119.73)	

備考

1. 最大最小外径の許容差とは、任意断面における外径測定値の最大値又は最小値と基本寸法との差をいいます。
2. 平均外径の許容差とは、任意断面における円周を円周率3.142で除した値又は相互に等間隔な2方向の外径測定値の算術平均値と基本寸法との差をいいます。
3. 最大最小内径の許容差とは、任意断面における内径測定値の最大値又は最小値と基本寸法との差をいいます。
4. 平均内径の許容差とは、任意断面における相互に等間隔な2方向の内径測定値の算術平均値と基本寸法との差をいいます。
5. 参考質量は、比重を1.43(HIは1.40)として計算したものであり、参考のために示すものであって、規格の一部ではありません。
6. 上記以外の長さの製品については別途お問い合わせください。
7. AS31・33は、日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品です。

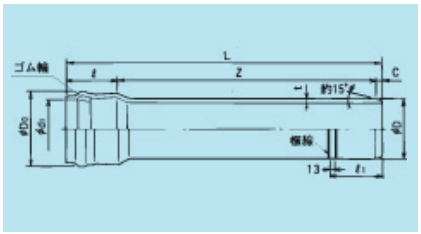

SGR-NAパイプ 一般 〈日本工業規格 JIS K 6741：2007〉



規格

管種	呼び径	挿し口および直管部 外径 D 基準寸法	外径 D 最大・最小外径許容差	外径 D 平均外径許容差	厚さ t 最小寸法	厚さ t 許容差	面取り幅 C（標準）	挿し込み標線長さ ℓ_1（標準）	受口部 平均内径 d_1 最小	平均内径 d_1 最大	受口深さ ℓ	みぞ部外径 D_0	有効長 Z±15	全長 L（参考）	質量 kg/本（参考）	有効長 Z±15	全長 L（参考）	質量 kg/本（参考）	規格
VH系	★50	60.0	±0.4	±0.2	4.6	±0.8	8	107	60.3	61.5	110	85	—	—	—	5000	5118	6.5	AS60
	75	89.0	±0.5	±0.3	6.2	±0.8	11	120	89.5	90.9	120	122	—	—	—	5000	5131	13.0	
	100	114.0	±0.6	±0.4	7.6	±1.0	13	132	114.6	116.0	130	152	—	—	—	5000	5143	20.5	
	150	165.0	±1.0	±0.5	10.5	±1.4	18	152	165.8	167.4	145	210	—	—	—	5000	5163	41.0	
	★200	216.0	±1.3	±0.7	12.1	±1.9	21	175	217.0	219.0	170	268	—	—	—	5000	5191	63.1	メーカー規格
	★250	267.0	±1.6	±0.9	15.0	±2.3	25	194	268.1	270.5	185	328	—	—	—	5000	5210	96.8	
	★300	企画中																	
VP系	40	48.0	±0.3	±0.2	3.6	±0.8	8	97	48.3	49.3	100	69	★4000	4108	3.3	5000	5108	4.1	メーカー規格
	200	216.0	±1.3	±0.7	10.3	±1.4	21	175	217.0	219.0	170	266	★4000	4191	43.7	5000	5191	54.0	JIS K 6741
	250	267.0	±1.6	±0.9	12.7	±1.8	25	194	268.1	270.5	185	325	★4000	4210	66.6	5000	5210	82.0	
	300	318.0	±1.9	±1.0	15.1	±2.2	30	214	319.4	322.0	200	385	★4000	4230	94.9	5000	5230	116.8	
VM系	★350	370.0	—	±1.2	14.3	±2.0	27	231	371.5	374.5	215	442	4000	4242	105.6	5000	5242	129.9	JIS K 6741
	★400	420.0	—	±1.3	16.2	±2.2	30	244	421.7	425.0	225	501	4000	4255	135.5	5000	5255	166.8	
	★450	470.0	—	±1.5	18.1	±2.6	34	263	471.9	475.5	240	562	4000	4274	171.2	5000	5274	210.5	
	★500	520.0	—	±1.6	20.0	±2.8	37	276	522.1	526.0	250	622	4000	4287	210.0	5000	5287	257.9	
VU系	75	89.0	—	±0.3	2.7	±0.6	5	114	89.5	90.9	120	115	4000	4125	4.9	5000	5125	6.0	JIS K 6741
	100	114.0	—	±0.4	3.1	±0.8	6	125	114.6	116.0	130	143	4000	4136	7.3	5000	5136	9.0	
	125	140.0	—	±0.5	4.1	±0.8	8	132	140.6	142.2	135	172	4000	4143	11.8	5000	5143	14.6	
	150	165.0	—	±0.5	5.1	±0.8	12	144	165.8	167.4	145	199	4000	4155	17.1	5000	5155	21.0	
	200	216.0	—	±0.7	6.5	±1.0	15	171	217.0	219.0	170	258	4000	4182	28.5	5000	5182	35.1	
	250	267.0	—	±0.9	7.8	±1.2	18	189	268.1	270.5	185	315	4000	4200	41.8	5000	5200	51.5	
	300	318.0	—	±1.0	9.2	±1.4	20	206	319.4	322.0	200	373	4000	4217	58.8	5000	5217	72.5	
	350	370.0	—	±1.2	10.5	±1.4	21	224	371.5	374.5	215	434	4000	4235	77.7	5000	5235	95.8	
	400	420.0	—	±1.3	11.8	±1.6	22	236	421.7	425.0	225	492	4000	4247	99.6	5000	5247	122.7	
	450	470.0	—	±1.5	13.2	±1.8	25	254	471.9	475.5	240	552	4000	4265	125.6	5000	5265	154.5	
	500	520.0	—	±1.6	14.6	±2.0	27	266	522.1	526.0	250	611	4000	4277	153.9	5000	5277	189.3	
	600	630.0	—	±3.2	17.8	±2.8	33	312	633.8	638.2	290	733	4000	4323	234.6	5000	5323	287.3	

備考

1. 最大最小外径の許容差とは、任意断面における外径測定値の最大値又は最小値と基本寸法との差をいいます。
2. 平均外径の許容差とは、任意断面における円周を円周率3.142で除した値又は相互に等間隔な2方向の外径測定値の算術平均値と基本寸法との差をいいます。
3. 平均内径の許容差とは、任意断面における相互に等間隔な2方向の内径測定値の算術平均値と基本寸法との差をいいます。
4. 参考質量は参考に示すもので規格の一部ではありません。数値は比重1.43で計算したものです。
5. 呼び径50は図と一部形状が異なります。
6. VP系の有効長4000mmは受注生産品です。
7. AS60は、塩化ビニル管・継手協会団体規格品です。

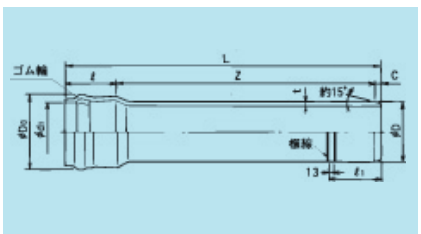

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ビニルパイプ

旭有機材(株)・(株)クボタケミックス・信越ポリマー(株)・前澤化成工業(株)

直管 VP・VU・HI-VP　JIS K 6741





規格

単位:mm

呼び径	VP	HI-VP	VP・HI-VP D(外径) 基準寸法	D(外径) 最大・最小外径許容差	D(外径) 平均外径許容差	t(厚さ) 最小寸法	t(厚さ) 許容差	d 近似内径	1m当たりの質量(参考)(kg) VP	1m当たりの質量(参考)(kg) HI-VP	VU D(外径) 基準寸法	D(外径) 平均外径許容差	t(厚さ) 最小寸法	t(厚さ) 許容差	d 近似内径	1m当たりの質量(参考)(kg)
40	○	-	48	±0.3	±0.2	3.6	+0.8	40	0.791	-	48	±0.2	1.8	+0.4	44	0.413
50	○	-	60	±0.4	±0.2	4.1	+0.8	51	1.122	-	60	±0.2	1.8	+0.4	56	0.521
65	○	-	76	±0.5	±0.3	4.1	+0.8	67	1.445	-	76	±0.3	2.2	+0.6	71	0.825
75	○	-	89	±0.5	±0.3	5.5	+0.8	77	2.202	-	89	±0.3	2.7	+0.6	83	1.159
100	○	-	114	±0.6	±0.4	6.6	+1.0	100	3.409	-	114	±0.4	3.1	+0.8	107	1.737
125	○	-	140	±0.8	±0.5	7.0	+1.0	125	4.464	-	140	±0.5	4.1	+0.8	131	2.739
150	○	-	165	±1.0	±0.5	8.9	+1.4	146	6.701	-	165	±0.5	5.1	+0.8	154	3.941
200	○	○	216	±1.3	±0.7	10.3	+1.4	194	10.129	9.917	216	±0.7	6.5	+1.0	202	6.572
250	○	○	267	±1.6	±0.9	12.7	+1.8	240	15.481	15.156	267	±0.9	7.8	+1.2	250	9.758
300	○	○	318	±1.9	±1.0	15.1	+2.2	286	21.962	21.252	318	±1.0	9.2	+1.4	298	13.701
350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370	±1.2	10.5	+1.4	348	18.051
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	±1.3	11.8	+1.6	395	23.059
450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470	±1.5	13.2	+1.8	442	28.875
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	±1.6	14.6	+2.0	489	35.346

※HI-VPの呼び径200mm～300mmはAV規格品です。　※最高許容圧力(常温)　VP:1.0MPa　VU:0.6MPa

接着受口付片受直管 VP・VU





規格

単位:mm

呼び径	共通 d1	d2	ℓ	テーパ 1/T	D	Z	VP d	t	X(参考)	VU d	t	X(参考)
△40	48.7±0.3	47.2	55 +4 -0.5	1/37	48±0.2	4,000±15	40	3.6±0.8	8	-	-	-
△50	60.8±0.3	59.1	63 +4 -0.5	1/37	60±0.2	4,000±15	51	4.1±0.8	9	56	1.8±0.4	4
△65	76.6±0.3	75.3	61 +4 -0.5	1/48	76±0.3	4,000±15	67	4.1±0.8	9	71	2.2±0.6	5
75	89.6±0.3	88.3±0.3	64 +5 0	1/49	89±0.3	4,000±15	77	5.5±0.8	12	83	2.7±0.6	6
100	114.7±0.3	113.2±0.3	84 +5 0	1/56	114±0.4	4,000±15	100	6.6±1.0	14	107	3.1±0.8	7
125	140.9±0.4	139.1±0.4	104 +5 0	1/58	140±0.5	4,000±15	125	7.0±1.0	15	131	4.1±0.8	9
150	166.0±0.5	163.9±0.5	132 +5 0	1/63	165±0.5	4,000±15	146	8.9±1.4	19	154	5.1±0.8	11
200	217.9±0.8	213.9±0.8	200 +10 0	1/50	216±0.7	4,000±15	194	10.3±1.4	22	202	6.5±1.0	14
250	269.3±0.9	264.3±0.9	250 +10 0	1/50	267±0.9	4,000±15	240	12.7±1.8	27	250	7.8±1.2	17
300	320.7±1.0	314.7±1.0	300 +10 0	1/50	318±1.0	4,000±15	286	15.1±2.2	32	298	9.2±1.4	20
350	373.1±1.0	366.1±1.0	350 +10 0	1/50	370±1.2	4,000±15	-	-	-	348	10.5±1.4	22
400	423.6±1.2	415.6±1.2	400 +10 0	1/50	420±1.3	4,000±15	-	-	-	395	11.8±1.6	25
450	474.0±1.2	465.0±1.2	450 +10 0	1/50	470±1.5	4,000±15	-	-	-	442	13.2±1.8	28
500	524.5±1.3	514.5±1.3	500 +10 0	1/50	520±1.6	4,000±15	-	-	-	489	14.6±2.0	31

※75mm～500mmにおいてテーパ1/Tは参考値です。　※40mm～65mmにおいてd2寸法は参考値です。
※△はJIS K 6741の準拠品です。　※最高許容圧力(常温)　VP:1.0MPa　VU:0.6MPa

農業用水用ビニルパイプ

旭有機材(株)・(株)クボタケミックス・信越ポリマー(株)

ゴム輪形受口片受直管 VP・VM・VU





規格

単位:mm

呼び径	共通 d(最大)	e(最小)	ℓ(最大)	D	VP Z	t	X(参考)	ℓ1(参考)	VM Z	t	X(参考)	ℓ1(参考)	VU Z	t	X(参考)	ℓ1(参考)
50	60.3	58	115	60±0.2	5000	4.1+0.8	8	108	-	-	-	-	-	-	-	-
75	89.5	61	130	89±0.3	5000	5.5+0.8	11	121	-	-	-	-	4000	2.7 +0.6	6	131
100	114.5	64	145	114±0.4	5000	6.6+1.0	14	151	-	-	-	-	4000	3.1 +0.8	7	144
125	140.6	67	150	140±0.5	5000	7.0+1.0	15	139	-	-	-	-	4000	4.1 +0.8	9	154
150	165.7	70	165	165±0.5	5000	8.9+1.4	19	175	-	-	-	-	4000	5.1 +0.8	11	167
200	216.9	76	190	216±0.7	5000	10.3+1.4	21	175	-	-	-	-	4000	6.5 +1.0	14	184
250	268.1	82	210	267±0.9	5000	12.7+1.8	25	194	-	-	-	-	4000	7.8 +1.2	17	202
300	319.3	88	235	318±1.0	5000	15.1+2.2	30	214	-	-	-	-	4000	9.2 +1.4	20	220
350	371.5	89	245	370±1.2	-	-	-	-	4000	14.3 +2.0	31	251	4000	10.5 +1.4	22	242
400	421.7	91	265	420±1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	4000	11.8 +1.6	25	260
450	471.9	94	290	470±1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	4000	13.2 +1.8	28	283
500	522.1	96	305	520±1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	4000	14.6 +2.0	31	306

※最高許容圧力(常温)　VP:1.0MPa　VM:0.8MPa　VU:0.6MPa

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ゴム輪ロング受口パイプ　（株）クボタケミックス

HI・SGR-ロングNAパイプ 水道
〈日本工業規格 JWWA K 129：2004〉



規格

単位:mm

呼び径	外径 D			厚さ t		面取り幅 C（参考）	挿し込み標線長さ ℓ_1（参考）	受口部平均内径 d		受口深さ ℓ	みぞ部外径 D_0（参考）	有効長 Z（参考）	長さ L +30 -10	参考質量 kg/本	規格
	基本寸法	最大-最小外径許容差	平均外径許容差	基本寸法	許容差			基本寸法	許容差						
★50	60.0	±0.4	±0.2	4.5	±0.4	8	156	60.9	±0.6	235±5	84	5000	5156	5.9	
★75	89.0	±0.5	±0.2	5.9	±0.4	11	166	90.2	±0.7	225±5	120	5000	5166	11.5	JWWA
★100	114.0	±0.6	±0.2	7.1	±0.5	13	179	115.3	±0.7	240±5	150	5000	5179	17.9	規格
★150	165.0	±1.0	±0.3	9.6	±0.6	18	201	166.6	±0.8	255±5	208	5000	5201	35.4	
★200	216.0	±1.3	±0.7	11.5	±0.7	21	222	218.0	±1.0	275±5	266	5000	5222	55.4	AS33

備考

1. 最大最小外径の許容差とは、任意断面における外径測定値の最大値又は最小値と基本寸法との差をいいます。
2. 平均外径の許容差とは、任意断面における円周を円周率3.142で除した値又は相互に等間隔な2方向の外径測定値の算術平均値と基本寸法との差をいいます。
3. 最大最小内径の許容差とは、任意断面における内径測定値の最大値又は最小値と基本寸法との差をいいます。
4. 平均内径の許容差とは、任意断面における相互に等間隔な2方向の内径測定値の算術平均値と基本寸法との差をいいます。
5. 参考質量は、比重を1.40として計算したものであり、参考のために示すものであって、規格の一部ではありません。
6. 上記以外の長さの製品については別途お問い合わせください。
7. AS33は、日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品です。

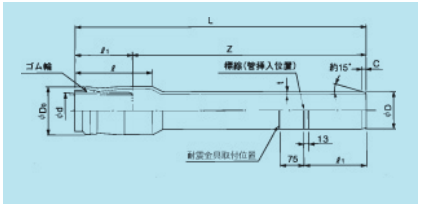

接着受口（TS）パイプ　旭有機材（株）・（株）クボタケミックス・信越ポリマー（株）・前澤化成工業（株）



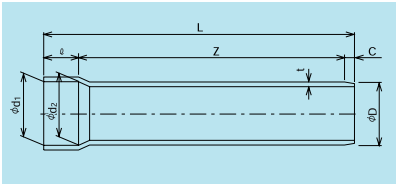

共通備考

外径の許容差は平均外径の許容差をさすもので、任意断面における円周を円周率3.142で除した値、または相互に等間隔な2方向の外径測定値の算術平均値と標準寸法との差をいいます。

VP仕様 一般 〈JIS K 6741〉

規格

単位:mm

呼び径	D	t	Z	L（参考）	d_1	d_2	ℓ	C	参考質量(kg/本)	規格
50	60±0.2	4.1 +0.8 -0	4000±15	4063	60.8	59.1	63	0	4.6	メーカー
65	76±0.3	4.1 +0.8 -0	4000±15	4061	76.6	75.3	61	0	5.9	規格
75	89±0.3	5.5 +0.8 -0	4000±15	4069	89.6	88.3	64	5	9.0	
100	114±0.4	6.6 +1.0 -0	4000±15	4089	114.7	113.2	84	5	14.0	
125	140±0.5	7.0 +1.0 -0	4000±15	4109	140.9	139.1	104	5	18.4	
150	165±0.5	8.9 +1.4 -0	4000±15	4137	166.0	163.9	132	5	27.8	JIS K
200	216±0.7	10.3 +1.4 -0	4000±15	4210	217.9	213.9	200	10	42.9	6741
250	267±0.9	12.7 +1.8 -0	4000±15	4260	269.3	264.3	250	10	66.3	
300	318±1.0	15.1 +2.2 -0	4000±15	4310	320.7	314.7	300	10	95.2	

VM仕様 一般 〈JIS K 6741〉

規格

単位:mm

呼び径	D	t	Z	L（参考）	d_1	d_2	ℓ	C	参考質量(kg/本)	規格
350	370±1.2	14.3 +2.0 -0	4000±15	4360	373.1	366.1	350	10	107.0	
400	420±1.3	16.2 +2.2 -0	4000±15	4410	423.6	415.6	400	10	139.0	JIS K
450	470±1.5	18.1 +2.6 -0	4000±15	4460	474.0	465.0	450	10	176.5	6741
500	520±1.6	20.0 +2.6 -0	4000±15	4510	524.5	524.5	500	10	217.9	

VU仕様 一般 〈JIS K 6741〉

規格

単位:mm

呼び径	D	t	Z	L（参考）	d_1	d_2	ℓ	C	参考質量(kg/本)	規格
50	60±0.2	1.8 +0.4 -0	4000±15	4063	60.8	59.1	63	0	2.1	メーカー
65	76±0.3	2.2 +0.6 -0	4000±15	4061	76.6	75.3	61	0	3.4	規格
75	89±0.3	2.7 +0.6 -0	4000±15	4069	89.6	88.3	64	5	4.7	
100	114±0.4	3.1 +0.8 -0	4000±15	4089	114.7	113.2	84	5	7.1	
125	140±0.5	4.1 +0.8 -0	4000±15	4109	140.9	139.1	104	5	11.3	
150	165±0.5	5.1 +0.8 -0	4000±15	4137	166.0	163.9	132	5	16.3	
200	216±0.7	6.5 +1.0 -0	4000±15	4210	217.9	213.9	200	10	27.8	
250	267±0.9	7.8 +1.2 -0	4000±15	4260	269.3	264.3	250	10	41.8	JIS K
300	318±1.0	9.2 +1.4 -0	4000±15	4310	320.7	314.7	300	10	59.3	6741
350	370±1.2	10.5 +1.4 -0	4000±15	4360	373.1	366.1	350	10	79.2	
400	420±1.3	11.8 +1.6 -0	4000±15	4410	423.6	415.6	400	10	102.3	
450	470±1.5	13.2 +1.8 -0	4000±15	4460	474.0	465.0	450	10	129.6	
500	520±1.6	14.6 +2.0 -0	4000±15	4510	524.5	514.5	500	10	160.5	
600	630±3.2	17.8 +2.8 -0	4000±15	4610	635.3	623.3	600	10	244.7	

VT仕様 一般

規格

単位:mm

呼び径	D	t	Z	L（参考）	参考質量(kg/本)	規格
★44×60	60±0.2	8.0±0.5	3925±15	3988	7.5	
★60×76	76±0.3	8.0±0.5	3920±15	3981	9.8	
★70×89	89±0.3	9.5±0.7	3910±15	3979	13.6	
★94×114	114±0.4	10.0±0.7	3890±15	3979	18.7	メーカー
★120×140	140±0.5	10.0±0.7	3870±15	3979	23.4	規格
★139×165	165±0.5	13.0±0.9	3840±15	3977	35.5	
★186×216	216±0.7	15.0±1.0	3770±15	3980	54.2	
★237×267	267±0.9	15.0±1.0	3720±15	3980	67.9	

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

リブパイプ　（株）クボタケミックス

構造図
本管用品
本管部共通寸法

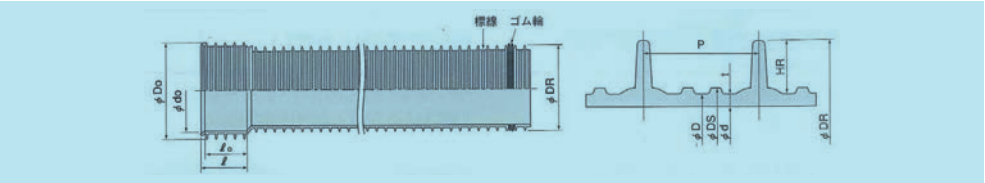

規格

単位:mm

呼び径	直管部および接合部							受口寸法			
	外径 D	シール部外径DS	近似内径d	厚さt	リブ間隔P	リブ高さHR	リブ外径DR	D0	d0（最小）	ℓ0（最小）	ℓ
150	155.5	157.5	150	2.4 +0.8 -0	19.1	7.7	171.0	193	171.7	90	110
200	205.5	207.7	200	2.4 +0.8 -0	25.4	11.6	228.8	259	229.7	100	120
250	256.1	258.5	250	2.7 +0.8 -0	30.5	15.0	286.2	324	287.3	115	140
300	307.1	309.7	300	3.0 +1.2 -0	38.1	18.2	343.6	389	344.9	135	170
350	357.4	360.2	350	3.1 +1.2 -0	38.1	21.6	400.6	453	402.1	135	170
400	407.6	411.0	400	3.3 +1.4 -0	38.1	20.4	448.4	499	450.2	135	170
450	457.8	461.8	450	3.5 +1.4 -0	38.1	22.1	502.0	557	504.0	135	170

※標線位置は、呼び径150の場合は管端より第6番目と第7番目のリブの間、呼び径200以上の場合は第5番目と6番目のリブの間です。
※ゴム輪は、管端より第2番目と第3番目のリブの間に装着してください。その際、リブ部に欠けなどの破損がないことを必ず確認してください。

リブ片受け直管





規格

単位:mm

呼び径	Z	規格
150	4000	K-13
200		K-13
250		K-13
300		K-13
350		K-13
400		K-13
450		K-13

リブ両受け直管





規格

単位:mm

呼び径	Z	規格
150	3800	K-13
200		K-13
250		K-13
300	3750	K-13
350		K-13
400		K-13
450		K-13

※ゴム輪は2本付属します。

リブベンド（集落排水・公共下水道用）



特長

- マンホール数の削減によるコスト縮減に効果を発揮します。



規格

単位:mm

呼び径	θ=5°				θ=10°				θ=11°1/4				θ=22°1/2				規格
	Z1	Z2	Z	R0/R(m)	Z1	Z2	Z	R0/R(m)	Z1	Z2	Z	R0/R(m)	Z1	Z2	Z	R0/R(m)	
150	487	561	1045	10/12	925	1174	2095	10/12	-	-	-	-	1045	1140	2160	5/5.5	●
200																	●
250																	●
300	497	638	1135	10/13	935	1338	2270	10/13	552	727	1275	5/6.5	-	-	-	-	●

※R0：製作曲率半径　R：設計曲率半径を示します。　※●印はメーカー規格品です。　※呼び径250・300は受注生産品です。

リブベンド〈RB-PRP-A〉によるマンホールの削減例

従来の配管例

- これまで、下水道管路は直管を基本とし、カーブ等の変化点にはマンホールが設置されていました。



リブベンドを用いたときの配管例

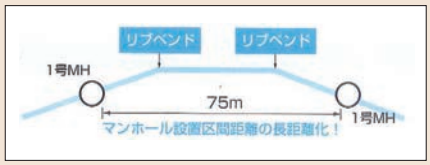

狭所地用リブベンド（公共下水道用）



特長

- 小型マンホール等の設置が困難な場所に使用します。



規格

単位:mm

呼び径	θ=5°5/8		θ=11°1/4		θ=15°		θ=22°1/2		θ=30°		θ=45°		R	規格
	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1	Z2		
150	225	275	300	350	350	400	450	500	550	600	770	820	1500	●
200	250	315	345	410	415	480	550	615	685	750	980	1045	2000	●
250	275	365	395	485	480	570	645	735	820	910	1185	1275	2500	●
300	295	420	445	565	545	665	745	865	955	1075	1395	1515	3000	●

※●印はメーカー規格品です。　※全て受注生産品です。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

リサイクル取付け管

（株）クボタケミックス

日本工業規格 JIS K9797
（社）日本下水道協会II類資器材認定品
塩化ビニル管・継手協会規格 AS-62

特長

- リサイクル取付け管は、グリーン購入法の特定調達品です。塩ビ管・継手をリサイクルしてできた環境配慮製品です。
- VU管と同寸法ですので、塩ビ管用支管や塩ビ製ます、VU継手等に接続可能です。
- 管の内外層には新生の塩ビ樹脂を使用しているためVU管と同じく、耐薬品性、水理特性に優れています。
- 性能や寸法は、（社）日本下水道協会規格 JSWAS K-1規格を満足しています。

規格

	JSWAS K-1規格				リサイクル取付け管			
試験の種類	性能				試験結果			判定
引張強さ	45MPa以上				50MPa			合格
偏平性	呼び径	100	150	200	100	150	200	合格
	圧縮量（mm）	6	8	11	6	8	11	
	線荷重（kN/m）	1.70以上	3.38以上	4.28以上	2.4	4.7	5.6	
負圧性	0.078MPaで負圧の変動がないこと				異常なし			合格
耐薬品性	各試験液とも±0.20mg/cm2以内				各試験液とも規格内			合格
ビカット軟化温度	76℃以上				84℃			合格

※試験結果は代表的な値であり、規格の一部として保証するものではありません。

ゴム輪受口片受け直管



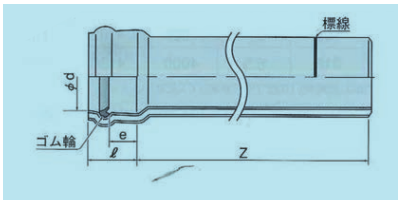

下水道用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管

規格

単位:mm

呼び径	受口内径 d	ℓ	e	有効長 Z
100	115.5	83	50	800 4,000
150	166.5	103	60	
200	218.6	122	70	

※受口寸法は、取付け管ゴム輪受口共通寸法を参照してください。

ゴム輪受口両受け直管



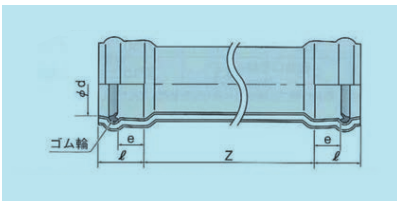

下水道用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管

規格

単位:mm

呼び径	受口内径 d	ℓ	e	有効長 Z
100	115.5	83	50	3,800
150	166.5	103	60	3,750
200	218.6	122	70	3,715

※受口寸法は、取付け管ゴム輪受口共通寸法を参照してください。

※調整管を作る場合に本品を用いれば便利です。切管した残りをそのまま 取付け管に使用できます。

プレーンエンド直管



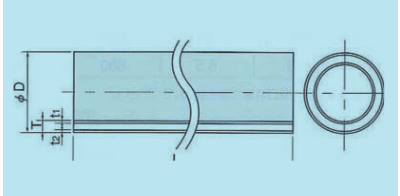

下水道用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管

規格

単位:mm

	外径 D		全体厚さ T		内層厚さt1	外層厚さt2	長さ L	参考	
呼び径	基準寸法	平均外径の許容差	最小	許容差	最小		基準寸法	内径	質量（kg/m）
100	114.0	±0.4	3.1	+0.8	0.5		4,000	107.0	1.737
150	165.0	±0.5	5.1	+0.8	0.6			154.0	3.941
200	216.0	±0.7	6.5	+1.0	0.7			202.0	6.572

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

DV継手

前澤化成工業(株)・東栄管機(株)・旭有機材(株)・(株)クボタケミックス・信越ポリマー(株)

規格

		品番
DVソケット 	JIS	DS30
	JIS	DS40
	JIS	DS50
	JIS	DS65
	JIS	DS75
	JIS	DS100
	JIS	DS125
	JIS	DS150
		DS200
		DS250
		DS300
DVインクリーザー 	JIS	IN40×30
	JIS	IN50×30
	JIS	IN50×40
	JIS	IN65×40
	JIS	IN65×50
	JIS ■	IN75×40
	JIS	IN75×50
	JIS	IN75×65
	JIS	IN100×40
	JIS	IN100×50
	JIS	IN100×65
	JIS	IN100×75
	※	IN125×65
	※	IN125×75
	JIS ※	IN125×100
	※	IN150×75
	JIS ※	IN150×100
	JIS ※	IN150×125
		IN200×100
		IN200×125
		IN200×150
DV45度 エルボ 	JIS	45L30
	JIS	45L40
	JIS	45L50
	JIS	45L65
	JIS	45L75
	JIS	45L100
	JIS	45L125
	JIS	45L150
		45L200
		45L250
		45L300
DV90度 エルボ 	JIS	DL30
	JIS	DL40
	JIS	DL50
	JIS	DL65
	JIS	DL75
	JIS	DL100
	JIS	DL125
	JIS	DL150
		DL200
		DL250
		DL300
DV90度 大曲りエルボ 	JIS	LL40
	JIS	LL50
	JIS	LL65
	JIS	LL75
	JIS	LL100
	JIS	LL125
	JIS	LL150
	JIS ※	LL75×50
	JIS ※	LL100×65
	JIS ※	LL100×75
DV45度Y 	JIS	Y40
	JIS	Y50
	JIS	Y65
	JIS	Y75
	JIS	Y100
	JIS ※	Y125
	JIS ※	Y150
	JIS	Y40×30
	JIS	Y50×40
	JIS	Y65×40
	JIS	Y65×50
	JIS	Y75×40

		品番
DV45度Y	JIS	Y75×50
	JIS	Y75×65
	JIS	Y100×40
	JIS	Y100×50
	JIS	Y100×65
	JIS	Y100×75
	JIS ※	Y125×100
	JIS ※	Y150×100
DV90度Y 	JIS	DT30
	JIS	DT40
	JIS	DT50
	JIS	DT65
	JIS	DT75
	JIS	DT100
	JIS ※	DT125
	JIS ※	DT150
		DT200
		DT250
		DT300
	JIS	DT40×30
	JIS	DT50×30
	JIS	DT50×40
	JIS	DT65×40
	JIS	DT65×50
	JIS	DT75×40
	JIS	DT75×50
	JIS	DT75×65
	JIS	DT100×40
	JIS	DT100×50
	JIS	DT100×65
	JIS	DT100×75
	※	DT125×75
	※	DT125×100
	※	DT150×75
	※	DT150×100
	※	DT150×125
		DT200×100
		DT200×150
DV90度 大曲りY 	JIS	LT40
	JIS	LT50
	JIS	LT65
	JIS	LT75
	JIS	LT100
	JIS ※	LT125
	JIS ※	LT150
	JIS	LT50×40
	JIS	LT65×40
	JIS	LT65×50
	JIS	LT75×40
	JIS	LT75×50
	JIS	LT75×65
	JIS	LT100×40
	JIS	LT100×50
	JIS	LT100×65
	JIS	LT100×75
	JIS	LT125×50
	JIS ■	LT125×65
	JIS	LT125×75
	JIS	LT125×100
	JIS ■	LT150×65
	JIS	LT150×75
	JIS	LT150×100
	JIS ※	LT150×125
DV90度 大曲り両Y 	JIS ■	WLT65
	JIS ■	WLT75
	JIS	WLT100
	JIS	WLT100×50
	JIS ■	WLT100×75
	JIS	WLT125×100

※はマエザワ規格品です。■は(株)クボタケミックス製品です。
JIS はJIS K 6739規格品です。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

VU継手

前澤化成工業(株)・東栄管機(株)・旭有機材(株)・(株)クボタケミックス・信越ポリマー(株)

VUソケット VUS





規格

品番	規格	Z	L
● VUS40		3	47
VUS50		3	53
VUS65		4	74
VUS75		4	80
VUS100		5	105
VUS125		5	135
VUS150	下	5	165

※150は下水協規格品(WTB)

塩化ビニル管･継手協会規格品 AS38

大口径VUソケット VUS





規格

品番	規格	Z	L
VUS200	下	5	245
VUS250	下	6	310
VUS300	下	7	359
VUS350		8	410
VUS400		13	413

※200～300は下水協規格品(WTB)

VUインクリーザー VUIN





規格

品番	規格	Z	L
● VUIN50×40		20	67
● VUIN65×50		20	80
VUIN75×50		25	90
VUIN75×65		25	100
VUIN100×50		30	105
VUIN100×65		30	115
VUIN100×75		30	120
VUIN125×100		35	150
VUIN150×100		40	170
VUIN150×125		40	185

塩化ビニル管･継手協会規格品 AS38

大口径VUインクリーザー VUIN





規格

品番	規格	Z	L
VUIN200×100		40	195
VUIN200×125		45	215
VUIN200×150		50	235
VUIN250×200		65	295
VUIN300×200		70	315
VUIN300×250		50	315

VU45度エルボ VU45L





規格

品番	規格	Z	L
● VU45L40		14	36
VU45L50		18	43
VU45L65		22	57
VU45L75		25	65
VU45L100		30	80
● VU45L125		38	103
VU45L150		44	124

塩化ビニル管･継手協会規格品 AS38

大口径VU45度エルボ VU45L





規格

品番	規格	Z	L
VU45L200		50	155
VU45L250		68	196
VU45L300		70	210
VU45L350		90	250
VU45L400		120	320

VU90度エルボ VUL





規格

品番	規格	Z	L
● VUL40		27	49
VUL50		33	58
VUL65		42	77
VUL75		48	88
VUL100		62	112
● VUL125		75	140
VUL150		88	168

塩化ビニル管･継手協会規格品 AS38

大口径VU90度エルボ VUL





規格

品番	規格	Z	L
VUL200		120	224
VUL250		142	294
VUL300		160	300
VUL350		196	356
VUL400		222	422

VU90度大曲りエルボ VULL





規格

品番	規格	Z	L
VULL40			
VULL50		66	91
● VULL65		90	125
VULL75		100	140
VULL100		128	178
VULL125		140	205
VULL150	下	170	250

※150は下水道協会規格(90ST)

塩化ビニル管･継手協会規格品 AS38

大口径VU90度大曲りエルボ VULL





規格

品番	規格	Z	L
VULL200	下	196	301

※下水道協会規格(90ST)

●はマエザワ規格品です。

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

VU継手

前澤化成工業(株)・東栄管機(株)・旭有機材(株)・(株)クボタケミックス・信越ポリマー(株)

VU45度Y VUY





規格

品番	規格	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
VUY40		12	58	62	34	80	84
VUY50		20	72	78	45	97	103
VUY75		26	106	115	66	146	155
VUY100		32	134	144	82	184	194
● VUY125		38	172	175	103	237	240
VUY150		44	204	210	124	284	290
VUY50×40		8	62	70	33	87	92
VUY75×40		−6	78	92	34	118	114
VUY75×50		3	86	98	43	126	123
VUY100×50		−8	98	118	58	148	143
VUY100×75		19	118	132	69	168	172

塩化ビニル管・継手協会規格品 AS38

大口径VU45度Y VUY





規格

品番	規格	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
VUY200		42	258	268	147	363	373
VUY200×150		9	224	243	114	329	325

VU90度Y VUDT





規格

品番	規格	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
VUDT40		27	27	27	49	49	49
VUDT50		34	34	34	59	59	59
VUDT65		42	43	42	77	78	77
VUDT75		48	49	48	88	89	88
VUDT100		62	63	62	112	113	112
● VUDT125		75	76	75	140	141	140
VUDT150		89	90	89	169	170	169
VUDT50×40		27	27	33	52	52	55
VUDT65×50		34	35	42	69	70	67
VUDT75×50		34	34	48	74	74	73
VUDT75×65		42	43	48	82	83	83
VUDT100×50		34	35	62	84	85	87
VUDT100×75		48	49	62	98	99	102
● VUDT150×75		80	80	95	160	160	135
● VUDT150×100		90	70	95	160	160	145

塩化ビニル管・継手協会規格品 AS38

大口径VU90度Y VUDT





規格

品番	規格	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
VUDT200		115	116	115	220	221	220
VUDT200×100		62	63	116	167	168	166
VUDT200×125		75	76	116	180	181	181
VUDT200×150		89	90	116	194	195	196
VUDT250×150		86	94	145	211	219	227
VUDT250×200		114	114	145	239	239	250
VUDT300×200		114	115	166.5	254	255	271.5

VU90度大曲りY VULT





規格

品番	規格	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
VULT40		52	23	52	74	45	74
VULT50		66	26	66	91	51	91
VULT75		100	30	100	140	70	140
VULT100		128	45	128	178	95	178
VULT125		140	50	140	205	115	205
VULT150		170	65	170	250	145	250
VULT50×40		52	23	57	77	48	79
VULT65×50		66	27	74	101	62	99
VULT75×40		52	25	71	92	65	93
VULT75×50		66	29	79	106	69	104
VULT75×65		90	32	95	130	72	130
VULT100×50		66	32	90	116	82	115
VULT100×75		100	33	110	150	83	150
● VULT125×100		128	52	140	193	117	190
VULT150×125		140	60	152	220	140	217

塩化ビニル管・継手協会規格品 AS38

大口径VU90度大曲りY VULT





規格

品番	規格	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
VULT200		196	88	196	301	193	301
VULT200×100		170	57	196	275	162	246
VULT200×150		170	57	196	275	162	276
VULT250		226	110	226	351	235	351

●はマエザワ規格品です。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

TS・HI継手　前澤化成工業(株)・東栄管機(株)・旭有機材(株)・(株)クボタケミックス・信越ポリマー(株)

TSソケット／HIソケット（TS／HITS）

JIS K 6743





規格

呼び径＼記号	D	D_T	L	TS 規格	HI 規格
13	24.0	24.0	57	JIS	JIS
16	29.0	29.0	67	JIS	JIS
20	33.0	33.0	77	JIS	JIS
25	40.0	40.0	87	JIS	JIS
28	42.0	42.0	87	※	–
30	46.0	46.0	95	JIS	JIS
35	51.0	51.0	95	※	–
40	57.0	57.0	117	JIS	JIS
50	70.0	70.0	133	JIS	JIS
65	87.0	88.5	145	JIS	JIS
75	102.0	104.5	155	JIS	JIS
100	130.0	133.5	200	JIS	JIS
125	157.0	161.0	240	JIS	JIS
150	186.0	190.0	300	JIS	JIS
200	239.3	243.8	310	※	※

備考　Lの許容差は、±4mmとする。

TS径違いソケット／HI径違いソケット（TS／HITS）

JIS K 6743





規格

呼び径＼記号	D	D_1	D_T	D_T1	t	t1	L	TS 規格	HI 規格
16×13	29.0	24.0	29.0	24.0	3.5	3.0	61	JIS	JIS
20×13	33.0	24.0	33.0	24.0	3.5	3.0	68	JIS	JIS
20×16	33.0	29.0	33.0	29.0	3.5	3.5	71	JIS	JIS
25×13	40.0	24.0	40.0	24.0	4.0	3.0	86	JIS	JIS
25×16	40.0	29.0	40.0	29.0	4.0	3.5	85	JIS	JIS
25×20	40.0	33.0	40.0	33.0	4.0	3.5	84	JIS	JIS
30×20	46.0	33.0	46.0	33.0	4.0	3.5	93	JIS	JIS
30×25	46.0	40.0	46.0	40.0	4.0	4.0	93	JIS	JIS
40×20	57.0	33.0	57.0	33.0	4.5	3.5	113	JIS	JIS
40×25	57.0	40.0	57.0	40.0	4.5	4.0	114	JIS	JIS
40×30	57.0	46.0	57.0	46.0	4.5	4.0	114	JIS	JIS
50×20	70.0	33.0	70.0	33.0	5.0	3.5	116	JIS	JIS
50×25	70.0	40.0	70.0	40.0	5.0	4.0	140	JIS	JIS
50×30	70.0	46.0	70.0	46.0	5.0	4.0	136	JIS	JIS
50×40	70.0	57.0	70.0	57.0	5.0	4.5	136	JIS	JIS
65×40	87.0	57.0	88.5	57.0	6.6	4.5	145	JIS	JIS
65×50	87.0	70.0	88.5	70.0	6.6	5.0	149	JIS	JIS
75×40	102.0	57.0	104.5	57.0	8.0	4.5	153	JIS	JIS
75×50	102.0	70.0	104.5	70.0	8.0	5.0	165	JIS	JIS
75×65	102.0	87.0	104.5	88.5	8.0	6.6	159	JIS	JIS
100×75	130.0	102.0	133.5	104.5	10.0	8.0	190	JIS	JIS
125×100	157.0	130.0	161.0	133.5	11.0	10.0	229	●	●
150×100	186.0	130.0	190.0	133.5	13.0	10.0	295	JIS	–

備考 Lの許容差は、±4mmとする。●は㈱クボタケミックス製品です。
※注 TSは4、HIは8

TSエルボ／HIエルボ（TL／HITL）

JIS K 6743





規格

呼び径＼記号	D	D_T	t	H	TS 規格	HI 規格
13	24.0	24.0	3.0	36	JIS	JIS
16	29.0	29.0	3.5	43	JIS	JIS
20	33.0	33.0	3.5	50	JIS	JIS
25	40.0	40.0	4.0	58	JIS	JIS
28	42.0	42.0	4.0	59	※	–
30	46.0	46.0	4.0	65	JIS	JIS
35	51.0	51.0	4.5	68	※	–
40	57.0	57.0	4.5	82	JIS	JIS
50	70.0	70.0	5	96	JIS	JIS
65	87.0	88.5	6.6	110	JIS	JIS
75	102.0	104.5	8.0	120	JIS	JIS
100	130.0	133.5	10.0	153	JIS	JIS
125	157.0	161.0	11.0	188	JIS	JIS
150	186.0	190.0	13.0	230	JIS	JIS
200	239.0	243.8	14.3	260	※	
20×13	20=33、13=24	20=33、13=24	3.5	–	※	※
20×16	20=33、16=29	20=33、16=29	5.2	–	–	※
25×20	25=40、20=33	25=40、20=33	5.7	–	–	※

備考　Hの許容差は$^{+5}_{-1}$mmとする。

TSチーズ／HIチーズ（TT／HITT）

JIS K 6743





規格

呼び径＼記号	D	D_T	t	H	TS 規格	HI 規格
13	24.0	24.0	3.0	36	JIS	JIS
16	29.0	29.0	3.5	43	JIS	JIS
20	33.0	33.0	3.5	50	JIS	JIS
25	40.0	40.0	4.0	58	JIS	JIS
28	42.0	42.0	4.0	62	※	–
30	46.0	46.0	4.0	65	JIS	JIS
35	51.0	51.0	4.5	69	※	–
40	57.0	57.0	4.5	82	JIS	JIS
50	70.0	70.0	5.0	96	JIS	JIS
65	87.0	88.5	6.6	110	JIS	JIS
75	102.0	104.5	8.0	120	●	JIS
100	130.0	133.5	10.0	152	●	JIS
125	157.0	161.0	11.0	187	●	●
150	186.0	190.0	13.0	230	JIS	JIS

備考　Hの許容差は$^{+5}_{-1}$mm、Rは10mm以上とする。
●は㈱クボタケミックス製品です。

JIS:JIS規格品　●:塩ビ管・継手協会規格品　水:日本水道協会(JWWA)検査品　※:マエザワ規格品

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

TS・HI継手　前澤化成工業(株)・東栄管機(株)・旭有機材(株)・(株)クボタケミックス・信越ポリマー(株)

TS異径チーズ／HI異径チーズ（TT／HITT）

JIS K 6743





規格

呼び径＼記号	D	D_1	D_T	D_T1	t	H	H1	TS 規格	HI 規格
16×13	29.0	24.0	29.0	24.0	3.5	41	38	JIS	JIS
20×13	33.0	24.0	33.0	24.0	3.5	46	40	JIS	JIS
20×16	33.0	29.0	33.0	29.0	3.5	48	45	JIS	JIS
25×13	40.0	24.0	40.0	24.0	4.0	51	43	JIS	JIS
25×16	40.0	29.0	40.0	29.0	4.0	53	48	JIS	JIS
25×20	40.0	33.0	40.0	33.0	4.0	55	53	JIS	JIS
30×13	46.0	24.0	46.0	24.0	4.0	55	46	JIS	JIS
30×16	46.0	29.0	46.0	29.0	4.0	57	51	JIS	JIS
30×20	46.0	33.0	46.0	33.0	4.0	59	56	JIS	JIS
30×25	46.0	40.0	46.0	40.0	4.0	62	61	JIS	JIS
40×13	57.0	24.0	57.0	24.0	4.5	66	52	JIS	JIS
40×16	57.0	29.0	57.0	29.0	4.5	68	57	JIS	JIS
40×20	57.0	33.0	57.0	33.0	4.5	70	62	JIS	JIS
40×25	57.0	40.0	57.0	40.0	4.5	73	67	JIS	JIS
40×30	57.0	46.0	57.0	46.0	4.5	76	71	JIS	JIS
50×13	70.0	24.0	70.0	24.0	5.0	74	58	JIS	JIS
50×16	70.0	29.0	70.0	29.0	5.0	76	63	JIS	JIS
50×20	70.0	33.0	70.0	33.0	5.0	78	68	JIS	JIS
50×25	70.0	40.0	70.0	40.0	5.0	81	73	JIS	JIS
50×30	70.0	46.0	70.0	46.0	5.0	84	77	JIS	JIS
50×40	70.0	57.0	70.0	57.0	5.0	90	88	JIS	JIS
65×40	87.0	57.0	88.5	57.0	6.6	100	95	JIS	JIS
65×50	87.0	70.0	88.5	70.0	6.6	101	104	JIS	JIS
75×25	102.0	40.0	104.5	40.0	8.0	93	88	JIS	JIS
75×40	102.0	57.0	104.5	57.0	8.0	100	102	JIS	JIS
75×50	102.0	70.0	104.5	70.0	8.0	105	110	JIS	JIS
100×50	130.0	70.0	133.5	70.0	10.0	125	122	JIS	JIS
100×75	130.0	102.0	133.5	104.5	10.0	140	132	JIS	JIS
125×75	157.0	102.0	161.0	104.5	11.0	160	147	●●	●
125×100	157.0	130.0	161.0	133.5	11.0	173	167	●●	●
150×75	186.0	102.0	190.0	104.5	13.0	208	158	JIS	● JIS
150×100	186.0	130.0	190.0	133.5	13.0	208	182	JIS	● JIS

備考　Hの許容差は$^{+5}_{-2}$mm、Rは10mm以上とする。●は㈱クボタケミックス製品です。

TSユニオン／HIユニオン（TU／HITU）

JIS K 6743





規格

呼び径＼記号	D	D1	t	L	W	R	TS 規格	HI 規格
13	18.0	23.0	2.5	80	5	1.2	JIS	JIS
16	22.0	27.5	3.0	85	5	1.2	JIS	JIS
20	26.0	29.5	3.0	90	6	1.2	JIS	JIS
25	32.0	36.5	3.5	100	7	1.2	JIS	JIS
30	38.0	42.0	3.5	110	8	1.2	JIS	JIS
40	48.0	53.0	4.0	120	8	1.2	JIS	JIS
50	60.0	71.0	4.5	130	9	1.2	JIS	JIS

備考 1.Lの許容差は、$^{+5}_{-2}$mmとする。　2.Rは、1～3mmとする。

JIS:JIS規格品　●:塩ビ管・継手協会規格品　日水:日本水道協会(JWWA)検査品　※:マエザワ規格品

TSキャップ／HIキャップ（TC／HITC）

JIS K 6743





規格

呼び径＼記号	D	D_T	t	L	TS 規格	HI 規格
13	24.0	24.0	3.0	29.0	JIS	JIS
16	29.0	29.0	3.5	33.5	JIS	JIS
20	33.0	33.0	3.5	38.5	JIS	JIS
25	40.0	40.0	4.0	44.0	JIS	JIS
28	42.0	42.0	4.0	44.0	※	—
30	46.0	46.0	4.0	48.0	JIS	JIS
35	51.0	51.0	4.5	48.5	※	—
40	57.0	57.0	4.5	59.5	JIS	JIS
50	70.0	70.0	5.0	68.0	JIS	JIS
65	87.0	88.5	6.6	96.0	JIS	JIS
75	102.0	104.5	8.0	105.0	JIS	JIS
100	130.0	133.5	10.0	138.0	JIS	JIS
150	186.0	190.0	13.0	205.0	JIS	●●

備考　Lの許容差は、$^{+5}_{0}$mmとする。●は㈱クボタケミックス製品です。

TSバルブソケット／HIバルブソケット（TVS／HITVS）

JIS K 6743





規格

呼び径＼記号	D	d	ネジ部 D1	ネジ山数	a	許容差	L1	L	L2	L3	W	B	TS 規格	HI 規格
13	24.0	13.0	20.955	14	8.20	±3.60	15.0	50	3.5	25.5	6	24	JIS	JIS
16	29.0	13.0	20.955	14	8.20	±3.60	15.0	54	3.5	29.5	6	29	JIS	JIS
20	33.0	18.0	26.441	14	9.50	±3.60	17.0	64	3.5	35.5	8	33	JIS	JIS
25	40.0	23.0	33.249	11	10.40	±4.60	19.0	71	4.0	40.0	8	40	JIS	JIS
28	42.0	23.0	33.249	11	10.40	±4.60	19.0	71	4.0	40.0	8	42	※	—
30	46.0	30.0	41.910	11	12.70	±4.60	22.0	80	4.0	44.0	10	46	JIS	JIS
35	51.0	31.0	41.910	11	12.70	±4.60	22.0	80	4.0	44.0	10	51	※	—
40	57.0	36.0	47.803	11	12.70	±4.60	22.0	92	5.0	55.0	10	57	JIS	JIS
50	70.0	48.0	59.614	11	15.90	±4.60	26.0	106	5.0	63.0	12	70	JIS	JIS
65	86.0	62.0	75.184	11	17.46	±6.90	30.0	118	5.0	68.0	15	86	※	※
75	101.0	73.5	87.884	11	20.64	±6.90	34.0	127	5.0	72.0	16	101	※	※
100	129.0	96.0	113.030	11	25.40	±6.90	40.0	157	7.0	92.0	18	129	※	※
125	156.0	117.0	138.430	11	28.58	±3.46	44.0	186	9.0	113.0	20	156	※	※
150	185.0	142.0	163.830	11	28.58	±3.46	44.0	220	10.0	141.0	25	185	※	※

備考　1.ネジ部は、JIS B 0203(管用テーパネジ)のテーパオネジに準ずる。
2.Lの許容差は、$^{+5}_{-2}$mmとする。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

TS・HI継手　前澤化成工業(株)・東栄管機㈱・旭有機材(株)・(株)クボタケミックス・信越ポリマー(株)

TS水栓ソケット／HI水栓ソケット (TWS／HITWS)

JIS K 6743





規格

呼び径＼記号	D	d	D2	ネジ部 d1谷の径	ネジ部 ネジ山数	L	ℓ1	W	TS 規格	HI 規格
13	24.0	28.0	34.0	20.955	14	47	17	4	※	※
16×13	29.0	30.0	34.0	20.955	14	52	17	4	※	※
20	33.0	35.0	42.0	26.441	14	59	19	4	※	※
25	40.0	43.0	52.0	33.249	11	68	21	5	●※	●※

備考　1.ネジ部は、JIS B 0203(管用テーパネジ)の平行メネジに準ずる。
2.Lの許容差は、$^{+5}_{-1}$mmとする。
●は㈱クボタケミックス製品です。

ネジの接続にはシールテープをご使用ください。
液状シール剤はご使用にならないでください。

TS水栓チーズ／HI水栓チーズ (TWT／HITWT)





規格

呼び径＼記号	D	D1	D2	ネジ部 d1谷の径	ネジ部 ネジ山数	t	H	H1	ℓ1	W	TS 規格	HI 規格
13	24.0	28.0	34.0	20.955	14	3.0	38	29	17	4	※	※
16×13	29.0	28.0	34.0	20.955	14	3.5	43	32	17	4	※	※
20×13	33.0	30.0	34.0	20.955	14	3.5	47	34	17	4	●※	—
20	33.0	35.0	42.0	26.441	14	3.5	51	36	21	4	●※	—
25×13	40.0	28.0	34.0	20.955	14	4.0	52	38	17	4	※	
25	40.0	42.0	52.0	33.249	11	4.5	59	42	21	5	●※	—

備考　1.ネジ部は、JIS B 0203の平行メネジに準ずる。
2.Hの許容差は、$^{+5}_{-1}$mmとする。
3.H1の許容差は、$^{+5}_{-2}$mmとする。
●は㈱クボタケミックス製品です。

ネジの接続にはシールテープをご使用ください。
液状シール剤はご使用にならないでください。

TS水栓エルボ／HI水栓エルボ (TWL／HITWL)

JIS K 6743



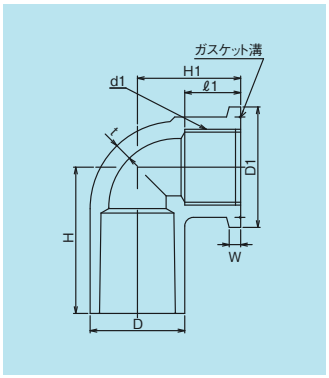

規格

呼び径＼記号	D	D1	ネジ部 d1谷の径	ネジ部 ネジ山数	t	H	H1	ℓ1	W	TS 規格	HI 規格
13	24.0	34.0	20.955	14	3.0	38	29	17	4	※	※
16×13	29.0	34.0	20.955	14	3.0	43	32	17	4	※	※
20	33.0	42.0	26.441	14	3.5	51	36	19	4	※	※
25	40.0	52.0	33.249	11	4.0	59	40	21	5	●※	●※

備考　1.ネジ部は、JIS B 0203(管用テーパネジ)の平行メネジに準ずる。
2.Hの許容差は、$^{+5}_{-1}$mmとする。
3.H1の許容差は、$^{+5}_{-2}$mmとする。
●は㈱クボタケミックス製品です。

ネジの接続にはシールテープをご使用ください。
液状シール剤はご使用にならないでください。

JIS:JIS規格品　●:塩ビ管・継手協会規格品　水:日本水道協会(JWWA)検査品　※:マエザワ規格品

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

給水用特殊継手 TS・HIエルボ　前澤化成工業(株)・東栄管機(株)・旭有機材(株)・(株)クボタケミックス・信越ポリマー(株)

TS22度½エルボ／HI22度½エルボ（221/2TL／HI221/2TL）





規格

呼び径＼記号	D		DT		t		H	Z	TS	HI
	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差			規格	規格
40	57.0	−1.2	57.0	−1.2	4.5	−0.4	69.0	14.0	※	※
50	70.0	−1.5	70.0	−1.5	5.0	−0.5	80.0	17.0	※	※
75	102.0	−1.5	104.5	−1.5	8.0	−0.5	97.0	33.0	※	※
100	130.0	−1.8	133.5	−1.8	10.0	−0.6	111.0	27.0	※	※

備考　1.Hの許容差は、$^{+5}_{-1}$mmとする。
　　2.破線部は、65サイズ以上とする。

HI45度エルボ（片差しタイプ）（HI45TL）





規格

呼び径＼記号	D1	D2	H1	H2	ℓ	t	規格
13S×13P	24	18	33	38	28	3.0	※
16S×16P	29	22	38	43	32	6.5	※
20S×20P	33	26	44	49	37	3.5	※

TS45度エルボ／HI45度エルボ（45TL／HI45TL）

JIS K 6743





規格

呼び径＼記号	D	DT	t	H	Z	TS	HI
						規格	規格
13	24.0	24.0	3.0	33.0	7.0	JIS	JIS
16	29.0	29.0	3.5	38.0	8.0	JIS	JIS
20	33.0	33.0	3.5	44.0	9.0	JIS	JIS
25	40.0	40.0	4.0	51.0	11.0	JIS	JIS
30	46.0	46.0	4.0	56.0	12.0	JIS	JIS
40	57.0	57.0	4.5	69.0	14.0	JIS	JIS
50	70.0	70.0	5.0	80.0	17.0	JIS	JIS
65	87.0	88.5	6.6	91.0	30.0	※	※
75	102.0	104.5	8.0	97.0	33.0	JIS	JIS
100	130.0	133.5	10.0	122.0	38.0	JIS	JIS
125	157.0	161.0	11.0	149.0	45.0	JIS	JIS
150	186.0	190.0	13.0	184.0	52.0	JIS	JIS
200	239.3	243.8	14.3	193.0	48.0	※	※

備考　1.Hの許容差は、$^{+5}_{-1}$mmとする。
　　2.破線部は、65サイズ以上とする。

HIエルボ（片差しタイプ）（HITL）





規格

呼び径＼記号	D1	D2	t	H1	H2	ℓ	規格
13S×13P	24	18	3.0	36	43	28	※
16S×16P	29	22	5.2	43	50	30	※
20S×20P	33	26	3.5	50	57	37	※
25S×25P	40	32	5.8	58	66	40	※

JIS:JIS規格品　●:塩ビ管・継手協会規格品　JWWA:日本水道協会(JWWA)検査品　※:マエザワ規格品

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

金属入りTS・HI継手　前澤化成工業(株)・東栄管機(株)・旭有機材(株)・(株)クボタケミックス・信越ポリマー(株)

TS水栓ソケット金属ネジ／HI水栓ソケット金属ネジ（TWSB／HITWSB）

JIS K 6743





規格

呼び径＼記号	D	D1	D2	ネジ部 d1谷の径	ネジ部 ネジ山数	d2	L	ℓ1	ℓ2	W	TS 規格	HI 規格
13	24.0	30.0	34.0	20.955	14	26	47	17	14	4	○	○
16×13	29.0	30.0	34.0	20.955	14	26	52	17	14	4	○	○
20×13	33.0	33.0	34.0	20.955	14	26	57	17	14	4	○	○
20	33.0	37.0	42.0	26.441	14	32	59	19	16	4	○	○
25	40.0	46.0	52.0	33.249	11	40	68	21	18	5	○	○

備考　1.ネジ部は、JIS　B　0203（管用テーパネジ）の平行メネジとする。
2.ℓ2の許容差は、±1mmとする。
3.Lの許容差は、$^{+5}_{-1}$mmとする。

⚠ 注意　金属入給水栓継手の施工上の注意をご参照ください。

TS水栓チーズ金属ネジ／HI水栓チーズ金属ネジ（TWTB／HITWTB）

JIS K 6743





規格

呼び径＼記号	D	D1	D2	ネジ部 d1谷の径	ネジ部 ネジ山数	d2	t	H	H1	ℓ1	ℓ2	W	TS 規格	HI 規格
13	24.0	30.0	34.0	20.955	14	26	3.0	38	29	17	14	4	○	○
16×13	29.0	30.0	34.0	20.955	14	26	3.5	43	32	17	14	4	○	○
20×13	33.0	30.0	34.0	20.955	14	26	3.5	47	33	17	14	4	○	○
20	33.0	37.0	42.0	26.441	14	32	3.5	51	36	19	16	4	●	●
25	40.0	46.0	52.0	33.249	11	40	4.0	59	42	21	18	5	●	●

備考　1.ネジ部のインサート材質は、JIS　H　5111のBC6又は、JIS　H　3250の快削黄銅とする。
2.H1の許容差は、$^{+5}_{-2}$mmとする。
3.ℓの許容差は、±1mmとする。
4.H1の許容差は、$^{+5}_{-2}$mmとする。
●は㈱クボタケミックス製品です。

⚠ 注意　金属入給水栓継手の施工上の注意をご参照ください。

TS水栓エルボ金属ネジ／HI水栓エルボ金属ネジ（HITWLB）

JIS K 6743





規格

呼び径＼記号	D	D1	D2	ネジ部 d1谷の径	ネジ部 ネジ山数	d2	t	H	H1	ℓ1	ℓ2	W	TS 規格	HI 規格
13	24.0	30.0	34.0	20.955	14	26	3.0	38	29	17	14	4	○	○
16×13	29.0	30.0	34.0	20.955	14	26	3.5	43	32	17	14	4	○	○
20×13	33.0	30.0	34.0	20.955	14	26	3.5	47	33	17	14	4	○	○
20	33.0	37.0	42.0	26.441	14	32	3.5	51	36	19	16	4	○	○
25	40.0	46.0	52.0	33.249	11	40	4.0	59	40	21	18	5	○	○

備考　1.ネジ部のインサート材質は、JIS　H　5111のBC6又は、JIS　H　3250の快削黄銅とする。
2.ネジ部は、JIS　B　0203（管用テーパネジ）の平行メネジとする。
3.Hの許容差は、$^{+5}_{-1}$mmとする。
4.ℓ2の許容差は、±1mmとする。
5.H1の許容差は、$^{+5}_{-2}$mmとする。

⚠ 注意　金属入給水栓継手の施工上の注意をご参照ください。

HI首長水栓エルボ金属ネジ（HITWLLB）

JIS K 6743





規格

呼び径＼記号	D	D1	D2	ネジ部 d1谷の径	ネジ部 ネジ山数	d2	t	H	H1	ℓ1	ℓ2	W	HI 規格
13	24.5	30.0	34.5	20.955	14	26	3.0	38	45	17	14	4	○

備考　1.ネジ部のインサート材質は、JIS　H　5111のBC6又は、JIS　H　3250の快削黄銅とする。
2.ネジ部は、JIS　B　0203（管用テーパネジ）の平行メネジとする。
3.Hの許容差は、$^{+5}_{-1}$mmとする。
4.ℓ2の許容差は、±1mmとする。
5.H1の許容差は、$^{+5}_{-2}$mmとする。

⚠ 注意　金属入給水栓継手の施工上の注意をご参照ください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

金属入りTS・HI継手

前澤化成工業（株）・東栄管機（株）

TSバルブソケット金属オネジ／HIバルブソケット金属オネジ（TVSB／HITVSB）

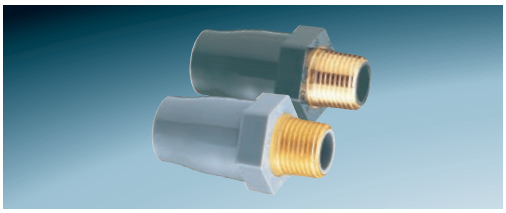

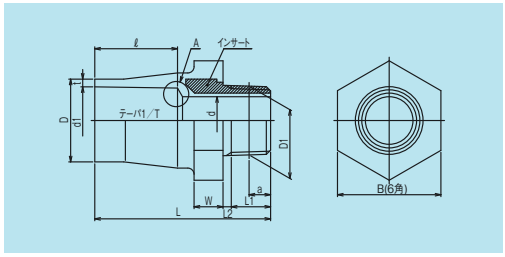

JIS K 6743

規格

記号 / 呼び径	D	d	d1	ネジ部 基本形の外径D1	ネジ部 ネジ山数 (25.4mmにつき)	ネジ部 基本径の位置 a	ネジ部 aの許容差	ネジ部 有効ネジの長さL1	t	1/T	L	L2 (最大)	ℓ	W (最小)	B (最小)	TS 規格	HI 規格
13	24.0	13.0	18.40	20.955	14	8.16	±1.81	13.16	3.0	1/30	60	4	26.0	6	27	JIS	JIS
16	29.0	13.0	22.40	20.955	14	8.16	±1.81	13.16	3.5	1/34	65	4	30.0	6	32	JIS	JIS
20	33.0	18.0	26.45	26.441	14	9.53	±1.81	14.53	3.5	1/34	75	5	35.0	8	35	JIS	JIS
25	40.0	22.5	32.55	33.249	11	10.39	±2.31	16.79	4.0	1/34	85	5	40.0	8	47	JIS	JIS
30	46.0	30.0	38.60	41.910	11	12.70	±2.31	19.10	4.0	1/34	95	5	44.0	10	55	JIS	JIS
40	57.0	37.0	48.70	47.803	11	12.70	±2.31	19.10	4.5	1/37	110	5	55.0	10	65	JIS	JIS
50	70.0	46.5	60.80	56.914	11	15.88	±2.31	23.38	5.0	1/37	125	5	63.0	12	75	JIS	JIS
20×13	33.0	13.2	26.45	20.955	14	8.16	±1.81	15.00	3.5	1/35	72	2	35.0	10	34	—	
20×25	33.0	24.5	26.45	33.249	11	10.39	±2.31	19.00	3.5	1/35	80	4	35.0	10	50	—	

備考
1.ネジ部は、JIS B 0203（管用テーパネジ）のテーパオネジに準ずる。
2.Lの許容差は、$^{+5}_{-2}$mmとする。
3.ℓの許容差は、$^{+4}_{-0.5}$mmとする。
4.呼び径20×13および20×25は、[TS受口サイズ]×[ネジインサートサイズ]を表す。

ネジの接続にはシールテープをご使用ください。
液状シール剤はご使用にならないでください。

TSバルブソケット金属オネジⅡ型／HIバルブソケット金属オネジⅡ型（TVSBⅡ／HITVSBⅡ）

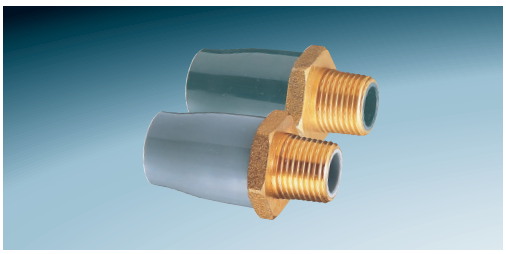

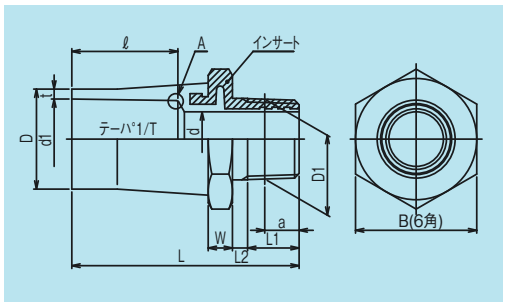

JIS K 6743

規格

記号 / 呼び径	D	d	d1	ネジ部 基本形の外径D1	ネジ部 ネジ山数 (25.4mmにつき)	ネジ部 基本径の位置 a	ネジ部 aの許容差	ネジ部 有効ネジの長さL1	t	1/T	L	L2 (最大)	ℓ	W (最小)	B (最小)	TS 規格	HI 規格
13	24.0	13.0	18.40	20.955	14	8.16	±1.81	13.16	3.0	1/30	60	4	26.0	6	27	JIS	JIS
16	29.0	13.0	22.40	20.955	14	8.16	±1.81	13.16	3.5	1/34	65	4	30.0	6	32	JIS	JIS
20	33.0	18.0	26.45	26.441	14	9.53	±1.81	14.53	3.5	1/34	75	5	35.0	8	35	JIS	JIS
25	40.0	22.5	32.55	33.249	11	10.39	±2.31	16.79	4.0	1/34	85	5	40.0	8	47	JIS	JIS
30	46.0	30.0	38.60	41.910	11	12.70	±2.31	19.10	4.0	1/34	95	5	44.0	10	55	JIS	JIS
40	57.0	37.0	48.70	47.803	11	12.70	±2.31	19.10	4.5	1/37	110	5	55.0	10	65	JIS	JIS
50	70.0	46.5	60.80	56.914	11	15.88	±2.31	23.38	5.0	1/37	125	5	63.0	12	75	JIS	JIS
20×13	33.0	13.2	26.45	20.955	14	8.16	±1.81	15.00	3.5	1/34	72	2.5	35.0	6	36	—	
20×25	33.0	22.5	26.45	33.249	11	10.39	±2.31	19.00	3.5	1/34	80	4	36.0	8	50	—	

記号 / 呼び径	D	d	d1	d1' (最小)	ネジ部 基本形の外径D1	ネジ部 ネジ山数 (25.4mmにつき)	ネジ部 基本径の位置 a	ネジ部 aの許容差	ネジ部 有効ネジの長さL1	t	t1	t2	1/T	L	L2 (最大)	L3 (参考)	ℓ	ℓ2	W (最小)	TS 規格	HI 規格
65	87.0	63	76.6	76.9	75.184	11	17.46	±3.46	26.66	5.0	$6.6^{+0.5}$	14.0	1/48	134	5	87	61.0	2.40	14	※	※
75	102.0	74	89.6	89.9	87.884	11	20.64	±3.46	29.84	6.0	$8.0^{+0.5}$	16.0	1/49	145	5	92	64.0	2.45	16	※	※
100	130.0	96	114.7	115.0	113.030	11	25.40	±3.46	35.80	7.5	$10.0^{+0.5}$	18.5	1/56	186	5	125	84.0	2.80	18	※	※

備考
1.JIS H 5121 CAC 903C（65～100）とする。
2.ネジ部は、JIS B 0203（管用テーパネジ）のテーパオネジに準ずる。
3.Lの許容差は、$^{+5}_{-2}$mmとする。
4.ℓの許容差は、$^{+4}_{-0.5}$mmとする。

ネジの接続にはシールテープをご使用ください。
液状シール剤はご使用にならないでください。

HI金属内ネジソケット（HITUWB）





規格

記号 / 呼び径	D	D1	ネジ部 d1谷の径	ネジ部 ネジ山数	ℓ	ℓ2	d2	W	L	B	HI 規格
13	24.0	30.0	20.955	14	17	14	26	8	47	32.0	※
20	33.0	39.0	26.441	14	19	16	32	10	59	40.0	※
20S×13W	33.0	34.0	20.955	14	17	14	26	10	57	35.0	※
20W×13S	24.0	39.0	26.441	14	19	16	32	10	52	40.0	※

⚠ 注意　金属入給水栓継手の施工上の注意をご参照ください。

JIS:JIS規格品　●:塩ビ管・継手協会規格品　※:日本水道協会（JWWA）検査品　※:マエザワ規格品

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

HI継手座付水栓

前澤化成工業(株)

HI座付水栓ソケット金属ネジ　HITWSB座付



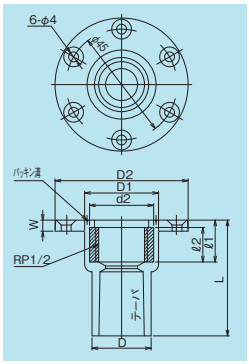

規格

呼び径＼記号	D	D1	D2	ネジ部 d1谷の径	ネジ部 ネジ山部	d2	L	ℓ1	ℓ2	W	テーパ
13	24.0	30.0	54.0	20.955	14	26	47	17	14	4.5	1/30
16×13	29.0	30.0	54.0	20.955	14	26	52	17	14	4.5	1/34
20×13	33.0	33.0	54.0	20.955	14	26	57	17	14	4.5	1/34

備考　1.ネジ部のインサート材質は、JIS H 3250の快削黄銅とする。
2.ネジ部は、JIS B 0203(管用テーパネジ)の平行メネジとする。
3.ℓ2の許容差は、±1mmとする。
4.Lの許容差は、$^{+5}_{-1}$mmとする。
●ビス3個付き

⚠ 注意　金属入給水栓継手の施工上の注意をご参照ください。

HI横座付水栓ソケット金属ネジ　HITWSB横座付



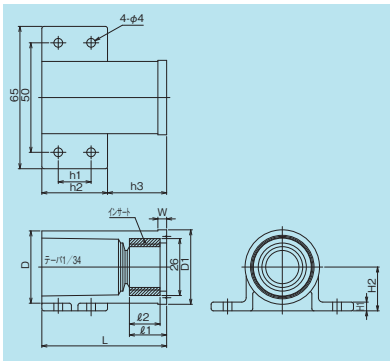

規格

呼び径＼記号	D	D1	ネジ部 d1谷の径	ネジ部 ネジ山部	L	ℓ1	ℓ2	W	h1	h2	h3	H1	H2
13	24.0	34.0	20.955	14	47	17	14	4	15	30	17	4	20
16×13	29.0	34.0	20.955	14	52	17	14	4	15	30	22	4	20
20×13	30.0	34.0	20.955	14	57	17	14	4	15	30	27	4	20

備考　1.ネジ部のインサート材質は、JIS H 3250の快削黄銅とする。
2.ネジ部は、JIS B 0203(管用テーパネジ)の平行メネジとする。
3.ℓ2の許容差は、±1mmとする。
4.Lの許容差は、$^{+5}_{-1}$mmとする。

⚠ 注意　金属入給水栓継手の施工上の注意をご参照ください。

HI座付水栓エルボ金属ネジ　HITWLB座付



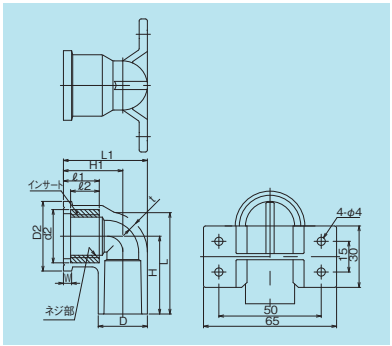

規格

呼び径＼記号	D	D2	ネジ部 d1谷の径	ネジ部 ネジ山部	d2	t	H	H1	ℓ1	ℓ2	W	L	L1
13	24.0	34.0	20.955	14	26	3.0	38	29	17	14	4	49.5	41.0
16×13	29.0	34.0	20.955	14	26	3.5	43	32	17	14	4	55.0	46.5
20×13	33.0	34.0	20.955	14	26	3.5	47	33	17	14	4	58.5	49.5

備考　1.ネジ部のインサート材質は、JIS H 5111のBC6又は、JIS 3250の快削黄銅とする。
2.ネジ部は、JIS B 0203(管用テーパネジ)の平行メネジとする。
3.Hの許容差は、$^{+5}_{-2}$mmとする。
4.ℓ2の許容差は、±1mmとする。
5.H1の許容差は、$^{+5}_{-2}$mmとする。

⚠ 注意　金属入給水栓継手の施工上の注意をご参照ください。

HI継手両座付水栓エルボ金属ネジ　HITWLB両座付



規格

呼び径＼記号	D	D1	D2	ネジ部 d1谷の径	ネジ部 ネジ山部	d2	t	H	L	L1	H1	ℓ1	ℓ2	P1	P2	Z1	Z2
13	24	32	34	20.955	14	28	3.5	40	57	41	29	17.5	14	50	15	65	32
16×13	29	32	34	20.955	14	28	3.5	43	60	48.5	32	17.5	14	50	15	65	32
20×13	33	32	34	20.955	14	28	3.5	49	66	49.5	33	17.5	14	50	15	65	32
20	33	38	42	26.441	14	35	3.5	51	72	52.5	36	19	16	65	18	80	34
25	40	47	52	33.249	11	42	4.0	60	86	60	40	21	18	73	18	90	38

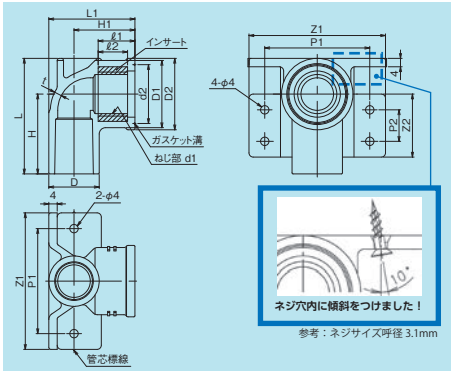



備考
1.ねじ部のインサート材質は、JIS H 3250快削黄銅(C3604)とする。
2.ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)の並行めねじとする。
3.Hの許容差は、は、$^{+5}_{-1}$mmとする。
4.ℓ2の許容差は、±1mmとする。
5.H1の許容差は、、$^{+5}_{-2}$mmとする。

⚠ 注意　金属入給水栓継手の施工上の注意をご参照ください。

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

給水用特殊継手 伸縮継手（袋ナット締）

前澤化成工業（株）

スーパー透明伸縮継手〔塩ビ管・ポリ管・鋼管用〕



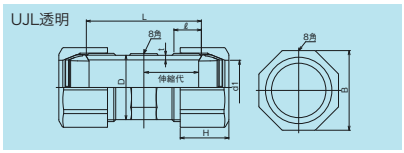

規格

呼び径＼記号	D	t	L	t1の許容差	ℓ	H	B	d1	伸縮代	適応管種
▲ 13	25.8	3.0	110	−0.2	17.5	33.5	36.5	19.0	44.0	VP13
16	30.6	3.6	110	−0.2	20.5	37.5	42.5	23.0	44.0	VP16･PE13･GP15A
20	35.4	4.0	110	−0.2	20.5	39.5	51.0	27.0	44.0	VP20･PE20･GP20A
25	41.4	4.0	120	−0.2	21.5	41.0	57.5	33.0	48.0	VP25･PE25･GP25A
▲ 30	47.4	4.0	130	−0.2	24.0	43.0	65.0	39.5	50.0	VP30
40	59.0	4.8	130	−0.2	28.0	48.0	78.0	49.5	52.0	VP40･PE40･GP40A
50	72.7	5.2	130	−0.2	31.0	55.0	93.0	61.5	52.0	VP50･PE50･GP50A

備考 1.ネジの形状は、台形ネジとする。
2.Dの許容差は、±2mmとする。
3.Lの許容差は、±5mmとする。
4.ゴム輪の材質は、JIS K 6353のIAによる。
▲はポリ管・鋼管に対応しておりません。
㊟:日本水道協会（JWWA）認証登録品もご用意いたします（受注生産品）。
最高使用圧力:0.75MPa（20℃）　最高許容圧力:1.0MPa（20℃）※
※最高許容圧力…最高使用圧力0.75MPaに水撃圧0.25MPaを加えた値です。

スーパー透明伸縮継手〔ポリ管・鋼管用〕



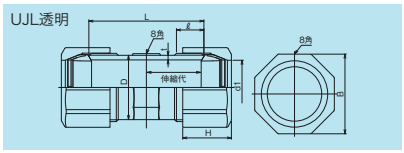

規格

呼び径＼記号	D	t	L	ℓ	H	B	d1	伸縮代	適応管種
30	51.8	4.0	130	24.0	43.0	67.0	43.5	50	PE30･GP32A

備考 1. ネジの形状は、台形ネジとする。
2. Dの許容差は、±2mmとする。
3. Lの許容差は、±5mmとする。
4. ゴム輪の材質は、JIS K 6353のIAによる。
㊟:日本水道協会（JWWA）認証登録品もご用意いたします（受注生産品）。
最高使用圧力:0.75MPa（20℃）　最高許容圧力:1.0MPa（20℃）※
※最高許容圧力…最高使用圧力0.75MPaに水撃圧0.25MPaを加えた値です。

HI伸縮継手〔塩ビ管・ポリ管・鋼管用〕





規格

呼び径＼記号	D	t	t1の許容差	L	L1	ℓ1	H	B	d1	伸縮代	適応管種	規格
13	27.0	3.0	−0.3	68	76	17	28	38	18.8	27.0	VP13･PE10･GP10A	㊟
16	30.0	3.0	−0.3	78	80	19	28	43	22.5	30.5	VP16･PE13･GP15A	㊟
▲ 20	35.0	3.5	−0.3	78	87	18	30	46	28.0	33.0	VP20	㊟
▲ 25	42.0	4.0	−0.4	88	97	19	30	54	33.0	34.5	VP25	㊟
▲ 30	49.0	4.0	−0.4	97	109	21	33	65	39.0	35.5	VP30	㊟
40	60.0	4.5	−0.4	106	120	28	42	78	49.2	39.0	VP40･PE40･GP40A	㊟
50	73.0	5.0	−0.5	116	133	30	44	92	61.5	44.5	VP50･PE50･GP50A	㊟

備考 1.ネジの形状は、JIS B 0207とする。
2.Dの許容差は、±2mmとする。
3.Lの許容差は、±5mmとする。
4.ゴム輪の材質は、JIS K 6353のIAによる。
▲はポリ管・鋼管に対応しておりません。塩ビ管専用です。
最高使用圧力:0.75MPa（20℃）　最高許容圧力:1.0MPa（20℃）※
※最高許容圧力…最高使用圧力0.75MPaに水撃圧0.25MPaを加えた値です。

HI伸縮継手〔ポリ管・鋼管用〕





規格

呼び径＼記号	D	t	L	L1	ℓ1	H	B	d1	伸縮代	適応管種	規格
20	35	3.5	82	87	20	30	46.0	28.0	33.0	PE20･GP20A	㊟
25	45	4.5	91	97	20	34	59.5	35.0	36.5	PE25･GP25A	㊟
30	53	4.5	100	106	22	35	68.0	43.5	40.0	PE30･GP32A	㊟

備考 1. ネジの形状は、JIS B 0207とする。
2. Dの許容差は、±2mmとする。
3. Lの許容差は、±5mmとする。
4. ゴム輪の材質は、JIS K 6353のIAによる。
最高使用圧力:0.75MPa（20℃）　最高許容圧力:1.0MPa（20℃）※
※最高許容圧力…最高使用圧力0.75MPaに水撃圧0.25MPaを加えた値です。

HIスーパー伸縮継手〔塩ビ管・ポリ管・鋼管用〕





規格

呼び径＼記号	D	t	L	t1の許容差	ℓ	H	B	d1	伸縮代	適応管種
▲ 13	25.8	3.0	110	−0.2	17.5	33.5	36.5	19.0	44.0	VP13
16	30.6	3.6	110	−0.2	20.5	37.5	42.5	23.0	44.0	VP16･PE13･GP15A
20	35.4	4.0	110	−0.2	20.5	39.5	51.0	27.0	44.0	VP20･PE20･GP20A
25	41.4	4.0	120	−0.2	21.5	41.0	57.5	33.0	48.0	VP25･PE25･GP25A
▲ 30	47.4	4.0	130	−0.2	24.0	43.0	65.0	39.5	50.0	VP30
40	59.0	4.8	130	−0.2	28.0	48.0	78.0	49.5	52.0	VP40･PE40･GP40A
50	72.7	5.2	130	−0.2	31.0	55.0	93.0	61.5	52.0	VP50･PE50･GP50A

備考 1. ネジの形状は、台形ネジとする。
2. Dの許容差は、±2mmとする。
3. Lの許容差は、±5mmとする。
4. ゴム輪の材質は、JIS K 6353のIAによる。
▲はポリ管・鋼管に対応しておりません。塩ビ管専用です。
最高使用圧力:0.75MPa（20℃）　最高許容圧力:1.0MPa（20℃）※
※最高許容圧力…最高使用圧力0.75MPaに水撃圧0.25MPaを加えた値です。

HIスーパー伸縮継手〔ポリ管・鋼管用〕





規格

呼び径＼記号	D	t	L	ℓ	H	B	d1	伸縮代	適応管種
30	51.8	4.0	130	24.0	43.0	67.0	43.5	50.0	PE30･GP32A

備考 1. ネジの形状は、台形ネジとする。
2. Dの許容差は、±2mmとする。
3. Lの許容差は、±5mmとする。
4. ゴム輪の材質は、JIS 6353のIAによる。
最高使用圧力:0.75MPa（20℃）　最高許容圧力:1.0MPa（20℃）※
※最高許容圧力…最高使用圧力0.75MPaに水撃圧0.25MPaを加えた値です。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

自在ユニオン／自在ユニオンエルボ　前澤化成工業(株)・東栄管機(株)

自在ユニオン



FU



HT-FU

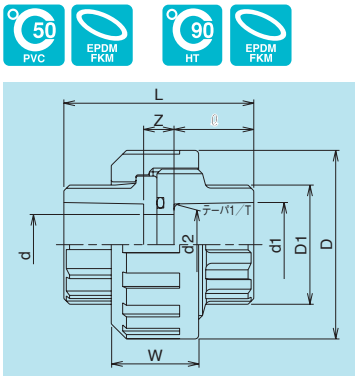

(使用圧力は、20℃における最高許容圧力を示します。)

規格

単位(mm)

TS式　FU

呼び径 (A)内径(インチ)	d	L	D	D1	d1	d2	ℓ	1/T	W	Z	使用圧力Mpa{kgf/cm2}	重量(g)
13(3/8)	13	50	50	32	18.3	17.6	21.0	1/30	23	8	1.0{10}	67
15(1/2)	16	50	50	32	22.4	21.6	21.0	1/27	23	8	1.0{10}	65
20(3/4)	20	59	59	37	26.4	25.5	24.5	1/30	26	10	1.0{10}	95
25(1)	25	67	68	44	32.4	31.6	28.0	1/32	30	11	1.0{10}	140
30(11/4)	31	73	81	52	38.5	37.5	31.0	1/30	31	11	1.0{10}	215
40(11/4)	40	88	96	63	48.5	47.4	38.5	1/34	32	11	1.0{10}	320
50(2)	51	103	116	76	60.6	59.3	44.0	1/34	35	15	1.0{10}	490

単位(mm)

TS式　HT-FU

呼び径 (A)内径(インチ)	d	L	D	D1	d1	d2	ℓ	1/T	W	Z	使用圧力Mpa{kgf/cm2}	重量(g)
15(1/2)	16	50	50	32	22.4	21.6	21.0	1／27	23	8	1.0{10}	65
20(3/4)	20	59	59	37	26.4	25.5	24.5	1／30	26	10	1.0{10}	95
25(1)	25	67	68	44	32.4	31.6	28.0	1／32	30	11	1.0{10}	140
30(11/4)	31	73	81	52	38.5	37.5	31.0	1／30	31	11	1.0{10}	215
40(11/4)	40	88	96	63	48.5	47.4	38.5	1／34	32	11	1.0{10}	320
50(2)	51	103	116	76	60.6	59.3	44.0	1／34	35	15	1.0{10}	490

自在ユニオン エルボ



FU-L(15～50)

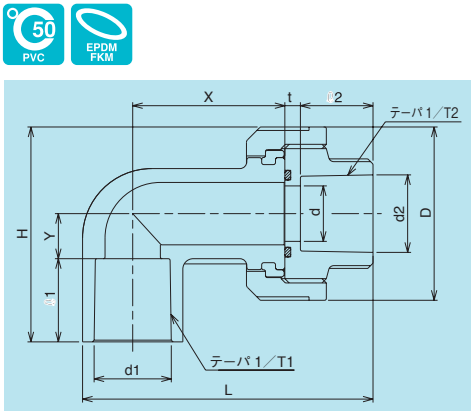

(使用圧力は、20℃における最高許容圧力を示します。)

規格

単位(mm)

FU-L

呼び径 (A)内径(インチ)	d	d1	ℓ1	d2	ℓ2	X	t	Y	D	H	L	テーパ(1/T1)	テーパ(1/T2)	使用圧力Mpa{kgf/cm2}
15(1/2)	15	22.3	24	22.4	21	44	4.5	13	50	62	84	1/34	1/27	1.0{10}
20(3/4)	20	26.3	28	26.4	24.5	50	6	15	59	73	97	1/34	1/30	1.0{10}
25(1)	25	32.4	32	32.4	28	59	7	18	68	84	114	1/34	1/32	1.0{10}
30(11/4)	31	38.4	33	38.5	31	64	7	21	81	95	125	1/34	1/30	1.0{10}
40(11/2)	40	48.5	41	48.5	38.5	71	7	27	96	116	145	1/37	1/34	1.0{10}
50(2)	51	60.6	47	60.6	44	82	10	33	116	138	171	1/37	1/34	1.0{10}

※最高許容圧力:指定温度において耐圧部分の許容できる最大の圧力(水撃圧を含む)。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

給水用特殊継手 伸縮継手（ボルト・ナット締）　前澤化成工業（株）・東栄管機（株）

HI伸縮継手 HIJ-DR



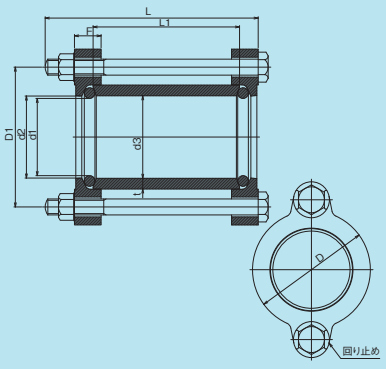

規格

呼び径＼記号	D1	d1	d2	d3	t	F	L	L1	D	適応管種
30	80.5	36.0	39.6	40.3	6.0	20	140	90.0	60.5	VP30
40	93.0	46.0	49.7	51.0	6.5	19	140	90.0	75.5	VP40・PE40・GP40A
50	105.0	58.0	61.6	62.0	8.0	20	160	110.0	88.5	VP50・PE50・GP50A
65	127.0	75.0	77.8	79.0	8.0	25	220	145.0	108.0	VP65・GP65A

備考 1.スリーブ材質は、JIS K 6742 水道用硬質塩化ビニル管に準ずる。
2.フランジ材質は、JIS K 5502 2種球状黒鉛鋳鉄品に準ずる。
3.ゴムパッキン材質は、JIS K 6353 1種A水道用ゴムに準ずる。
4.ボルト、ナット材質は、JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材に準ずる。
5.ワッシャー材質は、JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯に準ずる。
6.フランジ回り止めは、ボルト頭側のみとする。
最高使用圧力:0.75MPa（20℃）
最高許容圧力:1.0MPa（20℃）※
※最高許容圧力…最高使用圧力0.75MPaに水撃圧0.25MPaを加えた値です。

HI伸縮継手 HIJ-DR



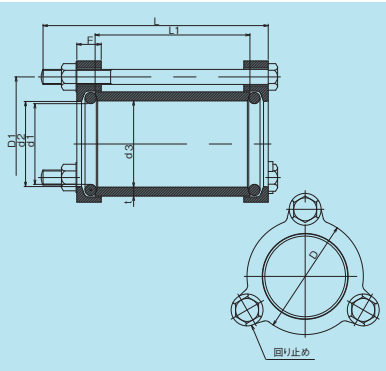

規格

呼び径＼記号	D1	d1	d2	d3	t	F	L	L1	D	適応管種
75	143.0	86.0	90.7	92.0	9.5	26	240	165.0	124.0	VP75・GP80A
100	172.0	109.0	116.1	117.0	11.0	29	260	195.0	153.0	VP100・GP100A
125	207.0	133.0	141.3	143.5	11.0	31	280	210.0	185.0	VP125・GP125A
150	234.0	164.0	166.5	169.5	12.0	34	320	235.0	212.0	VP150・GP150A

備考 1.スリーブ質は、JIS K 6742 水道用硬質塩化ビニル管に準ずる。
2.フランジ材質は、JIS K 5502 2種球状黒鉛鋳鉄品に準ずる。
3.ゴムパッキン材質は、JIS K 6353 1種A水道用ゴムに準ずる。
4.ボルト、ナット材質は、JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材に準ずる。
5.ワッシャー材質は、JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯に準ずる。
6.フランジ回り止めは、ボルト頭側のみとする。
最高使用圧力:0.75MPa（20℃）
最高許容圧力:1.0MPa（20℃）※
※最高許容圧力…最高使用圧力0.75MPaに水撃圧0.25MPaを加えた値です。

HI伸縮継手 HIJ-DR



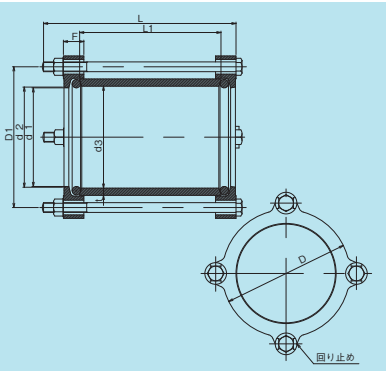

規格

呼び径＼記号	D1	d1	d2	d3	t	F	L	L1	D	適応管種
200	298.0	216.0	217.0	220.0	15.5	40	350	260.0	278.0	VP200・GP200A

備考 1.スリーブ材質は、JIS K 6742 水道用硬質塩化ビニル管に準ずる。
2.フランジ材質は、JIS K 5502 2種球状黒鉛鋳鉄品に準ずる。
3.ゴムパッキン材質は、JIS K 6353 1種A水道用ゴムに準ずる。
4.ボルト材質は、JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材に準ずる。
5.ナット材質は、JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材に準ずる。
6.ワッシャー材質は、JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯に準ずる。
7.フランジ回り止めは、ボルト頭側のみとする。
最高使用圧力:0.75MPa（20℃）
最高許容圧力:1.0MPa（20℃）※
※最高許容圧力…最高使用圧力0.75MPaに水撃圧0.25MPaを加えた値です。

HI伸縮継手 HIJ-DS



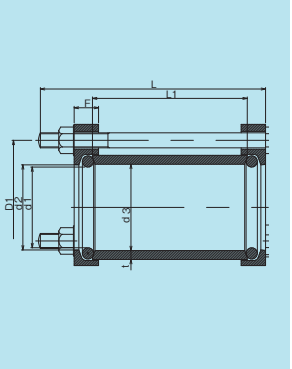

規格

呼び径＼記号	D1	d1	d2	d3	t	F	L	L1	D	適応管種
30	80.5	36.0	39.6	40.3	6.0	20	140	90.0	60.5	VP30
40	93.0	46.0	49.7	51.0	6.5	19	140	90.0	75.5	VP40・PE40・GP40A
50	105.0	58.0	61.6	62.0	8.0	20	160	110.0	88.5	VP50・PE50・GP50A
65	127.0	75.0	77.8	79.0	8.0	25	220	145.0	108.0	VP65・GP65A
75	143.0	86.0	90.7	92.0	9.5	26	240	165.0	124.0	VP75・GP80A
100	172.0	109.0	116.1	117.0	11.0	29	260	195.0	153.0	VP100・GP100A
125	207.0	133.0	141.3	143.5	11.0	31	280	210.0	185.0	VP125・GP125A
150	234.0	164.0	166.5	169.5	12.0	34	320	235.0	212.0	VP150・GP150A
200	298.0	216.0	217.0	220.0	15.5	40	350	260.0	278.0	VP200・GP200A

※ボルト数:　30～65　2本
75～150　3本
200　4本
最高使用圧力:0.75MPa（20℃）
最高許容圧力:1.0MPa（20℃）※
※最高許容圧力…最高使用圧力0.75MPaに水撃圧0.25MPaを加えた値です。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

排水用耐震・耐沈下フレキシブルジョイント　（株）日本テクノ

フレキシブルジョイント　（TFJ）

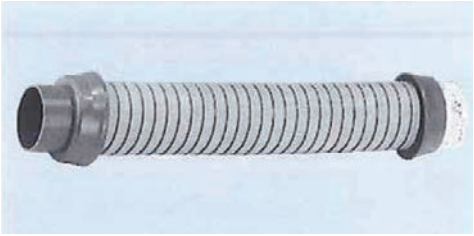

構造図

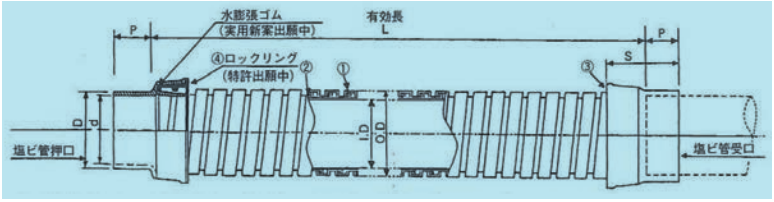

規格

口径	標準長（mm）
Φ50	TFJ-50-4
	400
Φ75	TFJ-75-5
	500
Φ100	TFJ-100-6
	600
Φ125	TFJ-125-8
	800
Φ150	TFJ-150-10
	1000

特長

- 柔軟性、偏芯性に優れ、地震や地盤沈下対応に最適です。
- 偏平試験で各サイズとも下水道規格をクリア。もちろん埋設OKです。
- 外面は全面硬質塩ビで丈夫です。
- 内面平滑で流れもスムーズです。
- ホースとソケットはロックリングで完全接合。抜けの心配はありません。
- さらに水膨張ゴム装置で二重シールの安全性。屋内の免震利用に最適です。
- 耐薬品性でカビ落とし剤も大丈夫。
- 耐熱もVU管と同時の60℃です。

材質

① 硬質塩ビ　② 軟質塩ビ　③ 硬質塩ビ　④ 軟質塩ビ
外は硬質塩ビで全面被覆、内面はフラットで流れがスムーズ

各種試験結果

1. 偏平試験

長さ250mmに切取った試験体を下図のように2枚の平板間に挟み、上方より毎分10mmの速さで圧縮し下水道規格の合否を判定した。各サイズとも下水道規格をクリア。



偏平試験結果表

温度:23℃　n=2

呼径	圧縮量（mm）	下水道規格（N/m）	結果（N/m）
Φ75	4	1568以上	2381
Φ100	6	1666以上	3105
Φ125	7	2450以上	3097
Φ150	8	3332以上	3626

2. 耐薬品浸漬試験

切取った管の一部を60℃の各試験に5時間浸した後、流水中で5秒間洗浄し、乾いた布で表面の水分を拭きとって質量変化度を測定。

耐薬品浸漬試験結果表

単位:mg/cm2

試験液	濃度	質量変化度
水	蒸留水	+0.02
塩化ナトリウム	10w/w%	+0.02
硫酸	30w/w%	+0.16
硝酸	40w/w%	−0.08
水酸化ナトリウム	40w/w%	+0.10

3. 偏芯試験

嵌合物を接合した管を下図のとおり取りつけ、片側を上に引き上げた時の偏芯量と偏芯力の関係を測定。



偏芯試験結果表

口径	長さ（mm）	偏芯量（mm）	偏芯力（kgf）
Φ75	500	200	28.6
		300	68.0
Φ100	600	250	48.0
	1000	700	50.0
	1500	1000	40.0
Φ125	800	400	30.0
	1000	600	23.0
	1500	800	43.0
Φ150	1000	400	41.5
	1500	600	61.0
	2000	900	82.5

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

AVフランジ

旭有機材(株)

TSフランジ


U-PVC製


HI-PVC製


C-PVC製

構造図

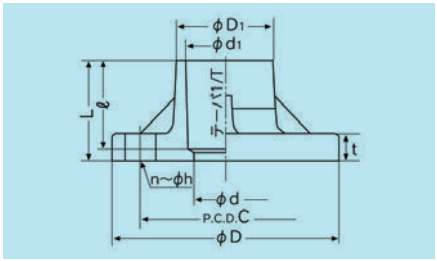

U-PVC製 JIS 10K 13㎜～50㎜、JIS 5K 13㎜～350㎜
HI-PVC製 JIS 10K 13㎜～300㎜、JIS 5K 13㎜～150㎜

規格

単位:mm

呼び径	d		d1		テーパ1/T		ℓ		D1		C		D		n(ケ)		h		t		L	
	10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K
13	13.5	15	18.40		1/30		26		25.5	24	65	55	90	75	4	4	15	12	14	9	30	30
15	16.5	18	22.40		1/34		30		31	29	70	60	95	80	4	4	15	12	14	9	35	35
20	20.5	22	26.45		1/34		35		35	33	75	65	100	85	4	4	15	12	15	10	40	40
25	25	25	32.55		1/34		40		42.5	40	90	75	125	95	4	4	19	12	15	10	46	45
32	30	30	38.60		1/34		44		48.5	46	100	90	135	115	4	4	19	15	16	12	50.5	50
40	41	41	48.70		1/37		55		60.5	59	105	95	140	120	4	4	19	15	16	12	61.5	61
50	52	52	60.80		1/37		63		73	70	120	105	155	130	4	4	19	15	20	14	71	72
65	67	67	76.60	76.80	1/48	1/41	61	69	90	86	140	130	175	155	4	4	19	15	22	14	70	76
80	78	78	89.60	89.80	1/49	1/43	64	72	105	101	150	145	185	180	8	4	19	19	22	14	73	80
100	100	100	114.70	115.00	1/56	1/44	84	92	131	129	175	165	210	200	8	8	19	19	22	16	93	105
125	125	125	140.85	141.20	1/58	1/45	104	112	158	156	210	200	250	235	8	8	23	19	24	16	114	126
150	146	146	166.00	166.50	1/63	1/45	132	140	185	185	240	230	280	265	8	8	23	19	26	18	142	150
200	196	196	217.00		1/50		145		238	238	290	280	330	320	12	8	23	23	28	28	156	156
250	247	247	268.20		1/55		155		300	300	355	345	400	385	12	12	25	23	30	30	167	167
300	298	298	318.70		1/55		155		341	341	400	390	445	430	16	12	25	23	30	30	167	167
350	348	348	371.00		1/60		230		398	398	445	435	490	480	16	12	25	23	34	34	300	300

※符号C,D,n,hの寸法はJIS 10K･5K規格に準じています。5K,350mmのボルト穴寸法はJISとはことなりますので、締付ボルトはM20をご使用ください。

C-PVC製 JIS 10K 13mm～150mm、JIS 5K 13mm～65mm

規格

単位:mm

呼び径	d	d1	テーパ1/T	ℓ	D1		C		D		n(ケ)		h		t		L	
					10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K
13	15	18.40	1/30	26	28	24	65	55	90	75	4	4	15	12	14	9	30	30
15	18	22.40	1/34	30	33	31	70	60	95	80	4	4	15	12	14	9	35	35
20	22	26.45	1/34	35	36	33	75	65	100	85	4	4	15	12	14	10	40	40
25	25	32.55	1/34	40	43	43	90	75	125	95	4	4	19	12	16	10	50	45
32	30	38.60	1/34	44	51	51	100	90	135	115	4	4	19	15	16	12	50.5	50
40	41	48.70	1/37	55	65	65	105	95	140	120	4	4	19	15	16	12	65	61
50	52	60.80	1/37	63	76	76	120	105	155	130	4	4	19	15	20	14	74	72
65	67	76.80	1/41	69	92	86	140	130	175	155	4	4	19	15	22	14	82	76
80	78	89.80	1/43	72	108	-	150	-	185	-	8	-	19	-	22	-	86	-
100	100	115.00	1/44	92	138	-	175	-	210	-	8	-	19	-	22	-	105	-
125	125	141.20	1/45	112	165	-	210	-	250	-	8	-	23	-	22	-	126	-
150	146	166.00	1/63	132	185	-	240	-	280	-	8	-	23	-	26	-	142	-
●200	196	217.00	1/50	145	238	-	290	-	330	-	12	-	23	-	28	-	156	-

※符号C,D,n,hの寸法はJIS 10K･5K規格に準じています。　※●呼び径200は受注生産品です。

溶接フランジ



構造図



溶接フランジ



構造図



U-PVC製 JIS 10K･5K

規格

単位:mm

呼び径	d	C		D		n(ケ)		h		t		C1	C2
		10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K		
13	18	65	55	90	75	4	4	15	12	12	9	3	3
15	22	70	60	95	80	4	4	15	12	12	9	3	3
20	26	75	65	100	85	4	4	15	12	14	10	3	3
25	32	90	75	125	95	4	4	19	12	14	10	3	3
32	38	100	90	135	115	4	4	19	15	16	12	3	3
40	48	105	95	140	120	4	4	19	15	16	12	3	3
50	60	120	105	155	130	4	4	19	15	16	14	3	4
65	76	140	130	175	155	4	4	19	15	18	14	3	4
80	89	150	145	185	180	8	4	19	19	18	14	3	4
100	114	175	165	210	200	8	8	19	19	18	16	3	4
125	140	210	200	250	235	8	8	23	19	20	16	4	4
150	165	240	230	280	265	8	8	23	19	22	18	4	4
200	216	290	280	330	320	12	8	23	23	22	20	4	4
250	267	355	345	400	385	12	12	25	23	24	22	4	4
300	318	400	390	445	430	16	12	25	23	24	22	4	4

※符号D2,D3,n,eの寸法はJIS 10K･5K規格に準じています。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

AVパッキン

旭有機材(株)

AV全面パッキン



全面パッキン

構 造 図

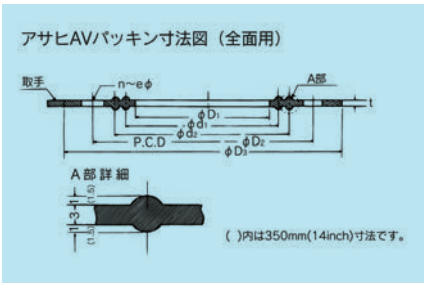

規格　JIS 10K用、5K用　材質:EPDM他

単位:mm

呼び径		D1(内径)		D2(P,C,D)		D3(外径)		n		e		d1		d2		t	
mm	inch	10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K	10K	5K
13	3/8	15	15	65	55	88	73	4	4	15	12	22	22	37	34	3	3
15	1/2	18	18	70	60	93	78	4	4	15	12	26	26	41	39	3	3
20	3/4	22	22	75	65	98	83	4	4	15	12	32	30	47	44	3	3
25	1	30	30	90	75	123	93	4	4	19	12	38	39	53	53	3	3
32	1 1/4	37	37	100	90	133	113	4	4	19	15	50	45	65	60	3	3
40	1 1/2	43	43	105	95	138	118	4	4	19	15	54	53	69	69	3	3
50	2	54	54	120	105	153	128	4	4	19	15	68	64	83	79	3	3
65	2 1/2	69	69	140	130	173	153	4	4	19	15	86	82	101	101	3	3
80	3	80	80	150	145	183	178	8	4	19	19	98	93	112	112	3	3
100	4	102	102	175	165	208	198	8	8	19	19	120	114	138	133	3	3
125	5	127	127	210	200	248	233	8	8	23	19	145	142	166	165	3	3
150	6	150	150	240	230	278	263	8	8	23	19	168	167	190	193	3	3
200	8	198	198	290	280	328	318	12	8	23	23	216	215	247	240	3	3
250	10	249	249	355	345	398	383	12	12	25	23	270	270	306	301	3	3
300	12	300	300	400	390	443	428	16	12	25	23	324	318	352	349	3	3
350	14	350	350	445	435	488	478	16	12	25	25	370	365	390	385	3	3

AV内面パッキン



内面パッキン

構 造 図

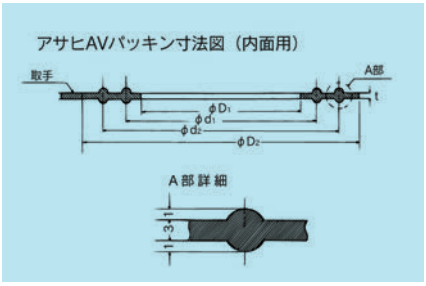

規格　JIS 10K用、5K用　材質:EPDM他

単位:mm

呼び径		D2		D1	d1		d2		t
mm	inch	10K	5K		10K	5K	10K	5K	
15	1/2	54	47	18	26	26	41	39	3
20	3/4	59	52	22	32	30	47	44	3
25	1	70	62	30	38	39	53	53	3
32	1 1/4	80	74	37	50	45	65	60	3
40	1 1/2	85	79	43	54	53	69	69	3
50	2	100	89	54	68	64	83	79	3
65	2 1/2	120	114	69	86	82	101	101	3
80	3	130	125	80	98	93	112	112	3
100	4	155	145	102	120	114	138	133	3
125	5	187	180	127	145	142	166	165	3
150	6	217	210	150	168	167	190	193	3
200	8	267	257	198	216	215	247	240	3
250	10	329	322	249	270	270	306	301	3
300	12	374	367	300	324	318	352	349	3

上水用　材質:SBR

単位:mm

呼び径		D2	D1	d2	d1	t
mm	inch					
40	1 1/2	85	43	69	54	3
50	2	100	53	83	68	3
75(80)	3	148	80	110	90	3
100	4	175	102	135	115	3
125	5	200	127	160	140	3
150	6	227	152	187	168	3
200	8	279	202	236	218	3
250	10	337	253	288	270	3
300	12	391	303	340	320	3
350	14	445	353	400	370	3

※40mm(1 1/2icnh)は上水規格外です。(JIS 10K 規格品)
※AVパッキンに使用されているゴムは、水道用ゴム(JIS K 6353)に準じております。
(SBR:スチレンブタジエンゴム)

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

KMGH型ソケット付簡易フラップゲート　（株）鬼頭忠兵衛商店



弁開時写真

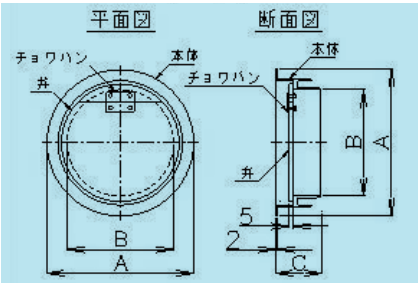

雨水排水管など水抜管の水路側に取り付け、水路の増水時に逆流を防ぎます。塩ビ管の外側に被せて固定します。

特長

- 本体は塩ビ管の外側に被せて固定します。
- 本体は塩ビ製ですので、簡易的にフラップゲートを設置したい場合に便利です。
- 本体には水密パッキンが付いていませんので100%の止水性はありません。
- 水深2m程度までの範囲でご使用ください。

規格

単位（mm）

呼称	A	B	C	D
KMGH-50	97	78	90	60
KMGH-65	97	78	100	76
KMGH-75	97	78	84	89
KMGH-100	124	100	66	114
KMGH-125	151	125	80	140
KMGH-150	178	145	95	165
KMGH-200	227	199	128	216
KMGH-250	282	246	153	267
KMGH-300	335	295	174	318
KMGH-350	392	348	199	373
KMGH-400	444	395	229	423

径50、65用はゴミ詰まり防止のため、接続口径は呼び径と同じですが、弁側径は75mmに拡大しています。
サイズにより多少製品形状、使用部材が異なります。

KMGC型差込型簡易フラップゲート



正面写真



弁開時写真

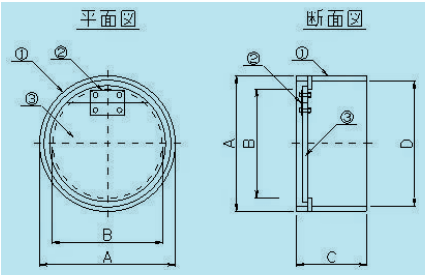

雨水排水管など水抜管の水路側に取り付け、水路の増水時に逆流を防ぎます。既設管の内側に差込んで設置できます。あとからの取付けに便利です。

特長

- 本体は既設管に差込んで設置できます。あとからの取付けに便利です。
- 本体は塩ビ製ですので、簡易的にフラップゲートを設置したい場合に便利です。
- 本体には水密パッキンが付いていませんので100%の止水性はありません。
- 水深2m程度までの範囲でご使用ください。

規格

単位（mm）

呼称	A	B	C
KMGC-75	88	57	VU用45 VP用21
KMGC-100	114	79	VU用50 VP用28
KMGC-150	165	120	VU用52 VP用40
KMGC-125	既設管内径より若干細いです。	既設管内径より20～30mm細いです。	66程度
KMGC-200			70程度
KMGC-250			70程度
KMGC-300			70程度

B寸法は最小（実）内径です

注意事項

※管種により製品が異なります。
※ご注文時には管種・管径をご指示ください。

KMC型差込型フィルター



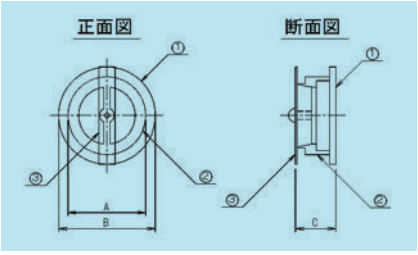

補修時に便利な後付けタイプのフィルターです。

特長

- 既設の擁壁、護岸等の水抜き管（塩ビ管）から土砂が吸い出されている場合に有効な後付けできるタイプのフィルター材です。
- 土砂が吸い出されると、裏込め側に空洞が生じ、陥没、破堤の恐れが高くなり危険な状態となります。
  このような場合にKMC型差込型フィルターを用いて吸出し対策をご検討ください。

規格

単位（mm）

呼び名	呼径	A 樹脂外径	B	C
KMC-40	40	33	約60	約43
KMC-50	50	48	約60	約25
KMC-65	65	64	約76	約25
KMC-75	75	76	約89	約26
KMC-100	100	93	約114	約32
KMC-125	125	118	約170	約39
KMC-150	150	139	約170	約25

多少形状が異なる呼び径の製品もあります。

注意事項

※水抜き管が塩ビ管であることが前提です。
※コンクリートに穴だけ開いている場合は、コンクリート表面が硬くピンが引っかかないので差込型フィルターが固定できない可能性があります。
※穴だけ開いている場合は、お問い合わせ下さい。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

水抜孔用集水濾過器　パットフィルター

（株）トーテツ



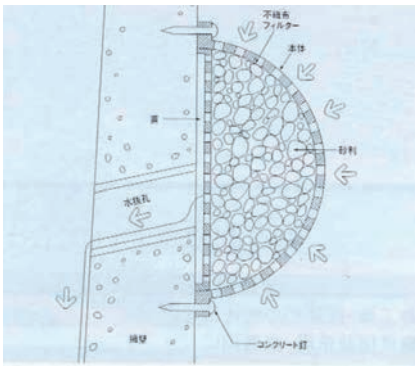

特長

- **水抜孔からの排水効果を増大**
  水抜孔の裏側にパットフィルターを取付けることは、理論計算の上からも明らかなように、直径300㎜（S型の場合は180㎜）の排水孔を設けたのと同じであり、このことは簡単な比較実験においても証明されます。
- **土砂の流出を防ぎ、目づまりを防止**
  一般の水抜孔からの排水に伴って土砂が流出することにより、擁壁背面に空洞ができて陥没したり、水抜孔を塞いだりします。また水路等にあってはウィープホールバルブの作動を妨げます。パットフィルターは本体内面を不織布で覆うことにより、こうした障害を防ぐとともに、水抜孔周辺での不透水層の生成防止を可能にしました。
- **用排水路の浮上や凍上による破壊を防止**
  水路においては、空水時の土中水圧による浮力や寒冷地での土中水凍結による凍上は、しばしば水路破壊の原因になります。パットフィルターは過剰地下水をいち早く水路側に排出することによって、これらを効果的に防止します。
- **施工が簡単で確実**
  パットフィルターは現場において簡単に組立ておよび取付けができます。また取付後は安心して埋戻しができます。
- **監督検査が容易**
  水抜孔に取付けられたパットフィルターを確認するだけでよく、施工後においても水抜孔からパットフィルターを透視して検査することができます。

仕様

		パットフィルターM型	パットフィルターS型
本体	材質	ポリエチレン	ポリエチレン
	寸法	直径300㎜、高さ135㎜	直径180㎜、高さ80㎜
蓋	材質	ポリエチレン	ポリエチレン
	寸法	直径300㎜	直径180㎜
フィルター	材質	ポリプロピレン・不織布	ポリプロピレン・不織布

簡易集排水具　TMフィルター



特長

- 立体構造なので目皿などの平面状のものに比べて目づまりの心配がありません。
- 施工は、水抜穴に差し込むだけなのできわめて簡単です。

アンダードレイナー



YS-150



YS-100

特長

- **遮水効果が完全**
  弁（凸球面）と弁座（凹球面）は常に幾何学的円周によって線接触し、弁の弾性に相まって環状に密着するため、遮水が完全です。
- **排水量が大きい**
  弁は負圧20㎜で作動し始め、負圧800㎜で毎秒6.75リットル（YS-150）／4.60リットル（YS-100、YS-101、F-100）を排水します。
- **メンテナンスが可能**
  現場敷設後に、天蓋を取りはずすことによって、内部の掃除や弁体の補修・交換が容易にできます（ただし、YS-100はメンテナンス不可）。
- **耐久性に優れる**
  構造が簡単で、部材はすべて耐蝕性に優れた材質を使用しているので耐久性は抜群です。





※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

パームグリッド／パームロール／パームマット　(株)田中

パームグリッド



特長

- ヤシ繊維による織物タイプで高強度・耐久性・保水性に優れています。
- 地盤の不陸に対しても追従します。
- 格子の一つ一つの小さなダム効果により土粒子や種子の流出を防止します。

パームロール



特長

- ヤシ繊維による土壌の流出防止材です。
- 水際の湾曲に自在に対応します。

パームマット



特長

- ヤシ繊維による不織布タイプのマットです。
- 高強度・耐久性・剛性・保水性・透水性等に優れています。

規格・物生

パームグリッド

品番	幅(m)		長さ(m)	質量(g/m2)	打込み本数(m)		引張強さ(kN/m)		伸び率(%)		材質
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
T-378	1	2	25	740	83	77	11	10	10	10	ヤシ繊維
T-384	1	2	25	400	45	40	7	7	17	17	ヤシ繊維

※天然繊維を使用していますので、外観色等が変わることがあります。

パームロール

品番	直径(mm)	長さ(m)	質量(kg/本)	材質
R-30	300	4.0	35	ヤシ繊維(炭入り)
R-50	500	4.0	80	ヤシ繊維(炭入り)

※天然繊維を使用していますので、外観色等が変わることがあります

パームマット

品番	厚さ(mm)	幅(m)		長さ(m)	質量(g/m2)	引張強さ(KN/m)		伸び率(%)		材質
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
N-3	3	2		20	200	0.6	0.6	5	10	ヤシ繊維
N-10	10	1	2	10	620	2.0	2.0	5	10	ヤシ繊維
N-100	100	1	2	5	3400	16.0	12.0	10	15	ヤシ繊維

※N-100は受注生産品となります。

用途

- 法面浸食防止
- 植物の着床促進
- 土壌、覆土の流出防止
- 植生基盤材、植生養生材

GBユニットGBYエコタイプ







特長

- 網地色は、景観に配慮したモスグリーンです。
- 再生素材を60%以上使用しており、資源の消費が抑制され、環境への負荷が少ないため循環型社会へ寄与できる
- 袋体の形状が円錐形である為、底部中央で網地が束になり、荷重が均等に掛かる形状である。
  また、中詰め材充填時の作業性および充填後の整形性が良好である
- 袋体の材料が再生ポリエステルラッセル網でネット結節部が固定されており、網目の形状が安定している
- 設置凹凸面への追従性が良い
- 製作・設置が簡単で、工期の短縮を図ることができる

用途

- 河川護岸の根固め工・天端保護工・法面保護工
- 橋脚などの洗掘防止工
- 海岸部での波の影響が小さい箇所における根固め工
- 緊急対策用の水防資材など

規格

品番	タイプ	内容量(㎥)	製品寸法(m)	色合い	網目
GBY-2GR	2t	約1.24	3.0×2.0	モスグリーン	菱目合い25mm
GBY-2BR				黒	
GBY-4GR	4t	約2.5	3.7×2.5	モスグリーン	菱目合い25mm
GBY-4BR				黒	

詳細情報は、こちらをチェック
http://www.geo-tanaka.co.jp/publics/index/12/detail=1/b_id=238/r_id=30/

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

パブリック®シート

旭化成アドバンス（株）


敷設状況


敷設状況


水中ジョイント作業

特長

①**機械的強度**
ポリエステル繊維を使用した織布ですので、引張強さ等に優れています。
②**耐候性、耐薬品性**
ポリエステル繊維を使用しているので、耐水・耐油・耐候・耐腐蝕・耐薬品・耐熱性などに優れ、土中での長期安定性を有しています。
③**作業性**
軽量でかさばらないので、小運搬や敷設が容易で、安全な工事施工に貢献します。
④**特殊加工**
幅広加工、袋体加工等の特殊縫製加工が可能です。

用途

- 軟弱地盤安定工
- 河川の法面吸出し防止工
- 護岸の吸出し防止工
- 防波堤の洗掘防止工
- 各種袋体

規格

品番	厚さ (mm)	重量 (g/㎡)	引張強さ(N/3cm)				伸度(%)				引張強さ(N)				透水係数 (cm/sec)
			乾		湿		乾		湿		乾		湿		
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
#100	0.22	130	1,180				15				390				5.0×10^{-2}
#150	0.26	160	1,568								480				
#200	0.36	215	2,156								637				
#250	0.40	250	2,490								784				
#300	0.50	310	3,140								882				
#500	0.85	550	5,100								2,960				
#800	1.24	860	8,300								3,430				

※#1035は受注生産品です。

パブリック®メッシュ


搬入作業


敷設準備


シート縫製例


ジョイント作業


土砂敷き均し作業


シートジョイント例

特長

- **高強力**
  高強力合成繊維を使用した高強力ネットです。
- **高剛性**
  メッシュ織物に特殊樹脂加工を施しているため高い剛性を有し、軟弱地盤において、作業性の向上・トラフィカビリティの確保に有効です。
- **高透水性**
  メッシュ状となっているため、高い透水性を有します。
- **高せん断抵抗性**
  網目を通して軟弱地盤と盛土との間に拘束層ができ、高いせん断抵抗性を有します。
- **高耐候性**
  耐候性の高い特殊樹脂加工です。

用途

- **仮設進入道路造成盛土工**
  施工機械による土砂の敷き均しを可能にします。
- **軟弱地盤表層処理工**
  盛土の不等沈下を防ぎます。
- **盛土補強工**
  軟弱地盤上の盛土の変形、すべり破壊を防ぎます。
- **路盤補強工**
  集中荷重を分散させ、路盤のクラックを防ぎます。
- **法面補強工**
  盛土法面に水平に多層敷設することで、法面の破壊を防ぎます。
- **飛砂防止**
  埋立地の強風による飛砂を防ぎます。

パブリック®メッシュ（塩化ビニール樹脂加工タイプ）

品番	素材（基布）	目合い (mm)	質量 (g/㎡)	引張強さ (kN/m)	伸び率 (%)
PSM-4	ポリエステル	10×10	300	40×40	22×22
PSM-6		13×13	400	60×60	
PSM-8		10×10	500	80×80	
PSM-10		10×10	700	100×100	

パブリック®メッシュ（アクリル樹脂加工タイプ）

品番	素材（基布）	目合い (mm)	質量 (g/㎡)	引張強さ (kN/m)	伸び率 (%)
AE-4	ポリエステル	7×7	200	40×40	25×25
AE-8			370	80×80	
AE-10			480	100×100	

※目合い、引張強さ、伸び率は、いずれも「たて×よこ」を示す。
※試験方法：JIS L 1096に準拠

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

塩ビ遮水シートP-2　弘進ゴム(株)

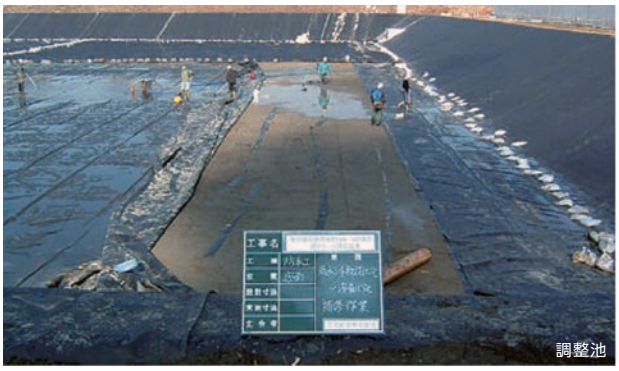
調整池

特長

- 機械的強度、柔軟性に優れています。
- 耐久性・耐候性に優れています。
- 柔軟性があり地盤へのなじみが良好。
- ゴム系に比べ価格が安価です。
- 接着剤・熱融着どちらも使えます。

用途

- 一般廃棄物・産業廃棄物処分場
- 農用ため池、調整池、景観池
- ダム、トンネル現場、河川護岸

施工方法

- 0.5㎜は専用の溶着剤で行います。
- 1.0㎜以上は熱融着加工します。
- 現場に合わせた形状に加工します。

物性／遮水シートP-2

試験項目		単位	成績	試験方式
比重		—	1.35	JIS K6350
硬度		—	84	JIS K6301
物理強度	引張強さ	(N/㎠)	1441	JIS K6732
	伸び	%	252	
	100%モジュラス	(N/㎠)	735	
	引裂強さ	(N/㎝)	480	
低温柔軟温度		(℃)	-35	JIS K6773
薬品浸漬試験	10%食塩水	%	-0.1	JIS K6771に準じる
	30%硫酸	%	0.4	
	40%苛性ソーダ	%	-0.2	
	蒸留水	%	-0.5	

※上記数値は測定値で保証値ではありません

規格

厚さ(㎜)	幅(cm)	巻数(m)
0.5	103	50
	153	50
	204	50
1.0	103	30
	153	20
	204	20
1.5	103	30
	153	20
	204	20
2.0	204	20

※上記数値は測定値で保証値ではありません

KGシート215SP-F PP系TPO熱可塑性エラストマー系樹脂FPAシート


産業廃棄物処分場

特長

- 耐候性に優れています。
- 柔軟性があります。
- 熱膨張が小さく、形状が安定しています。
- 広い温度範囲で熱融着が可能になりました。
- 有害物質を出しません。
- 耐ストレスクラッキング性が良好です。

KGシート380SS 高強度軟質ポリエチレンシート


産業廃棄物処分場

特長

- 耐候性に優れ特に耐衝撃性能がアップ。
- とにかく強靭なシートです。
- 広幅5.15mと施工性が向上、品質も安定。
- 高強度ながら柔軟性を実現しました。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

トスコPPシート　トスコ（株）



特長

- **軽量**
  製品重量が軽く、運搬・施工が簡単です。
- **高強力**
  デニール当りの引張り強度があり強靭です。
- **透水性**
  透水性に優れています。
- **柔軟性**
  柔軟である為土面に密着しやすく、敷設施工が容易です。
- **耐食性**
  耐薬品性に優れ、土中でも腐食したり、強度が低下することはありません。

用途

- 湿地水田地帯の宅地造成、仮設道路、本道路、海岸埋立、簡易駐車場
- 農道、鉄道、林道、港湾河川護岸工事、土木用フィルター材　他
- ＃120WBG……1m×50m、1m×100m、2m×50m、2m×100m、2m×200m
- ＃140WBG……2m×100m、2m×200m
- ＃300……1m×50m、1m×100m、2m×50m、2m×100m
- ＃700……2m×50m

性能差

試験項目	引張強度N/5cm 巾(Kg/5cm 巾)		伸度(%)		引裂強度N(Kg)		透水係数(cm/sec)	厚さ(mm)	質量(g/m²)
品　番	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			
＃120WBG(12×12本)	1000(100)	1000(100)	17.0	12.0	260(26.0)	260(26.0)	1.0×10^{-3}	0.37	100g
＃140WBG(14×14本)	1100(110)	1100(110)	17.0	12.5	300(30.0)	300(30.0)	1.0×10^{-3}	0.38	110g
＃300	1200(120)	1200(120)	17.5	13.0	300(30.0)	300(30.0)	1.0×10^{-3}	0.37	120g
＃700	1500(150)	1500(150)	17.5	14.0	370(37.0)	370(37.0)	1.0×10^{-3}	0.50	165g

ポリエチレン織布防草シート　イスラ防草シート







特長

- 優れた遮光性と貫通抵抗性で抜群の防草効果があります。
- シートに苔が発生しないので、作業中に滑りません。
- 丈夫で破れにくく、不織布に較べて長期間使用できます。
- 20cmピッチでラインが入れられてありますので、鉢が並べやすく、作業時間が約1/3ですみます。
- 風に強く、他のシートに較べてソフトな為、バタツキが少なくなります。

用途

- 防草を必要とするあらゆる場面にて

材質

- ポリエチレン織布

イスラODシート



規格

規格	発注単位
100cm×100m	1巻
200cm×100m	1巻
300cm×100m	1巻
400cm×100m	1巻

イスラBKシート



規格

規格	発注単位
50cm×100m	1巻
75cm×100m	1巻
100cm×100m	1巻
150cm×100m	1巻
200cm×100m	1巻

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

トリカルネット®(土木用)

タキロンシーアイシビル(株)

編んでいない角目のプラスチックネット。

「トリカルネット」は連続押出成形によって作り出されるオールプラスチック(ポリエチレン)製の角目ネットです。あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。

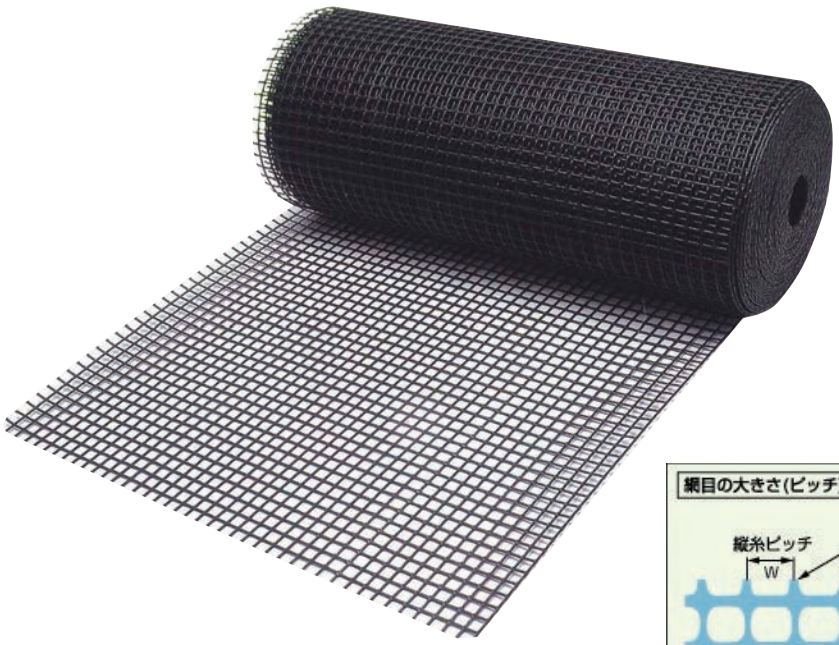

特長

- 目崩れを起こしにくく寸法安定性に優れています。
- 軽量なので取扱いも容易です。
- 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強いネットです。
- 酸、アルカリに強く、耐腐食性に優れています。
- プラスチックネットなので、現場での加工も容易です。

用途

- 編柵工(しがら工)
- 補強盛土工
- 敷網工
- 管渠基礎補強工
- 防風・防砂網工
- 鳥獣害防止用　等

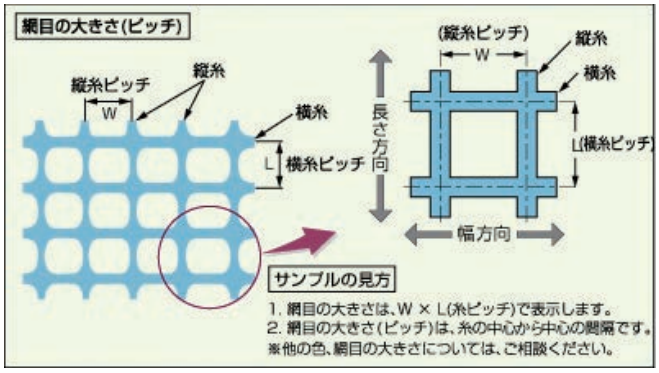

規格

主材質:高密度ポリエチレン(N-190のみ低密度ポリエチレン)

呼　称	色	幅×長さ (mm×m)	網目の大きさ(mm) 長さ方向×ヨコ方向	参考質量 (kg/1巻)	主用途	梱包単位 (巻)
N−3	ナチュラル	1,000×50	1.8×2.8	6	その他	1
N−9	黒	620×50	3.0×3.0	11	編柵工	1
		1,000×50		19		
		1,240×50		23		
N−10	緑	620×50	6.4×6.4	13	編柵工	1
		1,240×50		26		
N−23	緑	620×50	10×10	21	編柵工	1
		1,000×50		35		
		1,240×50				
N−24	黒	620×50	10×10	24	編柵工 盛土補強工 敷網工	1
		1,000×50		40		
		1,240×50		49		
		2,000×30		48		
N−29	黒	620×50	25×25	24	編柵工 盛土補強工 敷網工	1
		1,000×50		40		
		1,240×50		49		
		2,000×30		48		
N−34	黒	620×50	34×34	21	編柵工 盛土補強工	1
		1,000×50		35		
		1,240×50		43		
		2,000×30		42		
N-190	緑	2,000×100	10×10	22	その他	1
N-361	黒	1,000×50	10×5.0	50	防風・防砂	1
N-598	黒	620×50	4.8×4.8	20	編柵工	1
		1,240×50		40		
N-652	黒	1,000×50	3.9×3.9	35	編柵工	1
N-682	黒	1,000×50	25(2.1)×25(2.5)	55	編柵工	1
N-955	黒	2,000×50	20×21	60	層厚管理	1

※上記以外のネット(サイズ・網目・色)については特注品としてご相談に応じます。
※網目の大きさは、縦糸どうし、横糸どうしの糸の中心から中心の間隔です。
※網目の大きさは参考値です。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

GMネット

前田工繊（株）

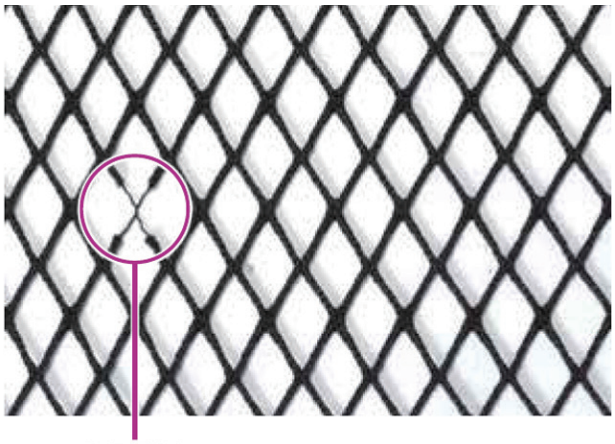

GMネットは、耐候性ポリエステル繊維のラッシェル網にモノフィラメントを形状保持材として挿入した、複合ポリエステル製ラッシェル網です。
従来の繊維網にない「剛性」を持つため、比較的大きな落石の覆い工として使用できます。また、老朽化した吹付けモルタルのはく落防止対策、既設防護柵の補修・張替えおよび獣害対策用柵など様々な用途で使用できます。

特長

- 通常の繊維網に比べて強度が大きく、大きな落石を抑止できます。（金網覆い工同等）
- 耐候性ポリエステル繊維を使用しており、長期の屋外暴露にも高い耐久性を発揮します。
- 素材は化学繊維であり錆などによる腐食が発生せず、沿岸部などでも高い耐久性を発揮します。
- 形状保持性が高いネットであるため、現地加工が容易です。
- 軽量であるため設置作業はほぼ人力で行えます。

用途

- 比較的大きな落石の覆い工

規格

品番	幅（mm）	長さ（m）	目合い（mm）	網目 *1（mm）	結節強度（N/本）	引張強さ *2（kN/m）
NE-GM-25 2.7×25	2700	25	25	45×30	950	21
NE-GM-25 2.7×50		50				
NE-GM-50 2.7×25	2700	25	50	87×53	1100	14
NE-GM-50 2.7×50		50				

*1:網目は「たて×よこ」を示す
*2:引張強さは結節強度からの換算値です

使用例



春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ソフィックス　三井化学産資(株)

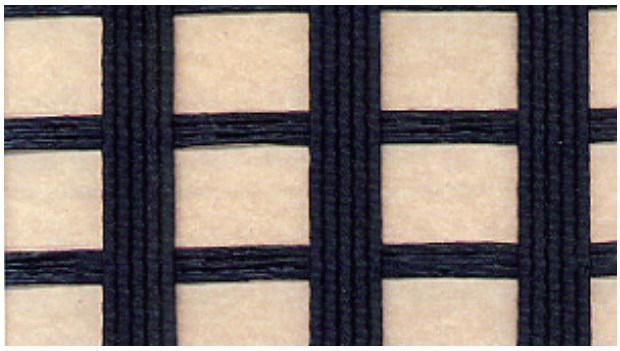

ソフィックスGXR(ジオグリッド)

高強度繊維を格子状に成形し、特殊樹脂を被覆させることにより強度を持たせたジオグリッドで、軟弱地盤の表層処理・盛土の補強に使用されています。

特長

- 高い引張強度を有しています。
- 伸びが少なく長期使用に対応します。
- 耐久性に優れています。



補強土壁工法(全体安定)



補強盛土工法

テンサー(高強度ジオグリッド)　NETIS



テンサー SR, RE

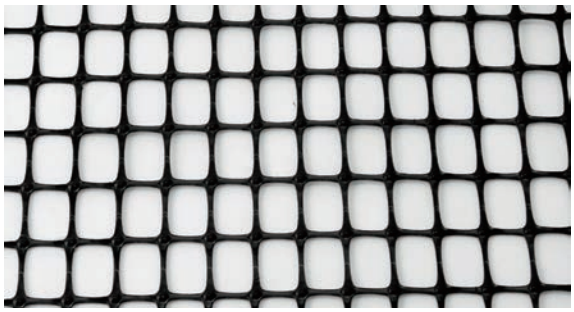

テンサー SS

特長

- 土、砕石と良く馴染み、強固な拘束力を発揮します。
- 土の最大歪とほぼ同等の伸び率を持ち、効果的に補強します。
- 軽量かつ切断・接続などの加工も容易なため、施工性に優れます。
- 耐酸・耐アルカリ性、耐候性、耐久性に優れます。
- 補強土壁や補強盛土、土地形状など、幅広い用途や条件に対応します。

規格

銘柄		幅(m)	ロール長(m)	目合(mm)縦×横	品質管理強度(kN/m)	製品基準強度(kN/m)	延伸
RE40		1.0	30	265×22	50.0	40.0	一軸
RE55					70.0	55.0	
RE70					95.0	70.0	
RE90					120.0	90.0	
RE125					165.0	125.0	
RE160					200.0	160.0	
壁面強化材 RE-1					設計引張強さ 10kN/m以上		
SS1	縦	4.0	50	28	12.0	10.0	二軸
	横			40	22.0	20.0	
SS2	縦			28	19.0	17.0	
	横			40	32.0	30.0	
SS35	縦	3.5	30	28	34.0	27.0	
	横			33	43.0	37.0	



補強土壁工法(FW工法)



基礎マットレス工法

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

土木用キャリア WB10γ-TB

（株）ウインブルヤマグチ



特長

- エンジンカバーに丸みをもたせたニューデザイン。
- キースイッチ・各種警告灯・アワーメーター・操作レバー類等を、座席前方に集中配置したことで、視認性・操作性が向上!
- 旋回レバーの操作力を従来の70%に軽減。
- 操作性・安全性も向上。
- 実用域トルクを重視し、各種現場でその能力を発揮します。
- フル積載で停止・発進ができます。
- エンジンカバーの開閉方向の変更によりフルオープンが可能。日常点検がよりスムーズに行えます。
- エンジン馬力25%アップ

用途

- 不整地での荷物・土砂等の運搬。

仕様

バケット回転ダンプ HST車							
最大積載量(Kg)				定格出力(kw(ps)min-1)			
990				10.6(14.4)/3200			
機体寸法(mm)				エンジン			
全長	全幅	全高	重量(kg)	型式	排気量(cc)	燃料タンク容量(l)	始動方式
2560	950	1410	890	2気筒立型水冷ディーゼル	599	19.5	セル
走行部							
クローラ(mm)			最低地上高	操向方式	変速段数	走行速度	
中心距離	接地長	幅					
720	1180	230	165	湿式多板式	無段変速	F:0~5.6	R:0~3.5

土木用キャリア WB06Dα



特長

- 国内建設機械メーカー唯一の600kgクラスのキャリア
- 驚きの耐久性

用途

- ディーゼルエンジンタイプ

仕様

三方ドアー方ダンプ WB06Dα:液冷ディーゼル							
最大積載量(Kg)				定格出力(kw(ps)min-1)			
600				4.0(5.5ps)/1,700			
機体寸法(mm)				エンジン			
全長	全幅	全高	重量(kg)	型式	排気量(cc)	燃料タンク容量(l)	始動方式
1970	780	1080	410	液冷ディーゼル	254	3.6	セル(リコイル式)
走行部							
クローラ(mm)			最低地上高	操向方式	変速段数	走行速度	
中心距離	接地長	幅					
580	875	200	125	内拡ブレーキ式	F3・R2	F:1.6/3.1/5.0	R:1.5/3.0

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ポンプ

（株）ホンダパワープロダクツジャパン

軽量ポンプ

WX10T



規格

口径	約25mm（1インチ）
最大全揚程	37m
最大吸込揚程	8.0m
最大吐出量	120L/min

WX15T



規格

口径	約25mm（1インチ）
最大全揚程	37m
最大吸込揚程	8.0m
最大吐出量	280L/min

用途

- 畑・ハウス内・庭などの散水用
- 池の給水・排水用
- 農機具の洗浄用／他



汎用ポンプ

WL20XH



GPエンジンを搭載、幅広い用途に対応した、スタンダードモデル

規格

口径	約50mm（2インチ）
最大全揚程	32m
最大吸込揚程	7.5m
最大吐出量	670L/min

WB20XT

信頼のGXエンジンを搭載、耐久性に優れた、ハードユースモデル



規格

口径	約50mm（2インチ）
最大全揚程	32m
最大吸込揚程	7.5m
最大吐出量	620L/min

WB30XT



規格

口径	約80mm（3インチ）
最大全揚程	23m
最大吸込揚程	7.5m
最大吐出量	1100L/min

用途

- 田畑の灌漑用
- ハウスの灌水用
- 貯水槽の給水・排水用／他



高圧ポンプ

WH15XT



規格

口径	約40mm（1.5インチ）
最大全揚程	40m
最大吸込揚程	8.0m
最大吐出量	370L/min

WH20XT



規格

口径	約50mm（2インチ）
最大全揚程	45m
最大吸込揚程	8.0m
最大吐出量	450L/min

用途

- スプリンクラー用
- 長距離送水用
- 高所への揚水用



※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

エンジンポンプ　（株）工進

エンジンポンプ清水用 高圧タイプ SERH-50V

最大揚程80mを実現!スプリンクラーの散水に抜群の威力を発揮



SERH-50V　ワンタッチカップリング1個付

使用例





SHE-50V　ワンタッチカップリング2個付

使用例



用途

- スプリンクラーの散水に。
- 畑の散水、水田の灌水に。

仕様

機種			SEH-50V	SERH-50V
ポンプ	吸入口径		50mm（G2″）	50mm（G2″）
	吐出口径			50mm（G2″）/25mm（G1″）
	接続部ネジ		管用平行ネジ（Gネジ）	
	全揚程		50m（0.5MPa）	80m（0.8MPa）
	吸入揚程		8m	
	最大吐出量		530L/分	430L/分
モーター	エンジン名称		ホンダGX160（高回転）	
	形式		空冷4サイクルガソリンエンジン	
	総排気量		163㎤（cc）	
	出力	定格	2.9kW（3.9PS）/3600rpm	
		最大	3.6kW（4.9PS）/3600rpm	
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量		約3.1L	
	始動方式		リコイルスターター方式	
	燃料消費目安※1		約1.5時間	約2時間
本体重量			28kg	34kg

※エンジンオイルはSE級以上 SAE10W-30をご使用ください。
※1 使用状況により異なります。

エンジンポンプ（工進）

小型で移動がらくらく片手ハンドルタイプ



SEV-25FG　ワンタッチカップリング2個付
吸入ホース3m付



〈SEV-25FG〉
片手で持てる
ハンドルタイプ



SEV-50X　ワンタッチカップリング2個付

使用例



〈SEV-80Xイメージ〉

用途

- 田畑の散水に。
- 農機の洗浄に。

仕様

機種			SEV-25FG	SEV-40X	SEV-50X	SEV-80X
ポンプ	吸入口径		25mm（G1″）	40mm（G11/2″）	50mm（G2″）	80mm（G3″）
	吐出口径					
	接続部ネジ		管用平行ネジ（ガスネジ）			
	全揚程		32m（0.32MPa）	33m（0.33MPa）	27m（0.27MPa）	
	吸入揚程		8m			
	最大吐出量		140L/分	340L/分	620L/分	1050L/分
モーター	エンジン名称		工進K100	工進K180		
	形式		空冷4サイクルガソリンエンジン			
	総排気量		98㎤（cc）	179㎤（cc）		
	出力	定格	1.6kW（2.1PS）/3600rpm	3.1kW(4.2PS)/3600rpm		
		最大	1.8kW（2.4PS）	3.5kW(4.8PS)/3600rpm		
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量		約1.8L	約3.6L		
	始動方式		リコイルスターター方式			
	燃料消費目安※1		約1.5時間	約2.6時間		約2.4時間
本体重量			18kg	26.5kg	25.2kg	28.7kg

※エンジンオイルはSE級以上 SAE10W-30をご使用ください。
※1 使用状況により異なります。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

エンジンポンプ　（株）工進

4サイクルエンジン　ハイデルスポンプ

畑の灌水・散水から、農機具の洗浄まで



SEM-25FGM ※2



SEM-50WGB ※2,3



SEM-80GB ※2

用途

- ハウス内での散水に。
- 農機・建機の洗浄に。
- 蓄舎、家の周囲の洗浄に。
- 畑の散水、水田の灌水に。

仕様

機種		SEM-25FGM	SEM-40WGM	SEM-50WGB	SEM-80GB
ポンプ	吸入口径	25mm（G1″）	40mm（G11/2″）	50mm（G2″）	80mm（G3″）
	吐出口径		40mm（G11/2″）/25mm（G1″）	50mm（G2″）/25mm（G1″）	
	接続部ネジ	管用平行ネジ（ガスネジ）			
	全揚程	29m（0.29MPa）	30m（0.3MPa）	28m（0.28MPa）	27m（0.27MPa）
	吸入揚程	8m			
	最大吐出量	135L/分	40mm時:270L/分、25mm時:210L/分	50mm時:560L/分、25mm時:185L/分	940L/分
モーター	エンジン名称	三菱GM82		三菱GB13G	三菱GB18G
	形式	空冷4サイクルガソリンエンジン			
	総排気量	79.6㎤（cc）		181㎤（cc）	181㎤（cc）
	出力 定格	1.3kW（1.8PS）/3600rpm		3.4kW（4.7PS）/4000rpm	
	出力 最大	1.8kW（2.4PS）		4.6kW（6.3PS）	4.6kW（6.3PS）
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量	約1.2L		約3.1L	
	始動方式	リコイルスターター方式			
	燃料消費目安※1	約1.5時間		約1.9時間	約1.7時間
本体重量		17.2kg	20kg	27kg	30.9kg

※エンジンオイルはSE級以上 SAE10W-30をご使用ください。
※1 使用状況により異なります。

※2 SEM-40WGMもワンタッチカップリング2個付属してます
※3 SEM−40WGMもWフランジ

使用可能水質

清水	にごった水	浮遊物のある水	海水	薬品
○	×	○	×	×

2サイクルエンジン　ハイデルスポンプ

徒来の1/2の力で一発始動!



KM-25S

ワンタッチカップリング1個付
吸入ホース3m付

用途

- ハウス内での散水に。
- 農機・建機の洗浄に。
- 蓄舎、家の周囲の洗浄に。
- 畑の散水、水田の灌水に。

農機の洗浄に!



SEV-25L

吸入ホース3m付

用途

- 田畑の散水に。
- 農機の洗浄に。

仕様

機種		KM-25S	SEV-25L
ポンプ	吸入口径	25mm（G1″）	
	吐出口径		
	接続部ネジ	管用平行ネジ（ガスネジ）	
	全揚程	35m（0.35MPa）	32m（0.32MPa）
	吸入揚程	8m	
	最大吐出量	115L/分	110L/分
モーター	エンジン名称	三菱TUE26	工進KC26P
	形式	空冷2サイクルガソリンエンジン	
	総排気量	25.6㎤（cc）	26㎤（cc）
	出力 定格	—	
	出力 最大	0.8kW（1.1PS）/7500rpm	0.75/kW（1.0PS）/8000rpm
	使用燃料	2サイクル混合ガソリン 50:1（エンジンオイルFC級以上）	
	燃料タンク容量	約0.6L	
	始動方式	リコイルスターター方式（スタート名人）	リコイルスターター方式
	燃料消費目安※1	約60分	約45分
本体重量		5.0kg	5.5kg

※1 使用状況により異なります。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

水中ポンプ

（株）鶴見製作所

一般・工事排水用エンジンポンプ LA型

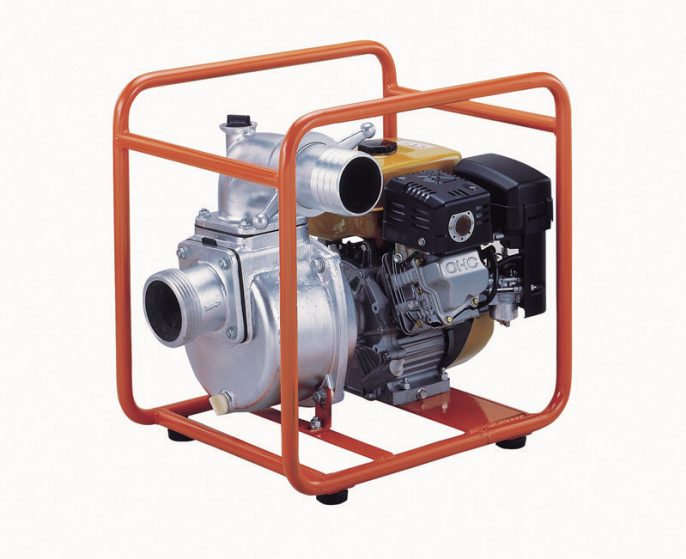

特長

- 独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。
- 開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。
- ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。
- 高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。

用途

1.土木建築工事の湧水・溜り水の排水用。
2.果樹園芸、施設園芸の給・排水用。
3.工場の揚・排水用。

規格

吸込×吐出し口径mm	100×100
連続定格出力kW	5.1

一般・工事排水用エンジンポンプ TED型



特長

- 独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。
- 開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。
- ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。
- 高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。
- TED型は特殊鋼の羽根車により、泥水・ヘドロ固形物も難なく排出し耐摩耗性にすぐれ、長寿命を保持します。

用途

1.土木建築工事の泥水・ヘドロ、固形物の排水用。
2.夾雑物混入の送・排水用。

規格

吸込×吐出し口径mm	50×50	100×100
連続定格出力kW	2.9	6.3

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

一般工事排水用 LB・LBA型

(株)鶴見製作所



LB型



LB800型



LBA型

特長

- 実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で磨耗に強く、また磨耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。(砂などによるロックが少ない設計)
- 吐出し方向「上」「横」を変更可能、横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。袋ナットを緩めるだけで着脱可能です。
- 厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小形化を実現しています。(0.25kW・0.48kW)
- ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易です。
- 電極式自動タイプ(LBA型)
  (A)電源を接続するだけで、自動運転ができます。
  (B)連続渦水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に(高感度仕様の電極)・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ(タイマ機能)を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は、水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し、約1分間運転後に停止します。
- 電極式自動運転ポンプは、NETIS ※登録商品です。

※New Technology Information System＝公共事業等における新技術活用を促す国土交通省の新技術情報提供システムです。

用途

- 一般土木・建築工事の排水用
- 雨水・湧水・溜り水の排水用
- 地下室・各種ピットなどの排水用
- 一般の揚水・排水用

仕様 非自動形

吐出口径(mm)	型式	出力(kW)	相・電圧(V)	全揚程(m)	吐出量(m^3/min)
40	LB-250	0.25	単・100	6	0.10
50	LB-480	0.48	単・100	8	0.12
50	LB-800	0.75	単・100	8	0.12

仕様 自動形

吐出口径(mm)	型式	出力(kW)	相・電圧(V)	全揚程(m)	吐出量(m^3/min)
40	LB-250A	0.25	単・100	6	0.10
50	LB-480A	0.48	単・100	8	0.12

※表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。
※運転前には、必ず呼び水を入れてください。(約2.5L)
※記載された各種商品情報につきましては、改良などによりお届けいたします商品と異なる場合があります。

低水位排水用 LSC・LSCE型



LSC型



LSCE型

特長

- 軽量コンパクトです。
- 独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。
- 独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。
- 合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
- 電極式自動タイプ(LSCE型)
  (A)電源を接続するだけで自動運転ができます。
  (B)連続渦水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に(高感度仕様の電極)・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ(タイマ機能)を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
- 電極式自動運転ポンプは、NETIS※登録商品です。

用途

- 一般建設工事の床水排水用
- マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用
- 一般的残水排水用

仕様 非自動形

吐出口径(mm)	型式	出力(kW)	相・電圧(単相)V	最高排出揚程(m)
25	LSC1.4S	0.48	100	11/12

仕様 自動形

吐出口径(mm)	型式	出力(kW)	相・電圧(単相)V	最高排出揚程(m)
25	LSCE1.4S	0.48	100	11/12

※表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。
※運転前には、必ず呼び水を入れてください。(約2.5L)
※記載された各種商品情報につきましては、改良などによりお届けいたします商品と異なる場合があります。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

上吐出し口タイプ LB-480

(株)鶴見製作所

モータ強制冷却構造を採用。幅広い環境での使用に対応します。



規格　非自動形〈LB型〉

吐出口径(mm)	型式	出力(kW)	相・電圧(V)	全揚程(m)	吐出量(m³/min)	始動方式	質量[重量](kg)	異物通過径(mm)	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積(mm²)	仕上外径(mm)	長さ(m)
50	LB-480	0.48	単100	8	0.12	コンデンサ運転	10.4	6	VCT	3×1.25	10.1	5

※表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体質量です。

要部標準規格

取扱液		項目	吐出口径(mm)	40 / 50
取扱液		液質	雨水・湧水・工事排水・土砂水	
取扱液		液温	0～40℃	
ポンプ	構造	羽根車	ハイスピン	
ポンプ	構造	軸封	ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)	
ポンプ	構造	軸受	密封玉軸受	
ポンプ	材質	羽根車	耐水性特殊ウレタンゴム	
ポンプ	材質	ケーシング	特殊合成ゴム	
ポンプ	材質	サクションカバー	SPC+耐水性特殊ウレタンゴム	
ポンプ	材質	軸封(メカニカルシール)	SiC	
モータ		種類・極数	乾式水中形誘導電動機・2極	
モータ		耐熱クラス	E種	
モータ		相・電圧	50Hz単相100/200V　三相200V 60Hz単相100/200V　三相200/220V	
モータ		保護装置(内蔵)	ミニチュアプロテクタ(単相0.48kW以下) サークルサーマルプロテクタ(単相0.75kW・三相)	
モータ		潤滑油	タービン油 VG32	
モータ	材質	フレーム	ADC12	
モータ	材質	主軸	SUS403	
モータ	材質	ケーブル	VCT	
モータ		接続	ホースカップリング	

標準付属品

- キャブタイヤケーブル……1本
  (単相100Vは2P/3P兼用プラグつき)
- ホースカップリング……1個
- ホースバンド……1個

※サクションホースをご使用の場合には、
別途専用のホースバンドをお使いください。

横吐出し口ベーシックタイプ HS型 HSE型

異物通過性を特に考慮したスパイラル構造。土砂の多い過酷な現場でも活躍します。



規格　非自動形〈HS型〉

吐出口径(mm)	型式	出力(kW)	相・電圧(V)	全揚程(m)	吐出量(m³/min)	始動方式	質量[重量](kg)	異物通過径(mm)	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積(mm²)	仕上外径(mm)	長さ(m)
50	HS2.4S	0.4	単100	8	0.10	コンデンサ運転	11.3	7	VCT	3×1.25	10.1	5

※表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体質量です。

要部標準規格

取扱液		項目	吐出口径(mm)	50
取扱液		液質	雨水・湧水・工事排水・土砂水	
取扱液		液温	0～40℃	
ポンプ	構造	羽根車	ハイスピン	
ポンプ	構造	軸封	ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)	
ポンプ	構造	軸受	密封玉軸受	
ポンプ	材質	羽根車	耐水性特殊ウレタンゴム	
ポンプ	材質	ケーシング	FCD700	
ポンプ	材質	軸封(メカニカルシール)	SiC	
モータ		種類・極数	乾式水中形誘導電動機・2極	
モータ		耐熱クラス	E種	
モータ		相・電圧	50Hz単相100/200V　三相200V 60Hz単相100/200V　三相200/220V	
モータ		保護装置(内蔵)	ミニチュアプロテクタ(単相) サークルサーマルプロテクタ(三相)	
モータ		潤滑油	タービン油 VG32	
モータ	材質	フレーム	ADC12	
モータ	材質	主軸	SUS403	
モータ	材質	ケーブル	VCT	
モータ		接続	ホースカップリング	

標準付属品

- キャブタイヤケーブル……1本
  (単相100Vは2P/3P兼用プラグつき)
- ホースカップリング……1個
- ホースバンド……1個

※サクションホースをご使用の場合には、
別途専用のホースバンドをお使いください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

一般工事排水用 KTV型

(株)鶴見製作所



KTV型



KTVE型

特長

- 一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。
- 耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。
- ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。

仕様

吐出口径 (mm)	型式	出力(kW)	相・電圧(V)	全揚程(m)	吐出量 (m^3/min)
50	KTV2-8	0.75	三・200	10	0.18
50(80)	KTV2-15	1.5	三・200	15	0.20
50(80)	KTV2-22	2.2	三・200	20	0.20
50	KTV2-37H	3.7	三・200	30	0.20
80(100)	KTV2-37	3.7	三・200	18	0.50
80(100)	KTV3-55	5.5	三・200	22	0.60

※(　)内吐出口径に変更可能です。
※記載された各種商品情報につきましては、改良などによりお届けいたします商品と異なる場合があります。

撹拌羽根付泥水ポンプHSD型/HSDE型



高クロム鋳鉄のハイスピン形羽根車と撹拌羽根が強力に泥水を排水。

50/60Hz共通標準仕様

非自動形〈HSD型〉

吐出し口径 mm	型式	出力 kW	相・電圧 V	全揚程 m	吐出し量 ㎥/min	始動方式	質量〔重量〕 kg	異物通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積 ㎟	仕上外径 mm	長さ m
50	HCD2.55S	0.55	単100	9	0.1	コンデンサ運転	14	9	VCT	3×1.25	10.1	5

※表示質量はケーブルを除くポンプ単体質量です。

自動形〈HSDE型〉

吐出し口径 mm	型式	出力 kW	相・電圧 V	全揚程 m	吐出し量 ㎥/min	始動方式	質量〔重量〕 kg	異物通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積 ㎟	仕上外径 mm	長さ m
50	HCDE2.55S	0.55	単100	9	0.1	コンデンサ運転	14.6	9	VCT	3×1.25	10.1	5

※表示質量はケーブルを除くポンプ単体質量です。

動画サイトは、こちらをチェック

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

水中ポンプ

（株）鶴見製作所

水中ノンクロッグ型スマッシュポンプBN型



高効率を実現!

通過性を確保しながら、ポンプ性能の向上と
省エネに貢献!

通過性を確保!

スマッシュ機構によりポンプの閉塞リスクを大幅に低減!

特 長

- サクションカバー
  独自の形状（突起部）により、異物が羽根車入口に絡みつくのを抑制します。
- 羽根車（ブレード部）
  サクションカバーの突起部との接点により、異物をポンプ内部へ押し込みます。
- 羽根車（ボス部）
  先端部の傾斜により、異物が吸込み部に滞留するのを抑制します。
- 公共トイレなどの汚水処理設備から、し尿処理場、畜産設備、古紙再生工場など、各種設備・産業にご提案!

仕様

商品名	水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ
機種名	BN型
吐出し口径	80･100mm
出力	2.2･3.7･5.5･7.5･11･15kW

高効率と通過性で二酸化炭素排出量削減や省エネ、
維持管理の省人化など、SDGsにも貢献します!

動画は、こちらをチェック

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

エバラ 一般工事／底水・残水排水用水中ポンプ　(株)荏原製作所

一般工事排水用水中ポンプEZ型・EZA型



●EZ型
非自動タイプ
●EZA型
電極制御式自動運転タイプ

自動運動サイクルは、水位が電極に達するとポンプが始動し、水位が電極の下になると停止タイマがスタートして約1分後にポンプ停止します。(電極は固定されているバンドは上下にスライドが可能で、始動水位の設定が容易にできます。)

特長

- 小形・軽量・高性能を追求した工事用水中ポンプです。
- 羽根車・ケーシング材料にはポリウレタンを採用し耐摩耗性を強化しています。

底水・残水排水用水中ポンプEZQ型・EZQA型

●EZQ型
非自動タイプ
●EZQA型
電極制御式自動運転タイプ



特長

- 小形・軽量・高性能を追求した底水・残水排水用水中ポンプです。
- 呼び水不要で吸水位1mmを実現しています。

工事排水用水中ポンプEA型シリーズ



特長

- 電動機フレームに軽くて強いアルミ素材を、摩耗部には耐摩耗性の高いE.S.T.ラバーを採用しています。
- 従来の土木用水中ポンプに比べ、1.5kWタイプで約2/3(当社比)という軽量化を実現しています。
- エバラ独自のスーパボルテックス構造で目詰まり、ロック等の心配も解消します。
- 多用途に使えるケーシング交換機能や、分解、メンテナンスが容易なB.P.O.構造など、使い勝手を徹底的に追求しています。

標準仕様

機名		口径	出力	電圧	全揚程	吐出し量	外形寸法(mm)		質量
50Hz	60Hz	(mm)	(kW)	(V)	(m)	(m^3/min)	最大径	高さ	(kg)
22EA5.4S	22EA6.4S	50	0.4	単相・100	8	0.1	188	367	10.6
22EA5.75	22EA6.75	50	0.75	三相・200	12.5	0.1			
22EAH251.5	22EAH261.5	50	1.5		20/21	0.1	238	506	22
22EAM251.5	22EAM261.5				15/16	0.2			
22EA252.2	22EA262.2	50	2.2		19/20	0.2	238	506	24
32EAH253.7	32EAH263.7	80	3.7		28	0.2	286	618	38.5
42EAM253.7	42EAM263.7	100			18/17	0.5			

*/の部分の数字は左が50Hz、右が60Hzの仕様です。

一般工事排水用水中ポンプEX2型



特長

- エバラ独自のボルテックス構造を採用し砂による目詰まりロック等を解消しています。
- ポリウレタンゴム製羽根車採用:FCDに対して8倍以上(当社比)、高クロム鋳鉄に対しても同等以上(当社比)の耐摩耗性を発揮しています。

選定図

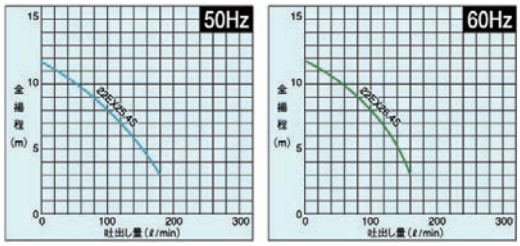

残水排水用自吸ポンプEBQ型



特長

- 1～3mmの残水でも始動できる独自の構造を採用しています。薄い膜のような水までもしっかり排水します。しかもホース排水なので、遠く離れた場所へ排水します。自吸式ポンプなので、様々な使用が可能でピット用ストレーナを使用すれば、狭い溝等の水も容易に排水します。また、ウェルポイント工法用の部材に組み込みも可能です。

底水・残水排水用水中ポンプEQS型



特長

- 呼び水不要で1～3mmの残水でも始動できる構造です。エアロック防止機能により迅速な排水ができます。ケーシングにはE.S.T.ラバーを採用して床面の傷防止、耐衝撃性の向上を実現しています。更にメカニカルシールの接液側にSICを採用し耐久性も大幅に向上しています。

選定図

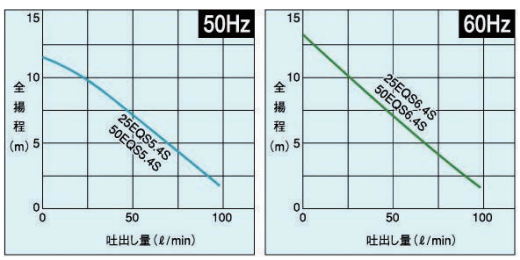

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

簡易汚物用水中ポンプ・汚物用水中ポンプ　(株)工進

簡易汚物用水中ポンプ

フロートスイッチ付　自動運転

汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群



PSK-53210(50Hz)
PSK-63210(60Hz)

PSK-53210A(50Hz)
PSK-63210A(60Hz)

ポンプ始動水位
32cm～36cm
ポンプ停止水位
10cm～13cm

〈PSK-□3210(A)〉

使用可能水質

清水	にごった水※1	浮遊物のある水	海水	薬品
○	○	○	×	×

※工進製発電機の場合、PSK-3210シリーズ:GV-16i/28iで使用可能。
※1スラリー(泥状の粒子)・土砂を含めた水は寿命を短めます。

汚物用水中ポンプ

フロートスイッチ付　自動運転

畜舎の汚物処理、浮遊物さえラクラク吐出



PSK-540X(50Hz)
PSK-640X(60Hz)

PSK-540XA(50Hz)
PSK-640XA(60Hz)

ポンプ始動水位
36cm～40cm
ポンプ停止水位
15cm～18cm

〈PSK-□40X(A)〉

使用可能水質

清水	にごった水※1	浮遊物のある水	海水	薬品
○	○	○	×	×

用途

- 土木・設計工事の排水に。
- ビル・工場・倉庫地下などの湧水たまり水の排水に。
- ご家庭での給・排水に。
- 農家・園芸・各種養殖地(淡水)などの給・排水に。

仕様

機種		PSK-53210	PSK-63210	PSK-53210A	PSK-63210A	PSK-540X	PSK-640X	PSK-540XA	PSK-640XA
周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	32mm(G1¼″)				40mm(G1½″)			
	全揚程	6.5m	8m	6.5m	8m	5m	6m	5m	6m
	最大吐出量	150L/分	140L/分	150L/分	140L/分	170L/分			
モーター	電圧	AC-100V							
	定格電流	3.5A	3.1A	3.5A	3.1A	3.5A	3.1A	3.5A	3.1A
	出力	150W							
	消費電力	305W	301W	305W	301W	305W	301W	305W	301W
	回転数	2600rpm	3200rpm	2600rpm	3200rpm	2600rpm	3200rpm	2600rpm	3200rpm
	型式	コンデンサランモーター							
	電源コード	0.75mm²X4m		0.75mm²X4.3m		0.75mm²X4m		0.75mm²X4.3m	
	連続使用時間	8時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)							
本体重量		5.1kg		5.4kg		5.3kg		5.6kg	

※Aタイプはフロートスイッチ仕様です。　※水中ポンプは起動電流は定格電流の約3倍流れます。
※石などのかたい固形物を含む水に使用した場合、インペラの摩耗が早くなります。
※工進製発電機の場合、PSK-40Xシリーズ:GV-16i/28i/29i/30is・GV-2000/2300で使用可能。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

高圧洗浄用エンジン駆動防音タイプ HPJ-5ESMA NETIS （株）鶴見製作所



特長

- 市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。
- ベルト掛けタイプは全型式ホースリール装備の普及タイプです。
- 直結タイプは機能性、簡便性、操作性を追求したコンパクトな小型高圧洗浄タイプ。
- 防音タイプは市街地、住宅密集地での作業にも静粛性にもすぐれているハイグレード防音タイプです。

用途

- 土木建築工事、建設機械、農業機械、産業機械、自動車などの洗浄剥離用
- 農業具、漁業具、食品機械、機械部品などの洗浄用
- その他さまざまな洗浄用

規格

型式	エンジン仕様						ポンプ仕様		
	型式	連続定格出力 kW{PS}/min-1	総排気量cm³	始動方式	使用燃料	タンク容量ℓ	構造	圧力 Mpa{kgf/cm²}	吐出し量 ℓ/min
HPJ-5ESMA アイドリングストップ仕様	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	3.7{5.0}/1800	215	セルスタータ（リコイルスタータ）	自動車用無鉛ガソリン	6.0	三連プランジャポンプ	7.8{80}	21.2

外観	車輪	外形寸法 mm	質量［重量］kg	標準付属品仕様			
				ノズル（チップ径）	吸水ホース	余水ホース	吐水ホース
移動式密閉型	Φ125×4 固定車（一輪ストッパ付）		74	 ハンドチェンジガン（Φ1.9） AJG80-30VSA ハンドルで直射・円錐パターンに可変	3/4"×2.7m（ストレーナ付）	1/2"×2.7m	3/8"×20m

セルスタータ付き高圧洗浄機 ラクセル

力いらずで、女性でも簡単始動
この手軽さを体験するともう元にはもどれません



<ノズル>
ベガジェットガン VJG220-40B（マガリ）
（スプレーパターンは扇形のみ）



<吐水ホース>



HPJ-470ES/680ESは、4パターンからお選びいただけます。
（吸・余水ホースは全てのパターンに付属しております）

パターンA 3/8×20mポンプ側用カプラ付属（1本）
パターンB 3/8×20m両端クイックカップリング付属（1本）
パターンC 1/2×20mポンプ側用カプラ付属（1本）
パターンD ノズル・吐水ホースは付属しておりません

特長

- **SUS製ワンタッチカプラ**
  吐水ホースの脱着が容易です。耐久性に優れたSUS製。
- **ホローシャフト構造**
  エンジンとポンプの接続にカップリングが必要なく、メンテナンスが容易でコンパクト。
- **一点吊りの構造** 運搬時の吊り上げ吊り下げに便利です。
- **中間ラインストレーナ** 清掃が簡単です。
- **U字型ハンドル** 作業現場で楽に移動できます。

規格

型式	HPJ-470ES	HPJ-680ES
外観	移動式開放型	
外形寸法（mm）	（幅）626×（奥行き）535×（高さ）552	（幅）655×（奥行き）610×（高さ）632
質量［重量］	58kg	69kg
構造	三連プランジャポンプ	
圧力	6.9MPa	7.8MPa
吐出し量	25.4L/min	28.7L/min
エンジン型式	空冷4サイクル	
連続定格出力	3.4kW/1800min^{-1}	4.4kW/1800min^{-1}
使用燃料	無鉛ガソリン	
タンク容量	3.6L	6.0L
始動方式	セルスタータ方式（リコイル付）	
総排気量	181cm³	296cm³
車輪	Φ150×2（固定車）	
ホース	吐水:パターンA、B、C、Dのうちいずれか選択 吸水:3/4B×2.7m　ストレーナ付 余水:1/2B×2.7m	吐水:パターンA、B、C、Dのうちいずれか選択 吸水:3/4B×2.7m　ストレーナ付 余水:1/2B×2.7m
ノズル（チップ径）	ハンドチェンジガン	
	AJG80-30VSA（Φ2.3）	AJG80-30VSA（Φ2.3）

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

高圧洗浄機

有光工業(株)

省エネ設計のモータータイプ洗浄機。

200Vタイプ



充実の機能

ノズルのON／OFFで運転・停止を行い、節電及び機械の耐久性アップ。メンテナンスまでの時間を大幅にのばす事が可能です。

仕様

60/50Hz

型式	TRY-245-2	TRY-345-2	TRY-395-2	PJ-01G	TRY-01B
圧力 MPa	4.5/5.5	4.0/5.0	9.0/10.0	5.9/6.4	5.0/5.5
理論吐水量 ℓ/min	14.8/12.3	24.8/20.6	12.4/10.3	7.5/6.2	7.6/6.3
出力 kw	1.5	2.2		1.0	0.83
スプレーパターン	直射・先円錐		直射・扇形		

※オプションホースで自吸水も可能です。ご相談ください

100Vタイプ

水道直結



PJ-01G



TRY-01B

動画は、こちらをチェック

どこでもラクラク。エンジンタイプ洗浄機。

エンジンタイプ



TRY-470ES、4100ES



TRY-680ES、6150ES
TRY-8150ES、8200ES

仕様(エンジン直結対応) 燃料:ガソリン

型式		TRY-470ES	TRY-4100ES	TRY-680ES	TRY-6150ES	TRY-8150ES	TRY-8200ES
ポンプ	圧力 MPa	6.9	9.8	7.8	14.7	14.7	19.6
ポンプ	理論吐水量 ℓ/min	25.4	15.3	28.3	15.2	19.2	15.2
エンジン	出力 kw(PS)	3.4(4.7)		4.4(6.0)		5.5(7.5)	
エンジン	燃料タンク ℓ	3.6		6.0			
エンジン	起動方式	セルスタート(リコイル付)					
ホースリール		オプション					
ノズル		直射・円錐	直射・扇形	直射・円錐	扇形	直射・円錐	



JAS-03CDT



JAS-390DT



JAS-670DT2



JAS-6150DT4

型式		JAS-03CDT	JAS-390DT	JAS-670DT2	JAS-6150DT4
ポンプ	圧力 MPa	5.0	9.0	6.9	15
ポンプ	理論吐水量 ℓ/min	13.4	8.3	20.6	10
エンジン	燃料タンク ℓ	1.6		3.6	
エンジン	起動方式	リコイルスタータ		リコイルスタータ	
ホースリール		—			
ノズル		直射・扇形			



ノズル:ガンノズルⅡ
対応機種
(TRY-245-2
/TRY345-2)



ノズル:HJG120-30VAN
対応機種
(TRY-395-2/TRY-4100ES
/AS-670DT2/JAS-03CDT)



ノズル:SG120-30HL
対応機種
(PJ-01G/TRY-01B)



ノズル:AJG80-30VSA
対応機種
(TRY-470ES
/TRY-680ES)



ノズル:VJG220-40B
対応機種
(TRY-6150ES)



ノズル:SG120-30
対応機種
(JAS-390DT
/JAS-6150DT4)

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

温水洗浄機

消毒 洗浄 有光工業(株)

温水の力で頑固な汚れも素早く洗浄・除菌できる。

200V温水洗浄機はあらゆる用途で素早い洗浄が可能です。
超高温高圧洗浄機は頑固な汚れを140℃の超高温で簡単洗浄除菌が可能です。

移動式温水洗浄機



仕様

型式		AHC-37AHT
ポンプ	吐水量 ℓ/H	800
	圧力 MPa	15
	温水温度	30℃～80℃
	燃料消費量 ℓ/H	約4.0～4.9
缶体		ステンレス製(蓄圧式)

140℃高圧温水タイプ



仕様

60/50Hz

型式	AHC-22SHW-2
ポンプ吐水量 ℓ/H	480
ポンプ圧力 MPa	3～10(可変)
温水温度	30℃～140℃
電動機	三相 200V・4P・2.2kw
電気容量 A	15
スプレーパターン	扇形

動画は、こちらをチェック

使用機種:AHC-7100-2
主な用途:洗車
※姉妹機種AHC-5080-2

インタビュー　作業風景

高圧温水タイプ



AHC-3100-2



AHC-15HC7



AHC-5080-2



AHC-7150-2

仕様

60/50Hz

型式	AHC-3100-2	AHC-15HC7	AHC-5080-2	AHC-7150-2
ポンプ吐水量 ℓ/H	800	700	1500	1000
ポンプ圧力 MPa	10	7	8	15
温水温度	30℃～80℃			
電動機	三相 200V・4P・2.2kw	三相 200V・4P・1.5kw	三相 200V・4P・3.7kw	三相 200V・4P・5.5kw
電気容量 A	15	10	20	30
スプレーパターン	扇形			


ノズル:RL26、ML900
対応機種(AHC-22SHW-2)


ノズル:RL26
対応機種(AHC-5080-2/AHC-7150-2)


ノズル:JJG100-30
対応機種(AHC-3100-2/AHC-15HC7)

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

高圧洗浄機 HPJ-4120ME

（株）鶴見製作所



コンパクトなのに本格派仕様

特 長

- **省スペース設計**
  ライトバン積込み可能。
- **高い機動性**
  大型車輪を採用し、移動時の操作が容易。

12MPaの本格派仕様



省スペース設計



ライトバンに積込可能

高い機動性



大型車輪を採用し、移動時の操作が容易

仕 様

型式			HPJ-4120ME
エンジン仕様	形式		空冷4サイクル OHVガソリンエンジン
	連続定格出力		2.9kW/3600min-1{3.9PS/3600rpm}
	総排気量		0.163ℓ
	始動方式		リコイルスタータ
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン
	タンク容量		3.1ℓ
ポンプ仕様	構造		三連スーパーフロー式
	圧力		12MPa{122kgf/cm2}
	吐出し量		10ℓ/min
外観			移動式開放型
車輪			Φ178mm×2・固定車
質量{重量}			26kg
標準付属品仕様	ノズル		ストップガン（RL16）
	ホース	吐水	3/8"×20m （両端ワンタッチSUS製カプラ付）
		吸水	1/2"×2.5m（ストレーナ付）

ノズル ストップガン（RL16）

引く 高圧噴射　　押す 低圧噴射

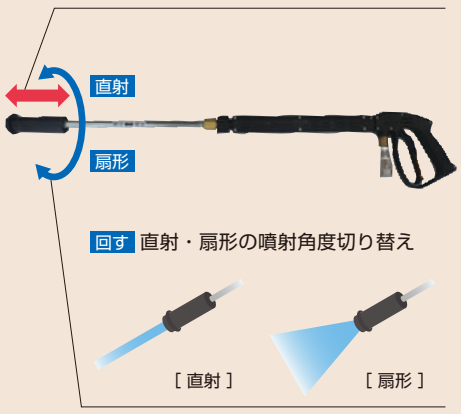

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

エンジン式高圧洗浄機　（株）工進



JCE-1408UDX



JCE-1510UK



JCE-1408U

特長

操作性の向上（1408U・1408UDX）

- エア抜きバルブ廃止により、始動時のエア抜き操作が必要がありません。
- サーマルバルブを廃止し、バイパス構造を追加したことにより、長時間のガン締め切り状態からの復帰も簡単です。

オイル注入量がわかりやすい（1408U・1408UDX）

- オイル注入口の変更により、オイルの注入量を確認しやすく、入れやすい形にしました。

運搬性の向上

- タイヤをハンドル側につけることで、バランスが良くなり運搬しやすくなりました。

規格

	機種	JCE-1408U	JCE-1408UDX	JCE-1510UK
オイル量	型式	三連プランジャー式		
	最高圧力	（常用）14MPa（140kgf/㎠）		（常用）15MPa（150kgf/㎠）
	最大吸水量	8L/分		10L/分
	直射距離目安	高圧直射:2～3m、到達距離:7～8m		
	吸入揚程	1.5m		
	オイル量	120cc（エンジンオイルSE級以上　SAE10W-30）		450cc（エンジンオイルSE級以上　SAE10W-30）
	エンジン名称	工進　K180		工進　K210
エンジン	形式	空冷4サイクルガソリンエンジン		
	始動方式	リコイルスターター方式		
	排気量	179cc		212cc
	出力	定格 3.1kW（4.13PS）/3600rpm		定格 3.6kW（4.8PS）/3600rpm
		最大 3.5kW（4.67PS）/3600rpm		最大 4.2kW（5.6PS）/3600rpm
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量 / 燃料消費目安	3.6L	約2時間	
	オイル量	0.6L（エンジンオイルSE級以上SAE10W-30）*1		
	点火プラグ	LG F6TC（NGK:BP6ES）/チャンピオン:N9YC）		
本体重量		25kg	32.5kg	36kg
ランスノズル		直射/扇状可変 ノズルー体型ランス	ノズル交換式ランス　1本 交換噴口ノズル（5種）　各1ケ 直射ノズル15° 拡散ノズル（赤色） 25°拡散ノズル 40°拡散ノズル	ノズル交換式ランス　1本 交換噴口ノズル（5種）　各1ケ 交換噴口ノズル（5種）　各1ケ ①直射ノズル（赤色） ②15°拡散ノズル（黄色） ③25°拡散ノズル（緑色） ④40°拡散ノズル（白色） ⑤洗剤吸引用ノズル（黒色）
付属品		ガン*2 1ケ　ストレーナー1ケ　洗浄吸引ホース1本 吐出ホース（10m）*2　1本　水道直結用ホース（3m）　1本 ノズルクリーナーピン　1ケ　吸入ホース（3m）　1本 水道直結用ホースバンド　1ケ　余水ホース1本		

*1　ご使用前はオイルを入れてください。
*2　JCE-1408Uはネジ式、1408UDX・1510UKはワンタッチ式です。

※使用条件によって数値は異なります。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

洗浄機

スーパー工業(株)

ガソリンエンジン式高圧洗浄機

SEC-1012-2N



特長

- HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心
- 自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能!
- 積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計

規格

圧力MPa(kgf/㎠)	12.0(122)
水量(L/min)	10
回転数(min-1)	3400
長さ×幅×高さ(mm)	704×407×669
質量(kg)	28





ガソリンエンジン式フルフレーム型高圧洗浄機

SER-2308-5



特長

- <コンパクト>徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現
- <耐久性>信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載
- <プロ仕様>現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデル!

規格

圧力MPa(kgf/㎠)	8.0(82)
水量(L/min)	23
回転数(min-1)	1750
長さ×幅×高さ(mm)	510×530×555
質量(kg)	40.2





ガソリンエンジン式高圧洗浄機

SEC-1015-2N



特長

- HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心
- 自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能!
- 皮剥ぎに最適な15MPaタイプ

規格

圧力MPa(kgf/㎠)	15.0(153)
水量(L/min)	10
回転数(min-1)	3400
長さ×幅×高さ(mm)	704×407×669
質量(kg)	28





ガソリンエンジン式防音型高圧洗浄機

SEK-2008SSV



特長

- 使用場所を選ばない防音タイプ
- 誰でも一発始動!!セルスターター搭載
- 防音型のエントリーモデル

規格

圧力MPa(kgf/㎠)	8.0(85)
水量(L/min)	22.3
回転数(min-1)	1700
長さ×幅×高さ(mm)	634×517×526
質量(kg)	58.5





ガソリンエンジン式フルフレーム型超高圧洗浄機

SER-1230i



特長

- 30Mpa(306kgf/㎠)の超高圧タイプ
- オートストップ機能搭載で運転中の燃費効率をUP!
- 超高圧で杉・檜の皮剥ぎも簡単!!

規格

圧力MPa(kgf/㎠)	30(306)
水量(L/min)	12
回転数(min-1)	1585
長さ×幅×高さ(mm)	705×692×665
質量(kg)	98.5





100Vコンパクト家庭用高圧洗浄機

AR Blue Clean 117



特長

- 自吸用の吸水ホースセットも装備した使用場所を選ばない軽量コンパクトモデル
- 自吸式対応だから場所を選ばない!
- 標準装備のノズルでご家庭でも大活躍!!

規格

圧力MPa(kgf/㎠)	10
水量(L/min)	5.5
長さ×幅×高さ(mm)	220×235×460
質量(kg)	5.7(付属品含む)





※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

EU9i

(株)ホンダパワープロダクツジャパン

乾燥質量わずか13.0kg。使い勝手が良く、持ち運びも便利。

「並列運転機能」で2倍の1,800VA出力。

別売りの並列運転コードで2台の発電機をつなげば出力が2倍に。
炊飯器や電子レンジなど消費電力が大きな機器も使用できます。







特長

- 軽さが活きるハンディータイプ。
- 負荷に合わせて出力を制御。
- 直流電流で12Vバッテリーを充電。

※¼負荷、エコスロットルON時

規格

定格出力	900VA(単相100V/9.0A)
全長×全幅×全高	451×242×379mm
乾燥質量	13.0kg
燃料タンク容量	2.1L
エンジン排気量	49.4cm³

出力	連続運転可能時間	騒音レベル(LWA)
定格負荷 900VA	約3.2h	86dB
¼負荷 225VA	約7.1h*1	78dB*1

*1 エコスロットル作動時。

正弦波インバーター搭載発電機 EU28iS1 JNA3(車輪あり)

扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。

エンジン始動が簡単なセルスターターを搭載。
2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。



特長

- セルスターター装備で快適始動。
  簡単に始動できるセルスターターを搭載。リコイル荷重が増える大排気量エンジン搭載の発電機だからこそ使いやすさにこだわりました。
- タフに使えるスチールボディー。
  プロユースのタフな現場でも安心のスチールボディー。外部の衝撃からエンジンや発電ユニットを守ります。
- 素早いメンテナンスを可能に。
  取り付けネジ一つ外すだけで、素早く点検作業が行えるメンテナンスカバー。工具がなくてもコインがあれば開閉できます。

規格

定格出力	2.8kVA(単相100V／28.0A)
全長×全幅×全高	658×482×570mm
乾燥質量	61.2kg
燃料タンク容量	12.7L
エンジン排気量	196cm³
グリーン購入法適合品	

出力	連続運転可能時間	騒音レベル(LWA)
定格負荷 2.8kVA	約7.0h	90dB
¼負荷 700VA	約17.3h*1	84dB*1

*1 エコスロットル作動時。
※ホイールストッパーは別売りとなります。

正弦波インバーター搭載発電機 EU55iSN JNT(折りたたみハンドル装備)



200V出力を備えた圧倒的な大出力。

5.5kVAの大出力と単相100V・200Vの同時出力で幅広いシーンに対応。
大排気量ながら騒音も抑えた実用性の高いモデルです。

特長

- 単相100V・200V同時出力可能。
  単相3線式のコンセントを搭載したことで、大型エアコンや業務用機器に多い200V機器が利用可能に。一般的な単相100Vに加えて、単相200Vを同時に出力できます。
- 低燃費&クラス最長*1連続運転。*1 定格出力5.0kVA～6.0kVAの4ストロークエンジン搭載発電機(2019年3月時点)
  FIの採用により、従来のキャブレター式モデルと比べて燃費が向上。さらに18.0Lの大容量燃料タンクにより、大出力ながら抜群の長時間運転が可能です。
- 大出力と機動力の両立。
  1人での運搬を可能にするワンタッチ可倒式ハンドルと大径移動車輪を採用。また別売りで、クレーンによる吊り下げに使えるハンガーキットもご用意しています。
- 長期保管に強いエンジン構造。
  FIの搭載により、これまで保管前に必要だったキャブレター内の燃料抜き作業が不要に。燃料が空気に触れる箇所を減らすことで燃料の劣化を防ぐ長期保管に適したエンジン構造です。
- 簡単と安心を兼ね備えた始動方法。
  FIの搭載により実現した、燃料コックやチョーク操作のいらないワンプッシュスタート。リコイルによるエンジン始動も可能で、万一バッテリーの充電が不足している場合でも発電機を利用できます。

規格

定格出力	5.5kVA(単相100V-55.0A)(単相200V-27.5A)
全長×全幅×全高	848*1×700×721mm
乾燥質量	118.1kg
燃料タンク容量	18.0L
エンジン排気量	389cm³

出力	連続運転可能時間	騒音レベル(LWA)
定格負荷 5.5kVA	約6.1h	90dB
¼負荷 1,375VA	約15.8h*2	82dB*2

*1 ハンドル折りたたみ時。
*2 エコスロットル作動時。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

インバーター発電機

(株)工進

レジャーや、屋外作業、非常時の備えに。

特長

業界初!パワーインジゲーター付で使用電力をどのくらい使っているかが一目で分かります。
シガーソケット使用可能、シガーソケット端子付機器が使用できます。

- 燃料残量付、残りの燃料が分かります。
- 移動らくらく、移動がラクに出来るキャリー付
  (GV-28iのみ標準装備 ※GV-16i用は別売)

詳細情報は、こちらをチェック

https://www.koshin-ltd.jp/products/?category_large_id=9&category_med_id=15&category_id=26

1



2



3



4



規格

		1 GV-9i	2 GV-16i	3 GV-29i	4 GV-30iS
定格周波数		50Hz/60Hz切り替え			
交流	定格出力	0.9kVA	1.6kVA	2.9 kVA	3.0kVA
	定格電圧	100V			
	定格電流	9A	16A	29A	30A
直流	定格電圧	12V			
	定格電流	5A	8A		
総排気量		60cc	79.7cc	212cc	
燃料タンク容量		2.6L	4.2L	9.8L	9L
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン			
連続運転可能時間※1		3.7～7.9時間	4.0～10.5時間	5.0～13.5時間	4.9～12.9時間
エンジンオイル容量		0.31L(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)	0.38L(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-31)	0.55L(エンジンオイルSE級以上SAE10W-30)	
始動方式		リコイルスターター方式			セルスターター ※3/リコイルスターター併用
ACコンセント		2個 合計9Aまで	2個 合計16Aまで	15A×2個、30A×1個 合計29Aまで	15A×2個、30A×1個 合計30Aまで
DCコンセント		12Vシガーソケット×1個		シガーソケット×1個　8Aまで	
騒音値※2		65～58dB(A)	65～59dB(A)	67～61dB(A)	66～62dB(A)
本体寸法		455×260×398mm	498×293×467mm	475×590×525mm	510×590×615mm
本体重量		14kg	22kg	44kg	50kg

※1　定格負荷～1/4負荷エコモード時　　※2　定格負荷～1/4負荷　　注意:ホコリ、粉塵が多い場所では使用しないでください
※3　バッテリーがあがってセルスターターで始動できない場合でもリコイルスターターにより始動でき、発電機使用中にバッテリー充電できます。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

小型ガソリン発電機　デンヨー（株）

GE-900SS-IV



特長

- 持ち運びラクラクハンディサイズ。

GE-1600SS-IV



特長

- 1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現。

規格

型式	相数	周波数(Hz)	出力(kVA)	電圧(V)	電流(A)	力率	エンジン名称	燃料	燃料タンク(L)	連続運転時間(h*1) 1/4負荷	連続運転時間(h*1) 定格負荷	寸法 全長×全幅×全高(mm)	乾燥質量(kg)	騒音値 LwAdB*2
GE-900SS-IV	単相(2線式)	50/60	0.9	100	9	1.0	ヤマハ MZ50	ガソリン	2.5	11.9	4.1	450×240×380	12.7	86[超]
GE-1600SS-IV			1.6		16		ヤマハ MZ80V3-20i		4.2	10.5	4.2	490×280×445	20	86[超]

*1 エコノミーコントロールON時の値です。*2 音響パワーレベル無負荷定格回転時の値です。[超]…超低騒音型指定機

GE-1800SS-IV



ブーストモードシステム

電動工具などのモータ起動時による一時的な出力低下に対応するため、約1分間エンジン回転数が上昇します。

LEDインジケーター&デジタルマルチメーター

電力表示や警報表示をLED表示し、運転積算時間や電圧を表示します。

特長

- 電動工具などのモータ機器に対応
  ゆったりハイパワー発電1.8kVA

規格

型式	相数	周波数(Hz)	出力(kVA)	電圧(V)	電流(A)	力率	エンジン名称	燃料	燃料タンク(L)	連続運転時間(h*1) 1/4負荷	連続運転時間(h*1) 定格負荷	寸法 全長×全幅×全高(mm)	乾燥質量(kg)	騒音値 LwAdB*2
GE-1800SS-IV	単相(2線式)	50/60	1.8	100	18	1.0	ヤマハ MZ80V-22i	ガソリン	4.7	10.5	4.2	555×300×470	25	89[超]

*1 エコノミーコントロールON時の値です。*2 音響パワーレベル無負荷定格回転時の値です。[超]…超低騒音型指定機

GE-2000SS-IV



特長

- 2000Wクラスながら手でラクラク積み降ろしが可能。

GE-2500-IV2



特長

- 1人でも車に積み降ろしできる軽量設計。

*3

規格

型式	相数	周波数(Hz)	出力(kVA)	電圧(V)	電流(A)	力率	エンジン名称	燃料	燃料タンク(L)	連続運転時間(h*1) 1/4負荷	連続運転時間(h*1) 定格負荷	寸法 全長×全幅×全高(mm)	乾燥質量(kg)	騒音値 LwAdB*2
GE-2000SS-IV	単相(2線式)	50/60	2.0	100	20	1.0	ヤマハ MZ175	ガソリン	6.0	8.6	5.0	527×419×461	32	86[超]
※GE-2500-IV2			2.5		25		ヤマハ MZ175		9.0	13.2	6.1	487×395×425	29	92[低]

*1 エコノミーコントロールON時の値です。*2 音響パワーレベル無負荷定格回転時の値です。[超]…超低騒音型指定機　*3 パイプフレーム型です。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

インバーターガス発電機 GE-2200P2

デンヨー(株)

10kgボンベで、20時間連続運転可能。

特長

- 使用用途が広がる2.2kVA。
- 10kgボンベで最大約20時間※の連続運転が可能です。
- 冬場でも最低気温−10℃まで対応します。
- エコノミーコントロールで低燃費。
- アワーメータ標準装備。

※1/4負荷、エコスロットルON時



項目 ＼ 型式		カセットボンベタイプ	LPガスタイプ
		GE-900B2	GE-2200P2
発電機	形式	多極回転界磁形交流インバータ発電機	
	電圧調整方式	インバータ式	
	周波数 Hz	50/60(切替式)	
	定格出力 kVA	0.9	2.2
	電圧 V	100	
	電流 A	9.0	22
	力率	1.0	
	相数	単相2線式	
	12V直流電源	−	100W(12V×8.3A)
ガスエンジン	名称	ホンダGXH57T	三菱重工GB181
	形式	空冷4サイクルOHVガスエンジン	
	総排気量 cm³(mℓ)	57.3(57.3)	181(181)
	燃料	ブタンガス(カセットボンベ)*2	LPガス*1
	使用温度範囲	5〜40℃	-10〜40℃
	連続運転時間(定格出力時) H	1.1(カセットボンベ2本)*2	10.0(10kgボンベ)
	潤滑油量 L	0.25	0.5
	始動方式	リコイルスタータ式	
寸法・質量等	寸法(全長×全幅×全高) mm	365×442(262)×944(524)*3	547×490×618
	乾燥質量 kg	19.5	56
	騒音値(音響パワーレベルLwA dB)	86●*4	83●*4

●…超低騒音型建設機械指定機
*1 LPガスボンベへの接続は付属の圧力調整器をご使用ください。ガスホースの接続は、有資格者が実施する必要がありますので、最寄のLPガス販売店ご相談ください。
*2 メーカー指定のカセットボンベをご使用ください。　*3 (　)はハンドル折り畳み時の値です。　*4 無負荷定格回転時の値です。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

KT-025S オイルレスコンプレッサー25L　（株）和コーポレーション



オイルレスだから面倒なオイル交換不要!しかも静音!

特長

- 静音オイルレスコンプレッサーです。(騒音値65dBA)
- エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです。
- オイル交換不要。女性でも安心・手軽に持ち運び可能です。

規格

商品名	型式
オイルレスコンプレッサー 25Lタイプ	KT-025S

	幅(mm)	奥行(mm)	高(mm)	質量(kg)
本体情報	600	300	520	21

仕様

電源	消費電力	最高圧力	空気吐出量	タンク容量	騒音値
単相100V　50/60Hz	550W/650W	0.78MPa	89/108L/分	25L	65dBA

SP-60TW エアーコンプレッサー60L 2シリンダー型



製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様。

特長

- エアー作業全般に対応します。
- 塗装作業全般・車整備全般に対応します。
- エアー工具作業・全てにおいて不服のないコンプレッサー!
- 圧力調整器(レギュレーター)付きで、能率の良い作業ができます。
- 第二種圧力容器に分類されない構造です。
- AC100V一般セミプロ向け。連続運転可能。優れた耐久性のベルト式です。
- 目安エアー充填速度:0MPa～0.78MPa充填速度約4分30秒(60Hz)

規格

商品名	型式
エアーコンプレッサー 60Lタイプ	SP-60TW

	幅(mm)	奥行(mm)	高(mm)	質量(kg)
本体情報	930	520	610	58

仕様

電源	消費電力	最高圧力	空気吐出量	タンク容量	騒音値
単相100V　50/60Hz	1000W	0.78MPa	129/147L/分	60L	77dBA

SP-2200 単相200Vエアーコンプレッサー60L



290L/minの業務仕様のピストン径アップ2シリンダー型コンプレッサー。

特長

- 圧力調整器(レギュレーター)付きで、能率の良い作業ができます。
- 第二種圧力容器に分類されない構造です。
- 単相200V仕様のプロ向けです。
- 連続運転可能。優れた耐久性のベルト式です。
- あらゆるエアー工具に対応します。
- 製品のピストン内部からエアー逆止弁等の細かな品質、耐久性にこだわった部品を使用しています。
- 搭載モータ:AC200V・2HP・1.5KW
- 目安エアー充填速度:0MPa～0.98MPa充填速度約2分30秒(60Hz)

規格

商品名	型式
単相200Vエアーコンプレッサー60L	SP-2200

	幅(mm)	奥行(mm)	高(mm)	質量(kg)
本体情報	930	520	650	76

仕様

電源	消費電力	最高圧力	空気吐出量	タンク容量
単相200V　50/60Hz	1930W 13.6A/12.6A	0.98MPa	250/290L/分	60L

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

剥離剤専用スプレー

(株)シバタ 幸手工場物流センター

H-6C









特長

- 優れた耐久性があります。
- ステンレス製タンク、ノズルパイプ。
- 耐油パッキンによる高い機能性があります。
- 蓄圧式。
- 減圧弁。
- 扇状の噴口　使い易さ
- じょうご型注入口になっています。
- 肩掛け可能です。
- 圧力計付で作業性に優れています。
- 立ち座り、液付けなどの作業不要です。
- 組立済コンパネで手塗りが困難な場所でも容易に塗布できます。

用途

- コンクリート型枠剥離剤、ノロ除去剤、遅延剤、養生剤、表面強化剤、防錆剤、錆除去剤 などの噴霧として
- 一般土木・建築:モルタル、一般土木、塗装など
- 港湾土木:河川工事、護岸工事など
- 大型土木:トンネル、共同溝、橋梁など
- 工場:U字溝、PC板、マンホールなど

HS-3MH



モーターセット動噴で広範囲への塗布が容易であり、大型土木工事に最適です。

用途

- コンクリート剥離剤に
- 水溶性剥離剤に
- 鉄錆の溶解除去剤に
- その他機材の防錆剤に
- 白アリ駆除用にも使用可能

規格

	H-6C	HS-3MH
寸法	奥行　185mm	奥行　230mm
	幅　190mm	幅　210mm
	高さ　475mm	高さ　210mm
乾燥重量	2.2kg	9.0kg
タンク容量	6ℓ	※
常用最高圧力	0.3MPa(4kg/cm^3)	3.5MPa(35kg/cm^3)
ホース長	約5m	スプレーホース8.5Φ×10m
ノズル	ワイド噴口	ユニバーサルノズル
備考	人力肩掛式	100V/200Wモーター

※HS-3MH については吸水量:3ℓ/1,430rpm(毎分)

春物資材
秋物資材
灌漑用資材
防除資材
施設園芸
ホース・継手
農業土木
農業用機材・資材
作業用品
土木関連
その他関連資材

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。



CATEGORY

11

その他関連資材

ペール …… 358

感染症対策・
マウスシールド・防護服 … 359

感染症対策・
フェイスシールド …… 360

感染症対策・防護マスク … 361

接着シール剤 …… 362

水中硬化剤 …… 363

止水材 …… 364

接着剤 …… 365

補修材 …… 366

防草・
地被植物活着促進シート … 367

土のう …… 368

ストレッチ …… 369

誘導紐・結束ひも …… 370

ネット …… 371

シート …… 372

仮設トイレ …… 373

にんにくメーカー …… 374

サンペール

三甲(株)

サンペールK#40A



サンペールK#40-N2



サンペールK#40-N



サンペールK#45T



サンペールK#45T-2



サンペールK#50-N2



サンペールK#50T



商品コード	商品名･規格	色相	出荷単位
204007	K#40	WH	10
701200	K#40フタ	WH	10
204056	K#40A	WH	5
701752	K#40Aフタ	WH	10
204250	K#40D	WH	10
701709	K#40Dフタ	WH	10
204017	K#40-N	WH	10
701220	K#40-Nフタ	WH	20
204057	K#40-N2	WH	10
701200	K#40フタ	WH	10
204507	K#45T	WH	10
701602	K#45Tフタ	WH	20
204508	K#45T-2	WH	10
701605	K#45T-2フタ	WH	20
205404	K#50	GLL、WH	10
701603	K#50フタ	GLL、WH	10
205407	K#50-N	GLL、WH	10
701354	K#50-Nフタ	GLL、WH	20
205003	K#50-N2	WH	10
701354	K#50-Nフタ	GLL、WH	20
205405	K#50S	WH	10
701351	K#50Sフタ	WH	10
205204	K#50T	WH	10
701608	K#50Tフタ	WH	20
206007	K#65T	WH	10
701605	K#45T-2フタ	WH	20
206702	K#70	WH	10
702105-01	K#70フタ(P付EPDM)	WH	10

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

3M社製防曇フィルム9960FS使用品 マウスシールドセット





3M™マウスシールド用
防曇フィルム
装着時



温水蒸気による曇り比較



市販PET　　防曇PET

特長

- 感染防止対策に。
- 熱中症対策に。
- コミュニケーション向上に。
- 軽量・あごへの違和感が少ない。

透明マスク（使い捨てタイプ）



規格

サイズ	厚み0.3×W155×H105mm
材質	PET

ヘルメット装着簡単マウスシールド





規格

サイズ	外形:118×448mm
梱包形態	100枚入
材質	PET（ポリエステル）

3M™化学防護服4565 M/L/XL/XXL



高い安全性を誇るモデル。ダイオキシン作業・感染症対策・製薬作業に推奨。

特長

- シールドシーム加工により、縫い目からの危険物の侵入を阻止し、バリアー性を強化しました。
- 本体生地は安全性の高い無孔質のポリエチレンフィルムをラミネートしています。

規格

EN規格	タイプ6（ミスト防護用密閉服）適合品
EN規格	タイプ5（浮遊固体粉じん防護用密閉服）適合品
EN規格	タイプ4（スプレー防護用密閉服）適合品
EN規格	静電気防護適合品

つなぎ型防護服



医療用化学防護服。

特長

- ほこり、ウイルス飛沫の感染予防に!
- EU加盟国適合基準、認証済み!
- シューズカバー付属。
  フロントチャックからの開閉式!

規格

品名	つなぎ型防護服 Mサイズ1枚入	つなぎ型防護服 Lサイズ1枚入
品番	FM-27	FM-28
サイズ（cm）	Mサイズ（約総丈164×身幅115×袖丈75）	Lサイズ（約総丈167×身幅120×袖丈77）
パッケージサイズ（cm）	約幅30×高35	約幅30×高35
重量（g）	約211	約230
材質	ポリプロピレン+ポリエチエン	
箱入数（枚）	50	

簡易保護エプロン



特長

- ほこり、ウイルス飛沫の感染予防に!
- 様々な作業時の汚れ防止に!
- 素早く簡単に装着・脱着が可能!

規格

品名	簡易保護エプロン 1枚入	簡易保護エプロン 10枚入
品番	FM-18	FM-19
サイズ（mm）	約着丈1250×身幅1000×袖丈800	
パッケージサイズ（mm）	約高250×幅160×奥30	
重量（g）	1枚約50	
材質	ポリエチレン	
箱入数（枚）	50	10枚入×5

使い捨て手袋



特長

- 破れにくい伸縮素材!
- すべり止め効果や汚れにくい効果のあるエンボス加工!
- 誰でも使いやすいフリーサイズ!

規格

品名	使い捨て手袋
品番	FM-50
サイズ（cm）	全長約26×幅14
パッケージサイズ（mm）	約幅235×高170
重量（g）	1枚0.7g
材質	ポリエチレン
箱入数（枚）	100

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

3M社製防曇フィルム9960FS使用品 フェイスガードセット



温水蒸気による曇り比較



市販PET　　防曇PET

特長

- 高性能防曇フィルムで曇りません。
- フレームはリユース可能で経済的です。
- 穴にはめるだけ、迅速フィルム取付。
- 樹脂フレームで髪型崩さず、脱着が容易です。
- メガネの上からも装着可能です。
- スポンジ付で長時間装着の負担軽減します。

規格

サイズ	340×240mm（シールド部）
材質	PET （シールド部。片面又は両面防曇加工）
構成部材	シールド、フレーム、 フレーム用スポンジ（粘着剤付）

3M社製防曇フィルム9960FS使用品 フェイスシールド-5





特長

- 超軽量（23g）。
- 使い捨てで除菌不要。
- フィルム単体のため、備蓄の際に小スペースで保管可能。

規格

フェイスシールド材質	3M製防曇フィルム9960FS（T0.17）
製品サイズ	縦220×横320mm
バンド材質	PP材質（厚み0.25mm）
製品サイズ	幅40mm×長さ680mm （バンドの長さは調整可能です）

メガネ型フェイスシールド







特長

- 飛沫から顔を保護!
- メガネタイプで着脱簡単!
- 快適なつけ心地、息苦しさ、暑苦しさを解消!
- 調理中の煙や油から保護!
- メガネの上から装着可能!

規格

品名	メガネ型フェイスシールド フレーム1個+シールド3枚
品番	FM-22
サイズ（mm）	約幅250×高195
パッケージサイズ（mm）	約高280×幅210×奥40
重量（g）	1個約35
材質	本体:ポリカボネート シールド:A-PET　ジョイント部:TPR
箱入数（枚）	フレーム1個+シールド3枚入×64箱

ヘルメット用フェイスシールド





特長

- ヘルメットや帽子のつばに通して使える!
- 花粉対策、粉塵対策に!
- 雨や泥よけ、油はねガードに!

規格

品名	ヘルメット用フェイスシールド3枚入	ヘルメット用フェイスシールド10枚入
品番	FM-25	FM-26
サイズ（mm）	約幅330×高220	
パッケージサイズ（cm）	約高365×幅265	約高380×280
重量（g）	1枚約40	
材質	シールド部分:ポリエチレン　スポンジ:ポリエステル ヘッドバンド:ポリエステル繊維、留め具:PVC	
箱入数（枚）	3枚入×60	10枚入×20

No.7190 ヘルメット取付用フェースシールドマスク



特長

- ヘルメットに簡単取付!　付属の取付部品で簡単にミゾ付きヘルメットに装着できます。（MP型等のミゾなしヘルメットには装着できません）
- 飛沫拡散防止!　会話時の唾液、せき、くしゃみ等の飛沫の拡散を防止します。
- 蒸れを軽減!　通常のマスクと違い、鼻や口に密着しないため、汗や呼吸による蒸れを軽減します。
- 熱中症予防!　通常のマスク使用時より熱中症になる危険を低減します。

規格

内容	シールドマスク×2枚、 ゴールドクリップ×2個
梱包単位	12個
出荷単位	48個

※ヘルメットは別売です。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

3M™VFlex™ 防護マスク

9105 N95/9105S N95



特長

- 顔の大きさに合わせて選べる、レギュラー・スモールの2種類のサイズがあります。
- 携帯時には折りたたんでポケットへ収納でき便利です。

規格

粒子捕集効率	95.0%以上
吸気抵抗	35mmH₂O (343Pa)以下
排気抵抗	25mmH₂O (245Pa)以下

KN95 高性能マスク



特長

- 風邪・花粉、ウイルス飛沫、PM2.5対策に!
- 5層構成!
- 3D立体デザインで息苦しさを解消!



パック/5袋入

YFDL不織布マスク

3層不織布で花粉除去効率と通気性を両立させ、会話や呼吸がしやすい使い捨て不織布マスクです。



規格

品名	MSKL50W	MSKM50W
名称	YFDL 不織布マスク レギュラー	YFDL 不織布マスク 女性・子供用
材質	ポリプロピレン/ ウーリースパンテックス/ ポリエチレン	
サイズ	約 W17.5×H9cm	約 W14.5×H9cm
パッケージ	紙ボックス	
枚数	1BOX50枚入り	
生産国	中国	

大人用マスク



規格

品名	大人用マスク	
品番/カラー	FM-01/ホワイト	FM-02/ブルー
サイズ(mm)	約幅170×高95	
パッケージサイズ(mm)	約高65×幅200×奥110	
重量(g)	1箱約110(パッケージ込)	
材質	本体:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリプロピレン	
箱入数(個)	80	

コットンマスク MK-C1W





洗って使えるエコなマスク。

規格

品番	MK-C1W
品名	コットンマスク
梱包	300枚/CT

ひんやり涼感マスク





触れるとひんやり冷たい接触冷感素材を使用しているので、暑い夏でも快適に。

規格

サイズ	約170×125mm(折りたたんだ状態)	
材質	ポリエステル95% ポリウレタン5%	
カラー	ホワイト	ライトグレー
セット内容	3枚1組(1袋に3枚入り)	

※約10回、洗って繰り返し使えます!

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

BOメジコンシリーズ　ビーオーケミカル（株）

BOメジコン#10



夏型 5kg


春秋型 10kg



冬型 20kg

水中硬化型エポキシ樹脂系のパテ（粘土状）の接着シール材です。

特長

- 施工は、気中だけでなく、湿潤面、水中でも使用できます。
- 季節型3タイプを用意しており、施工時期に合わせて選択できます。
- 各種荷姿を用意し、必要量に応じた重量を選択いただけます。
- パテ（粘土）性状で施工性に優れています。
- コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。
- 気中、湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。

用途

- コンクリート関連工事における接着、補修、充填材および役物の固定等
- 上下水道管布設工事における接合・防水材
- 橋梁、港湾、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の接着、補修、充填工事

材質

- エポキシ樹脂

規格

主商品名	季節型	荷姿
BOメジコン#10	夏型	5kg
BOメジコン#10	夏型	10kg
BOメジコン#10	夏型	20kg
BOメジコン#10	春秋型	5kg
BOメジコン#10	春秋型	10kg
BOメジコン#10	春秋型	20kg
BOメジコン#10	冬型	5kg
BOメジコン#10	冬型	10kg
BOメジコン#10	冬型	20kg

※運賃別途

BOメジコン ミニべんり君



水中硬化型エポキシ樹脂系の2液型パテ（粘土状）の接着シール材です。

特長

- 少量、軽量なので点検時の即時補修や少量で使用したいときに便利です。
- 施工は、気中だけでなく、湿潤面、水中でも使用できます。
- BOメジコン#10のミニパッケージ版で、小面積の接着・補修に大変便利です。
- パテ（粘土）性状で施工性に優れています。
- コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。
- 気中、湿潤面への接着性、水中硬化性に優れています。

用途

- 塩ビ管の接着、貫通部の充填シール
- コンクリート関連工事における接着、補修、充填材および役物の固定等
- コンクリート二次製品（U字溝、マンホール、ボックスカルバートなど）の接着、すきま充填
- 上下水道管布設工事における接合・防水材、削孔後の処理
- 橋梁、港湾、トンネル、ダム、浄水場、マンホール、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の接着、補修、充填工事

材質

- エポキシ樹脂

規格

主商品名	季節型	荷姿
BOメジコン ミニ べんり君	—	500gセット×20個　（計10kg）／箱入り

※運賃別途

BOメジコン#200



夏型 5kg



春秋型 10kg

新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ用のエポキシ樹脂系2液型、液状の接着剤です。

特長

- コンクリートを一体化し防水効果があります。
- 刷毛、コテ等で簡単に塗布可能です。
- 湿潤面への接着性にも優れ、塗布後1時間以内に打設します。
- 液状で、刷毛、コテ塗り作業性に優れています。
- 打継部の接着性、防水性に優れています。
- 湿潤面への接着性に優れています。

用途

- コンクリート、断面修復モルタル等の打継ぎ接着、防水

材質

- エポキシ樹脂

規格

主商品名	季節型	荷姿
BOメジコン#200	-	5kgセット
BOメジコン#200	-	20kgセット

※運賃別途

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

パーミクロンガードH

ビーオーケミカル（株）

鋼矢板、鋼管杭、コンクリート構造物の水中部防食、接着に使用するエポキシ樹脂系2液型、パテ（粘土）状の水中硬化型塗料です。
手塗り（ハンド圧着）作業性に優れ、対象物の形状に左右されない施工が可能です。
厚生労働省令に定める浸出試験に適合しているので、周辺環境にも安全です。



ナツ　ブルー



ナツ　グレー



ナツ　クロ



フユ　ブルー



フユ　グレー



フユ　クロ

特長

- パテ（粘土）性状で水中施工性に優れています。
- コンクリート、鋼板等に対する接着性が良好です。
- 気中、水中、湿潤面への接着性、水中硬化性に優れています。

用途

- 港湾施設、岸壁、漁港等における鋼矢板　水中、干満帯の防食として
- 堤防、桟橋、橋脚等における鋼管杭、水中、干満帯の防食として
- コンクリート躯体調査後の補修や欠損部の補修や接着として
- 水中部の鋼矢板やライナープレート等の隙間の充填として

材質

- エポキシ樹脂

規格

主商品名	季節型	荷姿	色
パーミクロンガードH	夏型	20kgセット	ブルー、グレー、クロ
パーミクロンガードH	冬型	20kgセット	

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ウレタン系グラウト材 サンストッパーF

大日化成（株）



水に接触するとすぐに反応して、弾性に富んだ強靭なポリマーゲルを形成します。

特長

- 水と直接反応してゲル化します。
- どんな水でも反応しゲル化します。
- 水と任意の割合で溶け合いゲル化します。
- 低粘度のため小さなクラックにも浸透し発泡圧によって、止水効果を発揮します。
- 強靭なゴム弾性体となり、化学的にも安定した止水効果を持続します。
- 安全性に優れています。
- 耐久性に優れています。
- 流水の中でもゲル化が可能です。

用途

- シールド工事における止水
- トンネルの湧水の止水
- エレベーターピット廻りの漏水の止水
- パイプ廻りからの漏水の止水
- 地下鉄・地下街の漏水の止水
- 貯水池の漏水の止水
- ヒューム管の止水および潤滑剤
- 人口池の遮水塗膜剤
- ダムのカーテンクラフト工事
- 盛り土・切り土・斜面の浸食防止と安定

材質

- 親水性ウレタン樹脂

注意事項

※取り扱いの際は保護メガネ、安全帽、長袖作業服、ゴム手袋などを着用してください。
※溶剤を使用しているため、充分に換気し、火気に近づけないように使用してください。
※空気中の湿気で硬化するため、湿気のない冷暗所に保管してください。
※作業が終了したら注入ポンプや容器を直ちに洗浄してください。



反応前



反応後

施工方法

❶クラックより水洩れ。
❷クラックの廻りをはつる。
❸ホースをクラックに入れ、廻りを急結セメント、エポキシなどで塞ぎ、ホースから水を流す。
❹ホースにサンストッパーのノズルを取り付け、液を注入する。
❺サンストッパーが硬化したら、ホースをカッターナイフで切断する。
❻ホースが見えないように急結セメント、エポキシなどを塗布する。

規格

荷姿	❶320mlカートリッジ×10本/ケース
	❷18kg/缶
色	反応前:オレンジ色
	反応後:乳白色

一液性水膨潤弾性シール材 スエバーシールK-1



誰でも簡単に使用でき、汎用性に富んだ水膨潤弾性のシール材です。

特長

- 水に触れると水を吸収し、最大2倍の体積に膨潤します。
- 一液湿気硬化型で、作業性が優れています。
- カートリッジタイプで取り扱いが簡単です。
- コンクリート、鉄、塩ビ（硬質）等への接着が良好で、湿潤面でも硬化、接着が可能です。
- 硬化後は優れたゴム弾性体となり耐水性、耐久性が良好です。

用途

- H鋼まわり、貫通部（配管まわり）の止水
- コンクリート打ち継ぎ部の止水
- マンホール
- セグメントシール
- トンネル部の打ち継ぎシール
- コーナー底板部の止水
- セパ部防水
- 防水工事

材質

- ウレタン系

注意事項

※目、皮膚に直接触れないようにしてください。
※状況に応じ保護メガネ、保護手袋を着用してください。
※取り扱い後は手洗い、うがいを十分行ってください。
※直射日光の当たらない冷暗所に保管してください。
※水、湿気、火気から遠ざけてください。
※目に入った場合は、多量の水で15分以上洗浄し医師の診断を受けてください。
※皮膚に付着した場合は、すぐにふき取り石鹸で洗い炎症かゆみが出た時は、直ちに医師の診断を受けてください。
※飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
※湿気等で硬化（固化）させてから廃プラスチック類で産業廃棄物として処理してください。

施工事例



使用例



規格

荷姿	320mℓ（カートリッジ入り）×5本/1ケース
色	グレー

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ラピッドフィクス

（株）ユニテック

ISO10993-5承認（医療器機器審査） 食品衛生法承認



液体（高分子液体接着剤）＋粉末（ウェルディングパワー）のコンビ使いで穴・ヒビ・欠け補修がこんなに簡単、強力に。

仕 様

材質	主剤（液体）／シアノアクリル酸エチル　10ml 粉末／ガラス酸化物　10ml
硬化時間	数秒～数10秒
完全硬化時間	約24時間
耐熱温度	−55℃～95℃

液状主剤＋粉状硬化剤

瞬間接着補修材

硬化後はサンド仕上げ、
穴・ネジ加工、塗装も可能です。

幅広い用途に対応します。

SGP・金属・PVC・陶器・プラスチック・
ガラス・ファイバーグラス・木材・ゴム・
皮革などほとんどの素材の補修に!

数秒で硬化！ 硬化後はサンド仕上げ、穴・ネジ加工、塗装も可能です。



穴も完全に塞いで漏水なし

配管補修に SGP・ステンレス・PVC・銅などほとんどの補修に対応

- 補修箇所に、主剤（液体＝青ラベル）を1～2滴垂らし、その上に粉末（赤ラベル）を振りかけます。瞬時に硬化します。この作業を数回繰り返してください。
- タンク・縦配管・下部の補修の場合は、主剤（液体＝青ラベル）を上から垂らすか、綿棒などに付け塗りこみます。その後すぐに粉末（赤ラベル）をセロハンなどに盛ってから、液体に浸けてください。この作業を数回繰り返してください。

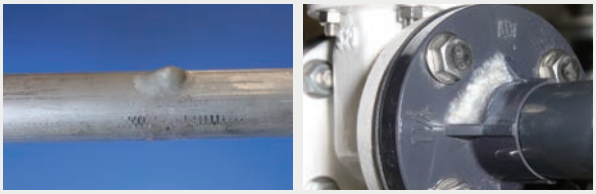

ゴムホース、エアホースの亀裂や切断の補修に

- ホースの亀裂部分に、主剤（液体＝青ラベル）を1～2滴垂らし、亀裂部分を接着。
- その上に粉末（赤ラベル）をかけ、さらに主剤（液体＝青ラベル）を垂らします。瞬時に硬化します。この作業を数回繰り返してください。



壁・コンクリート・木材・金属などの穴埋め、パテ埋め、ネジ穴再生加工に

- 補修箇所に、主剤（液体＝青ラベル）を1～2滴垂らし、その上に粉末（赤ラベル）を振りかけます。瞬時に硬化します。
- くぼみ・穴の深さに応じ、上記の作業を繰り返します。一度に作業しようとすると、下まで固まらず、剥がれの原因になります。

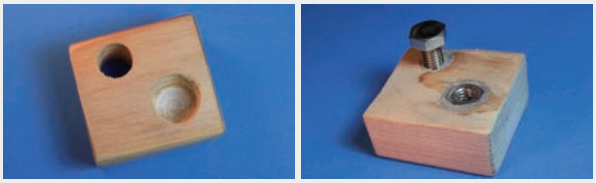

陶器・ガラス・プラスチック・ファイバーグラス・ABS樹脂など自動車、バイクの部品などの補修に

- 接着箇所に、主剤（液体＝青ラベル）を1～数滴付けます。接着面が広い場合は、液体を薄く伸ばします。（接着面を合わせ、膜が薄くできるだけの量で充分）
- 貼り合わせした部分をしっかり押さえ、数10秒間固定します。充分に接着させることが重要です。
- 接着後に接着周りに主剤（液体＝青ラベル）を再度塗り、さらに粉末（赤ラベル）を振りかけます。瞬時に硬化します。この作業を数回繰り返してください。



金属・PVC・プラスチック・ゴム・木材・陶器・ガラス・ファイバーグラス・皮革などほとんどの素材を強力補修できます。

※PP・PE・スチレン樹脂・シリコン・紙・フッ素形樹脂などは接着しません。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ステンレスコート スプレータイプ　（株）ユニテック



防サビ、防食など広範囲に使える一般用。

一般用（PUタイプ）

一液型で常温硬化、取り扱いが簡単な万能ステンレスコート、腐食性ガスや潮風など大気中での防サビに優れた効果を発揮する長期暴露用防食タイプです。

ヘアーラインや鏡面など装飾性の高い仕上げに。

装飾用（SBタイプ）

色調が明るく、硬化後の研磨加工により、鏡面及びヘアーライン仕上げが可能。ステンレス材と同様の仕上がりで、ステンレスの溶接焼けの補修にも最適。

６５０℃の高温にも耐える驚異の耐熱性です。

耐熱用（SILタイプ）

連続650℃までの耐熱性を持ち、主に乾燥炉の内面、焼却炉の煙導、排ガスのダクト内面等にも使える熱酸化腐食防止に適しています。

特長

- 農機・工具・倉庫など錆びて欲しくないところにスプレーするだけ!
- 優れた防錆力
- 驚異的な長寿命
- ステンレスコートSUS316-Lの被膜形成。金属、プラスチック、PVC、木、石、コンクリート等あらゆる素材に!
- 防蝕・防錆・耐候性に効果バツグン!!

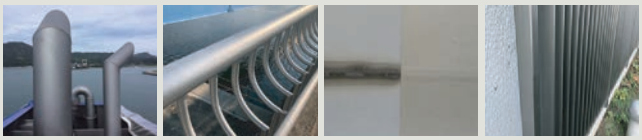

船舶関連に　橋梁関連に　溶接部分に　住宅備品に

※有害物質は一切含んでおりませんのであらゆる素材にお使いいただけます。

規格

	PU-200A	SB-200A	SIL-200A
材質	SUS316-Lピグメント		
鉛筆硬度	6H		
屈曲性	2mm　180°合格		
容量	200ml		
耐熱温度	-50～110℃	-40～110℃	-62～650℃

容量の多い刷毛・ローラータイプもあります。

セレクトコート さびチェンジ（水性）



1kg　※16kgもございます。

特長

- 農機・工具・倉庫など錆びているところに!



身のまわりには錆がいっぱい!



赤サビを黒色被膜に転換、鉄の腐食を強力に防ぐ塗料。

規格

材　質	水性シリコンアクリル樹脂塗料
容　量	1kg
素地調整	錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でよい。
塗装回数	2～3回
塗装方法	刷毛塗り又は吹付塗装（高粘度向けスプレーガンを使用してください）
塗布量	1回:150～200g／m2
塗装間隔	2～3時間
乾燥時間	3～4時間（20℃）
耐熱温度	130℃

ご使用方法　下地処理は3種ケレン程度でOK!



下地処理（3種ケレン）後にさびチェンジ塗装。



約30分で黒色被膜に変化。※乾燥時間3～4時間



乾燥後、一般塗料で上塗り塗装。

※上塗りには上記掲載のステンレスコートをおすすめします。

補修FRPシート サンシートUV600



特長

- 農機・倉庫など破損部に必要なサイズに切って貼り付けるだけ!
- 紫外線で硬化するシートタイプの補修材
- 太陽光で（紫外線）15分硬化!柔らかいシートがガチガチに!!

用途

- 鋼板、鋼管、FRP、ガラス、セラミック、PVC、硬質塩化ビニール等の破損や腐食部分の補修及び補強。変形しやすい素材には剥離することがあります。



タンクの破損部に!　農機の割れ部に!　配管の割れ!　屋根の劣化部に!

規格

補修FRPシート サンシートUV600	
材　質	ガラス繊維　紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂
商品サイズ	W150×H220×D1.5mm
耐熱温度	-20～100℃
引張強度	115MPa 弾性率8.8GPa
曲げ強度	235MPa 弾性率7.8GPa
破断伸び	1.5% 衝撃強度45KJ/m2

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

べた～とシート　小泉製麻(株)

センチピートグラス苗の活着



約3ヵ月経過
2020年 7月定植
大阪府
苗:センチピートグラス



約4ヵ月経過
2020年 6月定植
島根県
苗:センチピートグラス

センチピートグラスの節根がシートを貫通





雑草の除草効果+センチピートグラスの活着効果
2つの効果をもったシート

特 長

- 平織り(高密度織物)、綾織り、ループ糸をパターン化した国内初の独自の技術
- 特殊織物による"センチピートグラスの活着促進
- シートと地面の一体化による土壌流失防止効果
- 草刈り等維持管理コストの大幅削減
  べた～とシートとアレロパシー効果によるW(ダブル)の防草効果

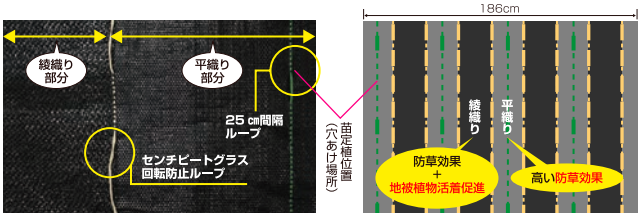

- 農林水産省 官民連携新技術研究開発事業(平成28年度～30年度)採択
- 特許番号　第6487511号
- 緑の募金協賛品

規 格

材質	幅(cm)	長さ(m)	梱包形態
ポリプロピレン	186	50	ロール

グラベルペーパー

ハニカム構造採用 透水シートと一体型の砂利舗装材

特 長

- 高強度ポリエチレン製のハニカム成型で砂利をガッチリと固定します。
- 透水シートと一体になっていることで不等沈下を防止し、長期間均一な舗装面を保ち、誰もが通りやすい砂利道になります。







こんなところに使えます!!



整備道路、自転車道、駐車場などに



神社や観光農園などの周辺整備に

規 格

材質	幅(cm)	長さ(m)	高さ(mm)	重量(kg)	面積(㎡)	耐荷重(t/㎡)		色
本　体:PE 不織布:PP	118	4.88	25	18	5.8	未充填	260	グレー
						砂充填	870	

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

UVブラックマクラ土のう

萩原工業(株)





約5年の耐候性!

特 長

- 紫外線劣化防止剤を添加し、約5年の耐候性に優れた黒色を採用した事で耐候年数が大幅UP。排水工事や資材などの重しなどにも使用出来ます。

用 途

- 工事現場での止水、泥止め。養生シート等の重しとして

材 質

- 本体:ポリエチレン　- 口紐:ポリプロピレン

規 格

サイズ(cm)	入数(枚)
25×90	200

物性値

打込(本／2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
タテ12×ヨコ12	タテ600×ヨコ550	タテ18×ヨコ25

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

UV BLACK 土のう





国産土のうの最高峰!!
約5年の耐候性を実現したUVブラック土のう

特 長

- 紫外線劣化防止剤を添加し、耐候性に優れた色である「黒」を採用、国産土のうで最も高い耐候性を実現しました。

用 途

- 長期土木工事の土塁設置、河川工事などの長期工事の土塁、災害用備蓄など

材 質

- 本体:ポリエチレン　- 口紐:ポリプロピレン

カラー

- ブラック

原産国

- 日本

規 格

サイズ(cm)	入数(枚)
48×62	200

物性値

打込(本／2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
タテ12×ヨコ12	タテ600×ヨコ550	タテ18×ヨコ25

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

スーパーUV 土のう





紫外線劣化防止剤(UV)を添加した中期工事用国産UV土のう

特 長

- 紫外線劣化防止剤を添加し中期的な(約4年)耐候性機能を有した国産UV土のうです。

用 途

- 中期土木工事の土塁設置、河川工事などの中期工事の土塁、災害用備蓄など

材 質

- 本体:ポリエチレン　- 口紐:ポリプロピレン

カラー

- ホワイト

原産国

- 日本

規 格

サイズ(cm)	入数(枚)
48×62	200

物性値

打込(本／2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
タテ10×ヨコ10	タテ550×ヨコ500	タテ22×ヨコ17

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

ダイヤストレッチ パレット荷崩れ防止用ストレッチフィルム　司化成工業(株)

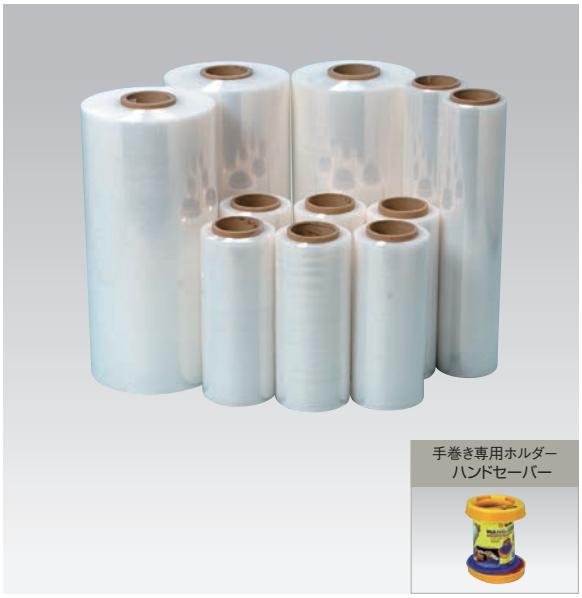

手巻き専用ホルダー
ハンドセーバー

特長

- 早い、強い、簡単、そして経済的
- 省資源・省エネルギー時代のパレットストレッチ包装

手巻きフィルム規格表

厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	入り数(巻)
15	300～500	300～500	6
17			
18			
20			
25	350～500	300	6～8

機械巻きフィルム規格表(一般およびプレストレッチ用)規格

厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	入り数(巻)
18	500	2000	1
20			
25		1000～2000	

機械巻きフィルム規格表(ハイグレード)

厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	入り数(巻)
12	500	3000	1
15		2500	
20		1500～2000	
23		2000	

スーパーテリート 環境対応用ストレッチフィルム



特長

- フィルムの厚みが薄いため、使用後の重量が減り、ゴミの量の削減になります。
- 特別な物性用に新しいメタロセンLLDPEの採用。
- メタロセンLLDPEを主体としたハイグレードの薄肉かつ強力なストレッチフィルムです。

スーパーテリート規格(手巻き)

厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	入り数(巻)
12	500	500	6
		300	
	300	500	

ネオテリート規格

厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	入り数(巻)
10	500	600	6

AT(エーテリート)規格

厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	入り数(巻)
8	300	800	6
	500	600	6

フィルム

ストレッチミニ (小物および長尺用)



規格

タイプ	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(mm)
V	18	50・75・100・150	300
N	20		
S	25		

他にも多くの規格をご用意しております。

くるくる



カラーフィルム (色付きストレッチフィルム)



規格

厚み(μ)	幅(mm)	長さ(mm)	入り数(巻)
20	500	300	6

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

誘導紐・結束ひも

司化成工業(株)

誘引紐

キュウリ・トマト・ピーマン等の、つるの誘引にご使用ください。



規格

品番	重量(g)	長さ(m)	色
#320	700	1200	シルバー、白
#550	700	800	シルバー、白

PPバインダー紐

バインダーやコンバインでの稲藁結束用にご使用いただけます。野菜の誘引品紐としても最適です。



規格

品番	太さ(デニール)	強力(kg)	伸度(%)	入数(巻)
HYB-13　青　発泡	13000	50	7	6
FYW-13　白　フィルム	13000	50	18	6

結束用紐類

ダイヤフラット・ダイヤ6 (自動結束機用PEテープ)



規格

品番	強力(kg)	長さ(m/kg)	外取り2kg	中取り6kg
DF-28	15	1,850	各色	各色
DF-35	18	1,575		
DF-50	24	1,150		

【各色】白、黄、赤、青、緑、紫　　【包装】段ボール
【2kg巻】12巻入／【6kg巻】4巻入

ダイヤロン・ダイヤロン-E (自動結束機用撚紐)



規格

品番	強力(kg)	長さ(m/kg)	中取り		
			1kg	2kg	5kg
D-5600	22	1,450	-	白	-
D-7000	26	1,200	-		白
D-8400	30	1,050	白		各色

【各色】白、黄、赤、青、緑、紫　　【包装】段ボール
【1kg巻】12巻入　【5kg巻】4巻入

品番	強力(kg)	長さ(m/kg)	中取り	
			2kg	5kg
E-6000	22	1,450	各色	各色
E-8000	26	1,200		

【各色】白、黄、赤、青、緑、紫　　【包装】段ボール
【2kg巻】12巻入　【5kg巻】E-6000　2巻入　E-8000　4巻入

ダイヤコード(ポリエステル繊維製結束コード)

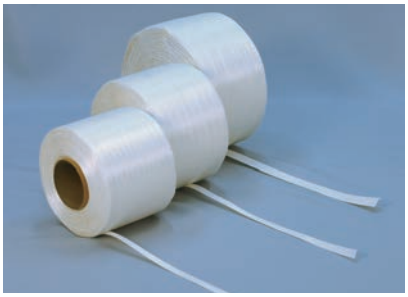

規格

品番	幅	強度(kg)	伸度(%)	1巻長(m)	梱包
D-9	9	300	15	500	8巻/ケース
D-13	13	400			4巻/ケース
D-13S		500		400	8巻/ケース
D-19S	19	700			2巻/ケース

PETボトルを原料とした製品も販売しています。

ツカサテープ・金剛 (手結束用PP縄)



規格

品番	幅	強度(kg)	伸度(%)	1巻長(m)	梱包
P-100	100	45	25%以下	1000	5巻包装
P-150	150	65		700	
P-200	200	85		500	
P-300	300	105		350	

【各色】白、黄、赤、青、緑、紫、黒PAタイプ(メンコ付)
PAタイプはメンコが付いているので紐落ちせず、
次回ご使用時に取り出しやすい形状です。

ツカサロープ (PP融着三本撚ロープ)



規格

品番	太さ(mm)	重量(kg)	長さ(m)	包装(PE袋入)
Y-4	4	1	400	5巻包装
Y-5	5		300	
Y-620	6		200	
Y-6	6	1.5	300	
Y-8	8		200	
Y-10	10		100	

ツカサコード(PP周面融着縄)



規格

品番	太さ(mm)	重量(kg)	長さ(m)	包装(PE袋入)
H-5	5	1.5	500	5巻包装
H-7	7		350	
H-8	8		300	
H-9	9		250	
H-10	10		200	

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

安全ネット

ナカダ産業(株)

安全ネット



種別	規 格	目合い	備考
安全ネット	ポリエステル 280T(250D) /162本	100㎜目合い・菱目・有結節・白	



種別	規 格	目合い	備考
安全ネット	ポリエステル 280T(250D) /46本	15㎜目合い・菱目・ラッセル・白	仮設工業会認定V

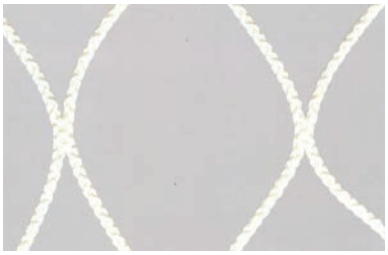

種別	規 格	目合い	備考
安全ネット	ポリエステル 280t/258本	100mm目合い・菱目・ラッセル網・白	仮設工業会認定

防災安全ネット／安全ネット

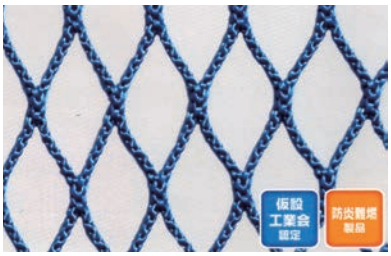

種別	規 格	目合い	備考
安全ネット(ジョブナ)	難燃ポリエステル 280T(250D) /56本	18㎜目合い・菱目・ラッセル・青	仮設工業会認定 日本防災協会認定品

キャッチネット

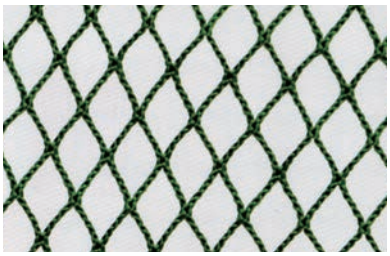

種別	規 格	目合い	備考
キャッチネット	ポリエステル 280T(250D) /20本	10㎜目合い・菱目・ラッセル・グリーン	チップ押え

建築養生／防災建築養生／剥落防護ネット

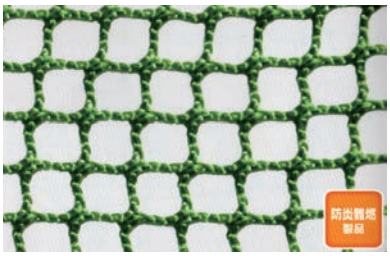

種別	規 格	目合い	備考
剥落防護ネット	難燃ポリエステル 2200T(2000D) /5本[11000T]	10㎜目合い・角目・ラッセル・グリーン	

落石ネット



種別	規 格	目合い	備考
落石防止ネット	ポリエチレン 440T(400D) /44本	30㎜目合い・菱目・無結節・GG	

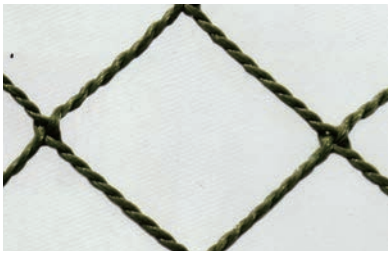

種別	規 格	目合い	備考
落石防止ネット	ポリエチレン 440T(400D) /44本	37.5㎜目合い・菱目・無結節・GG	



種別	規 格	目合い	備考
落石防止ネット	ポリエチレン 440T(400D) /120本	37.5㎜目合い・菱目・無結節・GG	

植生ネット

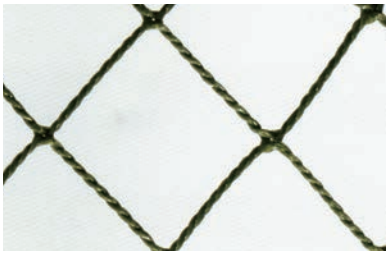

種別	規 格	目合い	備考
植生ネット	ポリエチレン 440T(400D) /22本	30㎜目合い・菱目・無結節・GG	

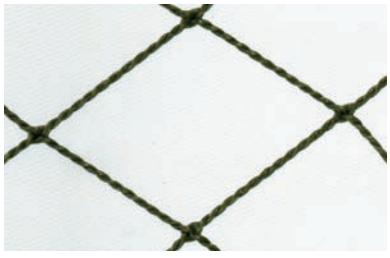

種別	規 格	目合い	備考
植生ネット	ポリエチレン 440T(400D) /22本	37.5㎜目合い・菱目・無結節・GG	

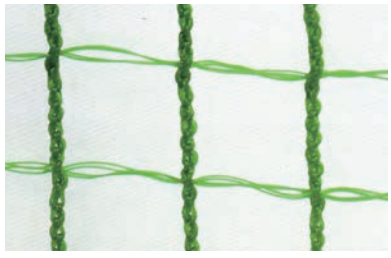

種別	規 格	目合い	備考
植生ネット	ポリエチレン 2m巾×50m	25×20・角目・ラッセルロール巻き・グリーン	

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

防炎・防水カラーシート　（株）イノベックス


ワサビ


オレンジ

カラー



特長

- 選べる18色
- シートはハトメ付き、特注サイズ対応可能
- 安心の国産品質
- 国産品質・防炎ボンガードシリーズで定評
- 高強度
  高強度で裂け破れにくく耐水性あり

仕様

- 1.8m×2.1m(約1.8kg)
- 消防法で定められた防炎品(防炎Ⅱ類)
  (公財)日本防炎協会認定品
- シートの厚み:約0.35mm
- 引張強度縦559N/3cm、横539N/3cm
- 引裂強度:縦69N、横69N
- ハトメ付き

材質

- ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)

用途

- トラックシート・日除け・雨除け・簡易止水シート

使用例


トラックシート




日除け・雨除け・簡易止水シート

リバーシブル荷台エコマット つるピタマット　（株）リピープラス

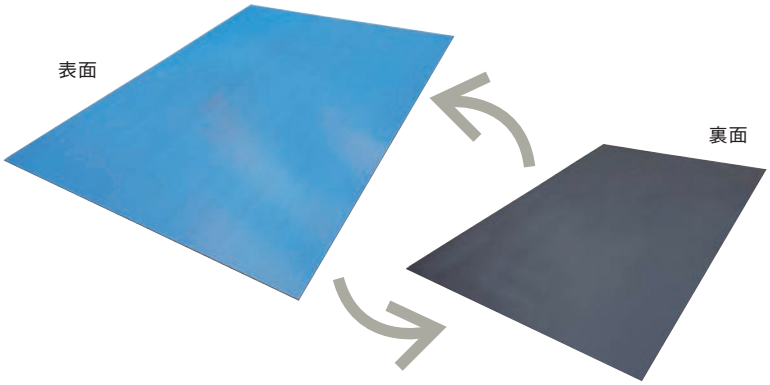

つるピタマットは耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造の荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。

仕様

仕様	軽トラック用		1t・2tトラック用	
サイズ	1,400×2,000		1,800×3,200	
厚さ	3㎜厚	5㎜厚	3㎜厚	5㎜厚
重量	約12kg	約19kg	約23kg	約39kg
色	表面:ブルー/裏面:ブラック			
主原料	表面:再生ポリエチレン 裏面:変性ポリエチレン			
加工	2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット			

※折り曲げると折跡がつき、機能が損なわれる場合がございますので、丸めて移動してください。
※火の近くには置かないようにお願いします。
※鋭利な刃物や突起物や強い衝撃などにより、傷がついたりや破損する場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。

滑らせたい!!





ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を利用している為、荷物を移動させる時、余計な力を使わずラクラク移動させることが可能です!!

滑らせたくない!!





ブラックの表面は溝加工なしで摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかりと固定できます!!

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

エコットトイレ　みのる産業(株)

エコットトイレ（和式MET2-KWRP・洋式　MET2-KYRT-2）

ハウジングが丈夫で、便器の種類が多様!


●カラー:グリーン


●カラー:グレー






●室内照明付き



●ドアロック


●便タンク

特長

- ●室内照明付き（人感センサーライト）
  センサーライトで入室を感知して点灯。夜間使用もできて安心。
- ●ドアロック スタンダードロック&ラッチ
  確実にドアが閉まるため、強風時にもドアが開かず安全。
- ●便タンク
  ハンドルグリップやフォーク差し溝でタンクの出し入れが容易。

仕様

型名	簡易水洗和式樹脂	簡易水洗洋式陶器
型式	MET2-KWRP	MET2-KYRT-2
外径寸法	全幅88×奥行158×全高250.3cm	
水タンク容量	70L	85L
便タンク容量	300L	
その他	○室内照明/人感センサーライト※ (※単1形アルカリ乾電池×3本が別途必要です) ○ラッチ式ドアロック　標準装備	

エコット車載トイレ（MET2-NSSY）

点在する圃場へ軽トラックで移動! 積載した状態で使用できる車載トイレ



特長

- ●室本体は六角形のハウジングが三面構造で丈夫。ルーフ・建屋・給水タンク・便タンクは長持ちな高分子ポリエチレン製。
- ●本体重量が約80kgと軽く、軽トラックへの載せ替えが楽。
- ●清掃がスムーズにできるよう、ドアの着脱が工具不要で行えます。
- ●大規模経営農業・農業法人や、職場環境を改善されたい方にお勧め

仕様

製品名	エコット 車載トイレ
型式	MET2-NSSY
外径寸法	全幅880×奥行1350×全高2050mm (屋根を下げた状態:高さ1837mm)
重量	約80kg
水タンク容量	約65L
便タンク容量	約85L

道交法の高さ制限に対応


移動時は、ルーフを下げることで道交法における軽トラックの高さ制限を順守。また、移動時の扉開閉の防止にもなります。
※写真はMET2-SSY



▼給水口は大型開口で水が入れ易い。


▲くみ取り口は建屋外部にあり衛生的。また「臭気ホース」で臭気を外へ逃がします。


●洋式のみのご用意です。


●洗浄レバー

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

黒にんにくメーカー

エムケー精工(株)

黒にんにくが家庭でつくれる専用機　家庭でつくれるから安心、しかも経済的!

自然の健康食
熟成するとにんにくパワーがさらにアップ!

マイコンで時間と温度を管理、じっくりと熟成させた元気の源『黒にんにく』。S-アリルシステインやアミノ酸、ポリフェノールなど、熟成されることで大幅にアップします。

生にんにくと黒にんにく100g中に含まれる栄養成分比較
当社調べ(長野県工業技術総合センターによる試験)
ポリフェノールの数値はフォーリン・チオカルト法による分析値

にんにくに特有の成分
S-アリルシステイン 約2倍に!



アミノ酸の一種
ガンマ-アミノ酪酸(GABA) 約2倍に!



ポリフェノール 約24倍に!



大型タイプ



臭いを抑えるフィルター付き

作れる黒にんにく個数の目安
Sサイズ／約100個
Mサイズ／約80個
Lサイズ／約60個

通常3～4週間かかる黒にんにくづくりが**12日間でできあがり!**(オートモードの場合)

BGP-20K
●幅420×奥行550×高さ610mm
●質量:約34kg　●鍋容量:20L

特長

●一度にMサイズ約80個まで黒にんにくがつくれる
使い方に合わせて選べる2モード搭載［オートモード］●温度を選んでスタートするだけの簡単操作
［オリジナルモード］●にんにくの状態に合わせて最大5工程までプログラム設定可能
最大5工程まで日数・温度のプログラムが設定できる　●自分専用のプログラム設定ができるから理想の黒にんにくがつくれる

オリジナルモード



高機能タイプ



黒にんにくメーカーこだわり
にんにく Mサイズ 1～18玉

通常3～4週間かかる黒にんにくづくりが**7～12日間でできあがり!**

BGP-05K
●幅280×奥行290×高さ280mm
●質量:約2.8kg　●鍋容量:5L

特長

●理想の黒にんにくの"つくりかた"にこだわる
モード、日数、温度が調節できるから自分好みの黒にんにくがつくれる
［1.モード］●選べる3つの食材と追熟モード　にんにく(玉)　にんにく(バラ)　らっきょう　追熟
［2.日　数］●好みに合わせて加工日数が設定できる　にんにく(玉) 7日～12日　にんにく(バラ) 7日～12日　らっきょう 5日～9日　追熟 7日～12日
［3.温　度］●加工温度が3段階から選べる　標 準　高 め　低 め

作り方はカンタン　にんにく(玉)の場合　熟成途中で並べ替え不要!



スタンダードタイプ



にんにく Mサイズ 1～18玉
BG-105T
●幅280×奥行290×高さ280mm
●質量:約2.7kg
●鍋容量:5L

にんにく Mサイズ 1～6玉
BG-03T
●幅250×奥行250×高さ245mm
●質量:約2kg
●鍋容量:3L

通常3～4週間かかる黒にんにくづくりが**12日間でできあがり!**

特長

●スイッチひとつで手軽に黒にんにくづくり

作り方はカンタン



※にんにくの状態によってできあがりに差が出ます。お好みに合わせて途中ででき具合をご確認ください。





［ご使用環境について］作り始め1週間程度は、強いにんにく臭がします。にんにく臭で近隣にご迷惑がかからない場所でお使いいただくようお願いします。

仕様

品番	BGP-20K	BGP-05K	BG-105T	BG-03T
容量	20L	5L		3L
電源	AC100V 50Hz/60Hz			
電源コード長	約3m	約1.2m		
定格消費電力	330W	90W		
推奨使用環境	周囲温度5～40℃/相対湿度90%RH以下			
にんにく容量	Sサイズ:約100個、Mサイズ:約80個、Lサイズ:約60個	1～18玉(Mサイズ)		1～6玉(Mサイズ)
らっきょう容量	—	400g～600g	—	
できあがり時間	288時間(12日間)(オートモード)	にんにく(玉)標準 288時間(12日間) にんにく(バラ)標準 240時間(10日間) らっきょう標準 168時間(7日間)	288時間(12日間)	
安全装置	電流ヒューズ/温度ヒューズ			

材質

●【BGP-20K】●本体=鋼板(樹脂焼付塗装)　●鍋=アルミ　●トレイ=ステンレス
●【BGP-05K】●本体=亜鉛メッキ鋼鈑　●フタ、底=ポリプロピレン　●釜=アルミ(フッ素樹脂加工)　●トレイ=アルミ(フッ素樹脂加工)
●【BG-105T・BG-03T】●本体=ステンレス　●フタ、底=ポリプロピレン　●釜=アルミ(フッ素樹脂加工)　●トレイ=アルミ(サンドブラスト+アルマイト処理)

付属品

●【BGP-20K】鍋、トレイ4個、取扱説明書、フィルター　●【BGP-05K・BG-105T・BG-03T】釜、トレイ1個、取扱説明書

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

農業資材カタログ 商品名別 INDEX

ア

青パオパオ™ 目付20g/㎡ ……39
握手管・先パイプ …… 106
握手管・スィーベルパイプ …… 106
握手管・フレンドパイプ・ノズル …… 106
アグリエフ …… 302
アグリマーカー …… 302
アコーディオンダクトホース …… 135
アスパーHD-3308 …… 286
アゼ板なみ ……32
あぜこしタイプ あぜこし用ブリッジ …… 257
あぜ太郎 ……32
畦畔板……32
アダプター 054-000 ……66
アダプター 054-006 ……66
アダプター 573-511 ……66
アダプター（L型） 573-512 ……66
雨センサー 501-401 ……64
雨センサー取付け台 501-402 ……64
アルファルファーバルブ®82型 …… 173
アルミズームS …… 110
安全ネット …… 371
アンダードレイナー …… 326

イ

イーエスコントロールバルブ ……84
育苗ノズル 521-002 …… 154
育苗ノズル（コックつき） 521-102 …… 154
育苗箱稚苗用A型 ……36
育苗箱稚苗用B型 ……36
育苗箱中成苗用……36
異径町野式継手 メス×タケノコ …… 141
石み…… 280
イスラBKシート…… 330
イスラODシート …… 330
1回通し型精米機 SR1562E …… 228
1回通し型精米機 SR658EK …… 228
一般工事排水用 KTV型 …… 341
一般工事排水用 LB・LBA型 …… 339
一般・工事排水用エンジンポンプ LA型 …… 338
一般・工事排水用エンジンポンプ TED型 …… 338
一般工事排水用水中ポンプEX2型 …… 343
一般工事排水用水中ポンプEZ型・EZA型 …… 343
移動コンピューター 502-312 ……63
移動コンピューター（ソーラー発電式） 502-342……63
移動式温水洗浄機…… 347
移動式燃料タンククリーナーキットAC100V …… 214
イボ竹 ……40
いやがらす煌き …… 227
インバーターガス発電機 GE-2200P2 …… 354
インバーター発電機GV-16i …… 352
インバーター発電機GV-29i …… 352
インバーター発電機GV-30iS …… 352
インバーター発電機GV-9i …… 352

ウ

ウイングモアWM603 …… 203
上吐出し口タイプ LB-480 …… 340
裏付農業長 …… 284
裏付農業長 ドライナー …… 284
裏付農業長 ドライナーSR …… 284
裏付農業長 太型K…… 284
裏なし農業長 14 号F 型 …… 283
裏なし農業長 23 号 …… 283
ウルトラボンガード …… 262

エ

SP-60TW エアーコンプレッサー60L 2シリンダー型 … 355
エースガンI型カーボンタイプ …… 108
エースガンP 型 …… 108
エースノズルR型（G 1/4） …… 111
エースローターAR301 …… 204
液肥混入器ドサトロン ……87
エコット車載トイレ MET2-NSSY…… 373
エコットトイレ 和式MET2-KWRP・洋式 MET2-KYRT-2 …… 373
エコンあぜ板300 ……34
エコンあぜ板400 ……34
エコンあぜ板500 ……34
エコンあぜ板600 ……34
エバフロー …… 144
エルペット®D …… 127
エルボ 054-002 ……66
エンジン式高圧洗浄機JCE-1408U …… 349
エンジン式高圧洗浄機JCE-1408UDX …… 349
エンジン式高圧洗浄機JCE-1510UK …… 349
エンジン式洗浄動噴 DM-30 ……97
エンジンセット動噴 …… 218
エンジンタイプ高圧洗浄機 …… 346
エンジンブロワーEBLK-2100 …… 268
エンジンブロワバキュームEBVK-2650 …… 268
エンジンポンプ清水用 高圧タイプ SERH-50V …… 336
エンジンポンプ（工進） …… 336
塩水選かご …… 279
塩水選容器#85 …… 279
塩ビ遮水シートP-2 …… 329

オ

KT-025S オイルレスコンプレッサー25L …… 355
大型ベース 5111 ……68
大型容器AK …… 279
大型容器AM …… 279
オートタンカー ……98
オキジット® …… 127
屋外型ドラムFW-E53…… 241
屋外型ドラムNPDMW-EB33…… 241
屋外型ドラムNPW-E33 …… 241
屋外型ドラムNPW-EB33 …… 241
屋内型ドラムNF-E54 …… 241
屋内型ドラムNF-EB34 …… 241
屋内型ドラムNP-E34 …… 241
屋内型ドラムNR-304D …… 241
小型石灰散布機「お石灰くん S-650」 …… 266
大人用マスク …… 361
雄ネジ竹の子・OT FC・PP・AL（材質） …… 140
オペレーターシートKG0064WB …… 211
オペレーターシートKG1090KWB …… 211
オペレーターシートKG1071K …… 211
オペレーターシートKG0065…… 211
オペレーターシートKG0066A …… 211
オリコンEP49A …… 247
オリコン用内袋 …… 301
オリタタミコンテナ …… 249
折りたたみ式リヤカーS8シリーズ…… 258
オールアルミ製 折りたたみ式リヤカー…… 258

カ

ガーデンシュレッダーGS-2020 …… 268
ガーデンノズル 523-002…… 153
ガーデンノズル 523-004…… 153
ガーデンポンプ（打込式） 734-031-32 …… 122
ガーデンポンプ（打込式） 734-041-32 …… 122
ガーデンポンプ（台つき） 734-043-32 …… 122
カナパワーホースニューAT …… 134
飼葉おけ …… 239
替板スズラン噴口 コーン・フラットシリーズ …… 116
角型収穫かご …… 280
撹拌羽根付泥水ポンプHSD型/HSDE型 …… 341
仮設階段50-30型 2個入り …… 197
仮設階段50-45/100-45型 各2個入り …… 197
ガソリンエンジン式高圧洗浄機SEC-1012-2N …… 350
ガソリンエンジン式高圧洗浄機SEC-1015-2N …… 350
ガソリンエンジン式フルフレーム型
超高圧洗浄機SER-1230i …… 350
ガソリンエンジン式フルフレーム型
高圧洗浄機SER-2308-5 …… 350
ガソリンエンジン式防音型
高圧洗浄機SEK-2008SSV …… 350
肩掛ピストン式ES-4C……99
肩掛ピストン式ES-9C……99
花壇用自動水やりセット 573-510 ……62
カナドレン…… 184
カナネット…… 185
カナパイプA型…… 183
カナパイプJ型 …… 181
カナヒューム®A型 ワンタッチ耐震継手付き …… 181
カナプレスト® …… 182
カニメ噴口 コーン・フラットシリーズ …… 116
かばちゃんホルダー ……51
カラーフィルム …… 369
刈払機UMK425H（UVHT） …… 220
刈払機UMK425（UVJT） …… 220
刈払機UMK425（UWJT） …… 220
刈払機UMK435（UWJT） …… 220
刈払機UMK425H（LVHT） …… 220
刈払機UMR425（LWJT） …… 220
カルカルニューライン ……35
カルネッコS ……39
カルポールライト上式 …… 112
簡易移植機 ハンドプランター なかよしくん HPS-3 … 272
簡易汚物用水中ポンプ・汚物用水中ポンプ …… 344
簡易集排水具 TMフィルター …… 326
簡易保護エプロン …… 359
環状噴口 コーン・フラットシリーズ …… 116
かん水コントローラー（電源式） ……83
潅水コントローラー 502-406 ……60
潅水コントローラー（間欠機能付き） 502-407 ……60
潅水コンピューター設置用杭 501-300 ……64
潅水コンピューター（凍結防止機能つき） 502-320 …62
潅水コンピューター用凍結防止エレメント 501-405 …63
潅水コンピューター用保護カバー 501-201 ……62
潅水コンピューター用保護カバー（ジュニア用） 501-200 …63
灌注竿・アルパイノズル（アルミパイプ） …… 106
灌注竿・スライドノズル（伸縮式）…… 106
乾電池式噴霧器 消毒名人 …… 102
乾電池式噴霧器 除草名人 …… 102
関連資材…… 224

キ

機械式流量計（軽油用）…… 214
規格袋（ひも付き） …… 301
逆止弁つきネジ口金 568-031 …… 149
キャッチネット …… 371
キャブタイヤコード（潅水用） 504-032-10 ……61
キャブタイヤコード（潅水用） 504-032-20 ……61
キャブタイヤコード（潅水用） 504-032-5……61
キャブタイヤコード（潅水用） 504-032-50 ……61
キャブタイヤコード（水力発電機用） 504-033-10 ……61
キャリーラックDXL小 …… 273
吸気弁 575-810-13 ……61
吸水ストレーナー口金…… 117
吸水継ぎ手メネジ …… 117
給水用特殊継手 TS・HIエルボ …… 315
給水用特殊継手 伸縮継手（袋ナット締） …… 319
球面自在継手 571-010-13 ……68
球面自在継手 571-010-20 ……68
狭所地用リブベンド（公共下水道用）…… 307
業務用石抜精米機 MPCA-50 …… 228
業務用ゴミ袋 …… 300
業務用ホースドラム 553-700…… 147
キリコ …… 144
金属入りTS・HI継手 …… 316
金属入りTS・HI継手 …… 317

ク

杭抜き機 JK-10 …… 272
空気弁・補修弁 浅層埋設対応〈PDCPD製〉 …… 171
草刈機 UM2160（J2） …… 207
草刈機 UM2460（J2） …… 207
草刈機 UM2460（JB2） …… 207
グッドサン 胸付ズボン 上下別売 …… 289
グラベルペーパー …… 367
クリスタルホースF-3型 …… 137
クリップバンド 573-501 ……66

グレンシューター ……50
グレンバッグ®かばちゃん 新JIS対応型 ……51
クローラローダーWL03 …… 208
黒にんにくメーカー …… 374

ケ

軽油運搬給油タンク200ℓDC12V …… 214
軽油運搬給油タンク410ℓDC12V …… 214
軽油給油バッテリーポンプキットDC12V･DC24V … 214
軽油給油ポンプキットAC100V …… 214
軽油給油ポンプキットBOX AC100V …… 214
軽油給油ポンプ単体AC100V …… 214
金象印 軽量ホーク4本爪 アルミP柄……276
軽量ポンプWX10T……335
軽量ポンプWX15T……335
ゲートバルブ 標準型（Pタイプ）内ねじキャップ式 … 175
ゲートバルブ 標準型（Pタイプ）内ねじ丸ハンドル式 … 175
ケミフレックス …… 146
減圧弁 575-808-20 ……61
減圧弁 575-808-25 ……61
建築養生/防災建築養生/剥落防護ネット …… 371
兼用バケット …… 212

コ

高圧温水タイプ …… 347
高圧洗浄機AJP-1420ASP …… 269
高圧洗浄機AJP-1620ASP …… 269
高圧洗浄機AJP4170VGQ …… 269
高圧洗浄機AJP-4205GQ……269
高圧洗浄機AJP4210GQ …… 269
高圧洗浄機 HPJ4120ME……348
高圧洗浄機 100Vタイプ 水道直結 …… 346
高圧洗浄機 200Vタイプ …… 346
高圧洗浄ノズルSH-10 …… 105
高圧洗浄ノズルSH-13 …… 105
高圧洗浄ノズルSH-20 …… 105
高圧洗浄用エンジン駆動防音タイプ HPJ-5ESMA … 345
耕うん機こまめ F220（JT） …… 205
耕うん機パンチ F503（JH）…… 205
耕うん機サラダ FF300（LT2） …… 205
耕うん機ラッキーボーイ FU400 …… 205
高級外ぬい革手 №449 …… 292
工事排水用水中ポンプEA型シリーズ …… 343
高密度ポリエチレン管 クリモトKPプレス管…… 180
小型ガソリン発電機GE-1600SS-IV …… 353
小型ガソリン発電機GE-1800SS-IV …… 353
小型ガソリン発電機GE-2000SS-IV …… 353
小型ガソリン発電機GE-2500-IV2…… 353
小型ガソリン発電機GE-900SS-IV …… 353
小型循環型精米機 RE333 …… 228
小型歩行タイプPX25 …… 208
コックつき分岐コネクター 568-128 …… 151
コックつき分岐ニップル 568-130 …… 151
コックつき分岐ネジニップル 568-218 …… 151
コットンマスク MK-C1W …… 361
固定金具 575-571……67
固定金具 575-572……67
固定金具（ロング）575-574 ……67
小判型収穫かご …… 280
ゴム口金 568-019 …… 149
ゴム輪受口片受け直管 …… 308
ゴム輪受口両受け直管 …… 308
ゴム輪形受口片受直管 VP･VM･VU …… 305
肥家効蔵……89
混入器（流量比例型）……83
コンバインカバー …… 231
コンバイン用クローラ …… 209
コンパレッターF#1000-2B……277
コンポスター…… 250

サ

催芽器（芽ざましくん）…… 231
サクションバンド（H.B） …… 140
サクションフィルター吸水ストレーナー口金 …… 117
さく線 …… 224
サニージャパン…… 131
サニーホース® …… 130
サニーホース 40-12m……78
サニーホース 50-12m……78
ザバーン防草®シート …… 198～199
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 40S-050 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 50S-050 1本立 ……75

三脚式スプリンクラー
NPホースセット 40H-050 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 50H-050 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 40S-100 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 50S-100 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 40H-100 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 50H-100 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 40S-150 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 50S-150 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 40H-150 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 50H-150 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 40S-200 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 50S-200 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 40H-200 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 50H-200 1本立 ……75
産業用ドサトロンDR06RE2 ……88
補修FRPシート サンシートUV600 …… 366
サンシートピン ……34
残水排水用自吸ポンプEBQ型 …… 343
散水ホース …… 145
散水ホースセット …… 119
さんすけ …… 103
ウレタン系グラウト材 サンストッパーF …… 364
サンスノコ660-2 …… 251
サンスノコ430 …… 251
サンスノコ440 …… 251
三相200V動力用 防雨型4P20AW-10…… 242
三相200V動力用 防雨型4P20AW-20…… 242
三相200V動力用 防雨型4P20AW-5 …… 242
サンテナー …… 248
サンテナーA#120-2 …… 247
サンテナーA#50N …… 247
サンテナーA#85-2…… 247
サンテナーB#50（ミミアリ）…… 247
サンドフィルターユニット ……85
サンバルク …… 249
散粉･散粒機 S-7 …… 101
サンプキング …… 103
サンペールK#40A …… 358
サンペールK#40-N2 …… 358
サンペールK#40-N…… 358
サンペールK#45T …… 358
サンペールK#45T-2 …… 358
サンペールK#50-N2 …… 358
サンペールK#50T …… 358
サンマルチピン ……34
散粒機 SK-7 …… 101
山林KING …… 245

シ

ジェットバングTJB-5 …… 225
シェルフィーヌ …… 123
敷板0918（両面突起）……34
敷板0918 …… 251
ジクシーGS-01 …… 285
自在シリーズ噴口 …… 116
自在ユニオン …… 320
自在ユニオンエルボ …… 320
しずキャリーNP150DXL（静音タイプ）…… 273
しずキャリーNP300DXL（静音タイプ）…… 273
自走式動噴 …… 219
支柱･ガイシ …… 224
自動かん水タイマー（電池式）……83
自動給水栓 …… 171
自動燃料ストップ式ノズル（軽油用） …… 214
自動メタリングバルブ（900シリーズ） ……84
芝刈機 HRC536（HXJ）…… 206
芝刈機 HRC537（HYJA） …… 206
芝刈機 HRG466（SKJH） …… 206
芝刈機 HRG416（SKJH） …… 206
シャワーノズル5 525-525 …… 153
シャワーノズル6 525-526 …… 153
ジャンボボックス …… 249
ジャンボックス#1000 …… 277
獣害ネット支柱 …… 223
自由型アングルバルブ …… 173
充電式振動ドライバドリル DPD181L5 …… 267
充電式 LED 懐中電灯/PR997 …… 298
充電式 LED 投光器/WR824 …… 298
充電式 LED ヘッドランプ/PH798/PH738…… 298
充電式 LED ワークライト / WR615 …… 298
充電式インパクトドライバー DID181L5 …… 267
充電式インパクトレンチ DIW183L5 …… 267
充電式刈払機 BK1801L5…… 270
充電式刈払機 BK2350L5…… 270
充電式草刈機 PBC-3650…… 271
充電式クリーナー DHC180L5（黒）、（白）…… 270
充電式小型レシプロソー DRJ11XR …… 267
充電式チェンソー BCS-1838L5 …… 270
充電式ディスクグラインダー DG1810L5 …… 267
充電式ドライバドライバー DD181L5 …… 267
充電式ヘッジトリマー BHT-1803L1 …… 270
充電式ポールチェンソー BPCS-1800L1 …… 270
ジュート ……47
樹脂カムロック（セット） …… 141
ジュライト10…… 253
ジュライト10 ハーフ …… 253
ジュライト6 …… 253
ジュライト6 ハーフ …… 253
小規模農家向け NC/NSシリーズ ……37
じょうご…… 280
ジョーブーツプロ JB-07 …… 286
植生ネット …… 371
除草専用機 PH-20 …… 101
シルクノズル 521-506 …… 154
シルクノズル 521-507 …… 154
シルクノズル 521-508 …… 154
新広角除草1頭口S型（G1/4） …… 113
新鉄砲ノズル …… 107
人力用キリナシ除草1頭口S型 …… 113
人力用キリナシ除草2頭口R型 …… 113
人力用新広角1頭口S型（G 1/4） …… 111
人力用新広角2頭口R型（G 1/4） …… 111
人力用ラウンド2頭口R型（25タイプ） …… 114

ス

水栓柱ハンガー 5594…… 148
水中ノンクロッグ型スマッシュポンプBN型 …… 342
水道用HI･SGR-NAパイプ …… 304
水道用SGR-NAパイプ …… 304
水番スマート（水田用給排水口） ……33
水番 豊水シート 75･100（水田用給水口） ……33
スーパーUV 土のう …… 368
スーパージュライト36 …… 254
スーパージュライト48 …… 254
スーパージュライトM2 …… 254
スーパーテリート …… 369
スーパーとりモグラキラキラー …… 226
スーパーマイティー …… 146
スーパーローリータンク …… 237
KL型容器 …… 238
スエジビニペット®EX …… 127
一液性水膨潤弾性シール材 スエバーシールK-1 … 364
完全液出しローリースカットシリーズ …… 236

スケルトンバケット …… 213
スタンダードバケット …… 212
スタンドパック …… 299
スタンドバッグ角プロ（STB 角プロ）…… 53
スタンドバッグ® スター 新JIS対応型 …… 53
スタンドバッグ® プロスター 新JIS対応型 …… 54
スタンドバック® ユーススター新JIS対応型 …… 54
ステン伸縮自在ノーズル …… 116
ステンレスコート スプレータイプ …… 366
ステンレス超遠距離鉄砲SUS-Ⅱ型 …… 104
ステンレスハンガー 5592 …… 148
ステンレスハンガー 5593 …… 148
ステンレスハンガー（ベランダ用） 559-303 …… 148
ストレーナー 575-907 …… 64
ストレーナー 575-909 …… 64
ストレッチミニ …… 369
ストロースノコI型（いちご用） …… 246
ストロースノコIII型（メロン用） …… 246
スノポー® …… 126
スパイダーモアSP301 …… 203
農業用遮熱資材すばるホワイト …… 38
スプリンクラー …… 82
スプリンクラー 5472-13 …… 70
スプリンクラー 5473-13 …… 70
スプリンクラー 5476-20 …… 70
スプリンクラー 5477-20 …… 70
スプリンクラー 546-045-13 …… 69
スプリンクラー 546-047-13 …… 69
スプリンクラー 5479-25 …… 68
スプリンクラー 5480-25 …… 68
スプリンクラー（半円）30PK3（4.8）…… 80
スプリンクラー（全円）25HL3（3.4×2.0V）…… 79
スプリンクラー（全円）25L（3.6×2.4V）…… 80
スプリンクラー（全円）30F3（4.8×3.2V）…… 79
スプリンクラー（全円）30FK3（4.8×3.2V）…… 80
スプリンクラー（全円）30L5（4.8×2.4V）…… 80
スプリンクラー（全円）30LHL5（4.4×2.4V）…… 79
スプリンクラー（半円）25PLHLS4（3-3.6）…… 79
スプリンクラー（半円）30P2（4.8）…… 79
スプリンクラー（半円）30P3（4.8）…… 80
スプリンクラー（半円）30PLHL4（3-4.8）…… 79
スプレイガン 525-201 …… 152
スプレイガン 525-211 …… 152
スプレイガン3 525-107 …… 153
スプレイガン3 525-108 …… 153
スプレイヘッド 13 576-911 …… 69
スプレイヘッド 13 576-913 …… 69
スプレイヘッド 13 576-914 …… 69
スプレーガン（大口径） 525-230 …… 152
スプレーガン（大口径） 525-231 …… 152
スプレーホースindusパスカル4-4S …… 118
スプレーホース indusパスカル5 …… 118
スプレーホース indusパスカル5-ライト …… 118
スマートコーシン充電噴霧器SLS-10 …… 100
スマートコーシン充電噴霧器SLS-15 …… 100
スマートコーシン充電噴霧器SLS-15H …… 100
スマートコーシン充電噴霧器SLS-7 …… 100

セ

正弦波インバーター搭載発電機
EU28iS1 JNA3（車輪あり） …… 351
正弦波インバーター搭載発電機
EU55iSN JNT（折りたたみハンドル装備） …… 351
静電ノズル …… 98
清涼ファン風雅ベスト L/LL/3L …… 294
清涼ファン風雅ベスト インナーパッド …… 294
清涼ファン風雅ベスト コントローラー …… 295
清涼ファン風雅ベスト バッテリー7.4V …… 295
清涼ファン風雅ベスト ファンユニット（2個） …… 294
清涼ファン風雅ベスト フルセット L/LL/3L …… 293
背負いかご（ベルト付） …… 280
背負い式手動噴霧器RW-10DX …… 101
背負い式手動噴霧器RW-15DX …… 101
背負ダイヤフラム式ES-10C …… 99
背負ダイヤフラム式ES-13C …… 99
背負ダイヤフラム式ES-17C …… 99
背負動噴 エンジンタイプ …… 219
背負動噴用ノズル …… 104
背負動噴用ラウンドノズル®2頭口R型（25タイプ） …… 114
背負動噴用ラウンドノズル®2頭口R型（100タイプ） … 114
背負ピストン式M-1Y/M-2Y …… 99
切創防止手袋 11-644 …… 290
接着受口（TS）パイプVM仕様 …… 306
接着受口（TS）パイプVP仕様 …… 306
接着受口（TS）パイプVT仕様 …… 306
接着受口（TS）パイプVU仕様 …… 306
接着受口付片受直管 VP・VU …… 305
セミオートプラスチックフィルター …… 85
セルスタータ付き高圧洗浄機 ラクセル …… 345
セレクトコート さびチェンジ（水性） …… 366
環境自動制御・全自動細霧システム …… 217
洗浄機充電式ポータブルウォッシャー BPW-1800L1 … 269
専用タンクキャリーTK-50N …… 97

ソ

ソーラー式アニマルチューブロング（5m） …… 227
ソーラー発電潅水コンピューター 502-340 …… 63
ソケット 054-004 …… 66
ゾナG3 耐油 …… 281
ゾナG3 耐油 N …… 281
ゾナG5 …… 281
ゾナグリッド …… 281
ソフィックス …… 333
ソフトスプリング …… 128
ソフトタビ長14 号 …… 282
ソフト農業長14 号 …… 282
ソフト農業長20 号 …… 283
ソフト農業長25 号 …… 283
ソルーチェ® …… 42

タ

耐圧ネトロンパイプ …… 188
耐滑手袋 HB-80 …… 290
大口径逆止弁つきネジ口金 20 568-096 …… 151
大口径サニーホース® …… 130
大口径ニップル 568-094 …… 151
大口径ネジ口金 568-092 …… 151
大口径ネジニップル 20 568-093 …… 151
大口径ホーセンド 568-091 …… 151
大口径用Oリングセット 591-100 …… 151
ダイコン洗浄機 FFシリーズ …… 233
タイパワーホース WR-S型 …… 136
タイパワーホース WR型 …… 136
タイパワーホースWS型 …… 137
堆肥ワク …… 240
ダイポリン® P型U字溝 …… 191
ダイポリン® 角型U字溝 …… 191
ダイポリン スーパー管 …… 187
ダイポリン スパイラル管 …… 187
タイレン獣害防止ネット ガードネット …… 222
ダイヤコード …… 370
ダイヤスター® UVカット …… 42
ダイヤストレッチ …… 369
ダイヤフラット・ダイヤ6 …… 370
ダイヤロン・ダイヤロン-E …… 370
たがやす …… 103
多機能台車CC3-2FAシリーズ …… 259
立上り管上ソケット付 0.3m アルミ …… 76
立上り管上ソケット付 0.5m アルミ …… 76
立上り管上ソケット付 1.0m アルミ …… 76
立上り管上ソケット付 1.5m アルミ …… 76
立上り管上ソケット付 2.0m アルミ …… 76
立上り管用三脚 0.5m 鉄 …… 76
立上り管用三脚 1.0m アルミ …… 76
立上り管用三脚 1.5m 鉄 …… 76
立上り管用三脚 2.0m 鉄 …… 76
立上り管三脚ASSY 0.5m 40用 …… 76
立上り管三脚ASSY 1.0m 40用 …… 76
立上り管三脚ASSY 1.5m 40用 …… 76
立上り管三脚ASSY 2.0m 40用 …… 76
立上り管三脚ASSY 0.5m 50用 …… 76
立上り管三脚ASSY 1.0m 50用 …… 76
立上り管三脚ASSY 1.5m 50用 …… 76
立上り管三脚ASSY 2.0m 50用 …… 76
立上り管二脚ASSY 0.7m 40用 …… 76
立上り管二脚ASSY 0.7m 50用 …… 76
立上り管用二脚 2F13-0.7m …… 76
立上り管用上ソケット 3/4” 真鍮 …… 77
立上り管用上ソケット 3/4” アルミ …… 77
立上り管用下ソケット 3/4” 40用 …… 77
立上り管用下ソケット 1” 50用 …… 77
立上り管用下ソケットパッキン（Uシール） 40・50共通 … 77
太刀一番 …… 245
土木用集排水管（網状管） TAC アミーゴ …… 186
土木集排水用外圧管 TAC プレス …… 186
種まきごんべえ HS-300EH …… 230
種まきごんべえ HS-300LH …… 230
種まきごんべえ HS-600E …… 230
種まきごんべえ HS-600L …… 230
種まきごんべえ HS-600EH …… 230
種まきごんべえ HS-600LH …… 230
種まきごんべえ HS-120EH …… 230
種まきごんべえ HS-120LH …… 230
種まきごんべえ HS-130EF …… 230
種まきごんべえ HS-801 …… 230
種まきごんべえ HS-2RA …… 230
種まきごんべえ HS-802 …… 230
種まきごんべえ HS-600T …… 230
タブ30L …… 36
タフブネ140 …… 278
タフブネ200 …… 278
タフブネ25 …… 278
タフブネ40 …… 278
タフブネ60 …… 278
タフブネ80 …… 278
ダブルペット® …… 127
玉コン …… 247
玉ちゃんトワイン …… 46
暖雅ベスト7.4V …… 296
暖雅ベルト7.4V …… 296
タンクキャリー付エンジン動噴（ツインピストン式） …… 96
SP-2200 単相200Vエアーコンプレッサー60L …… 355
タンテンソー® …… 126

チ

チーズ 054-003 …… 66
稚苗箱50 …… 35
稚苗用 …… 35
チャック付きポリ袋 …… 300
中間コック 569-020 …… 67
中成苗用 …… 35
チューブ付マルチアダプター …… 91
超遠距離鉄砲ノズル …… 104
調合バケツ#21 …… 279
超高ライフルガンRL型 …… 105
直管 VP・VU・HI-VP JIS K 6741 …… 305

ツ

使い捨て手袋 …… 359
ツカサコード …… 370
ツカサテープ・金剛 …… 370
ツカサロープ …… 370
つっぱりホルダー33Φ・42Φ …… 36
つなぎ型防護服 …… 359
剣一番 …… 245
つるピタマット …… 372

テ

低温貯蔵庫 味の新鮮蔵1 …… 260
低温貯蔵庫 味の新鮮蔵2 …… 261
低角度スプリンクラー 548-005-13 …… 70
低角度スプリンクラー 548-007-20 …… 70
低角度スプリンクラー 548-012-13 …… 70
低水位排水用 LSC・LSCE型 …… 339
底水・残水排水用水中ポンプEQS型 …… 343
底水・残水排水用水中ポンプEZQ型・EZQA型 …… 343
ディスクフィルター …… 90
テイペットドア®EX …… 124
定流量型ドリッパー …… 81
手押し式エンジン草刈機 EBC-35C（-AAA-2） …… 271
手押ピストン式SA-1C …… 99
テクミラー …… 263
デジタル流量計（軽油用） …… 214

デジハンド パワフルフィット …… 292
デジハンド パワフルフィット ストロング …… 292
鉄板製ストレーナー・ST …… 140
鉄砲シリーズ・スーパージェット噴口 …… 115
てみ（小） …… 278
てみ（大） …… 278
電気柵ポール …… 223
電気さく用電源装置（本器） …… 224
テンサー（高強度ジオグリッド） …… 333
電磁弁 504-031-13 ……60
電磁弁 504-031-20 ……60
電磁弁 504-031-25 ……60
電磁弁ボックス（角型） 504-010 ……61
電磁弁ボックス（丸型） 504-011 ……61
天然ゴム裏布付 R−1 …… 292

ト
籐カゴ・FS …… 140
透明マスク（使い捨てタイプ） …… 359
動力噴霧機 …… 218
トートラス® …… 126
独立山シングルプレスト管 Φ350〜Φ1500 …… 190
独立山ダブルプレスト®管 …… 189
トスコPPシート …… 330
とっても®らくらくバック ……50
土木用キャリアWB06Dα …… 334
土木用キャリアWB10γ-TB …… 334
トヨ角型フリュームHF型 …… 196
トヨドレンZ［全面透水長尺管］ …… 195
トヨドレンシングル管［内面凹凸タイプ］ …… 194
トヨドレンダブル［内面平滑タイプ］ …… 192
トヨドレンダブルCタイプ
［フレキシブル内面平滑タイプ］-無孔（H） …… 193
トヨドレンダブルSP管 …… 193
トヨドレンU字溝 …… 196
トヨドレンリング管［高水密タイプ］ …… 195
鳥篭4型TC …… 247
トリカルネット®（土木用） …… 331
トリサッタ TTN-T4 …… 225
ドリップチューブ ……81
ドリップチューブ 573-52-100 ……65
ドリップチューブ 573-52-150 ……65
ドリップチューブ 573-52-25 ……65
ドリップチューブ 573-52-50 ……65
トワイン・ハウスコード ……46
トンネル支柱・大型トンネル ……41
トンネル用プラ杭 …… 200

ナ
苗かご …… 280
斜め収納専用 苗箱収納棚 ……37
なわ ……48

ニ
二段ホースニップル 515-006……67
二段ホースニップル 515-007……67
ニップル 568-013 …… 150
ニトリルうす手 ダイヤモンド加工 裏毛なし …… 292
ニュープラ NPエンドプラグ40 ……77
ニュープラ NPエンドプラグ50 ……77
ニュープラ NPオススターター40……78
ニュープラ NPオススターター50……78
ニュープラ NPオスタケノコ40……77
ニュープラ NPオスタケノコ50……77
ニュープラ NP立付メスタケノコ40 ……77
ニュープラ NP立付メスタケノコ50 ……77
ニュープラ NP立無メスタケノコ40 ……77
ニュープラ NP立無メスタケノコ50 ……77
ニュープラ NPメススターター40 ……78
ニュープラ NPメススターター50 ……78
ニューガンノズル（マークⅡ） …… 107
ニューツマソー® …… 126
ニュービニツマ® …… 124
ニューラインスーパー®……35
ニンジン洗浄機 CWシリーズ …… 234

ヌ
ヌカロン®DX ……52
ヌカロン®M型 ……52
ヌカロン®一般型 ……52
ヌカロン®コンテナ ……51
ヌカロン®超大型 ……52
ヌカロンホルダー ……52
ヌカロン®ミニ大型 ……52

ネ
ネジ口金（16ミリパイプ用） 568-025 …… 149
ネジ口金 13 568-010 …… 149
ネジ口金 20 568-011 …… 149
ねじ込み式プレスト管Φ100〜Φ300 …… 190
ねじ込み式ダブルプレスト®管 …… 189
ネジつきエルボ 515-009 ……67
ネジつきチーズ 515-010……67
ネジつきホース接手 568-032…… 149
ネジつきホーセンド 20 568-021 …… 150
ネジつきホーセンド 20 568-027 …… 150
ネジニップル 568-015 …… 149
ネジニップル 568-016 …… 149
ネトロンパイプEPタイプ（ 全面開孔） …… 188
ネトロンパイプMPタイプ（ 2/3開孔） …… 188
ネトロンパイプNJ継手 …… 188

ノ
農・園芸用ホース…… 145
農業機械用スプレー …… 215〜216
農業用水&農業施設へのご提案 …… 156〜167
農業用ビニールホース・ガソリンチューブ…… 145
法面バケット …… 212

ハ
バードバンチャー …… 225
パーミクロンガードH…… 363
パームグリッド …… 327
パームマット …… 327
パームロール …… 327
ハイサニーホース® …… 130
ハイサニーホース® …… 131
ハイサニーホース 40-12m ……78
ハイサニーホース 50-12m ……78
排塵ホース ……45
バイスケ ……36
金象印 パイプ穴明ショベル丸形 …… 274
排風ダクト ……45
金象印 パイプショベル角形 …… 274
金象印 パイプショベル丸形 …… 274
金象印 パイプスコップ#2 …… 274
パイプ用ネジ変換アダプター 568-029 …… 149
ハイブリッド獣害柵 …… 223
農業用保湿資材ハイマット® ……38
ハイラグ後輪タイヤ …… 210
ハイラグ前輪タイヤ …… 210
バインダー用結束紐 ……47
ハウスカー ビニルハウス園芸用 …… 259
ハウススプレー……95
パオパオ®90 ……39
パオパオ®根切りシート50-育苗-……39
剥離剤専用スプレーH-6C …… 356
剥離剤専用スプレーHS-3MH …… 356
ハクリョク®両面使用（白色・緑色） …… 264
PDCPD製大口径バタフライバルブ …… 172
バタフライバルブ56D型・75D型 …… 172
バタフライバルブ57型…… 174
バトル5 525-505…… 153
幅狭バケット …… 213
パブリック®シート …… 328
パブリック®メッシュ …… 328
バルブ（電磁弁/減圧弁/安全弁/流量制御弁/
水位調整弁） ……84
パレットR2-1313-2 …… 277
パレットR4-146157…… 277
パレット付 苗箱納棚 ……37
パワー杭A型 …… 200
ばんじゅう用シート（PEシート） …… 301
ハンドル付（メス） …… 140
万能口金 568-023…… 149
万能口金（大） 568-024…… 149
万能作業台車AW-1 …… 258
万能散布桶…… 279
万能バスケット3型 …… 251
汎用ポンプWB20XT …… 335
汎用ポンプWB30XT …… 335
高圧ポンプWH15XT …… 335
高圧ポンプWH20XT …… 335
汎用ポンプWL20XH …… 335

ヒ
ピコSF400 …… 204
美サンラン® ダイヤスター®……42
ピストルシリーズ噴口 …… 115
ビックツマソー®Ⅱ…… 126
ビニペット®部品・パイプ部品 …… 128
ヒフク®スプリング…… 128
肥料散布機 MF1002…… 229
肥料散布機 MF400 …… 229
肥料散布機 MF760 …… 229
肥料散布機 MU400 …… 229
ヒロガーデン®ライト1.3A …… 125
ヒロガーデン®ライト3A…… 125
ヒロガーデン®ライト4A…… 125
ヒロガーデン®ライトTYPE-A、TYPE-B …… 125
ひんやり涼感マスク…… 361

フ
フート弁 734-023-30 …… 122
3M社製防曇フィルム9960FS使用品 フェイスガードセット … 360
3M社製防曇フィルム9960FS使用品 フェイスシールド-5 … 360
No.7190 ヘルメット取付用フェースシールドマスク … 360
フォーカスF-18 …… 285
フォーカスF-19 …… 285
フォッグガン 525-213 …… 154
フォッグノズル 520-302 …… 154
フォッグノズル 520-502 …… 154
フォッグノズル 520-902 …… 154
フォッグノズル 520-903 …… 154
プラグ 054-005 ……66
プラコンテナタル…… 248
プラコンテナてみ…… 248
プラスチック標識杭（サンクイ） …… 200
プラスチックフィルター……85
フラッシングバルブ 571-002-13……67
フラッシングバルブ 571-002-20……67
プラパレット …… 248
プラメッシュキャリーPM200（静音タイプ） …… 273
ブリーズホースバンド 63020
適用範囲21-44㎜ ……78
ブリーズホースバンド 63028
適用範囲33-57㎜ ……78
ふるい …… 280
ブルーザーG-3719 …… 286
フルーツパーゴラ…… 246
ブルモアHR402 …… 202
プレーンエンド直管 …… 308
フレキシブルジョイント（TFJ） …… 322
ブロワ HHB25 …… 207
ブロワバキュームRESV-1010…… 268
分岐アダプター 054-001 ……66
分岐アダプター 573-503 ……66

ヘ
金象印 ヘーホーク 3本爪 …… 275
ベーラー用PPトワイン ……49
ベールネット……48
ベールネット ネッツワーク（NETZ WERK） ……49
ベールネット ヨカネット（YOCA NET） ……49
べた〜とシート …… 367
ペットズームⅡ型カーボンタイプ …… 108
ペットズームP 型 …… 108
ペット用シャワーヘッド 523-007 …… 153
ヘビーデューティーサニーホース® …… 131
ヘルメット用フェイスシールド …… 360

ホ
ホイールローダー用バケット…… 213
防雨型 SVCT2.0mm² アース付PSW-10E …… 242

防雨型 SVCT2.0mm² アース付PSW-20E …… 242
防雨型 SVCT2.0mm² アース付PSW-30E …… 242
防雨型 SVCT2.0mm² アース付PSW-5E …… 242
防雨型 SVCT2.0mm² アース付
トリプルコンセントPPTW-10E …… 242
防雨型 SVCT2.0mm² アース付
トリプルコンセントPPTW-20E …… 242
防炎・防水カラーシート …… 372
砲金ブッシング 6167-20X13 ……68
砲金ブッシング 6167-25X13 ……68
砲金ブッシング 6167-25X20 ……68
防災安全ネット/安全ネット …… 371
豊作Ⅱ …… 282
防振手袋 CG-800 …… 290
金象印 ホーク5本爪 …… 275
金象印 ホーク3本爪 …… 275
金象印 ホーク4本爪 …… 275
ホースカップリング（ガス山）・HC …… 140
ホース接手 568-017 …… 150
ホース接手（大） 568-026 …… 150
ホーストップ 568-020 …… 150
ホースドラムMG 5501 …… 147
ホースドラム 553-103 …… 147
ホースドラム 553-203 …… 147
ホースドラム（ホースつき） 554-503 …… 147
ホースドラム（ホースつき） 554-603 …… 147
ホース巻取機 …… 120
ホース巻取機-MAシリーズ …… 120
ホースヨリモドシ・灌水用ホースヨリモドシ …… 117
ホーセンド 568-012 …… 150
ホーセンド（大） 568-022 …… 150
ボードン …… 299
ホームサンロッカー（農薬保管庫） …… 250
ホームローリー …… 237
SK型容器 …… 238
ボールコック …… 117
ボールバルブ21・21α型 ……72
牧草用トワイン……48
歩経路エコマット …… 197
ボタンドリッパースーパーティフ ……91
圃場整備関連部材 トヨ水甲 …… 168
圃場整備関連部材 関連部品 …… 168
圃場整備関連部材 製品規格及び接続部品1 …… 169
圃場整備関連部材 製品規格及び接続部品2 …… 170
ポリエチレンパイプ ……92
ポリ杓 …… 279
ホルンジャー ……46
ポンプAMG3000（50Hz,60Hz） …… 268
ポンプAMG4000（50Hz,60Hz） …… 268
ポンプAMG8000（50Hz,60Hz） …… 268
ポンプAMX4000（50Hz,60Hz） …… 268

マ

マイクロスプリンクラー……82
マイクロフォガーセット ……86
ヘルメット装着簡単マウスシールド …… 359
町野式継手（セット） …… 141
マリンキング胸付ズボンH …… 288
マリンキングヤッケ 上下別売 …… 288
丸型収穫かご（ひも付） …… 280
マルチズーム …… 110
マルヒロドア®EX …… 124

ミ

ミキサーガン 525-210 …… 152
ミストスプリンクラー 576-923 ……69
ミストスプリンクラー 576-926 ……69
ミストスプリンクラー 576-927 ……69
水抜孔用集水濾過器 パットフィルター …… 326
金象印 細く深く掘りやすい溝掘りショベル …… 274
ミニ遠距離鉄砲 …… 107
ミニショベルYXS121HX …… 208
ミニスプレイ180° 5799B-180 ……71
ミニスプレイ360° 5799B-360 ……71
ミニスプレイ90° 5799B-90 ……71
ミニ鉄砲ノズル …… 107
ミニトマト選別機 MTシリーズ …… 233

ム

虫フラっとシート ……94
虫フラっとネット ……94
ムレノンライトMUL-21 …… 286

メ

メガネ型フェイスシールド …… 360
金象印 メタルリール Lタイプ …… 276
金象印 メタルリール Mタイプ …… 276
金象印 メタルリール キャリーLタイプ …… 276
芽接ぎナイフ ミニタイプAGM1M …… 302

モ

モーラップ ……49
モグ落下 …… 226
モミクーラー® …… 231
もみすりロール……44
もみすりロール（メンテナンスフリーロール） ……44
モミトール® ……50

ヤ

山羊革手袋…… 291
野菜洗機 Tシリーズ …… 233

ユ

誘引紐…… 370

ヨ

溶接フランジ …… 323
横吐出し口ベーシックタイプ HS型 HSE型 …… 340

ラ

ライトズーム2000 …… 109
ライトズーム30型・N型…… 109
ラインエース…… 138
落石ネット …… 371
ラピッドフィクス …… 365
ラビットモアRM831G …… 202

リ

リサールホース 597-515-10 …… 148
リサールホース 597-515-20 …… 148
リサールホース 597-515-50 …… 148
リサールホース 597-516-10 …… 148
リサールホース 597-516-20 …… 148
リサールホース 597-516-50 …… 148
リサールホース（スリム） 597-510-10 …… 148
リサールホース（スリム） 597-510-20 …… 148
リサールホース 597-515-2 …… 148
リサールホース（大口径） 597-517-10 …… 148
リサールホース（大口径） 597-517-30 …… 148
リサールホース（大口径） 597-517-50 …… 148
リサイクル取付け管…… 308
リピーボード …… 252
リブ片受け直管 …… 307
リブパイプ …… 307
リブベンド（集落排水・公共下水道用） …… 307
リブ両受け直管 …… 307
りんごバスケット2型 …… 247

レ

レバーコック…… 117
レバースプレー 5227 …… 152
レバースプレー 525-218…… 152

ロ

ロードマット2型……34
ロードマット2型…… 251
ロケットノズル 522-401 …… 152
ロケットバング TRB-5 …… 225
ローバーウルフG-3718 …… 285
ロン軽快衣 新頭巾付© 上下別売…… 289

ワ

ワンタッチジョイント …… 117

英数字

100Vコンパクト家庭用
高圧洗浄機AR Blue Clean 117 …… 350
140℃高圧温水タイプ …… 347
1インチ、1.5インチ高圧/高揚程ポンプ …… 243
1インチ 高圧・高揚程ポンプ 100Vモーターポンプ … 243
2インチ高圧/高揚程ポンプ ガソリン・ディーゼル … 243
2インチ高圧/高揚程ポンプ
（ダブルインペラータイプ）ガソリン・ディーゼル…… 244
2才浅型プロ …… 273
2サイクルエンジン ハイデルスポンプ …… 337
3M™化学防護服4565 M/L/XL/XXL …… 359
3M社製防曇フィルム9960FS使用品
マウスシールドセット…… 359
3ウェイニップル 568-014 …… 150
3才深型プロ …… 273
3チャンネル水力発電ユニット（埋設仕様）504-050 …59
3チャンネルソーラー発電ユニット504-046……58
3チャンネルソーラー発電ユニット504-047……58
3チャンネルソーラー発電ユニット（壁付仕様）504-048 …58
3チャンネル電池式ユニット504-049 ……59
3チャンネルユニット用スタンド 511-603……61
3チャンネルユニット用スタンド 511-606……61
4インチ高圧/大水量ポンプ ガソリン・ディーゼル … 244
4インチ大水量給排水ポンプ ガソリン・ディーゼル … 244
4サイクルエンジン ハイデルスポンプ …… 337
AC051 セーフティベアー#1001白熊
（ネイビー・イエロー・ブラック） …… 287
AC061 セーフティベアー#1011白熊
（ネイビー・イエロー・ブラック）フード無し …… 287
ACアダプター9V1.3A…… 295
AGREEFIELD AG-2011 …… 282
AK010 安全軽半長 …… 287
金象印 APショベル 角 …… 275
金象印 APショベル 丸 …… 275
AV全面パッキン …… 324
AV内面パッキン …… 324
A型 取付式分水栓…… 177
A101（町野メス） …… 141
B1型 差込式分水栓 …… 177
BOメジコン#10 …… 362
BOメジコン#200 …… 362
BOメジコン ミニべんり君…… 362
BREEZE 304シリーズ（304-***） …… 143
BREEZEオールステンタイプ（63***） …… 142
BREEZEコンスタントトルク（CT***） …… 143
BREEZEハイトルククランプ（HTM***） …… 143
BREEZE 汎用タイプ（炭素鋼ネジ 62***） …… 142
BREEZE ミニチュアクランプ（炭素鋼ネジ 35**） … 143
BREEZE ミニチュアクランプ（オールステンレス 37**） …143
C103（町野オス×外ネジ） …… 141
CA型 アームコ型ゲート（鋼製・ステンレス製）…… 176
D104（町野メス×外ネジ） …… 141
DV継手 …… 309
DXライスロン®上下把手付 ……50
E105（町野オス×内ネジ） …… 141
ECフォーク …… 212
ET1型 単作落水函 …… 178
EU9i …… 351
F106（町野メス×内ネジ） …… 141
F1型 逆流防止弁 …… 179
F2型 逆流防止扉 …… 178
F8型 簡易フラップゲート（丸型・角型） …… 176
GBユニットGBYエコタイプ …… 327
GKメッシュ 猪柵タイプ 標準型 …… 221
GKメッシュ 鹿・猪柵タイプ 標準型 …… 221
GKメッシュ 鹿・猪・猿柵タイプ 標準型 …… 221
GMネット …… 332
GP-S 小型・中型建機・農機用
鉄シュー・ゴムシュー兼用…… 256
GP-T 小型・中型建機・農機用
鉄シュー・ゴムシュー兼用…… 256
GSサクションNS型…… 139
GSパワーラインOM型 …… 139
G型 ウィープホール…… 179
HI・SGR-ロングNAパイプ …… 306
HI伸縮継手…… 321

HI継手座付水栓…… 318
indus CX …… 133
indus GM2…… 133
indus GM …… 133
indus Maxflo SD / indus Maxflo…… 132
金象印 HSアメリカレーキ 1350 …… 274
KBニップル 6121 ……61
KBニップル 612-101-20 ……61
KBニップル 6122 ……61
KBニップル 612-201-20 ……61
KGシート215SP-F PP系
TPO熱可塑性エラストマー系樹脂FPAシート…… 329
KGシート380SS 高強度軟質ポリエチレンシート … 329
KMC型差込型フィルター …… 325
KMGC型差込型簡易フラップゲート …… 325
KMGH型ソケット付簡易フラップゲート …… 325
KN95 高性能マスク …… 361
LAタンク …… 236
LEDヘッドライトE501Dセット …… 297
LEDヘッドライトM121D …… 297
LEDヘッドライトM501D …… 297
LED ヘッドランプ/DH759/DH761 …… 298
№9 三本厚手…… 292
L型・ホースニップル…… 140
MH型容器 …… 235
ML型容器 …… 239
大型ポリエチレン角型設置槽 MTFタンク …… 235
M型容器…… 239
ND010 胴付水中長 …… 287
№A-371 13G天然ゴム背抜き手袋 …… 292
№A-372 13Gニトリル背抜き手袋 …… 292
NPカップリング付サニーホースセット 40-12m ……78
NPカップリング付サニーホースセット 50-12m ……78
NPカップリング付ハイサニーホースセット 40-12m …78
NPカップリング付ハイサニーホースセット 50-12m …78
NPカップリング用メスパッキン 40 ……77
NPカップリング用メスパッキン 50 ……77
N型 ため池栓 …… 178
OK式アルミ灌水パイプ ……56
OK式育苗灌水パイプセット ……56
OK式散水ノズル……57
OK式自動潅水用ラインホース ……57
OK式鉢物自動潅水装置 ……57
OKスプレーホース …… 119
OKスプレーホース50Kタイプ …… 119
OK HI-SOFTブレードホース …… 146
PPバインダー紐 …… 370
PRVシリーズ（直動式） ……84
VBTRADEフレコンシャッター …… 232
VBTRADEフレコンシャッター&サイロバック取付セット … 232
VBTRADEフレコンシャッター用ホース取付アタッチメント … 232
VBTRADEフレコンシャッター&ホース取付セット…… 232
ボールバルブ（自在ユニオン式）655-512-13 ……72
ボールバルブ（自在ユニオン式）655-512-16 ……72
ボールバルブ（自在ユニオン式）655-512-20 ……72
ボールバルブ（自在ユニオン式）655-512-25 ……72
ボールバルブ（自在ユニオン式）655-512-30 ……72
ボールバルブ（自在ユニオン式）655-512-40 ……72
ボールバルブ（自在ユニオン式）655-512-50 ……72
PVCボールバルブ（接着式）655-506-13 ……72
PVCボールバルブ（接着式）655-506-16 ……72
PVCボールバルブ（接着式）655-506-20 ……72
PVCボールバルブ（接着式）655-506-25 ……72
PVCボールバルブ（接着式）655-506-30 ……72
PVCボールバルブ（接着式）655-506-40 ……72
PVCボールバルブ（接着式）655-506-50 ……72
PVCボールバルブ（ねじ式）655-507-13 ……72
PVCボールバルブ（ねじ式）655-507-20 ……72
PVCボールバルブ（ねじ式）655-507-25 ……72
PVCボールバルブ（ねじ式）655-507-30 ……72
PVCボールバルブ（ねじ式）655-507-40 ……72
PVCボールバルブ（ねじ式）655-507-50 ……72
SBAタイプ-農業機械用 …… 257
SGN管理機用 …… 255
SGR-NAパイプ …… 304
SHAS管理機・自走式草刈機用…… 255
SMC-10C 自転車接続金具付き …… 259
SNストレート・ホースニップル …… 140
SRC-40S4-100-30F3 ……73
SRC-40H4-100-30F3 ……73
SRC-50S4-100-30F3 ……73
SRC-50H4-100-30F3 ……73
SRC-40S4-070-30F3 ……74
SRC-40H4-070-30F3 ……74
SRC-50S4-070-30F3 ……74
SRC-50H4-070-30F3 ……74
SYバンド …… 140
TAC SD-C3 …… 138
TLコンパレッターF#140 …… 277
TLコンパレッターF#540 …… 277
TLコンパレッターF#830 …… 277
TLコンパレッターF#880 …… 277
TS・HI継手 …… 312
TS・HI継手 …… 313
TS・HI継手 …… 314
TSフランジ …… 323
UV BLACK 土のう…… 368
UVブラックマクラ土のう …… 368
VBTRADE穴ありフレコンシャッター …… 232
VBTRADEサイロバック用アタッチメント …… 232
V.S.-CL型 …… 135
V.S.カナラインA …… 134
3M™ VFlex™ 防護マスク…… 361
VU継手 …… 310
VU継手 …… 311
YFDL不織布マスク…… 361
Y型ストレーナー 575-910-20……61
Y型ストレーナー（コックつき）575-902-120 ……64
Y型ストレーナー（コックつき）575-902-200 ……64

農業資材カタログ メーカー名別 INDEX

ア

浅香工業（株）
2才浅型プロ …… 273
3才深型プロ …… 273
プラメッシュキャリーPM200（静音タイプ） …… 273
しずキャリーNP150DXL（静音タイプ）…… 273
しずキャリーNP300DXL（静音タイプ）…… 273
キャリーラックDXL小 …… 273
金象印 パイプショベル丸形 …… 274
金象印 パイプショベル角形 …… 274
金象印 パイプスコップ#2 …… 274
金象印 パイプ穴明ショベル丸形 …… 274
金象印 細く深く掘りやすい溝掘りショベル…… 274
金象印 HSアメリカレーキ 1350 …… 274
金象印 APショベル 丸 …… 275
金象印 APショベル 角 …… 275
金象印 ヘーホーク 3本爪 …… 275
金象印 ホーク3本爪 …… 275
金象印 ホーク4本爪 …… 275
金象印 ホーク5本爪 …… 275
金象印 軽量ホーク4本爪 アルミP柄…… 276
金象印 メタルリール Mタイプ …… 276
金象印 メタルリール Lタイプ …… 276
金象印 メタルリール キャリーLタイプ …… 276

（株）麻場
鉄砲シリーズ・スーパージェット噴口…… 115
ピストルシリーズ噴口 …… 115
替板スズラン噴口 コーン・フラットシリーズ …… 116
環状噴口 コーン・フラットシリーズ …… 116
カニメ噴口 コーン・フラットシリーズ …… 116
自在シリーズ噴口 …… 116
ステン伸縮自在ノーズル …… 116
レバーコック …… 117
ワンタッチジョイント …… 117
ボールコック …… 117
給水継ぎ手メネジ …… 117
吸水ストレーナー口金 …… 117
サクションフィルター吸水ストレーナー口金 …… 117
ホースヨリモドシ・灌水用ホースヨリモドシ …… 117
ホース巻取機 …… 120

旭化成アドバンス（株）
パブリック®シート …… 328
パブリック®メッシュ …… 328

旭有機材（株）
ボールバルブ21・21α型 ……72
空気弁・補修弁 浅層埋設対応（PDCPD製） … 171
自動給水栓 …… 171
バタフライバルブ56D型・75D型 …… 172
PDCPD製大口径バタフライバルブ …… 172
自由型アングルバルブ …… 173
アルファルファーバルブ®82型 …… 173
バタフライバルブ57型 …… 174
ゲートバルブ 標準型（Pタイプ）
内ねじ丸ハンドル式…… 175
ゲートバルブ 標準型（Pタイプ）
内ねじキャップ式 …… 175
TSフランジ …… 323
溶接フランジ …… 323
AV全面パッキン …… 324
AV内面パッキン …… 324

有光工業（株）
ハウススプレー……95
静電ノズル ……98
オートタンカー ……98
手押式4輪静電カート 土耕式・レール式 ……98
環境自動制御・全自動細霧システム …… 217
動力噴霧機 …… 218
エンジンセット動噴 …… 218
背負動噴 エンジンタイプ…… 219
自走式動噴 …… 219
高圧洗浄機 200Vタイプ…… 346
高圧洗浄機 100Vタイプ…… 346
高圧洗浄機 エンジンタイプ…… 346
移動式温水洗浄機…… 347
温水洗浄機 140℃高圧温水タイプ …… 347
温水洗浄機 高圧温水タイプ …… 347

アロン化成（株）
大型容器AM …… 279
大型容器AK …… 279
塩水選かご …… 279
塩水選容器#85 …… 279
調合バケツ#21 …… 279
万能散布桶…… 279
ポリ杓 …… 279
丸型収穫かご（ひも付） …… 280
角型収穫かご …… 280
小判型収穫かご …… 280
背負いかご（ベルト付）…… 280
苗かご …… 280
ふるい …… 280
石み…… 280
じょうご…… 280

（株）イーエス・ウォーターネット
ドリップチューブ ……81
定流量型ドリッパー ……81
マイクロスプリンクラー……82
スプリンクラー ……82
自動かん水タイマー（電池式） ……83
かん水コントローラー（電源式） ……83
液肥混入器（流量比例型）……83
イーエスコントロールバルブ ……84
バルブ（電磁弁/減圧弁/安全弁/流量制御弁/
水位調整弁） ……84
自動メタリングバルブ（900シリーズ） ……84
PRVシリーズ（直動式） ……84
プラスチックフィルター……85
セミオートプラスチックフィルター ……85
サンドフィルターユニット ……85
マイクロフォガーセット ……86

（株）イノベックス
ウルトラボンガード …… 262
テクミラー…… 263
防炎・防水カラーシート …… 372

（株）ウインブルヤマグチ
小型歩行タイプPX25 …… 208
ミニショベルYXS121HX …… 208
クローラローダーWL03 …… 208
土木用キャリア WB10γ-TB …… 334
土木用キャリア WB06Dα …… 334

エヌ・アイ・シー（株）
スタンドパック …… 299
ボードン …… 299

（株）荏原製作所
一般工事排水用水中ポンプEZ型・EZA型 …… 343
底水・残水排水用水中ポンプEZQ型・EZQA型… 343
工事排水用水中ポンプEA型シリーズ …… 343
一般工事排水用水中ポンプEX2型 …… 343
残水排水用自吸ポンプEBQ型 …… 343
底水・残水排水用水中ポンプEQS型…… 343

エムケー精工（株）
低温貯蔵庫 味の新鮮蔵 …… 260～261
黒にんにくメーカー …… 374

（株）オーレック
ラビットモアRM831G …… 202
ブルモアHR402 …… 202
スパイダーモアSP301A …… 203
ウイングモアWM603 …… 203
ピコSF400 …… 204
エースローターAR301…… 204

おたふく手袋（株）
№9 三本厚手…… 292
高級外ぬい革手 №449 …… 292
№A-371 13G天然ゴム背抜き手袋 …… 292
№A-372 13Gニトリル背抜き手袋 …… 292

オルディ（株）
業務用ゴミ袋 …… 300
チャック付きポリ袋 …… 300
規格袋（ひも付き） …… 301
ばんじゅう用シート（PEシート） …… 301
オリコン用内袋 …… 301

カ

（株）カクイチ
スプレーホースindusパスカル4-4S …… 118
スプレーホース indusパスカル5 …… 118
スプレーホース indusパスカル5-ライト …… 118
indus Maxflo SD / indus Maxflo…… 132
indus CX …… 133
indus GM2…… 133
indus GM …… 133

（株）カクダイ
3チャンネルソーラー発電ユニット504-046……58
3チャンネルソーラー発電ユニット504-047……58
3チャンネルソーラー発電ユニット（壁付仕様）
504-048 ……58
3チャンネル電池式ユニット504-049 ……59
3チャンネル水力発電ユニット（埋設仕様）
504-050 ……59
潅水コントローラー 502-406 ……60
電磁弁 504-031-13 ……60
電磁弁 504-031-20 ……60
電磁弁 504-031-25 ……60
潅水コントローラー（間欠機能付き） 502-407 ……60
KBニップル 6121 ……61
KBニップル 6122 ……61
KBニップル 612-101-20 ……61
KBニップル 612-201-20 ……61
電磁弁ボックス（角型） 504-010 ……61
電磁弁ボックス（丸型） 504-011 ……61
キャブタイヤコード（潅水用） 504-032-10 ……61
キャブタイヤコード（潅水用） 504-032-20 ……61
キャブタイヤコード（潅水用） 504-032-5……61
キャブタイヤコード（潅水用） 504-032-50 ……61
キャブタイヤコード（水力発電機用） 504-033-10 …61
3チャンネルユニット用スタンド 511-603……61
3チャンネルユニット用スタンド 511-606……61
減圧弁 575-808-20 ……61
減圧弁 575-808-25 ……61
吸気弁 575-810-13 ……61
Y型ストレーナー 575-910-20……61
潅水コンピューター用保護カバー 501-201 ……62
潅水コンピューター（凍結防止機能つき） 502-320 …62
花壇用自動水やりセット 573-510 ……62
ソーラー発電潅水コンピューター 502-340 ……63
潅水コンピューター用保護カバー（ジュニア用）
501-200 ……63
潅水コンピューター用凍結防止エレメント 501-405 …63
移動コンピューター 502-312 ……63
移動コンピューター（ソーラー発電式） 502-342……63
雨センサー 501-401 ……64
雨センサー取付け台 501-402 ……64
Y型ストレーナー（コックつき） 575-902-120 ……64
Y型ストレーナー（コックつき） 575-902-200 ……64
潅水コンピューター設置用杭 501-300 ……64
ストレーナー 575-907 ……64
ストレーナー 575-909 ……64
ドリップチューブ 573-52-100 ……65
ドリップチューブ 573-52-150 ……65
ドリップチューブ 573-52-25 ……65
ドリップチューブ 573-52-50 ……65
アダプター 054-000 ……66
分岐アダプター 054-001 ……66
エルボ 054-002 ……66
チーズ 054-003 ……66
ソケット 054-004……66
プラグ 054-005 ……66
アダプター 054-006 ……66
クリップバンド 573-501 ……66
アダプター 573-511 ……66
アダプター（L型） 573-512 ……66
分岐アダプター 573-503 ……66
中間コック 569-020 ……67
二段ホースニップル 515-006……67
二段ホースニップル 515-007……67
フラッシングバルブ 571-002-13……67

フラッシングバルブ 571-002-20……67
固定金具 575-571……67
固定金具 575-572……67
固定金具（ロング） 575-574 ……67
ネジつきエルボ 515-009 ……67
ネジつきチーズ 515-010……67
大型ベース 5111 ……68
スプリンクラー 5479-25 ……68
スプリンクラー 5480-25 ……68
球面自在継手 571-010-13 ……68
球面自在継手 571-010-20 ……68
砲金ブッシング 6167-20×13 ……68
砲金ブッシング 6167-25×13 ……68
砲金ブッシング 6167-25×20 ……68
スプレイヘッド13 576-911（360°） ……69
スプレイヘッド13 576-913（180°） ……69
スプリンクラー 546-045-13（360°） ……69
スプリンクラー 546-047-13（360°） ……69
ミストスプリンクラー 576-923（180°） ……69
ミストスプリンクラー 576-926 ……69
ミストスプリンクラー 576-927 ……69
スプレイヘッド13 576-914（90°） ……69
スプリンクラー 5472-13 ……70
スプリンクラー 5473-13 ……70
スプリンクラー 5476-20 ……70
スプリンクラー 5477-20 ……70
低角度スプリンクラー 548-005-13 ……70
低角度スプリンクラー 548-007-20 ……70
低角度スプリンクラー 548-012-13 ……70
ミニスプレイ180° 5799B-180 ……71
ミニスプレイ360° 5799B-360 ……71
ミニスプレイ90° 5799B-90……71
PVCボールバルブ（接着式） 655-506-13 ……72
PVCボールバルブ（接着式） 655-506-16 ……72
PVCボールバルブ（接着式） 655-506-20 ……72
PVCボールバルブ（接着式） 655-506-25 ……72
PVCボールバルブ（接着式） 655-506-30 ……72
PVCボールバルブ（接着式） 655-506-40 ……72
PVCボールバルブ（接着式） 655-506-50 ……72
PVCボールバルブ（ねじ式） 655-507-13 ……72
PVCボールバルブ（ねじ式） 655-507-20 ……72
PVCボールバルブ（ねじ式） 655-507-25 ……72
PVCボールバルブ（ねじ式） 655-507-30 ……72
PVCボールバルブ（ねじ式） 655-507-40 ……72
PVCボールバルブ（ねじ式） 655-507-50 ……72
ボールバルブ（自在ユニオン式） 655-512-13 ……72
ボールバルブ（自在ユニオン式） 655-512-16 ……72
ボールバルブ（自在ユニオン式） 655-512-20 ……72
ボールバルブ（自在ユニオン式） 655-512-25 ……72
ボールバルブ（自在ユニオン式） 655-512-30 ……72
ボールバルブ（自在ユニオン式） 655-512-40 ……72
ボールバルブ（自在ユニオン式） 655-512-50 ……72
フート弁 734-023-30 …… 122
ガーデンポンプ（打込式） 734-031-32 …… 122
ガーデンポンプ（打込式） 734-041-32 …… 122
ガーデンポンプ（台つき） 734-043-32 …… 122
ホースドラムMG 5501 …… 147
ホースドラム 553-103…… 147
ホースドラム 553-203…… 147
業務用ホースドラム 553-700…… 147
ホースドラム（ホースつき） 554-503 …… 147
ホースドラム（ホースつき） 554-603 …… 147
リサールホース 597-515-10 …… 148
リサールホース 597-515-20 …… 148
リサールホース 597-515-50 …… 148
リサールホース 597-516-10 …… 148
リサールホース 597-516-20 …… 148
リサールホース 597-516-50 …… 148
リサールホース（大口径） 597-517-10 …… 148
リサールホース（大口径） 597-517-30 …… 148
リサールホース（大口径） 597-517-50 …… 148
ステンレスハンガー 5592 …… 148
ステンレスハンガー 5593 …… 148
ステンレスハンガー（ベランダ用） 559-303 …… 148
水栓柱ハンガー 5594…… 148
リサールホース（スリム） 597-510-10 …… 148
リサールホース（スリム） 597-510-20 …… 148
リサールホース 597-515-2…… 148
ネジ口金 13 568-010 …… 149
ネジ口金 20 568-011 …… 149
ネジニップル 568-015（13） …… 149
ネジニップル 568-016（20） …… 149
ゴム口金 568-019 …… 149
万能口金 568-023…… 149
万能口金（大） 568-024…… 149
逆止弁つきネジ口金 568-031 …… 149
ネジ口金（16ミリパイプ用） 568-025 …… 149
パイプ用ネジ変換アダプター 568-029 …… 149
ネジつきホース接手 568-032…… 149
ホーセンド 568-012 …… 150
ニップル 568-013 …… 150
3ウェイニップル 568-014 …… 150
ホース接手 568-017 …… 150
ホーストップ 568-020 …… 150
ネジつきホーセンド 20 568-021 …… 150
ホーセンド（大） 568-022…… 150
ホース接手（大） 568-026 …… 150
ネジつきホーセンド 20 568-027 …… 150
大口径ホーセンド 568-091 …… 151
大口径ネジ口金 568-092（20） …… 151
大口径ネジ口金 568-095（25） …… 151
大口径ネジニップル 20 568-093 …… 151
大口径ニップル 568-094 …… 151
大口径逆止弁つきネジ口金 20 568-096 …… 151
コックつき分岐コネクター 568-128 …… 151
コックつき分岐ニップル 568-130 …… 151
コックつき分岐ネジニップル 568-218 …… 151
大口径用Oリングセット 591-100 …… 151
スプレイガン 525-201…… 152
ミキサーガン 525-210…… 152
スプレイガン 525-211…… 152
スプレーガン（大口径） 525-230…… 152
スプレーガン（大口径） 525-231…… 152
ロケットノズル 522-401 …… 152
レバースプレー 5227 …… 152
レバースプレー 525-218…… 152
ガーデンノズル 523-002…… 153
ガーデンノズル 523-004…… 153
スプレイガン3 525-107 …… 153
スプレイガン3 525-108 …… 153
バトル5 525-505…… 153
シャワーノズル5 525-525 …… 153
シャワーノズル6 525-526 …… 153
ペット用シャワーヘッド 523-007 …… 153
フォッグノズル 520-302 …… 154
フォッグノズル 520-502 …… 154
育苗ノズル 521-002 …… 154
育苗ノズル（コックつき） 521-102 …… 154
シルクノズル 521-506 …… 154
シルクノズル 521-507 …… 154
シルクノズル 521-508 …… 154
フォッグノズル 520-902 …… 154
フォッグノズル 520-903 …… 154
フォッグガン 525-213 …… 154

（株）和コーポレーション

KT-025S オイルレスコンプレッサー25L …… 355
SP-60TW エアーコンプレッサー60L
2シリンダー型 …… 355
SP-2200 単相200Vエアーコンプレッサー60L … 355

カナフレックスコーポレーション（株）

V.S.カナラインA …… 134
カナパワーホースニューAT …… 134
V.S.-CL型 …… 135
アコーディオンダクトホース …… 135
カナヒューム®A型 ワンタッチ耐震継手付き …… 181
カナパイプJ型 …… 181
カナプレスト® …… 182
カナパイプA型…… 183
カナドレン…… 184
カナネット…… 185

（株）鎌田スプリング

いやがらす煌き …… 227

（株）川西水道機器

農業用水&農業施設へのご提案 …… 156〜167

カンリウ工業（株）

小型循環型精米機 RE333 …… 228
1回通し型精米機 SR1562E …… 228
1回通し型精米機 SR658EK …… 228
業務用石抜精米機 MPCA-50 …… 228
肥料散布機 MF760 …… 229
肥料散布機 MF1002…… 229
肥料散布機 MF400 …… 229
肥料散布機 MU400 …… 229

（株）鬼頭忠兵衛商店

KMGH型ソケット付簡易フラップゲート …… 325
KMGC型差込型簡易フラップゲート …… 325
KMC型差込型フィルター …… 325

京セラインダストリアルツールズ販売（株）

充電式インパクトドライバー（DID181L5） …… 267
充電式ディスクグラインダー（DG1810L5） …… 267
充電式ドライバドライバー（DD181L5） …… 267
充電式振動ドライバドリル（DPD181L5） …… 267
充電式インパクトレンチ（DIW183L5）…… 267
充電式小型レシプロソー（DRJ11XR） …… 267
ブロワバキューム（RESV-1010）…… 268
エンジンブロワー（EBLK-2100）…… 268
エンジンブロワバキューム（EBVK-2650） …… 268
ガーデンシュレッダー（GS-2020） …… 268
ポンプAMG3000（50Hz,60Hz）…… 268
ポンプAMG4000（50Hz,60Hz）…… 268
ポンプAMG8000（50Hz,60Hz）…… 268
ポンプAMX4000（50Hz,60Hz） …… 268
洗浄機充電式ポータブルウォッシャー
BPW-1800L1…… 269
高圧洗浄機AJP-1420ASP …… 269
高圧洗浄機AJP-1620ASP …… 269
高圧洗浄機AJP-4170VGQ …… 269
高圧洗浄機AJP-4210GQ…… 269
高圧洗浄機AJP-4205GQ…… 269
充電式刈払機BK1801L5 …… 270
充電式刈払機BK2350L5 …… 270
充電式ヘッジトリマー BHT-1803L1 …… 270
充電式チェンソー BCS-1836L5 …… 270
充電式ポールチェンソーBPCS-1800L1 …… 270
充電式クリーナーDHC180L5（黒），（白） …… 270

（株）クボタケミックス

水道用SGR-NAパイプ …… 304
水道用HI-SGR-NAパイプ …… 304
SGR-NAパイプ …… 304
HI-SGR-ロングNAパイプ …… 306
リブパイプ …… 307
リブ片受け直管 …… 307
リブ両受け直管 …… 307
リブベンド（集落排水・公共下水道用） …… 307
狭所地用リブベンド（公共下水道用）…… 307
リサイクル取付け管…… 308
ゴム輪受口片受け直管 …… 308
ゴム輪受口両受け直管 …… 308
プレーンエンド直管 …… 308

（株）クボタケミックス・旭有機材（株）・信越ポリマー（株）・前澤化成工業（株）

直管 VP・VU・HI-VP JIS K 6741 …… 305
接着受口付片受直管 VP・VU …… 305
ゴム輪形受口片受直管 VP・VM・VU …… 305
接着受口（TS）パイプVP仕様 …… 306
接着受口（TS）パイプVM仕様 …… 306
接着受口（TS）パイプVU仕様 …… 306
接着受口（TS）パイプVT仕様…… 306

（株）グリーンフィールド

ザバーン®防草シート …… 198〜199

クリモトポリマー（株）

高密度ポリエチレン管 クリモトKPプレス管…… 180

京葉興業（株）

ジュライト6 …… 253
ジュライト6 ハーフ …… 253
ジュライト10…… 253
ジュライト10 ハーフ …… 253
スーパージュライト36 …… 254
スーパージュライトM2 …… 254
スーパージュライト48 …… 254

（株）ケービーエル

コンバイン用クローラ …… 209
ハイラグ前輪タイヤ …… 210
ハイラグ後輪タイヤ …… 210
オペレーターシートKG0064WB …… 211

オペレーターシートKG1090KWB …… 211
オペレーターシートKG1071K …… 211
オペレーターシートKG0065 …… 211
オペレーターシートKG0066A …… 211
法面バケット …… 212
兼用バケット …… 212
ECフォーク …… 212
スタンダードバケット …… 212
幅狭バケット …… 213
スケルトンバケット …… 213
ホイールローダー用バケット …… 213
軽油運搬給油タンク200ℓDC12V …… 214
軽油運搬給油タンク410ℓDC12V …… 214
軽油給油ポンプキットAC100V …… 214
軽油給油ポンプキットBOX AC100V …… 214
軽油給油バッテリーポンプキットDC12V・DC24V … 214
移動式燃料タンククリーナーキットAC100V …… 214
軽油給油ポンプ単体AC100V …… 214
デジタル流量計（軽油用） …… 214
機械式流量計（軽油用） …… 214
自動燃料ストップ式ノズル（軽油用） …… 214
農業機械用スプレー …… 215〜216
VBTRADEフレコンシャッター …… 232
VBTRADE穴ありフレコンシャッター …… 232
VBTRADEサイロバック用アタッチメント …… 232
VBTRADEフレコンシャッター用ホース取付アタッチメント … 232
VBTRADEフレコンシャッター&ホース取付セット… 232
VBTRADEフレコンシャッター&サイロバック取付セット … 232

小泉製麻（株）

虫フラっとシート …… 94
虫フラっとネット …… 94
べた〜とシート …… 367
グラベルペーパー …… 367

（株）工進

タンクキャリー付エンジン動噴（ツインピストン式） …96
専用タンクキャリーTK-50N …… 97
MS-ERH50（Φ6×50mホース） …… 97
エンジン式洗浄動噴 DM-30 …… 97
スマートコーシン充電噴霧器SLS-7 …… 100
スマートコーシン充電噴霧器SLS-10 …… 100
スマートコーシン充電噴霧器SLS-15 …… 100
スマートコーシン充電噴霧器SLS-15H …… 100
背負い式手動噴霧器RW-10DX …… 101
背負い式手動噴霧器RW-15DX …… 101
乾電池式噴霧器 消毒名人 …… 102
乾電池式噴霧器 除草名人 …… 102
催芽器（芽ざましくん） …… 231
充電式草刈機 PBC-3650 …… 271
手押し式エンジン草刈機 EBC-35C（-AAA-2） …… 271
エンジンポンプ清水用 高圧タイプ SERH-50V … 336
エンジンポンプ（工進） …… 336
4サイクルエンジン ハイデルスポンプ …… 337
2サイクルエンジン ハイデルスポンプ …… 337
簡易汚物用水中ポンプ・汚物用水中ポンプ …… 344
エンジン式高圧洗浄機JCE-1408U …… 349
エンジン式高圧洗浄機JCE-1408UDX …… 349
エンジン式高圧洗浄機JCE-1510UK …… 349
インバーター発電機GV-9i …… 352
インバーター発電機GV-16i …… 352
インバーター発電機GV-29i …… 352
インバーター発電機GV-30iS …… 352

弘進ゴム（株）

GSサクションNS型 …… 139
GSパワーラインOM型 …… 139
ゾナG5 …… 281
ゾナグリッド …… 281
ゾナG3耐油 …… 281
ゾナG3耐油 N …… 281
ソフト農業長 14 号 …… 282
ソフトタビ長 14 号 …… 282
豊作Ⅱ …… 282
AGREEFIELD AG-2011 …… 282
裏なし農業長 23 号 …… 283
裏なし農業長 14 号F 型 …… 283
ソフト農業長 25 号 …… 283
ソフト農業長 20 号 …… 283
裏付農業長 …… 284
裏付農業長 太型K …… 284
裏付農業長ドライナー …… 284
裏付農業長 ドライナーSR …… 284
ローバーウルフ G-3718 …… 285
フォーカス F-18 …… 285
フォーカス F-19 …… 285
ジクシー GS-01 …… 285
ジョーブーツプロ JB-07 …… 286
ブルーザー G-3719 …… 286
アスパー HD-3308 …… 286
ムレノンライト MUL-21 …… 286
マリンキングヤッケ 上下別売 …… 288
マリンキング胸付ズボンH …… 288
グッドサン 胸付ズボン 上下別売 …… 289
ロン軽快衣 新頭巾付© 上下別売 …… 289
塩ビ遮水シートP-2 …… 329
KGシート215SP-F PP系TPO熱可塑性
エラストマー系樹脂FPAシート …… 329
KGシート380SS
高強度軟質ポリエチレンシート …… 329

越ガ谷プラスチックス（株）

OK式育苗灌水パイプセット …… 56
OK式アルミ灌水パイプ …… 56
OK式自動灌水用ラインホース …… 57
OK式散水ノズル …… 57
OK式鉢物自動潅水装置 …… 57
OKスプレーホース …… 119
OKスプレーホース50Kタイプ …… 119
散水ホースセット …… 119
農・園芸用ホース …… 145
散水ホース …… 145
農業用ビニールホース・ガソリンチューブ …… 145
スーパーマイティー …… 146
OK HI-SOFT ブレードホース …… 146

サ

（株）指浪製作所

ダイコン洗浄機 FFシリーズ …… 233
野菜洗機 Tシリーズ …… 233
ミニトマト選別機 MTシリーズ …… 233
ニンジン洗浄機 CWシリーズ …… 234

サニーホースカンパニー

サニーホース® …… 130
大口径サニーホース® …… 130
ハイサニーホース® …… 130〜131
ヘビーデューティーサニーホース® …… 131
サニージャパン …… 131

三甲（株）

エコンあぜ板 300・400・500・600 …… 34
サンシートピン …… 34
サンマルチピン …… 34
ロードマット2型 …… 34
敷板0918（両面突起） …… 34
育苗箱稚苗用A型 …… 36
育苗箱稚苗用B型 …… 36
育苗箱中成苗用 …… 36
つっぱりホルダー33Φ …… 36
つっぱりホルダー42Φ …… 36
パイスケ …… 36
タブ30L …… 36
玉コン …… 247
りんごバスケット2型 …… 247
オリコンEP49A …… 247
サンテナーA#50N …… 247
サンテナーA#85-2 …… 247
サンテナーA#120-2 …… 247
サンテナーB#50（ミミアリ） …… 247
鳥篭4型TC …… 247
プラパレット …… 248
プラコンテナてみ …… 248
プラコンテナタル …… 248
サンテナー …… 248
サンバルク …… 249
ジャンボックス …… 249
オリタタミコンテナ …… 249
コンポスター …… 250
ホームサンロッカー（農薬保管庫） …… 250
サンスノコ660-2 …… 251
サンスノコ430 …… 251
サンスノコ440 …… 251
万能バスケット3型 …… 251
ロードマット2型 …… 251
敷板0918 …… 251
TLコンパレッターF#140 …… 277
TLコンパレッターF#540 …… 277
TLコンパレッターF#830 …… 277
TLコンパレッターF#880 …… 277
ジャンボックス#1000 …… 277
コンパレッターF#1000-2B …… 277
パレットR4-146157 …… 277
パレットR2-1313-2 …… 277
タフブネ25 …… 278
タフブネ40 …… 278
タフブネ60 …… 278
タフブネ80 …… 278
タフブネ140 …… 278
タフブネ200 …… 278
てみ（小） …… 278
てみ（大） …… 278
サンペールK#40A …… 358
サンペールK#40-N …… 358
サンペールK#40-N2 …… 358
サンペールK#45T …… 358
サンペールK#45T-2 …… 358
サンペールK#50-N2 …… 358
サンペールK#50T …… 358

（株）サンホープ

液肥混入器 ドサトロン …… 87
産業用ドサトロンDR06RE2 …… 88
肥家効蔵 こやしやきくぞう …… 89
ディスクフィルター …… 90
ボタンドリッパースーパーティフ …… 91
チューブ付マルチアダプター …… 91
ポリエチレンパイプ …… 92

（株）サンポリ

アゼ板なみ …… 32
あぜ太郎 …… 32
水番スマート（水田用給排水口） …… 33
水番 豊水ゲート75・豊水ゲート100（水田用給水口） …… 33
歩経路エコマット …… 197
仮設階段50-30型 2個入り …… 197
仮設階段50-45/100-45型 各2個入り …… 197
プラスチック標識杭（サンクイ） …… 200
トンネル用プラ杭 …… 200
パワー杭A型 …… 200
堆肥ワク …… 240

三立産業（株）

GKメッシュ 猪柵タイプ 標準型 …… 221
GKメッシュ 鹿・猪・猿柵タイプ 標準型 …… 221
GKメッシュ 鹿・猪柵タイプ 標準型 …… 221

（株）シバタ

太刀一番 …… 245
剣一番 …… 245
山林KING …… 245

シバタ工業（株）

AK010 安全軽半長 …… 287
ND010 胴付水中長 …… 287
AC051 セーフティベアー#1001白熊
（ネイビー・イエロー・ブラック） …… 287
AC061 セーフティベアー#1011白熊
（ネイビー・イエロー・ブラック）フード無し …… 287

（株）シバタ幸手工場物流センター

三脚式スプリンクラーNPホースセット 40・50㎜
立上り管・三脚 1mSRC-40S4-100-30F3 …… 73
三脚式スプリンクラーNPホースセット 40・50㎜
立上り管・三脚 SRC-40H4-100-30F3 …… 73
三脚式スプリンクラーNPホースセット 40・50㎜
立上り管・三脚 SRC-50S4-100-30F3 …… 73
三脚式スプリンクラーNPホースセット 40・50㎜
立上り管・三脚 SRC-50H4-100-30F3 …… 73
二脚式スプリンクラーNPホースセット 40・50㎜
立上り管1m・二脚 0.7mSRC-40S4-070-30F3 … 74
二脚式スプリンクラーNPホースセット 40・50㎜
立上り管1m・二脚 SRC-40H4-070-30F3 …… 74
二脚式スプリンクラーNPホースセット 40・50㎜
立上り管1m・二脚 SRC-50S4-070-30F3 …… 74

二脚式スプリンクラーNPホースセット 40･50㎜
立上り管1m･二脚 SRC-50H4-070-30F3 ……74
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 40S-050 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 50S-050 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 40H-050 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 50H-050 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 40S-100 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 50S-100 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 40H-100 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 50H-100 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 40S-150 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 50S-150 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 40H-150 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 50H-150 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 40S-200 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 50S-200 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 40H-200 1本立 ……75
三脚式スプリンクラー
NPホースセット 50H-200 1本立 ……75
立上り管二脚ASSY 0.7m 40用 ……76
立上り管二脚ASSY 0.7m 50用 ……76
立上り管用二脚 2F13-0.7m ……76
立上り管三脚ASSY 0.5m 40用 ……76
立上り管三脚ASSY 1.0m 40用 ……76
立上り管三脚ASSY 1.5m 40用 ……76
立上り管三脚ASSY 2.0m 40用 ……76
立上り管三脚ASSY 0.5m 50用 ……76
立上り管三脚ASSY 1.0m 50用 ……76
立上り管三脚ASSY 1.5m 50用 ……76
立上り管三脚ASSY 2.0m 50用 ……76
立上り管用三脚 0.5m 鉄 ……76
立上り管用三脚 1.0m アルミ ……76
立上り管用三脚 1.5m 鉄 ……76
立上り管用三脚 2.0m 鉄 ……76
立上り管上ソケット付 0.3m アルミ ……76
立上り管上ソケット付 0.5m アルミ ……76
立上り管上ソケット付 1.0m アルミ ……76
立上り管上ソケット付 1.5m アルミ ……76
立上り管上ソケット付 2.0m アルミ ……76
立上り管用下ソケット 3/4 40用 ……77
立上り管用下ソケット 1 50用 ……77
立上り管用上ソケット 3/4 真鍮 ……77
立上り管用上ソケット 3/4 アルミ ……77
ニューカプラ NP立付メスタケノコ40 ……77
ニューカプラ NP立付メスタケノコ50 ……77
ニューカプラ NP立無メスタケノコ40 ……77
ニューカプラ NP立無メスタケノコ50 ……77
ニューカプラ NPエンドプラグ40 ……77
ニューカプラ NPエンドプラグ50 ……77
ニューカプラ NPオスタケノコ40 ……77
ニューカプラ NPオスタケノコ50 ……77
NPカップリング用メスパッキン 40 ……77
NPカップリング用メスパッキン 50 ……77
立上り管用下ソケットパッキン(Uシール) 40･50共通 …77
NPカップリング付サニーホースセット 40-12m ……78
NPカップリング付サニーホースセット 50-12m ……78
NPカップリング付ハイサニーホースセット 40-12m …78
NPカップリング付ハイサニーホースセット 50-12m …78
サニーホース 40-12m ……78
サニーホース 50-12m ……78
ハイサニーホース 40-12m ……78
ハイサニーホース 50-12m ……78
ニューカプラ NPオススターター40 ……78
ニューカプラ NPオススターター50 ……78
ニューカプラ NPメススターター40 ……78
ニューカプラ NPメススターター50 ……78
ブリーズホースバンド 63020
適用範囲21-44㎜ ……78
ブリーズホースバンド 63028
適用範囲33-57㎜ ……78
スプリンクラー(全円)30F3(4.8×3.2V) ……79
スプリンクラー(半円)30P2(4.8) ……79
スプリンクラー(全円)25HL3(3.4×2.0V) ……79
スプリンクラー(半円)25PLHLS4(3-3.6) ……79
スプリンクラー(全円)30LHL5(4.4×2.4V) ……79
スプリンクラー(半円)30PLHL4(3-4.8) ……79
スプリンクラー(全円)30L5(4.8×2.4V) ……80
スプリンクラー(半円)30P3(4.8) ……80
スプリンクラー(全円)25L(3.6×2.4V) ……80
スプリンクラー(全円)30FK3(4.8×3.2V) ……80
スプリンクラー(半円)30PK3(4.8) ……80
背負ダイヤフラム式ES-17C ……99
背負ダイヤフラム式ES-13C ……99
背負ダイヤフラム式ES-10C ……99
肩掛ピストン式ES-9C ……99
肩掛ピストン式ES-4C ……99
手押ピストン式SA-1C ……99
背負ピストン式M-1Y/M-2Y ……99
散粒機 SK-7 …… 101
散粉･散粒機 S-7 …… 101
除草専用機PH-20 …… 101
剥離剤専用スプレーH-6C …… 356
剥離剤専用スプレーHS-3MH …… 356

嶋村化成(株)
ダイポリン スパイラル管 …… 187
ダイポリン スーパー管 …… 187

(株)シモン
切創防止手袋 11-644 …… 290
防振手袋 CG-800 …… 290
耐滑手袋 HB-80 …… 290
山羊革手袋 …… 291

昭和ブリッジ販売(株)
小規模農家向け NC/NSシリーズ ……37
斜め収納専用 苗箱収納棚 ……37
パレット付 苗箱納棚 ……37
ホース巻取機-MAシリーズ …… 120
SGN管理機用 …… 255
SHAS管理機･自走式草刈機用 …… 255
GP-S 小型･中型建機･農機用
鉄シュー･ゴムシュー兼用 …… 256
GP-T 小型･中型建機･農機用
鉄シュー･ゴムシュー兼用 …… 256
あぜこしタイプ あぜこし用ブリッジ …… 257
SBAタイプ 農業機械用 …… 257
万能作業台車AW-1 …… 258
折りたたみ式リヤカーS8シリーズ …… 258
オールアルミ製 折りたたみ式リヤカー …… 258
多機能台車CC3-2FAシリーズ …… 259
ハウスカー ビニルハウス園芸用 …… 259
SMC-10C 自転車接続金具付き …… 259

昭和貿易(株)
畦畔板 ……32

スイコー(株)
大型ポリエチレン角型設置槽 MTFタンク …… 235
MH型容器 …… 235
完全液出しローリースカットシリーズ …… 236
LAタンク …… 236
スーパーローリータンク …… 237
ホームローリー …… 237
KL型容器 …… 238
SK型容器 …… 238
M型容器 …… 239
ML型容器 …… 239
飼葉おけ …… 239

スーパー工業(株)
ガソリンエンジン式高圧洗浄機SEC-1012-2N … 350
ガソリンエンジン式フルフレーム型
高圧洗浄機SER-2308-5 …… 350
ガソリンエンジン式高圧洗浄機SEC-1015-2N … 350
ガソリンエンジン式防音型
高圧洗浄機SEK-2008SSV …… 350
ガソリンエンジン式フルフレーム型
超高圧洗浄機SER-1230i …… 350
100Vコンパクト家庭用
高圧洗浄機AR Blue Clean 117 …… 350

積水樹脂(株)
イボ竹 ……40
トンネル支柱･大型トンネル ……41
電気柵ポール …… 223
ハイブリッド獣害柵 …… 223
獣害ネット支柱 …… 223
ストロースノコI型(いちご用) …… 246
ストロースノコIII型(メロン用) …… 246
フルーツパーゴラ …… 246

タ

タイガー(株)
電気さく用電源装置(本器) …… 224
支柱･ガイシ …… 224
さく線 …… 224
関連資材 …… 224
ジェットバングTJB-5 …… 225
バードバンチャー …… 225
ロケットバング TRB-5 …… 225
トリサッタ TTN-T4 …… 225

タイガースポリマー(株)
タイパワーホース WR型 …… 136
タイパワーホース WR-S型 …… 136
クリスタルホースF-3型 …… 137
タイパワーホースWS型 …… 137

大日化成(株)
ウレタン系グラウト材 サンストッパーF …… 364
一液性水膨潤弾性シール材
スエパーシールK-1 …… 364

大豊化学工業(株)
農業用遮熱資材すばるホワイト ……38
タイレン獣害防止ネット ガードネット …… 222

タキロンシーアイシビル(株)
ネトロンパイプNJ継手 …… 188
ネトロンパイプEPタイプ(全面開孔) …… 188
ネトロンパイプMPタイプ(2/3開孔) …… 188
耐圧ネトロンパイプ …… 188
トリカルネット®(土木用) …… 331

(株)田中
パームグリッド …… 327
パームロール …… 327
パームマット …… 327
GBユニットGBYエコタイプ …… 327

田中産業(株)
グレンシューター ……50
DXライスロン®上下把手付 ……50
とっても®らくらくパック ……50
モミトール® ……50
グレンバッグ®かばちゃん 新JIS対応型 ……51
かばちゃんホルダー ……51
ヌカロン®コンテナ ……51
ヌカロン®DX ……52
ヌカロン®M型 ……52
ヌカロン®一般型 ……52
ヌカロン®ミニ大型 ……52
ヌカロン®超大型 ……52
ヌカロンホルダー ……52
スタンドバッグ角プロ(STB 角プロ) ……53
スタンドバッグ® スター 新JIS対応型 ……53
スタンドバッグ® プロスター 新JIS対応型 ……54
スタンドバック® ユーススター 新JIS対応型 ……54
モミクーラー® …… 231

(株)ダンロップホームプロダクツ
デジハンド パワフルフィット …… 292
デジハンド パワフルフィット ストロング …… 292
天然ゴム裏布付 R−1 …… 292
ニトリルうす手 ダイヤモンド加工 裏毛なし …… 292

中部美化企業(株)
F8型 簡易フラップゲート(丸型･角型) …… 176
CA型 アームコ型ゲート(鋼製･ステンレス製) …… 176
B1型 差込式分水栓 …… 177

A型 取付式分水栓 …… 177
F2型 逆流防止扉 …… 178
ET1型 単作落水函 …… 178
N型 ため池栓 …… 178
F1型 逆流防止弁 …… 179
G型 ウィープホール …… 179

千代田化学(株)
排塵ホース …… 45

司化成工業(株)
ベーラー用PPトワイン …… 49
ベールネット ネッツワーク(NETZ WERK) …… 49
ベールネット ヨカネット(YOCA NET) …… 49
モーラップ …… 49
ダイヤストレッチ …… 369
スーパーテリート …… 369
ストレッチミニ …… 369
カラーフィルム …… 369
誘引紐 …… 370
PPバインダー紐 …… 370
ダイヤフラット・ダイヤ6 …… 370
ダイヤロン・ダイヤロン-E …… 370
ダイヤコード …… 370
ツカサテープ・金剛 …… 370
ツカサロープ …… 370
ツカサコード …… 370

(株)築地製作所
SNストレート・ホースニップル …… 140
雄ネジ竹の子・OT FC・PP・AL(材質) …… 140
ホースカップリング(ガス山)・HC …… 140
ハンドル付(メス) …… 140
鉄板製ストレーナー・ST …… 140
L型・ホースニップル …… 140
籐カゴ・FS …… 140
サクションバンド(H.B) …… 140
SYバンド …… 140
A101(町野メス) …… 141
異径町野式継手 メス×タケノコ …… 141
C103(町野オス×外ネジ) …… 141
D104(町野メス×外ネジ) …… 141
E105(町野オス×内ネジ) …… 141
F106(町野メス×内ネジ) …… 141
町野式継手(セット) …… 141
樹脂カムロック(セット) …… 141

(株)鶴見製作所
一般・工事排水用エンジンポンプ LA型 …… 338
一般・工事排水用エンジンポンプ TED型 …… 338
一般工事排水用 LB・LBA型 …… 339
低水位排水用 LSC・LSCE型 …… 339
上吐出し口タイプ LB-480 …… 340
横吐出し口ベーシックタイプ HS型 HSE型 …… 340
一般工事排水用 KTV型 …… 341
撹拌羽根付泥水ポンプHSD型/HSDE型 …… 341
水中ノンクロッグ型スマッシュポンプBN型 …… 342
高圧洗浄用エンジン駆動防音タイプ
HPJ-5ESMA …… 345
セルスタータ付き高圧洗浄機 ラクセル …… 345
高圧洗浄機 HPJ-4120ME …… 348

(株)TJMデザイン
清涼ファン風雅ベスト フルセット L/LL/3L …… 293
清涼ファン風雅ベスト L/LL/3L …… 294
清涼ファン風雅ベスト インナーパッド …… 294
清涼ファン風雅ベスト ファンユニット(2個) …… 294
清涼ファン風雅ベスト コントローラー …… 295
清涼ファン風雅ベスト バッテリー7.4V …… 295
ACアダプター9V1.3A …… 295
暖雅ベスト7.4V …… 296
暖雅ベルト7.4V …… 296
LEDヘッドライトE501Dセット …… 297
LEDヘッドライトM501D …… 297
LEDヘッドライトM121D …… 297

デンカ(株)
トヨドレンダブル[内面平滑タイプ] …… 192
トヨドレンダブルCタイプ
[フレキシブル内面平滑タイプ]-無孔(H) …… 193
トヨドレンダブルSP管 …… 193
トヨドレンシングル管[内面凹凸タイプ] …… 194
トヨドレンリング管[高水密タイプ] …… 195
トヨドレンZ[全面透水長尺管] …… 195
トヨドレンU字溝 …… 196
トヨ角型フリューム HF型 …… 196
圃場整備関連部材 トヨ水甲 …… 168
圃場整備関連部材 関連部品 …… 168
圃場整備関連部材 製品規格及び接続部品1 … 169
圃場整備関連部材 製品規格及び接続部品2 … 170

デンヨー(株)
小型ガソリン発電機 GE-900SS-IV …… 353
小型ガソリン発電機 GE-1600SS-IV …… 353
小型ガソリン発電機 GE-1800SS-IV …… 353
小型ガソリン発電機 GE-2000SS-IV …… 353
小型ガソリン発電機 GE-2500-IV2 …… 353
インバーターガス発電機 GE-2200P2 …… 354

東都興業(株)
マルヒロドア®EX …… 124
テイペットドア®EX …… 124
ニュービニツマ® …… 124
ヒロガーデン®ライト 1.3A …… 125
ヒロガーデン®ライト TYPE-A、TYPE-B …… 125
ヒロガーデン®ライト 3A …… 125
ヒロガーデン®ライト 4A …… 125
トートラス® …… 126
スノポー® …… 126
ニューツマソー® …… 126
ビックツマソー®Ⅱ …… 126
タンテンソー® …… 126
スエジビニペット®EX …… 127
オキジット® …… 127
ダブルペット® …… 127
エルペット®D …… 127
ヒフク®スプリング …… 128
ソフトスプリング …… 128
ビニペット®部品・パイプ部品 …… 128

東拓工業(株)
ラインエース …… 138
TAC SD-C3 …… 138
土木集排水用外圧管 TACプレス …… 186
土木用集排水管(網状管) TACアミーゴ …… 186

(株)トーテツ
水抜孔用集水濾過器 パットフィルター …… 326
簡易集排水具 TMフィルター …… 326
アンダードレイナー …… 326

トスコ(株)
トスコPPシート …… 330
イスラODシート …… 330
イスラBKシート …… 330

鳥居化成(株)
ねじ込み式ダブルプレスト®管 …… 189
独立山ダブルプレスト®管 …… 189
ねじ込み式プレスト管Φ100～Φ300 …… 190
独立山シングルプレスト管 Φ350～Φ1500 …… 190
ダイポリン® P型U字溝 …… 191
ダイポリン® 角型U字溝 …… 191

ナ

ナカダ産業(株)
安全ネット …… 371
防災安全ネット/安全ネット …… 371
キャッチネット …… 371
建築養生/防災建築養生/剥落防護ネット …… 371
落石ネット …… 371
植生ネット …… 371

(株)永田製作所
超遠距離鉄砲ノズル …… 104
ステンレス超遠距離鉄砲SUS-Ⅱ型 …… 104
背負動噴用ノズル …… 104
高圧洗浄ノズルSH-10 …… 105
高圧洗浄ノズルSH-13 …… 105
高圧洗浄ノズルSH-20 …… 105
超高ライフルガンRL型 …… 105
灌注竿・アルパイノズル(アルミパイプ) …… 106
灌注竿・スライドノズル(伸縮式) …… 106
握手管・フレンドパイプ・ノズル …… 106
握手管・スィーベルパイプ …… 106
握手管・先パイプ …… 106
新鉄砲ノズル …… 107
ニューガンノズル(マークⅡ) …… 107
ミニ鉄砲ノズル …… 107
ミニ遠距離鉄砲 …… 107

日動工業(株)
屋内型ドラムNR-304D …… 241
屋内型ドラムNP-E34 …… 241
屋内型ドラムNF-EB34 …… 241
屋内型ドラムNF-E54 …… 241
屋外型ドラムNPW-E33 …… 241
屋外型ドラムFW-E53 …… 241
屋外型ドラムNPW-EB33 …… 241
屋外型ドラムNPDMW-EB33 …… 241
防雨型 SVCT2.0mm² アース付
トリプルコンセントPPTW-10E …… 242
防雨型 SVCT2.0mm² アース付
トリプルコンセントPPTW-20E …… 242
防雨型 SVCT2.0mm² アース付PSW-5E …… 242
防雨型 SVCT2.0mm² アース付PSW-10E …… 242
防雨型 SVCT2.0mm² アース付PSW-20E …… 242
防雨型 SVCT2.0mm² アース付PSW-30E …… 242
三相200V動力用 防雨型4P20AW-5 …… 242
三相200V動力用 防雨型4P20AW-10 …… 242
三相200V動力用 防雨型4P20AW-20 …… 242

ニッポンケミカル(株)
ケミフレックス …… 146

日本光具(株)
充電式 LED 投光器/WR824 …… 298
充電式 LED ワークライト / WR615 …… 298
充電式 LED 懐中電灯/PR997 …… 298
充電式 LED ヘッドランプ/PH798/PH738 …… 298
LED ヘッドランプ/DH759/DH761 …… 298

(株)日本テクノ
フレキシブルジョイント(TFJ) …… 322

NORMA PENNSYLVANIA
BREEZE 汎用タイプ(炭素鋼ネジ 62***) …… 142
BREEZEオールステンタイプ(63***) …… 142
BREEZE ミニチュアクランプ(炭素鋼ネジ 35**) … 143
BREEZE ミニチュアクランプ(オールステンレス 37**) … 143
BREEZEハイトルククランプ(HTM***) …… 143
BREEZEコンスタントトルク(CT***) …… 143
BREEZE 304シリーズ(304-***) …… 143

ハ

萩原工業(株)
UVブラックマクラ土のう …… 368
UV BLACK 土のう …… 368
スーパーUV 土のう …… 368

(株)ハセガワ
排風ダクト …… 45
コンバインカバー …… 231

バンドー化学(株)
もみすりロール …… 44
もみすりロール(メンテナンスフリーロール) …… 44

ビーオーケミカル(株)
BOメジコン#10 …… 362
BOメジコン ミニべんり君 …… 362
BOメジコン#200 …… 362
パーミクロンガードH …… 363

(株)ホンダパワープロダクツジャパン
こまめ F220(JT) …… 205
パンチ F503(JH) …… 205
サラダ FF300 (LT2) …… 205
ラッキーボーイ FU400 …… 205
芝刈機 HRC536(HXJ) …… 206
芝刈機 HRC537(HYJA) …… 206
芝刈機 HRG466(SKJH) …… 206
芝刈機 HRG416(SKJH) …… 206
草刈機 UM2160(J2) …… 207
草刈機 UM2460(J2) …… 207
草刈機 UM2460(JB2) …… 207
ブロワ HHB25 …… 207
刈払機 チップソー仕様 UMK425H(UVHT) …… 220
刈払機 チップソー仕様 UMK425(UVJT) …… 220
刈払機 チップソー仕様 UMK425(UWJT) …… 220
刈払機 チップソー仕様 UMK435(UWJT) …… 220

刈払機 チップソー仕様 UMK425H（LVHT） …… 220
刈払機 チップソー仕様 UMR425（LWJT） …… 220
軽量ポンプWX10T …… 335
軽量ポンプWX15T …… 335
汎用ポンプWL20XH …… 335
汎用ポンプWB20XT …… 335
汎用ポンプWB30XT …… 335
高圧ポンプWH15XT …… 335
高圧ポンプWH20XT …… 335
EU9i …… 351
正弦波インバーター搭載発電機
EU28iS1 JNA3（車輪あり） …… 351
正弦波インバーター搭載発電機
EU55iSN JNT（折りたたみハンドル装備） …… 351

マ

前澤化成工業（株）
HI継手座付水栓 …… 318
給水用特殊継手 伸縮継手（袋ナット締） …… 319

前澤化成工業（株）・東栄管機（株）・旭有機材（株）・（株）クボタケミックス・信越ポリマー（株）
DV継手 …… 309
VU継手 …… 310～311
TS・HI継手 …… 312～314
給水用特殊継手 TS・HIエルボ …… 315
金属入りTS・HI継手 …… 316

前澤化成工業（株）・東栄管機（株）
金属入りTS・HI継手 …… 317
自在ユニオン …… 320
自在ユニオンエルボ …… 320
HI伸縮継手 …… 321

前田工織（株）
GMネット …… 332

（株）マツサカエンジニアリング
1インチ 高圧・高揚程ポンプ 100Vモーターポンプ … 243
1インチ、1.5インチ高圧/高揚程ポンプ …… 243
2インチ高圧/高揚程ポンプ
ガソリン・ディーゼル …… 243
2インチ高圧/高揚程ポンプ
（ダブルインペラータイプ）ガソリン・ディーゼル …… 244
4インチ大水量給排水ポンプ
ガソリン・ディーゼル …… 244
4インチ高圧/大水量ポンプ
ガソリン・ディーゼル …… 244

丸三産業（株）
ニューラインスーパー® …… 35
カルカルニューライン® …… 35
稚苗箱50 …… 35
中成苗用 …… 35
稚苗用 …… 35
トワイン・ハウスコード …… 46
玉ちゃんトワイン …… 46
ホルンジャー …… 46
PPソフト …… 47
ジュート …… 47
バインダー用結束紐 …… 47
なわ …… 48
牧草用トワイン …… 48
ベールネット …… 48

（株）瑞穂機械製作所
小型石灰散布機「お石灰くん S-650」 …… 266

三井化学産資（株）
ソフィックス …… 333
テンサー（高強度ジオグリッド） …… 333

（株）ミツギロン
スーパーとりモグラキラキラー …… 226
モグ落下 …… 226
ソーラー式アニマルチューブロング（5m） …… 227

三菱ケミカルアグリドリーム（株）
農業用保湿資材ハイマット® …… 38
パオパオ®90 …… 39
青パオパオ™ 目付20g/㎡ …… 39
パオパオ®根切りシート50-育苗- …… 39
カルネッコ®S …… 39
美サンラン® ダイヤスター …… 42
ダイヤスター® UVカット …… 42
ソルーチェ® …… 42
エバフロー …… 144
キリコ …… 144
ハクリョク®両面使用（白色・緑色） …… 264

みのる産業（株）
杭抜き機 JK-10 …… 272
簡易移植機 ハンドプランター
なかよしくん HPS-3 …… 272
エコット車載トイレ（MET2-NSSY） …… 373
エコットトイレ（和式MET2-KWRP・洋式
MET2-KYRT-2） …… 373

未来工業（株）
シェルフィーヌ …… 123
芽接ぎナイフ ミニタイプAGM1M …… 302
アグリエフ …… 302
アグリマーカー …… 302

（株）向井工業
さんすけ …… 103
サンプキング …… 103
たがやす …… 103
HS-300EH …… 230
HS-300LH …… 230
HS-600E …… 230
HS-600L …… 230
HS-600EH …… 230
HS-600LH …… 230
HS-120EH …… 230
HS-120LH …… 230
HS-130EF …… 230
HS-801 …… 230
HS-2RA …… 230
HS-802 …… 230
HS-600T …… 230

ヤ

ヤマホ工業（株）
エースガンI型カーボンタイプ …… 108
ペットズームII型カーボンタイプ …… 108
エースガンP 型 …… 108
ペットズームP 型 …… 108
ライトズーム2000 …… 109
ライトズーム30型・N型 …… 109
マルチズーム …… 110
アルミズームS …… 110
人力用新広角1頭口S型（G 1/4） …… 111
人力用新広角2頭口R型（G 1/4） …… 111
エースノズルR型（G 1/4） …… 111
カルポールライト上式 …… 112
新広角除草1頭口S型（G1/4） …… 113
人力用キリナシ除草1頭口S型 …… 113
人力用キリナシ除草2頭口R型 …… 113
背負動噴用ラウンドノズル®2頭口R型
（25タイプ） …… 114
背負動噴用ラウンドノズル®2頭口R型
（100タイプ） …… 114
人力用ラウンド2頭口R型（25タイプ） …… 114

（株）ユニテック
ラピッドフィクス …… 365
ステンレスコート スプレータイプ …… 366
セレクトコート さびチェンジ（水性） …… 366
補修FRPシート サンシートUV600 …… 366

ラ

（株）リピープラス
リピーボード …… 252
つるピタマット …… 372

その他

3M™化学防護服4565 M/L/XL/XXL …… 359
簡易保護エプロン …… 359
使い捨て手袋 …… 359
つなぎ型防護服 …… 359
透明マスク（使い捨てタイプ） …… 359
ヘルメット装着簡単マウスシールド …… 359
3M社製防曇フィルム9960FS使用品
マウスシールドセット …… 359
No.7190 ヘルメット取付用
フェースシールドマスク …… 360
3M社製防曇フィルム9960FS使用品
フェイスガードセット …… 360
3M社製防曇フィルム9960FS使用品
フェイスシールド-5 …… 360
ヘルメット用フェイスシールド …… 360
メガネ型フェイスシールド …… 360
KN95 高性能マスク …… 361
3M™ VFlex™ 防護マスク …… 361
YFDL不織布マスク …… 361
大人用マスク …… 361
コットンマスク MK-C1W …… 361
ひんやり涼感マスク …… 361

事業所の所在地MapをWebに掲載しています。
今すぐアクセス!

豊富な在庫と即納体制を支える プロフェッショナルなネットワーク

	事業所名	郵便番号	住　所	電話番号	FAX番号
本社・関連事業所	本社	104-0032	東京都中央区八丁堀2-7-1　2階	03-3552-0381	03-3552-2855
	ＨＣ事業部	340-0121	埼玉県幸手市上吉羽2100-60	0480-47-3301	0480-47-3302
	東京工場	261-0002	千葉県千葉市美浜区新港212-1	043-244-5430	043-238-2361
	東京工場・墨田事務所	131-0043	東京都墨田区立花3-28-8　1階	03-5630-3310	03-5630-3312
	幸手工場物流センター	340-0121	埼玉県幸手市上吉羽2100-60	0480-48-0811	0480-48-0815
東北支部	札幌支店	003-0871	北海道札幌市白石区米里1条2-14-20	011-874-0110	011-874-1733
	旭川営業所	079-8442	北海道旭川市流通団地2条5-22-1	0166-40-0550	0166-40-0555
	八戸支店	039-2245	青森県八戸市北インター工業団地1-6-18	0178-28-8720	0178-28-8739
	盛岡営業所	028-3621	岩手県紫波郡矢巾町広宮沢11-506-3	019-637-8611	019-637-8614
	仙台支店	984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東3-3-7	022-287-1411	022-287-1417
	郡山営業所	963-8071	福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前147-3	024-941-2411	024-941-2412
	秋田支店	010-0941	秋田県秋田市川尻町字大川反170-60	018-864-1251	018-864-1254
	横手出張所	013-0063	秋田県横手市婦気大堤字谷地添102	0182-33-4504	0182-33-4513
	山形営業所	990-2445	山形県山形市南栄町3-7-1	023-632-2221	023-632-2247
関東支部	茨城営業所	319-1119	茨城県那珂郡東海村大山台1-1-20	029-270-5255	029-270-5256
	宇都宮支店	321-0905	栃木県宇都宮市平出工業団地43-114	028-689-3060	028-689-2333
	埼玉支店	333-0801	埼玉県川口市東川口3-9-11	048-294-6800	048-294-7555
	千葉支店	263-0003	千葉県千葉市稲毛区小深町22-3	043-304-4700	043-304-4701
	東京支店	131-0043	東京都墨田区立花3-28-8　4階	03-5630-3301	03-5630-3302
	横浜支店	194-0004	東京都町田市鶴間7-15-1	042-788-2721	042-788-2725
	静岡出張所	424-0052	静岡県静岡市清水区北脇332	054-344-1055	054-348-2166
	新潟支店	950-0855	新潟県新潟市東区江南2-1460-1	025-287-5020	025-287-5025
	長岡営業所	940-2128	新潟県長岡市新産東町24	0258-21-5585	0258-21-5586
中部支部	松本営業所	399-0007	長野県松本市石芝4-4-20	0263-29-2281	0263-29-2280
	富山支店	930-0834	富山県富山市問屋町3-2-26	076-451-0111	076-451-4810
	福井支店	910-8545	福井県福井市開発3-3305	0776-53-5345	0776-53-5173
	名古屋支店	454-0058	愛知県名古屋市中川区玉川町1-1	052-665-2491	052-665-2492
	岐阜営業所	500-8286	岐阜県岐阜市西鶉1-63-2	058-278-7201	058-278-7202
関西支部	大阪支店	564-0037	大阪府吹田市川岸町7-1	06-6319-3771	06-6319-3760
	泉南営業所	595-0032	大阪府泉大津市穴田78-1	0725-31-8130	0725-31-8131
	姫路営業所	672-8031	兵庫県姫路市飾磨区妻鹿1476-1	079-247-3933	079-247-3940
	奈良営業所	639-0217	奈良県北葛城郡上牧町中筋出作141-3	0745-79-0800	0745-79-0805
中国支部	米子営業所	683-0853	鳥取県米子市両三柳5101	0859-34-7307	0859-34-7308
	岡山支店	700-0971	岡山県岡山市北区野田3-11-15	086-805-6770	086-805-6771
	広島支店	731-5109	広島県広島市佐伯区石内北5-3-1	082-941-1103	082-941-1109
	徳山営業所	746-0022	山口県周南市野村3-6-6	0834-63-1048	0834-63-1044
	中四国物流センター	762-0012	香川県坂出市林田町4285-304	0877-88-0031	0877-88-0032
四国支部	徳島支店	770-0873	徳島県徳島市東沖洲2-9	088-636-0055	088-664-6280
	高松営業所	761-8075	香川県高松市多肥下町1525-2	087-866-6662	087-866-6525
	松山支店	790-0062	愛媛県松山市南江戸2-3-42	089-946-0181	089-946-0175
	高知支店	781-0088	高知県高知市北久保10-34	088-883-1345	088-883-1390
九州支部	福岡支店	812-0893	福岡県福岡市博多区那珂6-25-40	092-589-0801	092-589-0802
	大分営業所	870-0100	大分県大分市大字勢家字春日浦843-68	097-538-9956	097-538-9957
	熊本支店	861-8038	熊本県熊本市東区長嶺東6-30-35	096-380-8833	096-380-9792
	宮崎支店	880-0831	宮崎県宮崎市新栄町103街区1-1	0985-27-2704	0985-25-0210
	鹿児島営業所	891-0115	鹿児島県鹿児島市東開町4-31	099-297-4031	099-297-4030

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。
※コンテンツは予告なく変更・移転・削除が行われることがあります。

