



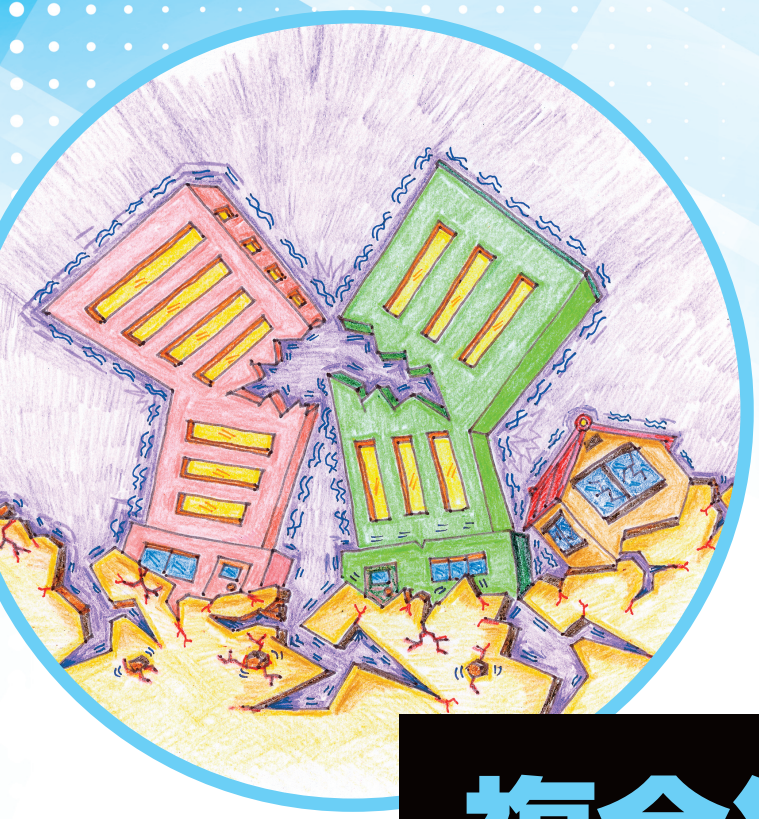

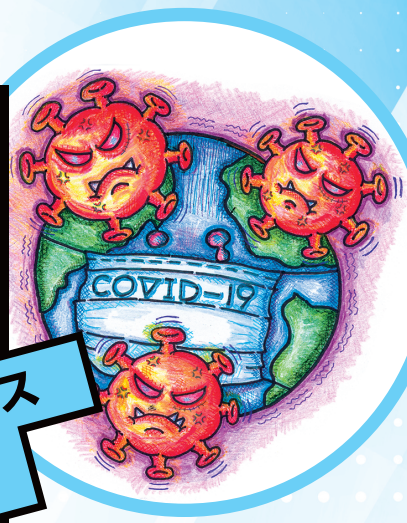

複合災害に備えてコロナ+1［プラスワンプラス］

プラス

資材調達特集カタログ

vol.2






最新のWEBカタログは
こちらから

複合災害に備えて
コロナ+1+[プラス ワン プラス]


コロナ対策

3 感染症対策テント
4 テント
5 マウスシールド・防護服
6 防護マスク
7 フェイスシールド
8 非接触検温計
9 消毒スタンド
10 除菌・消毒
11 ソーシャルディスタンス

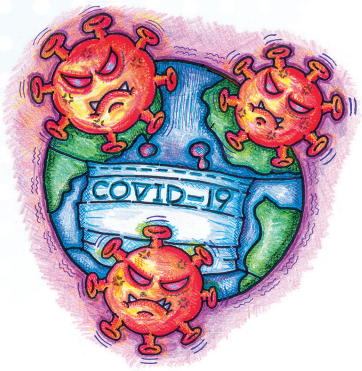

避難所関連対策

12 間仕切り
14 ミスト発生装置
15 空気循環扇
16 カセットボンベ式発電機
17 ポータブルガスエンジン発電機
18 暖房機器
19 蓄電池
20 バルーン投光機
21 テント

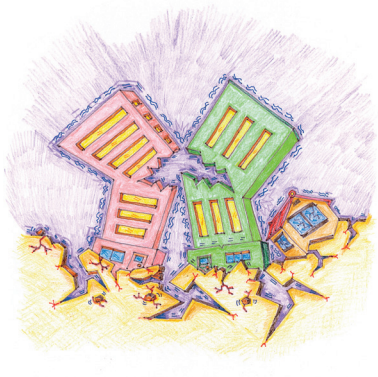

+1 プラス ワン

22 雨水貯留槽
23 防水材
24 汚濁水拡散防止フェンス
25 3M™大規模流出対策商品
26 オイルソーベント
27 油吸着材
27 油吸収材
28 生分解性油吸着剤
28 土壌改良材
29 送水ホース
30 土のう
31 吸水土のう
32 緊急排水ポンプ
34 水中ハイスピンポンプ
35 高圧洗浄機
37 発電機
38 小型ガソリン発電機
39 インバーター発電機
40 運搬用タンク
41 防災機材倉庫
42 清掃用品
43 水袋
44 エアーマット・保冷剤
45 防災用トイレ
46 台車
48 レスキューベンチ
49 カセットコンロ
50 チェンソー・ガソリン携行缶
51 テープ類
52 セフティーネット

+1+ プラス ワン プラス

53 サクションホース
54 インパクトボラード
55 ハイパーボラード
56 バルク供給システム
56 LPガス非常用発電機
57 非常用発電機
58 感染症対策
59 表面温度計測タレット型
60 高機能換気設備 ベンティエール



感染症対策テント

感染症対策テント　抗菌+

一時的な診療・検査・待合所など、野外空間の活用に。




特長

●抗菌作用
抗菌剤配合のシートを採用し、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの繁殖を防ぎ、高い除菌・除菌効果を得られます。
●おもいやり
テント内の空間を2分割する事ができ、感染症などの事態や、プライバシーに配慮して使用する事が可能です。

仕様

●フレーム
亜鉛メッキ　590N　高張力鋼管　31.8φ×1.4mm
●幕材
抗菌剤入りポリエステル製・防炎仕様　白
屋根部採光シート、横幕換気メッシュ4カ所
●付属品
間仕切りシート、床シート、換気扇

※本製品に陰圧機能はありません。

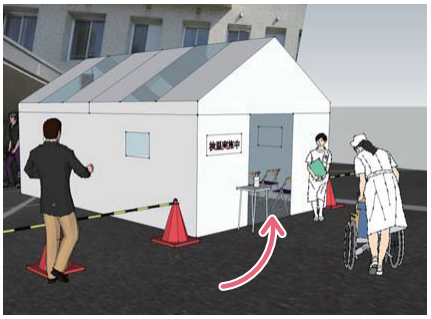

テント外観




待合スペース




診療スペース





換気窓、換気扇を装備して、テント内の空気を循環、換気する事ができます。また、テント入口は車椅子の出入りを考慮した大開口となります。

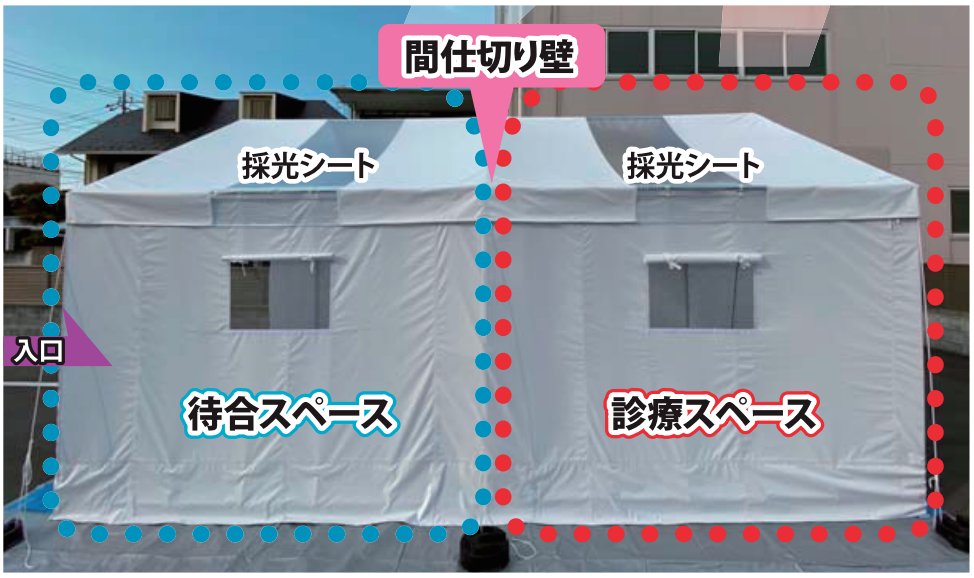

規格

名称	感染症対策テント	
	M（3坪×2部屋）	L（4坪×2部屋）
Ref.	ICT-M	ICT-L
幅×奥行×高さ（m）	3.55×5.32×2.0	3.55×7.06×2.0
本体重量（kg）	101	112
希望小売価格	390,000円	440,000円

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

防災テント



災害時に欠かせない簡易宿泊や避難用、集会用など多目的にご利用できるテントです。ブルドックセーフティー仕様で、簡単に設営できます。

規格

型式	規格		柱	材質		重量(kg)		パイプ径	定価
	m	間	本	幕体	パイプ	幕体	パイプ	肉厚m/mm	
BDS-3654B	3.56×5.30×3.07	2.0×3.0	6	エステルターポリン(防災)	スチール	38.9	108	31.8×1.6	412,700円
BDS-3672B	3.56×7.08×3.07	2.0×4.0	6	エステルターポリン(防災)	スチール	46.0	119.2	31.8×1.6	459,200円

特長



バックル付きの大きなメッシュ窓



舟形のグランドシート



コーナーは、マジックテープ留め



降雨時に天幕をサポートします

付属品



ハンマー、杭、ロープ



パイプ収納袋




天幕、側幕、グランドシート収納袋

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。


マウスシールド・防護服

3M社製防曇フィルム9960FS使用品　マウスシールドセット





3M™マウスシールド用防曇フィルム
装着時



温水蒸気による曇り比較




市販PET　　防曇PET

特長

- 感染防止対策に。
- 熱中症対策に。
- コミュニケーション向上に。
- 軽量・あごへの違和感が少ない。

透明マスク（使い捨てタイプ）



規格

サイズ	厚み0.3×W155×H105mm
材質	PET

ヘルメット装着簡単マウスシールド





規格

サイズ	外形：118×448mm
梱包形態	100枚入
材質	PET（ポリエステル）

3M™化学防護服4565　M/L/XL/XXL



高い安全性を誇るモデル。
ダイオキシン作業・感染症対策・製薬作業に推奨。

特長

- シールドシーム加工により、縫い目からの危険物の侵入を阻止し、バリアー性を強化しました。
- 本体生地は安全性の高い無孔質のポリエチレンフィルムをラミネートしています。

規格

EN規格：タイプ6（ミスト防護用密閉服）適合品
EN規格：タイプ5（浮遊固体粉じん防護用密閉服）適合品
EN規格：タイプ4（スプレー防護用密閉服）適合品
EN規格：静電気防護適合品

つなぎ型防護服



医療用化学防護服。

特長

- ほこり、ウイルス飛沫の感染予防に！
- EU加盟国適合基準、認証済み！
- シューズカバー付属。
  フロントチャックからの開閉式！

定価 各2,800円（1枚入）

規格

品名	つなぎ型防護服 Mサイズ1枚入	つなぎ型防護服 Lサイズ1枚入
品番	FM-27	FM-28
サイズ（cm）	Mサイズ（約総丈164×身幅115×袖丈75）	Lサイズ（約総丈167×身幅120×袖丈77）
パッケージサイズ（cm）	約幅30×高35	約幅30×高35
重量（g）	約211	約230
材質	ポリプロピレン+ポリエチエン	
箱入数（枚）	50	

簡易保護エプロン







特長

定価580円（1枚入）　5,800円（10枚入）

- ほこり、ウイルス飛沫の感染予防に！
- 様々な作業時の汚れ防止に！　●素早く簡単に装着・脱着が可能！

規格

品名	簡易保護エプロン1枚入	簡易保護エプロン10枚入
品番	FM-18	FM-19
サイズ（mm）	約着丈1250×身幅1000×袖丈800	
パッケージサイズ（mm）	約高250×幅160×奥30	
重量（g）	1枚約50	
材質	ポリエチレン	
箱入数（枚）	50	10枚入×5

使い捨て手袋



特長

定価550円（1袋100枚入）

- 破れにくい伸縮素材！
- すべり止め効果や汚れにくい効果のあるエンボス加工！
- 誰でも使いやすいフリーサイズ！

規格

品名	使い捨て手袋
品番	FM-50
サイズ（cm）	全長約26×幅14
パッケージサイズ（mm）	約幅235×高170
重量（g）	1枚0.7g
材質	ポリエチレン
箱入数	100

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

防護マスク

3M™ VFlex™ 防護マスク

9105 N95/9105S N95



特長

- 顔の大きさに合わせて選べる、レギュラー・スモールの2種類のサイズがあります。
- 携帯時には折りたたんでポケットへ収納でき便利です。

規格

粒子捕集効率	95.0%以上
吸気抵抗	35mmH₂O (343Pa)以下
排気抵抗	25mmH₂O (245Pa)以下

KN95 高性能マスク



特長


- 風邪・花粉、ウイルス飛沫、PM2.5対策に!
- 5層構成!
- 3D立体デザインで息苦しさを解消!




パック/5袋入

YFDL不織布マスク

3層不織布で花粉除去効率と通気性を両立させ、会話や呼吸がしやすい使い捨て不織布マスクです。

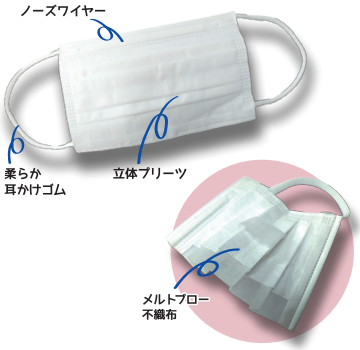





規格

品番	MSKL50W	MSKM50W
名称	YFDL 不織布マスク レギュラー	YFDL 不織布マスク 女性・子供用
材質	ポリプロピレン/ ウーリースパンテックス/ ポリエチレン	
サイズ	約 W17.5×H9cm	約 W14.5×H9cm
パッケージ	紙ボックス	
枚数	1BOX50枚入り	
生産国	中国	

大人用マスク

定価各1,950円(ふつうサイズ/25枚入)





規格

品名	大人用マスク	
品番/カラー	FM-01/ホワイト	FM-02/ブルー
サイズ (mm)	約幅170×高95	
パッケージサイズ (mm)	約高65×幅200×奥110	
重量(g)	1箱約110(パッケージ込)	
材質	本体：ポリプロピレン、耳ひも：ポリウレタン、ノーズフィッター：ポリプロピレン	
箱入数(個)	80	

コットンマスク MK-C1W




洗って使えるエコなマスク。



規格

品番	MK-C1W
品名	コットンマスク
梱包	300枚/CT

ひんやり涼感マスク



触れるとひんやり冷たい接触冷感素材を使用しているので、暑い夏でも快適に。



規格

サイズ	約170×125mm(折りたたんだ状態)	
材質	ポリエステル95% ポリウレタン5%	
カラー	ホワイト	ライトグレー
セット内容	3枚1組(1袋に3枚入り)	

※約10回、洗って繰り返し使えます!


※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

フェイスシールド

3M社製防曇フィルム9960FS使用品　フェイスガードセット



温水蒸気による曇り比較

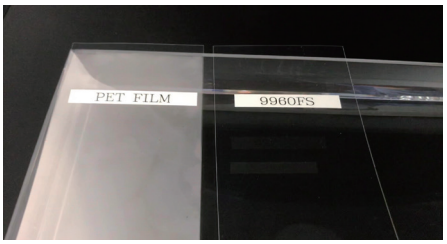

市販PET　　防曇PET

特長

- ●高性能防曇フィルムで曇りません。
- ●フレームはリユース可能で経済的です。
- ●穴にはめるだけ、迅速フィルム取付。
- ●樹脂フレームで髪型崩さず、脱着が容易です。
- ●メガネの上からも装着可能です。
- ●スポンジ付で長時間装着の負担軽減します。

規格

サイズ	340×240mm(シールド部)
材質	PET(シールド部。片面又は両面防曇加工)
構成部材	シールド、フレーム、フレーム用スポンジ(粘着剤付)

3M社製防曇フィルム9960FS使用品　フェイスシールド-5





特長

- ●超軽量(23g)。
- ●使い捨てで除菌不要。
- ●フィルム単体のため、備蓄の際に小スペースで保管可能。

規格

フェイスシールド材質	3M製防曇フィルム9960FS(T0.17)
製品サイズ	縦220×横320mm
バンド材質	PP材質(厚み0.25mm)
製品サイズ	幅40mm×長さ680mm (バンドの長さは調整可能です)

メガネ型フェイスシールド







特長

- ●飛沫から顔を保護!
- ●メガネタイプで着脱簡単!
- ●快適なつけ心地、息苦しさ、暑苦しさを解消!
- ●調理中の煙や油から保護!
- ●メガネの上から装着可能!

定価700円(フレーム1個+シールド3枚入)

規格


品名	メガネ型フェイスシールド　フレーム1個+シールド3枚
品番	FM-22
サイズ(mm)	約幅250×高195
パッケージサイズ(mm)	約高280×幅210×奥40
重量(g)	1個約35
材質	本体：ポリカボネート シールド：A-PET　ジョイント部：TPR
箱入数(箱)	フレーム1個+シールド3枚入×64箱

ヘルメット用フェイスシールド



特長

- ●ヘルメットや帽子のつばに通して使える!
- ●花粉対策、粉塵対策に!
- ●雨や泥よけ、油はねガードに!



定価1,080円　(3枚入)
3,600円(10枚入)

規格

品名	ヘルメット用フェイスシールド3枚入	ヘルメット用フェイスシールド10枚入
品番	FM-25	FM-26
サイズ(mm)	約幅330×高220	
パッケージサイズ(mm)	約高365×幅265	約高380×280
重量(g)	1枚約40	
材質	シールド部分：ポリエチレン　スポンジ：ポリエステル ヘッドバンド：ポリエステル繊維、留め具：PVC	
箱入数(枚)	3枚入×60	10枚入×20

No.7190　ヘルメット取付用フェースシールドマスク



特長

- ●ヘルメットに簡単取付!
  付属の取付部品で簡単にミゾ付きヘルメットに装着できます。
  (MP型等のミゾなしヘルメットには装着できません)
- ●飛沫拡散防止!
  会話時の唾液、せき、くしゃみ等の飛沫の拡散を防止します。
- ●蒸れを軽減!
  通常のマスクと違い、鼻や口に密着しないため、汗や呼吸による蒸れを軽減します。
- ●熱中症予防!
  通常のマスク使用時より熱中症になる危険を低減します。

オープン価格

規格

内容	シールドマスク×2枚、 ゴールドクリップ×2個
梱包単位	12個
出荷単位	48個

※ヘルメットは別売です。

非接触検温計

非接触検温カメラ　〈+Clear〉プラスクリア

マスクをしたまま、非接触で自動検知。
1秒以内で素早く計測。
誤差±0.2℃の高い精度。
2万人の顔写真登録が可能。



卓上スタンド






ポールスタンド(110cm)

特長

- 本体8GBまで、測定結果データ蓄積可能です。
  (蓄積データは、Excel抽出可能)
- マスクをしたまま、非接触で自動検知。検温の手間がありません。
- 1秒以内で素早く計測。多くの人をスピーディーに検温できます。
- 誤差±0.2℃の高い精度。測定範囲は10～42℃・工事不要で設置・撤去作業が楽です。
- 3密対策で、ソーシャルディスタンス経営には必須アイテムです。

規格

品名	検温カメラ
型番	+Clear
画面サイズ	8インチ
製品サイズ	卓上スタンド：W275×D254×H416-420㎜ ポールスタンド：W283×D262×H1457-1500㎜
重量	本体+卓上スタンド；2.5ｋｇ 本体+ポールスタンド：7.4Kg
消費電力	13.5W(Max)

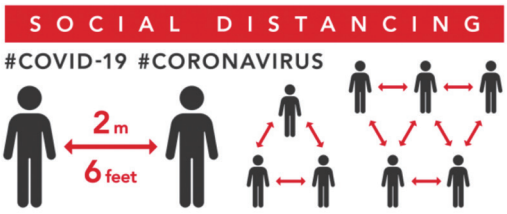








非接触式電子温度計　〈aimedata〉アイメディータ

非接触式電子温度計
触れずにすばやく測れる。



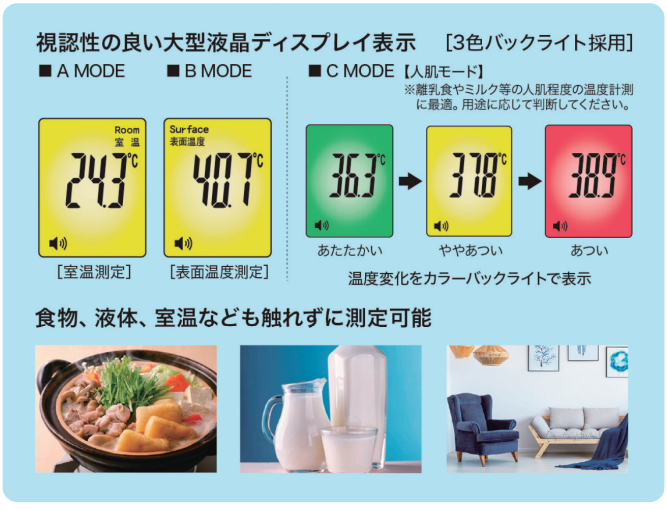

特長

- 非接触測定のため衛生的です。
- サーモパイル(赤外線)センサー採用。
- 最後の測定値を自動的に保存します。
- 大型液晶ディスプレイ、3色バックライト採用。
- 自動電源OFF機能による省電力対応。
- 無音で測定できるサイレントモード。
- 32回分の測定データを記録します。

※本器は表面温度を測定する製品です。医療用の体温計ではありません。

規格

品名	非接触式電子温度計 〈aimedata〉アイメディータ
型番	TETM-01
サイズ	約H158×W103×D39mm
主材質	ABS+電子部品
質量	約120g(本体 乾電池は含まず)
電源	DC3V(単三形電池　2本(別売))
測定方式	非接触式
測定距離	1～3cm
測定時間	3秒以内
測定範囲	A MODE：0～50.0℃/ B MODE：0～100.0℃/ C MODE：35.0～43.0℃
自動電源OFF	約5秒
測定値保存数	32回
原産国	中国
セット内容	本体、日本語取扱説明書
入数	24個入

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

消毒スタンド

足踏式アルコールスタンド

ハンズフリーで衛生的！





容器の高さ調整が可能です。



規格	
外観寸法（mm）	W250×D300×H1000
最大対応容器（mm）	W100×D120

※ボトル容器の種類や内容物によってはご使用出来ない場合がございます。

ミセル消毒ポール（足踏み式）

スマートなフォルムで場所をとらない
ステンレス製スタンド。

規格		
品番	OT-559-003-0	OT-559-004-0
サイズ	小	大
サイズ（約）	Φ360×H1150mm	Φ360×H1390mm
重量（約）	9.9kg	6.4kg
材質	ベース・ボール・ペダル：ステンレスヘアーライン仕上、受皿：ポリプロピレン、フレーム：スチール線材に粉体塗装	
支柱太さ	Φ50	
定価	49,600円	49,600円

※受注生産品です。受注後約1週間で出荷します。
※定価はシート印刷・貼り工賃を含みます。
※この商品は屋内用です。屋外には設置しないでください。
※ベースの素材の違いにより、小サイズの方が重くなっています。



消毒ポール
足踏み式(小)

72cm(小)
97cm(大)



手を触れずに消毒ができる足踏み式タイプです。

俺の除菌スタンド

ALLステンレス除菌スタンド

特長

- ●足踏みポンプ+シリンダー駆動による電源不要の静音設計。
- ●オールステンレス製。
- ●本体の重量は、7.3kgで軽量・コンパクトです。
- ●簡単に移動設置が可能です。
- ●市販のアルコールボトル使用可能。(上部プッシュ式)適用。
- ●ご家庭、職場、学校、デパート、ホテル、イベント会場、競技場など幅広い場所での設置が可能です。
- ●高さ調整は、1050～1350mm可能です。



規格	
俺の除菌スタンド	
型番	WA-JS
高さ調整	1050～1350mm
定価	46,000円
俺の除菌スタンド(アルコール入ボトル付)	
型番	WA-JSB4
付属品	消毒、洗浄用アルコール約70% 4ℓ、500mlボトル
定価	60,000円

※付属品のアルコールとボトルの追加注文も承っております。





アルコール噴霧機F

オープン価格

ボトルに手を触れず衛生的に消毒ができる、
ペダル式アルコール噴霧スタンド。

規格	
品番	YE-08-ID
サイズ(mm)	幅340×奥行366（ペダルを含む場合：奥行506）×高さ約1430
重量(kg)	10.4
材質	本体：スチールアクリル焼付、トレイ：樹脂製(透明)
梱包数	1台
色	アイボリー

適応サイズ
アルコールディスペンサーセット可能サイズ：高さ200～248、幅119、奥行99mm以内、丸型の場合Φ77～99mm。
※アルコールディスペンサーは付属しません。



ペダル式で衛生的



除菌・消毒


消毒用バッテリー動噴　SDB-10AS（静電ノズル付）

定価128,300円

静電ノズルで付着率UP!





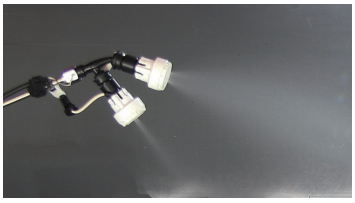



SDB-15AS
定価147,000円

特長

- ●充電30分で最大約110分稼働。（70L散布）※
- ●軽くてバッテリーも長持ち、継ぎ足し充電もOK。
- ●噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止!

※縦型２頭口の場合。ノズル（噴口）によって使用時間・散布量は異なります。

規格

タンク容量	10L
質量	3.4kg
寸法	W190×D285×H500
最高圧力	0.3MPa
形式	ダイヤフラム
バッテリー	10.8V

※消毒液等を対象機種で散布する場合、液を長時間浸すと金属部品の錆やゴム類の変形等で性能が維持できない場合がございます。使用後は必ず清水にて洗浄していただき、機器を使用する前には必ず取扱説明書をよく読みいただき、正しくご使用ください。

パーソナル噴霧器（電気式）　SPF-120

次亜塩素酸水と合わせて室内空間の除菌!消臭!ウイルス除去!



規格

型番	SPF-120
定格	DC5V　0.25W
定格時間	8時間
モーター耐久寿命時間	800時間
噴霧量	約1.5ml/H
タンク容量	MAX120ml　MIN90ml
コード長	約1.5m（USBコード含む）
寸法	外径68.5×高さ126mm
使用環境	室内0～40℃
製品質量	135g（USBコード除く）
材質	本体：PP　タンク：PET
セット内容	本体/タンク1個、ジアエンスイタブレット2錠（1袋1錠）、シガライターアダプター1個、USBコード1本、ジアエンスイシール1枚、 ※AC100V変換アダプターは付属していません。

ジアエンスイタブレット（次亜塩素酸水生成錠剤）

水に溶かすだけの簡単除菌剤!





規格

型番	SJT-100-5（5個入）	SJT-100-30（30個入）
成分	トリクロロイソシアヌル酸　無機塩類	
有効塩素濃度	約200ppm（タブレット1錠を2L の水道水で溶解された場合）	
正味量	ダブレット1錠1g	
使用期限	未開封状態で約2年	

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

ソーシャルディスタンス

PEクロステープ　#625AT

感染症拡大予防の様々な対策に、手軽にお使いいただけます。



テープデザイン



#625AT
ソーシャルディスタンス
規格：75mm×10m
入り数：18巻
印刷ピッチ：340mm



#625AT
こちらでお待ちください
規格：50mm×10m
入り数：30巻
印刷ピッチ：340mm



#625AT
マスク着用
規格：50mm×10m
入り数：30巻
印刷ピッチ：204mm



#625AT
消毒済
規格：50mm×10m
入り数：30巻
印刷ピッチ：204mm


標示テープ　H-06-SD・H-06-ST

H-06-SDソーシャルディスタンス



※1巻あたり約35コマとれます。

H-06-STストップ



※1巻あたり約75コマとれます。



特長

- ●手で簡単に切れる(刃物不要)!!
- ●糊のはみ出しや、糊残りが少ない!!
- ●水、油がかかっても印刷がにじみにくい!!

規格

品名	幅(mm)	長さ(m)	入数(巻)	粘着力(N/25mm)
ソーシャルディスタンス H-06-SD	100	10	24	8
ストップ H-06-ST	50	10	40	8


標識マジック®「ソーシャルディスタンス」タイプ

オープン価格







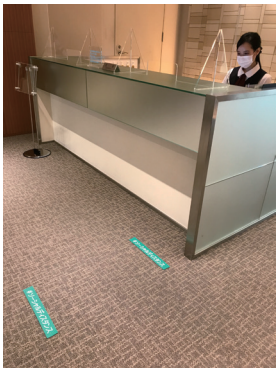

規格

サイズ	幅5cm×長さ5m巻き
図柄	「#Keep distance」　青色(#01643)
	「距離を取りましょう」　赤色(#01067)
	「#ソーシャルディスタンス」　緑色(#1450)
仕様	5mに最低12個の図柄が入っております。
	繋ぎ目が発生する可能性があります。(1か所以内、図柄には入らず)

※使用上の注意
フックテープがループカーペットに絡んで固定する構造のため、表面がループではないカーペットには使用できません。

コーンサイントップⅡ

WT-964(片面)・WT-965(両面)

定価2,450円　定価3,400円







ネジで取付簡単

規格

本体サイズ	412×280×88mm
本体材質	高密度ポリエチレン
本体重量	約0.4kg
表示サイズ	250×250mm
表示材質	PVCステッカー
付属品	ネジ2本

※コーン、ウェイトは別売。

ワンタッチ取付標識

WT-966
定価1,300円



特長

- ●パッと見で解りやすいピクトタイプ。
- ●コーンバー、パイプへの着脱が簡単なマジックテープ式。

規格

サイズ	600×450×0.35mm厚
材質	ビニールターポリン(裏面マジックテープ付)

ノンスリップシート

WT-962
オープン価格



特長

- ●水が掛かっても高いスベリ止め効果で転倒事故を防ぎます。
- ●凹凸面への追従性があります。

規格

サイズ	300×306mm
材質	アルミ、人造研磨材、アクリル系粘着剤

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

間仕切り

不織布製立体間仕切り　スプリトップルーム



【標準セット】
セット定価16,800円
幕 体：標準仕様12,300円
フレーム：組立式4,500円

特 長

- ●抗菌剤と防ダニ剤を生地に練り込んだ日本製高機能不織布を使用。
- ●安心安全な使い捨て製品。
- ●6面を覆うことで、清潔快適な立体空間を吊り下げ構造により実現。
- ●簡単に設置でき、備蓄保管が容易。
- ●採光性があり、室内に明かりをしっかり取り込める。
- ●適度な遮蔽性により、プライバシー保護と防犯効果がある。

規 格

幕体（標準仕様）	
サイズ	間口210cm×奥行210cm×高さ190cm
重 量	約2.0kg
素 材	PPスパンボンド不織布
フレーム（組立式）	
サイズ	幅224cm×奥行224cm×高さ202.6cm
重 量	約4.0kg
素 材	スチール

※フレームのみの販売は行いません。



ワンタッチ式のフレームもございます。



幕 体：DX仕様22,800円
フレーム：ワンタッチ式17,000円
※写真はオプションのマット使用

折り畳み式高機能マット



特 長

避難所の3密回避

- ●**抗菌性能**
  抗菌剤（銀イオン）と防ダニ剤（セラミック）を生地に練り込むことで抗菌性能を備えた高機能不織布（日本製）です。
- ●**安心（使い捨て）**
  カバーは医療用防護服やマスク等と同様のディスポーザブル製品です。
- ●**快適**
  空気層を含む軽量高反発素材を使用しているため、クッション性に優れ、ベッドとしても使用可能です。また、耐候性、耐寒・耐熱性に優れています。

折り畳みマット　F（ファスナー付き）カバータイプ

規 格

品名	折畳みマットA（Fカバー＋コアマット）	品名	折畳みマットB（Fカバー＋ポリエチレンシート）
展開時のサイズ	たて200cm×よこ200cm×厚さ2cm	展開時のサイズ	たて200cm×よこ200cm×厚さ2cm
折畳み時のサイズ	100cm×100cm×8cm	折畳み時のサイズ	100cm×100cm×8cm
重量	約7.2kg	重量	約2.4kg
素材	外側カバー：PPスパンボンド不織布 内側マット：オレフィン系軟質樹脂＋PP樹脂	素材	外側カバー：PPスパンボンド不織布 内側マット：発砲PE
定価	22,500円	定価	17,500円

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

避難所ボード



※床・間仕切兼用6の場合


避難所ボード　更衣室用


避難所ボード　床・間仕切兼用

特長


保温・クッション性

約7℃の保温効果で、冬場の床面からの冷え込みを抑えます(断熱性・熱伝導率:0.050W/(m·K))。
また適度なクッション性で、足腰への負担を軽減します。

■保温性能比較

(測定機器:サーモグラフ)
〈室温10.7℃(社内測定)〉

●床・間仕切兼用避難所ボード

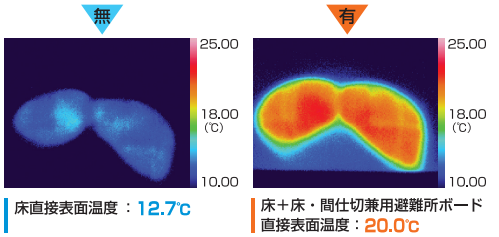

「地球にやさしい」エコ製品

●原料は90%が建築故材。残り10%も製材所等の端材を使用しています。

廃棄が簡単

●可燃ゴミ(木くず同等)として処分可能。特別な廃棄処理は不要です。


床・間仕切兼用性

●床と間仕切どちらにも使用でき、避難人数の状況変化にも対応できます。

間取展開例

連結ボード6 / 床・間仕切り兼用ボード6(間仕切壁) / 連結金具6 / 床・間仕切り兼用ボード6(床)

6畳4部屋




材料必要量

●床・間仕切兼用ボード6:9梱(45枚)　●連結ボード6:2梱(12枚)
※間仕切のみの場合、4梱(20枚)　●連結金具6:60個

6畳4部屋価格

床・間仕切兼用ボード6	9梱×5,260円=47,340円	合計(税抜き) 75,060円
連結ボード6	2梱×1,260円= 2,520円	
連結金具6	60個× 420円=25,200円	

4畳4部屋




材料必要量

●床・間仕切兼用ボード6:7梱(35枚)　●連結ボード6:1梱(6枚)
※間仕切のみの場合、4梱(20枚)　●連結金具6:50個

4畳4部屋価格

床・間仕切兼用ボード6	7梱×5,260円=36,820円	合計(税抜き) 59,080円
連結ボード6	1梱×1,260円= 1,260円	
連結金具6	50個× 420円=21,000円	

3畳4部屋



材料必要量


●床・間仕切兼用ボード6:5梱(25枚)　●連結ボード6:2梱(12枚)
※間仕切のみの場合、3梱(15枚)　●連結金具6:50個


3畳4部屋価格

床・間仕切兼用ボード6	3梱×5,260円= 26,300円	合計(税抜き) 49,820円
連結ボード6	2梱×1,260円= 2,520円	
連結金具6	50個× 420円= 21,000円	

間取展開例

補助ボード12 / 更衣室用ボード12 / 連結金具W12

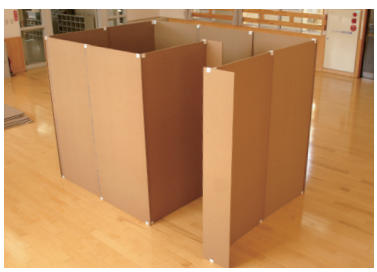



材料必要量

●更衣室用ボード12:10枚(2枚入り 5梱包)
●補助ボード12:2枚(2枚入り 1梱包)
●連結金具W12:22個

2畳1部屋価格

更衣室用ボード12	5梱×4,210円=21,050円	合計(税抜き) 37,010円
補助ボード12	1梱×2,100円= 2,100円	
連結金具W12	22個× 630円=13,860円	

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

ミスト発生装置

遠心分離式ミストファン







SFC-104
定価125,000円

特長

- ●工事現場の熱中症対策に大活躍!
- ●ノズルがないので目詰まりなし!
- ●シンプル設計でメンテナンスが簡単
- ●軽量&コンパクトで移動もラクラク!
- ●ミストの噴霧量をバルブで調整可能!

規格

噴霧量(cc/min)	00～46
電源(V)	単相100
出力(W)	ミスト50/ファン160
首振り角度	60°
首折れ角度	30°
水タンク(L)	20(水道直結可)
ファンサイズ(mm)	φ500
定格消費電力(kW)[W]	0.25[250]
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	630×680×1750
質量(kg)	28

高圧ポンプ式大型ミストファン









SFJ-3200W-1
定価1,630,000円

特長


- ●ミスト到達飛距離最大30mのハイパワーモデル!
- ●35個のミストノズルと大型ファンで広範囲のミスト噴射が可能
- ●更にデイリータイマーを標準装備

規格

噴霧量(L/min)	6.5
粒子径(μm)	約60
電源(V)	3相200
出力(kW)	3.1
タイマー機能	デイリータイマー
首振り角度	110°
首折れ角度	55°
ファンサイズ(mm)	φ615
ノズルタイプ×個数	J20タイプ×35個
長さ×幅×高さ(mm)	795×976×1530
質量(kg)	200

高圧ポンプ式ミストファン





SFJ-2021
定価370,000円

特長


- ●大型タンク搭載で最大8時間の運転可能
- ●ノズル式の為、安定した細かい粒子!!
- ●3～6℃の冷却効果

規格

噴霧量(L/min)	0.24
粒子径(μm)	約20～40
電源(V)	単相100
出力(kW)	ポンプ0.25/ファン0.16
タイマー機能	間欠タイマー(3パターン)
風量調整	無段階
首振り角度	60°
首折れ角度	40°
水タンク(L)	60(ボールタップ付)
ファンサイズ(mm)	Φ450
ノズルタイプ×個数	J08タイプ×5個
定格消費電力(kW)[W]	0.41[410]
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	710×530×最大1920
質量(kg)	48

配管型コンパクトミストシステムユニット





デジミストプレミアム
定価160,000円

特長


- ●安心の三連プランジャーポンプ搭載で長時間の運転にも対応する高耐久仕様

規格

噴霧量(L/min)	0.2～1.0
電源(V)	単相100
出力(kW)	0.3
定格消費電力(kW)	0.44[50Hz] 0.5[60Hz]
キャプタイヤ	1.25mm²×3芯×5m
噴霧時間(min)	0.5･1･3･5･10･15･連続
停止時間(min)	0.5･1･3･5･10･15･連続
長さ×幅×高さ(mm)	435×325×285
質量(kg)	16.2

配管型ミストシステムユニット







SFS-104-5
定価645,000円

特長

- ●大規模現場にも対応可能なミストシステム!
- ●豊富なオプションパーツで様々な現場に対応
- ●インバーター制御で省エネ運転

規格

有効吐出水量(L/min)	2.4～4.0
電源(V)	単相100
出力(kW)	0.75
長さ×幅×高さ(mm)	605×420×780
質量(kg)	89
最大取付可能ノズル個数	72
最大取付可能長さ	50m

※配管部材及び支持金具は別途購入が必要です。

配管型ミストシステムSFS用オプションパーツセット

	コードNo.	商品名	商品写真	SFSオプションパーツセット(各数量) A 30mセット	B 50mセット	C 70mセット	D 100mセット
❶	04000011	3/8クイックカプラ メス		1	1	1	1
❷	1014898707	3/8アダプター T		1	1	1	1
❸	1014898003	ミストチューブ 10M		1	0	2	2
	1014898015	ミストチューブ 30M		1	2	2	3
❹	1014898704	チーズ T		1	1	1	1
❺	1014898703	エルボ T		2	2	2	2
❻	10147892530	ミストノズルホルダー T		30	50	70	100
❼	1014895387	ミストノズルフィルター付 J08		30	50	70	100
❽	1014898706	エンドプラグ T		2	2	2	2
	04000688	インシュロック 200mm		30	50	70	100
	1014896001	チューブカッター T		1	1	1	1


特長

- ●SFS専用30m・50m・70m・100mのお得なセット!
- ●ご要望に合わせた長さの基本セット
- ●カットして差し込むだけの簡単組み立て

組み立て動画は
こちら→→

コードNo.	商品名
10Z0124001	SFSオプションパーツセットA(30m)
10Z0124002	SFSオプションパーツセットB(50m)
10Z0124003	SFSオプションパーツセットC(70m)
10Z0124004	SFSオプションパーツセットD(100m)

ポンプユニット接続イメージ

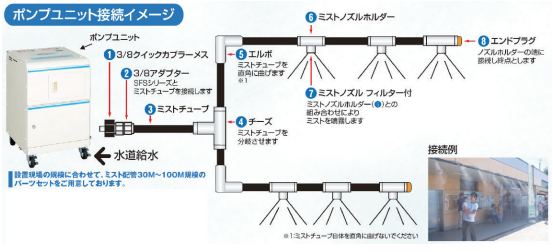


※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

サーキュレーター　HVPD-14DC

トルネード気流で空気と循環！　密室での換気・熱中症対策に！



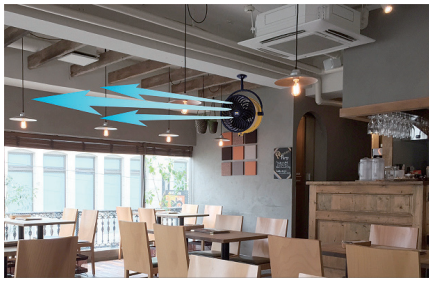



規格

電圧(Vac)	単相100-240			
周波数(Hz)	50/60			
スペック条件	100V 50/60Hz		240V 50/60Hz	
	High	Low	High	Low
消費電力(W)	103	4.4	113	8.3
モーター回転数(RPM)	1420	330	1440	330
風量(m³/min)	115	22	115	22
ノイズ(dB)	68			
電源コード(cm)	300			
商品重量(kg)	8.4			
商品サイズ(cm)	(最高)W50×L50×H122			
	(最小)W50×L50×H108			
風量調整	無段階			







スポットクーラー　KES251SMFB



特長

- 排水が少ない省渡ドレン設計。(タンク容量：5ℓ)
- 丈夫なオール板金筐体。
- 吊下げフック装備。
- 排熱ダクト付属。
- 前面エアフィルター採用。(取り外し簡単)

規格

型式		KES251SMFB
タイプ		1口/手動首振り
吊下げフック		あり
定格		単相交流 100V
冷房能力(kW)	50Hz	2.2
	60Hz	2.5
消費電力(W)	50Hz	870
	60Hz	1090
風量(m³/min)	50Hz	4.7
	60Hz	4.8
冷媒HFC		R410A
圧縮機保護装置		オーバーロードプロテクター
ドレンタンク		5ℓ
寸法(W×D×H)cm		約40.5×43×85.5
質量kg		約42
電気代(1時間あたり)	50Hz	約24円
	60Hz	約30円
付属品		排熱ダクト
		ドレンホース

カセットボンベ式発電機

EU9iGB(エネポ)

定価110,000円



特長

- 燃料は手軽なカセットボンベ。
- 5℃から使える優れた低温始動性。
- 離れた場所へもラクラク移動。



推奨カセットボンベ：
東邦金属工業株式会社製 TOHOシャトル
※カセットボンベは別売りです。

規格

定格出力	900VA(単相100V/9.0A)
全長×全幅×全高	365×262*1×524*1mm
乾燥質量	19.5kg
燃料タンク容量	500g*2
エンジン排気量	57.3cm³

出力	連続運転可能時間	騒音レベル(LwA)
定格負荷 900VA	約1.1h	84dB
¼負荷 225VA	約2.2h*3	79dB*3

*1 ハンドル折りたたみ時。
*2 カセットボンベ2本の容量。
*3エコスロットル作動時。
※外気温5℃～40℃にてご使用ください。

G-Cubic -G700- CREMA(クレマ)

KG-071
定価128,000円



特長

- クレマはCOセンサー付きのカセットボンベを燃料とする、インバーター式発電機です。

規格

商品サイズ	D395×W221×H345mm
化粧箱サイズ	D425×W245×H370mm
商品重量	10.4kg
カラー	マットグリーン/クリーム
使用燃料	カセットボンベ(マイ・ボンベL)
製造地	中国
本体材質	ポリプロピレン
エンジンタイプ	空冷4ストローク単気筒OHV
潤滑オイル	SAE 10W-30
点火方式	C.D.I
点火プラグ	TORCH CMR6A
交流電圧	100V(50Hz/60Hz切替可)
定格出力(交流)	0.7kVA
定格出力(直流)	5V(3.1A×2口)
燃料	カセットボンベ1本(250g)
排気量	40mL
始動方式	リコイルスターター
オイル容量	0.2リットル
連続運転時間	40分[定格出力]、80分[1/4出力,ｴｺ]
電圧調整方式	インバーター式
騒音レベル dB(A)	81dB【ISO6395[JIS A 8317-1]】

インバーター式2WAY発電機 G-cubic(ジーキュービック)

KG-101
定価148,000円



特長

- ジーキュービックはガソリンとカセットボンベ、どちらの燃料も使用できる、インバーター式発電機です。



規格

商品サイズ	D448×W318×H392mm
化粧箱サイズ	D480×W350×H425mm
商品重量	15kg
カラー	ブルー/ブラック
使用燃料	ガソリン/カセットボンベ(マイ・ボンベL)
製造地	中国
本体材質	ポリプロピレンTD20%配合
エンジンタイプ	空冷4ストローク単気筒OHV
潤滑オイル	SAE10W30
点火方式	C.D.I
点火プラグ	TORCH A5RTC
交流電圧	100V(50Hz/60Hz切替可)
定格出力(交流)	ガソリン/カセットボンベ 1.0kVA
定格出力(直流)	ガソリン/カセットボンベ 48W[12V4A]
燃料タンク	ガソリン3.0リットル/カセットボンベ2本(500g)※1本でも使用可
排気量	60mL
始動方式	リコイルスターター
オイル容量	0.35リットル
連続運転時間	ガソリン：3.5時間(定格出力)/7.5時間(1/4出力、エコ) カセットボンベ：1.0時間(定格出力)/2.0時間(1/4出力、エコ)
電圧調整方式	インバーター式
騒音レベル dB(A)	89(国土交通省指定測定方法にて)

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

ポータブルガスエンジン発電機

GE-900B2



市販のカセットボンベ2本で、最大約2.2時間運転できます。

特長

- ●カセットボンベ2本で最大約2.2時間※の連続運転が可能です。
- ●使用している機器の消費電力に応じてエンジン回転数を調節する エコスロットル搭載で低燃費です。

※1/4負荷、エコスロットルON時

GE-2200P2



10kgボンベで、20時間連続運転可能。

特長

- ●使用用途が広がる2.2kVA。
- ●10kgボンベで最大約20時間※の連続運転が可能です。
- ●冬場でも最低気温−10℃まで対応します。
- ●エコノミーコントロールで低燃費。
- ●アワーメータ標準装備。

※1/4負荷、エコスロットルON時

規格

項目	型式	カセットボンベタイプ GE-900B2	LPガスタイプ GE-2200P2
発電機	形式	多極回転界磁形交流インバータ発電機	
	電圧調整方式	インバータ式	
	周波数 Hz	50/60(切替式)	
	定格出力 kVA	0.9	2.2
	電圧 V	100	
	電流 A	9.0	22
	力率	1.0	
	相数	単相2線式	
	12V直流電源	ー	100W(12V×8.3A)
ガスエンジン	名称	ホンダGXH57T	三菱重工GB181
	形式	空冷4サイクルOHVガスエンジン	
	総排気量 ㎤(mℓ)	57.3(57.3)	181(181)
	燃料	ブタンガス(カセットボンベ)*2	LPガス*1
	使用温度範囲	5～40℃	-10～40℃
	連続運転時間(定格出力時) H	1.1(カセットボンベ2本)*2	10.0(10kgボンベ)
	潤滑油量 L	0.25	0.5
	始動方式	リコイルスタータ式	
寸法・質量等	寸法(全長×全幅×全高) mm	365×442(262)×944(524)*3	547×490×618
	乾燥質量 kg	19.5	56
	騒音値(音響パワーレベルLwA dB)	86●*4	83●*4

●…超低騒音型建設機械指定機
*1 LPガスボンベへの接続は付属の圧力調整器をご使用ください。ガスホースの接続は、有資格者が実施する必要がありますので、最寄のLPガス販売店ご相談ください。
*2 メーカー指定のカセットボンベをご使用ください。
*3 ( )はハンドル折り畳み時の値です。
*4 無負荷定格回転時の値です。

石油ストーブ（対流型）

広いスペースをまるごと暖房。
遠赤外線炎筒とホワイトフレームが身体をしんから温めます。

SL-5120（タンク一体式）
定価27,800円



規格	
型式	SL-5120
暖房出力	5.14kW
暖房の目安	木造（戸建）13畳（21.5m²）まで コンクリート（集合）18畳（29.5m²）まで
外形寸法	高さ553×幅460×奥行460mm
質量	9.9kg
安全装置	対震自動消火装置

※乾電池別売：単一形/2個使用

SL-6620（タンク一体式）
定価28,800円



規格	
型式	SL-6620
暖房出力	6.59kW
暖房の目安	木造（戸建）17畳（28.0m²）まで コンクリート（集合）23畳（38.0m²）まで
外形寸法	高さ598×幅460×奥行460mm
質量	11.2kg
安全装置	対震自動消火装置

※乾電池別売：単一形/2個使用

石油こんろ〈サロンヒーター〉（煮炊き用）

煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。
対震自動消火装置付きで安心感が違います。

KT-1620（タンク一体式）
定価19,800円



規格	
型式	KT-1620
燃料消費	1.59kW（0.155L/h）
出力	1.59kW
油タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間
外形寸法	高さ320×直径490×上面板までの高さ310mm
質量	8.3kg
安全装置	対震自動消火装置

※乾電池別売：単一形/2個使用

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

蓄電池

ポータブル蓄電池

PR-HUG-400A
希望小売価格150,000円



HUG400A

スマートフォンなら 約60回 充電可能
テレビなら 約5時間 使用可能
LED電球なら 約100時間 使用可能
ノートパソコンなら 約20回 充電可能

規格	
蓄電容量	390Wh
入力	AC100V～240V(アダプター)　ソーラーパネル
使用環境条件	0～40℃
重量	5.3kg
定格出力電力	300W
出力	AC100V(200Vオプション)、USB
外形寸法	W233 × D148 × H284(mm)
充電時間	AC100V　約7時間 ソーラーパネル　8時間前後

ソーラーパネル

PR-SOLARPANEL-100
希望小売価格49,800円
(HUG400Aと別売)




規格	
出力電力	100W
出力電圧	18.0V±1.8V
出力電流	5.56A(MAX)
変換効率	23%～25%
動作温度	-40～85℃
質量	約2.4kg
展開サイズ	60×116×0.9 cm
折り畳みサイズ	60×58×1.8 cm
対応機種	PR-HUG-400A

充電式ライト

約11時間の長時間点灯(満充電時)


PR-HUG-20
希望小売価格74,500円

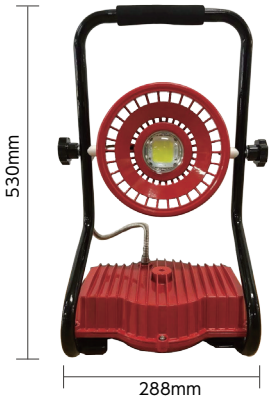

規格	
電圧	AC100～240V (アダプター)
定格光束 (器具光束)	2000 lm
消費電力	20W
エネルギー 消費効率	100 lm/W
設計寿命	50000時間
色温度	5000K
演色性	Ra75
配光角	85°
使用環境条件	-25～50℃
重量	6.8kg

充電式ライト

PR-DOME-H05
希望小売価格39,800円



規格	
電圧	AC100～240V (アダプター)
定格光束	500 lm
消費電力	5W
エネルギー 消費効率	100 lm/W
設計寿命	50000時間
色温度	5000K
演色性	Ra70
配光角	85°
使用環境条件	-25～50℃
質量	1.2kg

防災ライト

PR-HUG-E250
希望小売価格7,980円

LIGHT　PORTABLE SOURCE　WATER PROOF



規格	
容量	5200 mAh
定格光束	280 lm
定格出力	4W
入出力特性	In:5V/2A(MAX) Out：5V/2A(MAX)
連続点灯時間	LED照明：強　8時間/中 20時間/弱　30時間 懐中電灯：20時間　虫除け灯(橙)：20時間 SOS信号(赤/青) 30時間
使用環境条件	0～45℃
外形寸法	40×40×242(mm)
質量	265g

モバイルバッテリー

HUG-KM-13000P
希望小売価格12,800円



規格	
容量	13000mAh
USB出力ポート	5V/2.4V・5V/1.0A
サイクル寿命	500回
充電時間	7～8時間
使用環境条件	0～45℃
外形寸法	120×70×21mm
重量	300g

バルーン投光機

メタルハライド400W

360度明るく、
白色カバーで目にも優しい光のバルーン投光機。

特長

- スイッチ1つでバルーン開閉します。
- 光の眩しさを軽減する白色カバーを採用。
- 照明の高さを無段階調整が可能です。(三脚式のみ)
- バルーンの直径は、850mm。
- バルーン収納カバー標準装備。

メタルハライド400W三脚式
EM4001B
定価269,000円



規格　品番(50Hz仕様):11719　品番(60Hz仕様):11720

高力率型安定器
メタルハライドランプ:400W×1
全光束:38,000ℓm
全長×全幅×全高 使用時: 1,410×1,630×1,870～3,000mm
適用発電機: Honda正弦波インバーター搭載発電機

メタルハライド400W三脚式、ハードケース付
EM4001B-C
定価380,000円



規格　品番:11721

電子安定器
メタルハライドランプ:400W×1
全光束:38,000ℓm
全長×全幅×全高 使用時: 1,410×1,630×1,870～3,000mm
適用発電機: Honda正弦波インバーター搭載発電機

メタルハライド400W2輪カート式
EM4001BW
定価269,000円



規格　品番(50Hz仕様):11722　品番(60Hz仕様):11723

高力率型安定器
メタルハライドランプ:400W×1
全光束:38,000ℓm
全長×全幅×全高 使用時:790×820×2,030～2,600mm 収納時:1,520×490×740mm
適用発電機: EU9i entry/EU9i/EU18i

メタルハライド400W4輪カート式(防音ボックス用)
EM4001B-B
定価530,000円
※防音ボックスは別売



規格　品番:11724

電子安定器
メタルハライドランプ:400W×1
全光束:38,000ℓm
全長×全幅×全高 使用時:1,020×650×2,020～2,820mm 収納時:1,020×650×850mm
適用発電機: EU9i entry/EU9i/EU18i

輝夜　LEDバルーンライト

最大72,000ルーメンのLEDバルーンライト。

特長

- 米国CREE®社製LEDチップを採用。
- PSEマークを取得。
- 優れたメンテナンス性。
- 高い防塵防水レベル。
- 優れた発光効率。
- 優しい光で眼の負担が少ないです。

BL-500-FD
定価713,000円



BL-500-SD
定価725,000円



BL-960-FS
定価698,000円



BL-960-SS
定価708,000円



規格

型式	商品名	バルーンタイプ
BL-500-FD	かぐや500W　LEDバルーンライト発電機設置台タイプ(500W用大型台車)	全光バルーン
BL-500-SD		反射バルーン
BL-960-FS	かぐや960W　LEDバルーンライト大型三脚仕様	全光バルーン
BL-960-SS		反射バルーン

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。


ブルドックテント



特長

●各種サイズございます。
●中折れ式なので組み立てが簡単です。




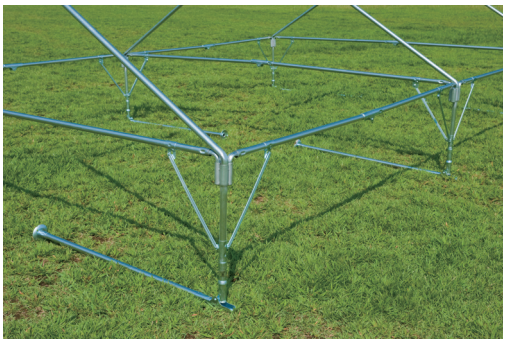

規格

品名	ロット	単位	定価
セーフティ2号(白)2K×3K(天幕+フレーム)	1	セット	185,900円/セット
一方幕(白)　※3K側一枚もの	1	張	27,900円/張
三方幕(白)　※7K側三辺コの字で一枚もの	1	張	68,400円/張

アルミ製アコーディオン式　テント　X'sエクシス

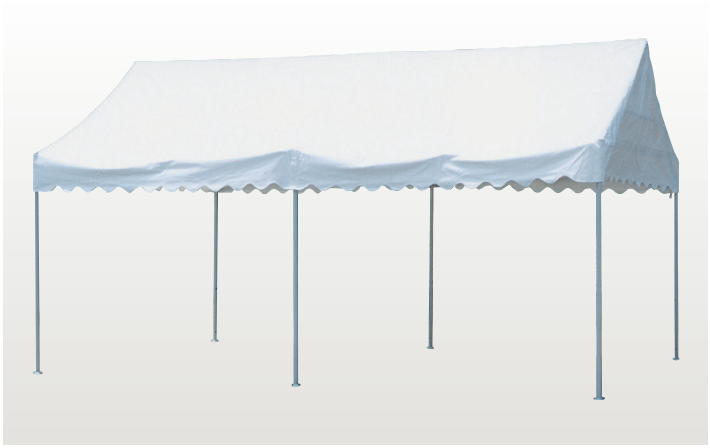

特長

●スチール製に比べ軽量です。
●収納場所を取りません。
●パーツをなくす心配がありません。
●一体型なのでパーツの組立要らずです。

規格

型式	サイズ(奥行×間口)		棟高(m)	フレーム質量(kg)	天幕質量(kg)	定価
XS-20	3.5m×4.1m	2間×2.3間	3.00	29.0	10.4	207,000円
XS-30	3.5m×5.4m	2間×3間	3.05	39.0	14.5	280,500円

設営手順



❶収納状態



❹屋根を固定する



❷対角線に開く



❺天幕を張る




❸支柱を主体に四方に開く



❻完成

雨水貯留槽

シンシンブロック

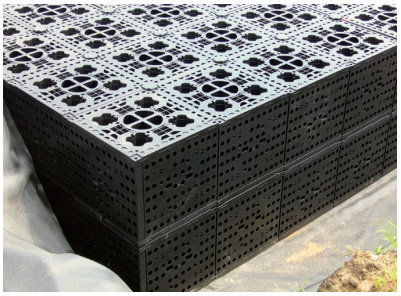




ハイドロスタッフ



ジオプール

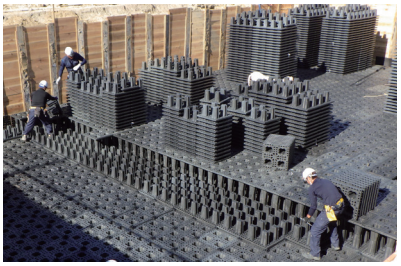


RAIN望スタジアム



貯水槽内

アクアブリック 雨水貯留・浸透槽用貯留材 アクアプラ工法






リスレインスタジアムⅡ




〈リスレインスタジアムⅡ公共開発工事〉
施工後

テンレイン・スクラム

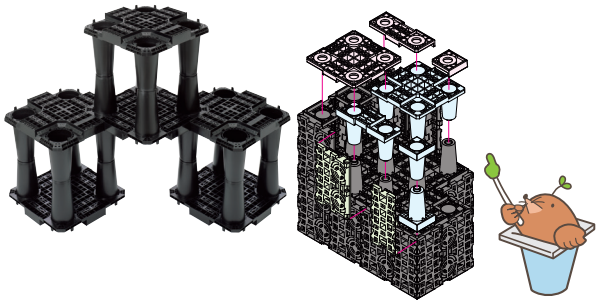

内水氾濫 降雨量が、下水施設容量を超えること

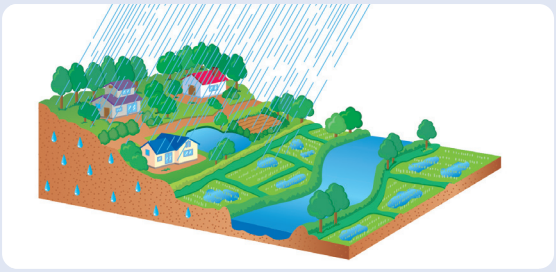

開発が進む前では
雨水の大半は、地中へ浸透したり、水田やため池に貯留され、河川への流出は抑えられています。



開発が進んだ後では
地表がコンクリートやアスファルトで覆われたり、森林や水田・ため池がなくなることにより、雨水が短時間に集中して河川へ流出し、浸水被害が増加します。

出典：「安全なくらし、豊かなくらし、快適なくらしを支える流域貯留浸透施設のご紹介」
平成19年：公益社団法人雨水貯留浸透技術協会 発行


※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

防水材

可搬式特殊堤防「デルタチューブ（三角水のう）」





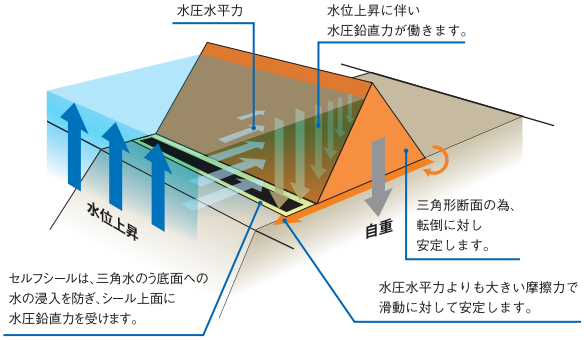



特長


●工設置が簡単で経済的です。
●軽くて便利な「三角水のう」は、堤防からの越水を防止します。


規格

品番		A-80	A-50	B-50
類型	型式	大型	標準	
	膜材	高強度タイプ		標準タイプ
仕様	高さ［注水時］(cm)	110［100］	70［60］	
	幅(cm)	200	120	50(支持棒設置時80)
	全長(cm)	400	600	
	容量(m^3)	約4.4	約2.5	
	乾燥重量(kg)	約30	約30	約20
材質		基布：ポリエステル100%、コーティング樹脂：ポリ塩化ビニル(PVC)		
適用	適応水深	80cm以下	50cm以下	
	適応場所	堤防上に適応可能		堤内地など (堤防上は適用不可)
		河川上中流部など流木等の流下物あるような場所や年河川で投棄物がながれてくるような場所への適応に「高強度タイプ」を推奨		流下物が流れてこない場所で内水氾濫対策等

※標準仕様

陸上用オイルフェンス





※受注生産品

用途

●大雨などによる洪水発生時に、油が周辺地域に拡散する事を抑制します。

対象施設

●焼入れ加工の冷却用油槽を備えた鉄工所や製造設備で機械油を使用する工場等。

使用素材

●材質/化学繊維に塩化ビニール樹脂などをコーティングした膜素材（計画に応じて、施設側の面に油吸着層を装着した複層タイプも供給可能）

仕様

●膜面の上辺部には、建物内に設置したワイヤーと取り合う「吊り下げ用部材」を膜面の裾部には、洪水時に浮き上がる事を防止するウェイトを装着しています。さらに、膜面の連結部分にマジックテープを使用しています。

簡易止水壁　デルタパネル



**設置の手間と時間を圧倒的に低減！
しかも日ごろはコンパクトに収納出来る便利な水防ツールです。**

特長

●簡単設置／土のうと比べ、作業時間は約10分の1。
●高機能／扉を塞がず止水でき、広い間口にも対応できます。
●コンパクト／非常時以外は折り畳んで場所いらずです。









規格

品番	高さ H (cm)	幅 B (cm)	長さ L (cm)	重量 (kg)	材質	適用水深 (cm)	適用場所
DP-100	60	780	1100	約2.5	基布：ポリエステル100% コーティング樹脂：塩化ビニル(PVC)	50	家屋、店舗、ビル、駐車場や地下入り口などへの浸水対策

汚濁水拡散防止フェンス


OKシルトフェンス

土木工事時に、発生する汚濁水の拡散を防止し、環境への影響を最小限に抑える為のフェンスです。販売とレンタルがあり、使用期間に応じた選択が可能です。




固定式垂下型(連続)

シルト構造図

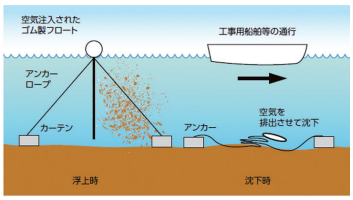


浮沈式垂下型　浮上時・沈下時




固定式自立型・固定式垂下型　組み合わせ設置例

連続・不連続タイプ

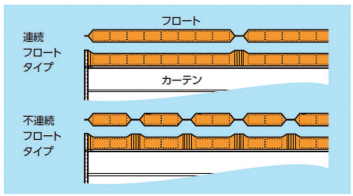


固定式垂下型　フロート形状

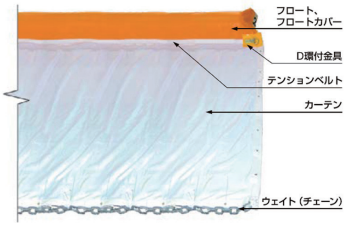


流出油拡散防止フェンス

OKオイルフェンス

OKオイルフェンスは、製油所，油槽所などの油保管施設、タンカーおよび係留施設における流出油の拡散を防止、回収するフェンスです。発泡体の浮体部を収納したスカートは、耐候性・耐油性に富んだPVCターポリン製で、高い耐油性を発揮します。OKオイルフェンスは、日本初の国家石油備蓄基地である“むつ小川原石油備蓄基地”で採用され(OK-600：延長1200m)、以来その信頼性が評価されています。
また、油流出事故などの処置および防備のための油吸着シート(「スプリトップ 油吸着シート」→p27)も取扱っています。

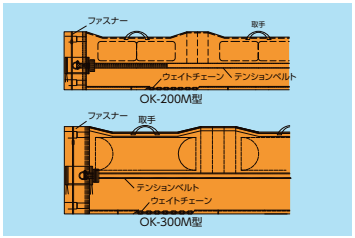


法令A型・B型の形状

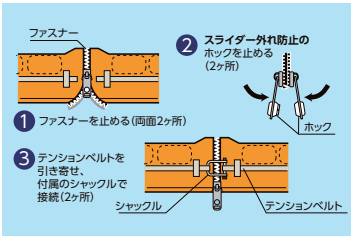



OKオイルフェンスの接続方法



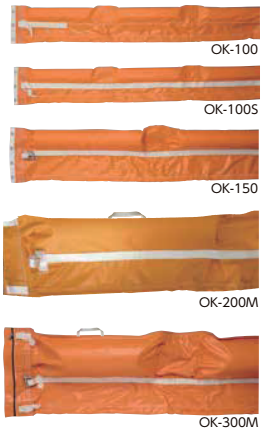

OKオイルフェンスBT



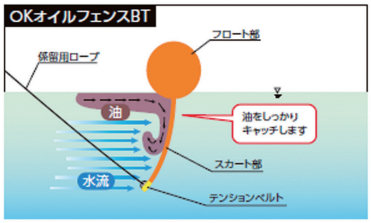

規格

品番	フロート径(mm)以上	水面下(mm)以上	長さ(m)	質量(kg/20m)	梱包寸法縦×横×高さ(cm)	接続方法	用途
OK-150BT10	150	200	10	12※1	65×100×35	B	簡易型・緊急用
OK-150BT20	150	200	20	24	65×100×65	B	簡易型・緊急用
OK-200BT	200	300		35	85×135×65	F	簡易型
OK-300BT	300	400		50	115×155×95	F	法令B型

※1：OK-150BT10の質量は10m物の重さです。
＊規格・仕様については、使用環境に合わせ特注品生産も可能です。　＊接続方法：B=ボルトナット止め方式、F=ファスナー方式。
＊付属品 係留用ロープ φ12mm×10ml 2本、シャックルS-16 2個。　＊従来型とOKオイルフェンスBTとの接続は可能です(OK-200BTとA型、OK-300BTとB型)。　＊ボトムテンション効果をより発揮するための専用アダプターもご用意しています。価格詳細等お問い合わせ願います。
＊係留の際はより効果を発揮させるため、下端部の両端を繋いでください。

規格

型式	型式番号	品番	引張強さ(本体布生地) JIS基準値(N/cm)	引張強さ(本体布生地) 当社管理値(N/cm)	引張強さ(テンションベルト) JIS基準値(kN)	引張強さ(テンションベルト) 当社管理値(kN)	測定法
法令A型	第P-314号	OK-200	294	450(1350N/3cm)	29.4/本以上(1本の場合)	50×1本	JIS F 9900-1
	第P-622号	OK-200M					
法令B型	第P-315号	OK-300					
	第P-370号	OK-300L		670(2010N/3cm)			
	第P-634号	OK-300AIR		300(900N/3cm)	19.6/本以上(2本の場合)	45×2本	
	第P-611号	OK-300M		450(1350N/3cm)		50×1本	
	第P-612号	OK-300BT				50×2本	

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

3M™ 大規模流出対策商品

T-240 ピロータイプ



特長

●大量のオイルを吸収できるピロータイプです。
●回収用のループ付きです。

規格

形状	ピロー
サイズ	630mm×350mm
重さ(目安)	1000g/個
荷姿	10個/袋
吸収量	109ℓ/袋

T-270 ブームタイプ



特長

●水面に浮遊するオイルを囲い込みながら吸収し、汚染の拡大を防ぎます。
※ロープとフックがあらかじめ装備されており、必要な長さにつなぎ合わせることが可能です。

規格

形状	ブーム
サイズ	径200mm×3m
重さ(目安)	4800g/本
荷姿	4本/袋
吸収量	209ℓ/箱

T-280 ダブルブームタイプ



特長

●120mm径のブームを2本一組にしたダブルブームタイプです。
※ロープとフックがあらかじめ装備されており、必要な長さにつなぎ合わせることが可能です。

規格

形状	ダブルブーム(フェンス)
サイズ	径120mm(ダブル)×3m
重さ(目安)	3000g/本
荷姿	4本/袋
吸収量	130ℓ/袋

オイルソーベント

3M™ オイルソーベント フォールデッドタイプ

P-FL550DD



特長

●油のみ吸収するタイプです。
●この一箱で様々な形状のウェス、吸収材をお使いの現場に、対応することができます。

規格

サイズ	自重	荷姿	吸収量	厚さ
127mm×15.2m	1600g/巻	1巻/袋	38ℓ/巻	約12.6mm

3M™ オイルソーベント シートタイプ（片面ラミネート）

HP-156/HP-255


HP-156


HP-255

特長

●片面にラミネート加工を施し、柔らかく、破れにくいので油水分離層や工場の床にこぼれた油のふき取りに適しています。
●厚みの違う2種類からお選びいただけます。

規格

品番	サイズ	自重	荷姿	吸収量	厚さ
HP-156	430mm×480mm	45g/枚	100枚/枚	108ℓ/箱	約4.5mm
HP-255	430mm×480mm	88g/枚	50枚/枚	96ℓ/箱	約7.5mm

3M™ オイルソーベント シートタイプ（帯電防止処理加工）

HP-556



特長

●帯電防止処理加工を施したHP-556は、湿度が低く乾燥した環境下でガソリン等の引火性の強い液体危険物の吸収に適しています。

規格

サイズ	自重	荷姿	吸収量	厚さ
430mm×480mm	45g/巻	100枚/箱	108ℓ/箱	約4.5mm

3M™ オイルソーベント ロールタイプ（片面ラミネート）

HP-100



特長

●長さがあるので人があまり通らないラインや大きな機械の周りに敷くことができ、準備、片付けがラクにおこなえ、作業性が向上します。

規格

サイズ	自重	荷姿	吸収量	厚さ
965mm×43.9mm	9100g/巻	1巻/箱	218ℓ/箱	約4.5mm

3M™ オイルソーベント シートタイプ

T-151J



特長

●油を吸っても水に沈みにくいので油水分離層での使用や、工場の床にこぼれた油のふき取りに適しています。
●厚みの違う2種類から作業環境に合わせてお選びいただける製品です。

規格


品番	サイズ	自重	荷姿	吸収量	厚さ
T-151J	430mm×480mm	44g/枚	50枚/箱	23ℓ/箱	約2.7mm

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

油吸着材


タフネル®オイルブロッター® 一覧表

規格

商品名	銘柄	寸法(cm)	枚数(1箱)	重量(1箱)	形式承認番号	イメージ
マット状	BL-65	65×65×0.4	100枚	17kg	P-462	
	BL-65T	65×65×0.4	118枚	20kg	P-463	
	BL-50	50×50×0.4	100枚	10kg	P-461	
	AB-50	50×50×0.2	100枚	5kg	P-459	
やわらかマット状	HP−50	50×50×約0.3	100枚	約5kg	−	
	HP−50 片面フィルム	50×50×約0.3	100枚	約5kg	−	
万国旗状	BL-F	巾65cm×長さ6.5m：4本 巾65cm×長さ13m：2本 (厚さ4mm)	80枚 10枚綴り×4本 20枚綴り×2本	13.5kg	P-460	
ロール状	BL-6500	65×6500×0.4	1巻	17kg	P-499	
ジグザグ状	BL-Z	全長約50m 65×2500×0.4	2本	13kg (1本：6.5kg)	P-555	
フェンス状	TF-200	直径20×長さ0.5	2本	約18kg	−	
チューブ状	FX-10	6.5φ×100	20本	約6kg	−	
リボン状	BL-A <ろかエレメント>	直径約0.6×長さ約65	−	15kg	−	
吹流し状	F-1 <河川用>	繊維長1m(100束)×長さ5m (+両端ロープ5m)	2本 (全長約20m)	約6.5kg (1本：3.2kg)	−	
	S-50 <海用>	繊維長50cm(41束)×長さ8m (+両端ロープ2m)	2本 (全長約20m)	約8kg (1本：4kg)	−	

油吸収材

規格

形状	品番	寸法(mm)	梱包単位	製品重量1箱(kg)	イメージ
アブソーベント　Wパッド	54602	410×510×6	100枚	8.5	
アブソーベント　Wパッド・スペシャル	WPSP	500×500×6	100枚	8.5	
アブソーベント　Wパッド・ストロング	T-6	500×500×6	100枚	8.5	
	T-2	500×500×2	250枚	7	
形状	品番	寸法(mm)	梱包単位	製品重量1箱(kg)	イメージ
アブラスオイルキャッチャーロープ アブラス1号	OCR-1SH	30cm×10m×12mm	5本	15	
	OCR-1SH50	30cm×50m×12mm	1本	15	
アブラスオイルキャッチャーロープ アブラス3号	OCR-3SH	40cm×20m×20mm	1本	14	
スプリトップ油吸着シート	SP-1100N-ROLL	100cm×100m	1巻	目付：100g/㎡	
	SP-1200N-ROLL	100cm×100m	1巻	目付：200g/㎡	
	SP-1300N-CUT	50cm×50cm	100枚	目付：300g/㎡	
	SP-1300N-ROLL	50cm×100m	1巻	目付：300g/㎡	
	SP-1300N-CUT	65cm×65cm	100枚	目付：300g/㎡	
	SP-1300N-ROLL	65cm×100m	1巻	目付：300g/㎡	
	SP-1400N-CUT	50cm×50cm	100枚	目付：400g/㎡	
	SP-1400N-ROLL	50cm×50m	1巻	目付：400g/㎡	
	SP-1400N-CUT	65cm×65cm×4mm	100枚	目付：400g/㎡	
	SP-1400N-ROLL	65cm×50m	1巻	目付：400g/㎡	

生分解性油吸着剤

オイルゲーター　生分解性油吸着剤（バクテリア入り）

OIL GATOR
油吸着剤／土壌改良剤 オイルゲーター



6kg袋入り　定価12,000円
12kg袋入り　定価18,000円



バイオ先進国の
アメリカが特許認定

特許番号：5609667

使用例

汚染土壌改良（ガソリンスタンド跡地の汚染土壌）


オイルゲーターを播きユンボで攪拌


4層×30cmで合計12m


処理土壌でトマトが育つ



雨が降っても油膜が出ない

特長

●主成分の綿花が油を吸収。綿花のため、油吸収量が多く、再浸漬もしません。
●オイルゲーターに含まれているバクテリアが、油を生分解します。
●土中にこぼれた油も吸収できます。
●土壌改良剤としても使えます。（ガソリンスタンド跡地、工場跡地など）
●使用方法は簡単、油にオイルゲーターをかけ、土中に埋めておくだけです。



使用方法


油流出（廃油）


オイルゲーター添加（ふりかける）




瞬時に吸着


吸着完了

性能

22,600ppm→1,100rpm

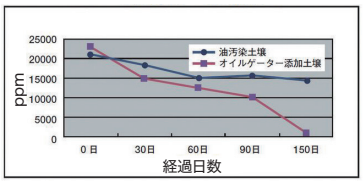

土壌改良材

DWファイバー

特長

●ランダムに枝分かれした繊維構造により、水みちを確保でき粘土質土壌など透水性の悪い土壌に混ぜることで透水性を改善します。
●腐植物質であるフルボ酸を混合しており土壌の緩衝機能やキレート効果により塩類障害抑制を抑え、植物の光合成を活性化させ生育を促進します。

用途

●緑地など植栽基盤の土壌改良として
●透水性の改善として




規格


製品名	入数	重量
DWファイバー	1,000L	350kg
	50L	17.5kg

■NETIS登録：KT-170110-A
■有機JAS登録：JASOM-180203

特殊な繊維加工




通常の解繊繊維



DWファイバー

●土壌改良試験

芝生化
に成功




施工前25mm →施工後14mm



施工前8% →施工後16%



1.5ヶ月後





●透水性試験

試験盛土を造成し、
長谷川式現場透水試験を実施

透水性の
改善に成功

■試験結果



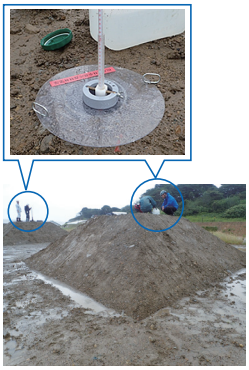

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

送水ホース



サニーホース®

規格

呼径mm (インチ)	標準内径 (mm)	標準肉厚 (mm)	標準重量 (g/m)	常用圧力 (kg/cm²)
19(0.75)	19	1.30	106	6.0
25(1)	26	1.50	165	7.0
32(1.25)	33	1.45	200	7.0
40(1.5)	41	1.25	205	5.0
50(2)	53	1.30	270	4.5
65(2.5)	66	1.50	380	4.0
75(3)	78	1.70	530	4.0
100(4)	104	1.75	705	4.0
125(5)	128	1.85	935	3.0
150(6)	155	1.95	1,175	3.0
200(8)	207.5	2.20	1,785	3.0

●定尺：100m　●備考　常用圧力：20℃

大口径サニーホース®

規格

呼径mm (インチ)	標準内径 (mm)	標準肉厚 (mm)	標準重量 (g/m)	常用圧力 (kg/cm²)
250(10)	257	2.65	2,650	2.5
300(12)	308	2.55	2,910	2.0
350(14)	359	2.70	3,650	2.0
400(16)	410	2.70	4,287	2.0

●定尺：100m　●備考　常用圧力：20℃



indus Maxflo SD

規格

呼称サイズ		標準内径	標準肉厚	許容圧力		標準重量
インチ	mm	mm	mm	MPa	kgf/cm²	g/m
1	25	26.5	1.1	0.7	7	120
1・1/4	32	33.0	1.2	0.7	7	160
1・1/2	38	40.0	1.2	0.5	5	195
2	50	52.0	1.2	0.45	4.5	250
2・1/2	65	65.0	1.4	0.4	4	360
3	75	78.0	1.4	0.4	4	430
4	100	103.0	1.5	0.4	4	605
5	125	129.0	1.6	0.3	3	805
6	150	154.0	1.6	0.3	3	960
8	200	207.0	1.9	0.3	3	1525

使用温度範囲：0℃～35℃　色：ブルー

indus Maxflo

規格

呼称サイズ		標準内径	標準肉厚	許容圧力		標準重量
インチ	mm	mm	mm	MPa	kgf/cm²	g/m
10	250	259.0	2.8	0.25	2.5	2865
12	300	310.0	3.0	0.2	2	3665
※14	350	359.0	3.0	0.2	2	4300
※16	400	410.0	3.2	0.2	2	5335

使用温度範囲：0℃～35℃　色：ブルー
※毎在庫確認。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

耐候性大型土のう



タービー耐候性
大型土のうBLACK



GTB-3G



ツートンバッグ



ツートンバッグオールグリーン

規格

製　品　名	対応年数	サイズ	容量(m³)	(kN)
タービー耐候性大型土のうBLACK（2t用）	1年対応品	φ1100×H1100	1	20
タービー耐候性大型土のうBLACK（2t用）	3年対応品	φ1100×H1100	1	20
ツートンバッグ	1年対応品	φ1100×H1100	1	20
ツートンバッグ	3年対応品	φ1100×H1100	1	20
ツートンバッグオールグリーン	3年対応品	φ1100×H1100	1	20
千尋バックGTB-3B	3年対応品	φ1100×H1100	1	—
千尋バックGTB-3G	3年対応品	φ1100×H1100	1	—

UVブラックマクラ土のう





約5年の耐候性！

特長

●紫外線劣化防止剤を添加し、約5年の耐候性に優れた黒色を採用した事で耐候年数が大幅UP。排水工事や資材などの重しなどにも使用出来ます。

用途

●工事現場での止水、泥止め。養生シート等の重しとして

規格

サイズ(cm)	入数(枚)
25×90	200

材質

●本体：ポリエチレン
●口紐：ポリプロピレン

物性値

打込(本／2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
タテ12×ヨコ12	タテ600×ヨコ550	タテ18×ヨコ25

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

UV BLACK 土のう



国産土のうの最高峰！！ 約5年の耐候性を実現したUVブラック土のう

特長

●紫外線劣化防止剤を添加し、耐候性に優れた色である「黒」を採用、国産土のうで最も高い耐候性を実現しました。

用途

●長期土木工事の土塁設置、河川工事などの長期工事の土塁、災害用備蓄など

規格

サイズ(cm)	入数(枚)
48×62	200

材質

●本体：ポリエチレン
●口紐：ポリプロピレン

カラー

●ブラック

原産国

●日本



物性値

打込(本／2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
タテ12×ヨコ12	タテ600×ヨコ550	タテ18×ヨコ25

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

スーパーUV 土のう



紫外線劣化防止剤(UV)を添加した中期工事用国産UV土のう

特長

●紫外線劣化防止剤を添加し中期的な（約4年）耐候性機能を有した国産UV土のうです。

用途

●中期土木工事の土塁設置、河川工事などの中期工事の土塁、災害用備蓄など

規格

サイズ(cm)	入数(枚)
48×62	200

材質

●本体：ポリエチレン
●口紐：ポリプロピレン

カラー

●ホワイト

原産国

●日本



物性値


打込(本／2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
タテ10×ヨコ10	タテ550×ヨコ500	タテ22×ヨコ17


※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

吸水土のう

海水・真水両用吸水ポリマー土のう 水ピタ





規格

	海水・真水用	真水用
標準タイプ	H型	N型
大型タイプ W型	WH型	WN型
加重タイプ G型	GH型	GN型
大型加重タイプ WG型	WGH型	WGN型

※海水での使用は「海水・真水」H型をご使用ください。

スーパーバリア120α

オープン価格



特長

- 安心して使える安定性・業界最速クラス膨張スピードです。
- 優れた性能・軽量&コンパクトな省スペース備蓄できます。

規格

吸水土のう	10枚
吸水・脱水処理用ポリ袋	10枚
土のう脱水剤(マイパック)	10袋
取扱説明書(耐水紙)	1枚
梱包サイズ	約W450×D350×H220mm
梱包重量	約7kg
保存期間	7年

【吸水土のう サイズ・重量(1枚あたり)】<吸水前>サイズ：約W600×D400×H10mm 重量：約250g<吸水後>サイズ：約W600×D400×H120mm 重量：約16kg
【吸水・脱水処理用ポリ袋(1枚あたり)】約650mm×1370mm
【土のう脱水剤(マイパック)(1袋あたり)】サイズ：約W210×D130×H15mm 重量：約220g

※7年保存可能(未開封時)

用途

- 都市型水害対策、家屋の浸水防止、氾濫防止、水路誘導として

土No袋









#700・#722・#732/水に浸し、約3分(水温が低い場合は約5分)で完成します。
#725/水に浸し、約10分(水温が低い場合は約20分)で完成します。

土砂を用意する必要がなく、水に浸すだけで簡単に作れる土嚢袋です。

特長

- 水に浸し、短時間で土嚢を作ることができます。
- 本体の四隅に付いたヒモで連結することができます。
- 天然ゴム製のすべり止めが付いています。
- 専用脱水剤(別売)にて脱水処理ができます。

用途

- 各種工事での止水、水害対策として

材質

- 本体：ポリエステル不織布
- 吸水剤：吸水性ポリマー
- すべり止め：天然ゴム

規格

品番	寸法	吸水後重量	入数
#700/標準型	600mm×400mm×H150mm	15kg	50枚(5×10)
#722/箱型	500mm×300mm×H200mm	23kg	50枚(5×10)
#725/ロング	2,000mm×200mm×H200mm	80kg	20枚(1×20)
#732/新箱型	500mm×300mm×H200mm	19.4kg	50枚(5×10)

※本品は水に浸してください。ホース等で上から水をかけたり、流れている水にさらすだけでは十分に膨らみません。
※本品は海水では膨らみません。 ※本品は再使用できません。

スーパーダッシュバッグ DBW-02／DBW−02−CA(脱水剤付き)



特長

- 吸水前は270gの不織布の袋です。その中に予め吸水材が入っていますので、水に浸すとわずか2分で20kgの土のう袋になります。
- 吸水時形状が箱型になるため密着して並べた時の止水効果が高まり、段積みした場合にも安定性が保たれます。

規格

品番：DBW-02	吸水前	吸水後
サイズ(縦×横×高さ/mm)	400×360×15	400×360×150
重量(kg)	0.27	20
吸水時間	2分	
パッケージ	1パッケージ10袋入り	
梱包	1ケース20袋入り	
保存期間	製造日より4年間(パッケージ未開封・屋内冷暗所保管)	
梱包サイズ(縦×横×高さ/mm)	450×400×170	
摘要	水温20℃ pH7.2 吸水時間2分 ※水温等の諸条件により膨張速度は異なります。	

ダッシュバッグ DBW-01／DBW−01−CA(脱水剤付き)



特長

- 速い！簡単！コンパクト！
- 水に浸すと5分で15kgの土のう袋になります。

規格

品番：DBW-01	吸水前	吸水後
サイズ(縦×横×高さ/mm)	600×360×8	520×300×155
重量(kg)	0.4	15
吸水時間	5分	
パッケージ	1パッケージ10袋入り	
梱包	1ケース50袋入り	
保存期間	製造日より4年間(パッケージ未開封・屋内冷暗所保管)	
梱包サイズ(縦×横×高さ/mm)	430×330×500	
摘要	水温20℃ ph7.2吸水時間5分 ※水温等の諸条件により膨張速度は異なります。	

緊急排水エンジンポンプ

SP-E型



TED型（TED型キャスタ付特殊仕様）



規格

型式	150SP-E
吸込×吐出し口径	150×150mm
最高排出場程	27m
最大吐出し量	3.2m³/min
連続定格出力	13kW(17.7PS)/3600min-1

規格

型式	TED4-50A
吸込×吐出し口径	50×50mm
最高排出場程	27m
最大吐出し量	0.60m³/min
連続定格出力	3.0 kW/min-1

+1 プラス ワン

ゲリラ豪雨時などによる緊急排水時に大水量・高揚程で対応。(SP-E型)



大型燃料タンク装備
21.5ℓ

吸込

吐出し

口径150㎜
短時間で大水量を排水

ワンタッチカプラ
緊急時のホースの着脱が容易



車輪
機動性に優れた大型車輪

ストッパ付キャスタ
運転時の振動による
ふらつき防止に効果的



セルスタータ
緊急時も楽々スタート



ガソリンエンジン搭載
整備しやすく、軽量・
コンパクトな
OHVエンジン搭載



※連続運転時間：約3時間
重量：約310kg

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

緊急排水ポンプ

緊急排水ポンプユニット　GR−65.5型



特長

●ポンプ部は耐久性に優れたパワフル仕様。
●機動性に優れた専用台車をセット。
●コンパクト設計。

付属品


●標準付属品
キャプタイヤケーブル(20m)・吐出し短管・専用フロート・専用台車
●特別付属品
吐出しホース(30m)・制御盤・ロープ

規格

型式	GR−65.5型
全揚程	10m
吐出し量	2㎥/min
吐出し口径	150mm
出力	5.5kW
ユニット寸法	約W1200×D840×H920mm




トラック積載イメージ

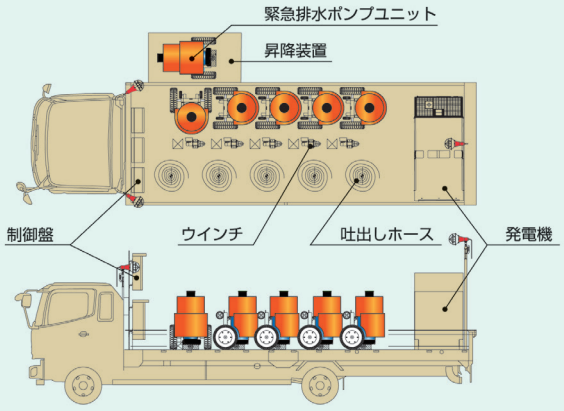


<仕様>
・排水ポンプ 150mm×5.5kW……5台
・吐出しホース 150mm×30m……5本
・ポンプ用制御盤……1式
・発電機……1台
・照明……1式

支川への排水のイメージ

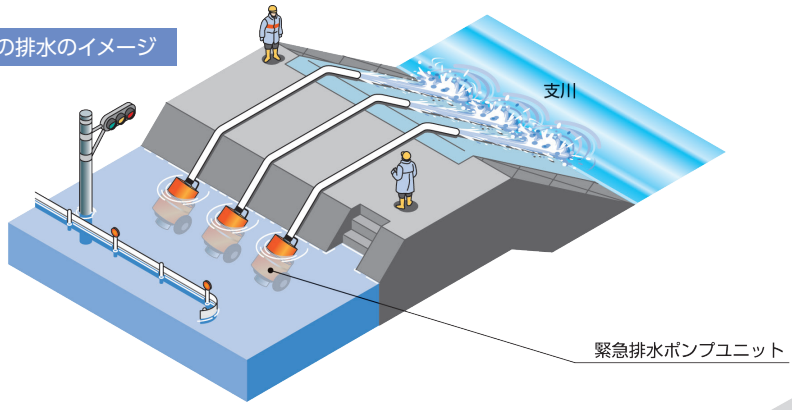

アンダーパス排水のイメージ

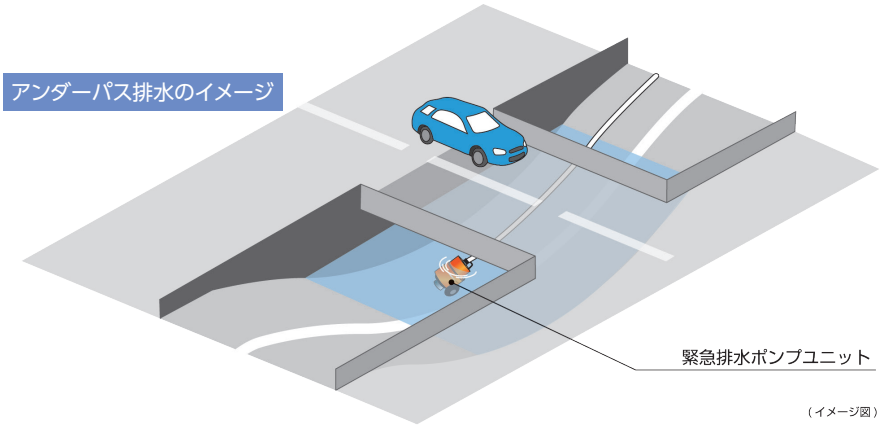

（イメージ図）

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

水中ハイスピンポンプ

上吐出し口タイプ　LB-480



モータ強制冷却構造を採用。
幅広い環境での使用に対応します。

規格　非自動形〈LB型〉

吐出し口径(mm)	型式	出力(kW)	相・電圧(V)	全揚程(m)	吐出し量(m³/min)	始動方式	質量{重量}(kg)	異物通過径(mm)	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積(mm²)	仕上外径(mm)	長さ(m)
50	LB-480	0.48	単100	8	0.12	コンデンサ運転	10.4	6	VCT	3×1.25	10.1	5

※表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体質量です。

要部標準規格

取扱液		項目	吐出し口径(mm)	40 / 50
取扱液		液質	雨水・湧水・工事排水・土砂水	
取扱液		液温	0～40℃	
ポンプ	構造	羽根車	ハイスピン	
ポンプ	構造	軸封	ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)	
ポンプ	構造	軸受	密封玉軸受	
ポンプ	材質	羽根車	耐水性特殊ウレタンゴム	
ポンプ	材質	ケーシング	特殊合成ゴム	
ポンプ	材質	サクションカバー	SPC+耐水性特殊ウレタンゴム	
ポンプ	材質	軸封(メカニカルシール)	SiC	
モータ		種類・極数	乾式水中形誘導電動機・2極	
モータ		耐熱クラス	E種	
モータ		相・電圧	50Hz単相100/200V　三相200V 60Hz単相100/200V　三相200/220V	
モータ		保護装置(内蔵)	ミニチュアプロテクタ(単相0.48kW以下) サークルサーマルプロテクタ(単相0.75kW・三相)	
モータ		潤滑油	タービン油 VG32	
モータ	材質	フレーム	ADC12	
モータ	材質	主軸	SUS403	
モータ	材質	ケーブル	VCT	
接続			ホースカップリング	

標準付属品

- キャブタイヤケーブル……1本
  (単相100Vは2P/3P兼用プラグつき)
- ホースカップリング……1個
- ホースバンド……1個

※サクションホースをご使用の場合には、
別途専用のホースバンドをお使いください。

横吐出し口のベーシックタイプ　HS型　HSE型



異物通過性を特に考慮したスパイラル構造。
土砂の多い過酷な現場でも活躍します。

規格　非自動形〈HS型〉

吐出し口径(mm)	型式	出力(kW)	相・電圧(V)	全揚程(m)	吐出し量(m³/min)	始動方式	質量{重量}(kg)	異物通過径(mm)	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積(mm²)	仕上外径(mm)	長さ(m)
50	HS2.4S	0.4	単100	8	0.10	コンデンサ運転	11.3	7	VCT	3×1.25	10.1	5

※表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体質量です。

要部標準規格

取扱液		項目	吐出し口径(mm) 50
取扱液		液質	雨水・湧水・工事排水・土砂水
取扱液		液温	0～40℃
ポンプ	構造	羽根車	ハイスピン
ポンプ	構造	軸封	ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
ポンプ	構造	軸受	密封玉軸受
ポンプ	材質	羽根車	耐水性特殊ウレタンゴム
ポンプ	材質	ケーシング	FCD700
ポンプ	材質	軸封(メカニカルシール)	SiC
モータ		種類・極数	乾式水中形誘導電動機・2極
モータ		耐熱クラス	E種
モータ		相・電圧	50Hz単相100/200V　三相200V 60Hz単相100/200V　三相200/220V
モータ		保護装置(内蔵)	ミニチュアプロテクタ(単相) サークルサーマルプロテクタ(三相)
モータ		潤滑油	タービン油 VG32
モータ	材質	フレーム	ADC12
モータ	材質	主軸	SUS403
モータ	材質	ケーブル	VCT
接続			ホースカップリング

標準付属品

- キャブタイヤケーブル……1本
  (単相100Vは2P/3P兼用プラグつき)
- ホースカップリング……1個
- ホースバンド……1個

※サクションホースをご使用の場合には、
別途専用のホースバンドをお使いください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

エンジン式高圧洗浄機

JCE-1408UDX



JCE-1510UK



JCE-1408U



特長

操作性の向上(1408U・1408UDX)

●エア抜きバルブ廃止により、始動時のエア抜き操作が必要がありません。
●サーマルバルブを廃止し、バイパス構造を追加したことにより、長時間のガン締め切り状態からの復帰も簡単です。

オイル注入量がわかりやすい(1408U・1408UDX)

●オイル注入口の変更により、オイルの注入量を確認しやすく、入れやすい形にしました。

運搬性の向上

●タイヤをハンドル側につけることで、バランスが良くなり運搬しやすくなりました。

規格

機種		JCE-1408U	JCE-1408UDX	JCE-1510UK
オイル量	型式	三連プランジャー式		
	最高圧力	(常用)14MPa(140kgf/㎠)		(常用)15MPa(150kgf/㎠)
	最大吸水量	8L/分		10L/分
	直射距離目安	高圧直射：2～3m、到達距離：7～8m		
	吸入揚程	1.5m		
	オイル量	120cc(エンジンオイルSE級以上　SAE10W-30)		450cc(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)
エンジン	エンジン名称	工進　K180		工進　K210
	形式	空冷4サイクルガソリンエンジン		
	始動方式	リコイルスターター方式		
	排気量	179cc		212cc
	出力	定格 3.1kW(4.13PS)/3600rpm		定格 3.6kW(4.8PS)/3600rpm
		最大 3.5kW(4.67PS)/3600rpm		最大 4.2kW(5.6PS)/3600rpm
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量 燃料消費目安	3.6L	約2時間	
	オイル量	0.6L(エンジンオイルSE級以上SAE10W-30)*1		
	点火プラグ	LG F6TC(NGK：BP6ES)/チャンピオン：N9YC)		
本体重量		25kg	32.5kg	36kg
ランスノズル		直射/扇状可変 ノズル一体型ランス	ノズル交換式ランス　1本 交換噴口ノズル(5種)　各1ケ 直射ノズル15° 拡散ノズル(赤色) 25°拡散ノズル 40°拡散ノズル	ノズル交換式ランス　1本 交換噴口ノズル(5種)　各1ケ ①直射ノズル(赤色) ②15°拡散ノズル(黄色) ③25°拡散ノズル(緑色) ④40°拡散ノズル(白色) ⑤洗剤吸引用ノズル(黒色)
付属品		ガン*2 1ケ　ストレーナー1ケ　洗浄吸引ホース1本 吐出ホース(10m)*2　1本　水道直結用ホース(3m)　1本 ノズルクリーナーピン　1ケ　吸入ホース(3m)　1本 水道直結用ホースバンド　1ケ　余水ホース1本		
定価		オープン価格		

＊1　ご使用前はオイルを入れてください。
＊2　JCE-1408Uはネジ式、1408UDX・1510UKはワンタッチ式です。

※使用条件によって数値は異なります。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

高圧洗浄機

ガソリンエンジン式高圧洗浄機



SEC-1012-2N
定価130,000円

特長
- HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心
- 自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能!
- 積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計

規格

圧力MPa(kgf/㎠)	12.0(122)
水量(L/min)	10
回転数(min-1)	3400
長さ×幅×高さ(mm)	704×407×669
質量(kg)	28











ガソリンエンジン式フルフレーム型高圧洗浄機




SER-2308-5
定価299,000円

特長
- <コンパクト>徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現
- <耐久性>信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載
- <プロ仕様>現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデル!

規格

圧力MPa(kgf/㎠)	8.0(82)
水量(L/min)	23
回転数(min-1)	1750
長さ×幅×高さ(mm)	510×530×555
質量(kg)	40.2





ガソリンエンジン式高圧洗浄機



SEC-1015-2N
定価165,000円

特長
- HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心
- 自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能!
- 皮剥ぎに最適な15MPaタイプ

規格

圧力MPa(kgf/㎠)	15.0(153)
水量(L/min)	10
回転数(min-1)	3400
長さ×幅×高さ(mm)	704×407×669
質量(kg)	28





ガソリンエンジン式防音型高圧洗浄機



SEK-2008SSV
定価450,000円

特長
- 使用場所を選ばない防音タイプ
- 誰でも一発始動!!セルスターター搭載
- 防音型のエントリーモデル

規格

圧力MPa(kgf/㎠)	8.0(85)
水量(L/min)	22.3
回転数(min-1)	1700
長さ×幅×高さ(mm)	634×517×526
質量(kg)	58.5



セルスターターを標準装備!
誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターターを標準装備
またバッテリートラブル時にはリコイルスタートができるよう、
2WAY仕様に設計しています。



ガソリンエンジン式フルフレーム型超高圧洗浄機



SER-1230i
定価890,000円

特長
- 30Mpa(306kgf/㎠)の超高圧タイプ
- オートストップ機能搭載で運転中の燃費効率をUP!
- 超高圧で杉・檜の皮剥ぎも簡単!!

規格

圧力MPa(kgf/㎠)	30(306)
水量(L/min)	12
回転数(min-1)	1585
長さ×幅×高さ(mm)	705×692×665
質量(kg)	98.5

高性能エンジン搭載
電子ガバナー&
オートストップ
機能搭載
高耐久仕様



業界初!オートエンジンストップ機能付きタイプ
更に多彩な安全機能を搭載!!



100Vコンパクト家庭用高圧洗浄機



AR Blue Clean 117
オープン価格

特長
- 自吸用の吸水ホースセットも装備した使用場所を選ばない軽量コンパクトモデル
- 自吸式対応だから場所を選ばない!
- 標準装備のノズルでご家庭でも大活躍!!

規格

圧力MPa(kgf/㎠)	10
水量(L/min)	5.5
長さ×幅×高さ(mm)	220×235×460
質量(kg)	5.7(付属品含む)





※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

発電機

EU9i

乾燥質量わずか13.0kg。
使い勝手が良く、持ち運びも便利。



特長

- ●軽さが活きるハンディータイプ。
- ●負荷に合わせて出力を制御。
- ●直流電流で12Vバッテリーを充電。

※¼負荷、エコスロットルON時



規格

定格出力	900VA(単相100V/9.0A)
全長×全幅×全高	451×242×379mm
乾燥質量	13.0kg
燃料タンク容量	2.1L
エンジン排気量	49.4cm³

出力	連続運転可能時間	騒音レベル(LWA)
定格負荷 900VA	約3.2h	86dB
¼負荷 225VA	約7.1h*1	78dB*1

*1 エコスロットル作動時。

「並列運転機能」で2倍の1,800VA出力。
別売りの並列運転コードで2台の発電機をつなげば出力が2倍に。炊飯器や電子レンジなど消費電力が大きな機器も使用できます。

正弦波インバーター搭載発電機EU28iS1　JNA3（車輪あり）

扱いやすいセルスターター付き
ハイパワーモデル。
エンジン始動が簡単なセルスターターを搭載。
2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。



特長

- ●セルスターター装備で快適始動。
  簡単に始動できるセルスターターを搭載。リコイル荷重が増える大排気量エンジン搭載の発電機だからこそ使いやすさにこだわりました。
- ●タフに使えるスチールボディー。
  プロユースのタフな現場でも安心のスチールボディー。外部の衝撃からエンジンや発電ユニットを守ります。
- ●素早いメンテナンスを可能に。
  取り付けネジ一つ外すだけで、素早く点検作業が行えるメンテナンスカバー。工具がなくてもコインがあれば開閉できます。

規格

定格出力	2.8kVA(単相100V／28.0A)
全長×全幅×全高	658×482×570mm
乾燥質量	61.2kg
燃料タンク容量	12.7L
エンジン排気量	196cm³
グリーン購入法適合品	

出力	連続運転可能時間	騒音レベル(LWA)
定格負荷 2.8kVA	約7.0h	90dB
¼負荷 700VA	約17.3h*1	84dB*1

*1 エコスロットル作動時。
※ホイールストッパーは別売りとなります。

正弦波インバーター搭載発電機EU55iSN　JNT（折りたたみハンドル装備）

200V出力を備えた圧倒的な大出力。
5.5kVAの大出力と単相100V・200Vの同時出力で幅広いシーンに対応。
大排気量ながら騒音も抑えた実用性の高いモデルです。



特長

- ●単相100V・200V同時出力可能。
  単相3線式のコンセントを搭載したことで、大型エアコンや業務用機器に多い200V機器が利用可能に。一般的な単相100Vに加えて、単相200Vを同時に出力できます。
- ●低燃費&クラス最長*1連続運転。*1 定格出力5.0kVA～6.0kVAの4ストロークエンジン搭載発電機(2019年3月時点)
  FIの採用により、従来のキャブレター式モデルと比べて燃費が向上。さらに18.0Lの大容量燃料タンクにより、大出力ながら抜群の長時間運転が可能です。
- ●大出力と機動力の両立。
  1人での運搬を可能にするワンタッチ可倒式ハンドルと大径移動車輪を採用。また別売りで、クレーンによる吊り下げに使えるハンガーキットもご用意しています。
- ●長期保管に強いエンジン構造。
  FIの搭載により、これまで保管前に必要だったキャブレター内の燃料抜き作業が不要に。燃料が空気に触れる箇所を減らすことで燃料の劣化を防ぐ長期保管に適したエンジン構造です。
- ●簡単と安心を兼ね備えた始動方法。
  FIの搭載により実現した、燃料コックやチョーク操作のいらないワンプッシュスタート。リコイルによるエンジン始動も可能で、万一バッテリーの充電が不足している場合でも発電機を利用できます。

規格

定格出力	5.5kVA(単相100V-55.0A) (単相200V-27.5A)
全長×全幅×全高	848*1×700×721mm
乾燥質量	118.1kg
燃料タンク容量	18.0L
エンジン排気量	389cm³

出力	連続運転可能時間	騒音レベル(LWA)
定格負荷 5.5kVA	約6.1h	90dB
¼負荷 1,375VA	約15.8h*2	82dB*2

*1 ハンドル折りたたみ時。
*2 エコスロットル作動時。

小型ガソリン発電機

GE-900SS-IV



特長

●持ち運びラクラクハンディサイズ。

GE-1600SS-IV



特長

●1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現。

規格

型式	相数	周波数(Hz)	出力(kVA)	電圧(V)	電流(A)	力率	エンジン名称	燃料	燃料タンク(L)	連続運転時間(h*1) 1/4負荷	連続運転時間(h*1) 定格負荷	寸法 全長×全幅×全高(mm)	乾燥質量(kg)	騒音値 LwAdB*2
GE-900SS-IV	単相(2線式)	50	0.9	100	9	1.0	ヤマハ MZ50	ガソリン	2.5	11.9	4.1	450×240×380	12.7	86[超]
GE-1600SS-IV		60	1.6		16		ヤマハ MZ80V3-20i		4.2	10.5	4.2	490×280×445	20	86[超]

*1 エコノミーコントロールON時の値です。 *2 音響パワーレベル無負荷定格回転時の値です。[超]…超低騒音型指定機

+1 プラス ワン

GE-1800SS-IV



特長

●電動工具などのモータ機器に対応ゆったりハイパワー発電1.8kVA

ブーストモードシステム

電動工具などのモータ起動時による一時的な出力低下に対応するため、約1分間エンジン回転数が上昇します。

LEDインジケーター&デジタルマルチメーター

電力表示や警報表示をLED表示し、運転積算時間や電圧を表示します。

規格

型式	相数	周波数(Hz)	出力(kVA)	電圧(V)	電流(A)	力率	エンジン名称	燃料	燃料タンク(L)	連続運転時間(h*1) 1/4負荷	連続運転時間(h*1) 定格負荷	寸法 全長×全幅×全高(mm)	乾燥質量(kg)	騒音値 LwAdB*2
GE-1800SS-IV	単相(2線式)	50 60	1.8	100	18	1.0	ヤマハ MZ80V-22i	ガソリン	4.7	10.5	4.2	555×300×470	25	89[超]

*1 エコノミーコントロールON時の値です。 *2 音響パワーレベル無負荷定格回転時の値です。[超]…超低騒音型指定機

GE-2000SS-IV



特長

●2000Wクラスながら手でラクラク積み降ろしが可能。

GE-2500-IV2



*3

特長

●1人でも車に積み降ろしできる軽量設計。

規格

型式	相数	周波数(Hz)	出力(kVA)	電圧(V)	電流(A)	力率	エンジン名称	燃料	燃料タンク(L)	連続運転時間(h*1) 1/4負荷	連続運転時間(h*1) 定格負荷	寸法 全長×全幅×全高(mm)	乾燥質量(kg)	騒音値 LwAdB*2
GE-2000SS-IV	単相(2線式)	50	2.0	100	20	1.0	ヤマハ MZ175	ガソリン	6.0	8.6	5.0	527×419×461	32	86[超]
※GE-2500-IV2		60	2.5		25		ヤマハ MZ175		9.0	13.2	6.1	487×395×425	29	92[低]

*1 エコノミーコントロールON時の値です。 *2 音響パワーレベル無負荷定格回転時の値です。[超]…超低騒音型指定機 *3 パイプフレーム型です。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

インバーター発電機

レジャーや、屋外作業、非常時の備えに。

特長

業界初!パワーインジゲーター付で使用電力をどのくらい使っているかが一目で分かります。
シガーソケット使用可能、シガーソケット端子付機器が使用できます。
●燃料残量付、残りの燃料が分かります。
●移動らくらく、移動がラクに出来るキャリー付
(GV-28iのみ標準装備 ※GV-16i用は別売)

GV-9i



GV-16i



GV-28i



GV-29i



GV-30iS



規格

		GV-9i	GV-16i	GV-28i	GV-29i	GV-30iS
定格周波数		50Hz/60Hz切り替え				
交流	定格出力	0.9kVA	1.6kVA	2.8kVA	2.9 kVA	3.0kVA
交流	定格電圧	100V				
交流	定格電流	9A	16A	28A	29A	30A
直流	定格電圧	12V				
直流	定格電流	5A	8A			
総排気量		60cc	79.7cc	212cc		
燃料タンク容量		2.6L	4.2L	8L	9.8L	9L
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン				
連続運転可能時間※1		3.7～7.9時間	4.0～10.5時間	4.5～11.8時間	5.0～13.5時間	4.9～12.9時間
エンジンオイル容量		0.31L(エンジンオイルSE級以上SAE10W-30)	0.38L(エンジンオイルSE級以上SAE10W-31)	0.55L(エンジンオイルSE級以上SAE10W-32)	0.55L(エンジンオイルSE級以上SAE10W-30)	
始動方式		リコイルスターター方式				セルスターター ※3/リコイルスターター併用
ACコンセント		2個 合計9Aまで	2個 合計16Aまで	15A×2個、30A×1個 合計28Aまで	15A×2個、30A×1個 合計29Aまで	15A×2個、30A×1個 合計30Aまで
DCコンセント		12Vシガーソケット×1個			シガーソケット×1個　8Aまで	
騒音値※2		65～58dB(A)	65～59dB(A)	68～65dB(A)	67～61dB(A)	66～62dB(A)
本体寸法		455×260×398mm	498×293×467mm	605×437×493mm	475×590×525mm	510×590×615mm
本体重量		14kg	22kg	38kg	44kg	50kg

※1　定格負荷～1/4負荷エコモード時　　※2　定格負荷～1/4負荷　　注意：ホコリ、粉塵が多い場所では使用しないでください
※3　バッテリーがあがってセルスターターで始動できない場合でもリコイルスターターにより始動でき、発電機使用中にバッテリー充電できます。

スーパーローリータンク


SLT-500


SLT-1000


SLT-2000


SLT-3000


バルブ取付例(ドレン)


バルブ直付例

特長

- ●耐衝撃性・耐久性に優れた運搬用タンクです。
- ●軽くて扱いも簡単です。
- ●フタはぴったり密閉し、取り外しも容易に行えます。
- ●軽四輪トラック、テーラーに横積みできます。
- ●運搬に便利な本体にロープ掛けができます。
- ●洗浄は手間がかからず非常に便利です。


紫外線に強く、藻が付着しにくい黒色タンクも、各サイズご用意しております。

規格

（単位：mm）

品番	容量(ℓ)	幅	奥行	高さ	マンホール内径※	肉厚	重量±(kg)	備考
SLT-3000	3,000	1,600	1,800	1,505	500	9	158	40A ボールバルブ付
SLT-2000	2,000	1,550	1,550	1,200	380	7.6	81.4	バルブはオプション
SLT-1500	1,500	1,400	1,400	1,110	380	7	63.4	
SLT-1200	1,200	1,200	1,400	1,070	380	7	47.4	
SLT-1000	1,000	1,200	1,200	1,020	380	7	44.4	
SLT-800	800	1,020	1,200	960	380	7	33.4	
SLT-600	600	920	1,120	875	380	6	22.4	
SLT-500	500	880	1,070	800	380	5	20.4	
SLT-400	400	800	1,000	760	380	4.5	18.4	
SLT-300	300	750	900	705	280	4	14.8	
SLT-200	200	630	800	630	280	4	10.8	
SLT-100	100	480	630	490	320	4	7.7	

※マンホールは100Lが外ネジ式、200L以上は内ネジ式となります。　製品寸法は±1.5%程度誤差が生じる事があります。

ホームローリー

5色のカラーバリエーションを実現した液体運搬用タンク。

特長

- ●色により用途に応じて使い分けることが可能です。

材質

- ●ポリエチレン

用途

- ●工事における作業用水用に
- ●農作業における散水・防除用に

注意事項

- ※液体運搬用のタンクです。据付け・設置しての利用はできません。
- ※タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。


ホームローリー500
黒


ホームローリー50


ホームローリー100
赤


ホームローリー200
青


ホームローリー300
緑

規格

（単位：mm）

品番	容量(ℓ)	幅	奥行き	高さ	マンホール内径	重量(kg)	色	備考
ホームローリー500	500	870	1070	760	320	16	レモン 赤 青 緑 黒	バルブはオプション
ホームローリー300	300	740	900	630	320	11		
ホームローリー200	200	640	800	580	320	8		
ホームローリー100	100	550	640	435	320	5		
ホームローリー50	50	400	500	380	155	3.5		

※製品寸法公差：±1.5%
※マンホールは外ネジ式


※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

防災機材倉庫

グランプレステージ　ジャンプ



開口部・間口770mm ・高さ1760mm

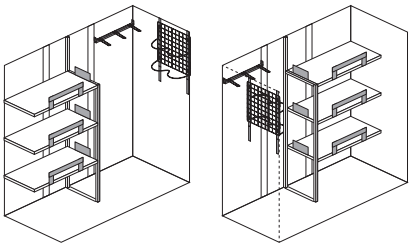

棚は右側に取り付けることも可能です。

BG-177AFMW

定価128,000円
標準組立費12,000円(税抜き)
転倒防止工事費別途
ブロック必要数6ケ別途

付属品

- 棚F-17W(3枚)
- 棚落下防止ガードTY-FBG1G(3セット)
- 棚落下防止ガードTY-FBG3G(3セット)
- 吊り下げフック　TY-FR21G(1セット)
- ヘルメットハンガーTY-HHG(1セット)
- アンカープレート(転倒防止兼用金具)
- 「防災機材倉庫」文字(□150mm、黒・丸ゴシック体)


規 格

間口	169.5cm
奥行	75cm
高さ	190cm
床面積	1.27m²(0.39坪)

グランプレステージ　ジャンプ



開口部・間口862mm ・高さ1760mm

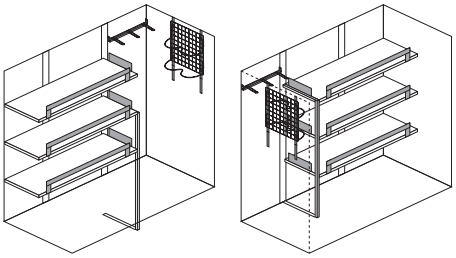

棚は右側に取り付けることも可能です。

BG-199AFMW

定価151,000円
標準組立費14,000円(税抜き)
転倒防止工事費別途
ブロック必要数6ケ別途

付属品

- 棚T-W17W(3枚)
- 棚落下防止ガードTY-FBG2G(3セット)
- 棚落下防止ガードTY-FBG4G(3セット)
- 吊り下げフック　TY-FR21G(1セット)
- ヘルメットハンガーTY-HHG(1セット)
- アンカープレート(転倒防止兼用金具)
- 「防災機材倉庫」文字(□150mm、黒・丸ゴシック体)

規 格


間口	187.9cm
奥行	90cm
高さ	190cm
床面積	1.69m²(0.51坪)

Mr.ストックマン　ダンディ



開口部・間口1238mm ・高さ1850mm

一般型 標準屋根 **BND-2215W** 定価190,000円　　多雪型 標準屋根 **BND-S2215W** 定価191,000円

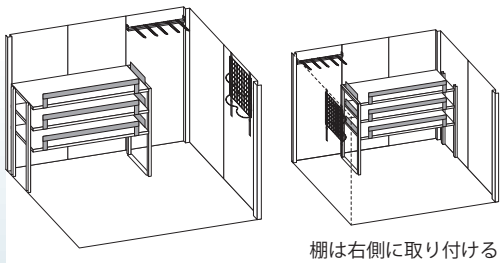

棚は右側に取り付けることも可能です。

標準組立費20,000円(税抜き)
転倒防止工事費別途
ブロック必要数12ケ別途


付属品

- 棚HT-14W(3枚)
- 棚落下防止ガードTY-FBG2G(3セット)
- 棚落下防止ガードTY-FBG4G(3セット)
- 吊り下げフック　TY-FR20G(1セット)
- ヘルメットハンガーTY-HHG(1セット)
- たて樋(1本)
- アンカープレート(転倒防止兼用金具)
- 「防災機材倉庫」文字(□150mm、黒・丸ゴシック体)

規 格


間口	220cm
奥行	159cm
高さ	211cm
床面積	3.5m²(1.06坪)

Mr.ストックマン　ダンディ

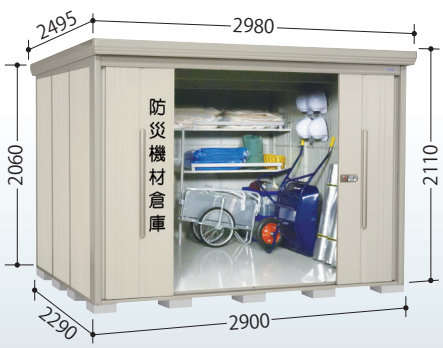

開口部・間口1542mm ・高さ1850mm

一般型 標準屋根 **BND-2922W** 定価311,000円　　多雪型 標準屋根 **BND-S2922W** 定価315,000円

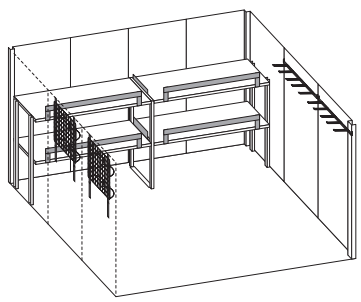

標準組立費29,000円(税抜き)
転倒防止工事費別途
ブロック必要数20ケ別途

付属品

- 棚HT-14W(4枚)
- 棚落下防止ガードTY-FBG2G(4セット)
- 棚落下防止ガードTY-FBG4G(2セット)
- 吊り下げフック　TY-FR20G(2セット)
- ヘルメットハンガーTY-HHG(2セット)
- たて樋(2本)
- アンカープレート(転倒防止兼用金具)
- 「防災機材倉庫」文字(□150mm、黒・丸ゴシック体)

規 格

間口	290cm
奥行	229cm
高さ	211cm
床面積	6.64m²(2.01坪)

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

清掃用品

ドライヤー









イメージ

規格

商品名	規格	商品番号	ゴム幅(約)	重量(約)	材質	全長(約)	定価(1本)
ドライヤー　40cm	40cm	CL-370-040-0	400mm	740g	頭：スチールにクロメートメッキ、先ゴム：クロロプレンゴム 柄：Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜	1385mm	1,400円
ドライヤー　61cm	61cm	CL-370-061-0	610mm	850g	頭：スチールにクロメートメッキ、先ゴム：クロロプレンゴム 柄：Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜	1385mm	2,400円
ドライヤー　90cm (キャスターなし)	90cm	CL-370-120-0	900mm	2.2kg	頭：スチールにクロメートメッキ、先ゴム：クロロプレンゴム 柄：Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜	1510mm	6,600円

+1 プラス ワン

デッキブラシ





イメージ





イメージ

規格

商品名	規格	商品番号	ゴム幅(約)	重量(約)	材質	全長(約)	定価(1本)
デッキブラシ	本体	CL-416-000-0	45mm	620g	頭：天然木・スチールにクロメートメッキ、毛：ポリエステル(再生樹脂)、 柄：Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜	1320mm	1,500円
デッキブラシ	スペア	CL-416-100-0	45mm	260g	頭：天然木・スチールにクロメートメッキ、毛：ポリエステル(再生樹脂)		740円
ペアブラシ	33cm	CL-412-033-0	40mm	910g	頭：天然木・スチールにクロメートメッキ、先ゴム：クロロプレン、 毛：塩化ビニール、柄：Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜	1380mm	2,800円
ペアブラシ	45cm	CL-412-045-0	40mm	1.1kg	頭：天然木・スチールにクロメートメッキ、先ゴム：クロロプレン、 毛：塩化ビニール、柄：Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜	1380mm	3,500円

デッキブラシ・ワイパー



デッキブラシPET-18



デッキブラシシダ18



コンドル ドライワイパー 40



コンドル ドライワイパー 60

規格

商品名	商品番号	サイズ	重量(約)	材質	梱包数	定価(1本)
デッキブラシPET-18	CL714-180U-MB	幅200 全長1240mm、 毛の長さ40mm	410g	グリップ：PE・PP(抗菌加工)、ハンドル(柄)：スチール(PP被 覆・抗菌加工)(φ約22mm)、甲：PP、ブラシ：PET	24ホン	600円
デッキブラシシダ18	CL715-180U-MB	幅200 全長1340mm、 毛の長さ40mm	400g	グリップ：PE・PP(抗菌加工)、ハンドル(柄)：スチール(PP被 覆・抗菌加工)(φ約22mm)、甲：PP、ブラシ：シダ	24ホン	700円
コンドル ドライワイパー 40	WI543-040U-MB	幅400 全長1400mm	720g	ハンドル：スチールパイプ、ヘッド：スチールクロメートメッキ、 ゴム：合成ゴム(ゴム厚約10mm)	10ホン	1,400円
コンドル ドライワイパー 60	WI543-060U-MB	幅600 全長1400mm	870g	ハンドル：スチールパイプ、ヘッド：スチールクロメートメッキ、 ゴム：合成ゴム(ゴム厚約10mm)	10ホン	2,570円

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

水袋

非常用飲料水袋







特記事項

※自然災害発生時など緊急時において、供給が滞る可能性がございます。

規格

製品番号	品名 (JANコード)	ケース入数	出荷ロット (C/S数)	備考
90273	非常用飲料水袋　6L背負い式	100枚	1ケース	1ケース(100枚)より発送致します。
90274	非常用飲料水袋　10L背負い式	75枚	1ケース	1ケース(75枚)より発送致します。
90291	<3枚入>非常用飲料水袋　6L背負い式	5パック	5ケース	5ケース(3枚P×5P×5ケース＝75枚／25P)より発送致します。
90292	<3枚入>非常用飲料水袋　10L背負い式	5パック	5ケース	5ケース(3枚P×5P×5ケース＝75枚／25P)より発送致します。

※段ボール内は個包装されておりません。

抗菌広口ショルダー水コン16

定価1,700円

中が洗える水コンテナ。

クチが大きいので中に手を入れて洗え、
乾きも早くなります。



洗えて清潔を保てます



収納しやすいソフトボディ。

コンパクトに折りたため、かさばりません。
持ち運びにも大変便利です。



大きく使って小さくたたむ



特長

- 容量は16L。
- 抗菌仕様。
- 着脱式ショルダーベルト付き。
- 出荷単位4個。

シンクになるウォーターコンテナ10L

定価1,300円

折りたためばシンクに！　2wayタイプのコンテナ。



折りたためばシンクに早変わり
※食器は別途となります。



コック式の
ウォーターコンテナとして

特長

- 容量は10L。
- 自立するシンクとして使用が可能。
- ハンドル付き。
- 水を注ぎやすいコック式を採用。
- 出荷単位8個。


※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

エアーマット・保冷剤

災害対策用ポンプエアーマット

普段はレジャー用マットに。
災害時には避難用マットに使える
軽量・コンパクトなエアーマットです。

WMT-A01

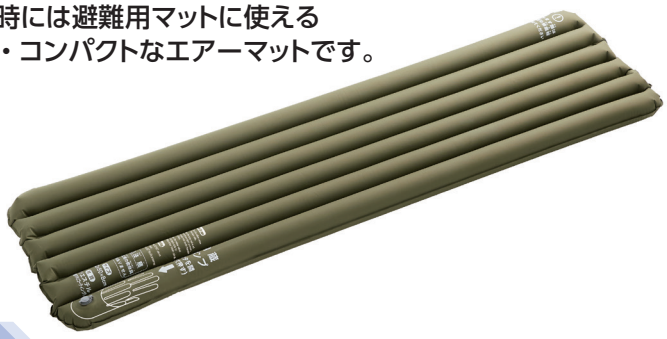



災害対策用ポンプインエアーマット収納袋

特長

- ●電気を使わないポンプを内蔵しているため、どんな場所でも簡単に膨らます事ができます。
- ●サラサラとした質感で心地よい肌障りです。耐久性にも優れており、耐荷重200kgまで対応可能です。

規格

商品名	規格色	商品番号	サイズ	材質	耐荷重	膨らませ時間	定価
災害用対策ポンプイン エアーマット WMT-A01	グリーン	OT962-100-0	約1820mm×500mm×80mm 収納サイズ 約400mm×190mm×100mm	本体：ポリエステル、内面：ポリウレタン(熱可塑性ポリウレタン加工)、吸気弁：熱可塑性ポリウレタン・ステンレス、排気弁：熱可塑性ポリウレタン・ABS、ポンプ・ウレタン、収納袋：ポリエステル	200kg	2～3分	12,000円


エアざぶとんセット

コンパクトで携帯も簡単。





エアざぶとんセット1枚

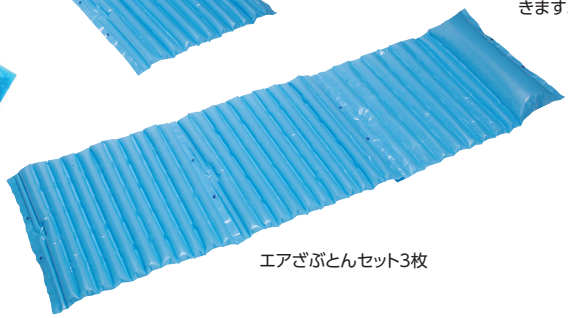

エアざぶとんセット3枚

特長

- ●付属のストローを差し込んで空気を吹き込みます。
- ●空気圧で、自分の好きな柔らかさに調節する事ができます。

規格

商品名	商品番号	サイズ	材質	全長(約)	定価
エアざぶとんセット	OT-962-000-0	650mm×650mm	ポリエチレン	幼児用650mm　子供用1300mm　大人用1950mm	1,980円

保冷剤ハードタイプ　クールメイト

ハードケースタイプの為、業務用として最適です。

表面に菌の繁殖を抑える抗菌加工を施してあります。
冷凍庫で8～12時間凍らせて何度でも繰り返しご使用いただけます。



保冷剤クールメイト300



保冷剤クールメイト350



保冷剤クールメイト500



保冷剤クールメイト750

規格

商品名	クールメイト300	クールメイト350	クールメイト500	クールメイト750
商品サイズ	160(縦)×93(幅)×30(厚さ)mm	180(縦)×95(幅)×30(厚さ)mm	220(縦)×140(幅)×20(厚さ)mm	230(縦)×190(幅)×22(厚さ)mm
カートン箱サイズ	400(縦)×310(横)×200(高)mm	300(縦)×300(横)×190(高)mm	270(縦)×290(横)×230(高)mm	230(縦)×390(横)×230(高)mm
ケース入数	36個(18個×2小箱)	30個(10個×3列)	26個(13個×2列)	20個(10個×2列)
商品重量	300g	350g	500g	750g
カートン重量	約11kg※小箱約5kg	約11kg	約13.5kg	15.5kg
製造地	中国	中国	中国	中国
規格・仕様等	容器：ポリエチレン	容器：ポリエチレン	容器：ポリエチレン	容器：ポリエチレン
定価	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

保冷剤ソフトタイプ　やわらか冷え～る

急な発熱、リフレッシュ用にも。



やわらか冷え～る

規格

商品名	ソフトタイプ保冷剤　やわらか冷え～る
商品サイズ	H110×W165×D15(mm)
カートン箱サイズ	外箱：356(縦)×315(横)×300(高)mm
ケース入数	96個(24個×4小箱)
商品重量	150g
カートン重量	約16kg
製造地	日本
規格・仕様等	内容物：高分子増粘剤 主成分：吸水性ポリマー
定価	オープン価格

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

防災用トイレ

備蓄用防災用品トイレ

定価6,500円

クレシア簡易トイレ　ホームタイプ20

特長

- 折りたたみ式で組立てカンタン、持ち運びラクラク。
- 保管スペースとらず、備蓄用におすすめです。
- 強度抜群(耐荷重200kg)！水に濡れても大丈夫です。
- 本体は何度も使えて経済的です。
- 水が不要のトイレです。
- 本体はリサイクル原料を使用しています。




定価38,000円

簡易トイレGoodパック　袋タイプ

（消臭シート付処理袋）

特長

- 一般のトイレや介護用トイレに装着可能です。
- 袋に入っている特殊な吸水ポリマーシートが、液体に触れると瞬間にジェル化し、臭いもカットします。
- 給水量は、最大1,000ccです。
- 使用後は可燃ゴミとして廃棄できます。
- 1ケースに200枚入。



定価120,000円

携帯トイレGoodパック　ハンディタイプ

（携帯用）

特長

- 携帯用とお使いいただけます。
- 本体が簡単にセットでき、便利なハンドグリップにより場所を選ばず、男女兼用で使いやすい設計です。
- 吸水量は、最大700ccです。
- 丈夫なポリエチレン使用(本体部分)
- 使用後は可燃ゴミとして廃棄できます。
- 1ケースに200個入。



備蓄トイレ

マイレット　S-100

B5サイズに100回分

定価15,000円

その時、水がなくてもスグ使えます。



規格	
抗菌性凝固剤(7g)	100袋
排便袋(PE製黒)	100袋
大型外袋(PE製白)	10袋
使用方法ポスター	1枚(4カ国語対応)
サイズ	約W240×D170×H185mm
重量	約2.4kg

マイレット　P-300

300回分

定価46,500円

配布しやすい、小分けパック

1パック=1人1日分 ※想定/1人1日5回



規格	
1箱商品内容	
トイレ処理セット(5回分)	60パック
サイズ	約W385×D355×H160mm
重量	約8kg
1パック商品内容	
抗菌性凝固剤(7g)	5袋
排便袋(PE製黒)	5袋
持ち運び袋(PE製白)	2袋
サイズ	約W95×D20×H140mm
重量	約120g

マイレット　WR-100

100回分

定価18,500円

豪雨・台風などの水害にも安心して備蓄可能。

(特許出願中)水没・湿気に強い！
水没1週間後でも耐荷重30kg



規格	
抗菌性凝固剤(7g)	100袋
排便袋(PE製黒)	100袋
大型外袋(PE製白)	10袋
使用方法ポスター(耐水紙)	1枚(4カ国語対応)
サイズ	約W250×D200×H190mm
重量	約3kg

テントセット

災害用テントセット RM-100

定価36,000円



規格	
レスキューテント	組立時：約W1200mm×D1200mm×H1830mm 収納時：約直径600mm、厚み60mm　重量：約3kg
マイペール	サイズ：約直径310×H370mm　重量：約1.9kg
マイレットS-100	サイズ：W240×D170×H185mm　重量：約2.4kg
梱包サイズ	約W590×D405×H610mm
総重量	約7.5kg

災害用テントセット RP-100

定価31,500円



規格	
レスキューテント	組立時：約W1200mm×D1200mm×H1830mm 収納時：約直径600mm、厚み60mm　重量：約3kg
プラダントイレ	組立時：約W290mm×D310mm×H410mm 収納時：約W630mm×D60mm×H530mm　重量：約950g
マイレットS-100	サイズ：W240×D170×H185mm　重量：約2.4kg
梱包サイズ	約W645×D300×H600mm
総重量	約6.5kg

金象印　一輪車シリーズ

2才浅型プロ
オープン価格

特長
- 農園芸、造園作業用浅型一輪車
  溶解亜鉛メッキ（バケット）で長期間錆を防ぎ、高強度と高剛性を実現しています。
- ベアリングの入ったタイヤホイールです。
- 日本製

用途
- 土砂、肥料、収穫物等の運搬に便利です。

材質
- 本体部：スチール
- 車輪部：スチール・ゴム

規格

使用時外寸法	全長：1340mm×全幅：680mm×全高：555mmn
フレーム	φ25.4mm×肉厚1.4mm
バケット	板厚0.8mm
積載荷重	100kg
	2才≒約50L
	1台



3才深型プロ
オープン価格

特長
- 土木、建設工事用深型一輪車
  溶解亜鉛メッキ（バケット）で長期間錆を防ぎます。高強度と高剛性を実現しています。
- ベアリングの入ったタイヤホイールです。
- 日本製

用途
- モルタル、解体ガラ等の運搬に最適です。

材質
- 本体部：スチール
- 車輪部：スチール・ゴム

規格

使用時外寸法	全長：1288mm×全幅：496mm×全高：615mmn
フレーム	φ25.4mm×肉厚1.4mm
バケット	板厚0.8mm
積載荷重	100kg
	3才≒約75L
	1台



金象印　キャリーシリーズ

プラメッシュキャリーPM200（静音タイプ）
オープン価格

特長
- 新規格の運搬台車です
  静音キャスター搭載や、壁への衝突による傷軽減のためのバンパーローラーも搭載しています。
  折りたたみ時には、前方が上がるように傾斜を持たせているため荷物が落ちにくい設計とこだわっています。
- 日本製

用途
- 静音キャスタータイプのため静かな走行で朝や夜間の配達にも気兼ねせずできます。

材質
- 荷台：PP、ハンドル：スチール

規格

積載荷重	200kg
使用時外寸法	全長：810mm×全幅：505mm
	1台

ハンドル折り畳みタイプ。
ブレーキ付きとブレーキ無しがございます。



※フットブレーキ付もあります。

しずキャリーNP150DXL（静音タイプ）
オープン価格

特長
- 走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂台車です。ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生を抑える安全機能（特許）が付いています。
- 日本製

用途
- プロの方から一般家庭まで幅広く使用できる運搬台車です。

材質
- 荷台：PP　ハンドル：スチール製

規格

積載荷重	150kg
使用時外寸法	全長：740mm×全幅：455mm
	1台

載面は滑り止め付き（5箇所）
タイヤは、クッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー（BR）を採用。また、車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵し、騒音（40デシベル以下）を低減。
ブレーキ付きとブレーキ無しがございます。



※フットブレーキ付もあります。
※固定ハンドル式もあります。

しずキャリーNP300DXL（静音タイプ）
オープン価格

特長
- 走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂台車です。ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生を抑える安全機能（特許）が付いています。
- 荷台の裏側に補強有
- 日本製

用途
- プロの方から一般家庭まで幅広く使用できる運搬台車です。

材質
- 荷台：PP、ハンドル：スチール製

規格

積載荷重	300kg
使用時外寸法	全長：915mm×全幅：600mm
	1台

積載面は滑り止め付き。
タイヤは、クッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー（BR）を採用。また、車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵し、騒音（40デシベル以下）を低減。
ブレーキ付きとブレーキ無しがございます。



※フットブレーキ付もあります。
※パーキングブレーキ付もあります。
※固定ハンドル式もあります。

キャリーラックDXL小
オープン価格

特長
- 標準普及型スチール製台車
  ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生を抑える安全機能（特許）が付いています。
- 日本製

用途
- ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に最適です。

材質
- ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。
- 荷台：スチール製

規格

積載荷重	150kg
使用特サイズ	全長：755mm×全幅：480mm
	1台

タイヤは、クッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー（BR）を採用しています。・台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。荷台の材質に、ハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現。ブレーキ付きとブレーキ無しがございます。



※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

アルミ製保管運搬用収納ボックス　エコックストッカー

大切な工具、部品を雨やほこりから守り、スッキリ収納が出来ます。



軽トラックにES-125を積載した状態



特長

●取手及び金具類はステンレス製です。

規格

型式	幅W (mm)	奥行D (mm)	高さH (mm)	質量 (kg)	定価
ES-095	950	500	485	15.1	77,000円
ES-125	1,250	500	485	18.7	85,000円

アルミ製1トン台車　アルロックキャリー　AHK-1

アルミ製の1トン台車です。重量物や長物を載せて運ぶ際に便利な製品となります。



特長

●アルミ製なのでスチール製に比べ40%程度軽量です。



テントを載せております。

規格

型式	荷台外寸(mm)	車輪軽・材質	均等荷重(kg)	重量(kg)	定価
AHK-1	1200×745	Φ150ナイロンホイルウレタン	1,000	28	110,000円

※単管パイプは付いておりません。

アルミ製台車　運ぱん君　UC型

アルミ製の軽量台車です。



収納状態



特長

●手すりは折り畳み式の一般台車をアルミ製としたものです。
●軽く、衛生的なのであらゆる分野でご利用できます。

規格

型式	荷台外寸(mm)	車輪軽・材質	均等荷重(kg)	重量(kg)	定価
UC-1	710×460	φ100ウレタン	150	7.8	32,000円
UC-2	900×590	φ125ウレタン	300	13.2	47,500円
UC-3	1200×750	φ150ウレタン	500	17.8	68,500円

※UC-1・2は1台の場合別途運賃発生致します。

アルミ製台車　運ぱん君　UK型

鉄製台車に比べ約30%程度軽くなっています。



特長

●アルマイト処理しておりますので錆びにくく工場内の美化、衛生にすぐれ、外見も美しく店舗内での運搬、販売用としても利用できます。



折りたたみ状態

規格

型式	荷台外寸(内寸)mm	重量(kg)	定価
UK-1	800×600×1700(730×565×1455)	27	85,000円
UK-2	1100×800×1700(1030×765×1455)	33	98,000円

※車輪はφ150ナイロンホイルウレタン車(均等質量500kg)

レスキューベンチ

レスキューボードベンチ

定価40,000円





特長

●熱中症による急病人や負傷者発生などの緊急事態になると担架として活躍する、万一の備えに最適なベンチです。

仕様

●ブルーとオレンジの2色展開
●W1780×D460×H380mm/台

材質

●座面：ポリエチレン
●脚：スチールに紛体塗装
●ベルト：ナイロン
●バックル：POM樹脂






+1 プラス ワン

レスキューベンチ

定価78,500円



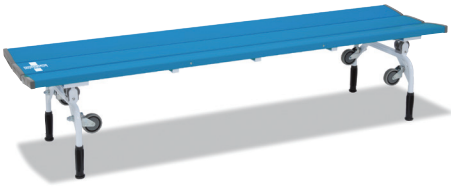

特長

●素早く担架に変身するベンチで、滑りにくい持ち手や搬送時に便利な車輪付きです。

仕様

●ブルーとオレンジの2色展開
●W1805×D465×H400mm/台

材質

●座面：硬質塩化ビニール
●脚：スチールパイプに紛体塗装
●ベルト：ポリプロピレン
●バックル：POM樹脂





ターポリン救護担架　オレンジ

緊急時に活躍する、
丈夫なターポリン生地の簡易担架。







規格

品番	OT-150-901-5
サイズ	使用時：約600×2000mm、 収納時：約W330×D90×H400mm
重量	約1.8kg（袋収納時：約2.0kg）
材質	PVCターポリン
定価	オープン価格

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

カセットコンロ

マイコンロ・ブレイズ



KC-338A
オープン価格

特長

- ヒートパネルの採用で火力をキープ。
- マグネット着脱方式。
- カラー化粧箱入。
- 圧力感知安全装置付。
- 圧電点火方式。

規格	
商品サイズ	342(幅)×270(奥行)×86(高さ)mm
化粧箱サイズ	352(幅)×283(奥行)×97(高さ)mm
カートン箱サイズ	580(幅)×410(奥行)×385(高さ)mm
発注単位	8台
商品重量	約1,500g
カートン重量	約13kg
製造地	中国
カラー	クラシックアイボリー
本体材質	鋼板
汁受け材質	鋼板
ごとく材質	鋼板/ニッケルメッキ
バーナーヘッド材質	鋼板
最大発熱量	3.5kw(3,000kcal/h)
ガス消費量	250g/h
連続燃焼時間	約60分　※「マイボンベ・L」使用時
容器着脱方式	マグネット着脱式(新機能脱レバー搭載)





脱レバー新機能搭載(特許取得済み)

マイコンロ・エコ



KC-315A
オープン価格

特長

- 熱を外に逃がしにくい内炎式バーナー採用でボンベが長持ち!
- 2.6kW (2,300kcal/h) の最大発熱量で3.2kW(2,700kcal/h)相当のパワーを発揮する省エネタイプコンロ。
- ガス消費量約18%カット。
- カラー化粧箱入。
- 圧力感知安全装置付。
- 圧電点火方式。

規格	
商品サイズ	337(幅)×280(奥行)×105(高さ)mm
化粧箱サイズ	346(幅)×290(奥行)×110(高さ)mm
カートン箱サイズ	605(幅)×450(奥行)×380(高さ)mm
発注単位	8台
商品重量	約1.9kg
カートン重量	約19kg
製造地	中国
カラー	黒(本体・ボンベカバー)/シルバー(汁受け)
本体材質	SPCC(鋼板)
汁受け材質	SPCC(鋼板)
ごとく材質	SPCC(鋼板)(ニッケルメッキ)
バーナーヘッド材質	アルミニウム合金ダイカスト
最大発熱量	2.6kW(2,300kcal/h)
ガス消費量	195g/h
連続燃焼時間	約77分　※「マイ・ボンベ L」使用時
容器着脱方式	マグネット着脱式(新機能脱レバー搭載)






脱レバー新機能搭載(特許取得済み)



マイコンロ・チコ　ブラック

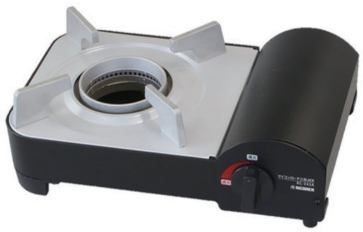

KC-343A
オープン価格

特長

- 簡単便利なマグネット着脱式。
- 毎日使えるコンパクトサイズカセットコンロ。ブームの小鍋料理に最適のサイズ。
- 和・洋・中いずれにもマッチする本体カラー。
- 内炎式バーナーの渦巻く炎により高火力、高効率。外炎式と比較してガス消費量を約10%カット。
- 従来タイプボンベ(250g)とミニタイプボンベ(120g)のどちらでも使えます。
- カラー化粧箱入。
- 圧力感知安全装置付。
- 圧電着火方式

規格	
商品サイズ	278(幅)×187(奥行)×91(高さ)mm
化粧箱サイズ	289(幅)×209(奥行)×100(高さ)mm
カートン箱サイズ	439(幅)×425(奥行)×320(高さ)mm
カートン入数	8台
商品重量	約1,300g
カートン重量	約11kg
製造地	中国
カラー	ブラック
本体材質	アルミニウム合金ダイカスト
汁受け材質	SPCC(鋼板)
ごとく材質	アルミニウム合金ダイカスト
バーナーヘッド材質	アルミニウム合金ダイカスト
最大発熱量	2.1kW(1,800kcal/h)
ガス消費量	150g/h
連続燃焼時間	マイ・ボンベL(250g)使用時　約98分 マイ・ボンベS(120g)使用時　約47分
容器着脱方式	マグネット着脱式







マイボンベS、マイボンベLをご使用ください。

チェンソー・ガソリン携行缶

チェンソー　SCS-3625

オープン価格



簡単操作&静かな充電式チェーンソー

特長

●**エンジン式と比べて、ランニングコストがお得！**
1時間あたり約4円※1の電気代。
例えば10時間使うと標準的なエンジン式※2と比べて約2,200円も抑えられ、トータルコストが大変お得です。
※1 電気代：22円/kWhで計算。
※2 エンジン式チェーンソー(22.5ccクラス)。

●**切れ味が落ちない**
切断中の回転数低下を抑制。


●**楽々メンテナンス**
工具なしでチェーンの調整・交換ができます。

規格

機種	SCS-3625
モーター	ブラシレスモーター
バッテリー種類	リチウムイオン
電圧	DC36V
バッテリー容量	2.5Ah
充電時間※1	約90分
運転時間（満充電・無負荷）	約40分
ガイドバー長さ	300mm
チェーンスピード	8m/s
チェーン形式	90PX-45E
ガイドバー形式	124MLEA041
本体サイズ	662×235×274mm
本体重量※2	4.5kg
付属品	ソーチェーン、ガイドバー、チェーンケース、チェーンソーオイル(115ml)、バッテリー、急速充電器

※1 気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。
※2 バッテリーなど付属品を含む。

満充電での切断本数



Φ100mmの丸太なら51本満充電で切断できます。



40×50mmの角材なら300本満充電で切断できます。

チェンソー　CS3411G

定価37,620円

使い易さ極まるカジュアルソー



規格

寸法(長さ×幅×高さ)(mm)	396×232×268
本体乾燥質量(kg)	4
排気量(cm³)	34
バーサイズ(呼び寸法cm)	30
バー形状	スプロケットノーズバー
チェンタイプ	25AP-68E
スパークプラグ	BPM8Y
始動方式	Iスタート
使用燃料	混合燃料[ガソリン：2サイクルオイル※]=50：1
燃料タンク(L)	0.25
オイルタンク(L)	0.26
3軸合成値(m/s2)	4.6

※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD。
※本体乾燥質量は、ソーチェン、ガイドバー、燃料、オイルを含みません。

カジュアルソー　SSE3000S-350PX

オープン価格

チェン張りの容易な インテンズバーを採用



規格

寸法(長さ×幅×高さ)(mm)	396×232×273		
本体乾燥質量(kg)	4		
排気量(cm³)	30.5		
バーサイズ(呼び寸法cm)	35		
バー形状	インテンズバー		
チェンタイプ	91PX53E		
スパークプラグ	BPM8Y		
始動方式	Softスタート		
使用燃料	混合比[レギュラーガソリン：2サイクルエンジンオイル]=50：1※		
燃料タンク(L)	0.25	クラッチ連動式オートオイラー	○
オイルタンク(L)	0.26	ターボクリーン	○
3軸合成値(m/s2)	6.9	サイドアクセス	—
慣性式チェンブレーキ	○	ナット脱落防止機構	—

※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD。
※本体乾燥質量はソーチェン、ガイドバー、燃料、オイルを含みません。

ガソリン缶　セフティキャン3


BSK-5NA


BSK-10NA


BSK-20NA

規格

品番	BSK-5NA	BSK-10NA	BSK-20NA
容量	5ℓ	10ℓ	20ℓ
本体サイズ	巾25cm 高さ13cm 奥行40cm	巾25.2cm 高さ18.8cm 奥行40.2cm	巾31.7cm 高さ28.5cm 奥行44.2cm
本体重量	10.4kg	11kg	12.8kg
入数	8個	6個	4個

KBガソリン携行缶



特長1

●**エアー抜き**
エアー抜き調整ネジの閉め忘れを防ぐために缶内部にエア抜きパイプを内蔵しています。これにより危険な気化したガソリンの大気放出を防ぎます。



特長2


●**剛性&耐久性アップ**
ガソリンの沸点は低いので、炎天下では缶内のガソリンが沸騰している場合があります。沸騰すると気化して缶を膨らませ、温度が下がると液体に戻る際（液化）に負圧が生じ缶を凹ませます。これを繰り返すと金属疲労により、亀裂が生じ漏れや引火の原因になります。このため、KS-20Zでは強度を上げて消防検査基準の2倍以上の圧力にも耐えられる作りにしてあります。

規格

製品コード	KS-10Z	KS-20Z
指定容量	10L	20L
主材料	電気亜鉛メッキ鋼板	電気亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)	350×165×294	350×165×470
乾燥重量	2.8kg	4.5kg
板厚	0.8mm	1.0mm(上部取手部0.8mm)

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

防虫対策忌避ラインテープ　ガードラインテープ

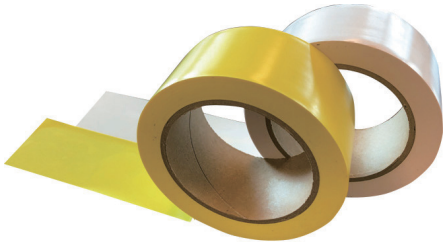

特長

●安全性に優れた害虫忌避成分[エトフェンプロックス]を使用
　シート間仕切りの弱点であるシートと床の隙間に貼ることで、歩行虫のブロックとなり、侵入を防ぎます。
●約2年間　効き目持続
※忌避効果を有す薬剤を継続的に染み出させることで、約2年(環境により前後有り)効果を持続します。
●駆除することなく遠ざける！　(安全性に優れた害虫忌避成分)
●貼りやすい！　(床面に貼るだけの簡単設置)
●イノベックスパーテーション(工場間仕切)との組合せで上下で防虫対策が可能です。

規格

サイズ	50mm×20m

用途

●適用害虫:アリ/ダンゴムシ/ケムシ/クモ/ムカデ　その他

現場テープ　No.440

作業現場の必需品！



規格

基材	PET織物
粘着剤	天然ゴム系
粘着力(N/25mm)	11.4
引張強さ(N/25mm)	123.0
カラー	シルバー
厚さ(mm)	0.22
幅(mm)	50
長さ(m)	25
入数(巻)	30

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

特長

●特殊配合粘着剤を採用していますので、
　粘着力が強く、剥がした際、糊残りもほとんどありません。
●特殊ポリエステル素材を使用していますので、耐水性・耐候性に優れています。
●シート破れ補修、水漏れ仮補修、工業資材結束など工事・作業現場の困った時に。

アクリル気密防水テープ　AS-02 (片面)

住宅の品質重視時代に対応した防水テープ。



規格

基材	PE/PET織物		
粘着剤	アクリル系		
粘着力(N/25mm)	42.0		
引張強さ(N/25mm)	—		
カラー	黒		
厚さ(mm)	0.16		
幅(mm)	50	75	100
長さ(m)	20		
入数(巻)	30	24	18

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

特長

●耐久性に優れたアクリル系粘着剤を使用しています。
●手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
●四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。
●透湿防水シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
●フィルム合紙を使用しない省資源包装です。

布テープハンディクロス　No.451

使いやすさと経済性。



規格

基材	スフ/PET織物					
粘着剤	天然ゴム系					
粘着力(N/25mm)	8.8					
引張強さ(N/25mm)	125.5					
カラー	クリーム					
厚さ(mm)	0.20					
幅(mm)	25	38	50	60	75	100
長さ(m)	25					
入数(巻)	60	48	30	30	24	18

※上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。

特長

●中梱包用。
●ダンボールの封緘に。

布粘着テープ　No.111　トラ

工事現場などで役立ちます。



カラー/黒黄・白赤・白緑・白青

規格

基材	スフ織物
粘着剤	天然ゴム系
粘着力(N/25mm)	10.8
引張強さ(N/25mm)	140.2
カラー	トラ
厚さ(mm)	0.30
幅(mm)	50
長さ(m)	25
入数(巻)	30

※上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。

特長

●工事現場や立ち入り禁止箇所の表示に。

規格印刷PEクロス　#625AT





#625AT
回転物注意/さわるな危険/指差確認/頭上注意/足もと注意/ペンキぬりたて/立入禁止/禁煙/土足厳禁/故障中使用禁止

規格

サイズ(共通)
50mm×10m ピッチ204mm

レフネット

街燈のない場所・長期設置に最適です！
ランニングコストを視野に入れると超安価！

特 長

●夜間の反射：再帰反射テープがヘッドライトを運転者方向に反射します。

●昼間鮮やか：鮮やかな色ネットで工事個所を運転者に注意を喚起します。

●安心長持ち：耐候安定剤を加えたポリエチレンネットで約3年間色落ちが少なく強度を保ちます。

※レフネットは2006年にヨーロッパ(KARATZIS 社)で開発され国際特許を取得、既に10年以上世界各国に設置されています。













規 格

色	寸法	材質	重量	反射テープ数	入数
オレンジ黄色	900mm×50m	PE	3.1kg	2本	1本
	1200mm×50m	PE	4.0kg	2本	1本
	1800mm×50m	PE	5.8kg	2本	1本
緑	900mm×50m	PE	3.1kg	2本	1本
	1200mm×50m	PE	4.0kg	3本	1本
オレンジ	900mm×50m	PE	3.1kg	2本	1本
	1200mm×50m	PE	4.0kg	3本	1本

※受注生産品は、緑の1200m×50mとオレンジの1200m×5mのみです。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

サクションホース

indus GM



特長

- ●外圧に強く、保形性に優れています。
- ●軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
- ●約1mごとにカットマーク表示があり、カット長さや残量の確認が容易です。

用途

- ●農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用
- ●粉流体の輸送用

規格

呼称		内径	外径	ピッチ	許容圧力		許容曲げ半径	標準重量	定尺
インチ	mm	mm	mm	mm	MPa	kgf/cm²	mm以上	g/m	m
3/4	19	19.0	24.0	5.5	0.6	6	120	220	20・50
1	25	25.0	31.0	6.0	0.6	6	180	180	20・50
1・1/4	32	32.0	38.2	6.5	0.5	5	300	300	20・50
1・1/2	38	38.0	44.4	7.5	0.4	4	360	360	20・50
2	50	50.8	59.8	8.5	0.4	4	480	480	20・50
2・1/2	65	63.5	73.5	9.5	0.4	4	540	540	20・50
3	75	76.2	86.0	10.0	0.4	4	780	780	20・50
4	100	101.6	115.2	11.0	0.4	4	1,260	1,260	20・50
5	125	127.0	141.0	11.5	0.3	3	1,620	1,620	20
6	150	152.4	166.0	13.5	0.25	2.5	2,880	2,880	10・20
8	200	203.2	220.4	17.5	0.2	2	3,300	3,300	10・20

※使用温度範囲：-10℃～50℃　※許容曲げ半径：ホース間の内側の半径です。　※許容圧力：23℃での値です。

V.S.カナラインA



特長

- ●補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。
- ●軽量でフレキシブルなホースです。
- ●V.S.ホースの耐圧タイプです。

用途

- ●一般用デリバリー・サクション用
- ●水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に
- ●ダンバー車のサクション用

規格

呼称		内径	外径	ピッチ	許容圧力(常温)		許容曲げ半径	使用温度範囲	参考質量	定尺
インチ	mm	mm	mm	mm	MPa以下	kgf/cm²	mm以上	℃	g/m	m
1	25	25.4	34.5	7.5	0.5	5.1	105	-10～50	375	50
1・1/4	32	32	42	8.5	0.5	5.1	120	-10～50	480	50
1・1/2	38	38	48.6	9	0.5	5.1	150	-10～50	662	50
2	50	50.8	62.4	10	0.5	5.1	225	-10～50	920	50
2・1/2	65	63.5	78.5	14.3	0.5	5.1	270	-10～50	1,260	20・50
3	75	76.2	91.5	15.1	0.5	5.1	375	-10～50	1,600	20・50
3・1/2	90	88.9	106.5	16.2	0.5	5.1	480	-10～50	2,260	20・50
4	100	101.6	120	16.4	0.5	5.1	540	-10～50	2,600	20・50
5	125	125.9	151	22	0.5	5.1	630	-10～50	4,100	20
6	150	152.4	182	24	0.5	5.1	780	-10～50	5,800	20
8	200	203.7	237	28	0.5	5.1	1,200	-10～50	8,200	10・*20
10	250	254	295	32	0.25	2.5	1,890	-10～50	13,300	5・*10
12	300	304.8	347	34	0.25	2.5	2,190	-10～50	15,300	5・*10

＊印は受注生産にて対応させていただきます。※製品の寸法、仕様及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

GSパワーラインOM型



特長

- ●補強糸入りで耐圧性能に優れています。
- ●軟質部が透明で内部流体の確認ができます。
- ●外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。

用途

- ●デリバリー・サクション兼用
- ●農・漁業用吸送水、土木用吸送水

規格

呼称	内径	外径	肉厚	ピッチ	標準重量	使用圧力	破裂圧力	最小曲半径	定尺
	mm	mm	mm	mm	g/m	23℃Mpa	23℃Mpa	mm	m
25	25.4	34.2	1.5	7.5	340	-0.1～0.50	1.5	70	20・50
32	31.8	41.6	1.7	8.5	450	-0.1～0.50	1.5	90	20・50
38	38.1	48.7	1.9	10	580	-0.1～0.50	1.5	140	20・50
50	50.8	63.4	2.4	12	900	-0.1～0.50	1.5	200	20・50
65	63.5	77.9	2.6	14	1,240	-0.1～0.50	1.5	250	20・50
75	76.2	93.2	3	16	1,690	-0.1～0.50	1.5	370	20・50
100	101.1	119	3.7	16.5	2,450	-0.1～0.50	1.5	550	20・50
125	126	152	4.8	22	4,100	-0.1～0.50	1.5	650	20
150	152.4	185	5.3	22	6,500	-0.1～0.50	1.5	800	20
200	203.4	242	5.5	28	9,100	-0.1～0.50	1.2	1,500	20

※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具･バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。

タイパワーホースWS



特長

- ●WT型の耐圧タイプです。
- ●補強コード入りなので耐圧に優れています。
- ●軽量で柔軟性に優れています。
- ●デリバリー、サクション用に適しています。

用途


- ●土木工事等の吸排水用
- ●汚泥等の吸引作業車用バキュームホース

規格

呼径	内径	外径	ピッチ	許容圧力		減圧変形温度	許容曲げ半径	参考質量	定尺
φ	mm	mm	mm	(20℃) Mpa以下	kgf/cm² 以下	(-0.1Mpa/-760mmHg)(℃)	mm以上	g/m	m
25	25.4±0.5	34.4	8	0.50	5.1	70	90	320	50
32	31.8±0.5	42	9	0.50	5.1	70	120	440	50
38	38.1±0.5	49.5	9	0.50	5.1	65	150	630	20･50
50	50.8±1.0	62.8	10	0.50	5.1	65	200	860	20･50
65	63.5±1.0	78	14.3	0.50	5.1	60	250	1,230	20･50
75	76.0±1.0	90.8	15.1	0.50	5.1	60	350	1,410	20･50
100	101.6±1.5	119	16.5	0.50	5.1	60	500	2,350	20･50
125	127.0±1.5	151	22	0.50	5.1	55	600	3,885	20･(50)
150	152.4 +2.0-1.5	180	24	0.50	5.1	55	750	5,130	20･(50)
200	203 +2.0-1.5	235	28	0.50	5.1	50	1,200	7,950	10･20
250	254 +3.0-2.0	293.5	32	0.25	2.5	50	1,800	11,800	5
(300)	304.8 +3.0-2.0	350	34	0.25	2.5	45	2,100	19,000	5
(350)	355.6 ±3.0	410	37	0.25	2.5	45	2,500	25,000	5

※許容圧力は金具及びバンドの取り付け方法により異なります。(工事現場等での取り付けはご注意願います。)　※( )は受注生産品です。

TAC SD-C3



特長

- ●TAC SD-Cの軽量タイプです。

用途

- ●サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用
- ●農業、工業、土木建設の吸・排水用


規格


呼径	内径	外径	許容圧力(常温)		許容曲げ半径	参考質量	定尺
	mm	mm	MPa	kgf/cm²	mm	g/m	m
25{1}	25.4	30.6	0.60	6.1	275	280	50
32{1¼}	32	37.6	0.50	5.1	375	390	50
38{1½}	38	44	0.40	4.1	475	485	50
50{2}	50.8	58.5	0.35	3.6	610	825	50
65{2½}	63.5	72.6	0.35	3.6	800	1,195	20・50
*75{3}	76.2	85.5	0.35	3.6	1,360	1,470	20・50
*100{4}	101.6	113	0.30	3.1	1,450	2,530	20
125{5}	127	139	0.30	3.1	2,500	3,300	20
150{6}	152.4	166	0.25	2.5	2,900	4,360	20
200{8}	203.2	221.2	0.20	2.0	3,000	7,610	10

＊印のサイズは鋼管に直結できます。

インパクトボラード　40km/h衝突対応型

インパクトボラード　打込み施工（土中用）

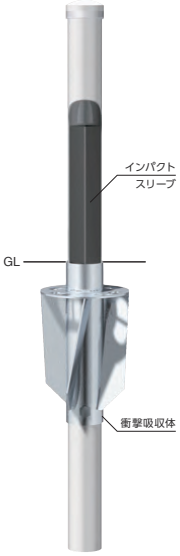

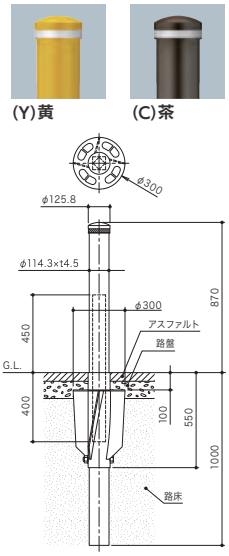

特長

- インパクトスリーブで耐衝撃性アップ!
- 衝撃吸収体が地耐力を受けて衝撃を吸収し受け止めます。（40km/h衝突実験済み）

HI-FPA-12-100-IMB

(W)白　受注生産品
フックなし(F00) / 反射テープ付(幅20mm)


規格

形状	固定式 本体+インパクトスリーブ
材質	鋼管+鋳鋼
仕上	電気亜鉛メッキ後焼付塗装
標準色	(Y)黄/(W)白/(C)茶
寸法	φ114.3(t4.5)H870
重量	約32.0kg
	衝撃吸収体
材質	鋼管+SS材
仕上	溶融亜鉛メッキ
寸法	φ300　H550
重量	約17.5kg
価格	88,800円



衝突実験動画はこちら

インパクトボラード　基礎式

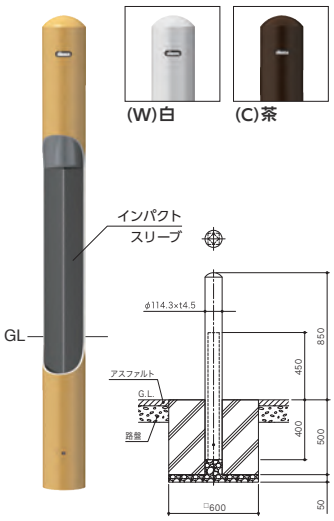

特長


- インパクトスリーブで耐衝撃性アップ!
- 汎用性の高い基礎施工タイプです。

FPA-12U4-F00-IMB

(Y)黄　納期問合せ
フックなし(F00)

規格

形状	固定式(埋込400) 本体支柱+インパクトスリーブ
材質	鋼管
仕上	電気亜鉛メッキ後焼付塗装
標準色	(Y)黄/(W)白/(C)茶
寸法	φ114.3(t4.5)H850
重量	約24.3kg
価格	39,800円




反射テープ(幅 50 ㎜)
価格 1000 円／枚
納期問合せ

FPA-12SK4-F00-IMB


(Y)黄　受注生産品
フックなし(F00)

規格

形状	差込式カギ付 本体支柱+インパクトスリーブ
材質	鋼管
仕上	電気亜鉛メッキ後焼付塗装
標準色	(Y)黄/(W)白/(C)茶
寸法	φ114.3(t4.5)H850
重量	約31.0kg
価格	63,300円




反射テープ(幅 50 ㎜)
価格 1000 円／枚
納期問合せ

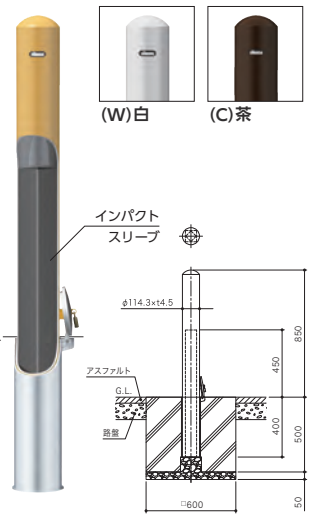

インパクトボラード　基礎式ソーラータイプ

特長

- インパクトスリーブで耐衝撃性アップ!
- 歩行者・自転車からの視認性を向上し、接触事故を防ぎます。

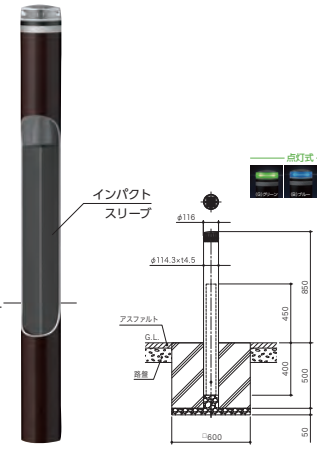

V-F230U4-SOL-IMB (R)レッド
V-F230U4-SOL-IMB (B)ブルー


規格

形状	固定式　受注生産品 本体支柱+インパクトスリーブ
材質	亜鉛メッキ鋼管
仕上	焼付塗装
標準色	030　ブラウン
寸法	φ114.3(t4.5)H850
重量	約24.8kg
価格	59,800 円

V-F231U4-SOL-IMB (G)グリーン
V-F231U4-SOL-IMB (B)ブルー
V-F231U4-SOL-IMB (W)ホワイト

規格

形状	固定式　受注生産品 本体支柱+インパクトスリーブ
材質	亜鉛メッキ鋼管
仕上	焼付塗装
標準色	030　ブラウン
寸法	φ114.3(t4.5)H850
重量	約24.8kg
価格	62,800円

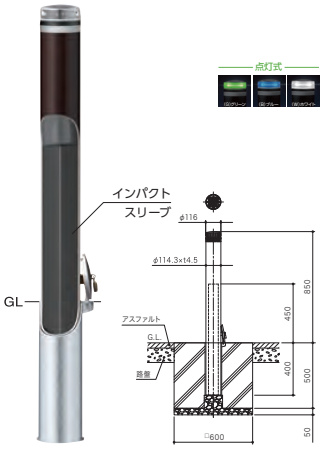

V-F230SK4-SOL-IMB (R)レッド
V-F230SK4-SOL-IMB (B)ブルー

規格

形状	差込式カギ付　受注生産品 本体支柱+インパクトスリーブ
価格	83,300円

V-F231SK4-SOL-IMB (G)グリーン
V-F231SK4-SOL-IMB (B)ブルー
V-F231SK4-SOL-IMB (W)ホワイト

規格


形状	差込式カギ付　受注生産品 本体支柱+インパクトスリーブ
価格	86,300円

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

耐衝撃性車止め


ハイパーボラード　スタンダードタイプ


HYP-01A


固定式

HYP-01A
定価64,000円

規格	
サイズ	支柱カバーφ101.6×t3.2 （白色反射テープ付）
材質	支柱（スチール製）　頭部：（ゴム製）
仕上	亜鉛メッキ後塗装仕上
重量	支柱（ハイパーユニット含む）約27.0kg スリーブパイルのみ約9.6kg



脱着カギ付

HYP-01PK
定価78,000円

規格	
サイズ	支柱カバーφ101.6×t3.2 （白色反射テープ付）
材質	支柱（スチール製）　頭部：（ゴム製）
仕上	亜鉛メッキ後塗装仕上
重量	支柱（ハイパーユニット含む）約27.5kg スリーブパイルのみ約9.6kg


ハイパーボラード　ゴム製カバータイプ


HYP-03A


固定式

HYP-03A
定価80,000円


規格	
サイズ	支柱カバーφ120 （白色反射テープ付）
材質	支柱カバー・頭部（ゴム製）
仕上	ダークブラウン塗装仕上
重量	支柱（ハイパーユニット含む）約28.5kg スリーブパイルのみ約9.6kg



脱着カギ付

HYP-03PK
定価90,000円

規格	
サイズ	支柱カバーφ120 （白色反射テープ付）
材質	支柱カバー・頭部（ゴム製）
仕上	ダークブラウン塗装仕上
重量	支柱（ハイパーユニット含む）約29.0kg スリーブパイルのみ約9.6kg


ハイパーボラード　横型タイプ


HYP83A-10


固定式


HYP83A-10
定価68,000円


規格	
サイズ	支柱カバーφ76.3×t3.2
材質	スチール製
仕上	亜鉛メッキ後塗装仕上
重量	支柱（ハイパーユニット含む）約28.0kg スリーブパイルのみ約7.7kg（1本）


脱着カギ付

HYP83PK-10
定価88,000円


規格	
サイズ	支柱カバーφ76.3×t3.2
材質	スチール製
仕上	亜鉛メッキ後塗装仕上
重量	支柱（ハイパーユニット含む）約28.5kg スリーブパイルのみ約7.7kg（1本）


HYPS83A-10


固定式

HYPS83A-10
定価107,000円


規格	
サイズ	支柱カバーφ76.3×t3.0
材質	ステンレス製（支柱カバー）
仕上	ヘアライン
重量	支柱（ハイパーユニット含む）約27.0kg スリーブパイルのみ約7.7kg（1本）


脱着カギ付

HYPS83PK-10
定価127,000円

規格	
サイズ	支柱カバーφ76.3×t3.0
材質	ステンレス製（支柱カバー）
仕上	ヘアライン
重量	支柱（ハイパーユニット含む）約27.5kg スリーブパイルのみ約7.7kg（1本）

視覚障害者誘導用ブロックとボラードの設置例

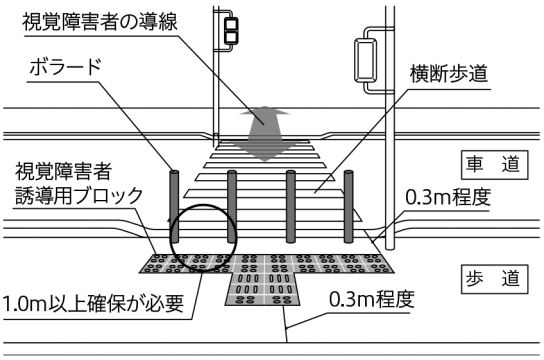

ボラードの間隔は、芯々1.4mで軽自動車サイズの侵入を防止できますが、車両の侵入が斜めからと予測できる場合は、現場の状況に応じて設置をしてください。


推奨施工場所

- 生活道路（交差点付近・歩車道境界）
- 駅前広場、公園付近
- 建築外構
- 基礎ブロック等での施工が困難な場所




スタンダードタイプ


地面を掘削して基礎ブロックを設置する必要がありません。




杭打機でスリーブパイルを地中へ垂直に打ち込んでください。
※この時点で支柱の立ちが決まります



地面（G.L）から400ミリ下まで砕石を入れてください。
※スリーブパイル先端は特殊加工を施しているので土砂を取り除く作業は不要です



スリーブパイルにハイパーユニットを差し込み、支柱カバーをセットしてください。
※ハイパーユニットのみの別売不可



支柱カバーとスリーブパイルの隙間に空練りのモルタルを流し込んで完成です。
※固定式の場合

バルク供給システム

災害対応型LPガスバルク供給システム型式ラインアップ



規格

容量	298kg
	498kg
	980kg
	2900kg

災害対応型LPガスバルク供給システムとは

「災害対応型LPガスバルク供給システム」とは、LPガスを備蓄する「バルク貯槽」と供給設備（ガスメーター、調整器、ガス栓等）が一体となった設備です。
非常用LPガス発電機との組合せで、電気設備の稼働、照明、スマートフォンの充電に必要な電気を作ることができることから、防災対策、BCP対策に有効な設備として注目されています。



縦型



横型

LPガス非常用発電機

LPガスで確かな緊急時対策を

単相機　LEG-9.9USXT



一般停電用予備発電機<定置型>

特長

- 10kW未満ですので法的な届出等について緩和されます。
- 電気主任技術者の選任などの手続きが不要です。
- 1mdB(A)で 56/57dB(A)[50/60Hz]という低騒音を実現します。

規格

項目	型式	単相機 LEG-9.9USXT	
発電機			
相数		単相3線式	
周波数	Hz	50	60
定格出力	kVA	8.0	9.9
定格電圧	V	100/200	110/220
定格電流	A	40.0×2/40.0	45.0×2/45.0
電圧変動率		200V側：±1.0%以内、100V側：±5%以内	
ガスエンジン			
名称		豊田自動織機　1KS	
形式		水冷4サイクル　縦型、直列、ヘロン式	
気筒数-内径×行程	mm	3-72×78	
エンジン排気量	L	0.953	
定格出力	kW	11.0	13.5
定格回転速度	min^{-1}	1500	1800
燃料		LPガス JIS1種1号(ボンベ別置) 供給圧2.8kPA	
燃料消費量	Nm^3/h*1	1.3	1.6
冷却方式		ラジエータ冷却方式	
始動方法		電気始動方式	
寸法・質量等			
全長×全幅×全高	mm*2	1450×750×1350	
乾燥質量[整備質量]	kg	640[660]	
騒音値	1mdB(A)*3	56	57

単相機　LEG-31SSGX(3W)F
三相機　LEG-40SSGF



LEG-31SSGX(3W)F

消防法認定品

特長

防災用自家発電装置<消防法認定品>

- 1mdB(A)で 59/62dB(A)[50/60Hz]という低騒音を実現します。
- 住宅街や夜間における長時間運転にも対応します。

規格

項目	自家発型式	単相機 LEG-31SSGX(3W)F		三相機 LEG-40SSGF	
発電機					
相数		単相3線式		三相3線式	
周波数	Hz	50	60	50	60
定格出力	kVA	20	31	24	40
	kW	20	31	19.2	32
電圧	V	100/200	110/220	200	220
力率		1.0		0.8(遅れ)	
極数・絶縁種別		4・F種			
励磁方式		ブラシレス方式			
周波数制御		電子ガバナ			
エンジン					
エンジン 名 称		日産自動車　TB45			
形式		水冷4サイクル　縦型、直列、バスタブ式			
定格出力	kW	42.1	50.5	42.1	50.5
定格回転速度	min^{-1}	1500	1800	1500	1800
始動方式		電気始動方式			
充電器		スイッチングレギュレータ方式			
バッテリー	形式	REH形　制御弁式鉛			
	V-Ah	12-40			
使用燃料		LPガス　JIS1 種1号(ボンベ別置)供給圧2.8kPa			
電源切替器		搭載(オプションにて除外もできます。)			
寸法・騒音値					
全長×全幅×全高	mm	2500×1100×1900			
総質量	kg	1630			
騒音値	1mdB(A)*3	59	62	59	62

*1 家庭用プロパンガス50kgが気化すると約24.1m^3となります。（季節や地域によって自然気化量が異なります。）　*2 吸排気フード、吊り掛けフックを除いた寸法です。　*3 無負荷1m四方向平均値です。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

非常用発電機

LPガス&ガソリンのハイブリッド非常用小型発電機　ELEON

BCP対策も！
72時間以上の連続運転が可能



S・Tシリーズ

特長

●4サイクルOHVエンジン
高出力、低燃費でありながら軽量コンパクトなエンジンを搭載。



●セルスターター
セルスターターにより、キー操作で簡単にエンジンをスタートさせることができます。



●用途に合わせた出力端子
単相100Vと単相または三相200Vコンセントを採用。



●フューエルゲージ
ガソリン残量が確認できます。



●キャスター付きで簡単移動
キャスター付きなので、簡単に移動できます。



●リコイルスターター
セルスターター他に、リコイルスターターも付属しているので、万一のバッテリー上がりにも安心です。



●ボルトメーター
電圧表示が一目でわかるボルトメーターを搭載。



●燃料切り替えバルブ
バルブの開閉により、LPガスとガソリンの燃料切り替えを行います。



規格

シリーズ	Sシリーズ（単相出力タイプ）	Tシリーズ（三相出力タイプ）		
型式	EL-3700S 50Hz/60Hz（調整式）	EL-5500T 50Hz/60Hz（調整式）	EL-7500T 50Hz/60Hz（調整式）	EL-9900T 50Hz/60Hz（調整式）
外観				
サイズ L,W,H(mm)	740×660×650	740×660×650	750×660×650	980×650×880
乾燥重量	87kg	87kg	96kg	156kg
定格出力	3.4kVA 50Hz／3.7kVA 60Hz	【単相100V】 4.0kVA 50Hz／4.5kVA 60Hz 【三相200V】 5.0kVA 50Hz／5.5kVA 60Hz	【単相100V】 6.0kVA 50Hz／6.5kVA 60Hz 【三相200V】 7.0kVA 50Hz／7.5kVA 60Hz	【単相100V】 8.0kVA 50Hz／9.0kVA 60Hz 【三相200V】 9.0kVA 50Hz／9.9kVA 60Hz
定格周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
直流出力	DC12V-8.3A	DC12V-8.3A	DC12V-8.3A	DC12V-8.3A
交流出力	単相100V/単相三線式200V	単相100V/三相200V	単相100V/三相200V	単相100V/三相200V
エンジン種類	OHV4サイクル空冷単気筒			OHV4サイクル空冷2気筒
始動方式	セルスターター+リコイルスターター式			セルスターター式
使用燃料	LPガス/ガソリン			LPガス
定価	460,000円	690,000円	980,000円	受注生産

※仕様変更などにより、写真や内容が一部本体と異なる場合があります。

LPガスエンジン式フルパッケージ型全自動発動発電装置（筐体型非常用発電装置）

EB-1000
単相/AC100V/1.0kVA

NETIS登録番号QS-200004-A
特許第6683981号 電源装置

CCTV監視装置、避難場所の予備電源に



特長

●フルパッケージ型全自動発動発電機
エンジン、自動始動制御機器、LPガス容器をすべて1つの筐体内に設置しています。
これにより設置場所の省スペース化を図れます。


●燃料補充なしで長時間運転が可能
筐体内LPガス容器だけで72時間以上運転が可能です。
また、パッケージ内LPガス容器を取替えることにより、長時間運転が可能です。

●超低騒音運転75【dB/1m】
超低騒音運転を行いますので、夜間や住宅地での設置・使用にも問題ありません。

万が一の停電時でも、自動発動発電を行います。



操作機器、
制御機器取付面

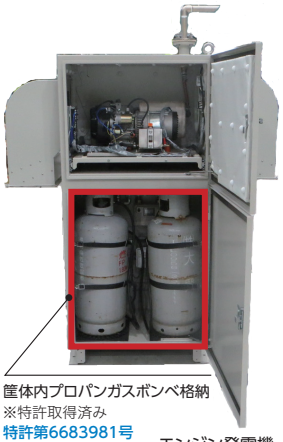

筐体内プロパンガスボンベ格納
※特許取得済み
特許第6683981号
電源装置

エンジン発電機、
ガス機器取付面

規格

	発電機
定格出力	1.0kVA
相数	単相
定格電圧	AC100V±10%
定格電流	10A
極数	2P
周波数	50/60Hz
力率	100%

	エンジン
形式	空冷式4サイクルエンジン
出力	2.2kw
回転数	3000/3600rpm
潤滑油量	0.6L+0.5L （リザーブタンク）
始動方式	セルモーター
電圧調整方式	A.V.R.

	その他仕様
使用燃料	LPガス　い号　30kg×2
騒音値	75【dB/1m】以下
外形寸法	長さ1150×幅1000×高さ2000mm （突起部分含まず）
重量	250kg（LPガス容器含まず）
制御方式	全自動（自動始動、電源切替、自動停止）
始動時間	停電より電源切替まで40秒以内
運転時間	燃料補給なしで連続72時間以上
周囲条件	温度：屋外-5℃～+40℃

※CCTV・テレメータ搭載型
発電容量：3.5、7.5、9.9KVA開発中

エアーマット暖



特長

●4ヶ国語に対応しています。
近年、海外からの旅行者が被災する事例も増え、せっかくの備蓄品を有効に使えない場面も多々見受けられます。そこで、エアーマット暖コンパクトは、4カ国語に対応したパッケージとし、どなたでも安心して使って頂けるようにしました。



本棚のスペースにも備蓄可能です。

セット内容

●身障者対応型　エアーマット暖　1セット
（エアーマット暖、補修シール2枚、取扱説明書兼台紙）
●エアーマット暖用カバー　1枚
●小型ハンドポンプ（ダブルアクションタイプ）1本
●コンパクトサバイバルシート　1枚
●安眠アイマスク 1個
●耳栓 2組
●簡易トイレ（ティッシュ付き）　3セット



規格

品番	719047
品名	エアーマット暖コンパクト
パッケージサイズ	縦29.7cm×横21cm×幅5.5cm（A4サイズ）
個総重量	約850g
保存期間	約5年程度*
ケース入数	10セット
ケースサイズ	縦29cm×横43.5cm×高さ32cm
ケース重量	約9.5kg
希望小売価格	3,600円（税抜き）/1セット

＊保管は、直射日光のあたる場所や、高温多湿を避け、湿度変化の少ない場所で保管してください。

感染症防護対策簡易セット



オープン価格

セット内容　（1包）


●OPP梱包袋兼廃棄用袋
●ジャバラ式使い捨てキャップ
●プロテクトフェイスシールド
●防護マスク
●CPEディスポーサブルエプロン（割烹着型）
●ニトリルゴムディスポーサブル手袋
●不織布シューズカバー滑り止めつき


※予告なくセットの商品が変更になる場合もあります。
また、内容を変更したセットも作成可能です。
詳しくは担当営業にお問い合わせください。



ホットフェイスマスク

オープン価格

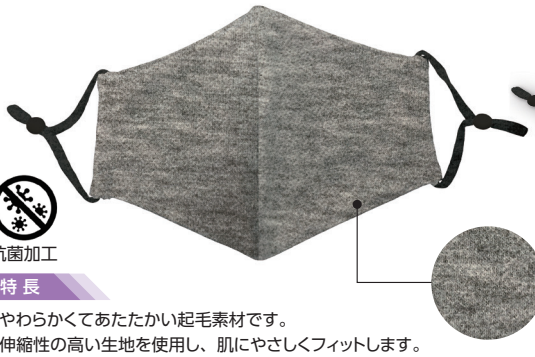

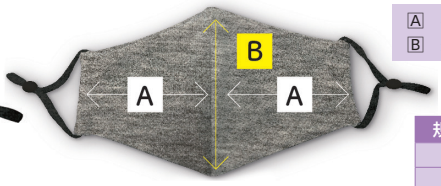

Ⓐ 横幅：約12cm
Ⓑ 縦幅：約14cm





特長

●やわらかくてあたたかい起毛素材です。
●伸縮性の高い生地を使用し、肌にやさしくフィットします。
●耳のサイズによって長さの調節ができるスピンドル付です。

規格

品番	LX-HMAS
入数	50枚/箱
生産	中国
素材	本体：ポリエステル60%・レーヨン30%・ポリウレタン10% 付属：ナイロン・ポリウレタン
カラー	本体：チャコール 付属：ブラック
出荷ロット	50枚/箱


※マスクは感染（侵入）を完全に防ぐものではありません。
防寒対策としてお役立てください。

ホットフェイスウォーマー

オープン価格







横幅：約27.5cm
縦幅：約30cm



特長

●やわらかくてあたたかい起毛素材です。
●耳にかけるだけ、簡単装着！
●ネックウォーマーとしても使えます！

規格

品番	LX-HWA
入数	50枚/箱
生産	中国
素材	本体：ポリエステル60%・レーヨン30%・ポリウレタン10%
カラー	本体：チャコール
出荷ロット	50枚/箱

※マスクは感染（侵入）を完全に防ぐものではありません。
防寒対策としてお役立てください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

表面温度計測タレット型

表面温度計測タレット型　サーマルカメラ　NVR・モニターセット



サーマルカメラ



規格

- サーマル解像度　160×120
- 光学解像度　2688×1520
- 測定温度　30℃～45℃
- 温度測定誤差　±0.5℃以内
- 計測可能距離　0.5m～3m
- ストロボライト・サウンドアラーム
- 寸法　138.3×138.3×123.1mm

NVR(録画装置)



規格

- 1TB SSDストレージ内蔵
- IPカメラ4台まで接続可能
- マウス操作
- 簡単録画再生(再生時PC不要)
- 寸法　100×100×23.5mm
- 常時録画で3～4週間の録画可能

セット内容

- サーマルカメラ本体
- NVR（記録装置）
- 21.5型液晶モニター
- 各種ACアダプター
- HDMIケーブル
- 三脚

※屋外では使用できませんのでご注意ください。

3つの特長

1 非接触で安全に検知 最大20人同時測定



2 発熱者をアラームで通知



3 誤差±0.5℃ 高精度



LED携帯灯充電式　「三代目 光るんです」

防塵・防滴



磁石で貼り付け



用途

- 建築各種配管作業現場
- 照明器具設置作業現場
- 空調設備作業現場
- 車体底部修理・点検作業現場
- プラント配管保守点検現場
- 太陽光システム作業現場
- 分電盤・配電盤点検作業現場
- エレベータ・エスカレータ点検作業

5つの特長




ご使用上の注意

- 本製品は、約500回の繰り返し充電が可能です。
- 電池残量が、わずかになると自動的にLowモードになります。その際は使用をやめ、充電してください。

全熱交換器ユニット　露出設置形　ベンティエール　後付け設置用

今から換気量を増やすなら、熱を逃がさない後片付け換気をおすすめします。

空気は入れ替え、エアコンで整えた温度は逃さない。

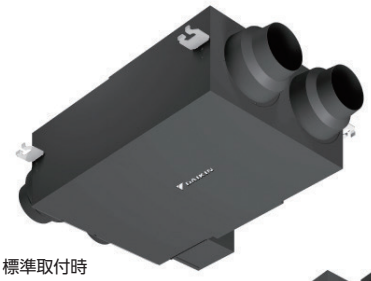


標準取付時

室内の壁面や露出での設置、軒下設置など、さまざまな場所に対応できます。(改装対応)
黒で統一された本体で、こだわりの空間にも調和します。




天地逆取付時

窓開け換気有効ですが、
エアコンの熱も排出してしまいます。

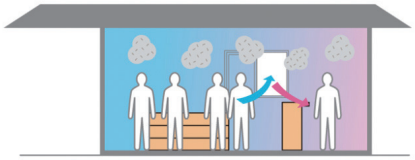

露出設置形は、給気・排気の一体型なので
確実な換気を実現できます。

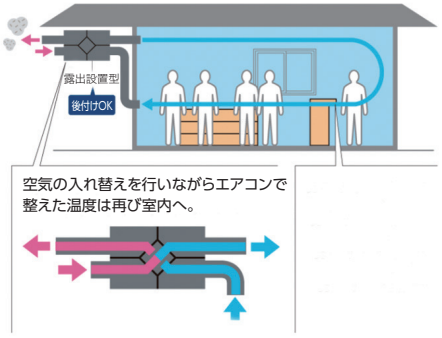


規格

機種名		VAH250HS		
希望小売価格		229,000円		
電源		単相100V 50/60Hz		
ノッチ		特強	強	弱
風量/機外静圧	風量(㎥/h)	263/285	250/250	166/150
	機外静圧(Pa)	105/97	95/75	42/30
温度交換効率(%)	平均	68.0/67.0	68.5/68.5	72.0/72.5
	冷房	60.0/59.0	60.5/60.5	65.0/65.5
	暖房	76.0/75.0	76.5/76.5	78.5/79.0
エンタルピ交換効率(%)	冷房	60.0/59.0	60.0/60.0	61.5/62.0
	暖房	69.0/68.5	69.5/69.5	73.0/73.5
運転音(dB)		34/34	32/31.5	25.5/24
消費電力(W)		127/161	107/137	71/75
外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行き	278×810×551		
製品質量(kg)		23		
ダクト径(mm)		室内側：φ150　室外側：φ150		

※消費電力、効率は上記風量時の値です。
※交換効率はJIS B8628:2017に準拠した性能規定、空気条件による値です。
※湿度交換効率、エンタルピ交換効率は、給気と排気の風量比や空気条件により変動します。
※運転音はJIS B8628:2017に準拠した無響室換算値です。
　実際に据え付いた状態で測定すると、周囲の騒音や反射を受け表示値より大きくなるのが普通です。
※交換効率、運転音、使用周囲条件の詳細はお問い合わせください。

外形図

単位：mm

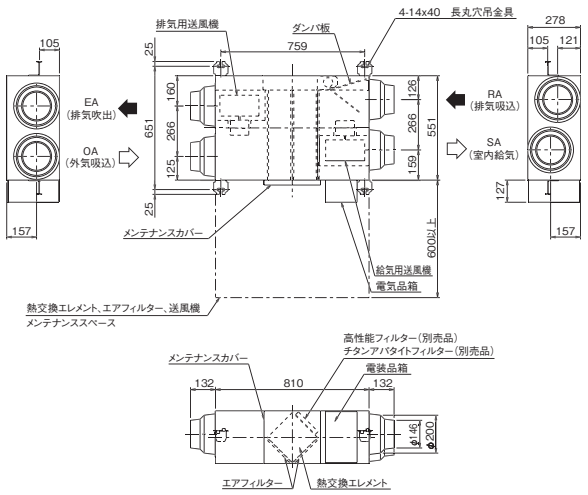

※断熱材やねじ等の突起は外形寸法に含んでいません。
※高機能フィルター（別売品）チタンアパタイトフィルター（別売品）は、熱交換エレメントのSA面に取付可能です。

主要別売品

項目			機種名	希望小売価格
制御関連	液晶リモコン		BRC1G3	39,000円
	簡単リモコン		BRC321E1	5,000円
	CO2センサー		BRYC24A25M	48,000円
付加機能関連	チアンアパタイトフィルター		KAFC241H25	5,000円
	交換用	高性能フィルター	KAF242J25M	23,000円
		エアフィルター	KAF241J25M	7,300円
給排気関連	樹脂グリル(風量調節形)		K-GVK150A	3,500円
	給排気グリル		K-DGL150C(CF)	29,700円
	フレキシブルダクト*(1m)		K-FDS151E(EK)	2,500円
	丸形フード(アルミ製)		K-SFX150Z	5,100円
防火関連	防火ダンパー		K-SMA150B	8,000円

＊受注生産品となります。
※　はダイキン工業㈱扱い、それ以外はオーケー器材㈱扱いとなります。

■全熱交換器ユニット　露出設置形の工事諸注意

- ●全熱交換器ユニット　露出設置形は外壁に2本のダクトをつなぐ必要があります。(穴あけ許可が必要となります)
- ●天井がある場合は開口して作業する可能性があります。
- ●電源(100V)が必要です。

詳しい情報はこちら

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。

INDEX

	頁	カテゴリ	製品名
コロナ対策	3	感染症対策テント	感染症対策テント　2間×3間
			感染症対策テント　3間×4間
	4	テント	防災テント
	5	マウスシールド・防護服	3M社製防曇フィルム9960FS使用品　マウスシールドセット
			透明マスク（使い捨てタイプ）
			ヘルメット装着簡単マウスシールド
			3M™化学防護服4565
			つなぎ型防護服
			簡易保護エプロン　1枚入り
			簡易保護エプロン　10枚入り　※簡易PK
			使い捨て手袋
	6	防護マスク	3M™ Vフレックス™ 防護マスク 9105 N95
			3M™ Vフレックス™ 防護マスク 9105S N95
			防塵マスク KN95
			使い捨て不織布マスク レギュラー
			使い捨て不織布マスク 女性・子供用
			大人用マスク　ホワイト/ブルー　25枚入り
			コットンマスク
			ひんやり涼感マスク　ホワイト/ライトグレー 3枚1組
	7	フェイスシールド	3M社製防曇フィルム9960FS使用品　フェイスガードセット
			3M社製防曇フィルム9960FS使用品　フェイスシールド-5
			メガネ型フェイスシールド
			ヘルメット用フェイスシールド
			ヘルメット取付用フェースシールドマスク
	8	非接触検温計	非接触検温カメラ　+Clear（プラスクリア）
			非接触式電子温度計　アイメディータ
	9	消毒スタンド	足踏式アルコールスタンド
			ミセル消毒ポール（足踏み式）
			俺の除菌スタンド
			アルコール噴霧器F
	10	除菌・消毒	消毒用バッテリー動噴
			パーソナル噴霧器（電気式）
			ジアエンスイタブレット 5錠/30錠入り
	11	ソーシャルディスタンス	リンレイテープ 規格印刷PEクロステープ
			標示テープ100mm×10m
			標示テープ50mm×10m
			標識マジック®「ソーシャルディスタンス」タイプ
			コーンサイントップⅡソーシャル　片面/両面
			ワンタッチ取付標識ソーシャル
			ノンスリップシート　こちらでお待ちください
避難所関連対策	12	間仕切り	不織布製立体間仕切り　スプリトップルーム
			折り畳み式高機能マット
	13		避難所ボード
			避難所ボード　更衣室用
	14	ミスト発生装置	遠心分離式ミストファン
			高圧ポンプ式大型ミストファン
			高圧ポンプ式ミストファン
			配管型コンパクトミストシステムユニット
			配管型ミストシステムユニット
			配管型ミストシステムSFS用オプションパーツセット
	15	空気循環扇	サーキュレーターHVPD-14DC 壁・天井・スタンド兼用タイプ
			スポットクーラー　KES251SMFB

	頁	カテゴリ	製品名
避難所関連対策	16	カセットボンベ式発電機	エネポ
			G-Cubic-G700-CREMA（クレマ）
			インバーター式2WAY発電機G-cubic（ジーキュービック）
	17	ポータブルガスエンジン発電機	ポータブルガスエンジン発電機
	18	暖房機器	石油ストーブ（対流型）
			石油こんろ〈サロンヒーター〉
	19	蓄電池	ポーダブル蓄電池
			ソーラーパネル
			充電式ライト
			防災ライト
			モバイルバッテリー
	20	バルーン投光機	メタルハライド400W三脚式
			メタルハライド400W三脚式　ハードケース付
			メタルハライド400W2輪カート式
			メタルハライド400W4輪カート式（防音ボックス用）
			輝夜500W/960W LEDバルーンライト
	21	テント	ブルドックテント
			アルミ製アコーディオン式テント　X'sエクシス
+1プラスワン	22	雨水貯留槽	シンシンブロック
			ハイドロスタッフ
			ジオプール
			RAIN望スタジアム
			アクアブリック
			リスレインスタジアムⅡ
			テンレインスクラム
	23	防水材	可搬式特殊堤防「デルタチューブ（三角水のう）」
			陸上用オイルフェンス
			簡易止水壁　デルタパネル
	24	汚濁水拡散防止フェンス	OKシルトフェンス
			OKオイルフェンス
			OKオイルフェンスBT
	25	3M™大規模流出対策商品	T-240/T-270/T-280
	26	オイルソーベント	3M™オイルソーベント
	27	油吸着材	タフネルオイルブロッター
		油吸収材	アブソーベント
			アブラスオイルキャッチャーロープ
			スプリトップ油吸着シート
	28	生分解性油吸着剤	オイルゲーター　生分解性油吸着剤
		土壌改良材	DWファイバー
	29	送水ホース	サニーホース
			大口径サニーホース
			indus Maxflo SD
			indus Maxflo
	30	土のう	タービー耐候性大型土のうBLACK（2t用）
			ツートンバッグ
			ツートンバッグオールグリーン
			千尋バックGTB-3B
			千尋バックGTB-3G
			UVブラックマクラ土のう
			UVブラック土のう
			スーパーUV土のう

	頁	カテゴリ	製　品　名
+1 プラス ワン	31	吸水土のう	海水・真水両用吸水ポリマー土のう　水ピタ
			スーパーバリア120α
			土No袋
			スーパーダッシュバッグ
			ダッシュバッグ
	32	緊急排水ポンプ	緊急排水エンジンポンプ
	33		緊急排水ポンプユニットGR-65.5　標準付属品セット
	34	水中ハイスピンポンプ	上吐出し口タイプ
			横吐出し口のベーシックタイプ
	35	高圧洗浄機	エンジン式高圧洗浄機
	36		ガソリンエンジン式高圧洗浄機
			100Vコンパクト家庭用高圧洗浄機
	37	発電機	発電機EU9i
			正弦波インバーター搭載発電機（車輪あり）
			正弦波インバーター搭載発電機（折りたたみハンドル装備）
	38	小型ガソリン発電機	小型ガソリン発電機
	39	インバーター発電機	インバーター発電機
	40	運搬用タンク	スーパーローリータンク
			ホームローリー
	41	防災機材倉庫	グランプレステージ　ジャンプ　（組立費など別途）
			Mr.ストックマン　ダンディ　多雪型標準屋根（組立費など別途）
	42	清掃用品	ドライヤー
			デッキブラシ
			ベアブラシ
			デッキブラシPET-18
			デッキブラシシダ-18
			コンドルドライワイパー
	43	水袋	非常用飲料水袋　6L/10L背負い式
			抗菌広口ショルダー水コン16
			シンクになるウォーターコンテナ10L
	44	エアーマット・保冷剤	災害対策用ポンプインエアーマットWMT-AO1
			エアざぶとんセット
			ハードタイプ保冷剤　クールメイト
			ソフトタイプ保冷剤　やわらか冷え〜る
	45	防災用トイレ	クレシア簡易トイレ　ホームタイプ20
			簡易トイレ　Goodパック袋タイプ
			携帯トイレ　Goodパックハンディタイプ
			マイレット
			災害用テントセット
	46	台車	2才浅型プロ
			3才深型プロ
			プラメッシュキャリーPM200
			しずキャリーNP150DXL/NP300DXL（静音タイプ）
			キャリーラックDXL小
	47		アルミ製保管運搬用収納ボックス　エコックストッカー
			アルミ製1トン台車　アルロックキャリー
			アルミ製台車　運ぱん君

	頁	カテゴリ	製　品　名
+1 プラス ワン	48	レスキューベンチ	レスキューボードベンチ　ブルー/オレンジ
			レスキューベンチ　ブルー/オレンジ
			ターポリン救護担架　オレンジ
	49	カセットコンロ	マイコンロ
	50	チェンソー・ガソリン携行缶	チェンソー
			ガソリン缶　セフティキャン3
			KBガソリン携行缶
	51	テープ類	ガードラインテープ（虫の嫌がるラインテープ）
			現場テープ
			アクリル気密防水テープ
			布テープハンディクロス
			布粘着テープ トラ
			リンレイテープ 規格印刷PEクロステープ
	52	セフティーネット	レフネット
+1+ プラス ワン プラス	53	サクションホース	indus GM
			V.S.カナラインA
			GSパワーラインOM型
			タイパワーホースWS
			TAC SD-C3
	54	インパクトボラード　40km/h衝突対応型	インパクトボラード　打込み施工（土中用）
			インパクトボラード　基礎式
			インパクトボラード　基礎式　ソーラータイプ
	55	耐衝撃性車止め	ハイパーボラード　スタンダードタイプ
			ハイパーボラード　ゴム製カバータイプ
			ハイパーボラード　横型タイプ
	56	バルク供給システム	災害対応型LPガスバルク供給システム型式ラインアップ
		LPガス非常用発電機	単相機　LEG-9.9USXT
			単相機　LEG-31SSGX（3W）F
			三相機　LEG-40SSGF
	57	非常用発電機	LPガス&ガソリンのハイブリッド非常用小型発電機 ELEON
			LPガスエンジン式フルパッケージ型全自動発動発電装置 EB-1000
	58	感染症対策	エアーマット暖
			感染症防護対策簡易セット
			ホットマスク
			ホットフェイスウォーマー
	59	表面温度計測タレット型	表面温度計測タレット型　サーマルカメラ NVR・モニターセット
			LED携帯灯充電式　「三代目 光るんです」
	60	高機能換気設備	全熱交換器ユニット 露出設置形　ベンティエール
	61・62		INDEX
	63		事業所一覧

豊富な在庫と即納体制を支える
プロフェッショナルなネットワーク

	事業所名	郵便番号	住　所	電話番号	FAX番号
本社・関連事業所	本　社	104-0032	東京都中央区八丁堀2-7-1　2階	03-3552-0381	03-3552-2855
	ＨＣ事業部	340-0121	埼玉県幸手市上吉羽2100-60	0480-47-3301	0480-47-3302
	東京工場	261-0002	千葉県千葉市美浜区新港212-1	043-244-5430	043-238-2361
	東京工場・墨田事務所	131-0043	東京都墨田区立花3-28-8　1階	03-5630-3310	03-5630-3312
	幸手工場物流センター	340-0121	埼玉県幸手市上吉羽2100-60	0480-48-0811	0480-48-0815
東北支部	札幌支店	003-0871	北海道札幌市白石区米里1条2-14-20	011-874-0110	011-874-1733
	旭川営業所	079-8442	北海道旭川市流通団地2条5-22-1	0166-40-0550	0166-40-0555
	八戸支店	039-2245	青森県八戸市北インター工業団地1-6-18	0178-28-8720	0178-28-8739
	盛岡営業所	028-3621	岩手県紫波郡矢巾町広宮沢11-506-3	019-637-8611	019-637-8614
	仙台支店	984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東3-3-7	022-287-1411	022-287-1417
	郡山営業所	963-8071	福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前147-3	024-941-2411	024-941-2412
	秋田支店	010-0941	秋田県秋田市川尻町字大川反170-60	018-864-1251	018-864-1254
	横手出張所	013-0063	秋田県横手市婦気大堤字谷地添102	0182-33-4504	0182-33-4513
	山形営業所	990-2445	山形県山形市南栄町3-7-1	023-632-2221	023-632-2247
関東支部	茨城営業所	319-1119	茨城県那珂郡東海村大山台1-1-20	029-270-5255	029-270-5256
	宇都宮支店	321-0905	栃木県宇都宮市平出工業団地43-114	028-689-3060	028-689-2333
	埼玉支店	333-0801	埼玉県川口市東川口3-9-11	048-294-6800	048-294-7555
	千葉支店	263-0003	千葉県千葉市稲毛区小深町22-3	043-304-4700	043-304-4701
	東京支店	131-0043	東京都墨田区立花3-28-8　4階	03-5630-3301	03-5630-3302
	横浜支店	194-0004	東京都町田市鶴間7-15-1	042-788-2721	042-788-2725
	静岡出張所	424-0911	静岡県静岡市清水区宮加三14番地	054-337-1510	054-335-0112
	新潟支店	950-0855	新潟県新潟市東区江南2-1460-1	025-287-5020	025-287-5025
	長岡営業所	940-2128	新潟県長岡市新産東町24	0258-21-5585	0258-21-5586
中部支部	松本営業所	399-0007	長野県松本市石芝4-4-20	0263-29-2281	0263-29-2280
	富山支店	930-0834	富山県富山市問屋町3-2-26	076-451-0111	076-451-4810
	福井支店	910-8545	福井県福井市開発3-3305	0776-53-5345	0776-53-5173
	名古屋支店	454-0058	愛知県名古屋市中川区玉川町1-1	052-665-2491	052-665-2492
	岐阜営業所	500-8286	岐阜県岐阜市西鶉1-63-2	058-278-7201	058-278-7202
関西支部	大阪支店	564-0037	大阪府吹田市川岸町7-1	06-6319-3771	06-6319-3760
	泉南営業所	595-0032	大阪府泉大津市穴田78-1	0725-31-8130	0725-31-8131
	姫路営業所	672-8031	兵庫県姫路市飾磨区妻鹿1476-1	079-247-3933	079-247-3940
	奈良営業所	639-0217	奈良県北葛城郡上牧町中筋出作141-3	0745-79-0800	0745-79-0805
中国支部	米子営業所	683-0853	鳥取県米子市両三柳5101	0859-34-7307	0859-34-7308
	岡山支店	700-0971	岡山県岡山市北区野田3-11-15	086-805-6770	086-805-6771
	広島支店	731-5109	広島県広島市佐伯区石内北5-3-1	082-941-1103	082-941-1109
	徳山営業所	746-0022	山口県周南市野村3-6-6	0834-63-1048	0834-63-1044
四国支部	徳島支店	770-0873	徳島県徳島市東沖洲2-9	088-636-0055	088-664-6280
	高松営業所	761-8075	香川県高松市多肥下町1525-2	087-866-6662	087-866-6525
	松山支店	790-0062	愛媛県松山市南江戸2-3-42	089-946-0181	089-946-0175
	高知支店	780-0088	高知県高知市北久保10-34	088-883-1345	088-883-1390
九州支部	福岡支店	812-0893	福岡県福岡市博多区那珂6-25-40	092-589-0801	092-589-0802
	大分営業所	870-0100	大分県大分市大字勢家字春日浦843-68	097-538-9956	097-538-9957
	熊本支店	861-8038	熊本県熊本市東区長嶺東6-30-35	096-380-8833	096-380-9792
	宮崎支店	880-0844	宮崎県宮崎市柳丸町112-2	0985-27-2704	0985-25-0210
	鹿児島営業所	891-0115	鹿児島県鹿児島市東開町4-31	099-297-4031	099-297-4030

事業所の所在地MapをWebに掲載しています。今すぐアクセス！

202011SAN